

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-09-25 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.6


Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 153 JONIŠKIS–ŽAGARĖ–NAUJOJI AKMENĖ RUOŽO NUO 17,210 IKI 22,770 KM KAPITALINIS REMONTAS, ĮRENGIANT TAKĄ (Pirkimo ID 4248875), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjo paklausimą.

Klausimas. 2025-09-23 gautas pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr. 4, patikslinta plastikinių nuovažose d0,4m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimo žiniaraštis, tačiau jame nėra numatyta geotekstilės įrengimas. Projekte, 1-1 pjūvyje numatyta.

Taip pat pralaidų įrengimo žiniaraštyje nenumatyta PA-4 antgaliai

Prašome papildyti pralaidų įrengimo žiniaraštį

Ø0,40 m pralaidos pagrindų zonos elementų ir mazgų detalės

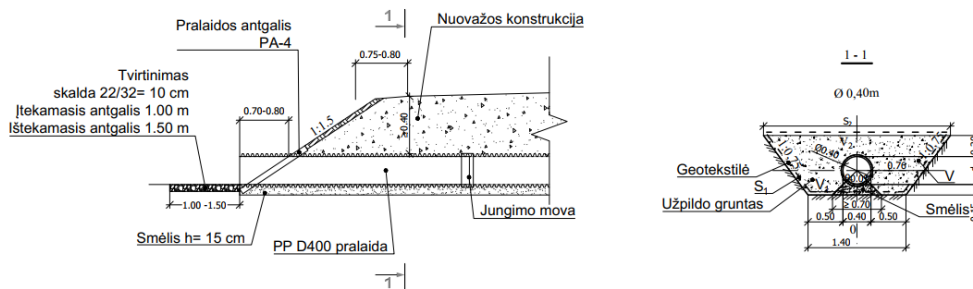

PASTABOS:
1. Medžiagos ir darbų kiekiai (V, V1, V2, S, ir S2) nurodyti žiniaraštyje.
2. Pagrindo zonoje natūralaus grunto skaičiuojamasis stipris Ra> 100 kPa.

20250924 projektuotojo atsakymas:

1.Patikslintas pralaidų įrengimo žiniaraštis. Pralaidų įrengimo kiekiai tiesiniam metrui duoti ST188710638:07:2004 10 lentelėje.

Plastikinių pralaidų nuovažose Ø 0,4 m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimo žiniaraštis								
Pastabos								
		Mato vnt.	Bendras Kiekis	1	2	3	4	5
3.1	3. Vandens nuleidimas. Pralaidos							
	Plastikinių pralaidų nuovažose Ø 0,4 m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimas:	vnt	0	174+13	184+13	186+19	215+17	222+89
	<i>Pralaida:</i>	m	56.9	6.73	6.6	28.99	7.23	7.3
	Movos	vnt.	8.0	1	1	4	1	1
	iškamasas gruntas (V)	m ³	98.4	11.6	11.4	50.2	12.5	12.6
	smėlio pagrindas (V ₁)	m ³	5.1	0.6	0.6	2.6	0.7	0.7
	užpilo gruntas (V ₂)	m ³	85.8	10.16	9.97	43.77	10.92	11.02
	geotekstilė GKR3 (S ₁ +S ₂)	m ²	353.0	41.79	40.99	180.03	44.90	45.33
	<i>Tvirtinimas ties įtekamuju antgaliu:</i>							
	monolitinis betonas C12/15 h-8 cm arba PA-4	m ³	0.25	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
	skalda 22/32 h-10 cm	m ³	0.35	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	<i>Tvirtinimas ties ištekamuju antgaliu:</i>							
	monolitinis betonas C12/15 h-8 cm arba PA-4	m ³	0.25	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
	skalda 22/32 h-10 cm	m ³	0.55	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11

Atsakymas. Darbų kiekių žiniaraštyje numatytas monolitinis betonas ties įtekamuoju ir ištekamuoju antgaliu. Rangovas gali rinktis ar atsivežti gaminį ar betonuoti vietoje.

Infrastruktūros projektų skyriaus komanda

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt
