

STATYTOJAS	Kėdainių kalbų mokykla
STATYBOS VIETA	Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas.
STATYBOS RŪŠIS	Paprastasis remontas
PARENGĖ	Arch. Aurimas Svidinskas Arch. Jurgita Buinevičienė

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

TEKSTINĖS DALIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Šifras	Pavadinimas	Indekso Nr.	Lapų sk.	Pastabos
	2025-01-INT-BDSŽ	Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	BDSŽ	1	
	2025-01-INT-AR	Aiškinamasis raštas	AR	2	
	2025-01-INT-TS	Techninės specifikacijos	TS	10	

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Šifras	Pavadinimas	Lapų sk.	Laida	Pastabos
	2025-01-INT-01	Funkcinis aukšto planas	1	0	
	2025-01-INT-02	Sienų, grindų ir lubų demontavimo planas	1	0	
	2025-01-INT-03	Sienų montavimo planas	1	0	
	2025-01-INT-04	Baldų planas	1	0	
	2025-01-INT-05	Santechnikos ir vėdinimo schema	1	0	
	2025-01-INT-06	Elektros ir apšvietimo planas	1	0	
	2025-01-INT-07	Grindų ir grindjuosčių planas	1	0	
	2025-01-INT-08	Sienų apdailų schema	1	0	
	2025-01-INT-09	Durų planas	1	0	
	2025-01-INT-10	Lubų planas	1	0	
	2025-01-INT-11	Išklotinės	4	0	
	2025-01-INT-MŽ-01	Durų žiniaraštis	1	0	
	2025-01-INT-MŽ-02	Pertvarų ir pakabinamų lubų kiekių žiniaraštis	1	0	
	2025-01-INT-MŽ-03	Grindų ir grindjuosčių apdailos kiekių žiniaraščiai	1	0	
	2025-01-INT-MŽ-04	Sienų apdailos kiekių žiniaraštis	1	0	
	2025-01-INT-MŽ-05	Lubų apdailos kiekių žiniaraštis	1	0	
	2025-01-INT-MŽ-06	Elektros instaliacijos kiekių žiniaraštis	1	0	
	2025-01-INT-MŽ-07	Įrenginių kiekių žiniaraštis	1	0	

0	2025-05-19	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos pažymos nr. 1250328 www.astudija.com tel.: +370 601 30 658 aurimas@astudija.com		Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas.		
-	Arch.	Aurimas Svidinskas	BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		Laida
-	Arch.	Jurgita Buinevičienė			0
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla		2025-01-INT-BDSŽ		Lapas
					Lapų
				1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PATALPŲ FUNKCINĖ PASKIRTIS

Pastatas, kuriame numatomi remonto darbai – Kėdainių kalbų mokykla yra neformalaus ugdymo įstaiga. Šiuo metu mokyklos pirmame aukšte randasi ~70 m² kulinarinė klasė (plane žymima 05), kurioje įrengtos dvi pagrindinės zonos: maisto gaminimo (su virtuvės įranga) ir valgymo-bendravimo zona, taip pat dvi nedidelės techninės patalpos (06 ir 07).

Šio remonto metu prie esamų kulinarinės klasės patalpų numatoma prijungti, išremontuoti ir pritaikyti papildomas patalpas (dar apie 100 m²), kurios padidintų maisto gaminimo, valgymo zoną, taip pat numatoma įtengti papildomas technines ir įėjimo - reprezentacines patalpas.

2. RYŠYS SU GRETIMOMIS PATALPOMIS

Projektuojamos patalpos randasi Kėdainių kalbų mokyklos pastate, vieno aukšto tūryje greta pagrindinio įėjimo. Šiuo metu pagrindinis patekimas į patalpas galimas pro pagrindinį mokyklos įėjimą, per pirmo aukšto koridorių.

Numatoma, kad po remonto, išlaikomas esamas įėjimas į 05 patalpą iš mokyklos koridoriaus ir pritaikomas ir įrengiamas naujas įėjimas iš lauko. Naujas įėjimas įrengiamas kaip reprezentacinis su poilsio zona, drabužių pakabinimo zona, pagalbinėmis patalpomis (sanmazgais).

3. KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS

Pastatas, kuriame rengiamas remonto projektas patenka į Kėdainių senamiesčio (unikalus objekto kodas 16074) ribas. Šio projekto metu visi vykdomi darbai numatyti pastato viduje ir vertingosioms savybėms įtakos neturės.

Pastatas bei patalpos vertingųjų savybių neturi.

0	2025-05-19	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos pažymos nr. 1250328 www.astudija.com tel.: +370 601 30 658 aurimas@astudija.com			Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas	
-	Arch.	Aurimas Svidinskas		AIŠKINAMASIS RAŠTAS	Laida
-	Arch.	Jurgita Buinevičienė			0
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla			2025-01-INT-AR	Lapas 1
					Lapų 2

4. PARUOŠIAMIEJI DEMONTAVIMO DARBAI

Remonto metu pirmiausia demontuojamos esamos segmentinės lubos, grindų ir sienų dangos (plytelės, ruloninės dangos).

04 patalpoje išardoma pakelta medinė grindų konstrukcija (~8cm storio). Po šia konstrukcija esanti betoninė grindų plokštė, vadovaujantis gretimų patalpų remonto patirtimi, turėtų būti tame pačiame lygyje kaip likusiose patalpose. Planuojama įrengti išlyginamąjį sluoksnį ir visų remontuojamų patalpų grindis suvesti į vieną lygį, derinant pagal esamą suremontuotą 05 patalpą.

Demontuojamos pažymėtos gipsinės ir mūrinės nelaikančios pertvaros, patalpos išvalomos nuo statybinių šiukšlių.

Turi būti išspręstas lauko durų LD1 angos paplatinimas, taip pat patalpų apjungimui būtinos durų angos tarp patalpų 04 ir 05 kirtimas laikančioje sienoje.
Pageidaujami angų gabaritai pateikiami šio projekto apimtyje.

5. SANITARINIO BUITINIO APTARNAVIMO SPRENDINIAI

Remontuojamose patalpose įrengiami du sanmazgai, vienas iš jų - pritaikytas žmonėms su negalia, jo viduje taip pat numatoma pakabinti atlenkiamą stalą kūdikių vystymui.

Kiekviename sanmazge numatyti praustuvai ir įrenginiai vienkartiniams rankšluosčiams.

6. UNIVERSALIAUS DIZAINO IR NEĮGALIŲJŲ POREIKIO TENKINIMO SPRENDINIAI

Vienas sanmazgas pritaikomas žmonėms su negalia, vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, taip pat ISO 21542:2011 standartu.

7. APDAILOS SPRENDIMAI

Numatomi apdailos sprendimai turi sklandžiai derėti su 05 patalpoje esančiais sprendimais, spalvomis, medžiagiškumu. Apdailos medžiagos, kurios apjungia visas patalpas (t.y. grindų danga, sienų spalvos, lubų padengimo būdas jungikliai/rozetės ir panašūs elementai) turi būti naudojamos tos pačios, kurios panaudoti 05 patalpoje.

3.8. HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA

Statinyje naudojamos sertifikuotos žmogaus sveikatai nekenksmingos medžiagos. Produktų ir jų aplinkos projektavimo principai, pabrėžiantys, kad produktai projektuojami bei kuriami taip, kad jie būtų universaliai pritaikyti naudojimui kiek įmanoma didesnei žmonių grupei, neintegruojant papildomų produkto savybių, kurios būtų specialiai skirtos tik tam tikrai vienai žmonių grupei, o kitoms ne. Aplinka projektuojama universali. Projektuojamame statinyje nėra taršos šaltinių.

2025-01-INT-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. BENDRIEJI NURODYMAI

1.1. PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus didesnius neatitikimus prieš sprendamas apie konkrečią interpretaciją.

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš nusprendamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu.

1.2. MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija nurodoma koku nors kitu būdu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji bus pateikiama Užsakovo patvirtinimui.

1.3. ATSAKOMYBĖ

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

1.4. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

0	2025-05-19	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos pažymos nr. 1250328 www.astudija.com tel.: +370 601 30 658 aurimas@astudija.com			Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas	
-	Arch.	Aurimas Svidinskas		TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	Laida
-	Arch.	Jurgita Buinevičienė			0
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla			2025-01-INT-TS	Lapas Lapų
					1 10


2. REIKALAVIMAI GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ PRITAIKYMOI ŽN POREIKIAMS.

2.1. REIKALAVIMAI ŽN SANMAZGAMS

03 patalpoje įrengiamas vienas bendras riboto judumo vyrams ir moterims tinkamas A tipo tualetas, į kurį galima patekti iš bendro naudojimo patalpų - 01 Holo.

A tipo tualetas numato šoninio persėdimo iš abiejų pusių galimybę. Manevavimo erdvė (1500 x 1500 mm) turi būti nekliudoma praustuvo ir unitazo. Mažiausias laisvas tarpas šalia unitazo sėdynės turi būti po 900 mm abejose unitazo pusėse.

Tipinė A tipo sanmazgo schema pateikiama žemiau (matmenys pateikiami milimetrais):

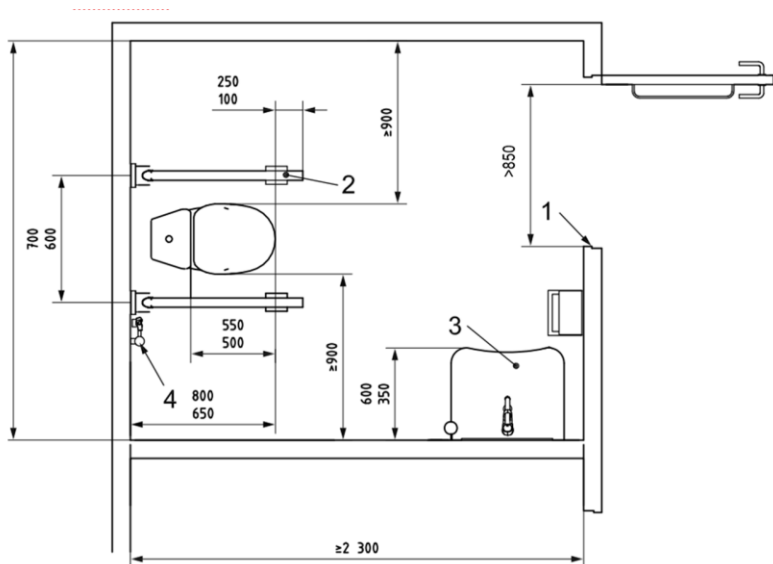

Numatomas durų laisvasis plotis min. 850 mm. Durys turi atsidaryti į išorę.

Abėjose pusėse nuo unitazo turi būti numatyti sulenkiamieji turėklai. Jie įrengiami 300-350 mm atstumu nuo tualetto centro, 200-300 mm aukštyje nuo unitazo sėdynės. Turėklas turi būti išsikišęs į priekį 100 - 250 mm toliau nei tualetto sėdynė.

Kabinoje turi būti įrengtas praustuvas. Praustuvo viršus turi būti 750-850 mm nuo grindų. Erdvė po praustuviu turi būti laisva.

Unitazo viršus turi būti 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus.

Virš praustuvo montuojamas veidrodis, kurio viršutinės briaunos aukštis bent 1900mm, apatinės briaunos aukštis ne didesnis kaip 900 mm nuo grindų.

Visa įranga (rankų džiovintuvas, ir t.t.) turi būti įrengta 800-1100 mm aukštyje, drabužių kabliai turi būti įtaisyti 1050-1400 mm aukštyje.


Prieinamos tualetto kabinos viduje turi būti įrengti šviesos jungikliai arba šviesa turi automatiškai įsijungti asmeniui įėjus į patalpą.

2025-01-INT-TS	Lapas	Lapų	Laida
	2	10	0

2.2. ORIENTAVIMASIS IR INFORMACIJA

Užstatyta aplinka turėtų būti suprojektuota, sukonstruota ir valdoma taip, kad joje būtų lengviau orientuotis. Orientavimasis reiškia kelio atradimą, pavojų galinčių kelti kliūčių išvengimą ir žinojimą, kad atvykta į tikslą.

ŽN pritaikytos patalpos (ŽN WC, ŽN dušas) turi būti paženklintos, vadovaujantis standartu ISO 21542:2011.

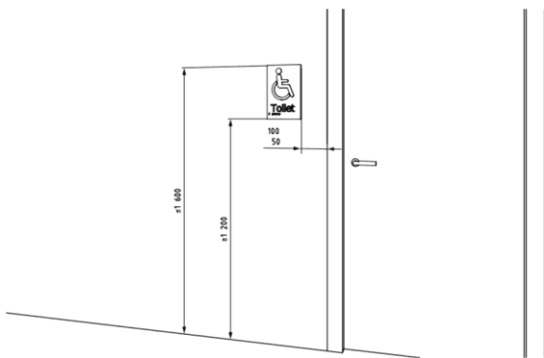

Informaciniai ženklai turi būti įrengti šalia įėjimo durų, būti apšviesti ir aiškiai matomi. Ženklas turi būti pritvirtintas sklėsčio pusėje. Kryptiniai ir funkciniai ženklai turėtų būti įrengti žemiau nei 1600 mm, kad prie jų būtų lengva prisiartinti. Šriftai turi būti lengvai įskaitomi. Rašmenų aukštis priklauso nuo žiūrėjimo atstumo (20-30 mm rašmenų aukštis kiekvienam žiūrėjimo atstumo metrui).

Dviejų juslių principas: pagalbinės informavimo ir kelio radimo priemonės turėtų būti pateikiamos sutrikusių juslių asmenims prieinamu formatu pagal dviejų juslių principą: silpnaregiams – taktilinė informacija, neprigirdintiems – vaizdinė informacija.



1. Iškilios taktilinės raidės ir grafiniai simboliai, aukštis 15-55 mm, mažiausias iškilaus reljefo aukštis 0,8mm, (pageidautinas 1-1,5mm)
2. Tekstas Brailio raštu
3. Teksto Brailio raštu vietos žymuo

2025-01-INT-TS	Lapas	Lapų	Laida
	3	10	0

2.3. ĮRANGA, VALDYMO ĮTAISAI, JUNGIKLIAI

Įtaisai, valdymo įtaisai ir kt. turi būti įrengti tokia aukštyje, kad juos būtų galima pasiekti ir valdyti 800-1100 mm nuo grindų lygio ir bent 600 mm atstumu nuo bet kurio vidinio kampo.

Sieniniai elektros lizdai, telefonų ir televizorių lizdai gali būti ne mažesniame kaip 400 mm aukštyje nuo grindų lygio.

3. DARBŲ VYKDYMAS

Techninio projekto autorius neatsako už darbo projekto rengėjo priimtus, pakeistus ir nesuderintus, su techninio projekto autorium, sprendinius.

Visi darbai atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusių ir tinkamą darbo jėgą.

3.1. VIDAUS PERTVARŲ ĮRENGIMAS

3.1.1. REIKALAVIMAI GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ IR KARKASO SISTEMOS KOMPONENTAMS.

Medžiagos

Gipso kartono plokštės storis 12,5 mm, plotis 1200 mm, ilgis 2500-3200 mm.

Drėgnose patalpose (sanmazguose) turi būti naudojama drėgmei atspari plokštė.

Gipso kartono plokščių paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, briaunos be ištrupėjimų, neturi būti riebalinių ir kitokių dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės turi būti vieno tiekėjo, vieno gamintojo).

Gipso kartono plokštės turi turėti sertifikatus ir gamintojo instrukcijas.

Pertvarų užpildui naudojama mineralinė vata. Izoliacijos storis priklausomai nuo pertvaros storio kinta nuo 50 iki 100. Mineralinė vata pertvaros užpildui turi tenkinti šiuos reikalavimus:

Storis - 50-70/75-100 mm;

Plotis – 610 mm;

Ilgis – 1310/1170 mm;

Orinė varža - AFR6 ÷ AFR9;

Šilumos laidumas $\leq 0,040$ W/mK;

Degumo klasė – A1 (nedegi)

3.1.2. GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS

Gipso kartono plokštės turi būti tvirtinamos prie metalinio karkaso iš lengvų cinkuotų profilių.

Sustiprintas plieninis karkasas naudojamas durų angoms ir aukštose sienose pagal medžiagų gamintojo rekomendacijas.

Gipso kartono pertvaros montuojamos pagal medžiagų gamintojų instrukcijas.

Tuštuma viduje užpildoma nedegia mineraline vata. Pertvarų, kurios turi išlaikyti sunkius daiktus (talpas, kriaukles ir t.t.), paviršius turi būti sutvirtinamas po g/k sluoksniu montuojant 1 sluoksnį OSB plokštės, rėmais arba dedant papildomą karkasą.

2025-01-INT-TS	Lapas	Lapų	Laida
	4	10	0

Prieš pradedant montuoti karkasą bei gipso kartono plokštes, kur reikia, turi būti išvedžiotos reikiamos komunikacijos.

Prieš pradedant montavimo darbus, išmatuojama kiekviena patalpa, patikrinamas sienų vertikalumas, kampų statusas.

Prieš pradedant montuoti karkasą bei gipso kartono plokštes, turi būti išvedžioti elektros laidai, praveisti vandentiekio bei apšildymo vamzdžiai.

3.2. SIENŲ DENGIMAS PLYTELĖMIS

Sanitarinėse patalpose sienos dengiamos baltomis keraminėmis plytelėmis, ekvivalenčiomis 30.8x60.8x1.0 S- DOVER GREY.

3.2.1. BENDRIEJI NURODYMAI

Sienų klijavimas keraminėmis/ akmens masės plytelėmis atliekamas, įrengus švarias grindis.

Atliekant darbus, būtina laikytis priešgaisrinių ir darbų saugos reikalavimų.

Iki plytelių klijavimo turi būti sumontuotos visos komunikacijos ir tinklai.

Po darbų užbaigimo patalpos su aptaisytais sienų paviršiais turi būti tinkamos eksploatacijai.

3.2.2. SIŪLĖS IR DEFORMACINĖS SIŪLĖS

Siūlės turi būti vienodos (siūlės plotis 2 mm).

Siūlės užpildomos jau paruoštu skiediniu (cementiniu sausuoju skiediniu), spalva tikslinama darbų metu, pagal plytelių spalvą.

Deformacinės siūlės (skiriamosios, kraštinės tarpai ir deformacinės siūlės) užpildomos tinkama elastinga sandarinamąja mase (kraštinės siūlės užtepamos akrilu)

3.2.3. SIENŲ DANGOS LYGUMAS

4 m ilgio gulsčiuuku reikia patikrinti išklotos sienų dangos lygumą

Būtina laikytis nurodytų maksimalaus aukščio skirtumų reikalavimų (nustatytojo matmens):

Pakopiniai gretimų plytelių kraštų aukščio skirtumai: maks. 1 mm.

Iškyšos aukštis išilgai siūlių profilio: maks. 0,5 mm

3.3. DAŽYMAS

3.3.1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Paviršius privalo būti tinkamai paruoštas, nuglaistytas ir nugruntuotas.

Papildomai nušveisti ir užglaistyti šiurkščias vietas. Glaistant įplyšimų kraštus, įgilinti, kad gerai įsitvirtintų glaistas. Padengiant paviršius glaistu, vadovautis visais gamintojo nurodymais naudojimui ir sandėliavimui bei rekomenduojamomis atsargumo priemonėmis

Prieš dažymą visi paviršiai nugruntuojami atitinkančiu dažus gruntu.

2025-01-INT-TS	Lapas	Lapų	Laida
	5	10	0

Prieš dažymą visi sumontuoti elektros šviestuvai, jungikliai, rozetės ir kitos panašios detalės nuimamos, sandėliuojamos ir saugomos nustatytoje vietoje iki išdžiūstant paskutiniam dažų sluoksniui. Tada jos vėl turi būti pastatomos į ankstesnes vietas.

Greta dažomos dalies esami paviršiai turi būti dengiami dažymo juosta ir apsaugoti nuo dulkių ir dažų.

Apdorojamas paviršius turi būti švarus ir sausas - ant jo negali būti jokių nešvarumų, riebalų ar senų atsilupusių dažų.

Paviršiui išlyginti reikia išsirinkti tinkamą glaistą. Nušlifavus užtaisytą vietą, reikia nuo paviršiaus nuvalyti dulkes.

Dažyti tik ant pilnai išdžiūvusio tinko ar glaisto.

Dažymo metu neturi būti patalpoje skersvėjų.

Dažomas paviršius tuojau po dažymo neturi būti kaitinamas tiesioginių saulės spindulių.

3.3.2. DAŽYMO BŪDAS

Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir gamintojų nurodymus. Teptuku dažoma taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpų viduje. Purkšti galima, jei gretimi paviršiai gerai uždengti.

3.3.3. MEDŽIAGOS

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo.

3.4. BETONINIŲ LUBŲ APDAILA

Betoninių paviršių drėgnumas turi būti <4-6%, dažomos patalpos temperatūra >8°C, santykinis oro drėgnumas <70%.

Tose vietose, kur betoninės lubos nedengiamos g/k pakabinamomis lubomis, esamas paviršius bus dengiamas dekoru. Siekiama, kad dekoru vaizdas būtų kuo artimesnis 05 patalpos lubų dekorui

1. Tvarkymas:

Nuo betoninių paviršių turi būti nuvalomos dulės ir nešvarumai.

Betoninių lubų paviršius įvertinamas. Kur reikalingas remontas - plyšiai užtaisomi skiediniu, paviršiai ir siūlės išlyginami ir nušlifuojami.

Betoninės lubos yra kiaurymėlių g/b plokščių apačia, todėl lubose matomos plokščių siūlės turi likti matomos, jų užtaisyti nereikia.

2. Dažymas

Dengiamasis dekoru sluoksnis nedaromas, kol atliktų darbų nepatvirtina Užsakovas. Kiekvienas sluoksnis dengiamas tik prieš tai esančiam sluoksniui pilnai išdžiūvus.

2025-01-INT-TS	Lapas	Lapų	Laida
	6	10	0

Įgeriantys paviršiai pirmiausia turi būti padengti akrilo bazės gruntu.

Toliau lubos dengiamos dažų sluoksniu, artimu betono spalvai: spalva parenkama vietoje. Dažymui naudojami B&J 5 – matiniai, dažai sienoms ir luboms, arba analogas. Dažais dažytas paviršius turi būti matinis ir tolygus. Dažai tinkami naudoti tokiose patalpose, kur reikalingas didelis atsparumas dėvėjimuisi: koridoriai, holai, salės, kavinės, biurai, gyvenamosios patalpos.)

Nudažytos lubos dengiamos dekoratyviniais vandens pagrindo dažais, skirtais vidaus sienoms, suteikiančiais betono efektą. (TS. 3.5)

3.5. DEKORATYVINIAI VANDENS PAGRINDO DAŽAI, SKIRTI VIDAUS SIENOMS, SUTEIKIANTYS BETONO EFEKTĄ: ANALOGAS VALPAINT C100 OVER

Tipas: Satininiai dažai su cementiniu efektu

Naudojimas: Vandens pagrindo dekoratyviniai dažai vidaus darbams

Estetinis efektas: Imituoja įvairius cemento atspalvius

Spalvos: Pagal katalogą

Pakuotės: 1 L, 2,5 L, 5 L

Techniniai duomenys

Tankis: 1,010 ± 30 g/L prie 20 °C

Klumpumas: 3000 cps

Išėiga:

4-5 m²/L vienam sluoksniui (priklauso nuo paviršiaus šiurkštumo, poringumo ir sugeriamumo) 2-

2,5 m²/L vienam sluoksniui ant lygaus paviršiaus

Džiūvimo laikas:

Paviršiuje: 2 val. prie 20 °C

Perdažomas: po 5-6 val. prie 20 °C

Pilnas sukietėjimas: 24 val. prie 20 °C

Galutinis sukietėjimas: Po 28 dienų (priklauso nuo temperatūros), susidaro kvėpuojanti plėvelė, atspari smūgiams ir įprastam dilimui.

Aplinkosaugos charakteristikos

Degumo klasė: A1 (nedegi) pagal UNI EN 13501-1

TVOC emisija: < 1 mg/m³ (A+ klasė) pagal ISO 16000

Formaldehido emisija: < 0,005 mg/m²·h (F****) pagal JIS A 1902-3

LOJ kiekis: maks. 6,4 g/L (ES riba - 200 g/L) pagal Direktyvą 2004/42/CE

2025-01-INT-TS	Lapas	Lapų	Laida
	7	10	0

3.6. SANMAZGŲ ĮRANGA

Sanmazguose numatoma įranga turi būti suderinama su likusia Kalbų mokyklos naudojama įranga dėl patogaus medžiagų papildymo. Visa vonios įranga turi būti vieno gamintojo, siekiant vientiso vaizdo.



1. Sulankstytų popierinių rankšluosčių dozatorius (Analogas Tork Xpress® Multifold 460004)

Sistema: H2 - „Multifold“ rankšluosčių sistema. Dozavimas po vieną lapelį.

Aukštis 13,1 cm; Plotis 34,6 cm; Ilgis 49,5 cm.

Medžiagiškumas: metalas ir plastikas, spalva - nerūdijantis plienas.



2. Šiukšliadėžė (Analogas Tork 460011)

Sistema B1 - Šiukšliadėžių sistema.

Talpa - 50l

Aukštis 61,4 cm; Plotis 25,3 cm; Ilgis 39,5 cm.

Medžiagiškumas: metalas ir plastikas, spalva - nerūdijantis plienas.



3. Automatinis muilo dozatorius su jutikliu (Analogas Tork 460009)

Valdomas jutikliu, nekontaktinis dozavimas

Šviesos diodas indikuoja kai dozatorių reikia papildyti.

Dozatorius maitinamas 4 x LR14, C tipo šarminiais elementais.

Aukštis 27,8 cm; Plotis 13 cm; Ilgis 11,6 cm.

Medžiagiškumas: metalas ir plastikas, spalva - nerūdijantis plienas.

2025-01-INT-TS	Lapas	Lapų	Laida
	8	10	0



4. Tualetinio popieriaus ritinėlių dozatorius (Analogas Tork 472054)

Sistema T8

Dozavimas po vieną lapelį sistema

Tvirta konstrukcija su spynele

Dozatorius maitinamas 4 x LR14, C tipo šarminiais elementais.

Aukštis 27 cm; Plotis 17 cm; Ilgis 27 cm.

Medžiagiškumas: nerūdijantis plienas.

3.7. DEKORATYVINIS VEIDRODIS KLIJUOJAMAS ANT SIENOS



Įėjimo zonoje numatoma vieną sieną padengti dekoratyviniu sendintu veidrodžiu.

Stačiakampiai veidrodžiai klijuojami ant sienos vienas šalia kito paliekant ~1mm tarpus.

Po veidrodžių siena turi būti dažoma artima veidrodžiui spalva kad būtų išvengta ryškių siūlių.

Darbų metu patikslinamas sudalinimas, gabaritai, atsižvelgiant į sienos matmenis po remonto. Naudojamas sendintas veidrodis, analogas Bianco e Nero (analogo vaizdas pateikiamas paveikslėlyje).

Prieš užsakant veidrodžio pavyzdį derinti su proj. autoriumi.

3.8. JUODI DAŽAI LENTOMS TIRPIKLIO BAZĖS

Tipas: speciali matinė alkidinės dervos emalė paviršiams, ant kurių bus rašoma kreida.

Naudojimas: Dažai vidaus darbams

Estetinis efektas: Sukuriamas tamsus matinis paviršius, tinkamas piešti kreida.

Spalvos: Juoda

Blizgesio laipsnis: Matinis

Savybės: Be aromatinių junginių, silpno kvapo, lygi sklida, puiki dengiamoji geba, neatspindintis, lengvai valomas.

Techniniai duomenys

Sąnaudos: apie 10m²/l arba 100 ml/m² lygiems paviršiams. Tikslias sąnaudas gausite atlikę bandomąjį dažymą objekte.

Pagrindo paruošimas: Pagrindas turi būti sausas, švarus, nesurūdijęs ir neriebaluotas, išlaikantis apkrovą, gebantis sukibti.

Dengimo būdas: Teptuku ir voleliu.

Renovavimas: Pašalinti atsisluoksniavusias ir trapias lako daleles. Neatšokusius sluoksnius

2025-01-INT-TS	Lapas	Lapų	Laida
	9	10	0

pašlifuoti. Toliau dengti kaip naują lako sluoksnį.

Išėiga: Apie 10 m²/l dengiant vienu sluoksniu

Įrankių plovimas: Terpentino pakaitalu arba universaliu skiedikliu.

Džiūvimo trukmė: Esant +20°C temperatūrai ir 60% oro drėgnumui, dulkės nelimpa maždaug po 1 val. Vėl galima dengti maždaug po 12 val. Kai temperatūra žemesnė ir/ arba didesnis oro drėgnumas, džiūsta ilgiau.

Dengimo temperatūra: Objekto ir oro temperatūra dengiant turi būti ne žemesnė kaip +10°C.

Spalvotomis kreidomis rašyti tik ant sausų lentų. Prieš dengiant gerai išmaišyti. Pakuotę sandariai uždaryti ir laikyti vėsiai bei sausiai.


Laikymas: Laikyti sausiai, vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis: Apie 1,4 g/cm³

Riškis: Speciali alkidinė derva

Sudėtis: Speciali alkidinė derva, neorganiniai ir organiniai pigmentai, baritas, silikatai, alifatiniai angliavandeniliai, deaomatizuoti, glikolio eteris, priedai.

3.9. LANGŲ APSAUGINĖS ŽALIUZĖS



Apsauginės žaliuzės sudaro šarvo profilis, dėžė, į kurią susisuka šarvas, vamzdis dėžėje, kreipiančiosios ir valdymo mechanizmas.


Žaliuzės tvirtinamos nišoje prie lango.

Apsauginių žaliuzių elementai gaminami iš aliuminio, kurio vidus gali būti užpildomas poliuretanu.

Žaliuzės derinamos prie fasadų, kad spalva būtų kuo panašesnė į pastato fasadų, kuriuose yra langai, dengiami žaliuzėmis, spalvą.

Žaliuzės numatomos automatinio valdymo. Apsauginių žaliuzių dėžutėje montuojamas specialus variklis, kuris pakelia ir nuleidžia apsauginių žaliuzių šarvą.

2025-01-INT-TS	Lapas	Lapų	Laida
	10	10	0

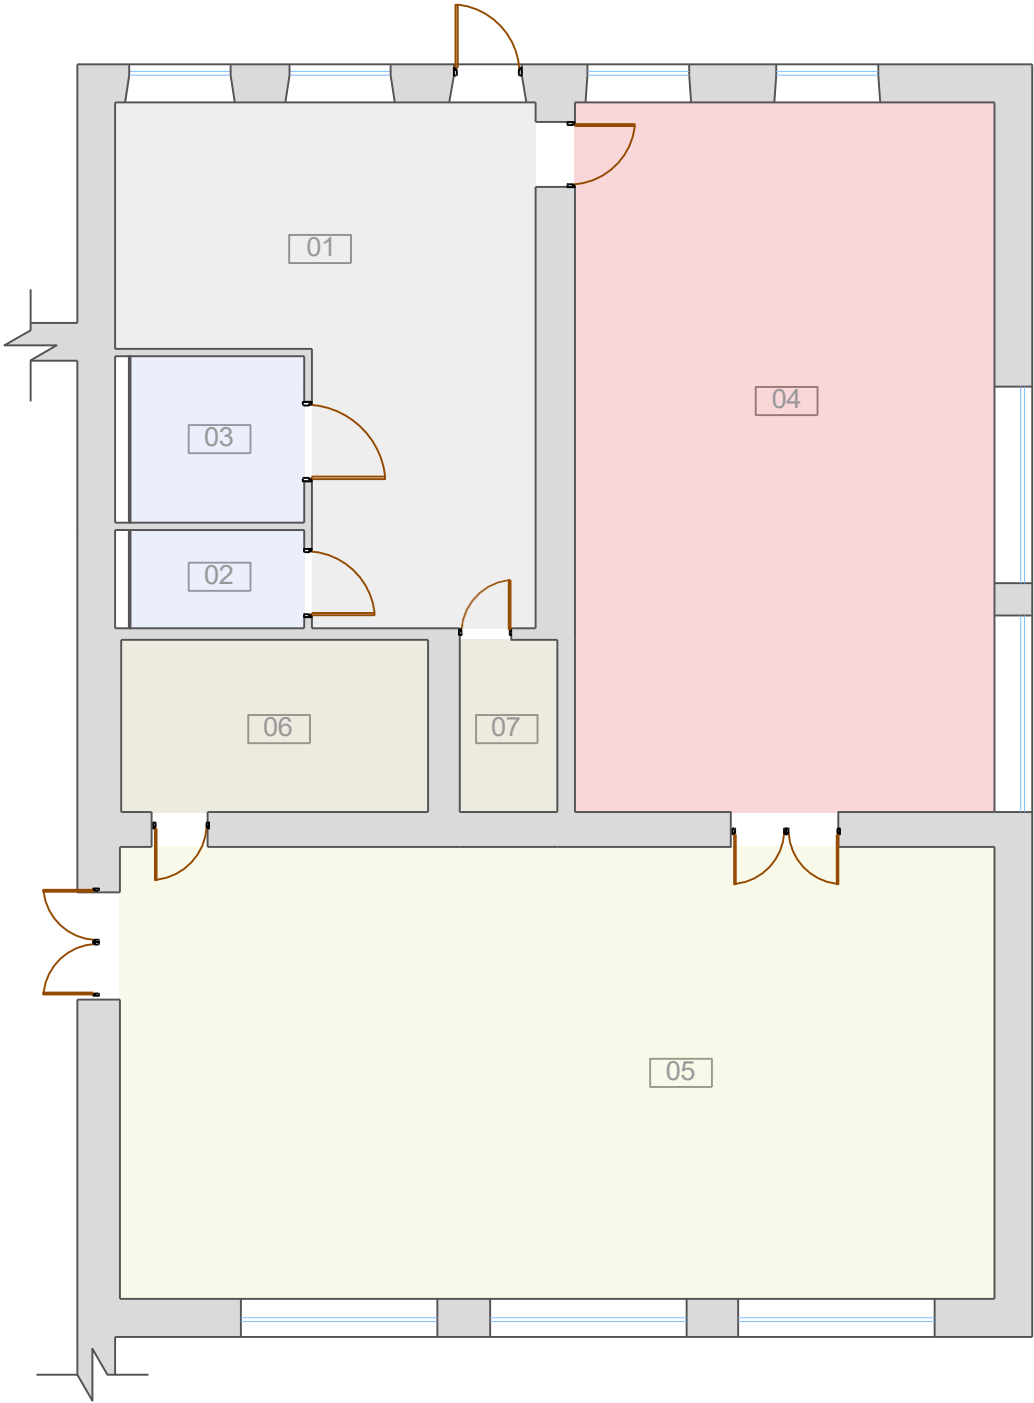


Sutartiniai žymėjimai:

Eil. nr.	Pavadinimas	Plotas
01	Holas	29.07 m²
02	Tualetas	2.99 m²
03	Ž.N. tualetas	5.06 m²
04	Valgomasis	52.11 m²
05	Maisto gaminimo patalpa	69.18 m²
06	Vandens mazgo patalpa	9.26 m²
07	Inventoriaus laikymo patalpa	2.94 m²
Viso:		170.61 m²


- Pastabos:
- Matmenys pateikti centimetrais.
 - Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiškai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
 - Esant neatitikimams - privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.

0	2025-06-01	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com			Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas	
	Arch.	Aurimas Svidinskas		Funkcinis planas	
	Arch.	Jurgita Buinevičienė			
				Mastelis: 1 : 100	
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla			2025-01-INT -01	
				lapas	lapų
				1	1

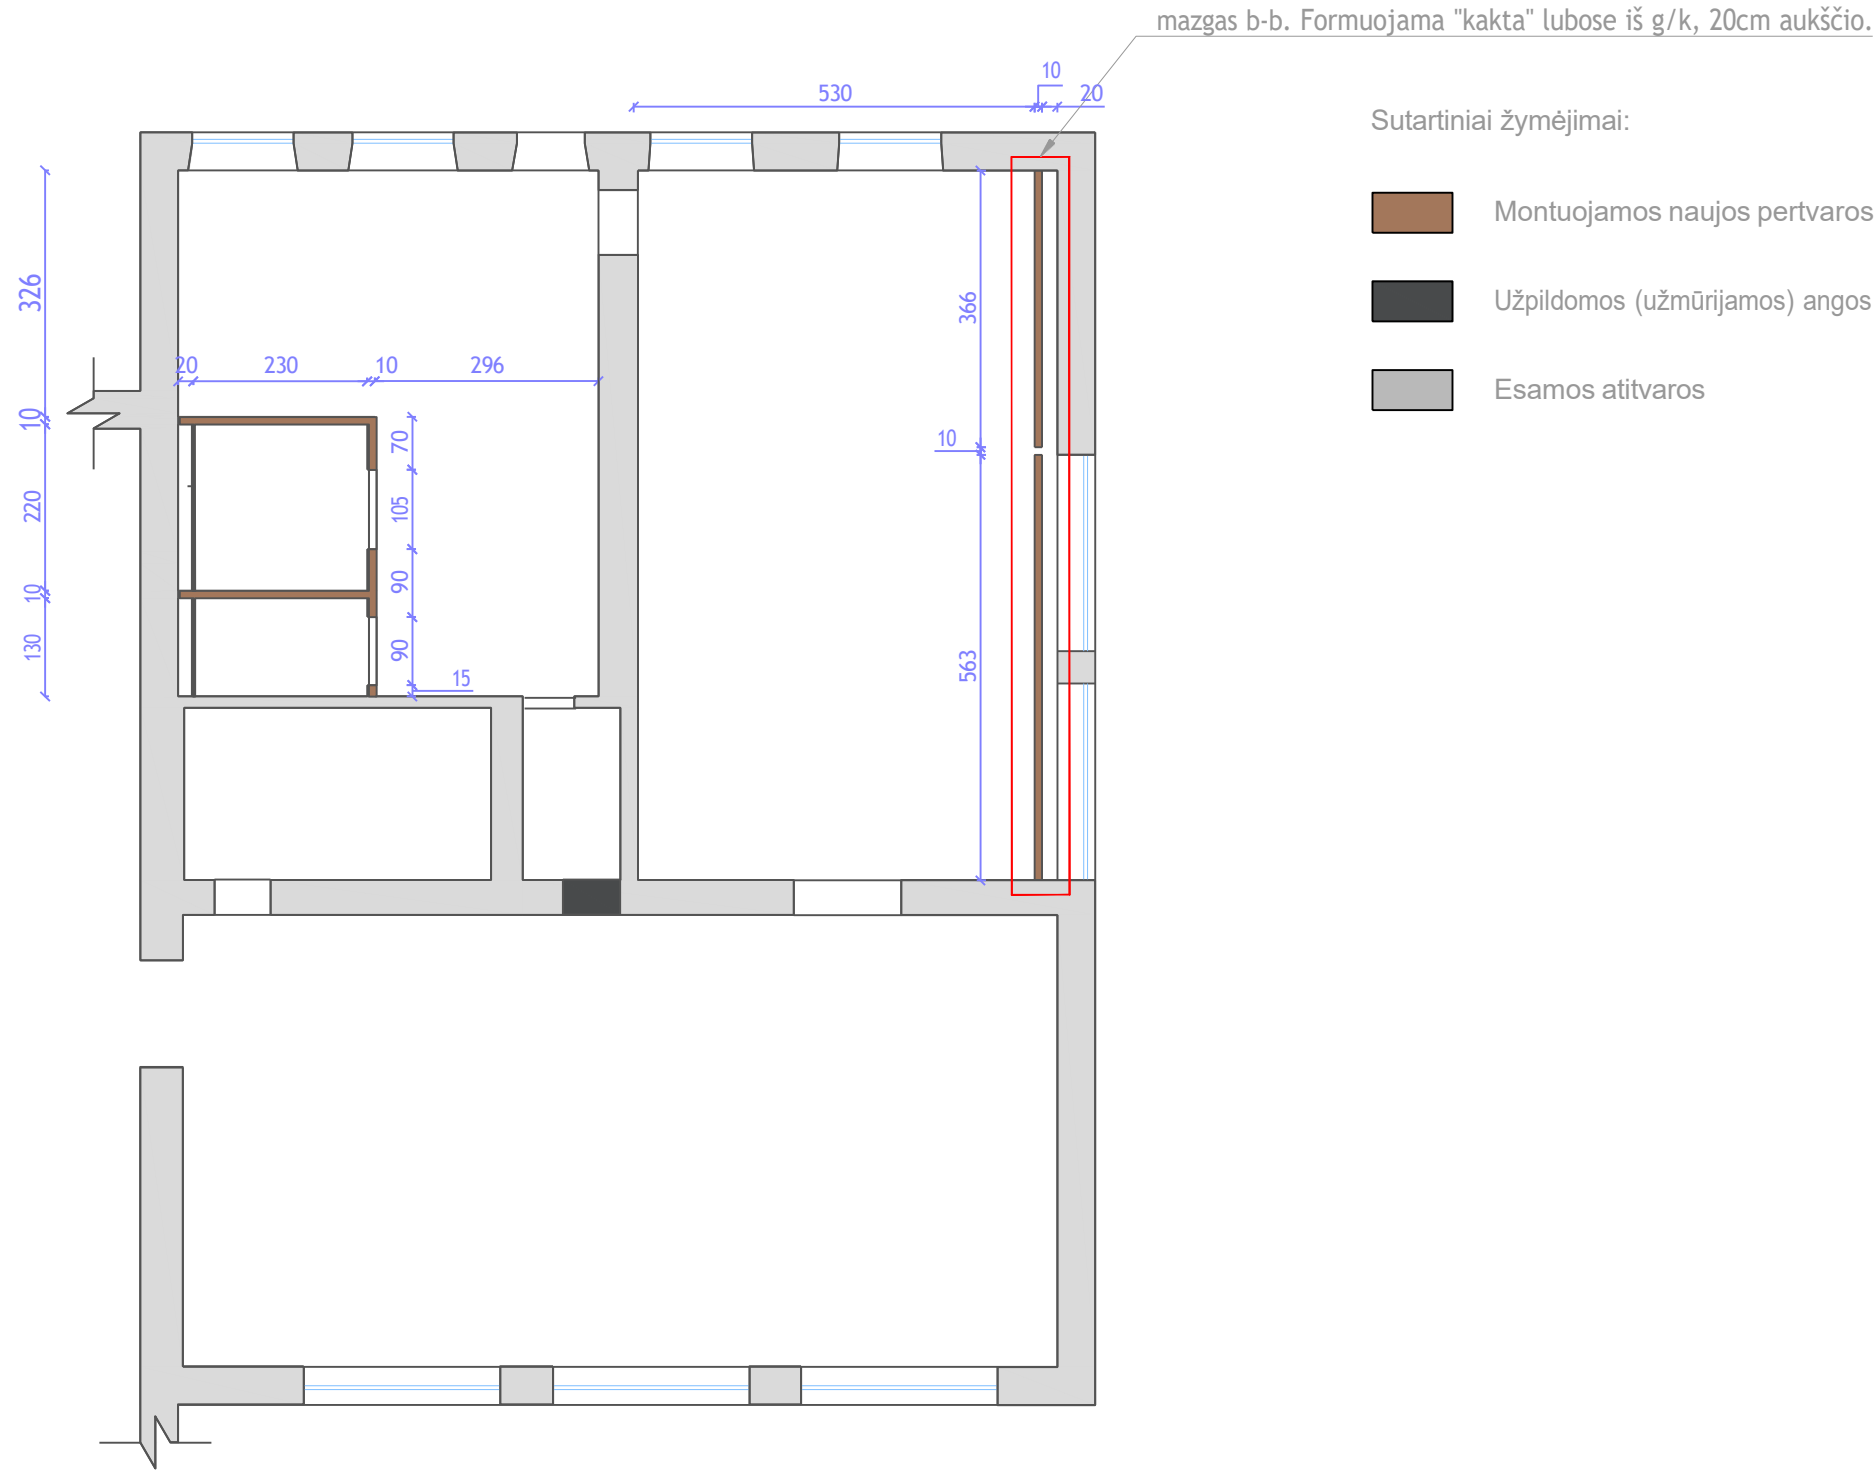


Sutartiniai žymėjimai:

- Montuojamos naujos pertvaros (gipso kartonas, aliuminio konstrukcija) **(2.41 m³)**
- Užpildomos (užmūrijamos) angos **(0.66 m³)**
- Esamos atitvaros

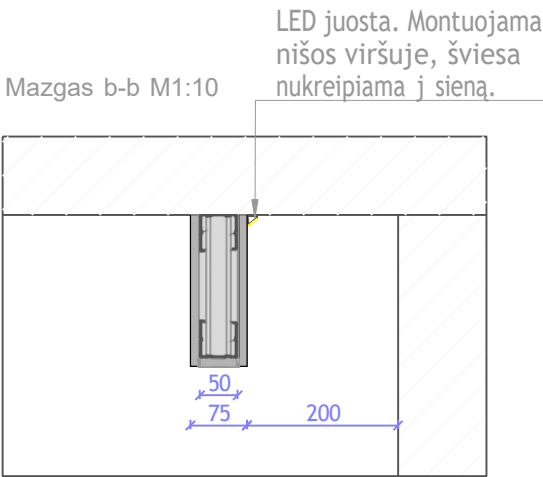

- Pastabos:
- Matmenys pateikti centimetrais.
 - Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiskai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
 - Esant neatitikimams - privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.
 - Rangovas turi pašalinti į sąvartyną visą statybinį laužą bei šiukšles, likusias nuo statybos darbų.
 - Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.
 - Visos g/k pertvaros glaistomos, visos mūrinės pertvaros tinkuojamos ir glaistomos.
 - Sanmazguose įrengiama hidroizoliacija.
 - g/k sienose numatyti sutvirtinimus ties kabinamais įrenginiais.


0	2025-06-01	Statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com	Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas
	Arch. Aurimas Svidinskas	Sienų montavimo planas
	Arch. Jurgita Buinevičienė	
		Mastelis: 1 : 100
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla	2025-01-INT -03
		lapas
		1
		lapų
		1

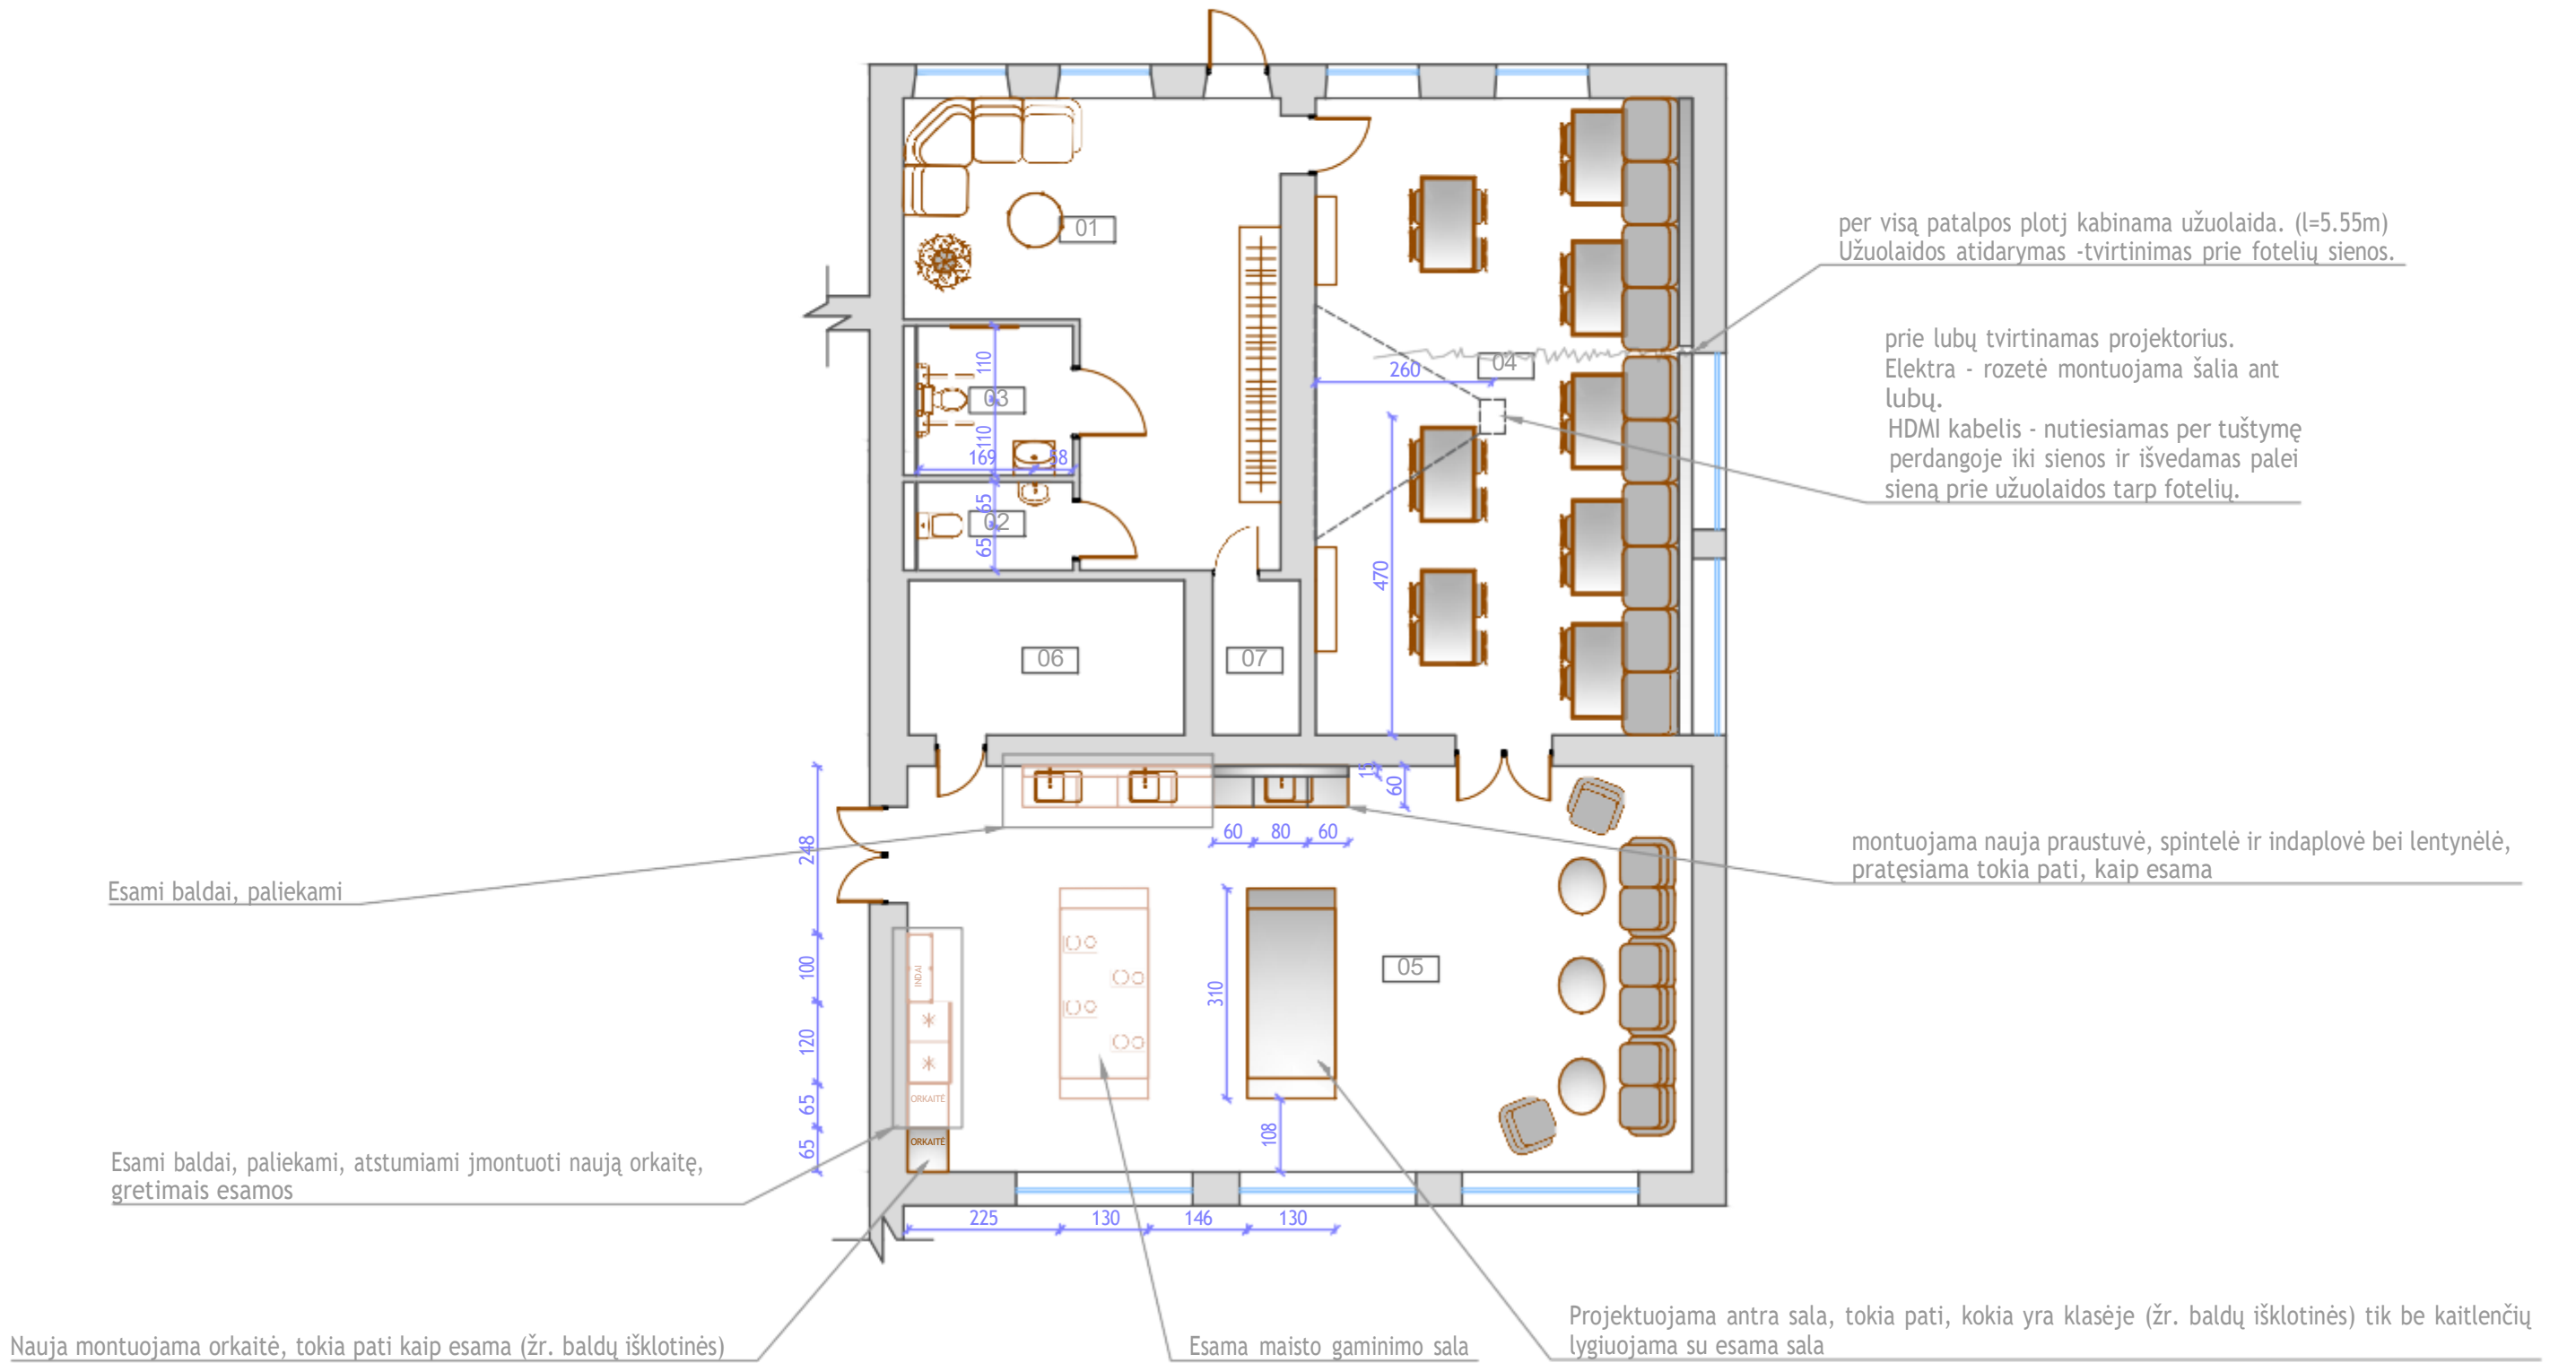

Pastabos:

- Matmenys pateikti centimetrais.
- Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiskai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
- Esant neatitikimams - privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.
- Rangovas turi pašalinti į sąvartyną visą statybinį laužą bei šiukšles, likusias nuo statybos darbų.
- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.

0	2025-06-01	Statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com	Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas
	Arch. Aurimas Svidinskas	Baldų planas
	Arch. Jurgita Buinevičienė	
		Mastelis: 1 : 100
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla	2025-01-INT -04
		lapas
		1
		lapų
		1

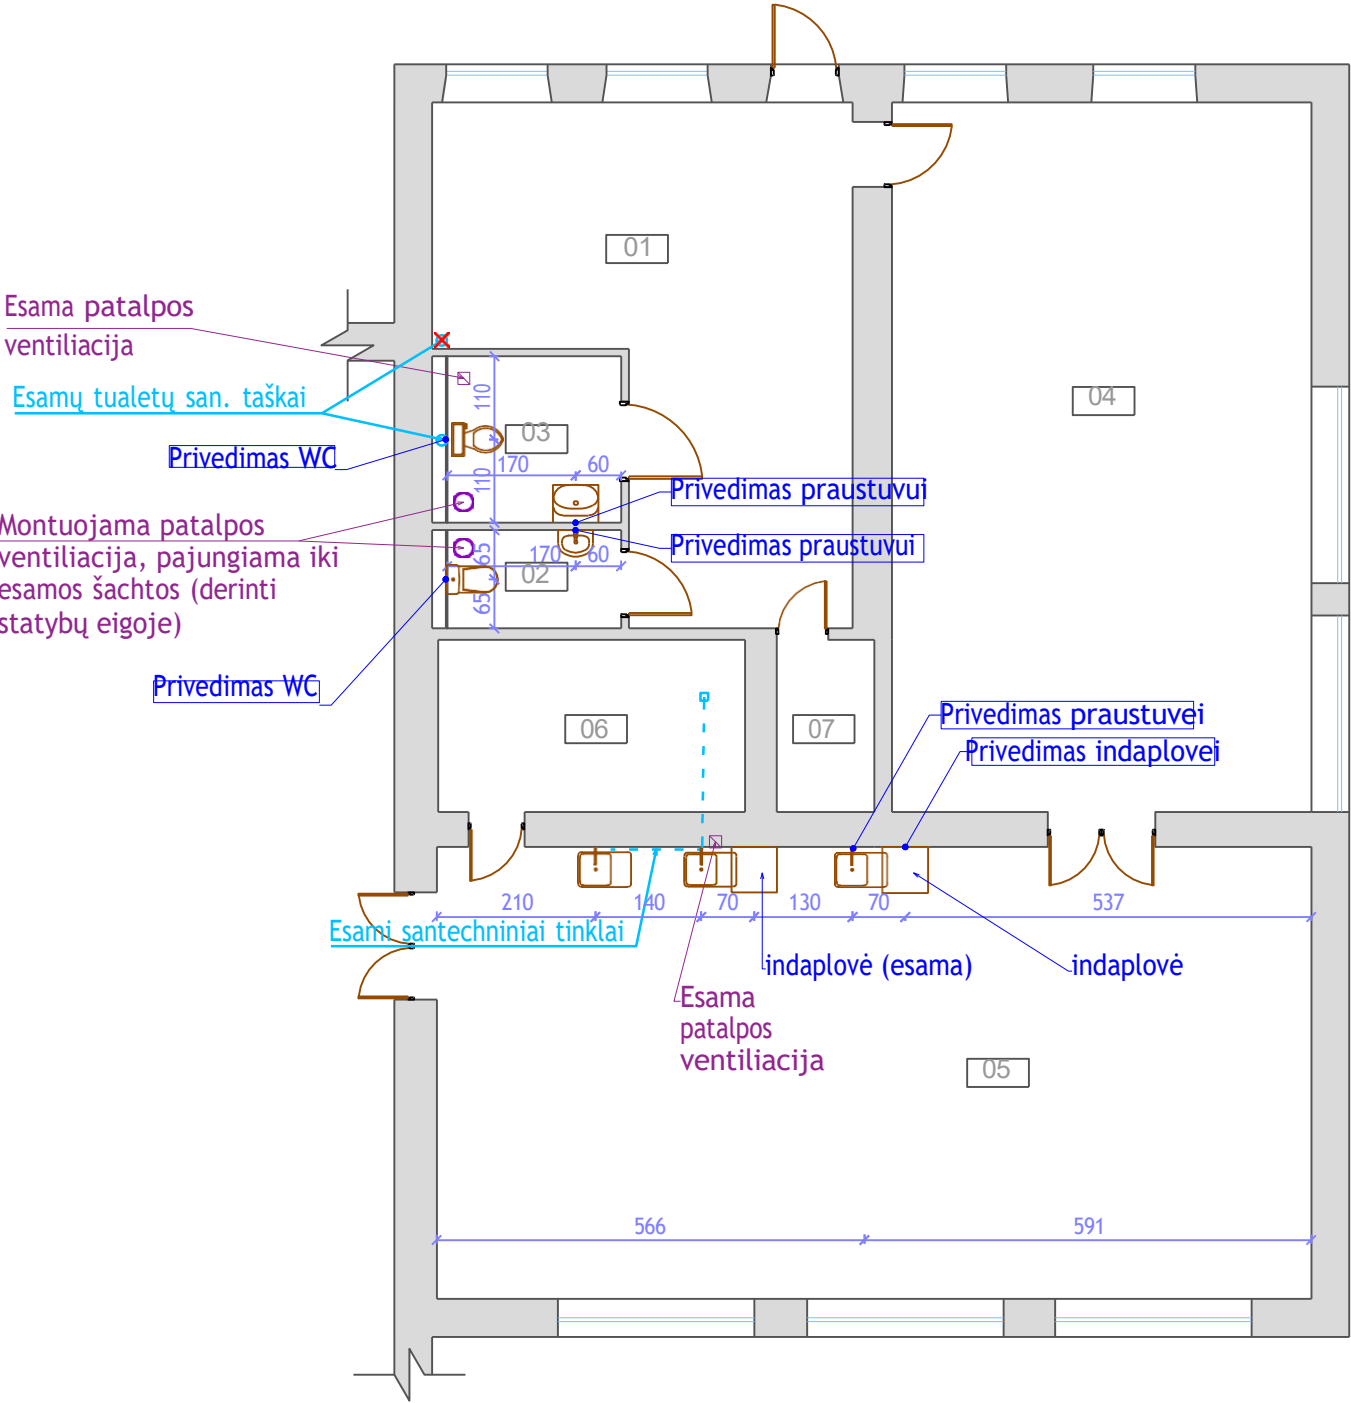

Sutartiniai žymėjimai:

- Esami santechnikos tinklai
- Projektuojami santechnikos tinklai
- Esama ventiliacija
- Projektuojama ventiliacija

- Pastabos:
- Matmenys pateikti centimetrais.
 - Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiskai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
 - Esant neatitikimams - privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.
 - Rangovas turi pašalinti į sąvartyną visą statybinį laužą bei šiukšles, likusias nuo statybos darbų.
 - Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.

0	2025-06-01	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com		Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas		
	Arch.	Aurimas Svidinskas	Santechnikos ir vėdinimo schema		
	Arch.	Jurgita Buinevičienė			
			Mastelis: 1 : 100		
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla		2025-01-INT -05	lapas	lapų
				1	1



Sutartiniai žymėjimai:

-  Esami jungikliai/rozetės

 Naikinami jungikliai/rozetės

 Esami šviestuvai

 Projektuojamos rozetės (h=30cm, nebent nurodyta kitaip)

 Projektuojami dvigubi reversiniai jungikliai (h=100cm, nebent nurodyta kitaip)

 Projektuojami jungikliai (h=100cm, nebent nurodyta kitaip)
-  Pakabinami šviestuvai.

 Prie lubų montuojami šviestuvai

 Įleidžiami į lubas šviestuvai

 Šviestuvai ant bėgelių

 Elektros priedimo taškas

 Atvedamas internetas


Šviestuvų eksplikacija			
Žymuo	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
1.1-1	Paviršinis šviestuvas TUBE R, Juodas, 12.2x9.4 cm. 9W GU10 LED lemputė, 3000K	4 vnt. 4 vnt.	
1.1-2	24W lubinis šviestuvas Alata 30cm, juodas	1 vnt.	
1.1-3	LED juosta su pilna komplektacija 3000K	3.2 m	
1.2-1	Paviršinis šviestuvas TUBE R, Juodas, 12.2x9.4 cm. 9W GU10 LED lemputė, 3000K	1 vnt. 1 vnt.	
1.3-1	Paviršinis šviestuvas TUBE R, Juodas, 12.2x9.4 cm. 9W GU10 LED lemputė, 3000K	2 vnt. 2 vnt.	
1.4-1	3F Track bėgelis 40003A/B juodas su pilna komplektacija 3F Track sistemos šviestuvas Madara Altro juodas 9W GU10 LED lemputė 3000K	3 m. 5 vnt. 5 vnt.	
1.4-2	3F Track bėgelis 40003A/B juodas su pilna komplektacija 3F Track sistemos šviestuvas Madara Altro juodas 9W GU10 LED lemputė 3000K	3 m. + 2 m. 7 vnt. 7 vnt.	
1.4-3, 1.4-4	30W pakabinamas šviestuvas Orbital 40 5361-830RP-BK-3	5 vnt.	
1.4-5	LED juostos su pilnom komplikacijom (3 juostos)	3.5 m., 3.5 m., 5.5 m.	
1.5-1	3F Track bėgelis 40003A/B juodas su pilna komplektacija 3F Track sistemos šviestuvas Madara Altro juodas 9W GU10 LED lemputė 3000K	3 m. 5 vnt. 5 vnt.	

- Pastabos:
- Matmenys pateikti centimetrais.
 - Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiskai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
 - Esant neatitikimams - privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.
 - Rangovas turi pašalinti į savartyną visą statybinį laužą bei šiukšles, likusias nuo statybos darbų.
 - Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.
 - Lubų šviestuvų išdėstymas tikslinamas nuardžius lubas. Šviestuvų, kabinamų ant g/b perdangos, laidai montuojami atvirai - ant perdangos tvirtinamais laikikliais. (žr. pavyzdį)

0	2025-06-01	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.aestudio.com TEL. +37060130058, aurimas@aestudio.com	Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas			
Arch.	Aurimas Svidinskas				
Arch.	Jurgita Buinevičienė				
		Elektros ir apšvietimo planas			
				Mastelis: 1 : 50	
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla	2025-01-INT -06		lapas	lapų
				1	1



pav. Lubinių šviestuvų, laidų pavyzdys

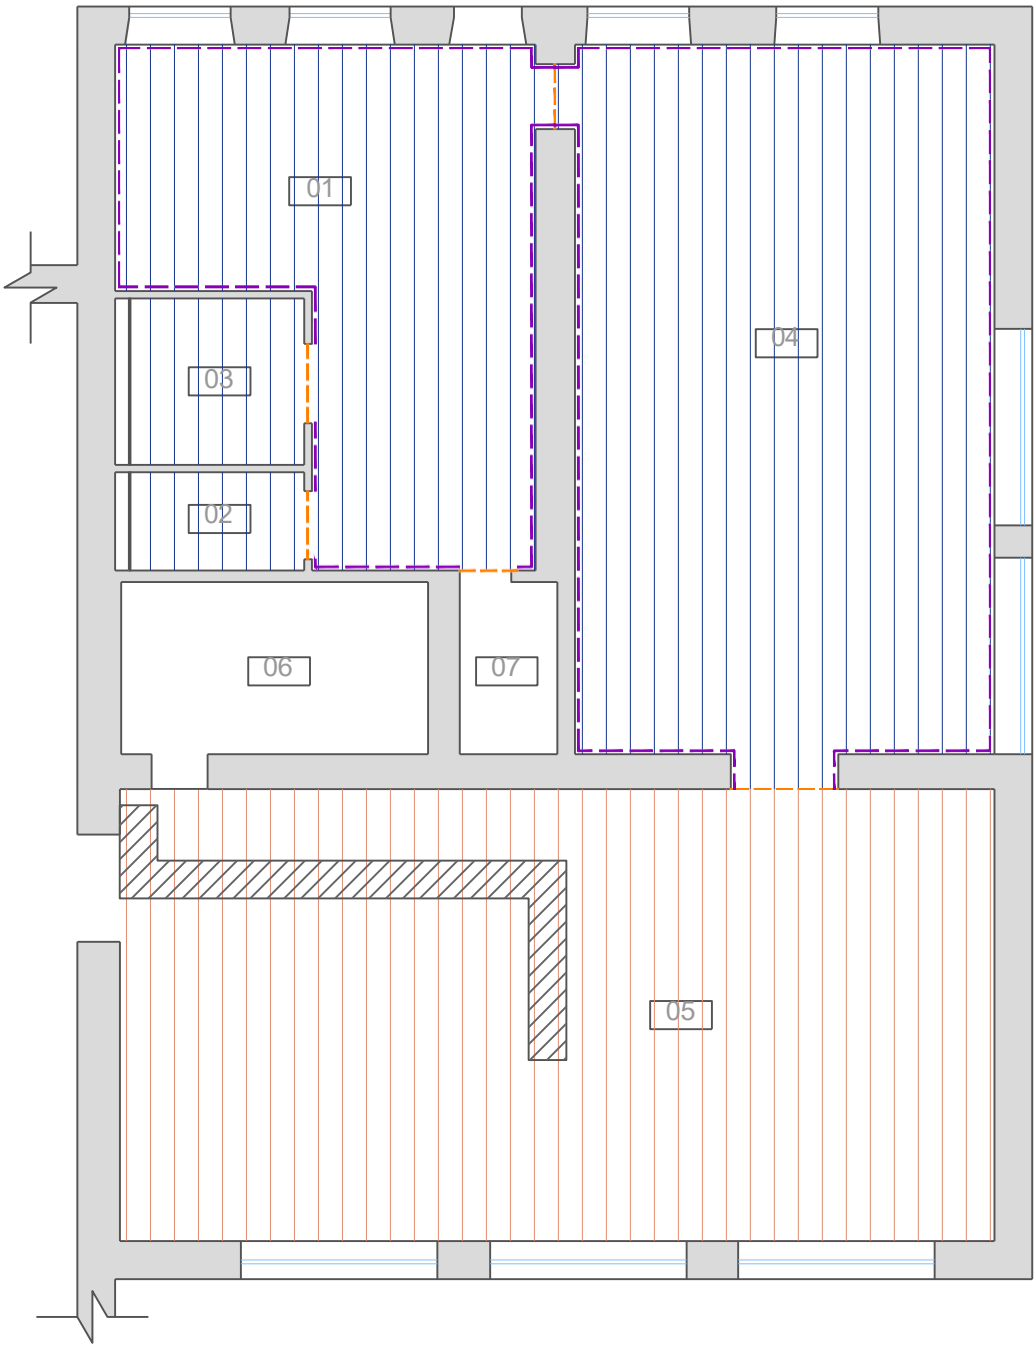

Sutartiniai žymėjimai:

- 

Esama danga, paliekama.
- 

Priklausomai nuo pagrindo būklės, tinkslinamas išardžius esamas dangas: Iki 4 cm išlyginamasis sluoksnis (visos patalpos viename aukštyje).
Vinilinės dangos įrengimas, kartu įrengiant pagal klojimo technologiją reikalingą papildomą išlyginamąjį sluoksnį (~2 mm) **(90.54 m²)**
- 

Rekomenduojama vieta deformacinei siūlei, derinama su durų pozicija
- 


Grindjuostės (analogiškos esamoms, pagal grindų spalvą) **(50.82 m²)**
- 

Prieš grindyse klojant el. instaliaciją, nuardoma grindų danga. Pabaigus el. darbus atstatoma analogiškomis lentelėmis. Ardomas/ atstatomas kiekis gali būti patikslintas įvertinus el. darbų apimtį.

Pastabos:

- Matmenys pateikti centimetrais.
- Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiskai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
- Esant neatitikimams - privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.
- Rangovas turi pašalinti į sąvartyną visą statybinį laužą bei šiukšles, likusias nuo statybos darbų.
- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.
- Drėgnose patalpose turi būti įrengta hidroizoliacija. Grindų hidroizoliacija įrengiama sanmazgų patalpose, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.
- San. mazguose grindjuostės nededamos, plytelės privedamos iki grindų.
- Dėl grindų altitudės - derinti vietoje, demontavus esamas grindis su posluoksniais.

0	2025-06-01	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com		Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas		
	Arch.	Aurimas Svidinskas	Grindų ir grindjuosčių planas		
	Arch.	Jurgita Buinevičienė			
			Mastelis: 1 : 100		
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla		2025-01-INT -07	lapas	lapų
				1	1

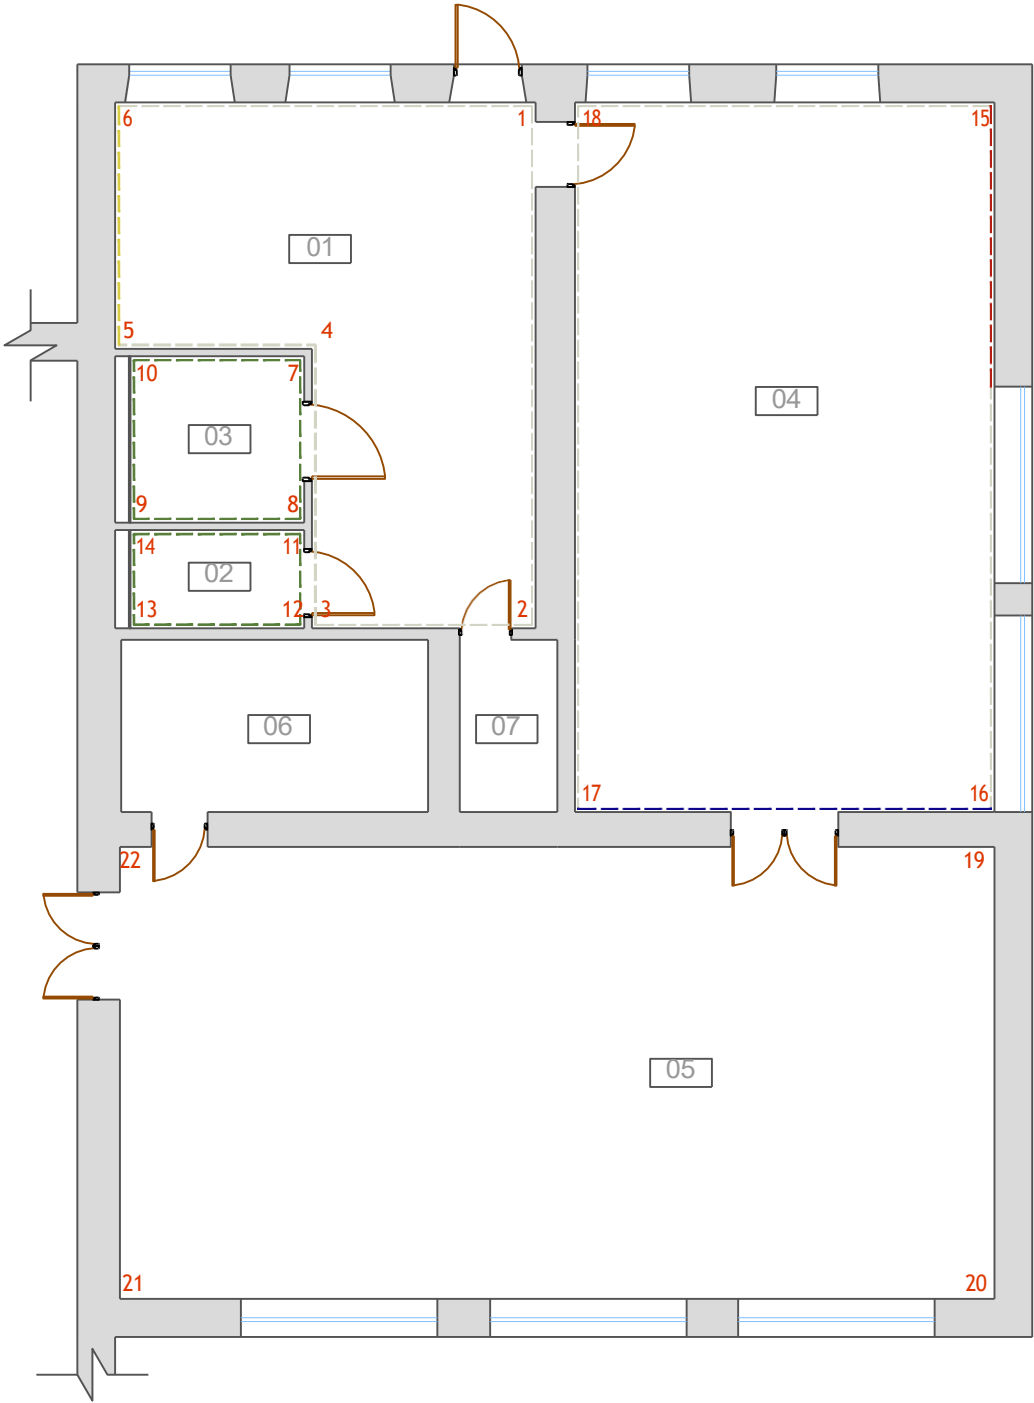


Sutartiniai žymėjimai:

- Dažoma RAL 1013 analogas Caparol Amphibolin (98.54 m²)
- Dažoma juodais, mokyklinės lentos dažais (13.57 m²)
- Dengiama dekoru, betono imitacija, tokia kaip lubų, analogas Valpaint C100 OVER(11.47 m²)
- Klijuojamos plytelės (42.09 m²)
- Siena dengiama sendintu veidrodžiu, analogas Bianco e Nero (9.91 m²)

Pastabos:

- Matmenys pateikti centimetrais.
- Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiskai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
- Esant neatitikimams - privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.
- Rangovas turi pašalinti į sąvartyną visą statybinį laužą bei šiukšles, likusias nuo statybos darbų.
- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.
- Visi matmenys turi būti tikslinami vietoje statybų metu.
- Durų varstymo kryptis žiūrėti aukšto plane.
- Gaminio atitikimas vietai yra gamintojo atsakomybė.
- Gaminiai turi būti sertifikuoti LR sertifikavimo centre, atitikti LR galiojančias higienos, akustines ir priešgaisrines normas.
- Visos durys komplekte su reikalingais tvirtinimo, hermetinimo ir apdailos komponentais.


0	2025-06-01	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com		Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas		
	Arch.	Aurimas Svidinskas	Sienų apdailų schema		
	Arch.	Jurgita Buinevičienė			
			Mastelis: 1 : 100		
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla		2025-01-INT -08	lapas	lapų
				1	1

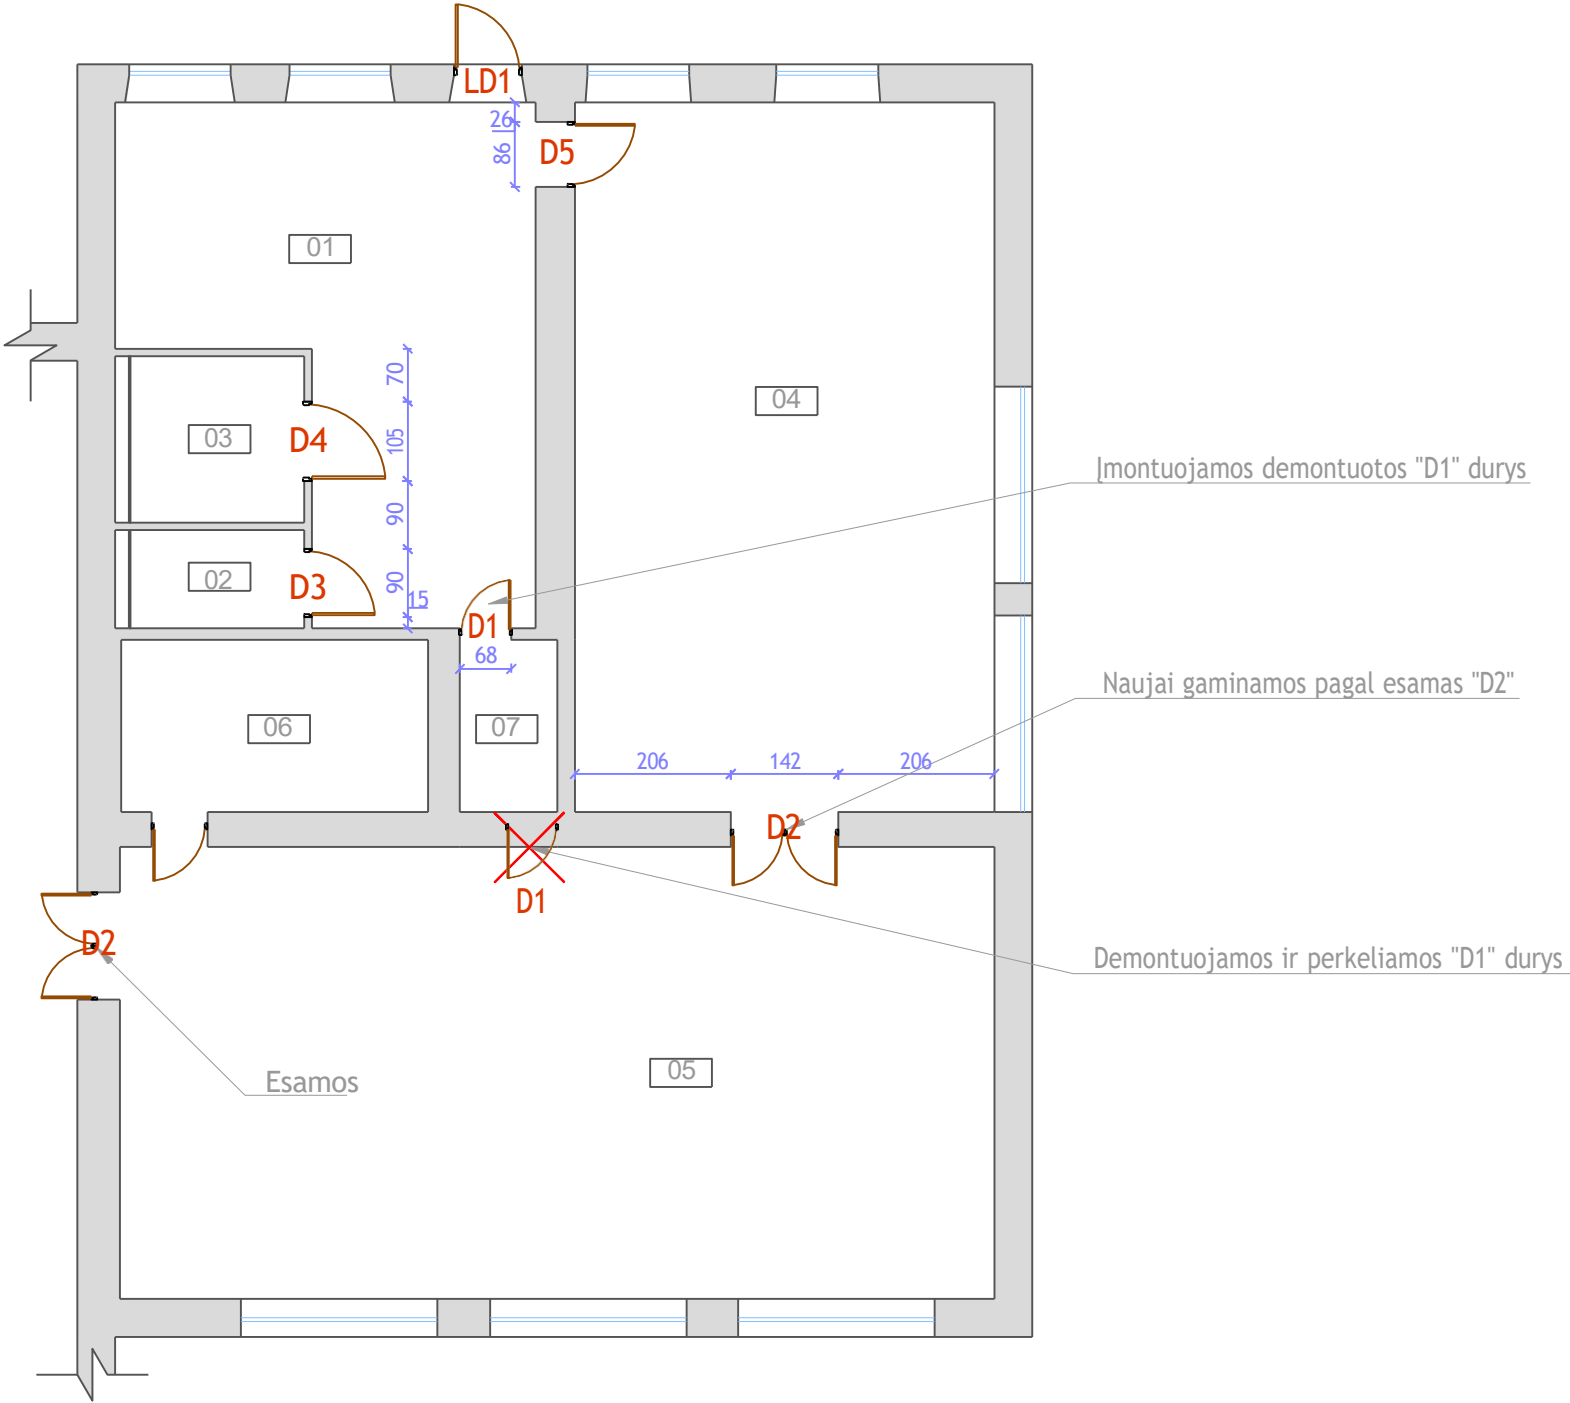

Pastabos:

- Matmenys pateikti centimetrais.
- Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiskai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
- Esant neatitikimams - privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.
- Rangovas turi pašalinti į sąvartyną visą statybinį laužą bei šiukšles, likusias nuo statybos darbų.
- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.
- Visi matmenys turi būti tikslinami vietoje statybų metu.
- Durų varstymo kryptis žiūrėti aukšto plane.
- Gaminio atitikimas vietai yra gamintojo atsakomybė.
- Gaminiai turi būti sertifikuoti LR sertifikavimo centre, atitikti LR galiojančias higienos, akustines ir priešgaisrines normas.
- Visos durys komplekte su reikalingais tvirtinimo, hermetinimo ir apdailos komponentais.


0	2025-06-01	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com			Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas	
	Arch.	Aurimas Svidinskas		Durų planas	
	Arch.	Jurgita Buinevičienė			
				Mastelis: 1 : 100	
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla			2025-01-INT -09	lapas
					lapų
				1	1

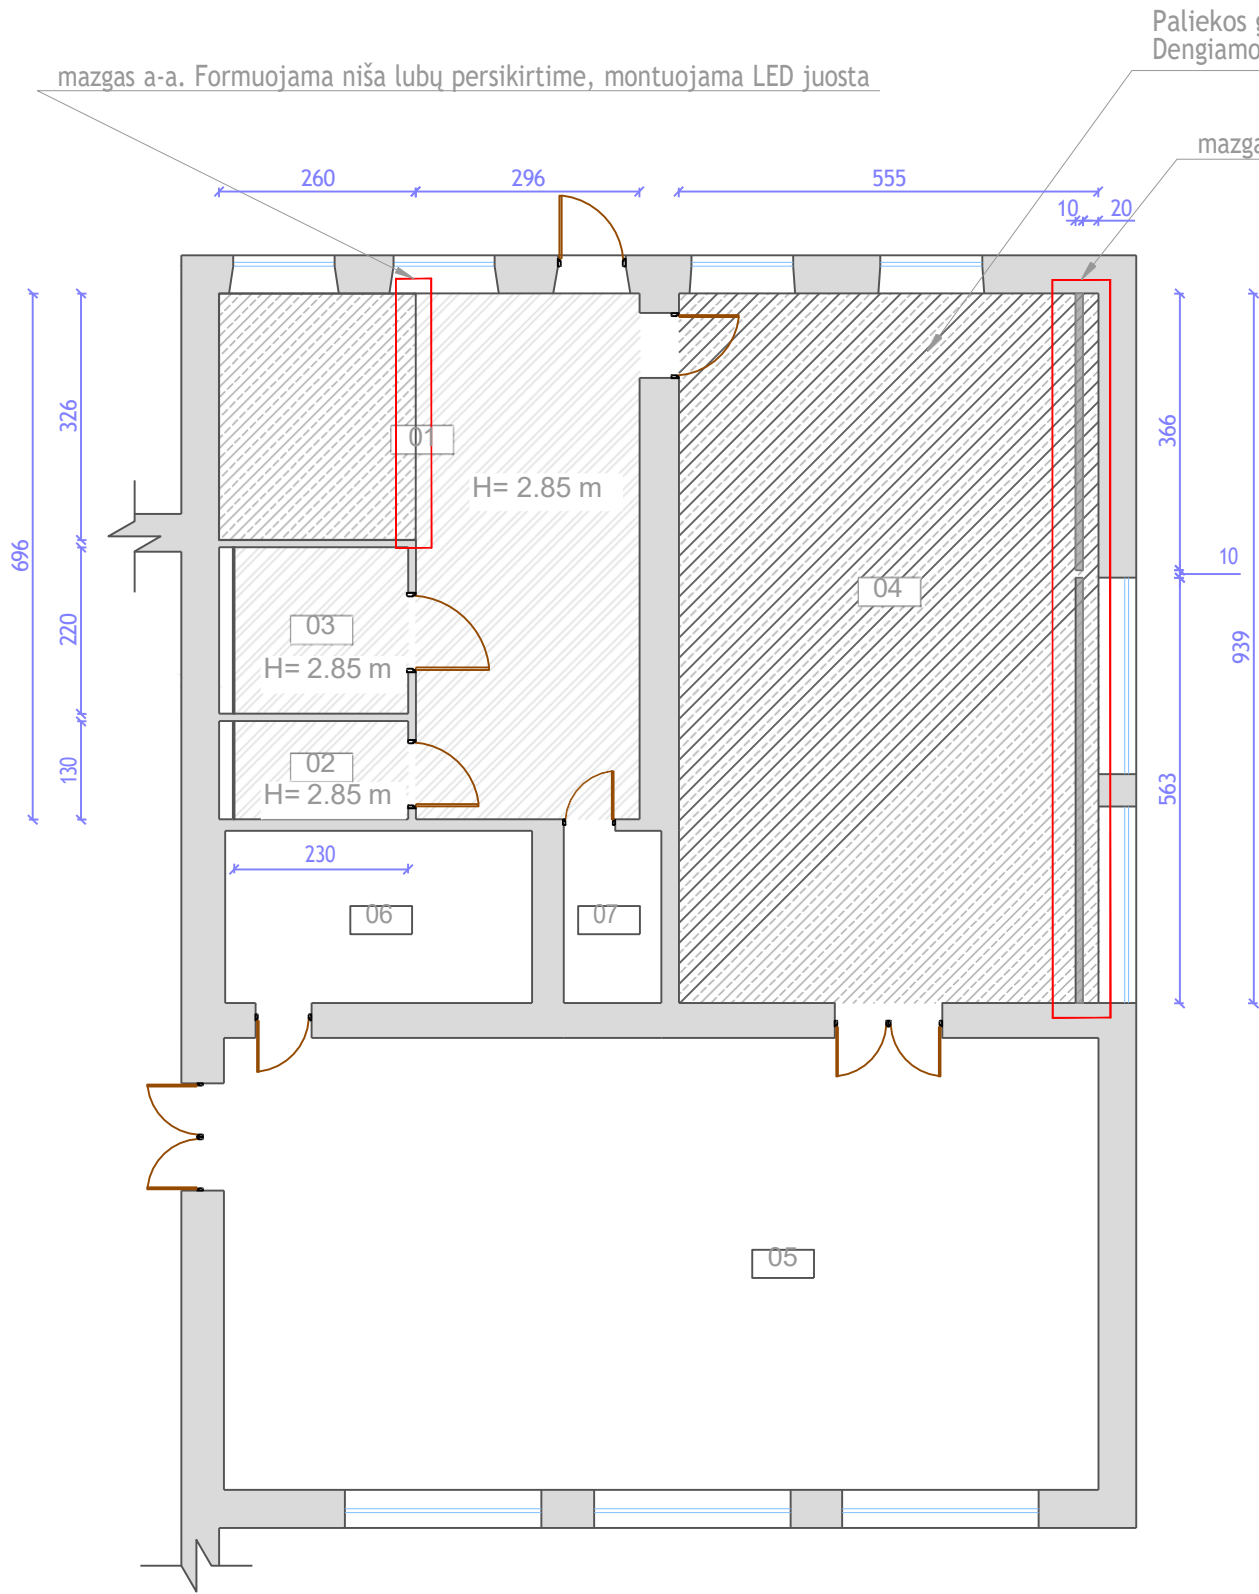

Sutartiniai žymėjimai:


- Pakabinamos gipso-kartono lubos. Dažoma balta **RAL 9002** Ap.alt=2.85m (**28.65 m²**)
- Esamos g/b lubos valomos, šveičiamos, glaistomos, esant poreikiui remontuojamos. G/b lubos dengiamos betono imitacijos dekoru. analogas **Valpaint C100 OVER** (**60.59 m²**)

Mazgas a-a M1:10

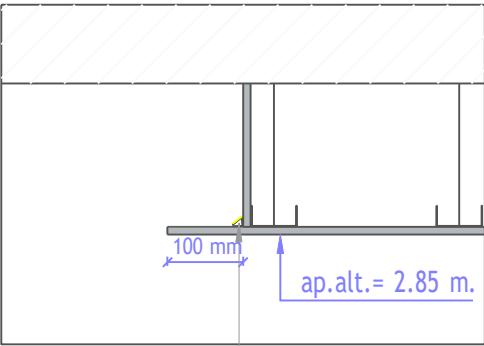

LED juosta. Montuojama nišos apačioje, šviesa nukreipta į lubas. Maitinimo blokas paslėptas lubose.


Mazgas b-b M1:10

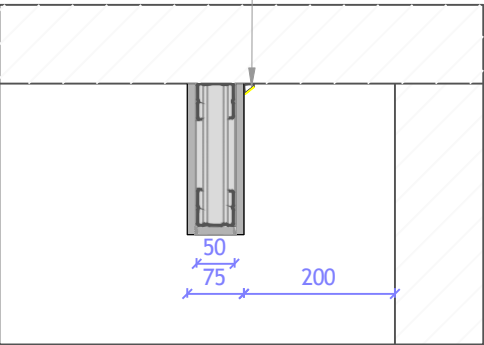

- Pastabos:
- Matmenys pateikti centimetrais.
 - Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiskai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
 - Esant neatitikimams - privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.
 - Rangovas turi pašalinti į sąvartyną visą statybinį laužą bei šiukšles, likusias nuo statybos darbų.
 - Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.

0	2025-06-01	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com		Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas		
	Arch.	Aurimas Svidinskas	Lubų planas		
	Arch.	Jurgita Buinevičienė			
			Mastelis: 1 : 100		
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla		2025-01-INT -10	lapas	lapų
				1	1

Išklotinės HOLAS, M1:50

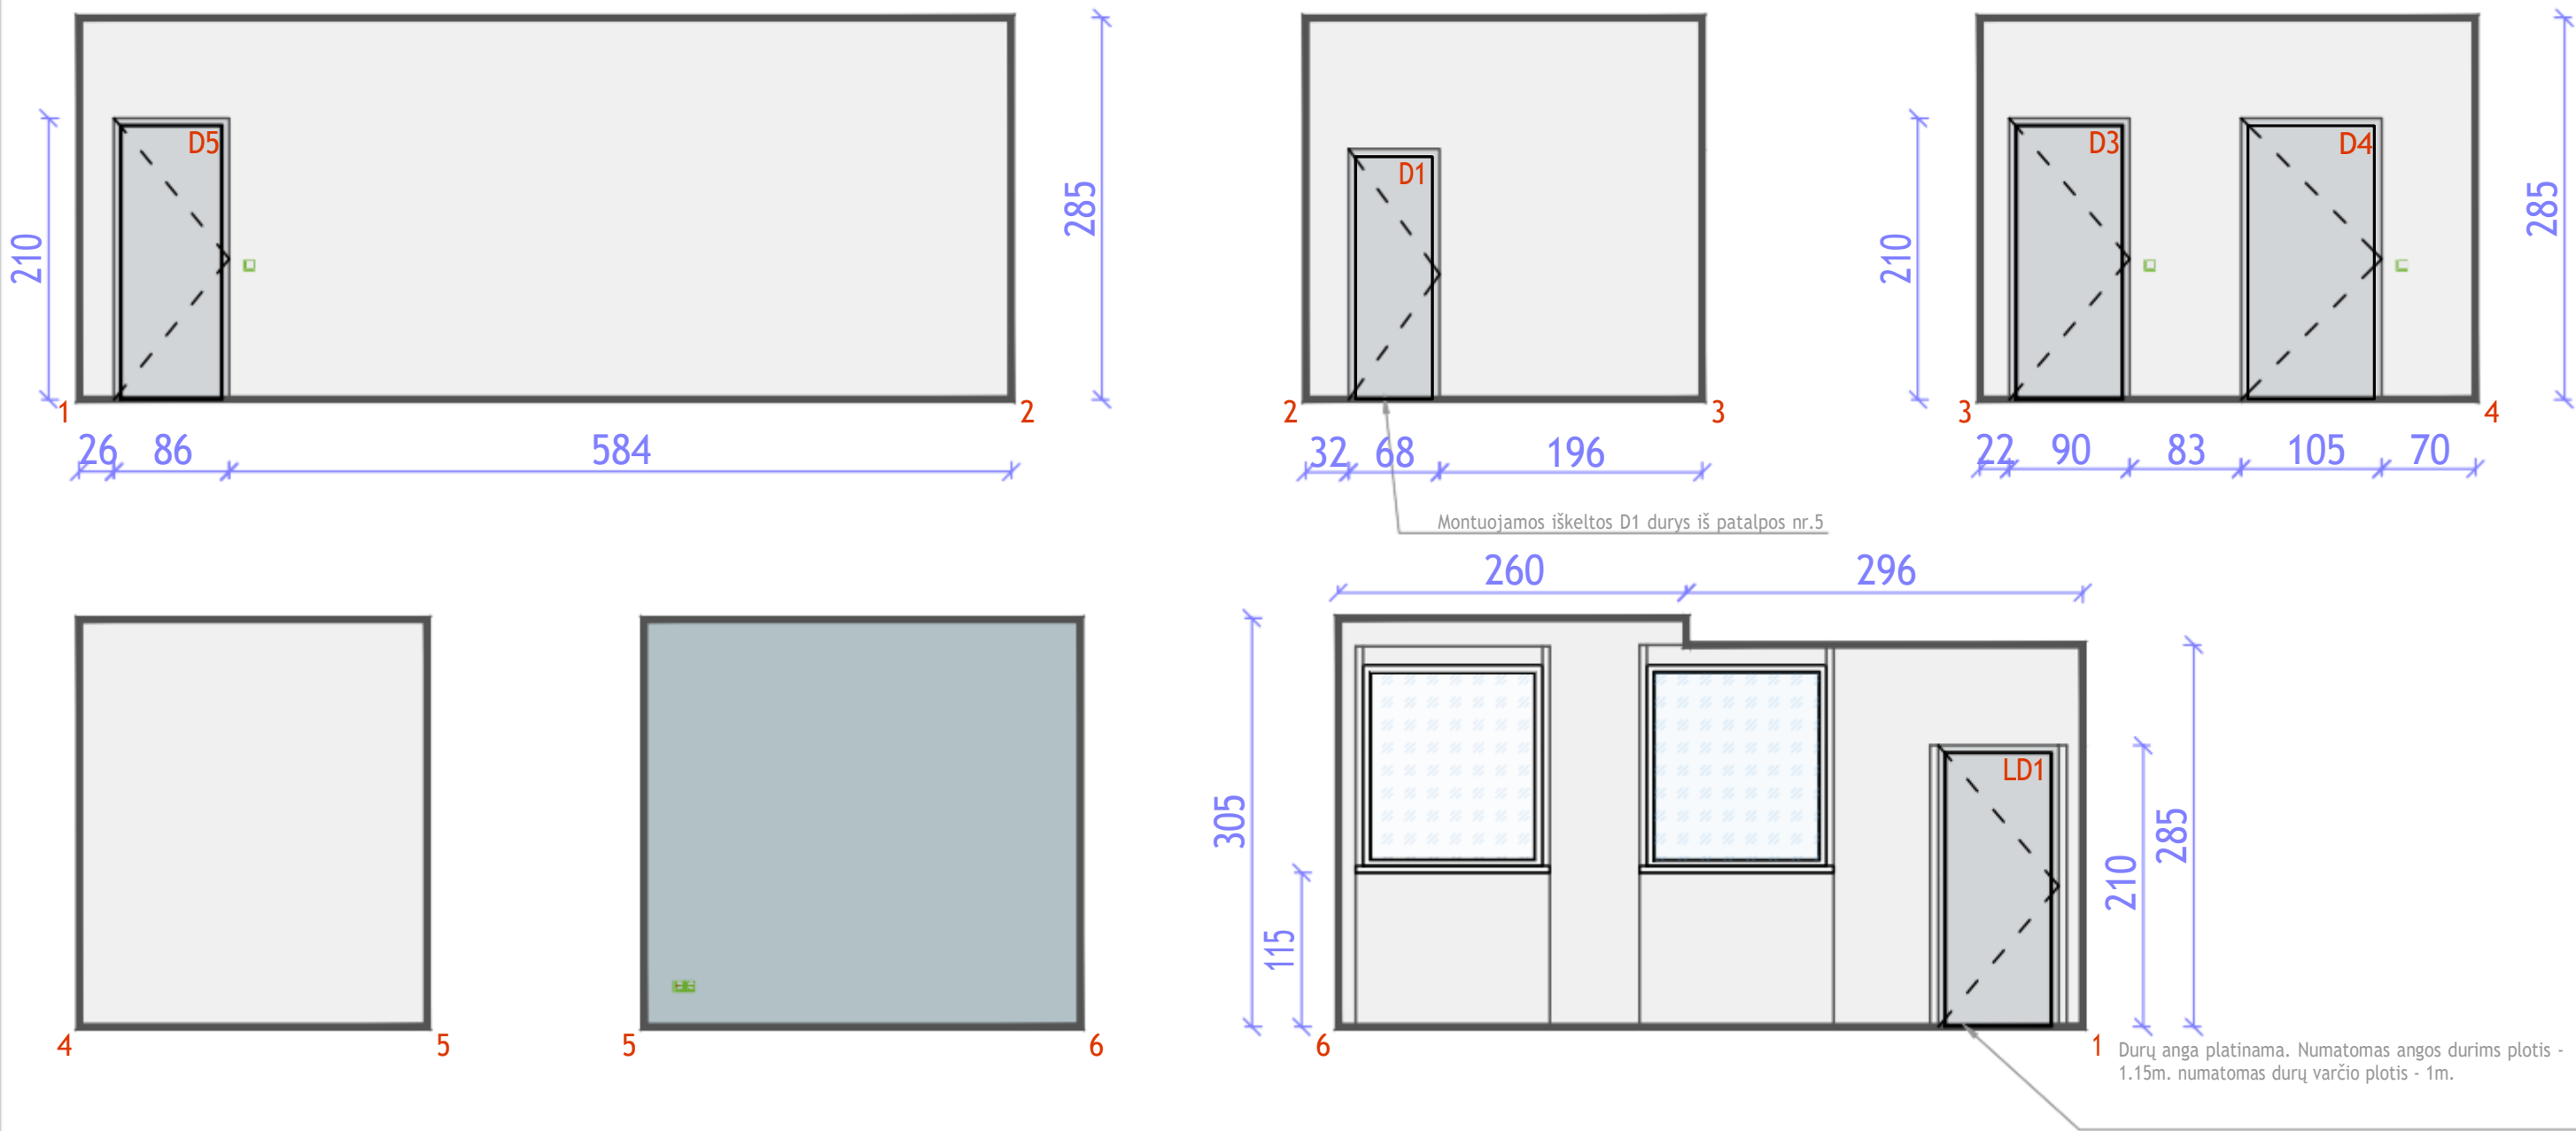

Sutartiniai žymėjimai:



- Dažoma RAL 1013 analogas Caparol Amphibolin (49.86 m²)
- Siena dengiama sendintu veidrodžiu, analogas Bianco e Nero (9.91 m²)

Pastabos:

- Matmenys pateikti centimetrais.
- Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiškai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
- Esant neatitikimams - privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.
- Rangovas turi pašalinti į sąvartyną visą statybinį laužą bei šiukšles, likusias nuo statybos darbų.
- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.
- Durų/langų angos dažomos ta pačia spalva, kaip siena.
- Durų varstymo kryptis žiūrėti aukšto plane.
- Gaminio atitikimas vietai yra gamintojo atsakomybė.
- Gaminiai turi būti sertifikuoti LR sertifikavimo centre, atitikti LR galiojančias higienos, akustines ir priešgaisrines normas.
- Visos durys komplekte su reikalingais tvirtinimo, hermetinimo ir apdailos komponentais.
- Pateikti paviršių plotai be angokraščių apdailos, papildomas apdailos medžiagų kiekis neįvertintas.

0	2025-06-01	Statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com	Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas
	Arch. Aurimas Svidinskas	
	Arch. Jurgita Buinevičienė	
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla	2025-01-INT -11
		Mastelis: 1 : 50
		lapas
		lapų
		1
		4

Išklotinės VALGOMASIS, M1:50

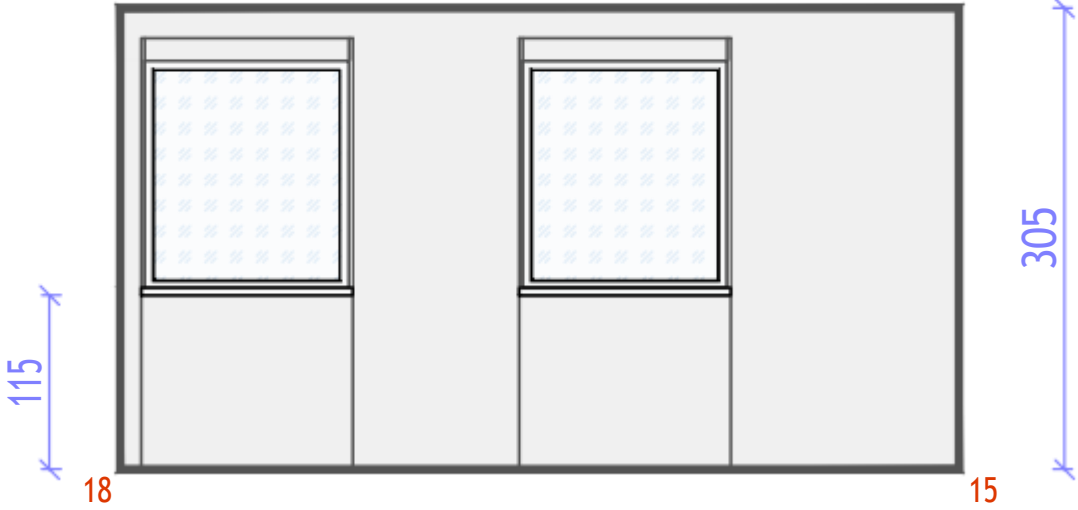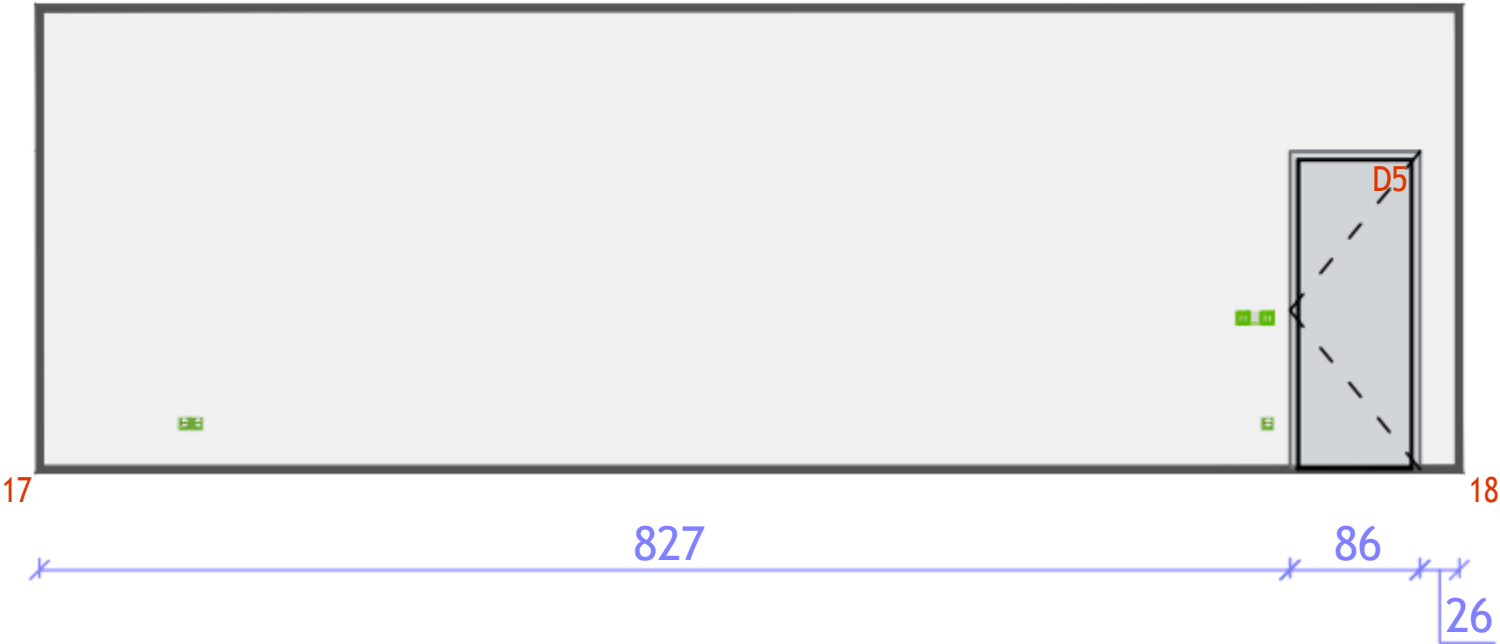

Sutartiniai žymėjimai:

- Dažoma RAL 1013 analogas Caparol Amphibolin (48.68 m²)
- Dažoma juodais, mokyklinės lentos dažais (13.57 m²)
- Dengiama betono imitacija analogas Valpaint C100 OVER (11.47 ²)


Pastabos:

- Matmenys pateikti centimetrais.
- Visi brėžiniai turi būti žiūrimi kompleksiškai, kartu su aiškinamaisiais raštais bei techninėmis specifikacijomis.
- Esant neatitikimams - privaloma derinti su projekto autoriumi ir užsakovu.
- Rangovas turi pašalinti į sąvartyną visą statybinį laužą bei šiukšles, likusias nuo statybos darbų.
- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.
- Durų/langų angos dažomos ta pačia spalva, kaip siena.
- Durų varstymo kryptis žiūrėti aukšto plane.
- Gaminio atitikimas vietai yra gamintojo atsakomybė.
- Gaminiai turi būti sertifikuoti LR sertifikavimo centre, atitikti LR galiojančias higienos, akustines ir priešgaisrines normas.
- Visos durys komplekte su reikalingais tvirtinimo, hermetinimo ir apdailos komponentais.
- Pateikti paviršių plotai be angokraščių apdailos, papildomas apdailos medžiagų kiekis neįvertintas.

0	2025-06-01	Statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com	Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas
	Arch. Aurimas Svidinskas	
	Arch. Jurgita Buinevičienė	
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla	2025-01-INT -11

Išklotinės
Mastelis: 1 : 50

lapas
lapų
3
4

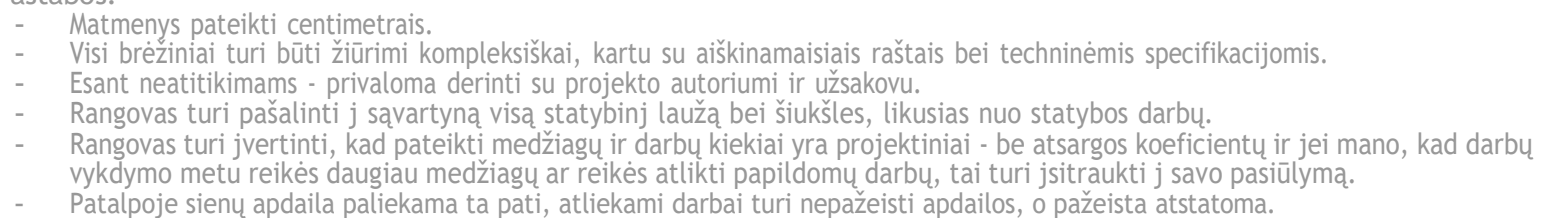

0	2025-06-01	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com		Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmųjų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas		
	Arch.	Aurimas Svidinskas	Išklotinės		
	Arch.	Jurgita Buinevičienė			
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla		2025-01-INT -11	lapas	lapų
				4	4

Pertvarų ir pakabinamų lubų kiekių žiniaraštis			
Eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
01.	Pertvara, montuojama ant plieninių CW75 profilių kas 60 cm, abejose pusėse dengiama 2 sluoksniu gipso kartono, užpildyta akmens vata.	2.41 m ³	TS 3.1
02.	Užpildomos sienos angos, mūras	0.66 m ³	
02.	Pakabinamos lubos iš g/k ant plieninių profilių pakabinami ant kablių. Montuojant vadovautis Knauf g/k montavimo rekomendacijomis ir technologija.	28.65 m ²	

Pastabos:

- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.
- Gaminio atitikimas vietai yra gamintojo atsakomybė.
- Žiniaraštyje pateikti paviršių plotai be angokraščių apdailos, papildomas apdailos medžiagų kiekis neįvertintas.
- Visos sienos/ pertvaros/ apdailos elementai pilnai sukomplektuoti su tvirtinimo, hemelinimo ir apdailos komponentais.
- Visos g/k pertvaros glaistomos, visos mūrinės pertvaros tinkuojamos ir glaistomos.
- Sanmazguose įrengiama hidroizoliacija.
- g/k sienose numatyti sutvirtinimus ties kabinamais įrenginiais.

0	2025-06-01	Statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com		Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas	
	Arch.	Aurimas Svidinskas	Pertvarų ir pakabinamų lubų žiniaraštis	
	Arch.	Jurgita Buinevičienė		
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla		2025-01-INT -MŽ-02	lapas
				1
				1

Grindų ir grindjuosčių apdailos kiekių žiniaraštis			
Eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
01.	Priklausomai nuo pagrindo būklės, tikslinama išardžius esamas dangas: 4 cm išlyginamasis sluoksnis.	(~4cm storio, 90.54 m ² plotui) 3.62 m'	
02.	Vinilinės dangos įrengimui, pagal klojimo technologiją įrengiamas reikalingas papildomas išlyginamasis sluoksnis (~ 2mm)	90.54 m ²	
03.	Vinilinė danga (analogas <i>Elemental by Aspecta</i> klijuojama vinilinė danga XL planks formatu <i>Iconic Oak Geneva D476502X</i>)	90.54 m ²	
04.	Grindjuostės (analogiškos esamoms 05. patalpoje. Derinama prie grindų spalvos.)	50.82 m ²	

Pastabos:

- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.
- Gaminių atitikimas vietai yra gamintojo atsakomybė.
- Žiniaraštyje pateikti paviršių plotai be angokraščių apdailos, papildomas apdailos medžiagų kiekis neįvertintas.
- Visos sienos/ pertvaros/ apdailos elementai pilnai sukomplektuoti su tvirtinimo, hemelinimo ir apdailos komponentais.
- Sanmazguose įrengiama hidroizoliacija.
- **Medžiagų modeliai, spalvų pavyzdžiai ir pan. turi būti suderinti su architektu ir statytoju.**

0	2025-06-01	Statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com		Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas	
	Arch.	Aurimas Svidinskas	Grindų ir grindjuosčių apdailos kiekių žiniaraštis	
	Arch.	Jurgita Buinevičienė		
			Mastelis:	
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla		2025-01-INT -MŽ-03	lapas
				1
				lapų
				1

Sienų apdailos kiekių žiniaraštis			
Eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
01.	Esamos sienos šveičiamos, vietomis paremontuojamos pagal poreikį, gruntuojamos, paruošiamos dažymui.	133.49 m ²	
02.	Dažoma. RAL 1013, analogas Caparol Amphibolin	98.54 m ²	TS 3.3
03.	Dažoma. Juoda, mokyklinės lentos dažai.	13.57 m ²	TS 3.8
04.	Dengiama dekoru, betono imitacija. analogas <i>Valpaint C100 OVER</i>	11.47 m ²	TS 3.5
05.	Dengiama dekoru, sendintu veidrodžiu, analogas <i>Bianco e Nero</i>	9.91 m ²	TS 3.7
05.	Klijuojamos plytelės analogas <i>30.8x60.8x1.0 S- DOVER GREY</i> , tarpai užpildomi artimos spalvos glaistu.	42.09 m ²	TS 3.2
06.	Hidroizoliacijos įrengimas už praustuvų.	4.00 m ²	

Pastabos:

- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.
- Gaminių atitikimas vietai yra gamintojo atsakomybė.
- Žiniaraštyje pateikti paviršių plotai be angokraščių apdailos, papildomas apdailos medžiagų kiekis neįvertintas.
- Visos sienos/ pertvaros/ apdailos elementai pilnai sukomplektuoti su tvirtinimo, hemelinimo ir apdailos komponentais.
- Sanmazguose įrengiama hidroizoliacija.

0	2025-06-01	Statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com		Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas	
	Arch.	Aurimas Svidinskas	Sienų apdailos kiekių žiniaraštis	
	Arch.	Jurgita Buinevičienė		
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla		2025-01-INT -MŽ-04	lapas
				1
				lapų
				1

Lubų apdailos kiekių žiniaraštis			
Eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
01.	Dažoma balta RAL 9002	28.65 m ²	TS 3.3
02.	Dengiama dekoru, betono imitacija. analogas <i>Valpaint C100 OVER</i>	60.59 m ²	TS 3.4, TS 3.5

Pastabos:

- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.
- Gaminių atitikimas vietai yra gamintojo atsakomybė.
- Žiniaraštyje pateikti paviršių plotai be angokraščių apdailos, papildomas apdailos medžiagų kiekis neįvertintas.
- Visos sienos/ pertvaros/ apdailos elementai pilnai sukomplektuoti su tvirtinimo, hemelinimo ir apdailos komponentais.
- Sanmazguose įrengiama hidroizoliacija.

0	2025-06-01	Statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com		Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas	
	Arch.	Aurimas Svidinskas	Lubų apdailos kiekių žiniaraštis	
	Arch.	Jurgita Buinevičienė		
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla		2025-01-INT -MŽ-05	lapas
				1
				lapų
				1

Elektros instaliacijos kiekių žiniaraštis			
Eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos

01.	Paviršinis šviestuvas (analogas TUBE R, Juodas, 12.2x9.4 cm.	7 vnt.	
02.	9W GU10 LED lemputė, 3000K	24 vnt.	
03.	24W lubinis šviestuvas analogas Alata 30cm, juodas	1 vnt.	
04.	Šviestuvų bėgelis analogas 3F Track 4003A/B juodas su pilna komplektacija	5 m.	
05.	Šviestuvų bėgelis analogas 3F Track 4003A/B juodas su pilna komplektacija	2vnt. po 3 m.	
06.	Šviestuvų bėgelių sistemai analogas 3F Track sistemos šviestuvai Madara Altro juodas	17 vnt.	
07.	30W pakabinamas šviestuvas analogas Orbital 40 5361-830RP-BK-3	5 vnt.	
08.	LED juosta 3000K su pilna komplektacija	3.2 m.	
09.	LED juostos su pilna komplikacija (3 juostos vienoje jungty)	3.5 m., 3.5 m. 5.5 m.	

10.	Elektros kištukai	27 vnt.	
11.	Šviesos jungikliai (viengubi)	4 vnt.	
12.	Šviesos jungikliai (dvigubi)	3 vnt.	
13.	Šviesos jungikliai (dvigubi, reversiniai)	2 vnt.	
14.	Interneto tinklo kabelio kištukas	1 vnt.	

Pastabos:

- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.
- Gaminio atitikimas vietai yra gamintojo atsakomybė.
- Elektros instaliacijos žiniaraštis pateiktas be laidų ilgių ir turi būti įvertintas rangovo.

0	2025-06-01	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com		Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas		
	Arch.	Aurimas Svidinskas	Elektros instaliacijos kiekių žiniaraštis Mastelis:		
	Arch.	Jurgita Buinevičienė			
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla		2025-01-INT -MŽ-06		lapas 1
					lapų 1

Jrenginių kiekių žiniaraštis			
Eil. nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
01.	„Tork Xpress® Multifold“ sulankstytų popierinių rankšluosčių dozatorius (460004)	2 vnt.	TS3.6
02.	Tualetinio popieriaus ritinėlių dozatorius „Tork SmartOne®“ (472054)	2 vnt.	TS3.6
03.	„Tork“ odos priežiūros priemonių dozatorius su jutikliu „Intuition“ (S4) (460009)	2 vnt.	TS3.6
04.	"Tork" šiukšliadežė, 50 litrų (460011)	2 vnt.	TS3.6
05.	Tualetas, D-Code Wall-mounted toilet Vital White #22280920002	2 vnt.	TS2.1
06.	Sulenkiemieji turėklai.	2 vnt.	TS2.1
07.	Laisvai kabanti kriauklė analogas <i>D-Code Washbasin</i> #03426500002	2 vnt.	TS2.1
08.	Vernis Blend Elektroninis praustuvo maišytuvas su temperatūros išankstiniu reguliavimu 230V	2 vnt.	TS2.1
09.	Balde įmontuojama kriauklė.	1 vnt.	
10.	Balde įmontuojama indaplovė.	1 vnt.	
11.	Balde įmontuojama orkaitė.	2 vnt.	
12.	Lauko žaliuzės, kontroliuojamos el. nuotoliniu būdu. Spalva šviesi, derinama artima fasadams. Lango matmuo: lxxh= 135x150 cm	4 vnt.	TS3.9
13.	Lauko žaliuzės, kontroliuojamos el. nuotoliniu būdu. Spalva šviesi, derinama artima fasadams. Lango matmuo: lxxh= 260x150 cm	4 vnt.	TS3.9
14.	Oro kondicionieriai patalpoms 04 (52 kv.m.) ~9-10 kW ir 05 (69 kv.m.) ~11-13 kW	2 vnt.	Derinama su ŠVOK specialistu.

Pastabos:

- Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra projektiniai - be atsargos koeficientų ir jei mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi įsitraukti į savo pasiūlymą.
- Gaminto atitikimas vietai yra gamintojo atsakomybė.

0	2025-06-01	Statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)
	Aurimas Svidinskas IDV Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 1250328 www.astudija.com TEL.: +37060130658, aurimas@astudija.com	
	Objektas: Kėdainių kalbų mokyklos "Pasaulio kultūrų virtuvės" patalpų, Pirmūnų g. 13A Kėdainiuose, paprastojo remonto projektas	
	Arch.	Aurimas Svidinskas
	Arch.	Jurgita Buinevičienė
LT	Statytojas: Kėdainių kalbų mokykla Užsakovas: Kėdainių kalbų mokykla	
	2025-01-INT -MŽ-07	
		Mastelis:
		lapas
		1
		lapų
		1