

Socialinio būsto Taikos g. 2, Kretingos m., namo remontas

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APRAŠAS

Gyvenamojo namo fasade bus atliekami šie paprastojo remonto darbai:

Lauko sienų šiltinimas įrengtuose karkasuose universalios mineralinės vatos 100 mm storio plokštėmis; karkasas iš tašelių 50x100 mm tvirtinimas prie medinių sienų; vėjo izoliacinės plėvelės įrengimas; sienų apkalimas dailylentėmis; sienų išorinių kampų tvirtinimas; pastogės pakalimas dailylentėmis; angokraščių (langų ir durų) apkalimas dailylentėmis; medinių paviršių gruntavimas; dailylentėlių dažymas vandeniniais dažais 2 kartus; lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas ir tų pačių sumontavimas; palangių dangos nuardymas ir naujų įrengimas iš spalvotos skardos; stogelio virš durų nuardymas ir to pačio įrengimas; modulinė pastolių įrengimas ir išardymas; pamato iš akmenų atstatymas užpilant siūles cemento skiediniu; lašinės įrengimas.

Parengė Statybos skyriaus specialistė Gražina Narmontė



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SAMATA

Kretingos rajonas

Statinių grupė 2 2

Statinys 1103 Savivaldybės būsto Taikos g. 2, Kretingoje (fasado remontas)

Žiniaraštis 1 Paprastojo remonto darbai

2025.08.08

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Fasado remontas						
1		Sienu (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose, naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm k1=1.15, k2=1.15	100m2	0.538		
2		Sienu vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant izoliacinę plėvelę k1=1.15, k2=1.15	100m2	0.538		
3		Medinių sienu karkasų tašelių 50x100mm tvirtinimas prie medinių sienu konstrukcijų	100m	0.540		
4		Pastatų medinių išorinių paviršių gruntavimas k1=1.25, k2=1.25, k9=1.15	100m2	0.580		
5		Medinių sienu paviršių dažymas vandeniniais dažais "Villa Akva" (arba analogiškais) 2 kartus k1=1.25, k8=1.17	100m2	0.580		
6		Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas, kai pastolių aukštis iki 5 m (100 m3 įrengtų pastolių)	100m3	0.189		
7		Lietvamzdžių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopėčių	m	16.000		
8		Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataku (esamų) montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių k1=1.05, k2=1.05	m	10.000		
9		Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių (esamų) montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių k1=1.05, k2=1.05	m	6.000		
10		Palangių dangos nuardymas	m	3.000		
11		Palangių dengimas spalvota skarda	m2	0.500		
12		Pamato iš akmenų atstatymas, užpilant siūles (cemento skiediniu) k9=1.15	100m2	0.040		
13		Stogelio virš durų nuardymas	vnt	1.000		
14		Stogelio įrengimas (esamo)	m2	1.000		
15		Sienu medinio išorinio kampo tvirtinimas	100m	0.070		
16		Išorinis medinis kampas	m	7.000		
17		Pastogės pakalimas dailylente	m2	2.500		
18		Sienu fasado didelių plotų apkalimas dailylente	m2	53.800		
19		Angokraščių (langų ir durų) apkalimas apkalimas dailylente	m2	1.600		
20		Lašinės įrengimas iš spalvotos skardos	m2	0.300		

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

	Skyriuje 1			
	žiniaraštyje 1			
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
	Iš viso žiniaraštyje 1			

Sudarė :

/Pavardė/

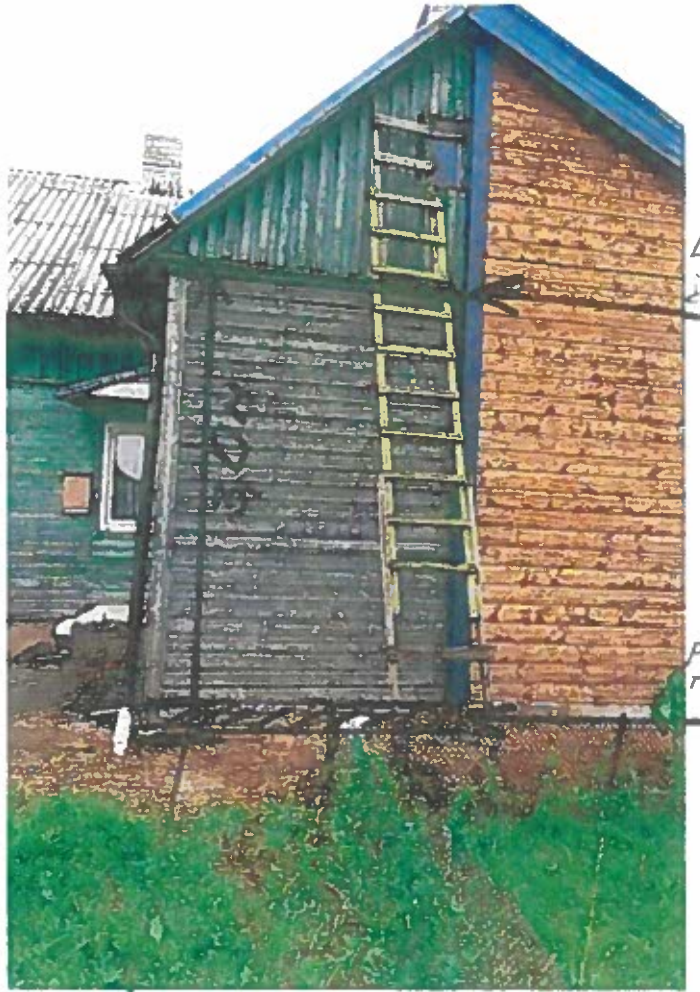

Los
jua

par
rem
to

Remorlos tik tauksto

Remorlos farsido ilu viraus

