

TVIRTINU:

Kelmės rajono savivaldybės
administracijos Direktorė Danutė
Laivienė

2025 m. spalio mėn. ____ d.

STATINIO PROJEKTAVIMO DARBŲ UŽDUOTIS

1. Statytojas: Kelmės rajono savivaldybė.
2. Užsakovas: Kelmės rajono savivaldybės administracija.
3. Komplexo ir objekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų inžinerinių statinių prie Bridvaišio ežero Tytuvėnų m. Kelmės r. naujos statybos projekto parengimas ir statinių projekto vykdymo priežiūra.
4. Statybos vieta: Tytuvėnų m., Kelmės r. sav.
5. Statinio kategorija: nesudėtingieji, neypatingieji statiniai.
6. Statinio paskirtis: kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos.
7. Statybos rūšis: nauja statyba, kapitalinis remontas.
8. Projektavimo stadijos: parengti projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą, vykdyti projekto vykdymo priežiūrą.
9. Paslaugų atlikimo terminas:
 - 9.1. Projektinių pasiūlymų rengimas, visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais ir statybą leidžiančio dokumento gavimas — 120 k. d.
 - 9.2. Techninio darbo projekto parengimas — 90 k. d.
10. Projektas skirstomas į du etapus:
 - 10.1. I-as etapas: kelio kapitalinis remontas, automobilių stovėjimo aikštelė, takas nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki pagrindinio pliažo, pagrindinio pliažo sutvarkymas.
 - 10.2. II-as etapas: natūralaus šaltinio sutvarkymas, mažojo paplūdimio sutvarkymas, takas nuo vieno pliažo iki kito pliažo.
11. Nurodymai objektui projektuoti ir pagrindiniai jų rodikliai:
 - 11.1. Automobilių stovėjimo aikštelė apie 100 vietų.
 - 11.1.1. Takas nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki pliažo ilgis apie 60 m.
 - 11.1.2. Kelio kapitalinis remontas apie 160 m.
 - 11.1.3. Atnaujinamo paplūdimio plotas apie 900 m².
 - 11.1.4. Takas nuo vieno pliažo iki kito ilgis apie 250 m.
 - 11.1.5. Atnaujinamo paplūdimio plotas apie 300 m².
 - 11.1.6. Natūralaus šaltinio sutvarkymas.
 - 11.2. Projekte numatoma:
 - 11.2.1. Suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelę apie 100 vietų ir lietaus vandens nuvedimą nuo aikštelės.
 - 11.2.2. Suprojektuoti taką apie 60 m nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki pagrindinio pliažo su suoleliais, šiukšliadėžėm, stovais dviračių pastatymui.

11.2.3. Suprojektuoti kelio, kurio ilgis apie 160 m kapitalinį remontą.

11.2.4. Suprojektuoti vaikų žaidimo aikštelę (smėlio pagrindu).

11.2.5. Suprojektuoti paplūdimio, kurio numatomas plotas apie 900 m² atnaujinimą, įrengti persirengimo kabinas, pavėsines, suoliukus, šiukšlėdėžes (mažosios architektūros elementus).

11.2.6. Suprojektuoti taką nuo vieno plažo iki kito, kurio ilgis apie 250 m, plotis apie 2 m su suolais, šiukšlėdėžėm, stovu dviračių pastatymui ir tiltelį per upeliuką.

11.2.7. Suprojektuoti natūralaus šaltinio sutvarkymą įrengiant vandens stotelę su neslėgine pompa ir poilsio vietų įrengimu: suoliukas, šiukšlėdėžė ir stovas dviračio pastatymui.

11.2.8. Suprojektuoti pakrančių zonos prie maudynosi vietų ir vandens augmenijos sutvarkymą.

11.2.9. Suprojektuoti tris informacinius standus.

11.2.10. Suprojektuoti apšvietimo tinklus automobilių stovėjimo aikštei, privažiavimui prie jos ir takui nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki pagrindinio plažo.

12. Privalomieji projekto rengimo dokumentai:

12.1. LR Statybos įstatymas.

12.2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

12.3. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“.

12.4. LR Energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-28 „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“.

12.5. STR 2.03.01:2019 „Statiniu prieinamumas“.

12.6. Gamtos paveldo objektų tvarkymo metodinės rekomendacijos, patvirtintos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-5 "Dėl gamtos paveldo objektų tvarkymo metodinių rekomendacijų patvirtinimo".

12.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“.

12.8. Kiti galiojantys techniniai reglamentai.

12.9. Projektinės dokumentacijos skaičius:

12.9.1. Projekto 1 egz. elektroninėje laikmenoje (PDF formatu) projekto ekspertizei atlikti. Projektą pateisius pagal ekspertizės pastabas privaloma pateikti projektą 3 egz. popierine forma ir 1 egz. elektroninėje laikmenoje (PDF ir DWG formatu).

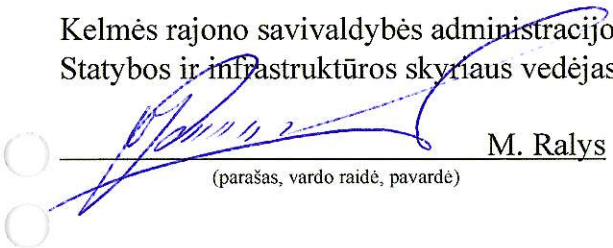
13. Tyrimai, sąlygos, derinimas:

13.1. Projektuotojas atlieka reikalingus geodezinius, geologinius ir geotechninius tyrimus.

13.2. Projektuotojas rengia techninę užduotį bei paraiškas prisijungimo ir specialiomoms sąlygoms iš suinteresuotų institucijų gauti, atlieka jų derinimus.


- 13.3. Visuomenės informavimo procedūras užsakovui įgaliojus, atlieka projektuotojas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas).
- 13.4. Užsakovas užsakys ir apmokės techninio darbo projekto ekspertizę.
- 13.5. Statybą leidžiantį dokumentą, užsakovui įgaliojus, privalo gauti projektuotojas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas).
- 13.6. Už statybą leidžiančio dokumento išdavimą apmoka užsakovas.
- 13.7. Projektuotojas privalo įsivertinti visas kitas galimas aplinkybes ir išlaidas, kurios būtinos parengti užsakovo lūkesčius ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį techninį darbo projektą.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas


M. Ralys


(parašas, vardo raidė, pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas


K. Leškys

(parašas, vardo raidė, pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė


A. Vaitkevičiūtė-Kizienė

(parašas, vardo raidė, pavardė)