




VAIZDAS IŠ PRIEKIO

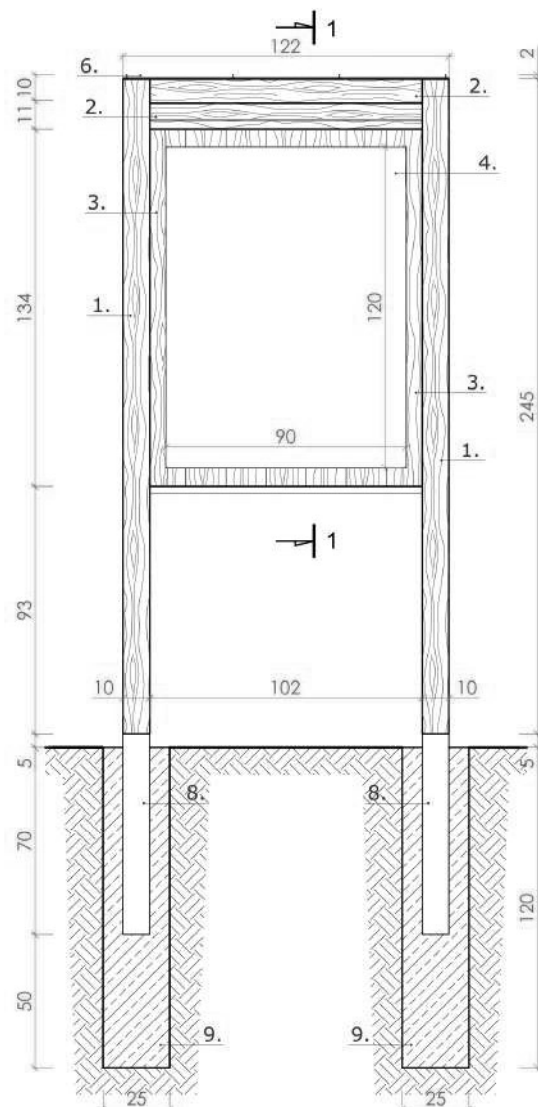

PJŪVIS 1-1

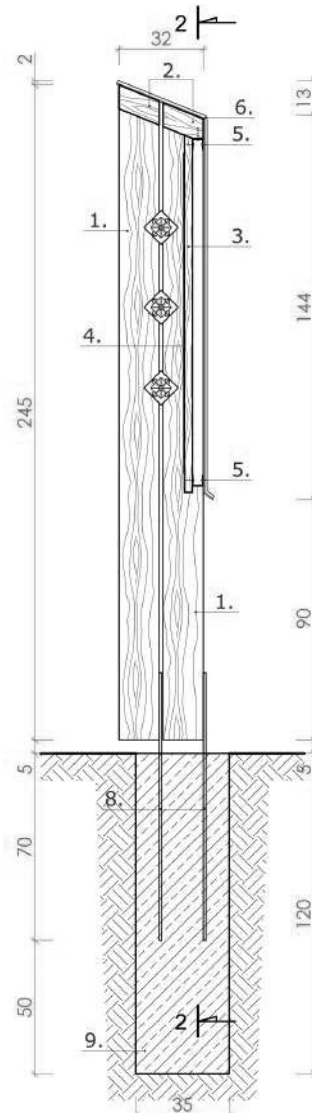

PJŪVIS 2-2

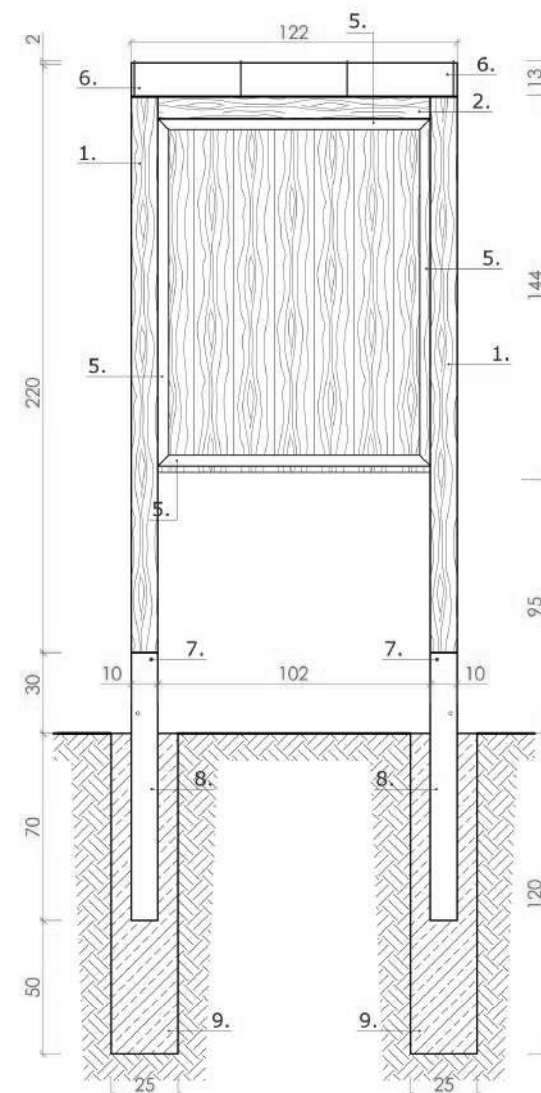




Pastabos:

1. Informacinio stendo statramsčiai - ažuolo tašai su drožybos elementais, pakeliami nuo žemės paviršiaus plieno juostomis.
2. Informacija pateikiama naudojant UV spaudos technologiją - spausdinant ant kompozito. Dažai purškiami ant paviršiaus, ir veikiant UV spinduliais, staigiai džiovinami. Galima naudoti kitas ilgaamžes UV spinduliams ir atmosferos poveikiui atsparias technologijas. Numatoma apsauginė plėvelė.
3. Informacinių stendų karkasui naudojama kietmedžio - antiseptinama ir dažoma. Lentų skydai naudojami spygliuočių mediena - antiseptinama ir dažoma. Spalvą rangovas suderina su statytoju ir projekto autoriumi. Lentos tvirtinamos prie plieno kampuočių metalo savisriegiais.
4. Stendo stogas - cinkuota skarda, padengta Pural dangos sistema. Skardos lakštai, sujungti falcais. Spalvą rangovas suderina su statytoju ir projekto autoriumi.
5. Visas naudojamas tvirtinimo metalas - gruntuojamas ir dažomas.
6. Visi elementai tarpusavyje sujungiami cinkuotais varžtais, kurie įgilinami, gręžimo vietos užkalamos tekintais kaisčiais.
7. Informacinių stendų pastatymo vietos tikslinamos įrengimo darbų metu. Matmenys nurodyti centimetrais.


Atestato Nr.	 ŠIAULIŲ HIDROPROJEKTAS				Biržų regioninio parko lauko informacinės sistemos išplėtimas			
19396	PV	A.Tamulevičius		2018	INFORMACINIŲ STENDŲ IS-2 ĮRENGIMAS, M 1:20			Laida
4134	PDV	A.Vengris		2018				0
Stadija	Užsakovas:				2018-CPO109093 -01-SP-04			Lapas
SP	Biržų regioninio parko direkcija, Rotušės g. 10, LT-41175, Biržai							2
								Lapų
								3

KIEKIAI PATEIKTI INFORMACINIAM STENDUI IS-2 ĮRENGTI (1 VNT.).							
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Profilis, cm	Ilgis, cm	Kiekis	Vieno elemento	Bendras
	Kietmedžio mediena:						
1.	Ornamentuotas statramstis	m³	10x15	245	4	0,0368	0,147
2.	Skersinis tašas	m³	9x15	102	2	0,0138	0,028
	Viso kietmedžio medienos: 0,175 m³	m³					
	Kita:						
3.	Lentų skydas (spygliuočio)	m²	3x134	102	1	-	0,041
4.	Kompozito plokštė, su UV technologija atliktu piešiniu	m²	120x90	-	1	-	1,08
5.	Plieno kampuotis	kg	3x40x40mm	Σ 4,7 m	-	2,826	13,28
6.	Plastifikuota skarda, jungta falcais	m²	190x122	-	1	-	2,32
7.	Varžtai	kg	Ø12mm	12	8	0,1066	0,8525
8.	Plieno juosta	kg	10x100mm	100	4	7,850	31,40
9.	Betonas C20/25	m³	25x35	120	2	0,105	0,21
10.	Metalo savisriegiai	kg	Ø3- 6mm	3- 6	-	-	0,099
11.	Medvaržčiai	kg	Ø3- 6mm	3- 6	-	-	0,088
Pastabos: 1. Informacinio stendo statramsčiai - ažuolo tašai su drožybės elementais, pakeliami nuo žemės paviršiaus plieno juostomis kurios įbetonuojamos. 2. Informacija pateikiama naudojant UV spaudos technologiją - spausdinant ant kompozito. Dažai purškiami ant paviršiaus, ir veikiant UV spinduliais, staigiai džiovunami. Galima naudoti kitas ilgaamžes UV spinduliams ir atmosferos poveikiui atsparias technologijas. Numatoma apsauginė plėvelė. 3. Informacinių stendų karkasui naudojama kietmedžio - antiseptinama ir dažoma. Lentų skydai naudojami spygliuočio mediena- antiseptinama ir dažoma. Spalvą rangovas suderina su statytoju ir projekto autoriumi. Lentos tvirtinamos prie plieno kampuočių metalo savisriegiais. 4. Stendo stogas- cinkuota skarda, padengta Pural dangos sistema. Skardos lakštai, sujungti falcais. Spalvą rangovas suderina su statytoju ir projekto autoriumi. 5. Visas naudojamas tvirtinimo metalas - gruntuojamas ir dažomas. 6. Visi elementai tarpusavyje sujungiami cinkuotais varžtais, kurie įgilinami, gręžimo vietos užkalamos tekintais kaisčiais. 7. Informacinių stendų pastatymo vietos tikslinamos įrengimo darbų metu. Matmenys nurodyti centimetrais.							
Atestato Nr.	 ŠIAULIŲ HIDROPROJEKTAS		Biržų regioninio parko lauko informacinės sistemos išplėtimas				
19396	PV	A.Tamulevičius		2018			Laida
4134	PDV	A.Vengris		2018	INFORMACINIŲ STENDŲ IS-2 ĮRENGIMAS. KIEKIAI		0
Stadija	Užsakovas:					Lapas	Lapų
SP	Biržų regioninio parko direkcija, Rotušės g. 10, LT-41175, Biržai		2018-CPO109093 -01-SP-04			3	3

SUOLO IR STALO VIZUALIZACIJA

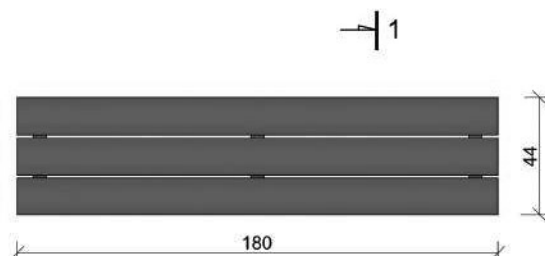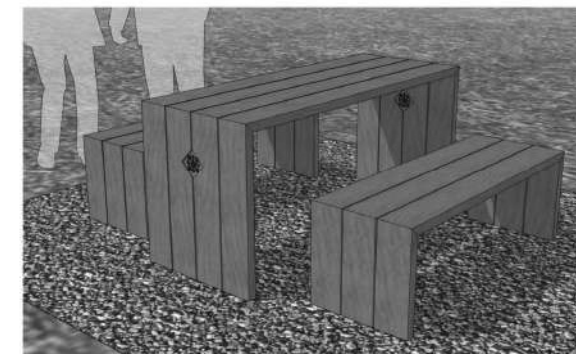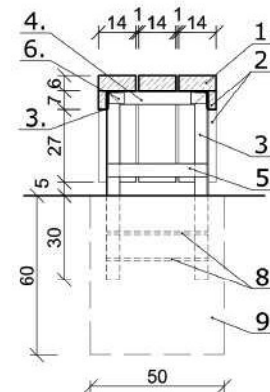

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

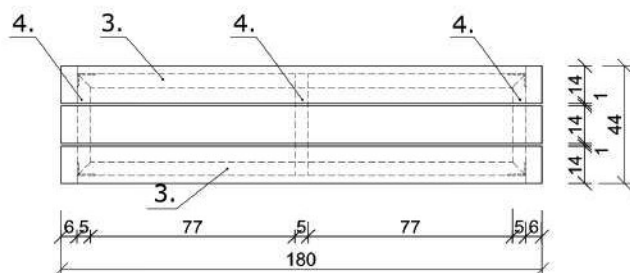

PLANAS

Kiekiai vienam suolui SU įrengti:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Profilis, mm	Ilgis, cm	Kiekis	Vieno elemento	Bendras
1.	Kietmedžio lenta	m ³	140x60	Σ7,8m			0,066
2.	Kietmedžio lenta	m ³	70x30	Σ5,2m			0,011
3.	Plieno kampuočiai	kg	L70x50x5	Σ6,4m		4,57	29,25
4.	Plieno kampuočiai	kg	L50x50x4	Σ1,15m		3,07	3,53
5.	Plieno juosta	kg	50x4	Σ0,75m		1,57	1,18
6.	Plieno plokštelės	kg	50x50x4		14	0,08	1,12
7.	Medvaržtis	kg	Ø5	5	60		0,6
8.	Armatūra	kg	Ø10	40	4	0,25	1,0
9.	Betonas C20/25	m ³					0,12
10.	Skaldos atsijos (0/5) - 5 cm	m ³		5(h)	2m ²		0,1
11.	Gamtinis žvyras - 15 cm	m ³		15(h)	2m ²		0,3

5. Išmatavimai pateikti centimetrais.

Alėstato Nr.		 ŠIAULIŲ HIDROPROJEKTAS			BIRŽŲ REGIONINIO PARKO LAUKO INFORMACINĖS SISTEMOS IŠPLĖTIMAS			
19396	PV	A. Tamulevičius	<i>Tamulevičius</i>	2018	SUOLŲ SU ĮRENGIMAS IR ATNAUJINIMAS M 1:20			
4134	PDV	A. Vengris	<i>Vengris</i>	2018				
Stadija		Užsakovas: Biržų regioninio parko direkcija Rotaušės g. 10, LT-41175, Biržai			2018-CPO109093 -01-SP-07			
SP					Lapas 1			