

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-10-23 Nr.

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo *pirkimo MAGISTRALINIO KELIO NR. A1 VILNIUS–KAUNAS–KLAIPĖDA TILTO PER DUBYSĄ 145,252 KM PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMAS IR DARBŲ ATLIKIMAS (Pirkimo ID 4786182)*, atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

**1. Klausimas.** „Prašome patikslinti, ar Pagrindinis objektas (PO) yra numatęs tikslią asfalto dangos remonto pradžios vietą. Ar teisinga informacija, kad bendras asfaltuojamas ilgis sudaro apie 202 m, o asfalto dangos keitimas prasideda ir baigiasi ties pereinamosiomis plokštėmis?“

**Atsakymas.** Paslaugos tiekėjas (PT) privalo užtikrinti sklandų suvedimą su prietilčiu. Ne mažiau kaip 5m prie ir už tilto. Tikslų asfaltuojamą atstumą parenka PT įvertinęs dangos būklę, konstrukcinius sprendinius ir kitas aplinkybes kurio gali turėti įtakos sklandžiam dangos suvedimui.

**2. Klausimas.** „Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte nurodyta: „Darbų kiekiai (apimtys) – preliminarūs darbų kiekiai pateikti Techninėje specifikacijoje, kuri teikiama kartu su kitais dokumentais (SPS priedas Nr. 4)“. Tačiau pirkimo dokumentacijoje darbų kiekių žiniaraščių ar preliminarių darbų kiekių lentelių nėra pateikta. Prašome patikslinti, ar tikrai įkelta visa pirkimo dokumentacija, ar perkančioji organizacija laiko, kad dokumente „4. Paprastojo remonto darbų apimtys“ pateiktas tik darbų sąrašas be kiekių (matmenų) laikytinas darbų kiekių dokumentu.“

**Atsakymas.** Perkančioji organizacija paaiškina, kad Darbų kiekiai - tai techninėje specifikacijoje numatytų darbų sąrašas (TS-TU 4.3 punktas)


**3. Klausimas.** „Prašome patikslinti dėl betoninių vandens nubėgimo latakų. Kūginio šlaito paviršiuje latakai įrengti tiek skersine, tiek išilgine kryptimi. Prašome paaiškinti, ar į šio pirkimo darbų apimtį įeina betoninių latakų, esančių išilgai kūginio (tilto) šlaito, įrengimas, keitimas ar remontas, ar šie darbai nėra įtraukti į pirkimo objektą?“

**Atsakymas.** Į šio pirkimo darbų apimtį patenka ir vandens nubėgimo sistemos įrengimas/remontas tiek skersine, tiek išilgine kryptimi.

**4. Klausimas.** „Prašome patikslinti, kokie yra Perkančiosios organizacijos lūkesčiai dėl šaltilčių padengimo apsaugine neslidžia danga: ar pageidaujama epoksidinė, poliuretalinė (polimerinė) ar kita specifinė danga? Taip pat prašome nurodyti, ar yra reikalavimų dangos techninėms savybėms (pvz., slidumo klasė, atsparumas dilimui, UV spinduliams, ilgaamžiškumas ir pan.).“

**Atsakymas.** Dangą šaltilčiams parenka PT.

**5. Klausimas.** „TS yra parašyta, kad turėkliniai blokai turi būti pakeisti naujais. Tačiau po apžiūros pastebėta, kad blokai yra monolitiniai, sujungti su perdanga, žemiau pateikiame nuotraukas. Atsižvelgiant į tai prašome patikslinti PO lūkesčius? Ar juos atitiktų sprendinys, kad blokams būtų atliktas remontas t.y matoma armatūra padengta antikoroziniu mišiniu, pažaisdos atstatytos, senų turėklų metalinės plokštelės paliekamos.“

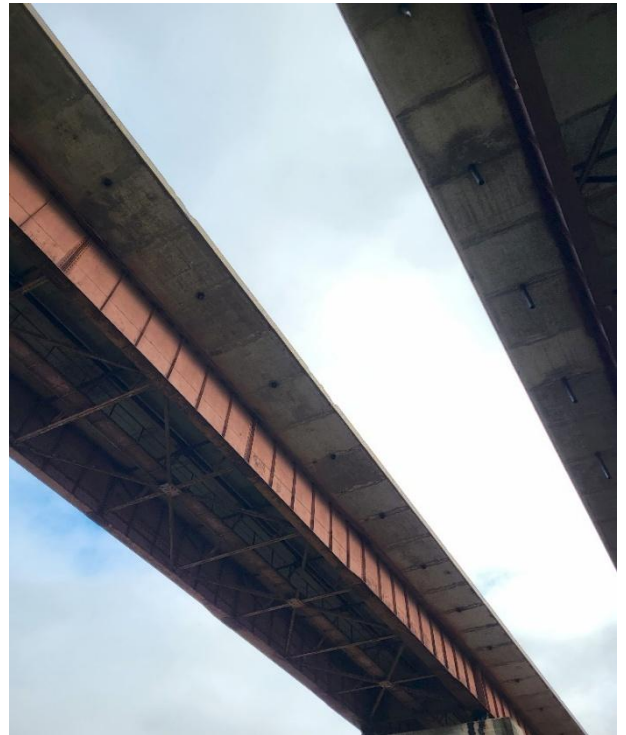

**Atsakymas.** Numatyti esamų monolitinių turėklinių blokų ardymą (nudaužymą) ir naujų išbetonavimą (įrengiant naujus armatūros strypus).

**6. Klausimas.** „Prašome patikslinti PO lūkesčius dėl apsauginės dangos turėklinių blokų fasadinėje pusėje. Viršutinė bloko dalis būtų dengiama tokia pačia danga kaip šaltiličio plokštės, tačiau kokie yra lūkesčiai fasado atžvilgiu? Ar pageidaujama elastinė dažų sistema, ar hidrofobizuojanti danga?“

**Atsakymas.** Turėklinių blokų fasadiniai paviršiai padengiami skaidria hidrofobizuojančia danga.

**7. Klausimas.** „Prašome patikslinti, ar PO lūkesčiai apima ne tik senų turėklų pakeitimą naujais, bet ir trūkstamų turėklų sumontavimą?“

**Atsakymas.** Taip. Senų turėklų pakeitimą apima ir naujų (trūkstamų) įrengimą.

**8. Klausimas.** „Prašome patikslinti, kokia metalinių konstrukcijų dangos spalva (RAL) atitiktų PO lūkesčius ir estetinius norus. Prašome pateikti konkretų RAL kodą.“

**Atsakymas.** Spalvą parenka PT, parinkdamas ją kuo artimesnę esamai statinio spalvai.

**9. Klausimas.** „Prašome patikslinti PO lūkesčius dėl metalinių konstrukcijų apsauginės dangos techninių parametru – kokia korozijos aplinkos kategorija ir ilgaamžiškumo klasė yra pageidaujama? Ar Tiekėjo siūloma C4-H dažų sistema atitiktų PO lūkesčius?“

**Atsakymas.** Reikia numatyti ne mažesnę kaip C5-H klasę.

**10. Klausimas.** „Prašome patikslinti PO lūkesčius dėl perdangos g/b konstrukcijų remonto – techninėje specifikacijoje nėra įvardintas poreikis padengti konstrukcijas elastinga dažų sistema ar

hidrofobizuojančia medžiaga. Norime pasitikslinti, ar PO neturi lūkesčių, kad šie darbai būtų įtraukti, jei Rangovas jų nenumato savo remonto apraše?“

**Atsakymas.** Numatyti visų gelžbetoninių perdangos elementų padengimą skaidria hidrofilizuojančia danga.

Strateginių projektų skyrius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt

---