

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ**

Pirkimo ID 4607938 tiekėjams

2025-

Nr. A39-

**DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO
PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS****1 klausimas:**

Projekte numatyti ardymo darbai – asfalto dangos frezavimas. Prašome patikslinti, ar frezuotas asfaltas lieka Rangovui ar reikia išvežti į Užsakovo nurodytą vietą? Kokiu adresu?

1 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad frezuoto asfaltas nėra grįžtamoji medžiaga.

2 klausimas:

Projekte numatyti ardymo darbai – betono bortų, trinkelėlių, plytelių ir kt. Prašome patikslinti, ar demontuotas betonas lieka Rangovui ar reikia išvežti į Užsakovo nurodytą vietą? Kokiu adresu?

2 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad ardomi betono bortai, trinkelės, plytelės nėra grįžtamoji medžiaga.

3 klausimas:

Susisiekimo dalies Techninėse specifikacijose numatyta asfalto dangą šiurkštinti 1/3 arba 2/5 mineraline medžiaga. Šių darbų PO pateiktame DKŽ (.xls formatu) nėra, kas yra logiška, kai įrengiama triukšmą mažinanti danga, o šiurkštinimas triukšmą didina. Prašome patvirtinti, kad asfalto dangos šiurkštinti mineraline medžiaga projekte nereikalaujama.

3 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad asfalto viršutiniams sluoksniams iš mažatriukšmių asfalto mišinių papildomos paviršiaus šiurkštinimo priemonės negali būti naudojamos, kad nebūtų neigiamai paveikta paviršiaus tekstūra ir jos gylis. Tačiau pažymime, kad minimalus važiuojamosios dangos šiurkštumas pagal norminius teisės aktus būti užtikrintas.

4 klausimas:

Susisiekimo dalies Techninėse specifikacijose nurodyta, kad suprojektuotas SMA 5 TM mišinys turi atitikti TRA ASFALTAS 08 reikalavimus. Tačiau nei TRA ASFALTAS 08, nei TRA ASFALTAS 25, toks mišinys nėra reglamentuotas. Prašome patvirtinti, kad SMA 5 TM mišinys turi atitikti R TM 18 reikalavimus, kuriame ir nurodyta galima tokio mišinio sudėtis.

4 atsakymas:

Perkančioji organizacija patvirtina, kad mažatriukšmio asfalto SMA 5 TM mišinys turi atitikti R TM 18 reikalavimus.

5 klausimas:

Pagal naujausią praktiką Vilniaus mieste įrengiama labai daug granitinių bortų, ypač pagrindinėse gatvėse. Ozo ir Ukmergės g. priskiriamos prie miesto magistralių, B kategorijos gatvės. Projekte iš esmės visur suprojektuoti betoniniai kelio bortai. Prašome patvirtinti, kad projekte įrengiami betoniniai kelio bortai (išskyrus žiedines sankryžas).

6 klausimas:

Vilniaus mieste, atliekant gatvių rekonstrukcijos darbus, keičiami seni kelio betoniniai bordiūrai į naujus granitinius, bet ne betoninius bordiūrus.

Prašome patikslinti, ar pateiktame projekte 20144-05-TP-S, kur numatyti įrengti betoninius bordiūrus nebus keičiama į granitinius bordiūrus?

5 ir 6 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad rengiant darbo projektą bus patikslinti projektiniai sprendiniai gatvėse, nurodant granitinių gatvės bortų įrengimą vietoje betoninių bordiūrų įrengimo. Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis (Excel formate) viso projekto apimtyje su granitiniais bordiūrais. Patikslinimai pažymėti raudona spalva.

7 klausimas:

PO pateiktas DKŽ (.xls formatu): Susisiekimo dalyse yra numatyti granitinių bortų įrengimo darbai. Pagal DKŽ nėra atskirta, kokių matmenų bortai įrengiami. Pagal skersinius brėžinius matome, kad reikalingi dviejų tipų bortai. Prašome DKŽ atskirti ir pažymėti, kur kokie bortai turi būti vertinami.


7 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad sąnaudų kiekių žiniaraštyje (Excel formate) skirtuke „S_dalis_IV_etapas_biudž.“ skirtingų granitinių bortų tipų kiekiai atskirti ir pažymėti raudona spalva.

8 klausimas:

Susisiekimo dalies skersiniuose brėžiniuose yra numatyta įrengti ir 10 cm storio granitinių trinkelį dangą. Projekto DKŽ yra tik 15 cm trinkelį dangą. Ar kažkur projekte reikės įrengti ir 10 cm granito trinkelį dangą? Prašome patikslinti, kur įsivėlusį klaidą ir ją pataisyti.

Jungiamasis kelias ŠR2

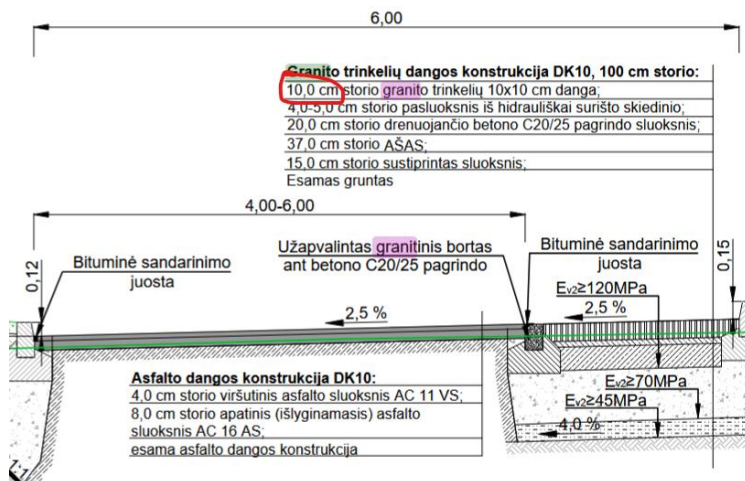

8 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad įsivėlusį klaidą yra AR, TS ir S dalies žiniaraščiuose. Projekte vadovaujantis brėžiniuose pateikta informacija turi būti numatytos 10 cm storio granitinės trinkelės vietoje 15 cm. Bendri trinkelų matmenys yra 10x10x10 cm.

9 klausimas:

PO pateiktas DKŽ (.xls formatu): „S_dalis_IV_etapas_biudž.“, žiniaraštis „10 ŠR3“, 854 eilutėje trinkelų įrengime numatytas kiekis 136 m². Pagal projekto žiniaraštį, čia turi būti įspėjamas reljefinis paviršius, tačiau panašu, kad yra klaida kiekyje tiek PO DKŽ, tiek projekto DKŽ, kadangi pagrindų yra 80 m², o trinkelų 216 m². Prašome pataisyti techninę klaidą.

9 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad skaldos 0/45 pagrindo sluoksnio įrengimas, h=0,15 m turi būti 216 m², skaldos atsijų 0/5 pasluoksnio įrengimas, h=0,03m turi būti 216 m². Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraščio skirtukas „S_dalis_IV_etapas_biudž.“ susisiekimio dalies žiniaraščio 10 ŠR3 „Pėsčiųjų takai, šaligatviai“ 2 ir 3 pozicijos. Patikslinimai pažymėti raudona spalva.

10 klausimas:


Susisiekimio dalies darbų kiekių žiniaraščiuose yra numatytos dviejų tipų šaligatvio asfalto dangos: raudono asfalto AC 5 VL ir juodos spalvos AC 5 VL.

5.3	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h=0,06 m	m ²	1350	5
5.4	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	m ²	1350	5
5.5	Viršutinio raudono asfalto sluoksnio AC 5 VL įrengimas, h=0,025 m	m ²	640	5
5.5	Viršutinio asfalto sluoksnio AC 5 VL įrengimas, h=0,025 m	m ²	713	5

Prašome patikslinti, kur yra klojama juodos spalvos AC 5 VL danga, kadangi pagal dangos konstrukcijas tokios konstrukcijos nėra, o brėžiniuose nerandame žymėjimo su juoda šaligatvio danga (tik su raudona).

10 atsakymas:

Perkančioji organizacija patikslina, kad standartinės spalvos AC 5 VL asfaltbetonio danga yra numatyta kloti dešinėje Siesikų gatvės 1 atkarpos pusėje. Brėžinio ištrauka žemiau:

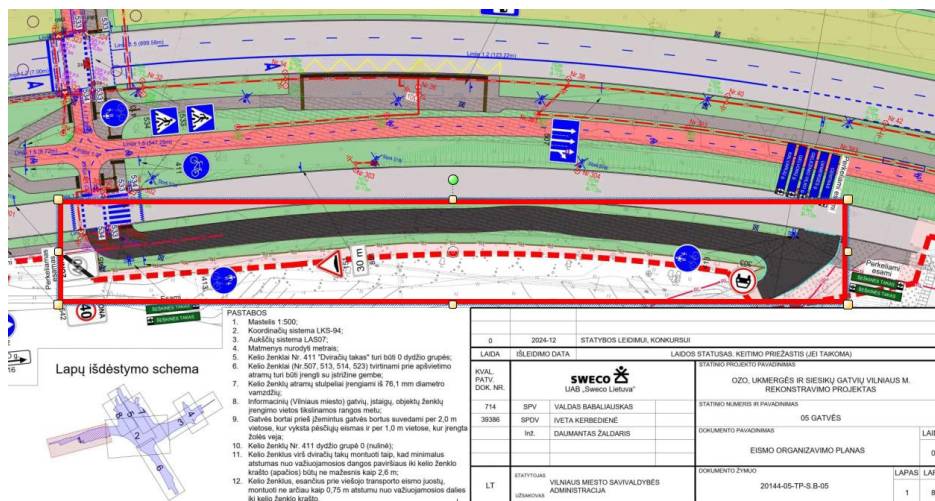

11 klausimas:

Susisiekimio dalies aiškinamajame rašte yra numatyta dangos konstrukcija šaligatviuose su 8 cm AC 16 PD asfalto danga. Tačiau pagal Susisiekimio dalies darbų kiekių žiniaraščius, AC 16 PD danga yra tik 6 cm storio visur. Prašome patikslinti, ar šaligatvio danga su 8 cm AC 16 PD asfalto danga yra kur nors įrengiama? Jei taip, prašome patikslinti kur ir patikslinti darbų žiniaraščius.

11 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad projekte įsivėlusį techninį klaidą ir šaligatvio dangą su 8 cm AC 16 PD asfalto dangos storiumi nėra rengiama.

12 klausimas:

PO pateiktas DKŽ (.xls formatu): „S_dalis_II_etapas_biudž.“, žiniaraštis „2 Ozo gatvė (Šiaurinė dalis)“, demontavimo darbų (bortų, trinkelių ardymai, nėra paviljonų ir šiukšlių dėžių demontavimo ir pan.) ir žemės darbų kiekiai (kasimo darbai, planavimo darbai ir pan.) smarkiai skiriasi nuo projekto DKŽ. Prašome patikslinti, kur yra klaidos ir jas ištaisyti, kad statybos procese nekiltų nesklandumų dėl žiniaraščių nesutapimo.

12 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad projekto susisiekimo dalies žiniaraščiuose kiekiai sutampa su pridėtu sąnaudų kiekių žiniaraščiu (Excel formate). Tiekėjams reikia žiūrėti į „S_dalis_II_etapas_biudž.“ ir „S_dalis_II_etapas_ES.“ sąnaudų žiniaraščius kompleksiskai, nes S dalies kiekiai yra išskirti į finansuojamus iš biudžeto lėšų ir iš ES lėšų.

PRIDEDAMA:

Ozo_Ukmerges_Siesiku_rekonstravimas_Sanaudu_ziniarasčiai_Aktuali_redakcija_6.

Grupės vadovas

Ilja Karužis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-29 Nr. A39-1645/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilja Karužis, Infrastruktūros grupės vadovas, Infrastruktūros grupė
Sertifikatas išduotas	ILJA KARUŽIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-28 11:29:34 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-28 11:29:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-25 13:14:06 – 2028-06-24 13:14:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-29 13:11:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-29 13:11:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“