

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS GRUPĖ**

Pirkimo ID 4607938 tiekėjams

2025-

Nr. A39-

**DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO
PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS****1 klausimas:**

Projekto dalis: 20144_TP_PVA-1_2024-09-18

2 ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS nurodytos šios pozicijos:

23. Santvarinė konstrukcija H=6.0m, L=26.0 kompl - 1;

28. Transporto jutiklis vnt - 17;

48. Vaizdo stebėjimo kamerų spinta su licencijos išplėtimu, visa reikiama įranga ir pamatu vnt - 1;

Pateiktame kiekių žiniaraštyje: Ozo g._Sanaudu_ziniarasčiai_Aktuali_redakcija_8, PVA-01_dalis_II_etapas, projekte išvardintos pozicijos nepateiktos.

Prašome nurodyti kur turi būti įvertintos nurodytos pozicijos arba patikslinti kiekių žiniaraštį.

1 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad PVA-1 projekto dalyje nurodyti kiekiai yra teisingi. Pažymime, kad 23 eilutėje įtraukta „Santvarinė konstrukcija“ yra projektuojama SK-05 projekto dalyje, todėl kiekiai nedetalizuoti ir sąnaudų kiekių žiniaraštyje Excel formate prie įrenginių ši konstrukcija išimta. Dėl techninės klaidos pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „PVA-01_dalis_II_etapas“ skyriuje „Įrenginių žiniaraštis“ įtrauktos 28 ir 48 pozicijos (pažymėta raudonai).

2 klausimas:

Projekto dalis: 20144_TP_PVA-2_2024-09-18

3 STATYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS nurodytos šios pozicijos:

27 Dviejų sekcijų šviesoforo įrengimas ant atramos vnt – 4.

Pateiktame kiekių žiniaraštyje: Ozo g._Sanaudu_ziniarasčiai_Aktuali_redakcija_8, PVA-02_dalis_IV_etapas nurodytos šios pozicijos:

Statybos darbų žiniaraštis:

30 Šviesoforo ant apšvietimo atramos įrengimas (2 sekcijų) vnt - 2,0;

Prašome patikslinti, nurodyti teisingą kiekį ir patikslinti kiekių žiniaraštį.

2 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad teisingas skaičius nurodytas projekto dalies žiniaraštyje. Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „PVA-02_dalis_IV_etapas“ skyriuje „Statybos darbų žiniaraštis“ patikslinta 30 pozicija, nurondant 4 vnt. (pažymėta raudonai).

3 klausimas:

PO pateiktas DKŽ (.xls formatu): „S_dalis_IV_etapas_biudž.“, žiniaraštis „9 ŠR2“, skyrius „Pėsčiųjų takai, šaligatviai, dviračių takas“, 2 pozicija: PO pataisė kiekį į 13500 m². Prašome patikslinti ar ne klaida. Taip pat šis pakeitimas (kaip ir daugelis kitų S dalyje) nepaminėtas PO atsakymuose. Prašome informuoti, jei yra daromi pakeitimai, kadangi žiniaraščių ir eilučių yra daug

ir Tiekėjams sunku sugaudyti pakeitimus kiekvieną kartą, kai išleidžiama nauja žiniaraščių laida (reikia tikrinti visas pozicijas net ir tas, apie kurias neminimos atsakymuose).

3 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad įsivėlusį techninę klaidą. Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „S_dalis_IV_etapas_biudž.“, žiniaraštyje „9 ŠR2“, skyriuje „Pėsčiųjų takai, šaligatviai, dviračių takas“ patikslinta 2 pozicija, skaldos pagrindo įrengimo kiekis turi būti 135 m² arba 1,35 x 100 m² (pažymėta raudonai).

Pažymime, kad visi patikslinimai sąnaudų kiekių žiniaraščiuose Excel formate pozicijose (tekstuose ir kiekiuose) visada yra pažymimi raudona spalva. Prašome tiekėjų tikrinti kompleksiskai ir vadovautis paskutine paskelbta aktualia DKŽ redakcija Excel formate.

4 klausimas:

DKŽ PVA 01 dalyje yra nurodyta pozicija Šviesoforo posto demontavimas (įkainis pritaikytas) k4=0.500. Prašome patikslinti, kokių ir kiek šviesoforo posto elementų (valdiklio, šviesoforų, atramų) demontavimas įeina į šią eilutę.


4 atsakymas:

Perkančioji organizacija paaiškina, kad šviesoforo posto demontavimas apima visą komplektą visų atramų, jų pamatų ir visos įrangos, susijusios su šviesoforų postu demontavimu (žr. reikia Projekto dalies poskyryje „KŠIT“). Demontuoti reikia visą įrangą. Pažymime, kad situacija tiekėjams yra matoma viešai, vietoje, todėl tiekėjai turi galimybę visus aktualius darbus įsivertinti.

Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, taip pat paaiškiname, kad projekte nurodytas orientacinis demontuojamos įrangos kiekis buvo vertintas projekto rengimo metu. Šiuo metu komplekto skaidymas papildytas ir pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate: skirtuko „PVA-01_dalis_II_etapas“ skyriuje „Statybos darbų žiniaraštis“ papildytas naujomis 43.1 - 43.6 pozicijomis (pažymėta raudonai).


5 klausimas:

Prašau PO patikslinti, kas čia yra pavaizduota brėžinyje raudoname langelyje, ar tai plokščių apdaila? jei taip, tai prašome pateikti techninę specifikaciją ir šios apdailos kiekius.

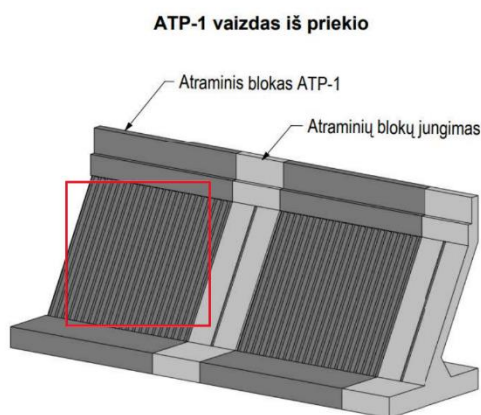

5 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad TP numatytas fasado apdirbimas gamykliškai gaminamam ATP blokui. Žemiau tiekėjams pateikiami preliminarūs matmenys fasado apdirbimui įsivertinti. Tikslūs matmenys ir išdėstymas bus detalizuojami darbo projekto metu.

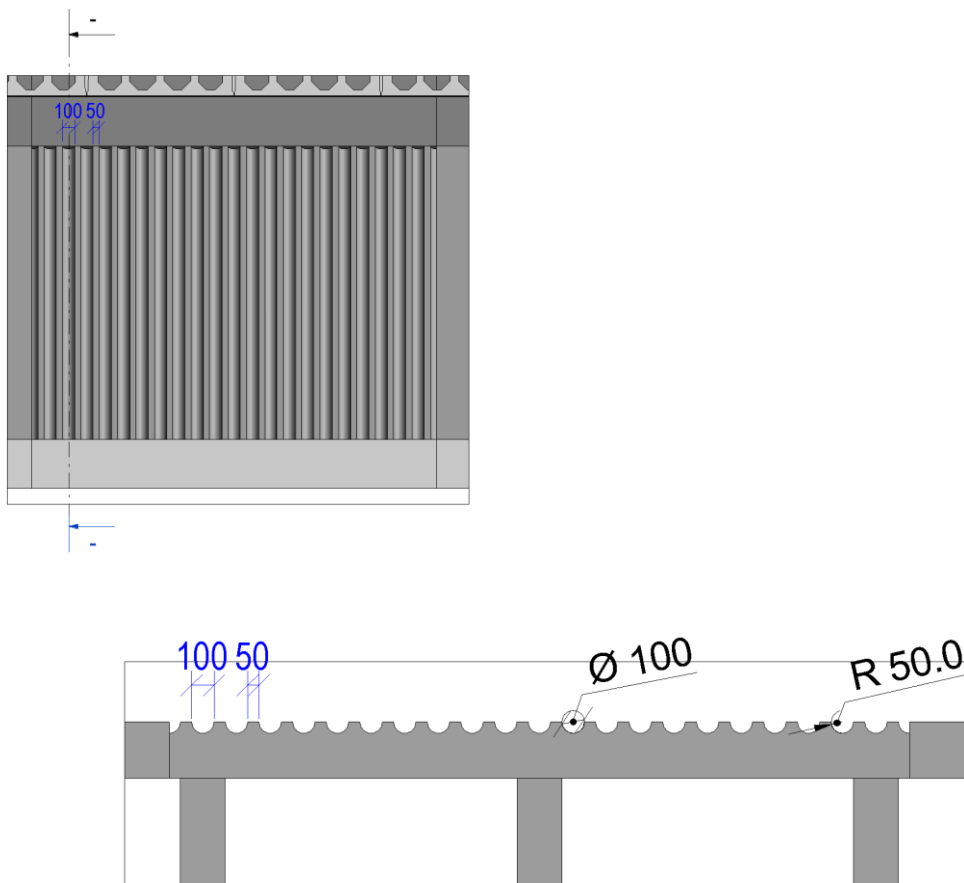

6 klausimas:

PO pateiktas DKŽ (.xls formatu): „S_dalis_IV_etapas_biudž.“, žiniaraštis „24 Ukmergės gatvė (vakarinė atkarpa)“, skyrius „Ukmergės gatvė (vakarinė atkarpa) asfalto dangos konstrukcija“, 5 pozicija, bituminė emulsija: Numatytas kiekis 79560 m², nors asfalto dangų yra 7956 m². Prašome pataisyti techninę klaidą nurodant teisingą kiekį.

6 atsakymas:

Perkančioji organizacija atsako, kad techninė klaida patikslinta. Pateikiamas patikslintas sąnaudų kiekių žiniaraštis Excel formate:

- skirtuko „S_dalis_IV_etapas_biudž.“, žiniaraštis „24 Ukmergės gatvė (vakarinė atkarpa)“, skyriuje „Ukmergės gatvė (vakarinė atkarpa) asfalto dangos konstrukcija“, 5 pozicija patikslinta į 7596 m² arba 7,596 t^{m2};
- skirtuko „S_dalis_IV_etapas_biudž.“, žiniaraštis „24 Ukmergės gatvė (vakarinė atkarpa)“, skyriuje „Ukmergės gatvė (rytinė atkarpa)“ 5 pozicija patikslinta į 7663 m² arba 7,663 t^{m2}.

PRIDEDAMA:

Ozo_Ukmerges_Siesiku_rekonstravimas_Sanaudu_ziniarascai_Aktuali_redakcija_11.

Grupės vadovas

Ilja Karužis

Rengėjas: Reda Pileckaitė, tel. +370 601 05306, el. p. reda.pileckaite@vilnius.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL „OZO G., UKMERGĖS G. IR SIESIKŲ G. REKONSTRAVIMAS“ TARPTAUTINIO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-11 Nr. A39-1664/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilja Karužis, Infrastruktūros grupės vadovas, Infrastruktūros grupė
Sertifikatas išduotas	ILJA KARUŽIS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-11-11 16:39:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-11-11 16:39:08 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-25 13:14:06 – 2028-06-24 13:14:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-11 16:57:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-11 16:57:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“