



PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2024 m.

Šiauliai

1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

- 1.1. Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 263, Šiauliai 76337.
- 1.2. Projekto parengimo organizatorius – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius.

2. OBJEKTAS

- 2.1. Objekto pavadinimas - Šiaulių rajono Gergždelių kadastrinėje vietovėje valstybei priklausančių melioracijos griovių Gergždos up., G – 2, G – 5, Gr. Nr. 7 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai.
- 2.2. Statinio pavadinimas – melioracijos grioviai.
- 2.3. Naudojimo paskirtis – žemių sausinimas.
- 2.4. Statinio statybos rūšis - remontas.
- 2.5. Projektavimo stadija – techninis darbo projektas.

3. PROJEKTO OBJEKTO APIBŪDINIMAS

- 3.1. Planuojama atlikti Šiaulių rajono Gergždelių kadastrinėje vietovėje valstybei priklausančių melioracijos griovių Gergždos up., G – 2, G – 5, Gr. Nr. 7 ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbus. Griovių ilgis apie 6142 m.

4. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

- 4.1. Melioracijos statinių remonto darbų techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis LR Statybos įstatymu, LR Melioracijos įstatymu, projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais, statybos reglamentais, techninėmis sąlygomis ir šia užduotimi.
- 4.2. Projektuotojas privalo gauti visas reikalingas projektavimui sąlygas ir užduotis.
- 4.3. Rengiant techninį darbo projektą reikalinga atlikti esamo valstybei priklausančio melioracijos griovio tyrinėjimus, įvertinti jo techninę būklę ir parengti darbų kiekių žiniaraščius ir sąmatinius skaičiavimus.

5. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

- 5.1. Projektas turi būti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu.
- 5.2. Parengti ir suderinti melioracijos statinių projekto aplinkosauginę dalį, kai tai numato teisės aktai.
- 5.3. Parengtas ir Užsakovo suderintas techninis darbo projektas teikiamas ekspertizei atlikti. Projekto ekspertizę užsako ir finansuoja Užsakovas.
- 5.4. Projektuotojas privalo pakoreguoti techninį darbo projektą pagal gautas ekspertizės pastabas per 10 darbo dienų ir gauti teigiamą ekspertizės išvadą, rekomenduojančią Užsakovui

tvirtinti techninį darbo projektą. Jei po pastabų taisymo būtina atlikti rengiamo projekto papildomą ekspertizę, tai papildomos ekspertizės išlaidas privalo padengti Projektuotojas.

5.5. Pagal ekspertizės pastabas pakoreguotas techninis darbo projektas, esant reikalavimui suderintas su atitinkamomis institucijomis ir tarnybomis, pagal nustatyta tvarką pateikiamas Užsakovui 3 (trimis) egzemplioriais popieriniame variante ir 2 (dviem) egzemplioriais skaitmeninėse laikmenose.

5.6. Tyrinėjimo dokumentacija ir sąmatiniai skaičiavimai Užsakovui pateikiama 1 (vienu) egzemplioriumi popieriniame variante. Tyrinėjimo dokumentacijoje turi būti užfiksuota fotonuotraukose esamo griovio ir jame esančių statinių deformacijos ir pažeidimai.


6. PAPILDOMOS SĄLYGOS

6.1. Projektavimo eigoje pasikeitus sąlygoms ši užduotis abipusiu šalių susitarimu gali būti keičiama arba papildoma.

7. PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PRIEDAS


7.1. Vietovės schema ir melioracijos statinių planas, 6 lapai.


Žemės ūkio skyriaus vedėjas

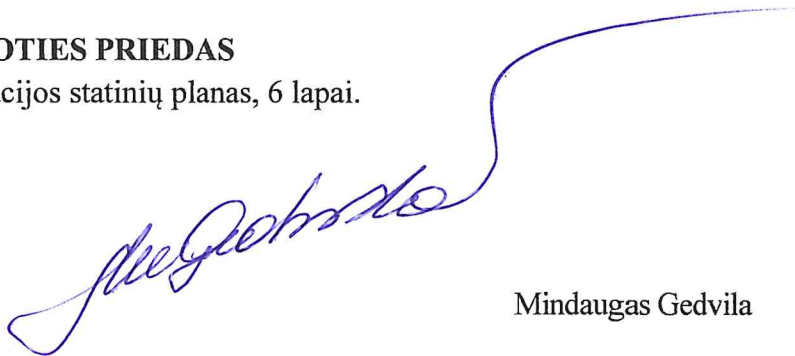

Mindaugas Gedvila

Objekto vietovės schema

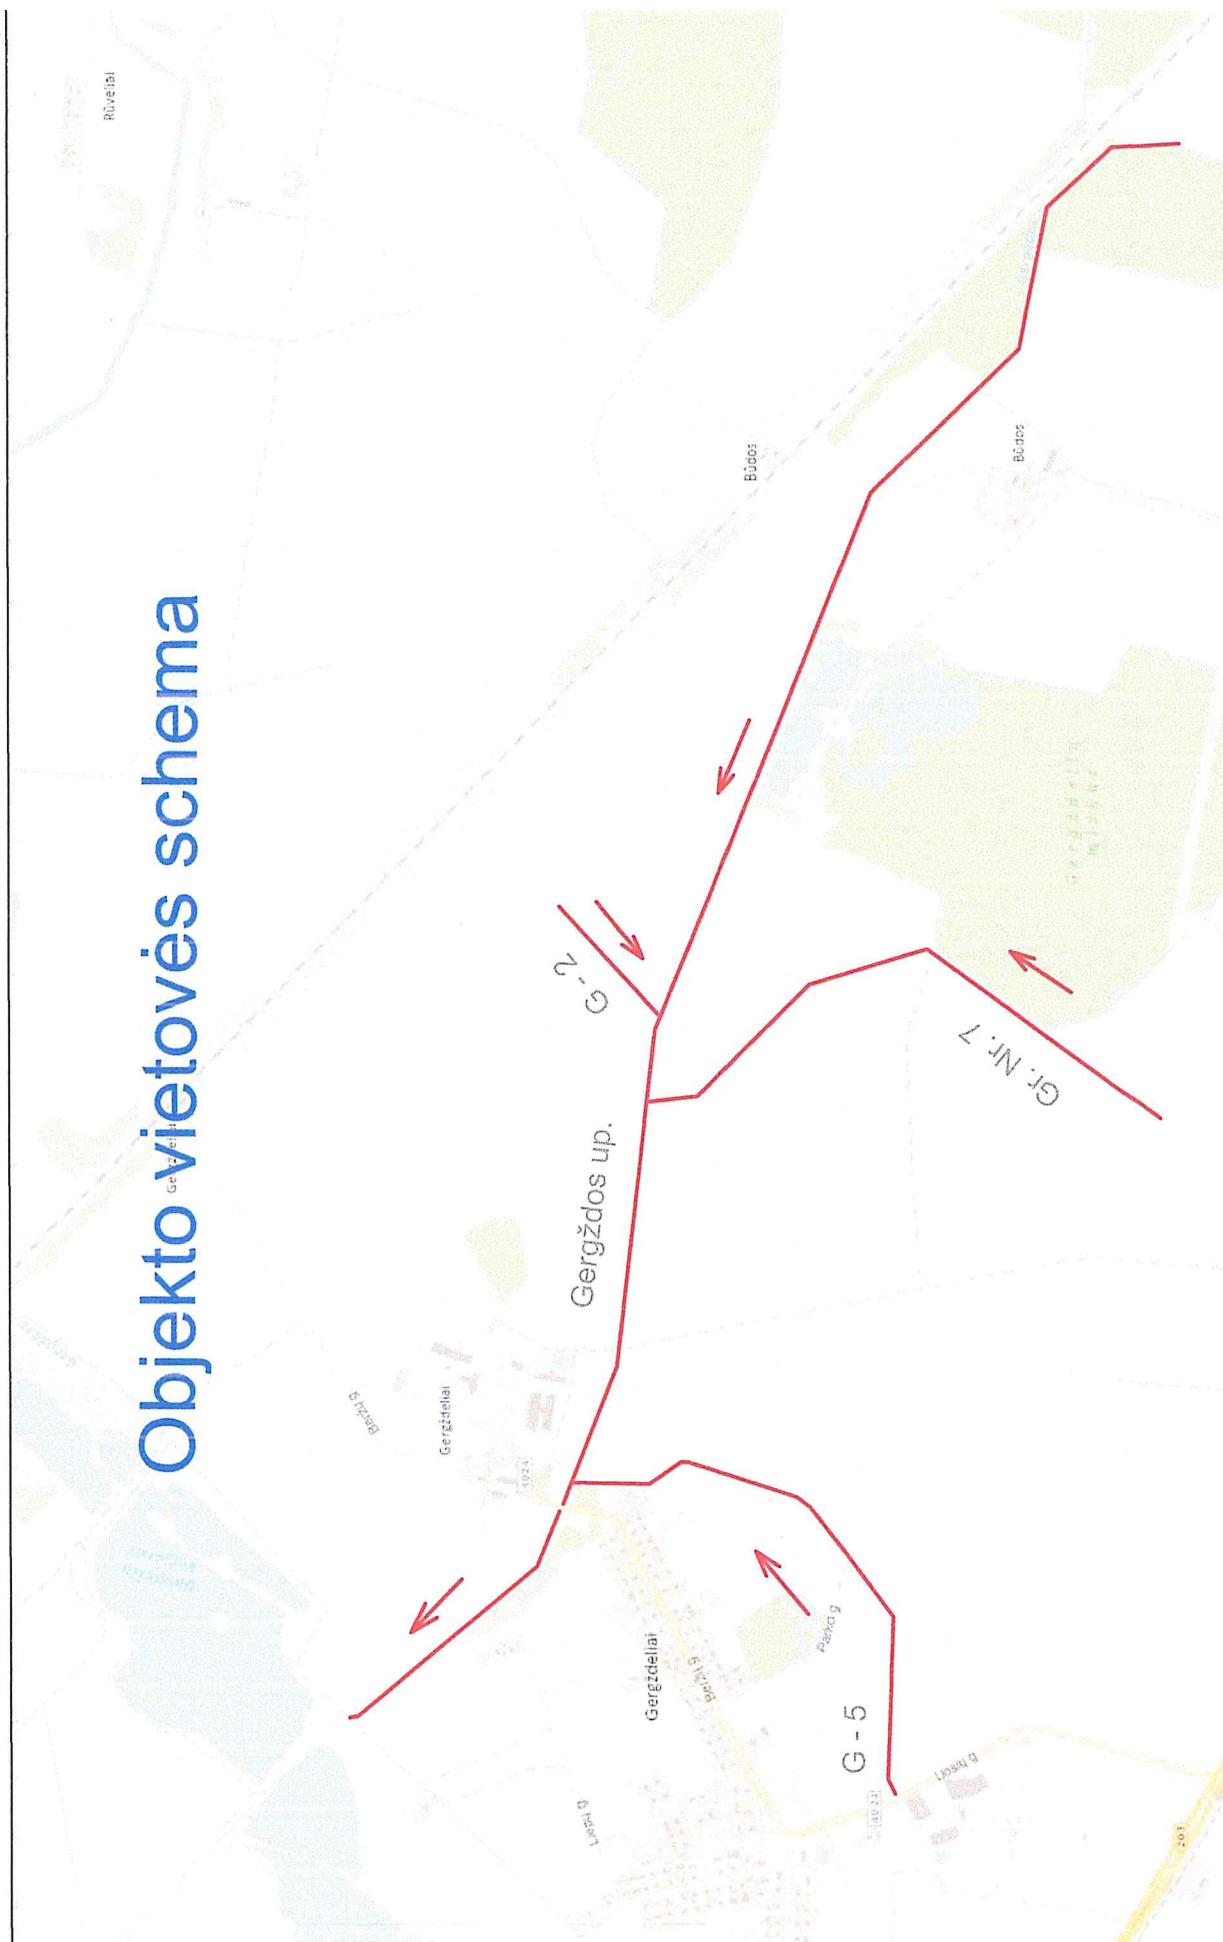


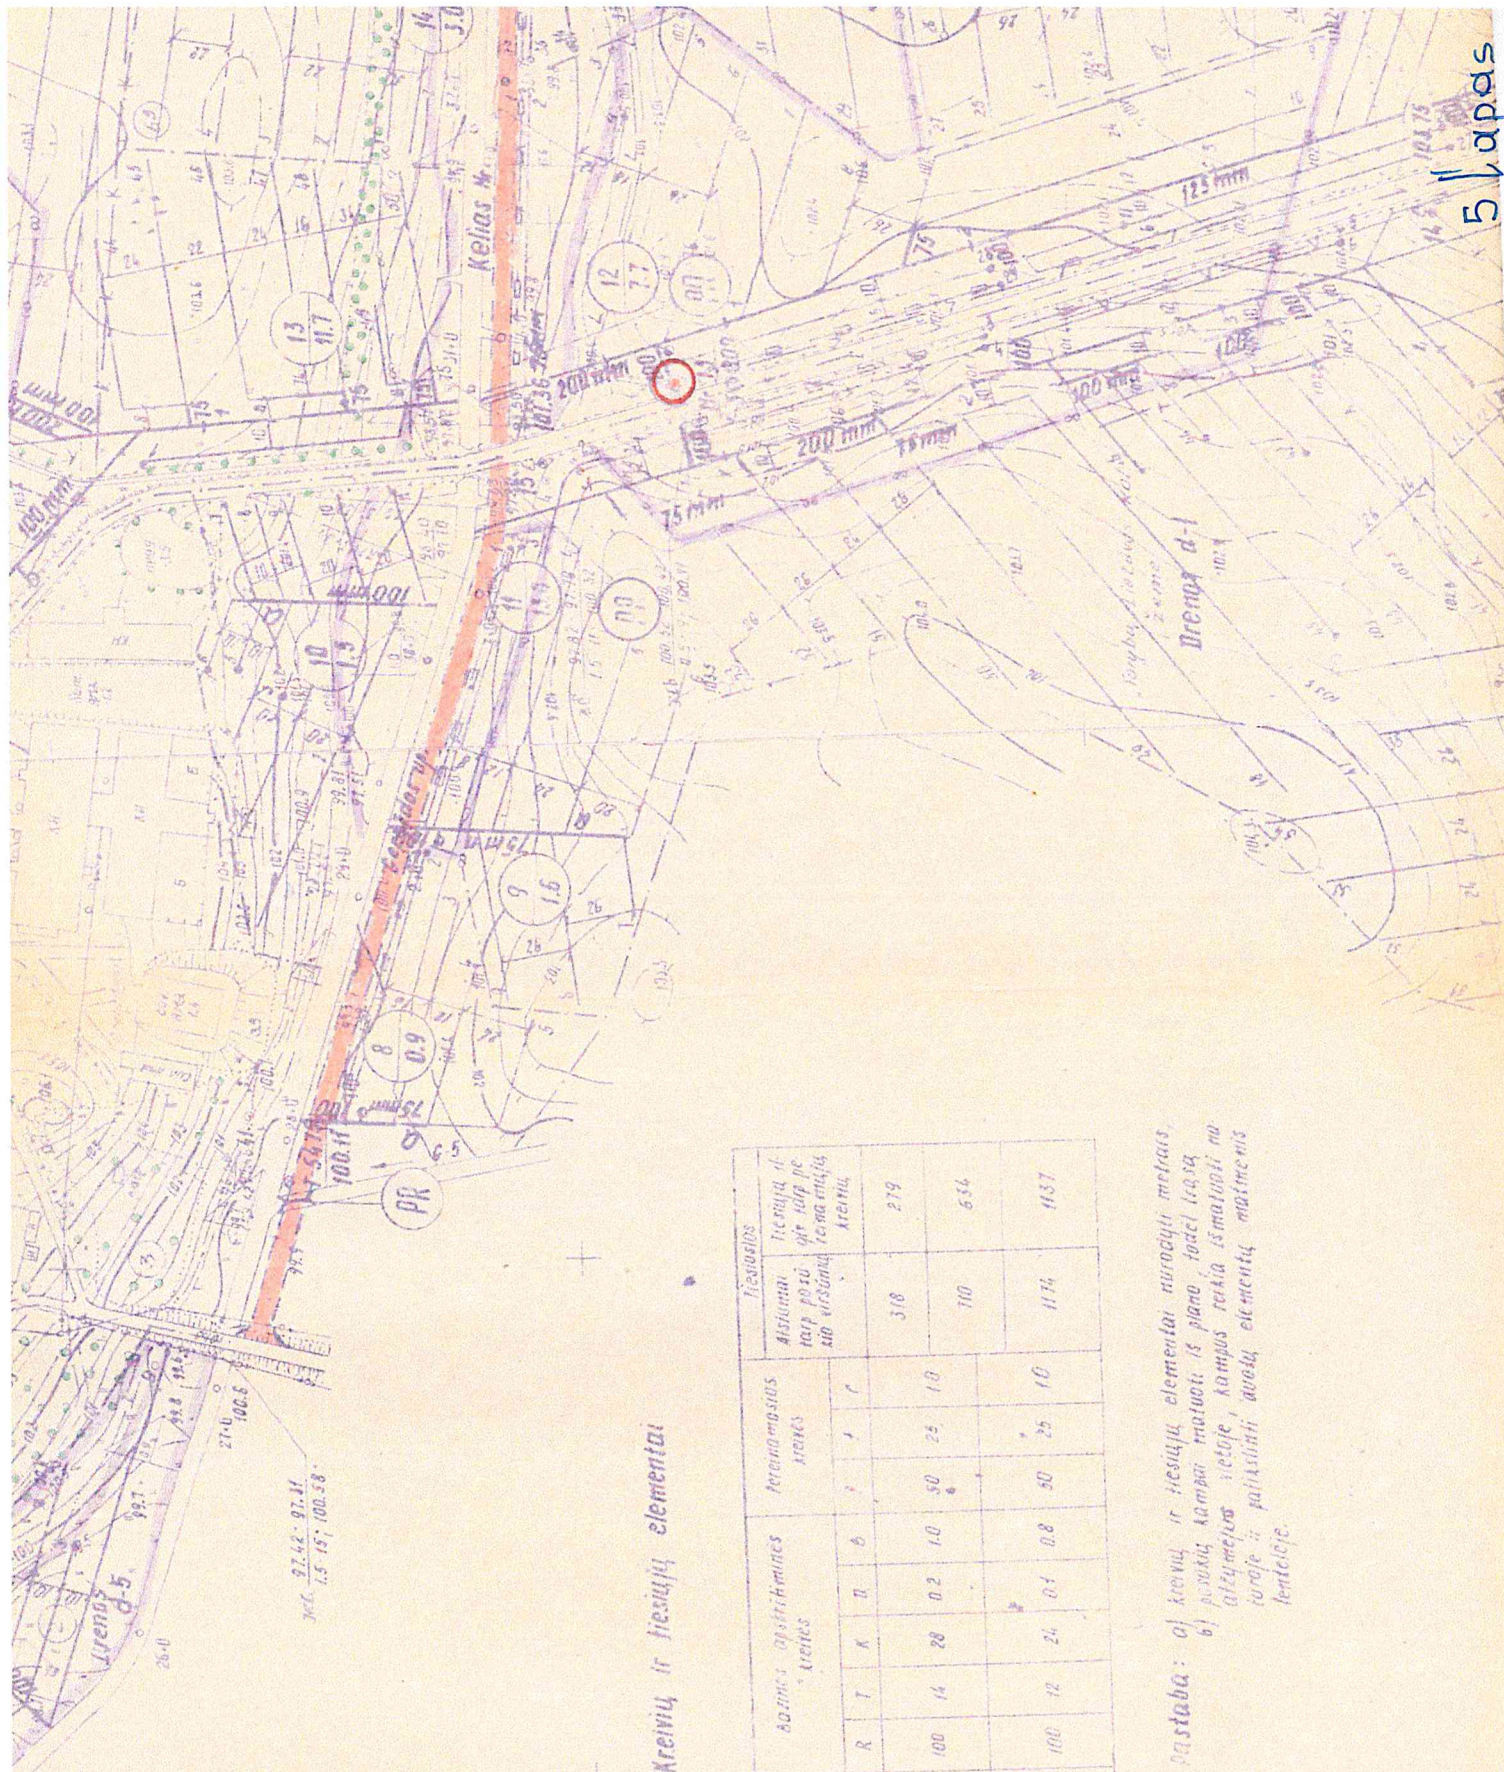

Kreivių ir tiesiųjų elementai

Kampos M	Ritūnus M	Kampos		Dėmės, distriktinės kreivės					Perėjimo kreivės		Tiesiųjų elementų atstumas arba kreivės radijus		Tiesiųjų elementų ilgis arba kreivės ilgis
		Kurien M	Reičien M	R	T	K	D	B	I	C			
1	10-18	16	-	100	14	20	0.2	1.0	50	25	1.0	310	219
2	10-28	14	-	100	12	24	0.4	0.8	50	25	1.0	1174	4137

Pastaba: a) kreivių ir tiesiųjų elementų nurodyti matavimai.
b) pavyzdys, kampos matuoti iš plano, todėl kreivės
atitiktos kreivės, kampos reikia išmatuoti na
tūroje ir patikslinti duomenis
lentelėje.

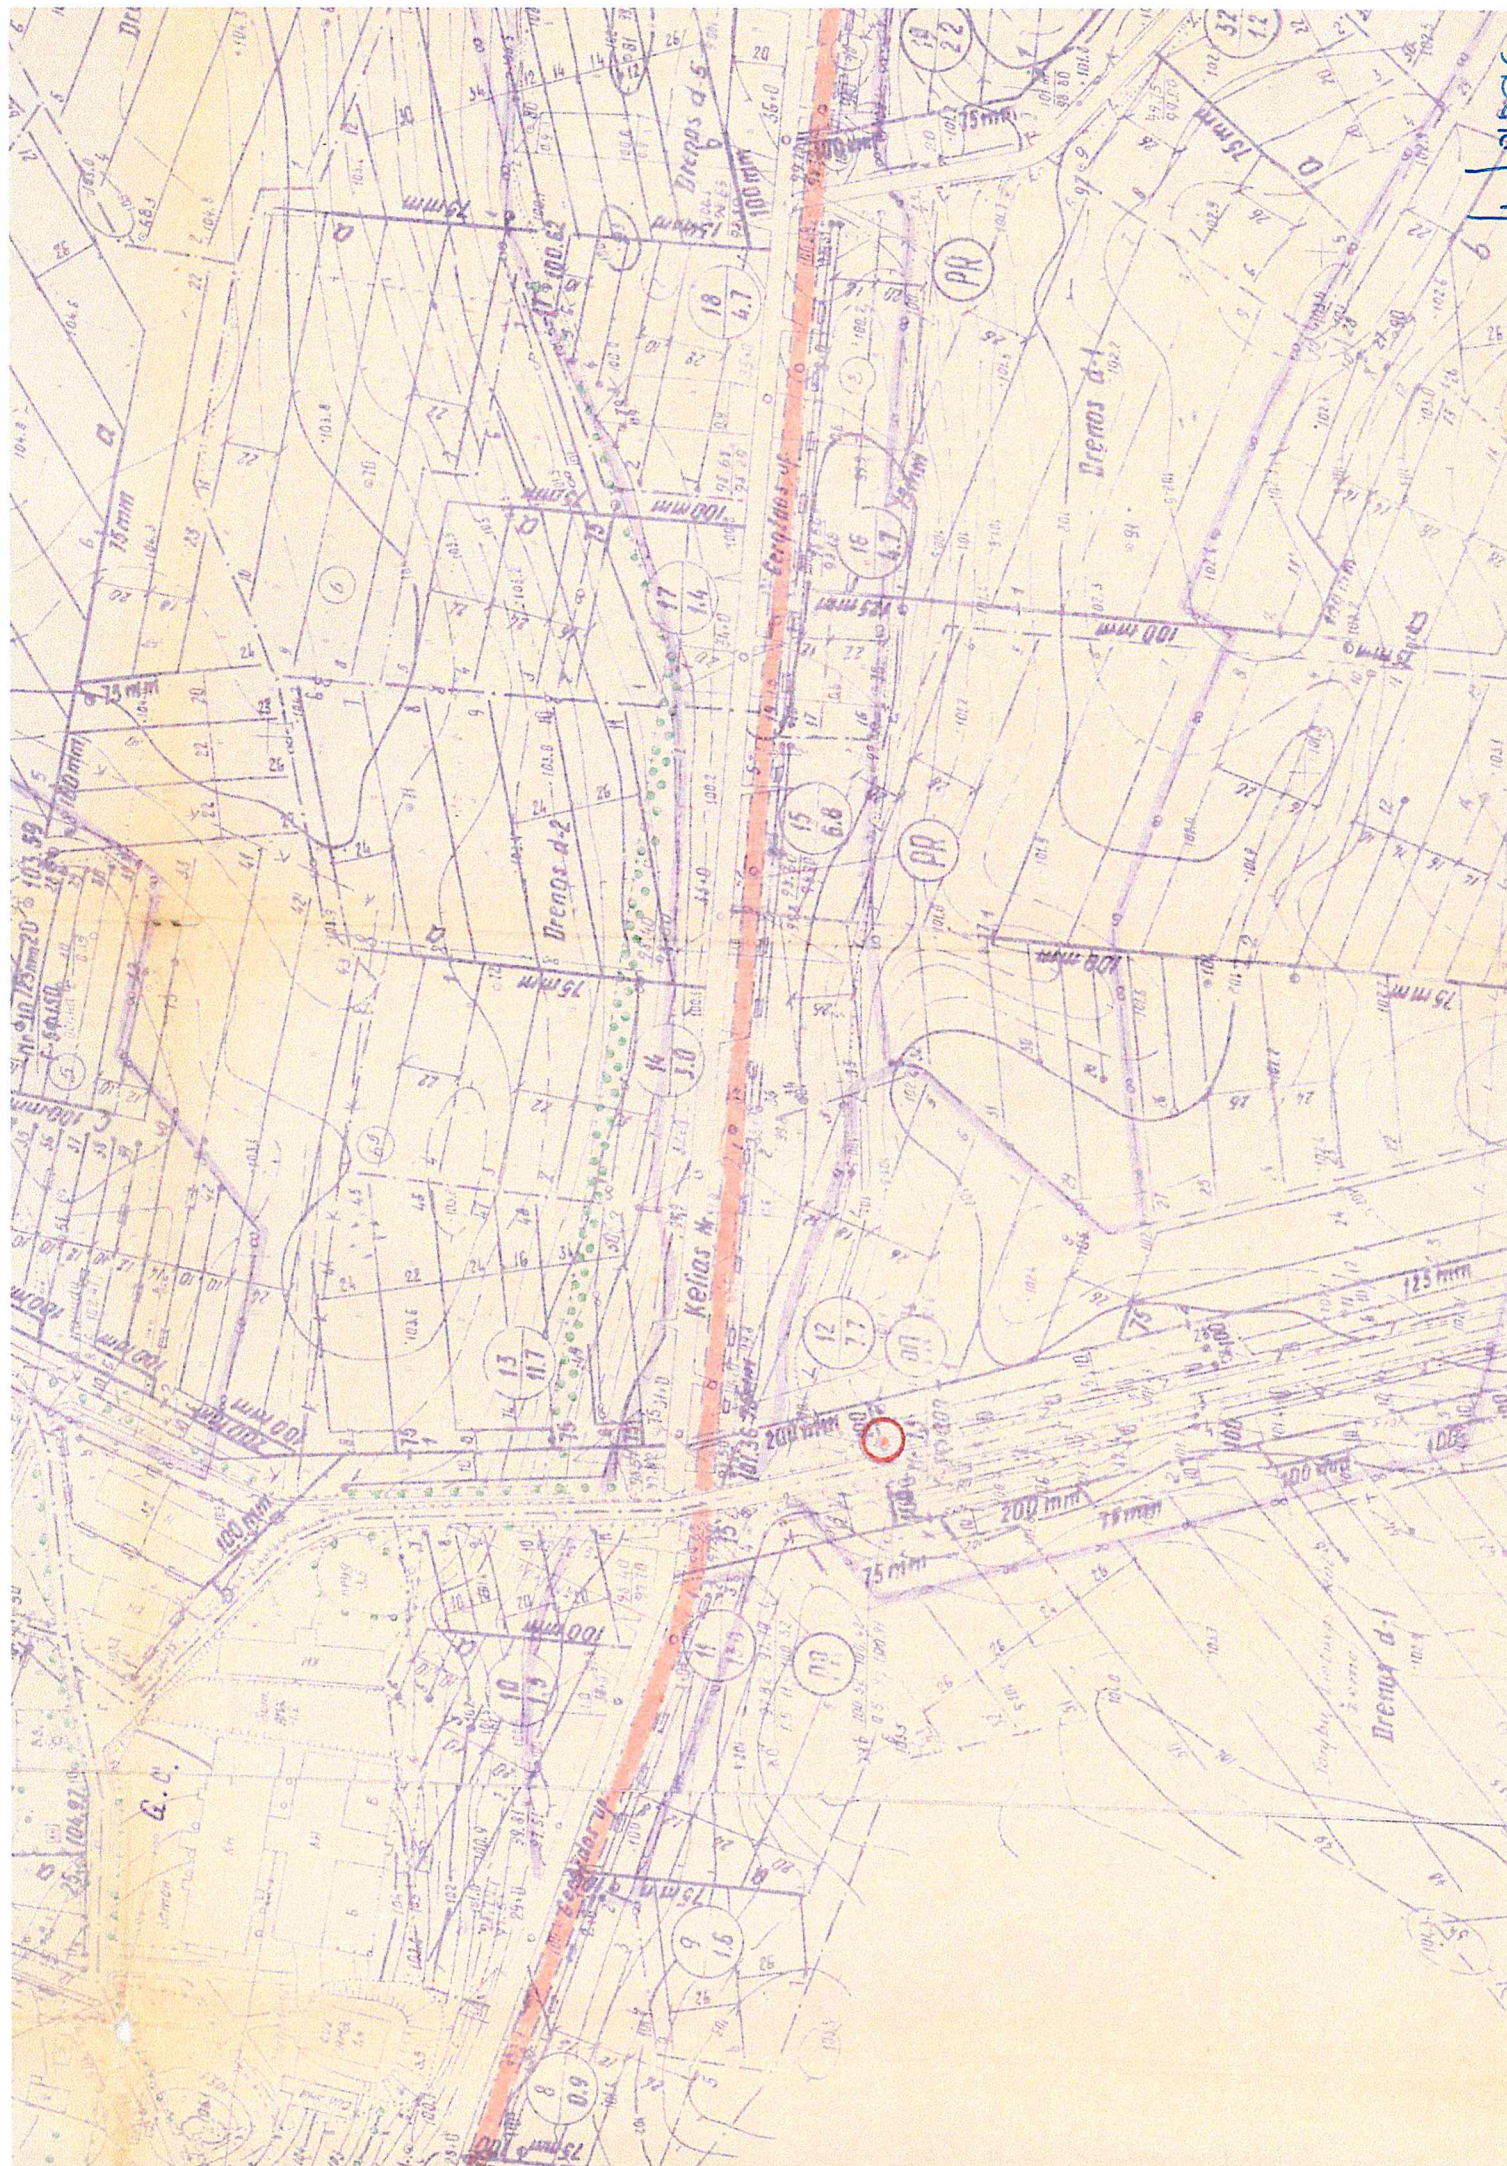



Topografía del área (por Gerardo del Río)

21



