

Tiekėjams

2025-11-18

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO\_4

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5212 Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė ruožo nuo 4,143 iki 6,303 km kapitalinis remontas“ (Pirkimo ID 4604179), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus\*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

#### 1. Klausimas:

2025-10-31 dienos patikslintame žiniaraštyje "DKŽ\_1" dingio pozicija nr.10.9 "Autobusų stotelių paviljono montavimas, kai paviljono stulpai tvirtinami inkariniais varžtais" - 10 vnt.

Prašome patikslinti, ar tikrai šie darbai nebus atliekami, nes rašte "DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO\_1" niekur neparrašyta kad šių darbų atsisakoma.

**Atsakymas:** DKŽ Darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 pozicijos 10.9 kiekis dubliavosi, todėl ši pozicija yra panaikinta. Inkarnių varžtų kiekį vertintis to paties žiniaraščio 10.8 pozicijoje. Pridedamas patikslintas DKŽ.

#### 2. Klausimas:

Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad techninėse specifikacijose nurodyta "Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų". Pagal patikslintą žiniaraštį paviljonų - 2vnt, suoliukų - 9 vnt, gaunasi kad 1 paviljonui tenka 4,5vnt suoliuko. Prašome patikslinti, ar nesuklysta su kiekiais ir technine specifikacija ir, jei reikia patikslinti sąnaudų žiniaraščius ir/arba technines specifikacijas.

**Atsakymas:** Projekte numatyta 2 paviljonai. Šiuose paviljonuose suoliukai (2 vnt.) tvirtinami be kojų, visi likę (7 vnt.) suolai turi būti su kojomis. Viso 9 vnt. Atsakyta ankstesniame atsakyme (2025-10-20, 3 klausimas).

#### 3. Klausimas:

Pateiktuose patikslintuose žiniaraščiuose matome, kad panaikinta poz.



7.7	Savitakinio nuotakyno iš PVC movinių savitakinių "N" klasės vamzdžių Ø 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į šulinius, išbandymas ir pridavimas užsakovui
-----	--

, tačiau paliekamos šulinėlių įrengimo pozicijos, prašome išaiškinti ar reikės įrengti šiuos šulinėlius, kurie nepažymėti brėžiniuose. Ir jei reikės įrengti šiuos šulinėlius, koku būdu bus nuvedamas vanduo iš jų.

**Atsakymas:** Darbų kiekių žiniaraščio (DKŽ) Nr. 1 pozicija 7.7 gražinama. Pridedamas patikslintas DKŽ.

#### 4. Klausimas:

Prašome aiškiai brėžiniuose pažymėti latakų LE3-24 įrengimo vietas

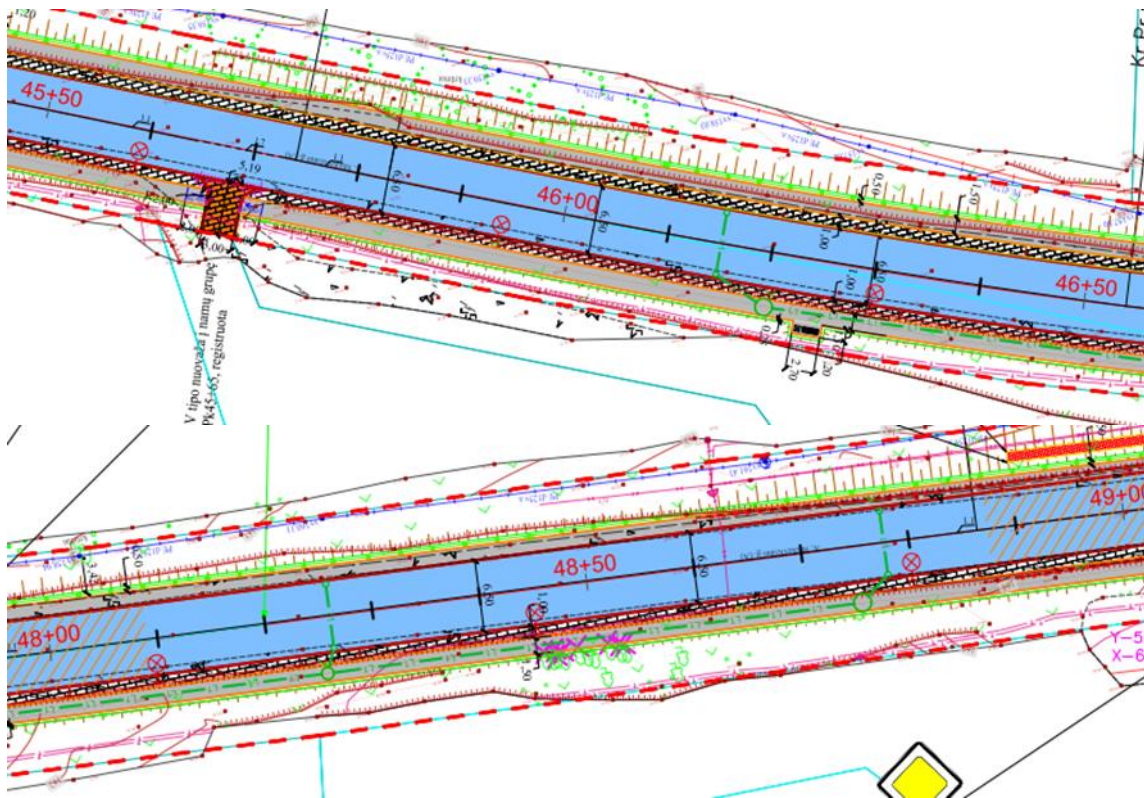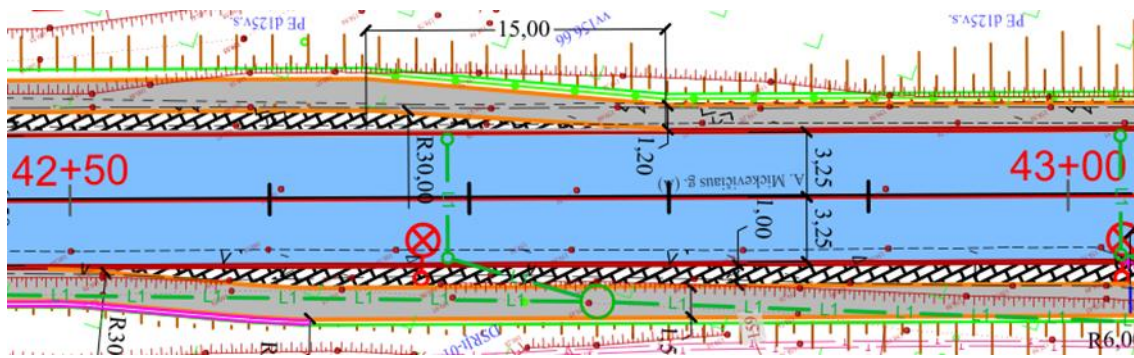

nes tokius piketus matome Pakelės paviršinio vandens nuvedimo ir sutvarkymo darbų žiniaraštyje (21130-00-TDP-SD.Ž-05). Taip pat pažymėti ir įrengiamus surinkimo šulinėlius, nurodytuose žiniaraštyje piketuose.

**Atsakymas:** Pateikiame TDP Susisiekimo dalies brėžinį „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ (dokumento žymuo 21130-00-TDP-SD.B-15) su paryškintomis LE3-24 ir šulinėlių vietomis.

## 5. Klausimas:

Perkančioji organizacija 2025-10-31 pateikė atsakymus. Atsakyme Nr. 8 nurodoma, kad asfalto rišiklis, rūšis ir markė aprašyti Susisiekimo dalies techninėse specifikacijose. SMA 11 S Galimi šie bitumai: PMB 25/55-60; PMB 45/80-55. Atsakyme Nr. 9 nurodoma, rišiklis, rūšis ir markė aprašyti Susisiekimo dalies techninėse specifikacijose. AC 16 AS ir AC 22 AS Galimi šie bitumai: PMB 25/55-60 50/70; (PMB 45/80-55); (PMB 10/40-65) (35/50).

Susisiekimo dalies techninėse specifikacijose nurodoma, kad Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08. Atkreipiame perkančiosios organizacijos dėmesį, kad SPS sąlygų 4 priede nurodyta, kad vykdant Pirkimo darbus būtina vadovautis nuo 2025 m. birželio 2 d. galiojančių normatyvinių dokumentų JT ASFALTAS 25 nuostatomis.

Prašome paaiškinti ar teisingai suprantame, kad vadovaujantis perkančiosios organizacijos 2025-10-31 atsakymu, tiekėjai gali vertinti atsakyme nurodytus bitumus, o SPS sąlygų 4 priede pateiktas nurodymas šiam pirkimui netaikomas.

**Atsakymas:** Patvirtiname, kad šiam pirkimui taikomas SPS 4 p. Darbai bus vykdomi vadovaujantis norminiais dokumentais JT ASFALTAS 25 ir TRA ASFALTAS 25.

## **6. Klausimas:**

Esama situacija

Perkančioji organizacija atsakyme į 14 paklausimą pateikė, kad pralaidoms D1000 ir D1200 vadovautis specifikacijoms kurios yra konstrukcinėje dalyje, tačiau tokio tipo iš atskirų lakštų surenkamos konstrukcijos su varžtinėmis jungtimis gaminamos mažiausio (vidinio skersmens) D1217.

Klausimas

Prašome patikslinti ar rangovas metalinėmis pralaidoms D1000 ir D1200 gali vadovautis susisiekimo dalyje pateiktomis techninėmis specifikacijomis ir įrengti pralaidas iš spirališkai gofruotų metalinių vamzdžių segmentų.

**Atsakymas:** Vadovautis techninio darbo projekto Konstrukcinės dalies Techninių specifikacijų reikalavimais.

## **PRIDEDAMA:**

1. 16\_priedas\_DKŽ\_ir\_santrauka\_5212\_kelias\_20251117.xlsx;
2. TDP Susisiekimo dalies brėžinys „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ (dokumento žymuo 21130-00-TDP-SD.B-15).

***Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.***

\* *Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*

---