

Tiekėjams

2025-11-21

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „*Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 126,273 iki 127,377 km rekonstravimas*“ (Pirkimo ID 4858779), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Atsižvelgiant į tai, kad TDP yra parengtas Užsakovo, prašome patvirtinti, kad statinys su visais jam priskirtais priklausiniais, telpa Užsakovo valdomose sklypo/sklypų dalyje.

Atsakymas:

Kelio statinys telpa sklypo ribose, išimtiniais atvejais nuovažų suvedimai, akmenų tvirtinimai patenka į Laisvą valstybinę žemę, tačiau šie elementai neturi būti traukiami į statinio kadastro bylą, o taip pat šiems darbams yra gautas NŽT sutikimas bei Savivaldybės derinimas.

2. Klausimas:

Atsižvelgiant į Sutarties 67 p. sąlygas prašome paaiškinti, kas atliks numatytus darbus, jeigu ne dėl rangovo kaltės kelio statinys netelpa registruotame žemės sklype, o pvz. dėl pasikeitusių gretimų sklypų kadastro duomenų ar projekto klaidų.

Atsakymas:

Visi sprendiniai suprojektuoti AB „Via Lietuva“ sklypuose, kur sprendiniai netelpa – gauti NŽT sutikimai.

3. Klausimas:

Konkursiniame DKŽ_2 yra darbas:

5. Prietilčių įrengimas	5.12.	Trinkelų dangos įrengimas (60x100x200 mm)	m2	70,00
-------------------------	-------	---	----	-------

TDP SK1 dalies AR rašoma, kad plytelės ir ant brėžinių plytelės.

4.13 Prieigos prie tilto ir kiti elementai

Tilto prietilčiuose įrengiamos betoninės plytelės sklandžiam tilto šalitilčio ir atitvarų blokų sujungimui su prietilčiais. Plytelės įrengiamos ant smėlio – žvyro pagrindo sluoksnio ir cementinio mišinio.

Prašome patikslinti kas tilto prietilčiuose yra įrengiama plytelės ar trinkelės.

Atsakymas:

Prietilčiuose įrengiamos trinkelės. Projekto techninė dokumentacija bus patikslinta leidžiant naują projekto laidą po rangos darbų pirkimo.

4. Klausimas:

Konkursiniame DKŽ_3 yra darbai:

6. Prietilčių įrengimas	6.14	Bordūro įrengimas (Betoniniai vejos bortai 80x200x1000 mm)	m	47,00
6. Prietilčių įrengimas	6.15	Bordūro įrengimas (Betoniniai kelio bortai 150x300x1000 mm)	m	40,00

Prašome patikslinti, koks betono pagrindas po bortais.

Atsakymas:

Bortai įrengiami ant C20/25 XC2 klasės betono klasės pagrindo.

5. Klausimas:

Konkursiniame DKŽ_1 yra darbas:

5. Nuovažų įrengimas	5.11	Deformacinių siūlių įrengimas	m	8,20
----------------------	------	-------------------------------	---	------

Prašome pateikti deformacinės siūlės detalę.

Atsakymas:

Deformacinės siūlės detalė yra pateikta Skersinių profilių brėžinyje.

6. Klausimas:

Konkursiniame DKŽ_5 yra darbas:

2. Tilto remontas	2.5	Lietaus vandens surinkimo šulinėlių ardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (Šulaužytų/pažeistų vandens nuvedimo vamzdžių išmontavimas)	vnt.	8,00
-------------------	-----	--	------	------

Prašome patikslinti ar šiame darbe reikia vertinti šulinėlių išardymą ir naujų įrengimą.

Atsakymas:

Šiame kiekyje šulinėlių išardymo ir naujų įrengimo vertinti nereikia. Nurodytoje žiniaraščio eilutėje vertinami tik vandens nuvedimo vamzdžių išardymas.

7. Klausimas:

Konkursiniame DKŽ_5 yra darbas:

2. Tilto remontas	2.5	Lietaus vandens surinkimo šulinėlių ardymas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (Šulaužytų/pažeistų vandens nuvedimo vamzdžių išmontavimas)	vnt.	8,00
-------------------	-----	--	------	------

Prašome patikslinti, kiek metrų reik išmontuoti vandens nuvedimo vamzdžių ir kiek įrengti naujų.

Atsakymas:


Nurodytoje žiniaraščio eilutėje vertinamas visų vamzdžių išardymas. Nauji vamzdžiai nėra įrenginėjami. Projektuojamos situacijos fasado brėžinys bus atnaujintas.

8. Klausimas:

Konkursiniame DKŽ_5 yra darbas:

2. Tilto remontas	2.6	Vandens greičio slopintuvų įrengimas (Ištekamųjų antgalių įrengimas)	vnt.	2,00
-------------------	-----	--	------	------

Brėžinyje nurodoma tvirtinimas lauko rieduliais:

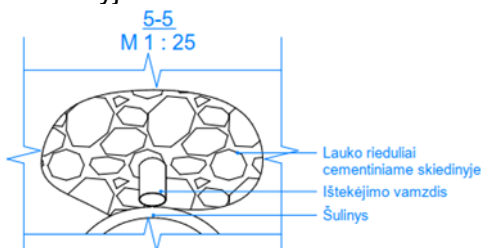

Prašome patikslinti lauko akmenų dydį.

Atsakymas:

Reikiama informacija pateikta TS 5 skyriuje.

9. Klausimas:

Konkursiniame DKŽ_5 yra darbas:

2. Tilto remontas	2.8	Žemės darbai (Stambios frakcijos skalda vandens nuvedimo gale įrengtuose betono žieduose)	m3	1,26
-------------------	-----	---	----	------

Prašome nurodyti skaldos frakciją.

Atsakymas:

Reikiama informacija pateikta TS 5 skyriuje.

10. Klausimas:

Konkursiniame DKŽ_5 yra darbas:

2. Tilto remontas	2.9	Žemės darbai (Lauko rieduliai vandens nuvedimo gale įrengtuose betono žieduose)	m3	1,57
-------------------	-----	---	----	------

Prašome patikslinti lauko akmenų dydį.

Atsakymas:

Reikiama informacija pateikta TS 5 skyriuje.

11. Klausimas:

Konkursiniame DKŽ_5 yra darbas:

2. Tilto remontas	2.11	Žemės darbai (Atsijos šlaitų tarpams užpildyti)	m3	1,00
-------------------	------	---	----	------

Prašome patikslinti, kokios tai atsijos.

Atsakymas:

Atsijų frakcija turi būti suderinta su pasirinktų lauko riedulių dydžiu, užpildant tarpus tarp jų.

12. Klausimas:

TDP SK3 dalies DKŽ yra:

3. Atramų įrengimas	3.6	Gulekšnių įrengimas	vnt	2	TS 3
3. Atramų įrengimas		betonas C30/37	m ³	4.8	TS 3
3. Atramų įrengimas		armatūra B500B	kg	370.8	TS 4
3. Atramų įrengimas		skaldos pagrindas 0/45	m ²	18	TS 2

Prašome patikslinti ar nėra klaidos matavimo vienetu skaldos pagrindui.

Atsakymas:

Patiksliname mato vienetus iš m² į m³, taip pat patikslinamas ir pats kiekis. Projekto SK2 ir SK3 dalių techninė dokumentacija bus patikslinta leidžiant naują projekto laidą po rangos darbų prikimo.

Teisingas skaldos pagrindo kiekis:

3. Atramų įrengimas	3.6	Gulekšnių įrengimas	vnt	2	TS 3
3. Atramų įrengimas		betonas C30/37	m ³	4,8	TS 3
3. Atramų įrengimas		armatūra B500B	kg	370,8	TS 4
3. Atramų įrengimas		skaldos pagrindas 0/45	m ³	8,3	TS 2
3. Atramų įrengimas	3.7	Pereinamųjų plokščių įrengimas	vnt	16	TS 3
3. Atramų įrengimas		betonas C30/37	m ³	32	TS 3
3. Atramų įrengimas		perinamųjų plokščių sumonolitinis tarpusavyje	m ³	1,5	TS 3

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P24-002-141-RTDP-SK3-DKŽ	4	15	0

3. Atramų įrengimas	3.6	Gulekšnių įrengimas	vnt	2	TS 3
3. Atramų įrengimas		betonas C30/37	m ³	4,8	TS 3
3. Atramų įrengimas		armatūra B500B	kg	370,8	TS 4
3. Atramų įrengimas		skaldos pagrindas 0/45	m ³	8,3	TS 2
3. Atramų įrengimas	3.7	Pereinamųjų plokščių įrengimas	vnt	16	TS 3
3. Atramų įrengimas		betonas C30/37	m ³	32	TS 3
3. Atramų įrengimas		perinamųjų plokščių sumonolitinis tarpusavyje	m ³	1,5	TS 3

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P24-002-141-RTDP-SK3-DKŽ	4	15	0

13. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_1 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „1. Paruošiamieji darbai“ poz. 1.3. , žiniaraščio DKŽ_2 skyriaus „2. Ardymo darbai“ poz. 2.4, žiniaraščio DKŽ_3 skyriaus „2. Ardymo darbai“ poz. 2.5, žiniaraščio DKŽ_4 skyriaus „2. Ardymo darbai“ poz. 2.5 numatoma įvertinti frezuotą asfaltą kaip grįžtamąją medžiagą kaina didesne arba lygia 9,58Eur/m3 (su minuso ženklu). Prašome Jūsų patikslinti ar teisingai nurodyta kaina (≥9,58Eur/m3)? Jei reikia – patikslinkite kainą darbų kiekių žiniaraštyje.

Atsakymas:

Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

14. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_1 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „1. Paruošiamieji darbai“ poz. 1.17 numatyta lietaus vandens surinkimo šulinėlių ardymas. Prašome Jūsų patikslinti kokio gylio, kokio skersmens, kokio medžiagiškumo yra šulinėliai?

Atsakymas:

D ≥ 400 mm, gylis ≥ 1 m, medžiaga - g/b su metalinėmis grotelėmis.

15. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_1 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriuose „4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas)“, „4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos variantas)“ nėra numatyta asfaltbetonio dangos sluoksnių išilginių siūlių „karštas prie šalto“ įrengimo (gruntavimu bitumu ar kt. medžiagomis) darbų. Prašome įtraukti šiuos darbus į konkursinį darbų kiekių žiniaraštį, pateikti darbų kiekius.

Atsakymas:

Tai yra technologiniai reikalavimai, aprašyti IT ASFALTAS 25 normatyve ir priskiriami Rangovo atsakomybei.

16. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_1 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyrių „4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas)“, „4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos variantas)“ poz. 4.5, skyrių „4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (suvedimo darbai I variantas)“, „4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (suvedimo darbai II variantas)“ poz. 4.17 numatytas asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 AS su kelio bitumu 50/70. Tačiau vadovaujantis šiuo metu galiojančiu normatyviniu dokumentu TRA ASFALTAS 25 (5 lentelė. Reikalavimai asfalto apatinio sluoksnio mišiniams) AC16 AS mišiniai galimi su bitumais PMB 45/80-65 (prioritetinis) ir PMB 25/55-60. Prašome Jūsų patikslinti koks bitumas turėtų būti naudojamas AC 16 AS mišinyje. Jei reikia prašome pakoreguoti bitumą ir konkursiniame darbų kiekių žiniaraštyje atitinkamose pozicijose.

Ištrauka iš konkursinio darbų kiekių žiniaraščio:

4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (I dangos konstrukcijos variantas)	4.5	Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas (AC 16 AS (su kelio bitumu 50/70), 4 cm)
4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (II dangos konstrukcijos variantas)	4.5	Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas (AC 16 AS (su kelio bitumu 50/70), 4 cm)
4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (suvedimo darbai I variantas)	4.17	Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas (AC 16 AS (su kelio bitumu 50/70), 4 cm)
4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas (suvedimo darbai II variantas)	4.17	Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas (AC 16 AS (su kelio bitumu 50/70), 4 cm)

Ištrauka iš TRA ASFALTAS 25:

5 lentelė. Reikalavimai asfalto apatinio sluoksnio mišiniams

Pavadinimas	Kategorija	Mato vienetas	AC 22 AS	AC 16 AS	AC 16 AN	AC 11 AN ¹⁾
Medžiagos						
Užpildai:						
trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis	C		C _{100/0}	C _{100/0}	C _{90/1}	C _{90/1}
atsparumas trupinimui	LA arba SZ		LA ₂₀ arba SZ ₁₈	LA ₂₀ arba SZ ₁₈	LA ₂₅ arba SZ ₂₂	LA ₂₅ arba SZ ₂₂
atsparumas dėvėjimuisi	M _{DE}		M _{DE15}	M _{DE15}	M _{DE15}	M _{DE15}
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2		s	E _{CS35}	E _{CS35}	E _{CS30}	E _{CS30}
Riškis, rūšis ir markė			PMB 45/80-65 PMB 25/55-60	PMB 45/80-65 PMB 25/55-60	50/70	50/70
Asfalto mišinio sudėtis						

Atsakymas:

Darbų kiekių žiniaraštis pakoreguotas.

17. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_1 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „5. Nuovažų įrengimas“ poz. 5.5 numatyta dangų suvedimas (pažvyruojant fr. 0/11 arba 0/16 mišiniu). Prašome Jūsų nurodyti žvyruojamo sluoksnio vid. storį.

Atsakymas:

Pateikiamas atnaujintas m³ kiekis. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.

18. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_1 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „7. Vandens pralaidų per kelią įrengimas“ poz. 7.3. numatytas grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu. Prašome Jūsų patikslinti ar šioje pozicijoje reikia vertinti esamo prastų savybių grunto iškasimą?

Atsakymas:

Grunto pakeitimas geresnių savybių gruntu reiškia, kad šioje pozicijoje reikia įvertinti esamo grunto iškasimą bei išvežimą, o taip pat naujo grunto atvežimą ir įrengimą.

19. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_1 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „7. Vandens pralaidų per kelią įrengimas“ poz. 7.10 yra numatytas darbas „Įtekėjimo ir ištekėjimo pralaidos šlaitų ir griovių tvirtinimas monolitiniu betonu C30/37 XF4 XC4 su armatūros tinklus (ne didesniu kaip 1,5x1,5 m dydžio kvadratais), h=0,08 m“, tačiau tolimesnėse pozicijose 7.11, 7.12 pateikiamos betono ir armatūros įrengimo eilutės, todėl neaišku kokius darbus vertinti 7.10 pozicijoje. Prašome Jūsų patikslinti ką vertinti 7.10 pozicijoje? Gal 7.10 pozicija turėtų būti kaip pagrindinė pozicija vertinama o 7.11, 7.12 eilutės kaip informacinės darbų aprašyme ar atvirkščiai?

7. Vandens pralaidų per kelią įrengimas	7.10	Įtekėjimo ir ištekėjimo pralaidos šlaitų ir griovių tvirtinimas monolitiniu betonu C30/37 XF4 XC4 su armatūros tinklus (ne didesniu kaip 1,5x1,5 m dydžio kvadratais), h=0,08 m	m2	46,10
7. Vandens pralaidų per kelią įrengimas	7.11	Betonas C30/37 XF4 XC3	m3	3,70
7. Vandens pralaidų per kelią įrengimas	7.12	Armatūra	kg	196,00

Atsakymas:

Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

20. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_1 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „2. Žemės darbai“ poz. 2.16. yra numatytas darbas „Polių galvenų įrengimas“ o tolimesnėse pozicijose 2.17, 2.18 yra numatyti galvenų betonavimo ir armavimo darbai. Prašome Jūsų patikslinti ką vertinti 2.16 pozicijoje? Prašome Jūsų patikslinti ką vertinti 2.16 pozicijoje? Gal 2.16 pozicija turėtų būti kaip pagrindinė pozicija vertinama, o 2.17, 2.18 eilutės kaip informacinės eilutės darbų aprašyme ar atvirkščiai?

2. Žemės darbai	2.16	Polių galvenų įrengimas	vnt.	2230,00
2. Žemės darbai	2.17	Betonas C30/37 XC2	m3	481,70
2. Žemės darbai	2.18	Armatūra	kg	52450,00

Atsakymas:

Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

21. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_2 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „4. Perdangos įrengimas“ poz. 4.15 numatytas darbas „Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas (SMA 8 S, 4 cm)“ o poz. 4.17. darbas „Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas (SMA 8 S, 2 cm)“. Mūsų manymu pozicijose 4.15, 4.17 sumaišyti sluoksnių paskirties pavadinimai, nes pagal pavadinimus neatitinka sluoksnių storiai. Mūsų manymu – 4.15. pozicijoje turėtų būti „viršutinio sluoksnio“, o pozicijoje 4.17 „apsauginio sluoksnio“. Tokia pati situacija DKŽ_3 – skyrius „4. Perdangos įrengimas“ poz. 4.10, 4.12, DKŽ_4 – skyrius „4. Perdangos įrengimas“ poz. 4.10, 4.12. Prašome patikslinti pavadinimus.

4. Perdangos įrengimas	4.15.	Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas (SMA 8 S, 4 cm)	m2	567,00
4. Perdangos įrengimas	4.16.	Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas (AC 16 AS, 4 cm)	m2	567,00
4. Perdangos įrengimas	4.17.	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas (SMA 8 S, 2 cm)	m2	567,00

Atsakymas:

Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.

22. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_2 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „4. Perdangos įrengimas“ poz. 4.16, DKŽ_3 skyriaus „4. Perdangos įrengimas“ poz. 4.11, DKŽ_4 skyriaus „4. Perdangos įrengimas“ poz. 4.11 ant perdangos numatytas asfalto apatinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 **AS**. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiu normatyviniu dokumentu TRA ASFALTAS 25 (5 lentelė. Reikalavimai asfalto apatinio sluoksnio mišiniams) AC16 **AS** mišiniai galimi su bitumais PMB 45/80-65 (prioritetinis) ir PMB 25/55-60. Prašome Jūsų patikslinti koks bitumas turėtų būti naudojamas AC 16 AS mišinyje. Prašome nurodyti bitumą ir konkursiniame darbų kiekių žiniaraštyje atitinkamose pozicijose.

Atsakymas:


Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS turi būti su PMB 45/80-65.

23. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_2 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „5. Prietilčių įrengimas“ poz. 5.8, numatyta 4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas, tačiau brėžinyje numatytas 3 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas (tai pat kaip numatyta ir Susisiekimo dalyje). Prašome Jūsų darbų kiekių žiniaraštyje patikslinti asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S storį.

5. Prietilčių įrengimas	5.8.	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas (SMA 8 S, 4 cm)	m2	164,00
-------------------------	------	--	----	--------

Ištrauka iš brėžinio P24-002-141-TDP-SK1.B-28:

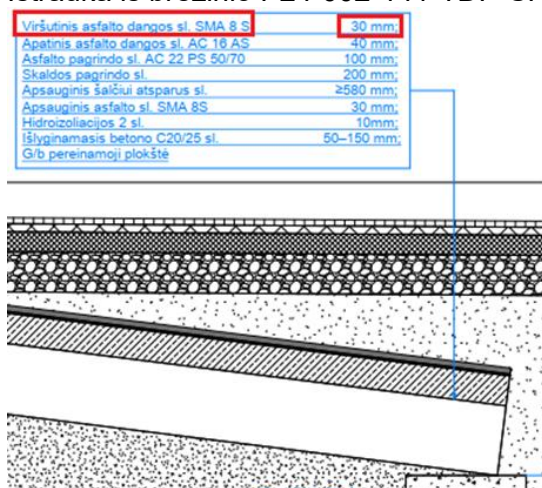

Atsakymas:


Viršutinio asfalto sluoksnio storis - 4 cm. Projekto techninė dokumentacija bus patikslinta leidžiant naują projekto laidą po rangos darbų pirkimo.

24. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_2 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „5. Prietilčių įrengimas“ poz. 5.3 numatyta asfalto apsauginio sluoksnio SMA 8 S 2 cm storio įrengimas, tačiau projekto brėžinyje numatyta 3 cm storio asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas. Prašome Jūsų patikslinti kokio storio asfalto apsauginį sluoksnį reiks kloti? Jei reikia – patikslinkite darbų kiekių žiniaraštį, brėžinius ir t.t.

5. Prietilčių įrengimas	5.3.	Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas (SMA 8 S, 2 cm)	m2	109,00
-------------------------	------	--	----	--------

Ištrauka iš brėžinio P24-002-141-TDP-SK1.B-28:

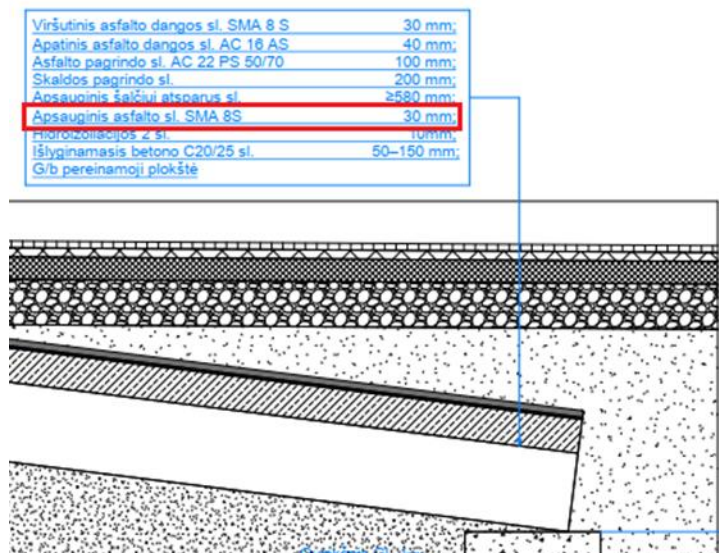

Atsakymas:


Apsauginio asfalto sluoksnio storis - 2 cm. Projekto techninė dokumentacija bus patikslinta leidžiant naują projekto laidą po rangos darbų pirkimo.

25. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_3 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „6. Prietilčių įrengimas“ poz. 6.3 numatyta asfalto apsauginio sluoksnio SMA 8 S 3cm storio įrengimas, tačiau projekto brėžinyje numatyta 2cm storio asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas. Prašome Jūsų patikslinti kokio storio asfalto apsauginį sluoksnį reiks kloti? Jei reikia – patikslinkite darbų kiekių žiniaraštį, brėžinius ir t.t.

6. Prietilčių įrengimas	6.3	Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas (SMA 8S - 30 mm)	m2	98,00
-------------------------	-----	---	----	-------

Ištrauka iš brėžinio P24-002-141-RTDP-SK2.B-13:

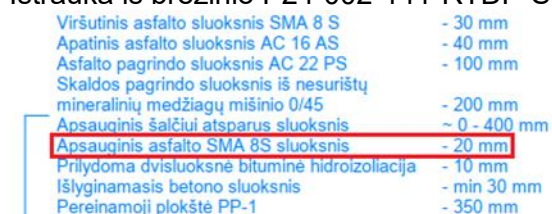

Atsakymas:

Apsauginio asfalto sluoksnio storis - 2 cm. Projekto techninė dokumentacija bus patikslinta leidžiant naują projekto laidą po rangos darbų pirkimo.


26. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_4 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „6. Prietilčių įrengimas“ poz. 6.3 numatyta asfalto apsauginio sluoksnio SMA 8 S 3cm storio įrengimas, tačiau projekto brėžinyje numatyta 2cm storio asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas.

Prašome Jūsų patikslinti kokio storio asfalto apsauginį sluoksnį reiks kloti? Jei reikia – patikslinkite darbų kiekių žiniaraštį, brėžinius ir t.t.

6. Prietilčių įrengimas	6.3	Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas (SMA 8S – 30 mm)	m2	98,00
-------------------------	-----	---	----	-------

Ištrauka iš brėžinio P24-002-141-RTDP-SK3.B-13:

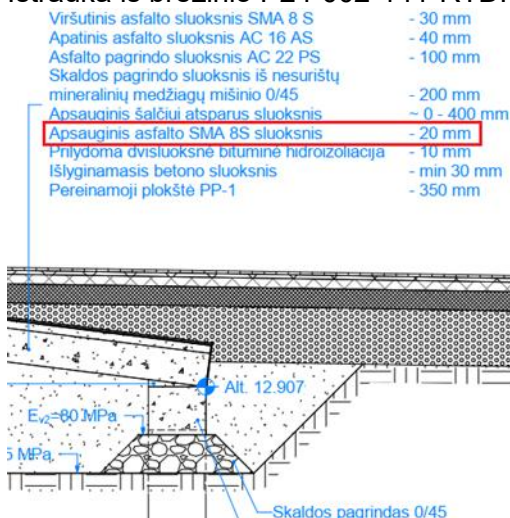

Atsakymas:

Apsauginio asfalto sluoksnio storis - 2 cm. Projekto techninė dokumentacija bus patikslinta leidžiant naują projekto laidą po rangos darbų pirkimo.

27. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_2 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriuje „4. Perdangos įrengimas“, skyriuje „5. Prietilčių įrengimas“, žiniaraščio DKŽ_3 – skyriuje „4. Perdangos įrengimas“, skyriuje „6. Prietilčių įrengimas“, žiniaraščio DKŽ_4 - skyriuje „4. Perdangos įrengimas“, skyriuje „6. Prietilčių įrengimas“ yra numatyta asfalto sluoksnių (apatinių, viršutinių, apsauginių) įrengimas, tačiau nėra pateikti dangos pagruntavimo darbai (tarp sluoksnių). Prašome įtraukti šiuos darbus į darbų kiekių žiniaraščius ir pateikti kiekius.

Kaip pavyzdys ištrauka iš DKŽ_2 žiniaraščio skyriaus „4. Perdangos įrengimas“:

4. Perdangos įrengimas	4.15.	Asfalto apsauginio sluoksnio įrengimas (SMA 8 S, 4 cm)	m2	567,00
4. Perdangos įrengimas	4.16.	Asfalto apatinio sluoksnio įrengimas (AC 16 AS, 4 cm)	m2	567,00
4. Perdangos įrengimas	4.17.	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas (SMA 8 S, 2 cm)	m2	567,00

Atsakymas:

Detalus kiekių išskirstymas pateiktas projekto techninėje dokumentacijoje - Suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Visi kiekiai, kurie Suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikiami tuo pačiu eilės numeriu turi būti įvertinti sustambintuose konkursui pateiktuose kiekiuose.

28. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_4 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „6. Prietilčių įrengimas“ poz. 6.19 numatytas darbas Kūgio šlaito tvirtinimas ir duotas kiekis su mato vienetu „m3“, kai tuo tarpu projekto Konstrukcijų dalies SK3 Suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytas mato vienetas „m2“. Prašome patikslinti koks mato vienetas turi būti ir jei reikia patikslinti mato vienetą konkursiniame darbų kiekių žiniaraštyje.

Ištrauka iš konkursinio darbų kiekių žiniaraščio:

6. Prietilčių įrengimas	6.19	Kūgio šlaito tvirtinimas	m3	460,00
-------------------------	------	--------------------------	----	--------

Ištrauka iš Konstrukcijų dalies SK3 Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio

6. Prietilčių įrengimas	6.19	Kūgio šlaito tvirtinimas	m2	460	TS 9
6. Prietilčių įrengimas		lauko akmenys	m2	460	TS 9
6. Prietilčių įrengimas		subetonuoti lauko akmenys (prieš atramas)	m2	111	TS 9

Atsakymas:

Turi būti vertinama kvadratiniais metrais (m²). Kūgio šlaito tvirtinimų plotas patikslintas. Šlaito tvirtinimas įvertintas iki darbų ribos. Likusi dalis šlaito tvirtinimų už tilto darbų ribos įvertinta projekto S dalyje.

29. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_4 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „6. Prieilčių įrengimas“ poz. 6.19 numatytas darbas Kūgio šlaito tvirtinimas, o projekto Konstrukcijų dalies SK3 Suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti susmulkinti darbai, kuriuose numatyta lauko akmenų dangos ir subetonuotų lauko akmenų dangų įrengimas. Prašome Jūsų patikslinti iš kokio dydžio ir kokio storio sluoksnio akmenų rengiama danga bei iš kokio dydžio ir kokio storio sluoksnio subetonuotų akmenų rengiama danga ?

6. Prieilčių įrengimas	6.19	Kūgio šlaito tvirtinimas	m ²	460	TS 9	
6. Prieilčių įrengimas		lauko akmenys	m ²	460	TS 9	Kokio dydžio akmenys numatyti ir kokio storio akmenų sluoksnis numatytas?
6. Prieilčių įrengimas		subetonuoti lauko akmenys (prieš atramas)	m ²	111	TS 9	Kokio dydžio akmenys numatyti ir kokio storio subetonuotų akmenų sluoksnis numatytas?

DOKUMENTO ŽYMUO P24-002-141-RTDP-SK3.SDKŽ	LAPAS 12	LAPŲ 15	LAIDA 0
--	-------------	------------	------------

Atsakymas:

Reikiama informacija pateikta TS. IX skyriuje. Lauko akmenų įrengimo sprendinys pateiktas brėžinyje P24-002-141-RTDP-SK3.B-03.

30. Klausimas:

Konstrukcijų dalies SK3 Suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje poz. 6.19 kūgio šlaito tvirtinimo plotas 460m² – tačiau sekančiose eilutėse duota akmenų dangos **460 m²** ir subetonuotų akmenų dangos 111m², viso **571m²**. Prašome Jūsų patikslinti ar šios dangos persidengia, prašome paaiškinti kiekių nesutapimą? Jei reikia patikslinkite konkursinio darbų kiekį žiniaraščio DKŽ_4 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „6. Prieilčių įrengimas“ poz. 6.19 .

Ištrauka iš projekto Konstrukcijų dalies SK3 Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio:

6. Prieilčių įrengimas	6.19	Kūgio šlaito tvirtinimas	m ²	460	TS 9	
6. Prieilčių įrengimas		lauko akmenys	m ²	460	TS 9	
6. Prieilčių įrengimas		subetonuoti lauko akmenys (prieš atramas)	m ²	111	TS 9	

DOKUMENTO ŽYMUO P24-002-141-RTDP-SK3.SDKŽ	LAPAS 12	LAPŲ 15	LAIDA 0
--	-------------	------------	------------

Atsakymas:

Kūgio šlaito tvirtinimų plotas patikslintas konkursiniame kiekių žiniaraštyje. Šlaito tvirtinimas įvertintas iki darbų ribos. Likusi dalis šlaito tvirtinimų už tilto darbų ribos įvertinta projekto S dalyje. Subetonuotų lauko akmenų (prieš atramas) pozicija pateikta atskirai projekto SKŽ.

31. Klausimas:

Konstrukcijų dalies SK2 Suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje poz. 6.19 kūgio šlaito tvirtinimo plotas 570m² – tačiau sekančiose eilutėse duota akmenų dangos 570 m² ir subetonuotų akmenų dangos 110m², viso 680m². Prašome Jūsų patikslinti ar šios dangos persidengia, prašome paaiškinti kiekių nesutapimą? Jei reikia patikslinkite konkursinio darbų kiekį žiniaraščio DKŽ_3 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „6. Prieilčių įrengimas“ poz. 6.19 .

Ištrauka iš projekto Konstrukcijų dalies SK2 Suvestinio sąnaudų kiekių žiniaraščio:

6. Prietilčių įrengimas	6.19	Kūgio šlaito tvirtinimas	m ²	570	TS 9	
6. Prietilčių įrengimas		lauko akmenys	m ²	570	TS 9	
6. Prietilčių įrengimas		subetonuoti lauko akmenys (prieš atramas)	m ²	110	TS 9	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
P24-002-141-RTDP-SK2.SDKŽ	12	15	0

Atsakymas:

Kūgio šlaito tvirtinimų plotas patikslintas konkursiniame kiekių žiniaraštyje. Šlaito tvirtinimas įvertintas iki darbų ribos. Likusi dalis šlaito tvirtinimų už tilto darbų ribos įvertinta projekto S dalyje. Subetonuotų lauko akmenų (prieš atramas) pozicija pateikta atskirai projekto SKŽ.

32. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_3 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „6. Prietilčių įrengimas“ poz. 6.19 numatytas darbas Kūgio šlaito tvirtinimas, o projekto Konstrukcijų dalies SK2 Suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateikti susmulkinti darbai, kuriuose numatyta lauko akmenų dangos ir subetonuotų lauko akmenų dangų įrengimas. Prašome Jūsų patikslinti iš kokio dydžio ir kokio storio sluoksnio akmenų rengiama danga bei iš kokio dydžio ir kokio storio sluoksnio subetonuotų akmenų rengiama danga ?

6. Prietilčių įrengimas	6.19	Kūgio šlaito tvirtinimas	m ²	570	TS 9	
6. Prietilčių įrengimas		lauko akmenys	m ²	570	TS 9	Kokio dydžio akmenys numatyti ir kokio storio akmenų sluoksnis numatytas?
6. Prietilčių įrengimas		subetonuoti lauko akmenys (prieš atramas)	m ²	110	TS 9	Kokio dydžio akmenys numatyti ir kokio storio subetonuotų akmenų sluoksnis numatytas?

Atsakymas:

Reikiama informacija pateikta TS. IX skyriuje. Lauko akmenų įrengimo sprendinys pateiktas brėžinyje P24-002-141-RTDP-SK2.B-03.

33. Klausimas:

Pateiktuose konkursiniuose darbų kiekių žiniaraščiuose DKŽ_1 - DKŽ_6 kai kuriose pozicijose darbų kiekiai nurodyti formulėmis, arba matosi, kad kiekyje po kablelio yra net 6-8 skaičiai. Prašome Jūsų peržiūrėti visus pateiktus konkursinius žiniaraščius bei pataisyti darbų kiekių skaičius, ir pakoreguotas vietas prašome pažymėti (kita spalva ar kitaip).

Pateikiame keletą pavyzdžių:

Ištrauka iš DKŽ_3 žiniaraščio (skyrius „2. Ardymo darbai“, poz. 2.5)

Struktūra iš BK2-2020 žiniaraščių (skrynia „2.1. Ardynai darbai“, psl. 216)

E12

:

fx

=E11*0,06

	A	B	C	D	E
10					
11	2. Ardymo darbai	2.4	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas	m2	270,00
12	2. Ardymo darbai	2.5	Grįžamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas) (vieneto kaina didesnė arba lygi 9,58 Eur/m3 be PVM) (įvertinama su minuso ženklu, atitinkamai mažės pasiūlymo kaina; šios medžiagos atiteks rangovui)	m3	16,20

Ištrauka iš DKŽ_1 žiniaraščio (skyrius „3. Griovių įrengimas“, poz. 3.2)

Struktūra iš DRE – žemėlapis (skymas „B“). Griovių įrengimas, pos. 012

E43

9014,30868

	A	B	C	D	E
42	3. Griovių įrengimas	3.1	Griovių tvirtinimas nesurištuoju mišiniu (žvirgždo skalda fr. 16/32)	m2	404,20
43	3. Griovių įrengimas	3.2	Šlaito ir griovio tvirtinimas rieduliais fr. ≥90 mm (ant neaustinės geotekstilės sluoksnio), h≥0,40 m	m2	9014,31
44	3. Griovių įrengimas	3.3	Šlaitų tvirtinimas įrengiant eroziją stabdantį demblį	m2	2708,00

Ištrauka iš DKŽ_2 žiniaraščio (skyrius " 3. Atramų ir atraminės sienos įrengimas", poz. 3.1)

E14

×

✓

f_x

24,899

	A	B	C	D	E
L3					24,899
L4	3. Atramų ir atraminės sienos įrengimas	3.1.	Metalinės sprastasiinės įrengimas	t	24,90
L5	3. Atramų ir atraminės sienos įrengimas	3.2.	Polių įrengimas (CFA poliai Ø800 L=12 m)	m	552,00

Atsakymas:

S dalies kiekiai patikslinti

SK dalies kiekiai patikslinti – palikti du skaičiai po kablelio.

34. Klausimas:

Konkursui pateikto darbų kiekių žiniaraščio DKŽ_1 (excel byla „16 priedas_DKŽ ir santrauka_141 kelias“) skyriaus „7. Vandens pralaidų per kelią įrengimas“ poz. 7.10 nurodytas betonas C30/37 XF4 XC4, o pozicijoje 7.11 jau nurodytas C30/37 XF4 XC3. Prašome patikslinti koks betonas turės būti naudojamas? Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

7. Vandens pralaidų per kelią įrengimas	7.10	Įtekėjimo ir išteklėjimo pralaidos šlaitų ir griovių tvirtinimas monolitiniu betonu C30/37 XF4 XC4 su armatūros tinklus (ne didesniu kaip 1,5x1,5 m dydžio kvadratais), h=0,08 m	m2	46,10
7. Vandens pralaidų per kelią įrengimas	7.11	Betonas C30/37 XF4 XC3	m3	3,70

Atsakymas:

Techninė klaida, teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį (šlaitai ir grioviai tvirtinami betonu C30/37 XC4 XF3 betonu).

PRIDEDAMA. 16_priedas_DKŽ_ir_santrauka_141_kelias_20251119.xlsx

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

* Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).