

TVIRTINU  
Administracijos direktorius  
Rokas Liaudinskas

**POILSIO ZONOS PRIE PLUTIŠKIŲ KAIMO TVENKINIO PĖSČIŪJŲ TAKO  
PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ  
TECHNINĖ UŽDUOTIS**

2025- -

Kazlų Rūda

1. UŽSAKOVAS	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda
2. PIRKIMO OBJEKTAS	Poilsio zonos prie Plutiškių kaimo tvenkinio pėsčiųjų tako paprastojo remonto darbai.
3. STATINIO ADRESAS/DARBŲ ATLIKIMO VIETA	Plutiškių k., Kazlų Rūdos sav.
4. FINANSAVIMO ŠALTINIS	Savivaldybės biudžeto lėšos, KPPP lėšos.
5. STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingas
6. STATINIO STATYBOS RŪŠIS	Paprastasis remontas
7. OBJEKTO APRAŠYMAS	Poilsio zonos prie Plutiškių kaimo tvenkinio pėsčiųjų tako remontą atlikti pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį: 1. Bendroji / susisiekimo dalis: 1.1. Paruošiamieji darbai; 1.2. Pagrindų įrengimas; 1.3. Dangų įrengimas
8. PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTIS	Darbų kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose (žiniaraščiai pridedami).
9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI	Visi darbai turi būti atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbus atlikti laikantis galiojančių normų ir standartų. Darbams naudoti tik sertifikuotas medžiagas, atitinkančias LST reikalavimus., Rekomenduojama rangovui, prieš teikiant pasiūlymą, apsilankyti objekte, susipažinti ir įsivertinti esamą situaciją. Rangovas prisiima riziką dėl galimų darbų kiekių svyravimų.
10. DOKUMENTACIJOS PATEIKIMAS	Atliktų darbų aktai, formos F2, F3 po 2 egz.
11. ŽALIA INFORMACIJA	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose.

PARENGĖ:

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidas Ščiučka

Perkančioji organizacija pažymi, kad atsižvelgiant į šiame dokumente pateiktą informaciją, jeigu techninėje dokumentacijoje yra nurodyti negaliojantys normatyviniai dokumentai, būtina vadovautis šių dokumentų aktualia redakcija.

12. Atlikimo ir atsiskaitymo terminai:

12.1. Darbų atlikimo pradžia: statyb vietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

12.2. Darbų atlikimo terminai: nurodyti darbų sutartyje (pirkimo dokumentuose).

12.3. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus darbus, įskaitant ir dokumentacijos parengimą.

13. PRIDEDAMA:

13.1. Darbų kiekių žiniaraštis.

Savivaldybės administracijos patarėja (savivaldybės vyriausioji architektė),  
laikinais vykdanti Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo funkcijas Jurgita Bocevičienė

PARENGĖ:

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidas Ščiučka

Poilsio zonos prie Plutiškių kaimo tvenkinio pėsčiųjų tako remontas


Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Vieneto įkainis Eur be PVM		
				Kiekis	
<b>1. Paruošiamieji ir ardymo darbai</b>					
1	Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelų ardymas	100m <sup>2</sup>		1,95	
2	Asfaltbetonio išardymas rankiniu būdu	100m <sup>2</sup>		0,13	
3	Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant žvyro arba smėlio pagrindo, išardymas	m		300	
4	Statybinių atliekų kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	t		39,3	
5	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais	100m <sup>3</sup>		0,98	
6	II grupės grunto transportavimas rangovo pasirinktu atstumu 10t a/savivarčiais, pakraunant 0.4m <sup>3</sup> kaušo talpos ekskavatoriumi.	100m <sup>3</sup>		0,98	
7	Grunto kasimas rankiniu būdu	m <sup>3</sup>		45	
8	Dirvos paruošimas gazonams mechanizuotai, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio	100m <sup>2</sup>		2	
9	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų uždėjimas rankiniu būdu	100 m <sup>2</sup>		2	
10	Plotų planiravimas rankiniu būdu	100m <sup>2</sup>		1,755	
<b>4. Pagrindų įrengimas</b>					
11	Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu	100 m <sup>2</sup>		1,95	
12	Viensl. Pagrindo iš dolomito skaldos 0/32 įrengimas, h=15 cm	100 m <sup>2</sup>		1,95	
13	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas h=20cm	100m <sup>2</sup>		1,95	
14	Smėlio-cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	100 m <sup>2</sup>		1,95	
<b>5. Dangų įrengimas</b>					

15	Betoninių pilkos spalvos 6 cm trinkelių (be nuožulų) grindinio grindimas, siūlės užpildant acijomis	10 m <sup>2</sup>		19,5	
16	80 x 200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m		300	

Komposto ir derlingos žemės  
mišinys užsėtas veja - 150mm

Vejos bortelis 8x20x100cm  
ant betoninio C15 pagrindo

D-2

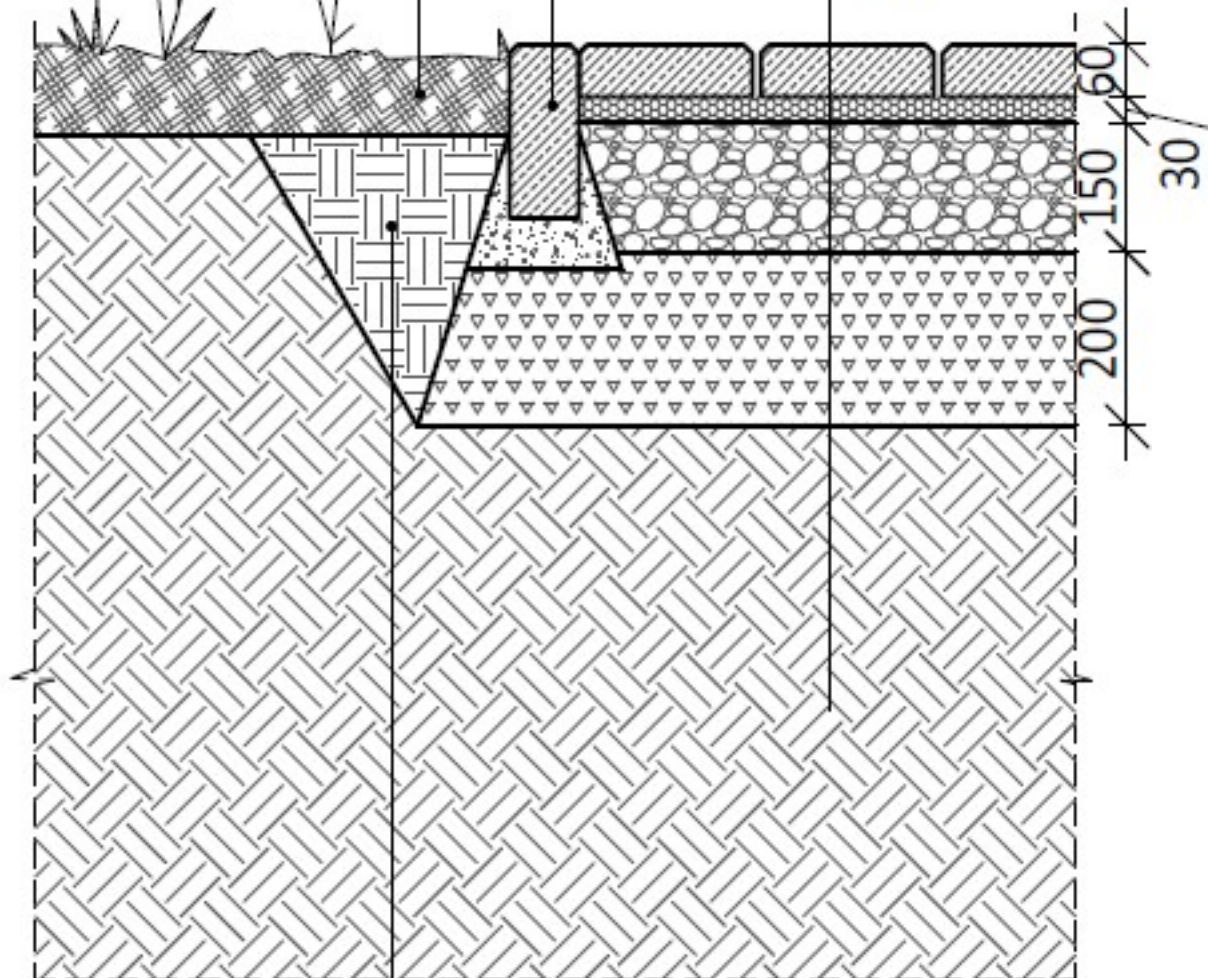

Supiltas gruntas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	POILSIO ZONOS PRIE PLUTIŠKIŲ KAIMO TVENKINIO PĖŠČIŲJŲ TAKO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-30 Nr. Vd-3180
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Bocevičienė Patarėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-30 08:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-25 15:56 - 2029-09-24 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rokas Liaudinskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-30 11:27
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-04 09:41 - 2028-06-03 09:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	0.1.2 DKZ tako remontas.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Screenshot 2025-09-29 152549.jpg
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250923.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-30 nuorašą suformavo Virginija Saldukaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-09-30 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“