

Tiekėjams

2025-12-02

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „*Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 192,812 km viaduko paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas*“ (Pirkimo ID 5535000), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Prašome PO patvirtinti, kad šiuo pirkimu perkamas tik Vilniaus – Klaipėda kelio ruožo viaduko paprasto remonto objekto pirkimas?

Atsakymas:

Šiuo pirkimu perkama tik „Magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 192,812 km viaduko paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“.

2. Klausimas:

Prašome PO patikslinti važiuojamosios dangos remonto ribas ir apimtį. Ar teisingai suprantame, kad remonto ribos baigiasi ties pereinamosiomis plokštėmis ir kad bendras remonto ruožas sudaro 60,49 m (~6 + 24 + 24 + 6)?

Atsakymas:

Bendras remonto ruožo ilgis parenkamas viaduko aprašo rengimo metu pagal poreikį. Svarbu užtikrinti sklandų viaduko dangų suvedimą su keliu.

3. Klausimas:

Norime pasiteirauti, ar PO yra numaćiusi pirkimui taikomą eismo reguliavimo schemą. Taip pat, ar PO neprieštarautų, jei Rangovas suplanuotų eismo reguliavimą, pagal kurį eismas per remontuojamą viaduką būtų visiškai uždaromas?

Atsakymas:

Perkančioji organizacija nėra numaćiusi eismo reguliavimo schemas. Vadovautis viešojo pirkimo sutarties 46 punktu.

4. Klausimas:

Prašome patvirtinti, ar leidžiamas dalinis eismo nukreipimas, t. y. viena eismo juosta paliekama ant remontuojamo viaduko, o kita nukreipiama priešpriešine kryptimi ant gretimio viaduko. Tokiu būdu būtų užtikrinamas pakankamas plotis dviem remonto etapams vykdyti.

Atsakymas:

Perkančioji organizacija neprieštarauja eismo organizavimui vieną eismo juostą nukreipiant priešpriešine kryptimi.

5. Klausimas:

Prašome PO patikslinti lūkėsčius ir reikalavimus dėl norimos šalitilčių dangos?

Atsakymas:

Šalitilčių dangą parenka paslaugos tiekėjas.

6. Klausimas:

Prašome patikslinti lūkėsčius ir reikalavimus dėl apsauginės dangos betoniniams paviršiams. Taip pat prašome patikslinti, ar turi būti padengiamos naujai betonuojamos sijų lentynos?

Atsakymas:

Betoniniai paviršiai turi būti padengiami apsauginėmis dangomis. Naujai betonuojamos sijų lentynos privalo būti padengiamos skaidria hidrofbizuojančia danga.

7. Klausimas:

Prašome patikslinti lūkesčius dėl naujų turėklinių blokų. Ar PO pageidauja standartinių betoninių blokų, ar sprendinio su polimerbetonio plokštėmis?

Atsakymas:**8. Klausimas:**


TS punktas 4.3.9 nurodytą, kad būtina įrengti naujas pereinamąsias plokštės, prašome patvirtinti, ar į remonto apimtį taip pat įeina ir naujų gulekšnių įrengimas.

Atsakymas:

Naujų pereinamųjų plokščių įrengimą apima ir naujų gulekšnių įrengimas.

9. Klausimas:

Techninės specifikacijos punkte 4.3.10 PO nurodo, kad būtina įrengti gabaritinius vartus iš abiejų tilto pusių (pirmame tarpatramyje). Prašome patikslinti, ar kalbama apie žemiau pateiktoje iliustracijoje pažymėtą vietą, o jeigu ne – prašome tiksliai nurodyti vietą schemoje.

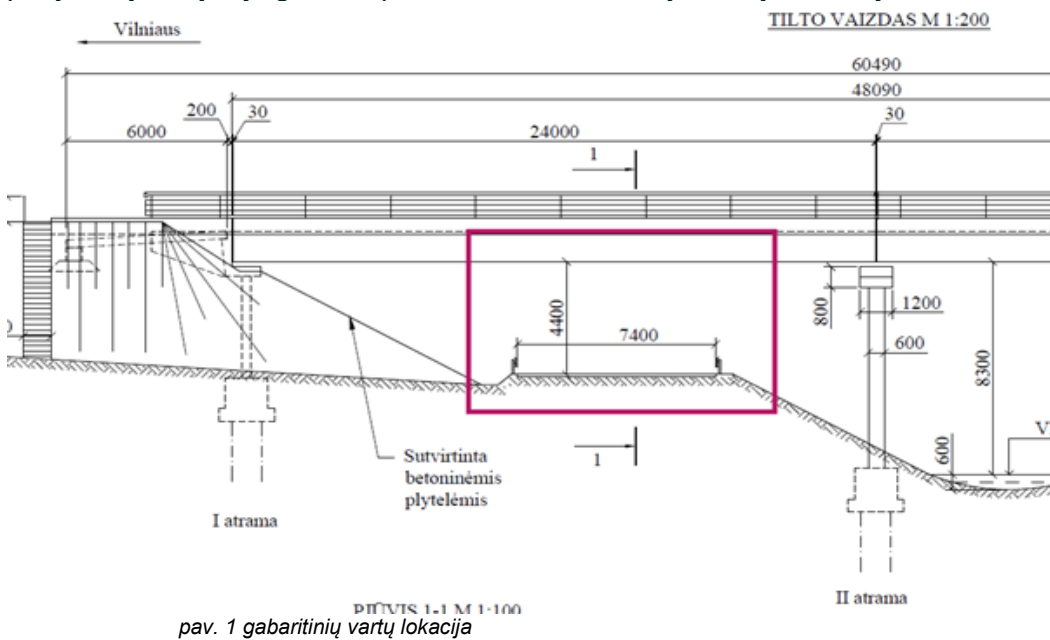**Atsakymas:**

Taip. Gabaritinius vartus numatyti parodytoje vietoje.

10. Klausimas:

TS punktas 4.3.9 nurodytą, kad reikia išvalyti upės vagą kelio zonos ribose, prašome patikslinti ką turimą omenyje.

Atsakymas:

Išvalyti upės vagą, šlaito tvirtinimo plokščiuku.


11. Klausimas:

Prašome patikslinimo dėl punkto 4.3.9

a) Dėl reikalavimo „Įrengti naujus upės vagos šlaitų sutvirtinimus“

Ar kalbama apie raudonai pažymėtą vietą pav. 2. ? Taip pat norime pasiteirauti ar šlaito sprendinys turėtų būti toks pat kaip šalia esančio viaduko šlaito pav. 3;

b) Dėl reikalavimo „Suremontuoti (atstsatyti) pažeistas kūgių šlaitų sutvirtinimų vietas (pažeistus tvirtinimo elementus pakeisti)“. Ar kalbama apie mėlynai pažymėtą vietą pav. 2.

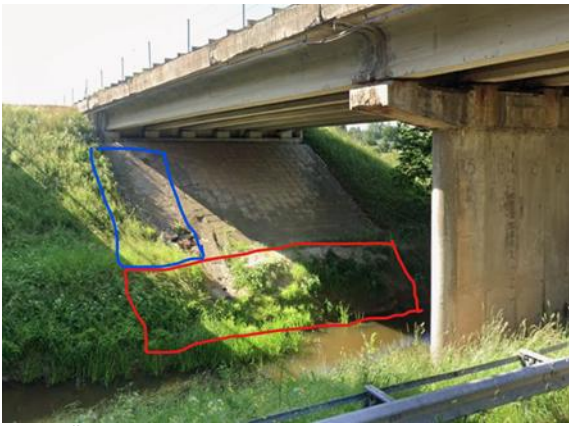

pav. 2 Šlaito remonto schema



pav. 3 Šalia esančio viaduko šlaitas

Atsakymas:

a) taip, kalbama apie raudonai pažymėtą vietą. Kūgių šlaitų tvirtinimo medžiagas ir sprendinį parenka paslaugos tiekėjas.

b) kūgių šlaitų tvirtinimo medžiagas ir sprendinį parenka paslaugos tiekėjas.

12. Klausimas:

TS nėra nurodyta, kad reikia tvarkyti komunikacijų apsauginį vamzdį. Žemiau pateikiame nuotrauką, kurioje matomas apsaugos pažeidimas. Ar tikrai šie darbai neturėtų būti įtraukti į pirkimą? Jei tai bus nuspręsta, tai patikėti rangovui prašome pateikti kam priklauso komunikaciją, ar net jos remonto sprendinį.



pav. 1 Pažeista komunikacijų apsauga

Atsakymas:

Patikslinta TS-TU. Numatyti apsauginio vamzdžio pakeitimą nauju. Remontinį sprendinį parenka paslaugos tiekėjas. Tinklų savininką identifikuoja paslaugos teikėjas aprašo rengimo metu. Sprendinius derinti su tinklo savininku.

13. Klausimas:

Prašome PO patikslinti reikalavimą dėl naujų elastomerinių atraminių guolių įrengimo: prašytume nurodyti, kiek guolių turi būti keičiama ir pateikti schemą su konkrečiomis keičiamų guolių vietomis. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad guolių keitimo metu viaduko eismas turi būti visiškai uždarytas (kadangi viaduko paklotas turės būti pakeltas), todėl ši informacija yra būtina tinkamam darbų planavimui.

Atsakymas:

Keičiami visi atraminiai guoliai į naujus elastomerinius atraminius guolius. Atraminių guolių schema nebus teikiama. Atraminius guolius parenka paslaugos tiekėjas atlikęs visus privalomus inžinerinius skaičiavimus.

Perkančioji organizacija neprieštarauja laikinam viaduko uždarymui. Dėl eismo organizavimo vadovautis viešojo pirkimo sutarties 46 punktu.

14. Klausimas:

Prašome schemiškai pateikti upės vagos remonto ribas. Ar jos baigiasi ir prasideda lygiagrečiai su tilto pločiu?

Atsakymas:

Remonto ribos sutampa su tilto pločiu.

15. Klausimas:

Prašome PO patikslinti techninėje specifikacijoje numatytą reikalavimą atramos paviršius glaistyti iki 5 mm storio naudojant armuojantį tinklėlį. Prašome paaiškinti, kokia yra tinklelio taikymo paskirtis tiltų konstrukcijų remonte ir ar toks sprendinys iš tikrųjų yra numatomas bei būtinas šio objekto atveju.

Atsakymas:

Patikslinta TS-TU. Numatyti pažeisto betono pašalinimą, nuvalyti korozijos paveiktą armatūrą, padengti apsauginėmis priemonėmis, atstatyti apsauginį betono sluoksnį. Paviršius padengti apsauginėmis dangomis.

16. Klausimas:

Prašome PO patikslinimo, ar Tauto stiebiui nereikėtų didesnės paimties remonto nei 5 mm glaistymas, kuri yra nurodytas TS, žemiau pateikiame stiebo šonuose esančius defektus (pav. 2-3), jų remonto aprašas turėtų būti panašus koks yra taikomas tauro galvenai.



pav. 2 Tauro stiebo šonas, matomas betono atšokimas



pav. 3 Tauro stiebo šone matomi įtrūkimai, betono atšokimai, armatūros pažeidimai

Atsakymas:

Žiūrėti atsakymą į 15 klausimą.

17. Klausimas:

Dėl šlaitinio laiptų remonto – norime, kad PO patikslintų, ar paprastojo remonto metu lūkestis yra toks, jog laiptai būtų nuvalyti, o remontuojamos tik tos pakopos, kurios yra nebetinkamos, t. y. pažeistos daugiau nei 60 %?

Atsakymas:

Numatyti visų pakopų remontą.

18. Klausimas:

Dėl kūgio šlaito remonto. Norime PO patikslinimo ar žemiau pažymėtas vieta raudonai (pav. 4) traktuojama, kaip zona, kuriai reikia remonto, nors šlaite elementai tvirti nereikalaujantis remonto ?



pav. 4 Kūgio šlaitas

Atsakymas:

Kūgių šlaitų atstatymo ar tvirtinimo sprendinį parenka paslaugos tiekėjas.

19. Klausimas:

Prašome patikslinti dėl upės vagos (žr. pav. 5) – ar PO lūkesčiams būtų priimtinas upės vagos šlaito remontas (pažymėtas raudonai), atliktas analogiškai kaip šalia esančio viaduko remontas (pažymėtas mėlynai)?



pav. 5 Upės vagos šlaitas

Atsakymas:

Sprendinys turi būti parinktas toks, kad tekantis vanduo neišplautų šlaito tvirtinimo.

PRIDEDAMA. [TU_TS-A1_192.812_20251202.pdf](#)

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

** Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*