



STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

**APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G.,  
AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDĖS K.,  
AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS  
PROJEKTAS**

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

STATINIO PROJEKTO NUMERIS:

23039.65-01-TDP

STATINIO PROJEKTO ETAPAS:

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

STATYBOS RŪŠIS:

NAUJA STATYBA

STATINIO PAVADINIMAS:

INŽINERINIAI TINKLAI

STATINIO ADRESAS:

KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDĖS K.,  
AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV.

STATINIO KATEGORIJA:

KILNOJAMAS DAIKTAS

STATINIO PASKIRTIS:

INŽINERINIAI TINKLAI

STATINIO PROJEKTO DALIS:

BENDROJI DALIS

BYLOS ŽYMUO:

BD

BYLOS LAIDOS ŽYMUO:

0

BYLOS IŠLEIDIMO DATA:


2025-01

Pareigos	Atest. Nr.	Parašas	V. Pavardė



## STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS


Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	BD	0	Bendroji dalis	
2.	E	0	Elektrotechnikos dalis	
3.	KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

0	2025-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
		APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDĖS K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS			
<div style="background-color: black; width: 40px; height: 15px; display: inline-block;"></div>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div>	<div style="background-color: black; width: 150px; height: 15px; display: inline-block;"></div>	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS INŽINERINIAI TINKLAI		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA	
			STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	0	
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 23039.65-01-TDP-BD.PSZ	LAPAS 1	LAPŲ 1

## BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

### 1. BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
Tekstiniai dokumentai					
1.	23039.65-01-TDP-BD.PSZ	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis	
2.	23039.65-01-TDP-BD.BSZ	2	0	Bylos (segtuvų) sudėties žiniaraštis	
3.	23039.65-01-TDP-BD.BSR	1	0	Bendrieji statinių rodikliai	
4.	23039.65-01-TDP-BD.AR	7	0	Bendrasis aiškinamasis raštas	
5.	23039.65-01-TDP-BD.TS	18	0	Bendroji techninė specifikacija	
6.	23039.65-01-TDP-BD.PSS	2	0	Pritarimų, suderinimų sąrašas	
Grafiniai dokumentai					
1.	23039.65-01-TDP-E.B-01	6	0	Apšvietimo tinklų planas. Mastelis 1:250	
Priedamieji dokumentai					
1.	-	3	-	Projektavimo užduotis	
2.	-	3	-	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas	
3.	-	1	-	Projekto vadovo (PV) P. Grigalis kvalifikacijos atestato Nr. 41398 išrašas	
4.	-	2	-	Projekto dalies vadovo (PDV) E. Balčiūno kvalifikacijos atestato Nr. 40625 išrašas	
5.	-	1	-	Įsakymas dėl tiekėjo atstovo skyrimo	
6.	-	2	-	Įsakymas dėl atsakingų asmenų skyrimo	
7.	-	4	-	Topografinis planas	
8.	-	3	-	TIIIS paslaugų ataskaitos	
9.	-	3	-	Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Susisiekimų skyriaus pritarimas projektiniams sprendiniams	
10.	-	1	-	Avižienių seniūnijos pritarimas projektiniams sprendiniams	
11.	-	3	-	UAB „Skaidula“ pritarimas projektiniams sprendiniams	
12.	-	3	-	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus pritarimas projektiniams sprendiniams	

0	2025-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDĖS K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
41398	PV	P. GRIGALIS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
			INŽINERINIAI TINKLAI		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS		0
Iš	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
			23039.65-01-TDP-BD.BSZ		LAPŲ
			1	2	


Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
13.	-	3	-	UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pritarimas projektiniams sprendiniams	
14.	-	3	-	AB „Telia Lietuva“ pritarimas projektiniams sprendiniams	
15.	-	1	-	Informacinių laiškų šaknelės	
16.	-	12	-	Informaciniai laiškai	
17.	-	5	-	AB „Energijos skirstymo operatorius“ pritarimas projektiniams sprendiniams	
18.	-	4	-	Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimas	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.BSZ	2	2	0

## BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
<b>IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI</b>			
1. Elektrotechnikos tinklai (gatvių apšvietimo tinklai)			
1.1. Inžinerinių tinklų ilgis*	M	1019	
1.1.1. Al 4x35 mm <sup>2</sup>	M	9	
1.1.2. Al 4x25 mm <sup>2</sup>	M	830	
1.1.3. Cu 3x1,5 mm <sup>2</sup>	M	180	
1.2. Vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamis)	mm	d75	
1.3. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	Vnt. x mm <sup>2</sup>	5x35 mm <sup>2</sup> 5x25 mm <sup>2</sup> 3x1,5 mm <sup>2</sup>	

\* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

0	2025-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
		APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDĖS K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
		INŽINERINIAI TINKLAI		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
		BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI		0
Iš	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
		23039.65-01-TDP-BD.BSR		LAPŲ
		1	1	

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### 1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

#### 1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI




Projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais, kurių sąrašas pateiktas lentelėje.

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	-	Vilniaus rajono savivaldybės administracijos projektavimo užduotis	
2.	-	Kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys dokumentai ir teisės aktų reikalavimai	

#### 1.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS / PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais ir kitais dokumentais, kurių sąrašas pateiktas lentelėje.

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Pastabos
1.	Nr. I-1240	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2025 m. sausio 1 d.	
2.	Nr. I-2223	Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2025 m. sausio 1 d.	
3.	Nr. VIII-1881	Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2025 m. sausio 17 d.	
4.	Nr. I-446	Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2025 m. sausio 1 d.	
5.	STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. Galiojanti suvestinė redakcija 2023 m. birželio 9 d.	
6.	STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Galiojanti suvestinė redakcija 2016 m. spalio 12 d.	
7.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys. Galiojanti suvestinė redakcija 2024 m. lapkričio 1 d.	

0	2025-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
		APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDĖS K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
		INŽINERINIAI TINKLAI		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
		AIŠKINAMASIS RAŠTAS		0
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
		23039.65-01-TDP-BD.AR		LAPŲ 1 7

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Pastabos
8.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. Galiojanti suvestinė redakcija 2024 m. lapkričio 1 d.	
9.	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. Galiojanti suvestinė redakcija 2024 m. lapkričio 8 d.	
10.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. Galiojanti suvestinė redakcija 2024 m. gruodžio 11 d.	
11.	STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. Galiojanti suvestinė redakcija 2002 m. spalio 5 d.	
12.	EJIBT	Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija 2023 m. spalio 27 d.	
13.	AEIIT	Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės.	
14.	ELIIT	Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija 2022 m. gegužės 13 d.	
15.	Nr. 1-312	Skačiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika. Galiojanti suvestinė redakcija 2022 m. liepos 1 d.	
16.	SEEIT	Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija 2024 m. gegužės 25 d.	
17.	Nr. 1-38	Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija 2024 m. gruodžio 12 d.	
18.	LST EN 62305-2:2012	Apsauga nuo žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas.	
19.	LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.	
20.	Nr. 1-93	Elektros tinklų apsaugos taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija 2022 m. liepos 23 d.	
21.	Nr. 64	Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija 2025 m. sausio 1 d.	
22.	Nr. 1-211	Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija 2025 m. sausio 1 d.	
23.	Nr. 1-134	Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija 2022 m. gegužės 14 d.	
24.	Nr. 1-52	Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės.	
25.	Nr. 1-303	Skirstyklų ir pastorių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija 2020 m. lapkričio 1 d.	
26.	Nr. 1-1	Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės.	
27.	Nr. XIII-2166	Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2025 m. vasario 1 d.	
28.	GKTR 1.01:2023	Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas	
29.	GKTR 2.01:2023	Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka	
30.	GKTR 3.01:2023	Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys	
31.	Nr. 305/2011	Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB.	

Projekto dalis parengta taip pat vadovaujantis ir kitais, lentelėje nepaminėtais, galiojančiais normatyviniais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais projektavimo veiklą.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.AR	2	7	0

### 1.3. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIAS NAUDOJANT PARENGTA PROJEKTO DALIS

Projekto dalis parengta naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. Projekto daliai parengti naudojamos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas pateiktas lentelėje.

Eil. Nr.	Pavadinimas
1.	Microsoft Office
2.	Autodesk AutoCAD 2024
3.	DIALux evo 12.0
4.	Adobe Acrobat

### 1.4. INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI

Aukščių sistema LAS07, koordinacių sistema LKS-94, topografinės nuotraukos parengė ir suderino UAB „Projektai ir Co“. Topografinės nuotraukos parengtos ir suderintos 2024 m.

## 2. PROJEKTUOJAMO STATINIO INFORMACIJA

### 2.1. GEOGRAFINĖ VIETA

Projekte yra numatoma Kelpių g., Avižienių k., ir Kelpių g., Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., įrengti naujus apšvietimo tinklus.

### 2.2. STATYBOS RŪŠIS

Elektros tinklų statybos rūšis: nauja statinio statyba.

### 2.3. STATINIO PASKIRTIS

Elektros tinklų statinio paskirtis: inžineriniai tinklai.

### 2.4. STATINIO KATEGORIJA

Pagrindinio statinio kategorija: kilnojamas daiktas.

## 3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS

### 3.1. SKLYPE ESANTYS STATINIAI

Gatvės ir jos elementų padėtis parinkta prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai – statybos darbai bus atliekami inžinerinio statinio ribose, privačių asmenų sklypuose, privačių asmenų sklypų apsaugos zonoje arba valstybinėje žemėje.

### 3.2. INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI

Esamų požeminių tinklų ir šulinėlių planinė padėtis parodyta topografinio plano brėžinyje. Topografinis planas suderintas su požeminius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis.

### 3.3. ŽELDINIAI

Projekte nėra numatoma kirsti šalia Kelpių g., Avižienių k., ir Kelpių g., Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., augančius medžius ar krūmus.

### 3.4. HIGIENINĖ IR EKOLOGINĖ SITUACIJA

Higieninė situacija nenustatoma. Ekologiniu požiūriu planuojama ūkinė veikla nepavojinga kitiems objektams ir turės nedidelį poveikį aplinkai.

## 4. STATINIO ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Šiuo metu Kelpių g., Avižienių k., ir Kelpių g., Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., nėra įrengti apšvietimo tinklai.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.AR	3	7	0

## 5. PROJEKTUOJAMŲ DARBŲ APRAŠYMAS

Elektrotechnikos projekto dalyje yra projektuojami Kelpių g., Avižienių k., ir Kelpių g., Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., apšvietimo tinklai.

Gatvės apšvietimo klasės (apšvietimo skaisčio normos) parinktos vadovaujantis standarto CEN/TR 13201-1:2014 „Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo vadovas“ reikalavimais. Gatvės apšvietimui naudojamų šviesos šaltinių, šviestuvų ir apšvietos reikšmių parinkimas (apšvietumo skaičiavimai) atliekamas naudojant programinę įrangą DIALux evo 12.0.

Atliekant apšvietimo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai. Rangovas prieš užsakydamas šviestuvus turi atlikti apšvietimo skaičiavimus su parinktais šviestuvais ir įsitikinti, kad apšvietimas atitinka normų reikalavimus.

Naujai projektuojamos apšvietimo valdymo spintos (AVS) prijungimas prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų sprendžiamas atskiru projektu. Projektuojamos apšvietimo valdymo spintos (AVS) įrengimo vieta turi būti tikslinama atsižvelgiant į išduotas AB „Energijos skirstymo operatorius“ prijungimo sąlygas. Tarp atskiru projektu projektuojamos komercinės apskaitos spintos (KAS) ir projektuojamos apšvietimo valdymo spintos (AVS) yra projektuojami AI 5x35 mm<sup>2</sup> kabeliai.

Naujai projektuojami gatvės apšvietimo tinklai užmaitinami ir valdomi iš naujai projektuojamos apšvietimo valdymo spintos (AVS). Tarp projektuojamos gatvės apšvietimo valdymo spintos (AVS) ir projektuojamų gatvės apšvietimo atramų yra projektuojami AI 5x25 mm<sup>2</sup> kabeliai.

Gatvės apšvietimui yra projektuojamos 8 metrų aukščio cinkuotos plieninės apšvietimo atramos su cinkuotomis plieninėmis gembėmis ir šviestuvais (20 vnt.). Projektuojamose apšvietimo atramose montuojamas gnybtinas su vienu 6A automatinio jungiklio ir kabeliu Cu 3x1,5 mm<sup>2</sup>, kuris yra skirtas projektuojamo šviestuvo pajungimui.

Gatvės apšvietimui projektuojami šviestuvai su LED šviesos diodais, II elektrosaugos klasės, IP66 (pagal EN 60598-1), IK08 (pagal EN 62262), 230V, 50Hz, šviesos spalvinė temperatūra 4000K. Šviestuvų korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, korpuso spalva – pilka. Šviestuvų eksploatacijos laikas turi būti ne mažiau kaip 100 000 val. Projektuojami šviestuvai privalo turėti pritemdymo grafiką, kuris derinamas su Užsakovu užsakant.

Projektuojami 0,4 kV kabeliai klojami tranšėjose paklotuose vamzdžiuose 0,7 – 1,0 metrų gylyje nuo žemės paviršiaus, signalinė juosta klojama 0,3 metrų gylyje nuo žemės paviršiaus. Projektuojami 0,4 kV kabeliai po keliais ir įvažiavimais klojami ne mažesniame kaip 1,2 metro gylyje nuo žemės paviršiaus. Visi kabeliai žemėje klojami PE d75 mm vamzdžiuose, perėjimuose po gatvėmis ir įvažiavimais numatomi HDPE d75 mm vamzdžiuose, kurie įrengiami pradūrimo arba kryptinio gręžimo būdu. Statybos montavimo darbų metu turi būti įvertinta galimybė projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu, o atviru būdu.

Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir kabelinių linijų klojimo darbų) visos kelio dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų (kabelinių linijų klojimo) darbų pradžią.

Prie apšvietimo atramų įrengiami įžemintuvai, kurių įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 30 omų, o atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 10 omų. Visos metalinės dalys, kurios nėra po įtampa, bet galinčio atsirasti po ja dėl izoliacijos pažeidimo, privalo būti įžemintos.

## 6. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėčiai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta valandomis, vadovaujantis reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.AR	4	7	0

projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedu) (kai nerengiama atskira pasirengimo statybos ir statybos darbų organizavimo projekto dalis).

Inžinerinių tinklų statybos techninę priežiūrą sudaro:

1. Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro ilgio inžinerinis tinklas – minimalus valandų skaičius – 18 valandų.
2. Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) – minimalus valandų skaičius – 40 valandų.
3. Inžinerinio tinklo bandymai – minimalus valandų skaičius – 8 valandos.
4. Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas) – minimalus valandų skaičius – 12 valandų.
5. Geodezinės nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) – minimalus valandų skaičius – 12 valandų.
6. Užbaigimo komisija – minimalus valandų skaičius – 24 valandos.

## **7. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYBINĖMS TERITORIJOMS**

Analizuojamo projekto įgyvendinimas neturės reikšmingos neigiamos įtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai, visuomenės sveikatos rodikliams. Priešingai, po projekto įgyvendinimo dėl apšviestų gatvių pagerėjus eismo sąlygoms, saugumui, sumažėjus avaringumui, oro taršai ir triukšmui, išaugs psichologinis komfortas, padidės saugumas gatvėje. Šios veiklos įtaka vietos gyventojų demografijai nereikšminga. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS

Projekte numatyti gatvės įrenginiai bei kiti mažosios architektūros elementai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulaužomi ar sugadinami.

## **8. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽIERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS**

Šiuo projektu pastatų griovimas nenumatomas. Inžinerinių tinklų naujos statybos sprendinius žiūrėti atskirose projekto dalyse.

## **9. POVEIKIS APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA**

### **9.1. POVEIKIS PAVIRŠINIAM VANDENIUI**

Nagrinėjamoje gatvėje paviršinių vandens telkinių nėra.

Statybos darbų metu didelis nuotekų kiekis nelaukiamas. Neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, tokiems kaip tepalų iš mechanizmų išbėgimas ir dažų atliekų išpylimas. Bet koku atveju, galimam neigiamam poveikiui sumažinti, darbus vykdanči organizacija turi numatyti teršiančių skysčių surinkimo sistemą bei laikyti darbų zonoje absorbuojančias medžiagas. Žemiausioje statybos darbų vietoje įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę

Gatvės eksploatavimo metu poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims nenumatomas.

### **9.2. POVEIKIS ORUI**

Remonto darbų metų gali susidaryti didesnis, nei įprasta, dulkių kiekis nuo ardomų konstrukcijų, grunto kasimo, naujų medžiagų ir konstrukcijų transportavimo bei skleidimo sandėliavimo metu. Didesne oro tarša išmetamosiomis dujomis galima tik dėl mechanizmų, turinčių vidaus degimo variklius, degimo liekanų.

Pasibaigus remonto darbams poveikis orui sumažės ir neviršys leistinų ribų.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.AR	5	7	0

### 9.3. POVEIKIS DIRVOŽEMIUI

Atsižvelgiant į remonto darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietas.

Laikina statybos aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų darbų zonoje augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio.

### 9.4. POVEIKIS BIOĮVAIROVEI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI

Visoje statybų teritorijoje po remonto darbų numatoma sutvarkyti pažeistus vejos plotus. Laikinas ir minimalus poveikis bioįvairovei galimas tik statybos darbų metu nuo triukšmo ir oro taršos. Bent kokie šalinimo darbai numatomi vykdyti tik suderinus su visomis suinteresuotomis, atitinkančiomis institucijomis.

### 9.5. POVEIKIS ŽMOGUI

Neigiamas poveikis žmogui numatomas, kaip galimas, tik statybos darbų vykdymo metu, dėl triukšmo, vibracijos, keliamų dulkių:

- Rekomenduojama atitinkamai planuoti triukšminga veiklą dienos metu, t. y. nuo 6.00 iki 22.00 val., nedirbti naktimis bei švenčių dienomis. Jei triukšmo lygis viso darbo metu viršija ar gali viršyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprūpinti darbuotojus ausų apsauginėmis priemonėmis (LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005. Balandžio 15 d. įsakymas Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“.

- Dulkių poveikis gali būti sumažintas naudojant kvėpavimo apsaugos priemones.
- Akių apsaugai turi būti naudojami apsauginiai akiniai.
- Apsaugai nuo dažų būtina naudoti kvėpavimo apsaugos priemonės ir spec. Aprangą.

### 9.6. SUSIDARYSIANČIOS ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ STATYBINĖS ATLIEKOS

Statybvietę būtina įrengti taip, kad rangovai galėtų šalinti atliekas nedarant žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai.

Statybos darbų metu susidarys įvairios statybinės atliekos, kurios turi būti tvarkomos vadovaujantis taisyklių „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ ir įstatymo „Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas“ reikalavimais.

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos:

- Į tinkamas naudoti atliekas, kurias galima panaudoti kitų susisiekiama komunikacijų statybai.
- Į tinkamas perdirbti atliekas, pristatomas į perdirbimo aikšteles ar gamyklas.
- Į netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines šiukšles, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartynus arba atliekų naikinimo vietas.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo statybvietėje turi būti saugomos statybos teritorijoje tvarkingose krūvose, uždaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neužteršia aplinkos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.

Rangovas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Saugaus statybinių atliekų laikino sandėliavimo vietas turi būti parinktos statybos darbų technologiniame projekte, kurį rengia rangovas.

Iki statybos darbų pradžios turi būti sudaryta sutartis su statybinės atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.AR	6	7	0

## 10. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TESĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS

### 10.1. POVEIKIS TRIUKŠMUI

Triukšmo ribinius dydžius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Pagal šią higienos normą didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios aplinkos ir visuomeninės aplinkos teritorijose veikiamose transporto sukeliama triukšmo yra  $L_{dvn} = 65$  dBA (dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklį),  $L_{nakties} = 55$  dBA (nuo 22 val. iki 6 val.) ir  $L_{AFmax} = 70$  dBA (6-18 val.), 65 dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6 val.) (maksimalus garso slėgio lygis).

Atsižvelgiant į tai, kad atnaujinama gatvės danga, sutvarkomi šaligatviai, taip pat atsižvelgiant į eismo srautus bei leistiną transporto greitį (gatvėje leistinas greitis 30 km/val.), automobilių skleidžiamas triukšmas neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių (važiuojant mažu greičiu ir parkuojant automobiliai skleidžia iki 55 dB triukšmą), dėl to girdimo triukšmo lygis nekels grėsmės žmonių sveikatai ir atitiks jų darbui, poilsui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas (pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 1 lentelę Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo ribinis dydis naktį yra 60 dB)

1 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti.

**1 lentelė. Pavyzdinis lentelės pavadinimas**

Objekto pavadinimas	$L_{dvn}$ , dBA	$L_{dienes}$ , 6-18 h, dBA	$L_{vakaro}$ , 18-22 h dBA	$L_{nakties}$ , 22-6 h dBA
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo	65	65	60	55

### 10.2. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PAŽEIDŽIAMUMO RIZIKA

Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarių, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija. Ekologiniu požiūriu Gatvės remontas yra nepavojinga veikla kitiems objektams. Galimos avarinės situacijos neprognozuojamos, avarių likvidavimo planai nesudaromi.

Statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarių išvengimo ir likvidavimo priemonės – už tai atsakinga remonto darbus atliekanti statybos įmonė. Bet kokių atveju galimam neigiamam poveikiui sumažinti statybos darbus vykdanti įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Statybos darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę.

Teritoriją kertančių požeminių tinklų apsaugai, visų kabelių tinklų zonoje darbai turi būti vykdomi tik rankiniu būdu ir dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams. Avarių su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į specialistus.

Teritoriją kertančių požeminių tinklų apsaugai, visų kabelių tinklų zonoje darbai turi būti vykdomi tik rankiniu būdu ir dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams. Avarių su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į specialistus.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.AR	7	7	0

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

### 1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

#### 1.1. TAIKymo sritis

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis, jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas.

Rangovas privalo vadovautis šiomis specifikacijomis tačiau neapsiriboti vien jomis.

Esant prieštaravimams tarp šių specifikacijų ir statybos darbų rangos sutarties nuostatų, Rangovas privalo vadovautis statybos darbų rangos sutarties nuostatomis.

#### 1.2. Bendrosios nuostatos

Ši specifikacija apima statybinių mechaninių ir elektrotechninių medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą.

Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilna įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti statybai.

Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti statybai.

Rangovas turi užtikrinti, kad Darbas būtų atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

### 2. BŪTINOS PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ


#### 2.1. Teisės aktų laikymasis

##### 2.1.1. Teisės aktų laikymasis

Statant statinį Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai finansuojami (pilnai arba iš dalies) iš tarptautinių programų lėšų) vykdomi pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso pravedimo procedūras arba kitų tarptautinių

0	2025-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
		APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDĖS K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
		INŽINERINIAI TINKLAI		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
		TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS		0
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
		23039.65-01-TDP-BD.TS		LAPŲ 1 18

organizacijų specialiąsias pirkimo procedūras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos naudojantis FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis, bei bendrosiomis ir konkrečiomis sąlygomis. Tarp šalių juridinių ar fizinių asmenų taip pat gali būti sudaromos statybos darbų sutartys, naudojantis FIDIC standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis. FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinių sutarčių sąlygos taikomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įsipareigojimus bei įvertinus Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos įstatymų bei statybą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Visi techninėse specifikacijose (TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) medžiagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau – EN) ir tarptautiniai standartai (toliau – ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medžiagoms ir gaminiams, kuriems dar nėra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba lygiaverčiai. Standartų sąrašai ir nuorodos į juos pateikiami atskiruose TS dalių skyriuose.

Gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. Kitų standartų naudojimą turi raštu patvirtinti inžinierius. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių standartų turi būti rangovo išsamiai aprašyti ir pateikti inžinieriui ne vėliau kaip per 28 dienas iki termino, kai rangovui reikės inžinieriaus sutikimo. Jeigu inžinierius nusprendžia, kad siūlomi pakeitimai neužtikrina tokios pat ar aukštesnės kokybės, tuomet rangovas privalo laikytis TS nurodytų standartų.

### 2.1.2. Reikalingi leidimai

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) Statybos įstatymo nustatyta tvarka pateikė informaciją apie statybos pradžią, nustatytąja tvarka gavo ir perdavė statinio statybos techniniam prižiūrėtojui statybą leidžiantį dokumentą arba jo išdavimo datą ir numerį ir perdavė rangovui (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu ir statybą leidžiantis dokumentas yra reikalingas) šiuos dokumentus:

1. Nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą.

2. Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai Rangovas ją priėmė) su nustatytais priedais (tarp jų turi būti Statytojo (Užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra).

3. Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai Rangovas ją priėmė) su nustatytais priedais (tarp jų turi būti Statytojo (Užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra).

4. Statybos darbų žurnalą.

5. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tačiau numatoma statyti statinį kitų statinių apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ar kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių, – tų statinių savininkų rašytinius sutikimus arba šių statinių valdytojų, naudotojų rašytinius sutikimus, kai jie įgalioti tokius sutikimus suteikti.

6. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tačiau pagal teisės aktų reikalavimus yra privaloma gauti žemės sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus (susitarimus) arba besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus, – tokių asmenų rašytinius sutikimus (susitarimus).

Prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekiama komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau – STR 1.06.01:2016) IV skyriaus nustatyta tvarka, raštu pakviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į Statybos darbų žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais pagal kitų teisės aktų reikalavimus.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	2	18	0

Prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau – STR 1.06.01:2016) IV skyriaus nustatyta tvarka, raštu pakviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į Statybos darbų žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais pagal kitų teisės aktų reikalavimus.

Žemės darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, atliekami tik:

1. Gavus statinio statybą leidžiantį dokumentą.
2. Gavus žemės savininko, naudotojo, valdytojo raštišką pritarimą (kai reikalinga).

Statybos darbų vadovas privalo iškviešti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos įstaigas.

Žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos.

Nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka neįrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės.

Prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemonės ir įvykdyti inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), valstybei priklausančių melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai įrašomi į Statybos darbų žurnalą).

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, šių statinių savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jų atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli šių statinių vieta.

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių, rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų radviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip.

Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eismą ar uždaro kelią dėl žemės darbų, vykdomų kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar priežiūros darbų metu, atsiradę nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.

Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams (naudotojams) ar jų atstovams. Kai gruntu užpilamos iškasos kelių važiuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie užpylimo darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš parą. Užpilamas gruntas sutankinamas.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	3	18	0

Vykdamant žemės darbus draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – ir kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas. Derlingasis dirvožemio sluoksnius turi būti išsaugomas nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išdėstymas plane ir vertikalus profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus.

Draudžiama užpilti gruntu nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inžinerinius statinius neatlikus geodezinių matavimų ir nepadarius inžinerinių tinklų planų (geodezinių nuotraukų) ir nepasirašius paslėptų statybos darbų aktų.

Inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) užsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016 IV skyriuje, GKTR 2.01.01:1999 „Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas“ ir Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių nustatyta tvarka.

Papildomai užpylus arba nukasus gruntą nuo esamų inžinerinių tinklų, inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos) turi būti pakoreguoti, o duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti šių tinklų savininkui (naudotojui).

## **2.2. ĮSTATYMAI IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS STATANT STATINĮ**

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos įstatymai kurių privalo laikytis Rangovai (subrangovai) statant statinį:

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymas.
5. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
6. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas.
7. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas.
8. Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas.
9. Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.
10. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymas.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos normatyviniai dokumentai kurių privalo laikytis Rangovai (subrangovai) statant statinį:

- STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“.
- STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“.
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.
- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.
- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
- STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“.
- STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
- STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	4	18	0

- STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“.
  - STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.
  - STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“.
  - STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.
  - STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“.
  - STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“.
  - STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.
  - DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
  - HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.
  - HN 60:2015 „Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“.
- Taip pat galima naudoti ir kitus čia nepaminėtus lygiaverčius normatyvinius dokumentus, užtikrinančius tą pačią kokybę.

### 2.3. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS RANGOVUI IR SUBRANGOVAMS

Vykdyti statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. Įmonei neturi būti iškelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas, iškelta byla dėl kvalifikacijos atestato sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo.

Rangovas privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti nesudėtingųjų statinių (II grupė) bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, kuriame yra nurodytos šios statinių grupės:

- Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės).
- Inžineriniai tinklai: gatvės apšvietimo tinklai.

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti ypatingų statinių esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus:

- Įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus.
- Personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms pareigoms užimti ir konkrečioms darbams atlikti).

### 2.4. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRŪJŲ IR SPECIALŪJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVAMS IR SPECIALISTAMS

Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas turi fiziniai asmenys, turintys statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatyta darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį ir leidžiančius užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Statybos inžinieriaus išsilavinimas ir profesinė patirtis turi atitikti STR 1.02.01:2017 nurodytus reikalavimus.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

1. Statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	5	18	0

veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę.

2. Statinio statybos specialiuųjų darbų vadovas – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

3. Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

## 2.5. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRAI IR STATINIO STATYBOS TECHNINEI PRIEŽIŪRAI

Statinio projekto vykdymo priežiūra ir statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas rengiamas dviem etapais – statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.

Statytojas (užsakovas) gali pasirinkti kitą statinio projektuotoją (neprojektavusį statomo statinio), turintį teisę užsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį, atvejais, nurodytais STR 1.06.01:2016.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo paskyrimas (samda) turi būti įformintas įsakymu arba statinio projekto vykdymo priežiūros sutartimi. Paskirtų (pasamdytų) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės ir dokumentų, suteikiančių teisę eiti sutartyje nurodytas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai įrašomi Statybos darbų žurnale.

Teisę eiti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas turi architektas, statybos inžinierius (fizinis asmuo), jei jo išsilavinimo ir profesinės patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatą.

Statybos darbų vykdymui turi būti paskirtas statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) bei specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 1.02.01:2017

## 2.6. SAUGAUS DARBO, GAISRINĖS SAUGOS, APLINKOS APSAUGOS BEI TINKAMŲ DARBO HIGIENOS SĄLYGŲ STATYBVIETĖJE IR STATOMAME STATINYJE UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI, TREČIŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA STATYBOS METU

### 2.6.1. Saugaus darbo užtikrinimo reikalavimai

Prieš pradėdant statybos darbus rangovas privalo parengti statybvietę, numatyti reikiamas buitines ir kitas patalpas, užtikrinti tinkamas higienines sąlygas.

Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo parengti statybos darbų technologijos projektą. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	6	18	0

sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (DT 5-00) ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmsus ir šviesą atspindinčias liemenes.

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti standartų reikalavimus.

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m – privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų.

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti pravažiavimų ir praėjimo takų.

Matomose vietose turi būti aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicininės pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrintų, kaip statant konkretų statinį statybos vadovai užtikrina saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, ar nepažeidžiamos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos.

Statybos metu rangovas privalo:

- Užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams, pasirūpinti jų asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis.
- Užtikrinti kad, statybos metu visi statybvietėje esantys asmenys turėtų asmenines apsaugines priemones.
- Pasirūpinti kad, statybvietė būtų aptverta ir į ją nepatektų pašaliniai asmenys.
- Pasirūpinti statybinių medžiagų sandėliavimo vietų aptvėrimu ir apsauga.
- Užtikrinti gaisrinę saugą statybos metu.

### 2.6.2. Gaisrinės saugos užtikrinimo reikalavimai

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės – skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, profilaktinės statybvietės organizavimo gaisrinės priemonės

Statybvietėje įrengiami skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Jie išdėstomi gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitinių patalpų, degių medžiagų sandėlių ir pan.

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos liniją, sumažinti slėgį technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų medžiagų tiekimą į juos. Tai turi padaryti statybininkai ir įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	7	18	0

### 2.6.3. Aplinkos apsaugos užtikrinimo reikalavimai

Paruošiamieji darbai atliekami laikantis galiojančių Lietuvos standartų, techninių reglamentų ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų.

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo:

- Garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą.
- Vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo.
- Pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas.
- Teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą.

#### 2.6.3.1. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas

Atliekant dirvožemio pašalinimą, taip pat ir žemės sankasos paruošiamuosius darbus, reikia laikytis JT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ reikalavimų.

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus ar neliktų lovio dugne. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas pylimų šlaitams tvirtinti ir išlygintos teritorijos, baigus statybos darbus, padengimui. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys turi būti nurodytos projekte. Statybų metu susidariusios atliekos išvežamos į artimiausią įmonę, perdirbančią arba priimančią laikinam saugojimui atliekas. Nugenėtų medžių šakos, skiedros, drožlės išvežamos į regionines atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.

#### 2.6.3.2. Statybinių atliekų saugojimas, krovimas ir vežimas

Išrūšiuotos statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus, iki statybos darbų pabaigos gali būti kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinės atliekos saugomos specialiose aikštelėse iki jų realizavimo ar išvežimo perdirbti. Statybinės atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybinių gaminių brokas, turi būti rūšiuojami jų susidarymo vietoje. Statybinių atliekų krovimas į mašinas turi būti organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo. Statybinės atliekos, kurias gabenant teršiama aplinka, turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, konteineriais ar kitu uždaru būdu.

#### 2.6.3.3. Iškasų medžiagų laikymas ir priežiūra

Iškasų įrengimas turi atitikti JT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ reikalavimus.

Atliekamas iškasų gruntas turi būti iš objekto statybvietės išvežtas. Laikiniai šalia tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgruvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikiniai sandėliuojamas dirvožemio kiekis, reikalingas šlaitų ir plotų sutvirtinimui, turi būti sustumtas į krūvas, per jį negalima važinėti ar kitaip tankinti. Jis turi būti apsaugotas nuo erozijos ir užteršimo statybinėmis atliekomis. Paviršiuje reikia neleisti susidaryti velėnai.

#### 2.6.3.4. Apsauga nuo triukšmo statybų metu

Vykdam darbus, laiką planuoti taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie gyvenamųjų namų poilsio dienomis ir ne darbo valandomis

### 2.6.4. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabužių spintelės:

• Persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti kitoje patalpoje. Į persirengimo

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	8	18	0

kambarius privalo būti lengvai patenkama, jie privalo būti pakankamai erdvūs, juose privalo būti įrengtos sėdimos vietos.

- Persirengimo kambariai privalo būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose privalo būti įrengtos drabužių džiovavimo vietos. Taip pat privalo būti įrengtos ir darbuotojų drabužių bei asmeninių daiktų saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis medžiagomis, drėgmėje, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai privalo būti laikomi atskirai nuo darbo drabužių.

- Moterims ir vyrams privalo būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo būti sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu.

- Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkčio pirmosios pastraipos reikalavimus nėra būtini, kiekvienam darbuotojui privalo būti įrengta drabužių ir asmeninių daiktų rakinama laikymo vieta.

Dušai ir praustuvai:

- Priklausomai nuo darbo pobūdžio ir darbo higienos reikalavimų darbuotojams privalo būti įrengtas reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai privalo būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo būti numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais.

- Dušų kambariai privalo būti reikiamo dydžio. Dušams privalo būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo.

- Kai nebūtina įrengti dušus, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių privalo būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina - karštu vandeniu). Praustuvai privalo būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai.

- Kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambarių, privalo būti įrengti patogūs perėjimai.

Tualetai ir praustuvai:

- Darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba prausyklų privalo būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų. Vyrams ir moterims privalo būti įrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai.

### **3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ PARENGIMUI**

#### **3.1. STATINIO PROJEKTO (RECHNINIO PROJEKTO, TPATINGOJO STATIIO DARBO PROJEKTO KONSTRUKCŲ DALIES) EKSPERTIZĖ**

Prieš statybos darbų pradžią papildoma projekto ar projekto atskirų konstrukcijų dalių ekspertizė neatliekama.

#### **3.2. REIKALINGI ŽEMĖS SKLYPO IR (AR) STATINIO TYRIMAI (RENGIANT DARBO PROJEKTĄ IR (AR) STATYBOS METU): ARCHEOLOGINIAI, GEOLOGINIAI IR PAN.**

Archeologiniai ar papildomi geologiniai tyrimai statybos darbų metu nenumatomi.

Rangovui matant būtinybę, Rangovo sąskaita gali būti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar gruntų tyrimai.

#### **3.3. BŪTINI PARENGTI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTAI IKI STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR STATYBOS METU**

Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo parengti statybos darbų technologijos projektą. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis statinio techniniu darbo projektu, techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. Statybos darbų technologijos projekte turi būti pateikti konkretūs darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo sprendiniai. Jais negali būti nuorodos ar ištraukos iš darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų bei normatyvinių dokumentų.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	9	18	0

### 3.4. RANGOVO PARENGTŲ PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ DERINIMO SU PROJEKTUOTOJU IR STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVU ATVEJAI IR TVARKA

Techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams), techninio darbo projekto techninėms specifikacijoms statinio statybos techninis prižiūrėtojas pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas žyma „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad atlikta projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Baigus darbus turi būti parengti ir Užsakovui pateikti išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kt. patikslinimais natūroje. Išpildomosios ar kitos dokumentacijos, kurios gali pareikalauti Užsakovas, turi būti atlikta Rangovo.

#### Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties įgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba iškilus darbų apimtims, kokybės, savybių, pozicijų ir (arba) matmenų pakeitimo poreikiui, organizuojamas pasitarimas, kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas, Statytojo (užsakovo) atstovas. Pasitarime nagrinėjamas nenumatytų ar papildomų darbų būtinumas, jam pritariama arba nepritariama ir surašomas aktas. Aktą rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo priežiūros vadovu bei pasirašo visi pasitarimo dalyviai. Toliau turi būti rengiami darbų pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomų darbų priežasčių aprašymus, jų kiekius ir skaičiavimus. Pagal poreikį gali būti pridedami kiti reikalingi dokumentai: laboratorinių tyrimų ir bandymų rezultatai, brėžiniai, medžiagų sertifikatai, atitikties deklaracijos ir pan. Darbų pakeitimo dokumentų rinkinys pateikiamas statybos techninės priežiūros grupės vadovui, kuris juos išnagrinėja ir, jei jiems pritaria, rengia darbų pakeitimą. Rangovo pateikti dokumentai tampa darbų pakeitimo priedais. Parengtas darbų pakeitimas su priedais siunčiamas Užsakovui. Užsakovo atstovas, paskirtas atsakingu už projekto techninį įgyvendinimą ir statybos techninės priežiūros kontrolę, gauna statybos techninės priežiūros grupės vadovo parengtą darbų pakeitimą, jį išnagrinėja ir, įsitikinęs darbų pakeitimo reikalingumu, darbų pakeitimą patvirtina. Jei Užsakovo atstovas nepritaria darbų pakeitimo būtinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrįstas ir yra nereikalingas.

### 3.5. NURODYMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTŲ APIFORMINIMUI

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, STR 1.04.04:2017, bei projektavimo darbų rangos sutarties nustatyta tvarka.

Statytojui (užsakovui) perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas projekto kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta projekto kopija skaičius.

Projektuotojas sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be atskiro Projektuotojo sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį.

### 3.6. PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ KEITIMO GALIMYBĖS, TVARKA IR ĮFORMINIMAS

Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaičiavimai, brėžiniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi būti pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra būtini, norint užtikrinti, kad projektas būtų sklandžiai ir laiku įgyvendinamas. Rangovas turi šias datas ir laikotarpius įtraukti į savo išsamią įvykdymo programą, kurią Rangovas turi parengti po sutarties pasirašymo.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	10	18	0

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra būtina atlikti pataisymus ir nukrypimus, Užsakovas ir projektavimo įmonė bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti būtinus projektavimo dokumentus ir gauti būtinus patvirtinimus. Pataisymai turi būti aiškiai pažymėti ir brėžinyje arba dokumente turi būti nurodomas pataisymo data.

#### **4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS), ĮRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JŲ PRIĖMIMO STATYBVIETĖJE TVARKA**

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje, turi atitikti darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus bei turi būti paženklinėti „CE“ ženklu.

„CE“ atitikties ženklu (toliau – „CE“ ženklas) ženklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas būtinas atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas galiojančiuose teisės aktuose.

Gamintojas ar gamintojo įgaliotas tiekėjas turi teisę „CE“ ženklu ženklinti patį produktą, jo etiketę, pakuotę arba jo prekybos dokumentus. Ženklas turi būti gerai matomas, įskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panašus į „CE“ klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą.

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti techninės priežiūros vadovo tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

##### **4.1. NURODYMAI DĖL STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ), ĮRENGINIŲ PRIVALOMOS ATITIKTIES TECHNINĖSE SPECIFIKACIJOSE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS, GALIMYBĖ IR SĄLYGOS KEISTI ANALOGIŠKAIS**

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi būti nurodoma kitu Užsakovui priimtu būdu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant, ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti duotas Užsakovo sutikimas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu.
- Specifikacija.
- Naudojimo instrukcija.
- Nuoroda kam skiriama.
- Spalvos nuoroda.
- Pagaminimo data.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	11	18	0

Užsakovas ar Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrangą, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos techninės, mechaninės dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Inžinieriaus priežiūrai. Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkreitiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Rinkdamas komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsižvelgiama į reikalavimą apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkreitiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.

#### 4.2. NENAUDOTINOS MEDŽIAGOS

Visos statybos metu neturi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios galėtų pakenkti žmonėms ir aplinkai. Neturi būti naudojamos medžiagos, kurios pastačius objektą galėtų įtakoti žmonių sveikatą bei gyvenamąją aplinką.

#### 4.3. STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ), ĮRENGINIŲ ATITIKTŲ ĮRODANTYS PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie užtikrina reikalingą mechaninį stiprumą ir stabilumą, apsaugą nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugą, apsaugą nuo triukšmo, energijos taupymą pagal STR 2.01.01(1-6).

Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių ir įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu.
- Atitikties deklaracija, sertifikatu.
- Specifikacija.
- Nuoroda kam skiriama.
- Spalvos nuoroda.
- Pagaminimo data.

Neturinčios sertifikatų medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų protokolus, kurių rezultatai atitiktų užsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas raštiškas užsakovo ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dėl kurio išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju CE ženklas yra vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto atitiktis deklaruotoms eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminėmis charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis įvertinimas.

Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti CE ženklu paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksploatacinės savybės atitinka tokio naudojimo toje valstybėje narėje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniųjų techninių specifikacijų, įvežtas iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtai

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	12	18	0

būdais arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Šio statybos produkto laisvo judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenės dorovės, viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais.

#### **4.4. STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ) KOKYBĖS KONTROLĖ**

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. Statybvietėje gaminių, medžiagų ir įrenginių kokybės kontrolę vykdo techninė priežiūra.

##### **Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai**

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma koku nors kitu būdu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai.

##### **Atliktų darbų kokybė**

Visi statybos darbai turi būti atliekami pagal patvirtintą sutarties dokumentaciją.

Atliekami darbai turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus atskirose techninių specifikacijų skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kituose pirkimo dokumentuose, o taip pat sutartyje. Kai atliekamų darbų kokybė nenurodyta techninėse specifikacijose, tai darbai turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi.

##### **Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė**

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.

Kiekvieną statybinę medžiagą arba konstrukcijos elementą, kurių kokybė detalčiau neaprašoma arba kurių savybės skiriasi nuo reikalaujamų, nurodytų TS, galima naudoti tik raštiškai pritarus Inžinieriui po to, kai bus nustatyti medžiagų kokybiniai parametrai ir jų tinkamumas naudojimui.

Visoms statybinėms medžiagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybės patikrinimus. Kokybės tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir griežtomis kokybės vadybos priemonėmis įrodyti, kad įvykdytų darbų kokybė ir panaudotos statybvietėje medžiagos atitinka sutarties reikalavimus. Rangovas privalo šių kokybės bandymų rezultatus įrašyti į kasdien pildomą statybos darbų vykdymo žurnalą.

Užsakovas ir Inžinierius privalo darbų eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darbų kokybei nustatyti. Šiuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti į statybvietę, asfalto ir betono gamyklas, laboratorijas.

#### **4.5. STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ) PAVYZDŽIAI, JŲ APROBAVIMO TVARKA**

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, turi būti suderinti su Projekto vadovu, Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovu.

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	13	18	0

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki pat darbų užbaigimo.

Atlikti ar pateiktini pavyzdžiai turi būti nurodyti specifikacijoje.

#### **4.6. STATYBOS PRODUKTŲ (GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ) GABENIMO, SAUGOJIMO SĄLYGOS**

Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokia, kokiame jas parduoda gamintojas: su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nepakistų jų kokybė. Medžiagos, sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovintos, šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apžiūrėjimui.

Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio medžiagų sandėliavimo.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

##### **Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu**

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

##### **Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas**

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

##### **Gaminių ir medžiagų pristatymas**

Rangovas priima krovinį iš siuntėjo pagal standarto LST EN ISO 9001 "Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai" arba jam lygiavertį standarto procedūras.

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais

##### **Saugojimas aikštelėje**

Rangovas atsako už tinkamą medžiagų ir gaminių saugojimą, kad nebūtų padaryta žala, būtų laikomasi visų taikytinų gamintojo rekomendacijų.

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminių nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis.

#### **4.7. PASLĖPTŲ DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA**

Rangovas privalo informuoti Uzsakovą ir Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją.

Pasirašant tranšėjų ir iškasų po pamatais apžiūros ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus privalo dalyvauti projekto vykdymo priežiūros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:

1. Patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam priežiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus,

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	14	18	0

dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiujų darbų vadovams ir statinio statybos specialiujų techninių priežiūrų vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, atitinkamų statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus.

2. Organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiujų darbų vadovams ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų atstovams.

3. Užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinės nuotraukos.

#### **4.8. LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ, INŽINERINIŲ SISTEMŲ IŠBANDYMO TVARKA**

Visos laikančiosios konstrukcijos ir inžinerinės sistemos prieš pradėdant jas eksploatuoti išbandomos teisės aktų nustatyta tvarka.

Rangovas savo sąskaita turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti projekto vykdymo priežiūros vadovas ir/ar statinio statybos techninės priežiūros vadovas (FIDIC Inžinierius).

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradėdant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus:

- Šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas.
- Turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų.
- Bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju.

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti dalyvaujant Užsakovo atstovui.

Rezultatai turi būti laikomi statybvietėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti Užsakovui ar jo atstovui bei techniniam prižiūrėtojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos.

Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami Rangovo.

### **5. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ**

#### **5.1. RANGOVO IR SUBRANGOVŲ Rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti**

Rangovo/subrangovų rengiama dokumentacija:

1. Statinio projektas (popierinis variantas) su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba statinio projektas (popierinis variantas) ir Pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymu. Žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose.

2. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	15	18	0

3. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kitų.) kopijos.

4. Statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos.

5. Jei pildytas popierinis statybos darbų žurnalas, nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi).

6. Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos – tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir statinių aukštis.

7. Panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos (Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateiktų į rinką iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateiktų į rinką iki 2013 m. liepos 1 d., – atitikties deklaracija).

8. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu.

9. STR 1.05.01:2017 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui.

10. Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

- Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniai kaip 3 metų laikotarpiui.
- Laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

## 5.2. STATYBOS DARBŲ UŽBAIGIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Deklaracija apie statybos užbaigimą (toliau – deklaracija) – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo (toliau – statytojas) pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai užbaigti pagal statinio projekto sprendinius.

Statinio statybos užbaigimas atliekamas pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus.

Statytojas surašo deklaraciją ir Inspekcijai pateikia prašymą patvirtinti deklaraciją.

Su prašymu patvirtinti deklaraciją pateikiami šie dokumentai:

1. Deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.

2. Statinio projektas – techninis darbo projektas. Jei techninio darbo projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas nepateikiami. Teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją tiesiogiai, taip pat pateikiamas statinio projekto popierinis variantas:

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	16	18	0

- Techninio darbo projekto popierinis variantas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai; žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose.

- Techninio darbo projekto popierinis variantas be žymų kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“; šiuo atveju pateikiama pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.

- Paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas nesinaudojant IS „Infostatyba“), o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nebuvo privalomas, tačiau buvo privalomi Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai – tokių asmenų rašytiniai sutikimai.

4. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os).

5. Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos.

6. Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai pagal STR 1.05.01:2017 7 priedą.

7. STR 1.05.01:2017 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui.

8. Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų byloje nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis).

9. Turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo.

10. Elektroninė laikmena su prie prašymo patvirtinti deklaraciją pridedamų dokumentų įrašais (teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją tiesiogiai).

11. Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

- Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniai kaip 3 metų laikotarpiui.

- Laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

12. Statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos.

## 6. APŠVIETIMO ATRAMŲ ĮRENGIMO SĄLYGOS


Projektuojamų apšvietimo atramų atstumas nuo važiuojamosios dalies yra nurodomos taisyklių „Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ 73 punkte:

Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos už valstybinės reikšmės kelių briaunos, o A, B ir C kategorijų gatvėse ir G1, G2 kategorijų aikštėse – ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skurtose tik lengvųjų automobilių eismui ir kuriomis nevažinėja visuomeninis transportas – iki 0,3 metro.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	17	18	0

## 7. DANGŲ IR GERBŪVIO ATSTATYMO DARBAI

Paklojus kabelių linijas atstatoma buvusi kelio konstrukcija ir danga sutankinant sluoksnius 1 pav. (paveikslėlyje matmenys pateikti cm).

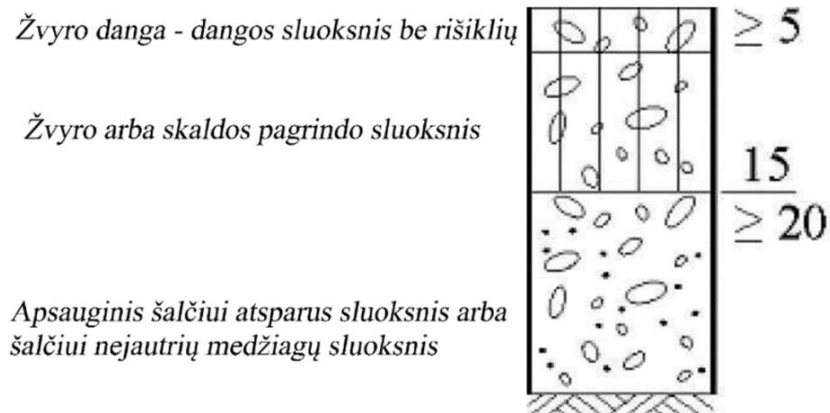

**Pav. 1.** Žvyro kelio atstatymo schema

Taip pat, nariamose žemėse atstatoma veja. Vejos atstatymui naudojamas esantis viršutinis augalinis sluoksnis, kuris statybos metu sustumiamas į sąvartas. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinis gruntas tolygiai paskleidžiamas visos vejos plote 20 cm storio sluoksniu. Leistini dirvožemio sluoksnio storio nukrypimai  $\pm 5$  cm. Nurenkami akmenys. Žemės paviršius tankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas. Medžiagos gerbūvio atstatymui pateiktos sąnaudų žiniaraštyje.

Sėjamas žolių mišinys:

- Raudonasis eraičinas (*Festuca Rubra L.*) – 65%.
- Pievinė miglė (*Poa Pratensis L.*) - 25%.
- Paprastoji šunažolė (*Dactylis Glomerata*) - 10%.


Sėklų norma žolyne, g/m<sup>2</sup>:

- Raudonasis eraičinas – 10.
- Pievinė miglė – 3.
- Paprastoji šunažolė – 6.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.TS	18	18	0


## PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Įmonės, institucijos pavadinimas	Vardas, pavardė	Data	Pastabos
1.	Vilniaus rajono savivaldybės administracija Susisiekimo skyrius	Akvilė Savickaitė	2025-02-04	
2.	Avižienių seniūnija	Mindaugas Povilionis	2025-02-12	
3.	UAB „Skaidula“	Petras Jakštas	2025-02-18	1. Darbų zonoje UAB „Skaidula“ tinklų nėra.
4.	Vilniaus rajono savivaldybės administracija Žemės ūkio skyrius	Danguolė Tamašauskaitė	2025-02-18	
5.	UAB „Nemenčinės komunalininkas“	Tadeuš Vuicik	2025-02-19	
6.	AB „Telia Lietuva“	Natalja Trofimova	2025-02-25	1. AB „Telia Lietuva“ požeminių ryšių linijų vieta suderinta. 2. Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams.
7.	AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dujos	Darius Ašembergas	2025-04-17	1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų.

0	2025-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
		APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDĖS K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
		INŽINERINIAI TINKLAI		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
		PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS		0
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
		23039.65-01-TDP-BD.PSS		1 2






Eil. Nr.	Įmonės, institucijos pavadinimas	Vardas, pavardė	Data	Pastabos
7.	AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dujos	Darius Ašembergas	2025-04-17	5. Vykdam darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemonės arba jį iškelti.
8.	AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektra	Donatas Venzlauskas	2025-04-18	1. Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą esamų tinklų nužymėjimui. 2. Tinklų vietos ir gylio tikslinimui rankiniu būdu atlikti kontrolines atkasas. 3. Užtikrinti esamų kabelių apsaugojimą nuo mechaninių pažeidimų darbų metu.
9.	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos	Virginija Imbrasienė	2025-05-02	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-BD.PSS	2	2	0

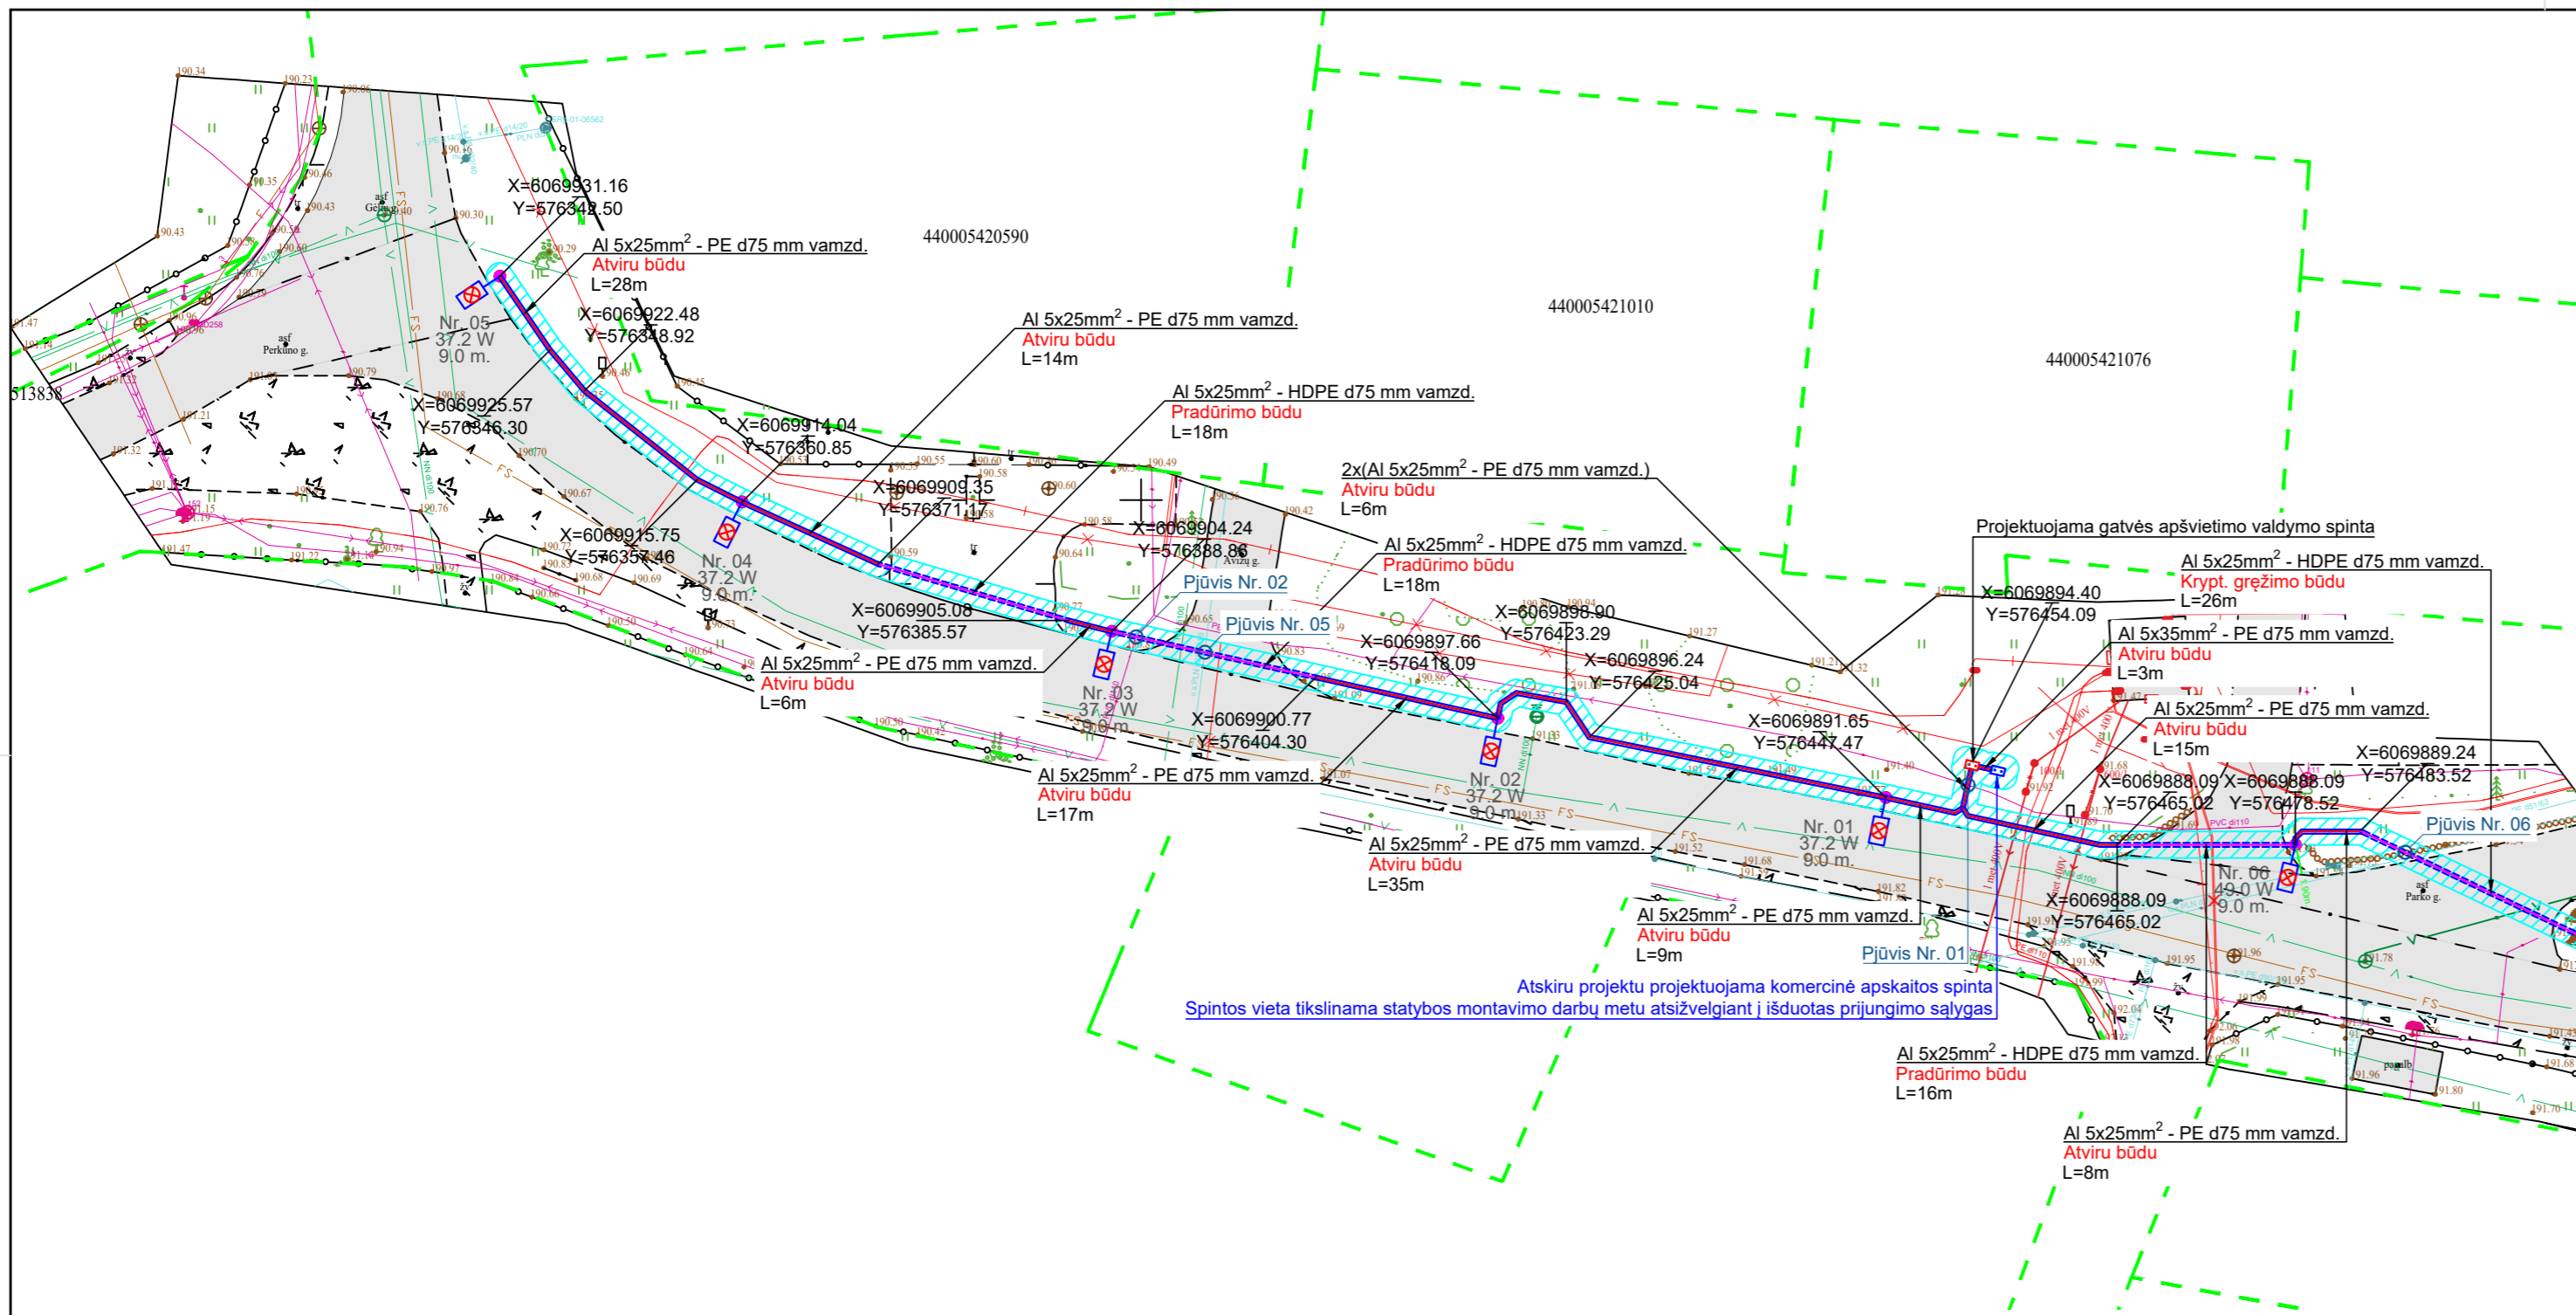


Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apskaitos spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembėmis ir šviestuvais LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

- Pastabos:
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gilyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gilyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdami vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietoje arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykstant 0,4 kV kabelinių linijų klojimui uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes..
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėjama visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.



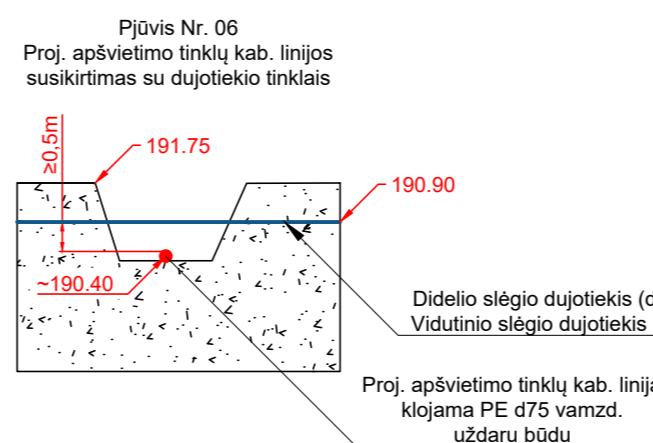
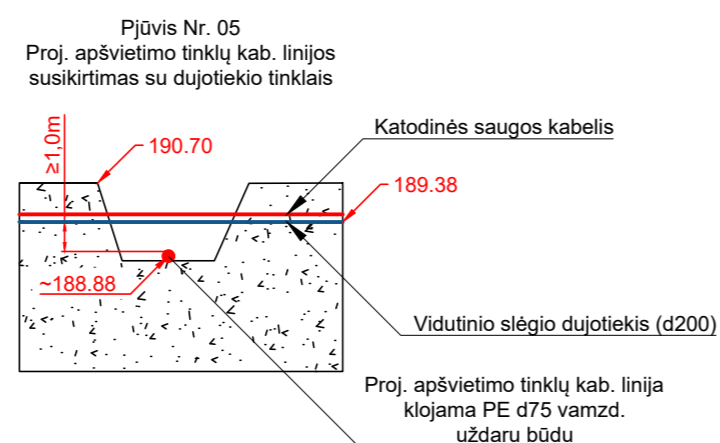
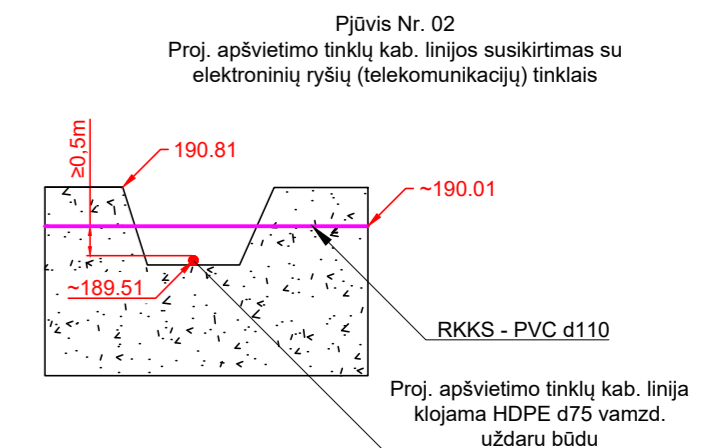
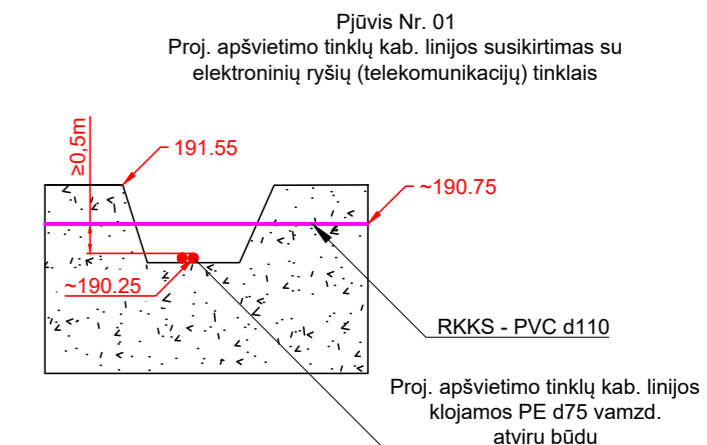
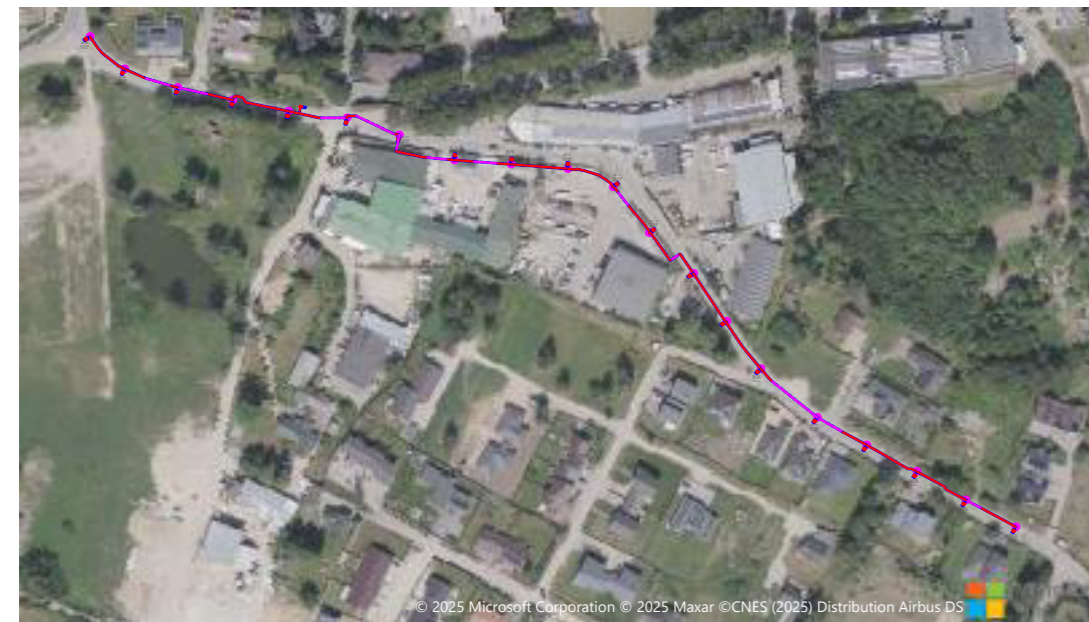


0	2025-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDES K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - INŽINERINIAI TINKLAI		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS APŠVIETIMO TINKLŲ PLANAS. MASTELIS 1:250	LAIDA	0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	DOKUMENTO ŽYMUO 23039.65-01-TDP-E.B-01	LAPAS	LAPŲ 1 3

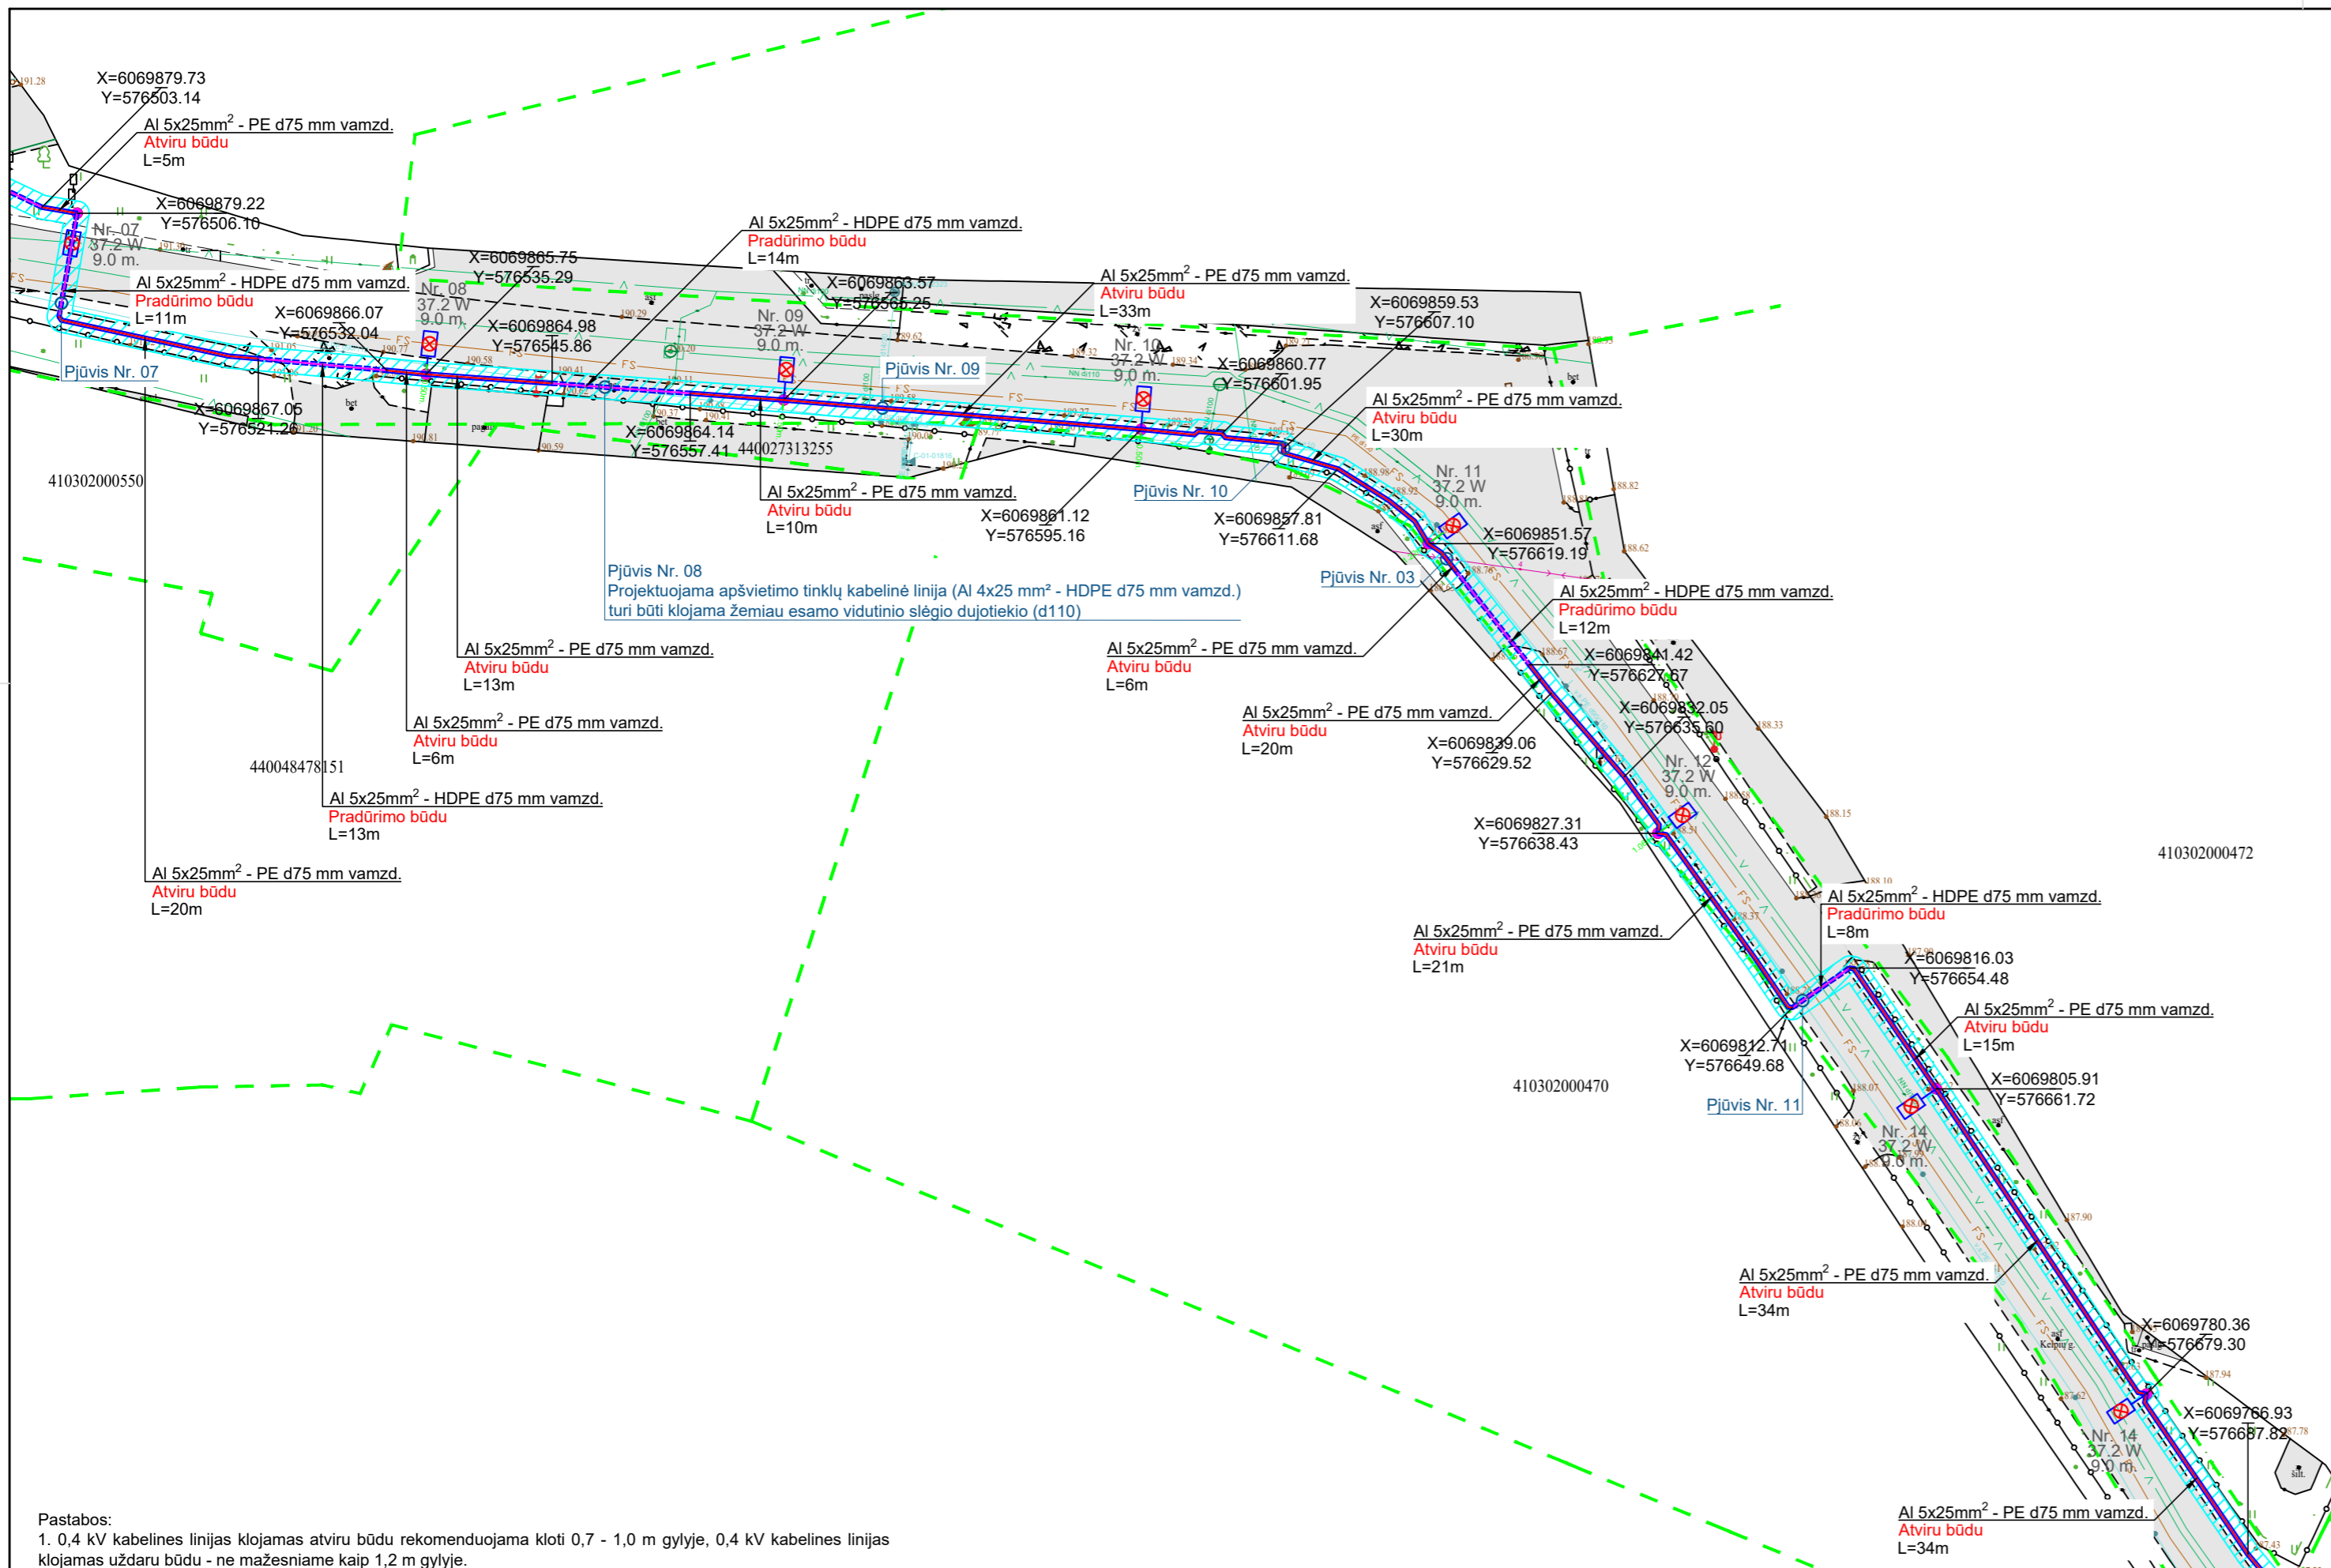


Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apšvietimo spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembėmis ir šviestuvais LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

- Pastabos:
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gilyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gilyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdami vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsiviešti inžinerinių tinklų atstovų esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietoje arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykstant 0,4 kV kabelinių linijų klojimui uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes..
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėjama visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

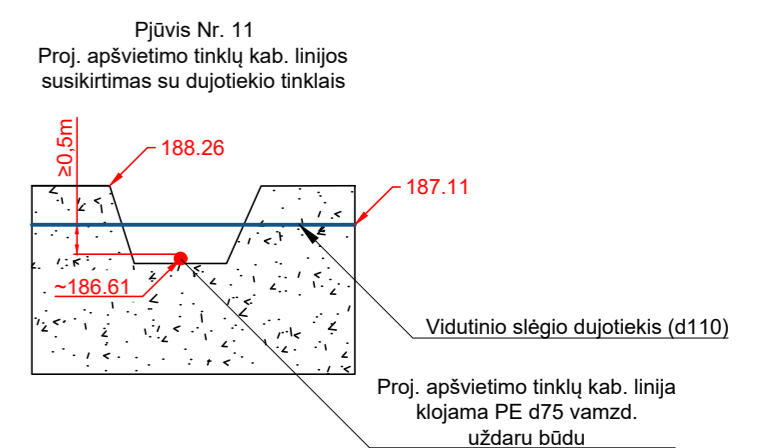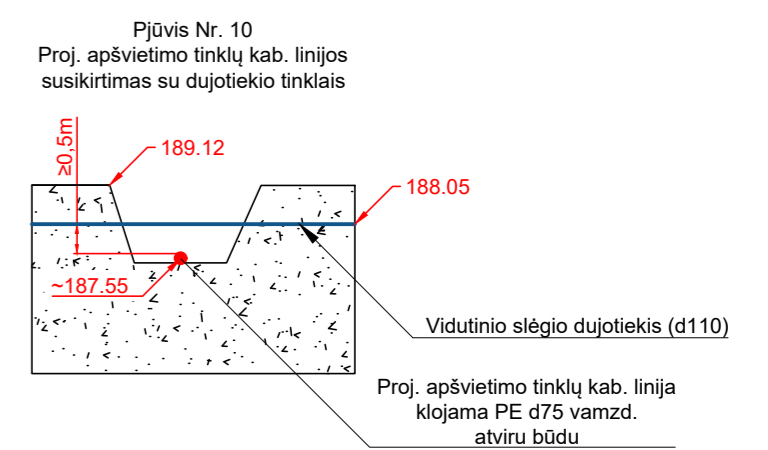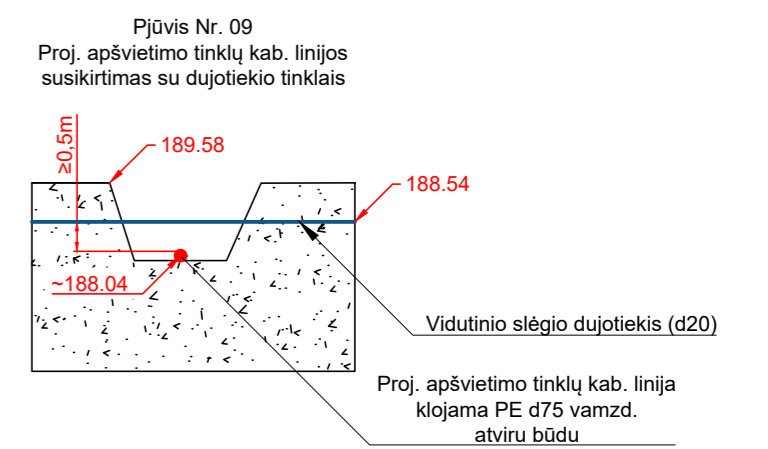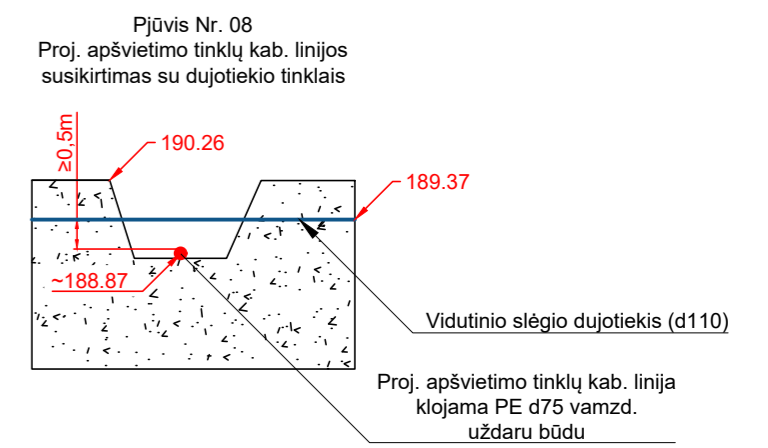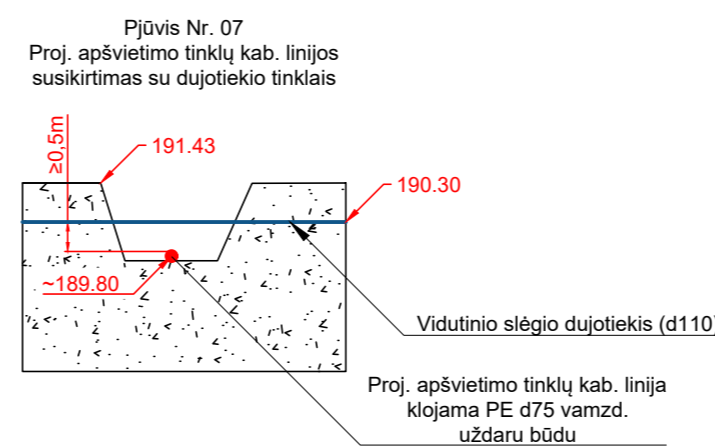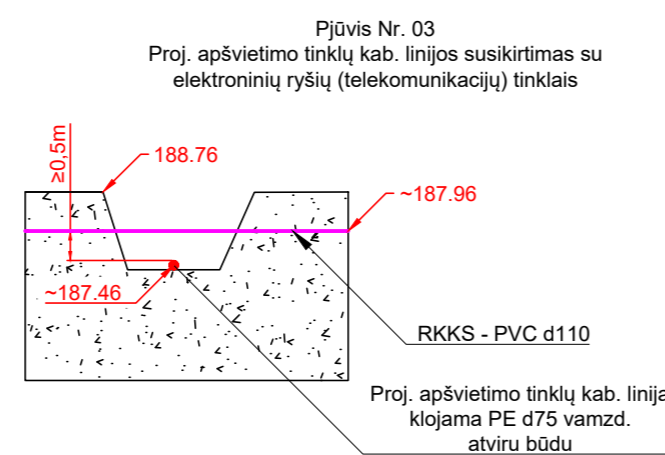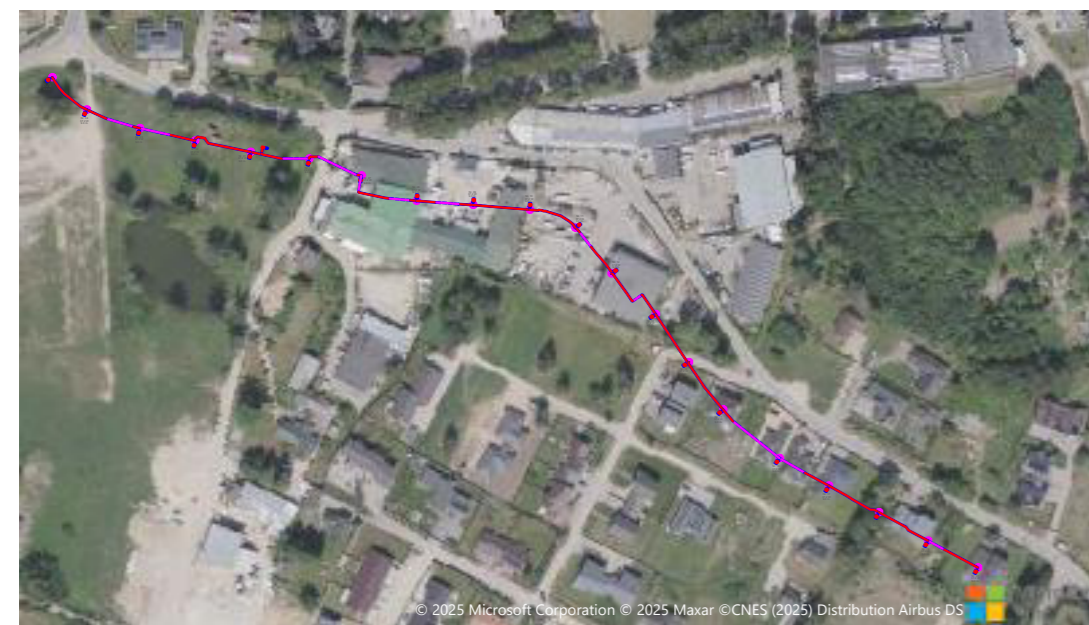


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIKA
23039.65-01-TDP-E-B-01	2	3	0

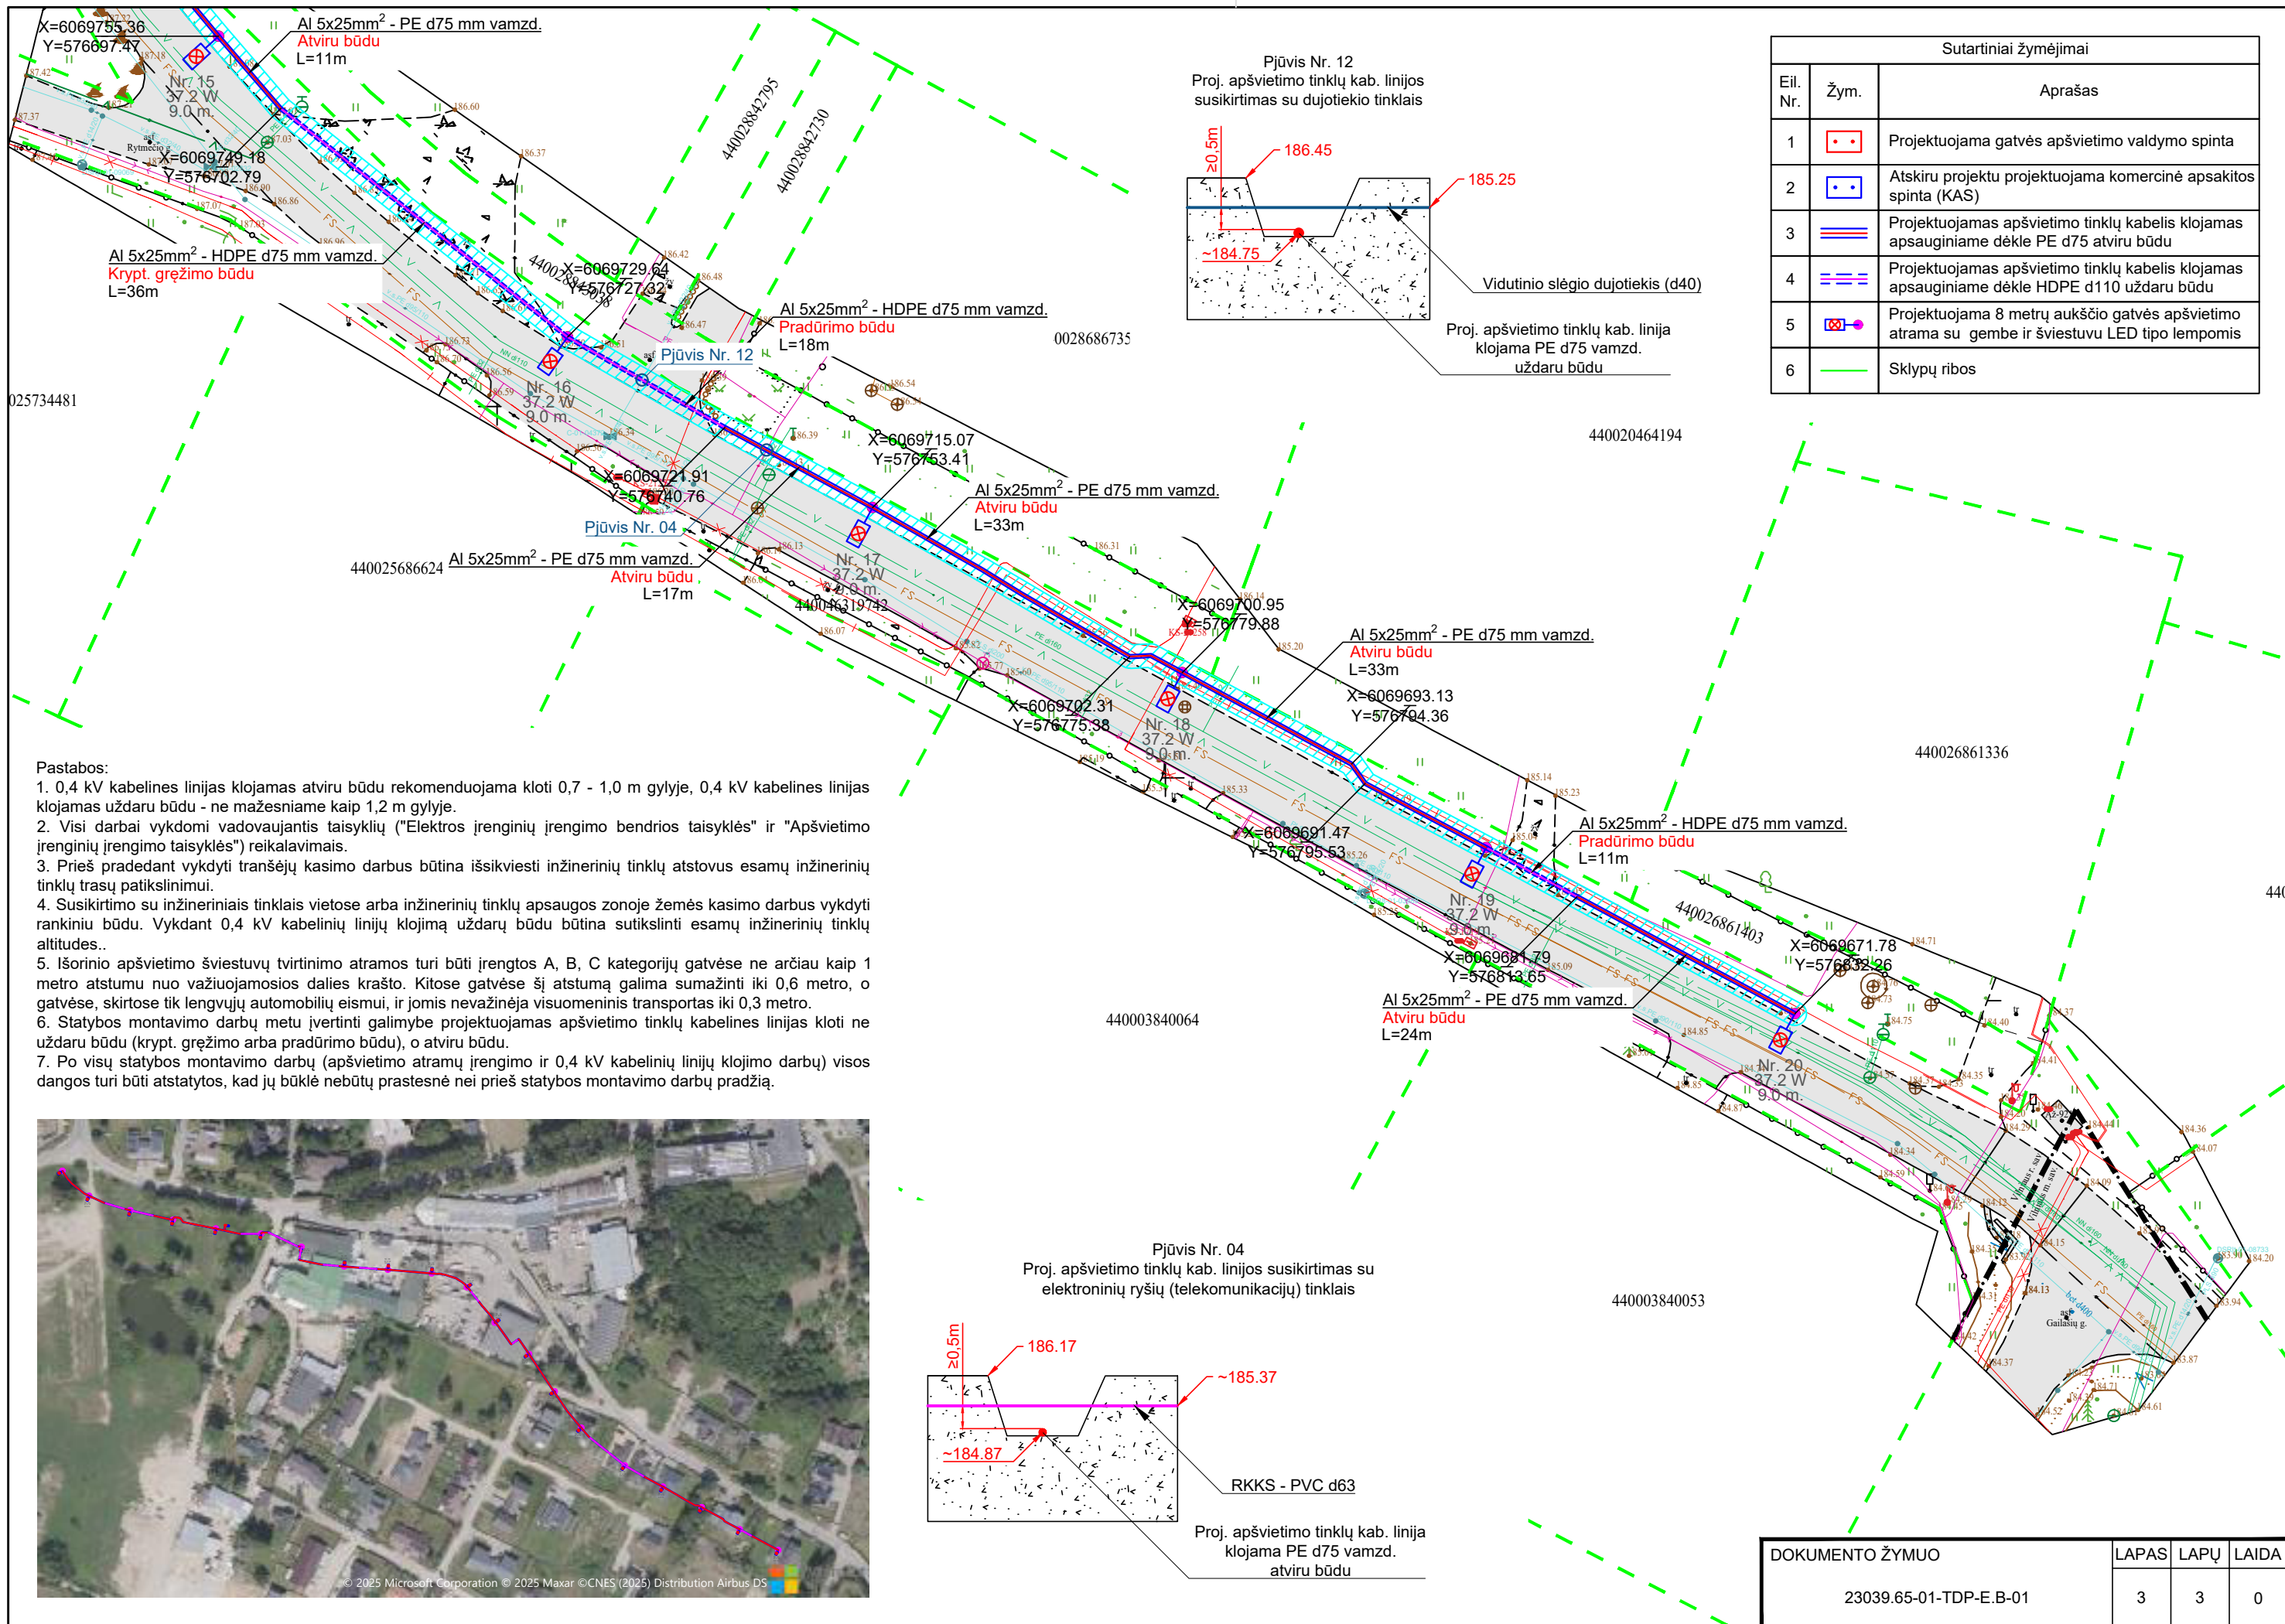

Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apsaiktos spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembe ir šviestuvu LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

- Pastabos:**
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdami vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietose arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykstant 0,4 kV kabelinių linijų klojimą uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes.
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėjama visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

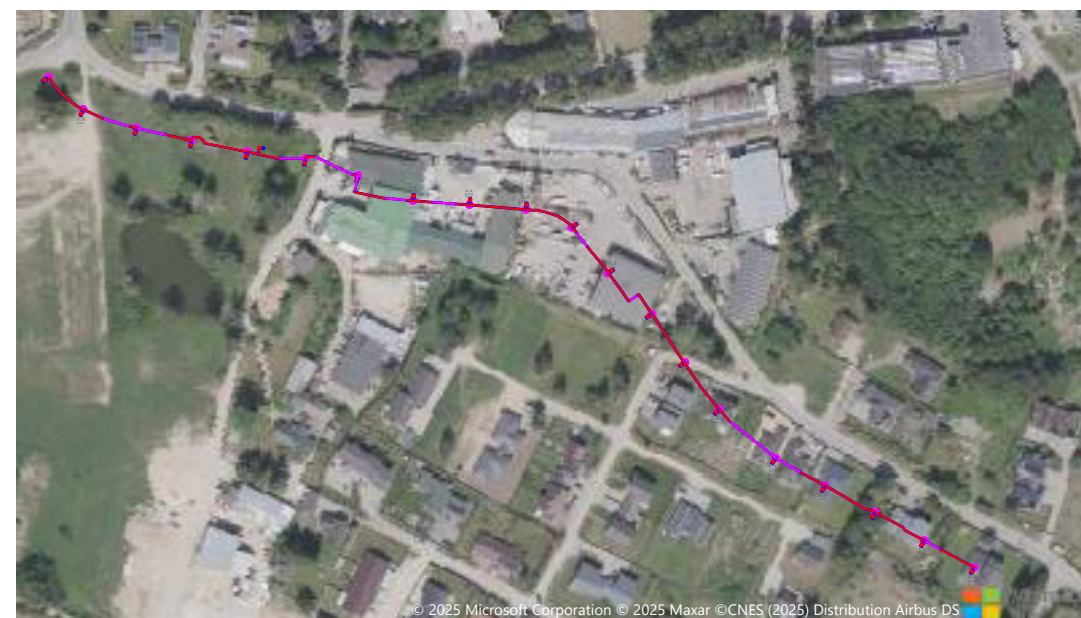

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-E.B-01	3	3	0

23039.65

TVIRTINU [redacted]  
Vilniaus rajono savivaldybės  
Administracijos direktorius  
Vladislav Kondratovič

## PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS / TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Statytojas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnija, įstaigos kodas 288701960, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT- 14013 Vilniaus r. sav.
2. Statinio (statinių grupės) pavadinimas: Apšvietimo elektros tinklų Kelpių g., Avižienių k., ir Kelpių g., Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. statybos projektas.
3. Statybos rūšis: naujo statinio statyba.  
pagal STR 1.01.08:2002
4. Statinio kategorija: kilnojamas daiktas.  
ypatingas, neypatingas, nesudėtingas (žiūr. STR 1.01.03:2017; STR 1.04.04:2017)
5. Statinio projekto rengimo etapas: techninis darbo projektas.  
pagal STR 1.04.04:2017
6. Statinio paskirtis: inžineriniai tinklai.
7. Statinių grupės sudėtis: elektros tinklai.
8. Projektuotojui pateikiami statybinių tyrinėjimų dokumentai: topografinius tyrinėjimus atlieka projektuotojas.
9. Projektavimo paslaugų apimtis ir kiti reikalavimai:
  - 9.1. Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai: projektuotojas pagal darbų atlikimo apimtį užsako ir apmoka topografinę nuotrauką;
  - 9.2. Reikalavimai techniniam darbo projektui:
    - 9.2.1. Apšvietimo tinklų prisijungimo situacija: suprojektuoti esamų gatvių apšvietimą. Naujas tinklas. Projektuojamos gatvių apšvietimo kabelinės linijos jungiamos nuo naujai projektuojamos ESO KAS apskaitos pagal prisijungimo sąlygas.
    - 9.2.2. Šviestuvų formas derinti prie esamų šviestuvų;
    - 9.2.3. Preliminarūs reikalavimai šviestuvams pateikiami priede Nr. 1. Reikalavimai šviestuvams;
    - 9.2.4. Apšvietimo atramų aukštis nustatomas projektavimo metu;
    - 9.2.5. Šviestuvų spalva: pilka.

10. Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai: projektavimo sąlygoms gauti projektuotojas teikia paraiškas suinteresuotoms institucijoms. Taip pat su jomis suderina projektą prieš atiduodant jį Statytojui.
11. Statinio projekto sudėties sąvadas: rengdamas techninį projektą projektuotojas vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, techniniais reglamentais ir kitais galiojančiais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais statinio projektavimą. Projektą parengti apimtimi, kuri numatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 12 priede su statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi.
12. Pateikiamų techninio projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius: parengti 2 (du) egzemplorius projektinės dokumentacijos analogine forma, 1 (viena) egzempliorių LKS-94 koordinacių sistemoje „dwg“ formatu parengtų techninio projekto brėžinių, planų, techninės ir kitos projektinės dokumentacijos skaitmenine forma bei viso techninio projekto kompaktinę laikmeną kaip numato STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
13. Projekto darbų atlikimo apimtys ir planas:

Objekto nuoroda arba apytikslė apšvietimo tinklų tramos pradžios koordinatė x- , y- .

[https://regia.lt/map/vilniaus\\_r?x=576336&y=6069928&scale=1000&text=Kelpi  
%C5%B3%20g.%20ap%C5%A1vietimo%20tinkl%C5%B3%20prad%C5%BEia](https://regia.lt/map/vilniaus_r?x=576336&y=6069928&scale=1000&text=Kelpi%C5%B3%20g.%20ap%C5%A1vietimo%20tinkl%C5%B3%20prad%C5%BEia)

Schema su apšvietimo tinklų tramos ilgiu:

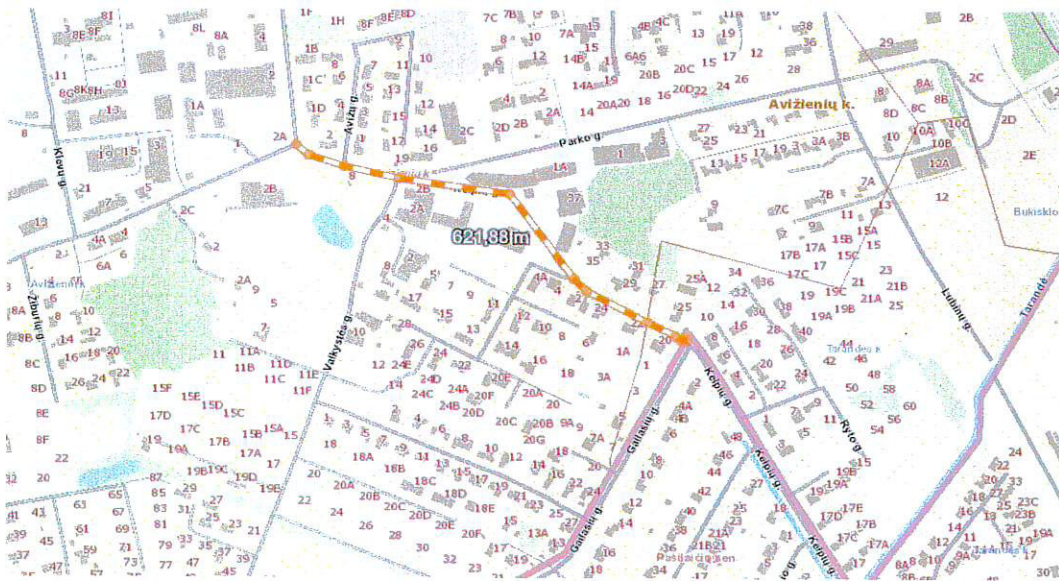

14. Techninės specifikacijos:

Projektuojamas gatvių apšvietimas turi atitikti:

Lietuvos standartą LST EN 13201-2 „Gatvių apšvietimas“. 2 dalis „Eksploataciniai reikalavimai“

Lietuvos standartą LST EN 13201-3 „Gatvių apšvietimas“. 3 dalis „Eksploatacinių parametru apskaičiavimas“, Lietuvos standartą LST EN 13201-4 „Gatvių apšvietimas“. 4 dalis „Apšvietimo parametru matavimo metodai“, Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. [17815](#)).

Šviestuvų techninė specifikacija:

Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai turi atitikti techninius reikalavimus pagal CE ir ENEC sertifikatus.

Šviestuvo galios koeficientas turi būti ne mažesnis nei 0,95 ( $\geq 0,95$ , kai veikia 100 % režimu, ir  $\geq 0,8$ , kai pritemdyta 50 % režimu).

**Ar bus reikalinga papildoma sąlyga** – LED šviestuvai su automatinio pritemdymo funkcija (pritemdymo grafikas derinamas atskirai su seniūnijos atstovais): TAIP.

Šviestuvo eksploatacijos laikas turi būti ne mažiau 100 000 val.

Šviestuvų apsauga nuo mechaninio poveikio turi būti garantuojama IK08 pagal EN 60598-1 arba pagal EN 60598-2-3 standartą.


Pastabos:

Turi būti vadovaujama *aktualiomis teisės aktu ir normatyvų redakcijomis.*

*Jei atskiruose normatyviniuose dokumentuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, rodikliui, įrenginio elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrintų geresnes įrenginio fizines, technines ir eksploatacines savybes.*

*Projektuotojas turi atvykti ir apžiūrėti esamą apšvietimo tinklą. Nekintamos išlieka tik projektuojamos apšviesti teritorijos. Maitinančių grupių, kabelių ir šviestuvų išdėstymas projektuojant gali keistis. Kabelių ilgiai taip pat yra tik orientaciniai. Projektuojant taikyti optimalius kabelių klojimo kelius.*

Statytojas



Vardas, pavardė

Parašas

2024-09-04

Data

Projektuotojas



Vardas, pavardė

Parašas

2024-10-30

Data



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO  
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2017-02-24 10:57:12

**PRIEIGOS RAKTAS: 80-2241172-447771**

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

**1. Juridinių asmenų registre įregistruota:**

[Redacted text block]

**2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra**

**3. Kapitalas**

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

5.3.

Re [redacted]

5.3.1.

Re [redacted]

5.3.2.

Re [redacted]

5.3.3.

Re [redacted]

5.4.

Re [redacted]

5.4.1.

Re [redacted]

---

**6. Dalyviai:** įrašų nėra

---

**7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:**

7.1.

Registruota: **Vienasmenis atstovavimas**  
Aprašymas: **Nuo 2016-08-05**  
**Juridinio asmens vardu veikia direktorius**

---

**8. Licencijuojama veikla:** įrašų nėra

---

**9. Kiti duomenys:**Finansinių metų pradžia: **01-01**  
Finansinių metų pabaiga: **12-31**

---

**10. Žymos:**

10.1.

**Duomenys apie juridinį asmenį, nuo kurio buvo atskirtas juridinis**

Reg [redacted]

10.1.1.

Reg [redacted]

---

**11. Bankrotas:** įrašų nėra

---

**12. Veiklos apribojimai:** įrašų nėra

---

**13. Steigimo dokumentai:**

13.1

[redacted] 5

---

**14. Kita informacija:** įrašų nėra

---

**15. Kontaktinė informacija:**Telefono numeris: [redacted]  
Mobilusis telefonas: [redacted]  
Elektroninio pašto adresas: [redacted]

---

2017-02-24 10:57:12

---

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Tauragės filialo Juridinių asmenų registravimo  
skyriaus

Vedėja





<b>Specialistas</b>	
Vardas, Pavardė	<b>Ernestas Balčiūnas</b>

<b>Teisės dokumentas</b>			
Numeris	<b>40625</b>	Ar galioja	<b>Taip</b>
Pirmą kartą išduotas	<b>2022-01-03</b>		
Dokumento tipas	Kvalifikacijos atestatas		

<b>Suteikta teisė</b>	
Nuo 2022-01-03 iki 2022-01-03	<p>Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.</p> <p>Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės), hidrotechnikos statiniai (siurblynės), kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai, nuotekų valyklos statiniai).</p> <p>Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (elektrotechnikos daliai).</p>
Nuo 2022-01-03 iki 2022-04-26	<p>Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.</p> <p>Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės), hidrotechnikos statiniai (siurblynės), kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai, nuotekų valyklos statiniai).</p> <p>Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10kV įtampos), statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (elektrotechnikos daliai).</p>
Nuo 2022-04-26 iki 2022-05-20	<p>Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.</p> <p>Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės), hidrotechnikos statiniai (siurblynės), kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai, nuotekų valyklos statiniai).</p> <p>Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10kv įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (elektrotechnikos daliai).</p>
Nuo 2022-05-20 iki 2023-10-06	<p>Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.</p> <p>Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės), hidrotechnikos statiniai (siurblynės), kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai, nuotekų valyklos statiniai).</p> <p>Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (elektrotechnikos daliai).</p>
Nuo 2023-10-06 iki 2025-01-08	<p>Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.</p>

<b>Suteikta teisė</b>	<p>Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės), hidrotechnikos statiniai (siurblinės), kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai, nuotekų valyklos statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.</p> <p>Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (elektrotechnikos daliai).</p>
Nuo 2025-01-08	<p>Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.</p> <p>Statiniai: pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji), susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės), hidrotechnikos statiniai (siurblinės), kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai, nuotekų valyklos statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.</p> <p>Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (elektrotechnikos daliai).</p>

## ĮSAKYMAS DĖL TIEKĖJO ATSTOVO SKYRIMO

2023 m. birželio 19 d Nr. 63

Kaunas

Vadovaujantis 2023 m. birželio 01 d. sutartimi Nr. P23039 / A56(1)-616 „ Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos inžinerinių tinklų (apšvietimo) projektavimo paslaugas“, nuo 2023 m. birželio 19 d., Tiekėjo atstovu skiriamas elektrotechnikos projektų vadovas Paulius Grigalis.

Paskirtam Tiekėjo atstovui pagal šį įsakymą suteikiami visi įgaliojimai veikti „Projektai ir Co“, UAB vardu vykdant sutartį Nr. P23039.

Direktorius

Asmenys, pasirašydami žemiau esančioje lentelėje, patvirtina, kad su 2023 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 63 susipažino ir įsipareigoja jį vykdyti:

Vardas, Pavardė	Susipažinau (parašas)	Susipažinimo data
██████████	██████████	██████████

## ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO

2025 m. sausio 17 d Nr. 04

Kaunas

Vadovaujantis 2023 m. birželio 01 d. sutartimi Nr. P23039 / A56(1)-616 „ Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos inžinerinių tinklų (apšvietimo) projektavimo paslaugas“, nuo 2025 m. sausio 17 d., projekto rengimo atsakingais asmenimis skiriu:

- Projekto vadovą Mečislovą Paškevičių atest. Nr. 12671;
- Projekto vadovą Vaidą Daunorą atest. Nr. 38109;
- Projekto vadovą Paulių Grigalį atest. Nr. 41398;
- Elektrotechnikos projekto dalies vadovą Paulių Grigalį kval. atest. Nr. 37735;
- Elektrotechnikos projekto dalies vadovą Ernestą Balčiūną kval. atest. Nr. 40625;
- Elektrotechnikos projekto dalies vadovą Dovydą Šimkų kval. atest. Nr. 36167;
- Elektrotechnikos projektuotoją Vilių Jurevičių;
- Elektrotechnikos projektuotoją Rolandą Vaitkų;
- Elektrotechnikos projektuotoją Vilių Narbutą;
- Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies vadovą Paulių Grigalį kval. atest. Nr. 37735;
- Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies vadovą Ernestą Balčiūną kval. atest. Nr. 40625;
- Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies vadovą Dovydą Šimkų kval. atest. Nr. 36167.

2024 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. 031 dėl atsakingų asmenų skyrimo laikau negaliojančiu.

Direktorius



Justinas Laurinavičius

Asmenys, pasirašydami žemiau esančioje lentelėje, patvirtina, kad su 2025 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 04 susipažino ir įsipareigoja jį vykdyti:


Vardas, Pavardė	Susipažinau (parašas)	Susipažinimo data
M [redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]-17



TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

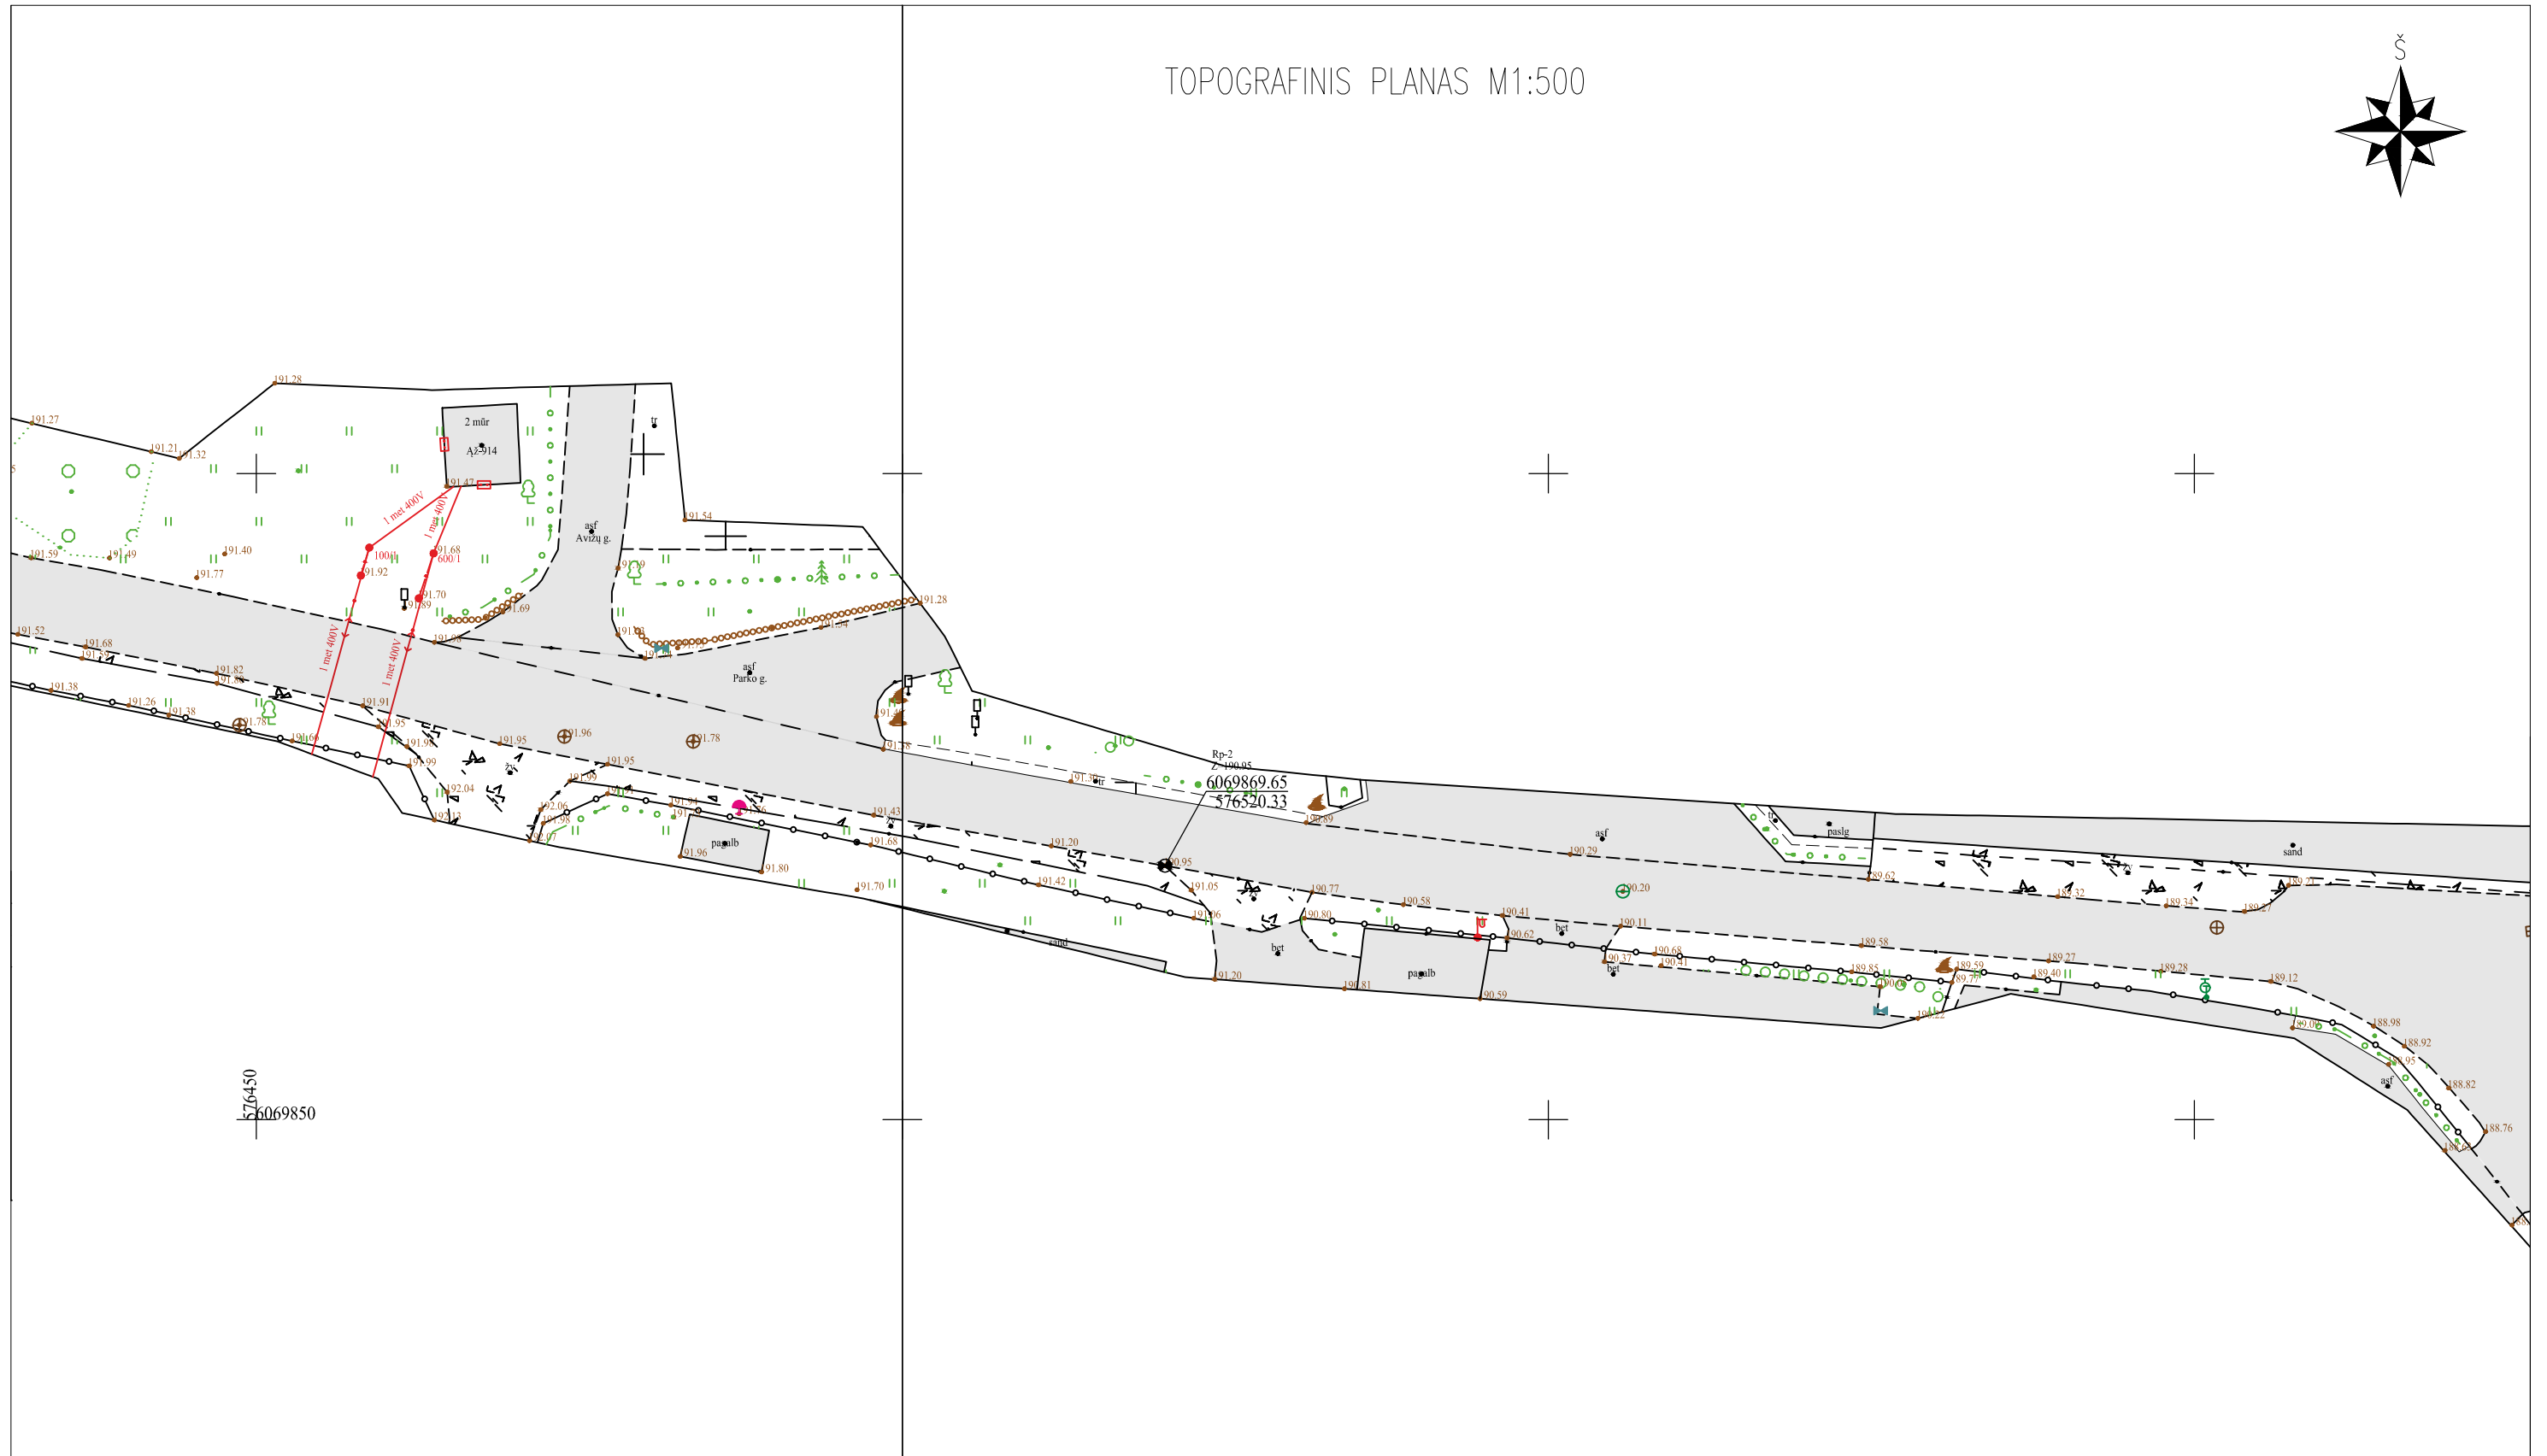

676450  
6069850





75/33 - 0006 75/33 - 0007

		Prašymo numeris:	
		757	
UŽ			
MB "Toporiba"		A. V.	
Ažuolų g. 12		L.	
LT-54464			
agne.toporiba			
Tel.: 8623921			






# TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500

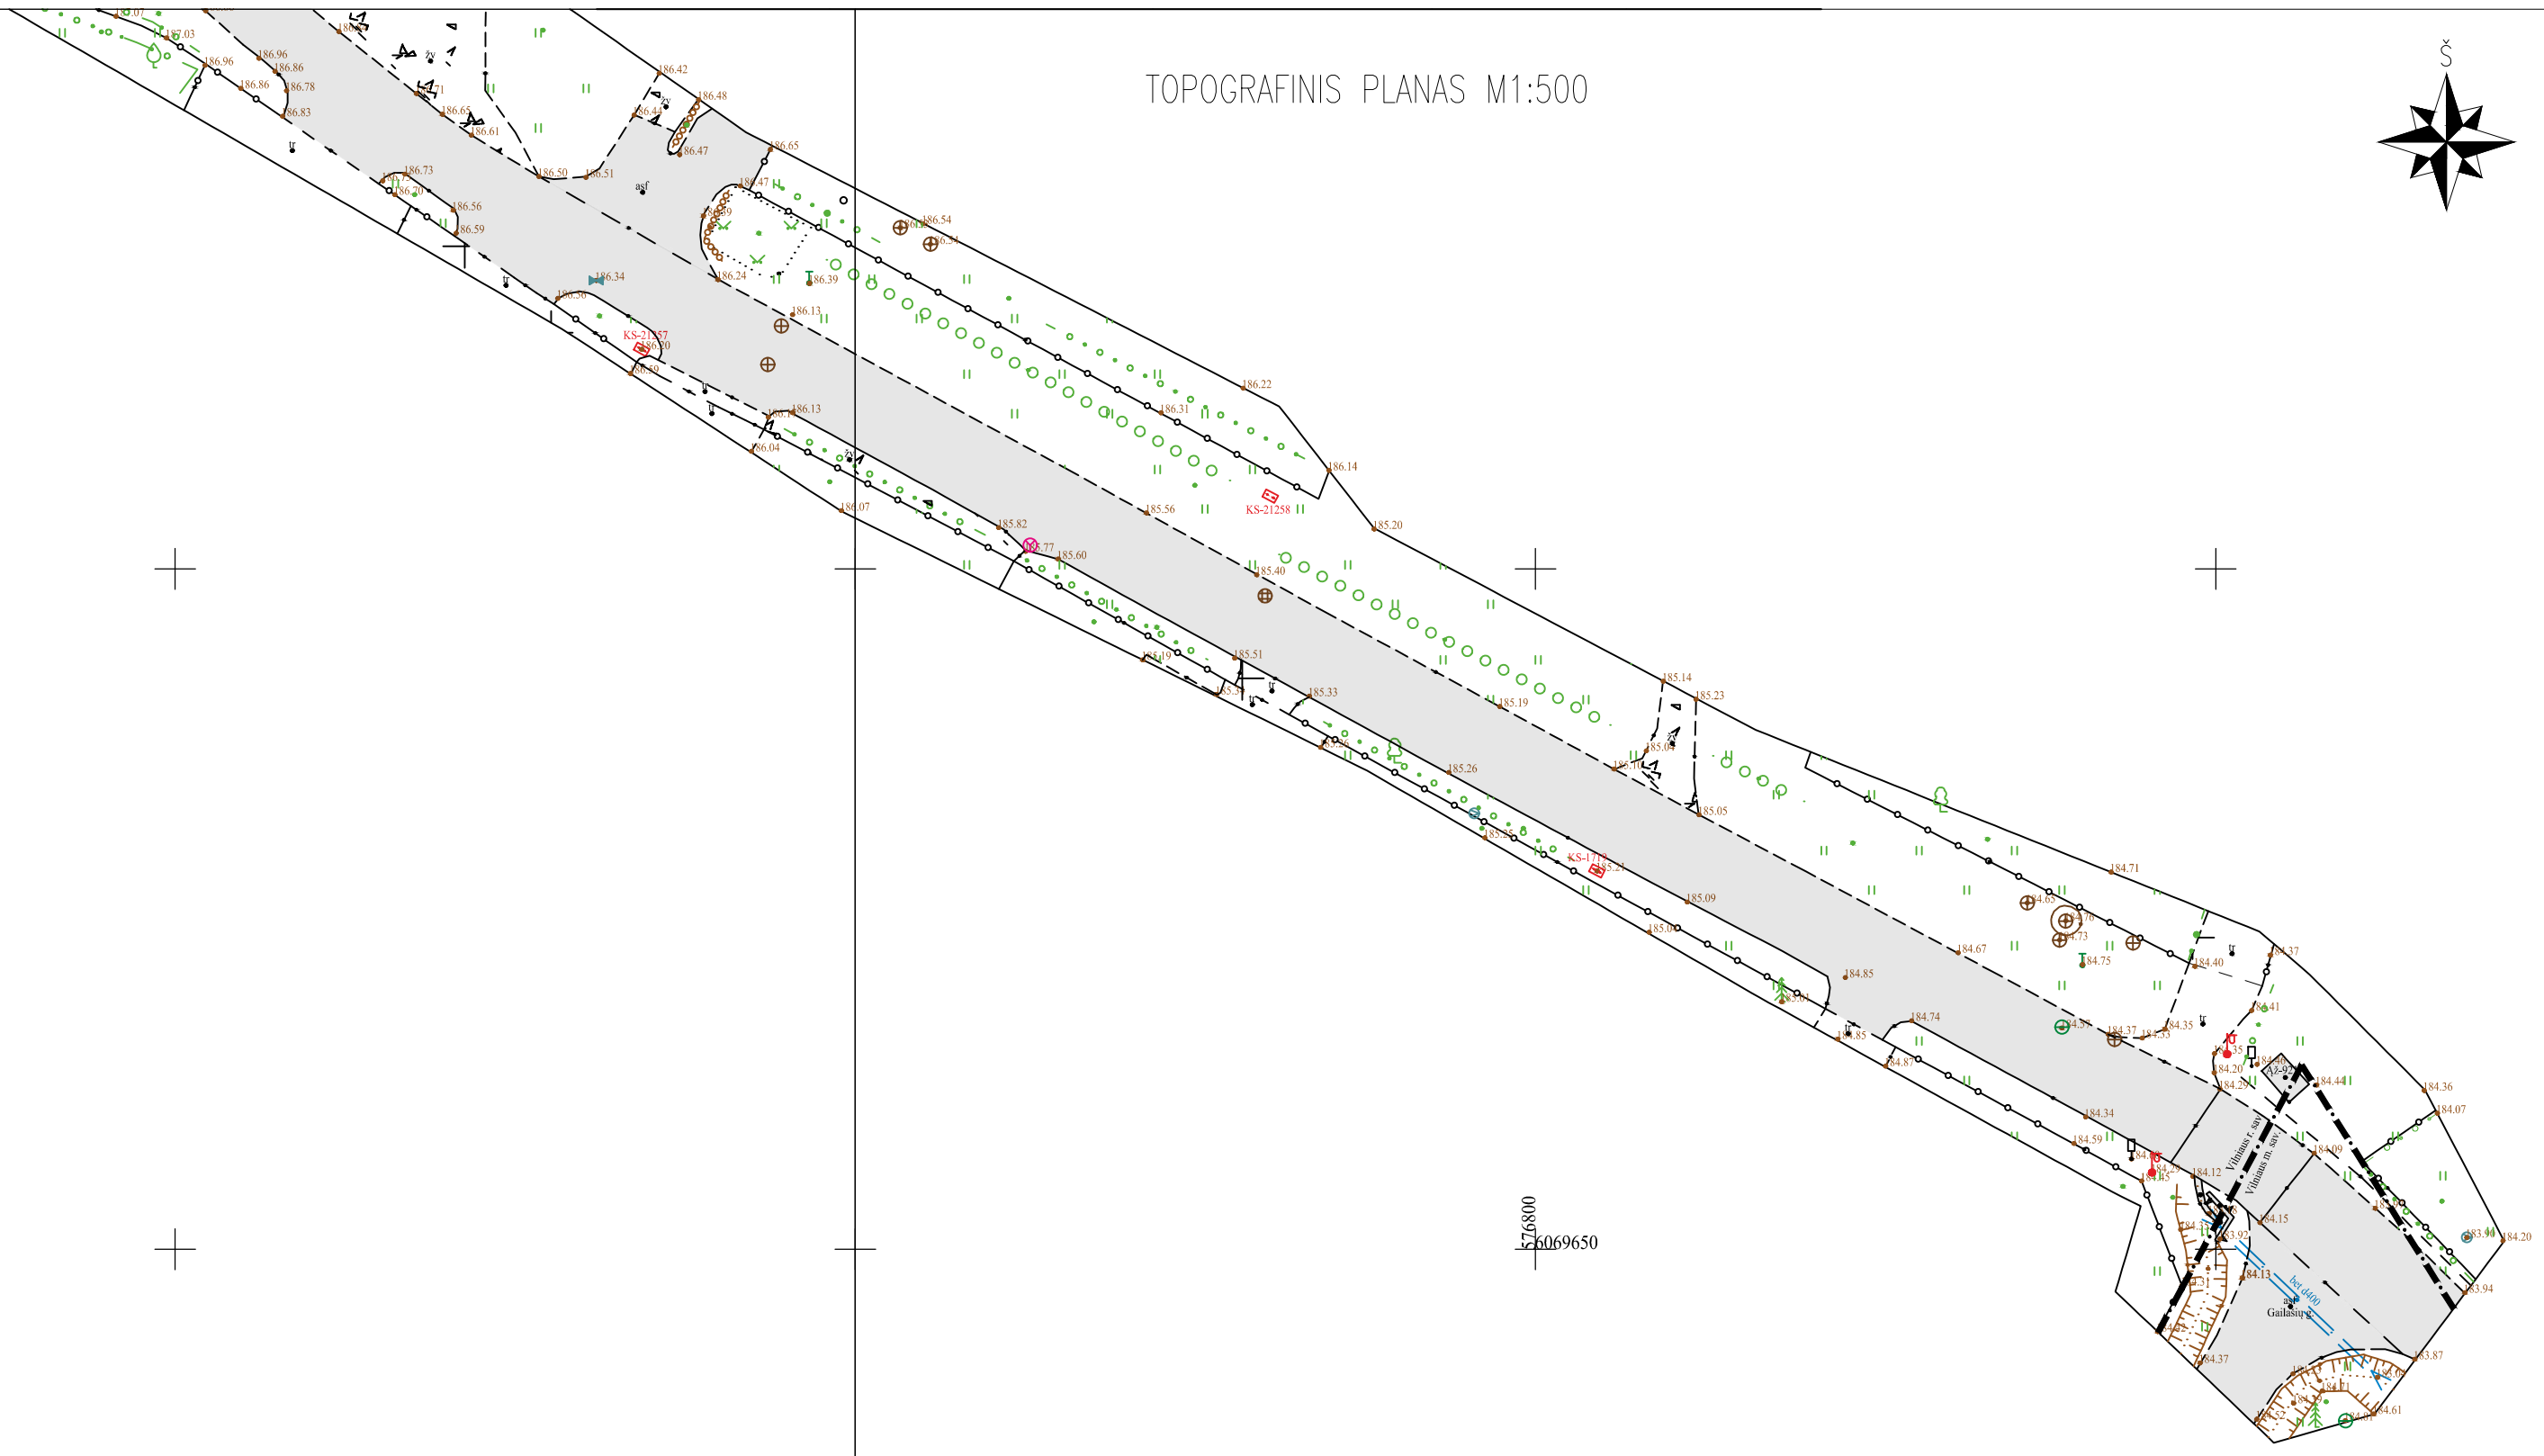

X=576800  
Y=6069650



Topografinis planas – pilnas turinys		TPS vartai - TIIS topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinį duomenų derinimo sistema.	Prašymo numeris: TIHS1-20250106-000757
[Redacted]		[Redacted]	[Redacted] s r. sav.
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]



# TIIS paslaugos

## "Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2025-02-12 09:29

### Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: AGNĖ BALČIŪNIENĖ  
GKP: 1GKV-1258

### Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20250106-000757  
Paslaugos nuoroda: <https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20250106-000757>  
Pavadinimas: 23039.65 Kelpių g., Avižieniai, Avižienių sen., Vilniaus r. sav./Gailašių g.,  
Adresas: Kelpių g., Avižieniai, Avižienių sen., Vilniaus r. sav./Gailašių g., Vilnius,  
Prašymo teritorija: 1.35 ha  
Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys  
Rezervuoti šulinių numeriai: Ne  
Paslaugos gavėjo komentaras:  
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas: ataskaita-s0107.pdf, TIIS1-20250106-000757.pdf  
Paslaugos būseną: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

### Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Vilniaus rajono savivaldybės administracija (312)  
EDT grupė: Vilniaus r. sav. - Infrastruktūros plėtros - vyr. inžinieriaus skyrius (313)  
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti  
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: AGNĖ ARŠULYTĖ  
Pateiktas tikrinti EDR: TIIS1-20250106-000757.dwg  
Pridėti dokumentai: ataskaita-s0107.pdf, TIIS1-20250106-000757.pdf

### Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė

2025-01-07 15:35:08 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"  
2025-01-20 09:45:56 Atmesti: neteisingi duomenys  
2025-01-29 12:51:42 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"  
2025-02-12 09:23:42 Erdviniai duomenys priimti

### Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Vilniaus miesto savivaldybės administracija (195)  
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti  
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė: RIMUTĖ BENIULIENĖ  
Pateiktas tikrinti EDR: TIIS1-20250106-000757.dwg  
Pridėti dokumentai: ataskaita-s0107.pdf, TIIS1-20250106-000757.pdf

### **Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išsklotinė**

2025-01-07 15:35:08 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"  
2025-01-16 16:13:48 Atmesti: neteisingi duomenys  
2025-01-29 12:51:42 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"  
2025-02-11 14:29:16 Erdviniai duomenys priimti

### **ED pateikti susipažinti**

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)  
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)  
Gautas EDR: TIIS1-20250106-000757.dwg

### **ED pateikti susipažinti**

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)  
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)  
Gautas EDR: TIIS1-20250106-000757.dwg

### **ED pateikti susipažinti**

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)  
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Vilniaus regionas, dujotiekio duomenys (424)  
Gautas EDR: TIIS1-20250106-000757.dwg

### **ED pateikti susipažinti**

Organizacija: UAB „Grinda“ (102)  
Gautas EDR: TIIS1-20250106-000757.dwg

### **ED pateikti susipažinti**

Organizacija: UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (155)  
Gautas EDR: TIIS1-20250106-000757.dwg

### **ED pateikti susipažinti**

Organizacija: UAB „Vilniaus apšvietimas“ (156)  
Gautas EDR: TIIS1-20250106-000757.dwg


**ED pateikti susipažinti**

Organizacija: VšĮ „Plaćiajuostis internetas“ (303)  
Gautas EDR: TIIS1-20250106-000757.dwg

**ED pateikti susipažinti**


Organizacija: Vilniaus rajono savivaldybės administracija (312)  
Organizacijos grupė: Vilniaus r. sav. - Žemės ūkio skyrius (314)  
Gautas EDR: TIIS1-20250106-000757.dwg

Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apskaitos spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembe ir šviestuvu LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

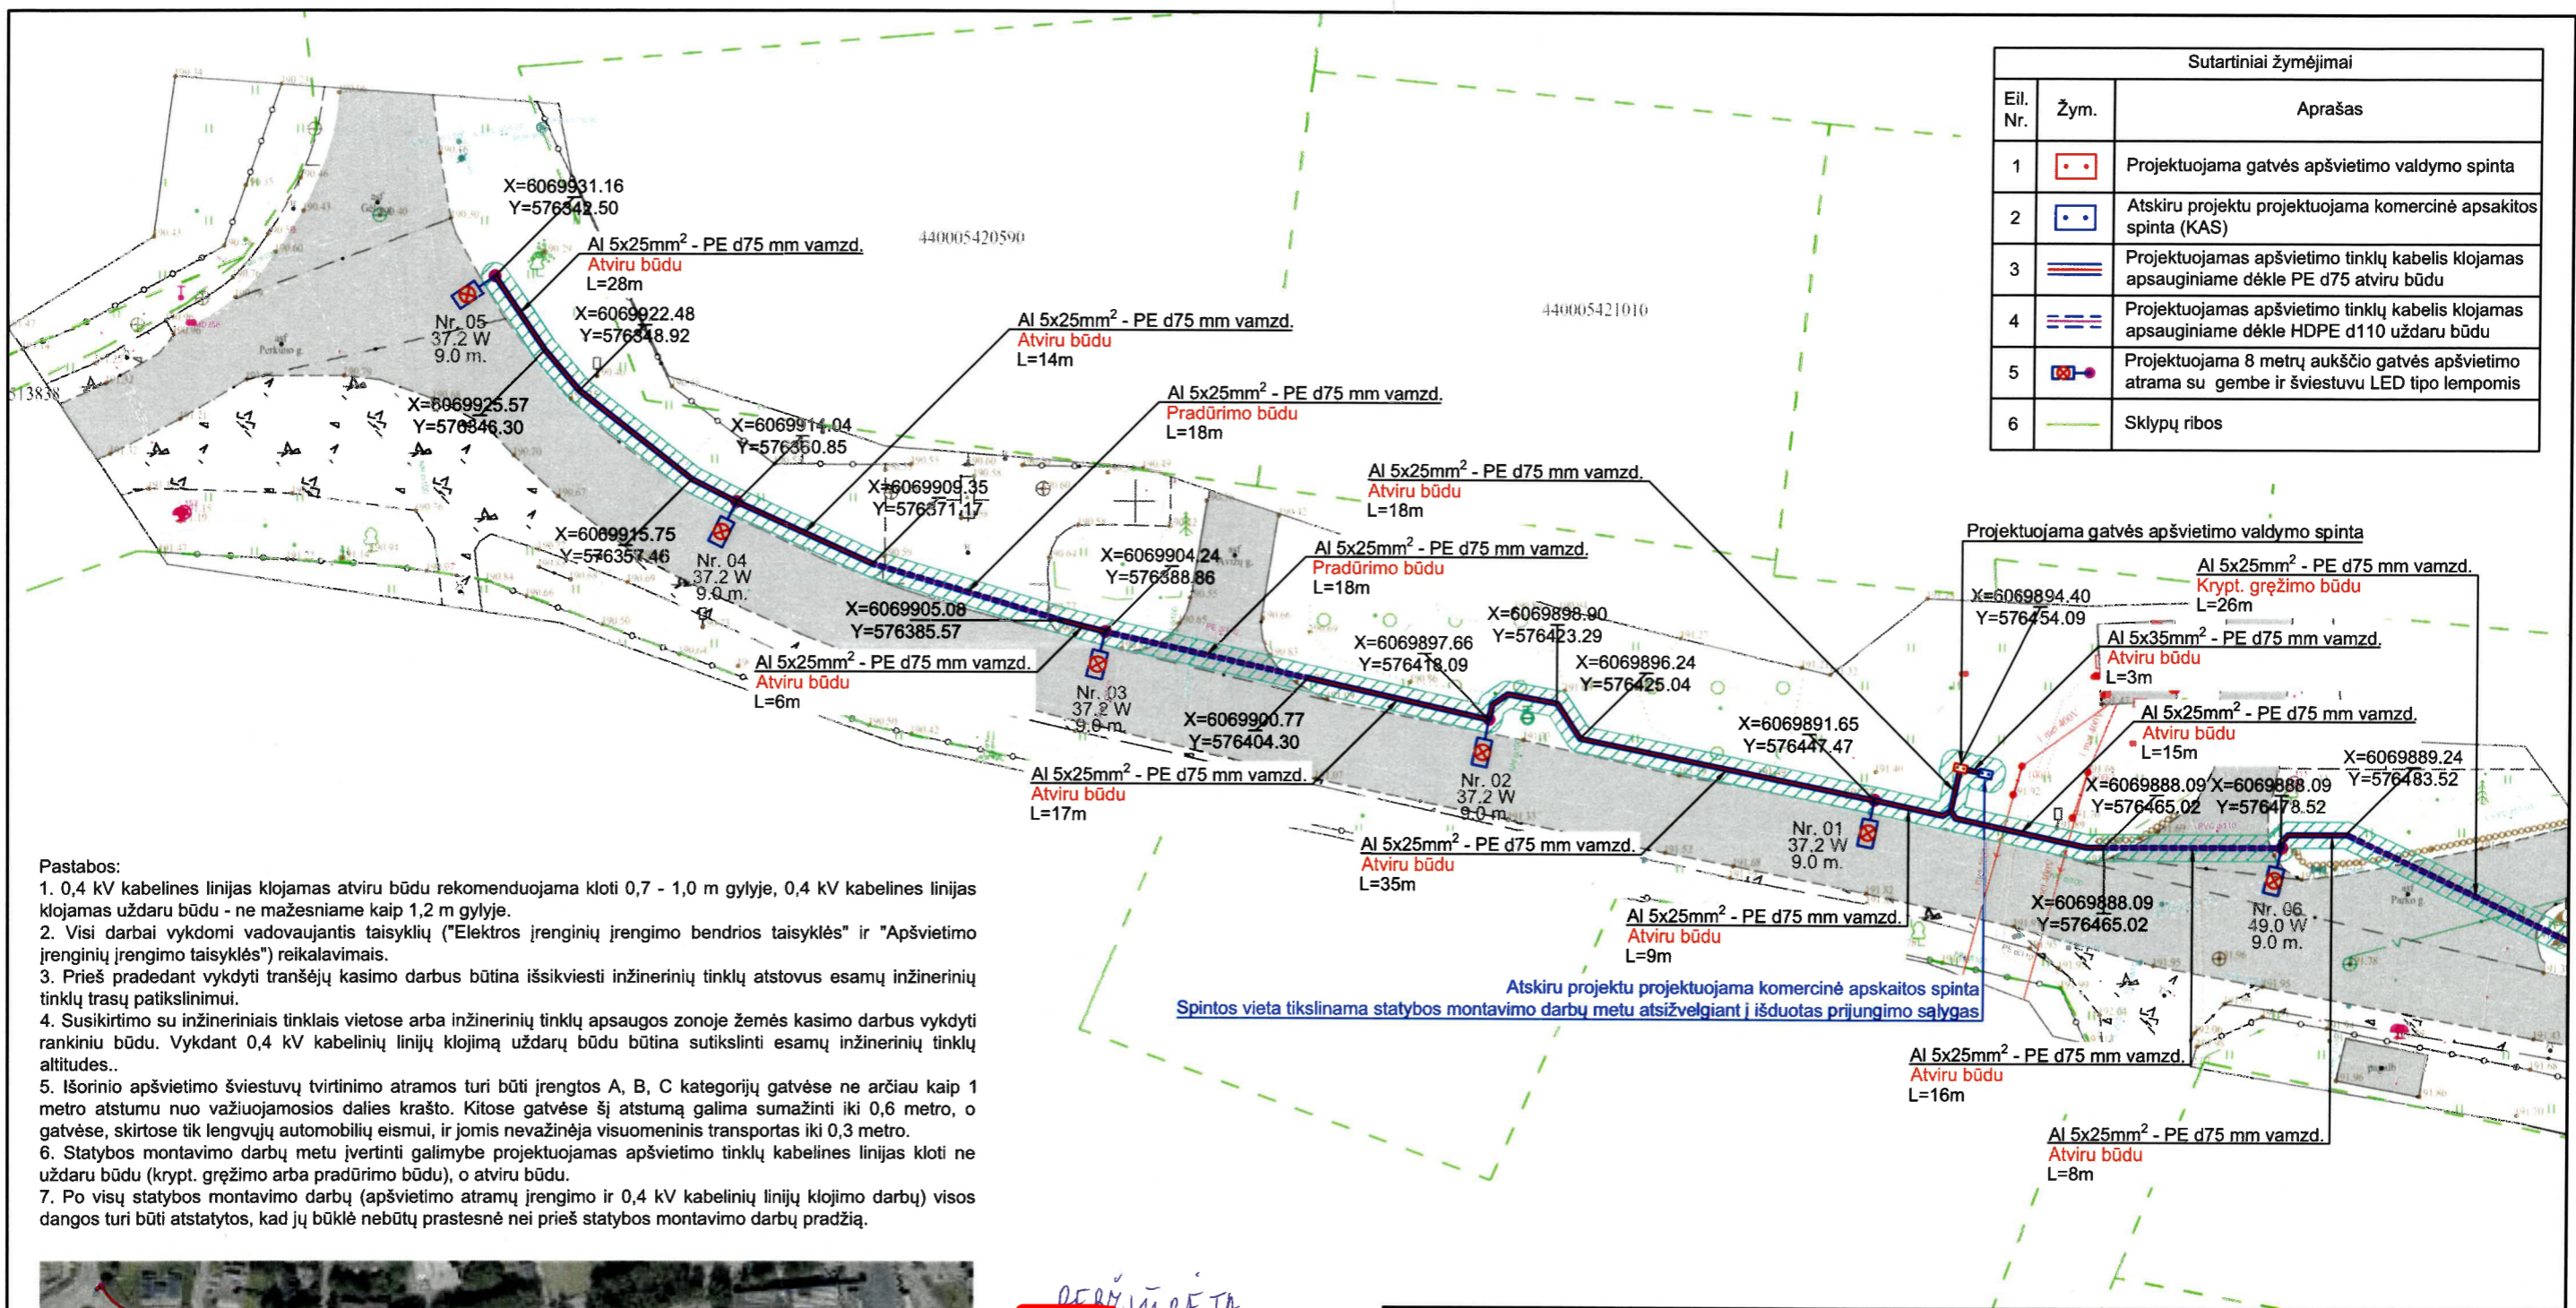

**Pastabos:**


- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gilyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gilyje.
- Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
- Prieš pradėdant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
- Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietose arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykdyant 0,4 kV kabelinių linijų klojimą uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes..
- Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
- Statybos montavimo darbu metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
- Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

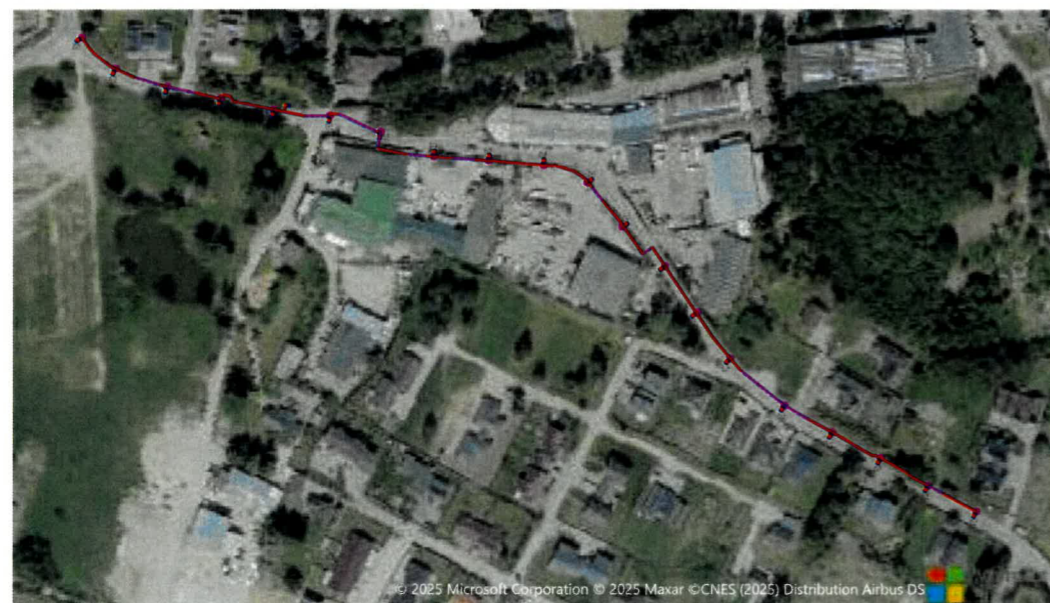


*DEKLIUJAMA*  
~~Administracija~~  
 2025-02-04  
 Nr. 2025-T097  
~~...~~

0	2025-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTAI CO		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDĖS K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
		01 - INŽINERINIAI TINKLAI		
DOKUMENTO PAVADINIMAS				LAIDA
APŠVIETIMO TINKLŲ PLANAS. MASTELIS 1:250				0
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		23039.65-01-TDP-E.B-01	
			LAPAS	LAPŲ
			1	3




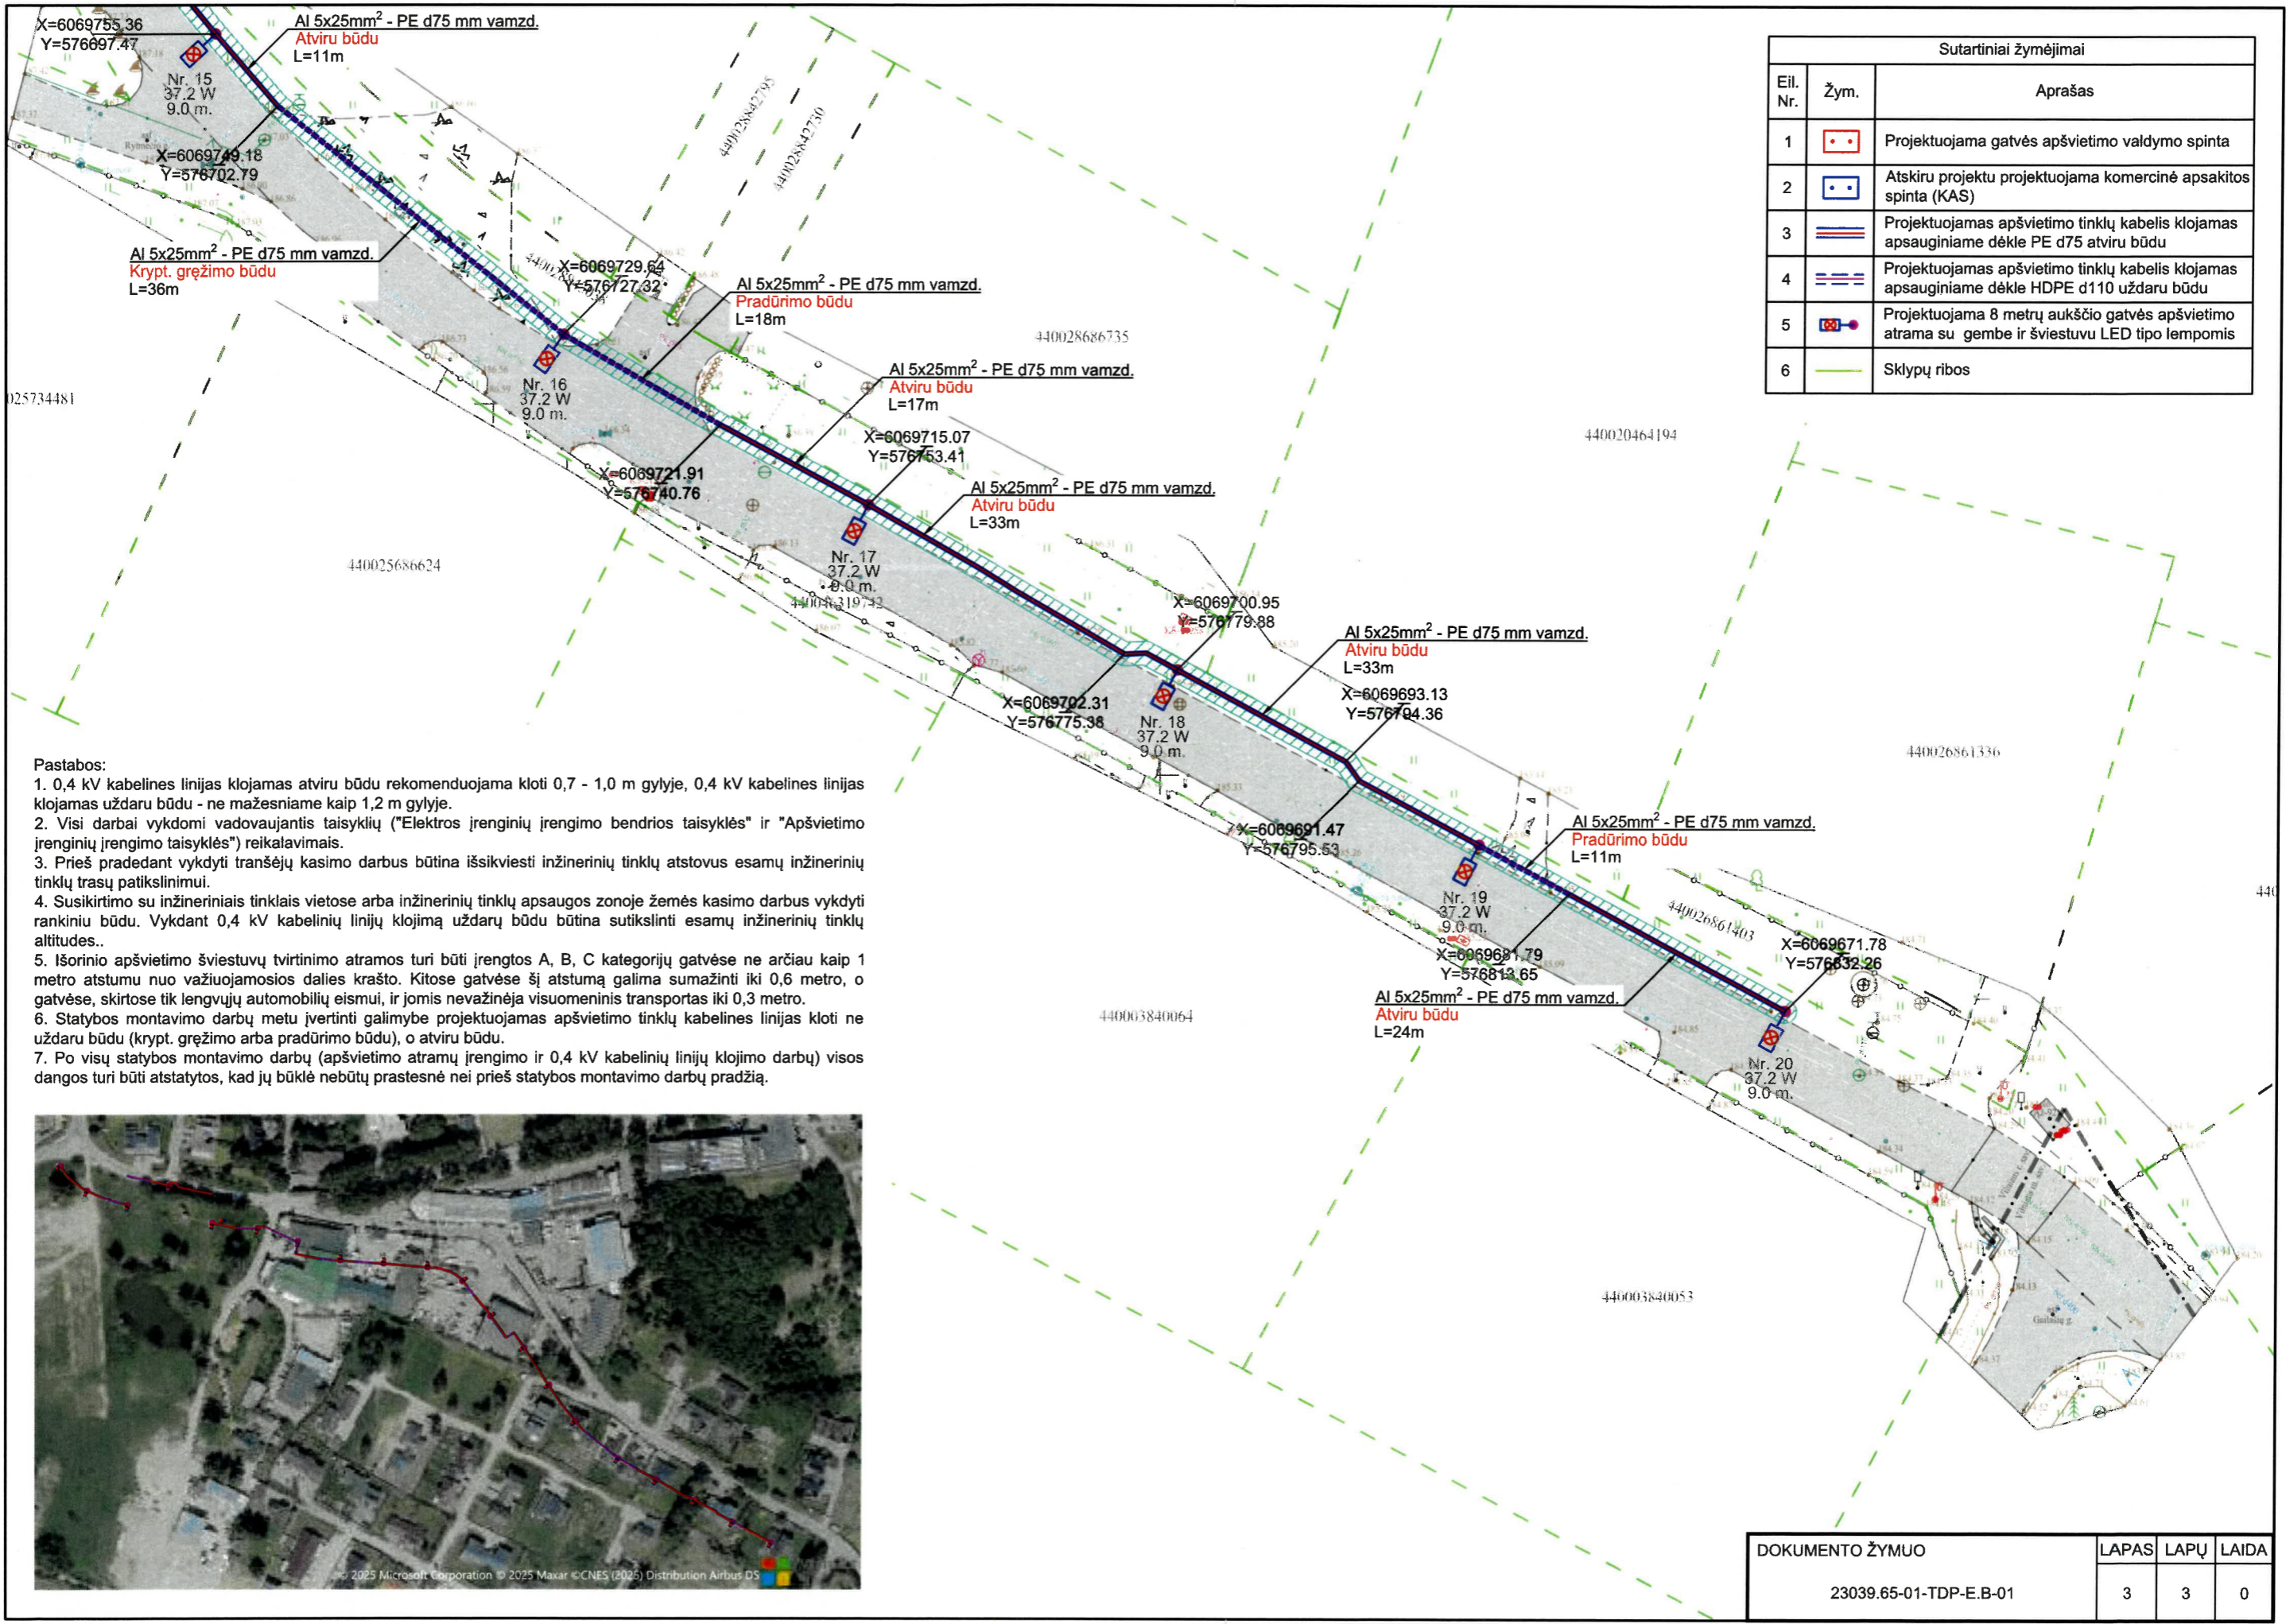

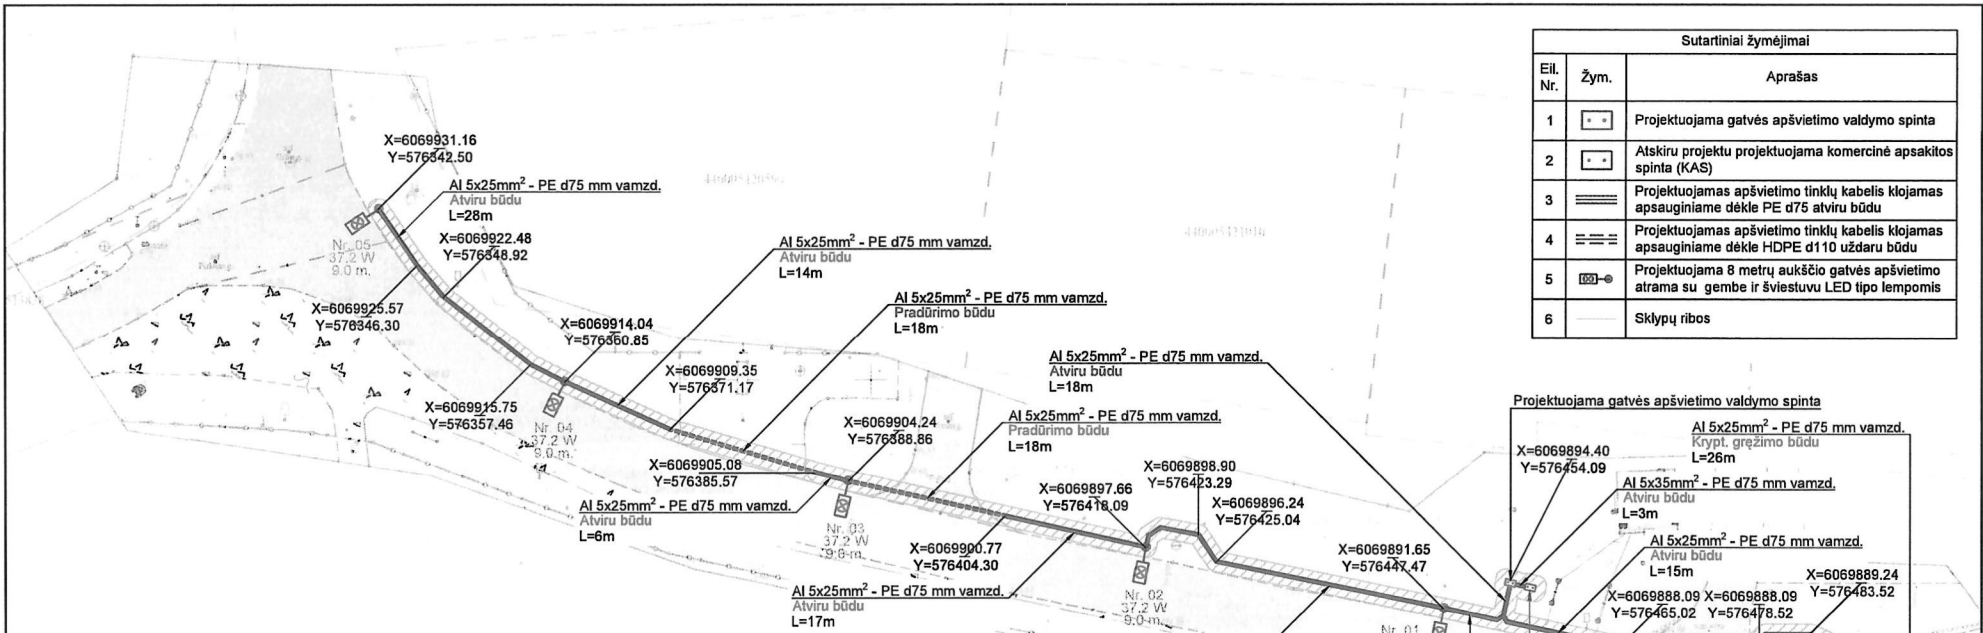


Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1	[Symbol]	Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2	[Symbol]	Atskiru projektu projektuojama komercinė apskaitos spinta (KAS)
3	[Symbol]	Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4	[Symbol]	Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5	[Symbol]	Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembe ir šviestuvu LED tipo lempomis
6	[Symbol]	Sklypų ribos

- Pastabos:**
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietoje arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykdyant 0,4 kV kabelinių linijų klojimą uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudas..
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

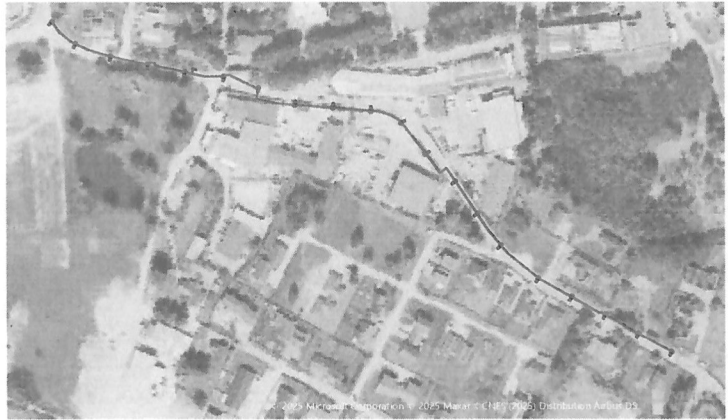


Seniūnas [Redacted]  
 Mindaugas Povilionis [Redacted]  
 Susipašinėti  
 Kelpių g.

0		2025-01		STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.	
LAIDA		DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTAI CO			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDĖS K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
				01 - INŽINERINIAI TINKLAI	
DOKUMENTO PAVADINIMAS					LAIDA
APŠVIETIMO TINKLŲ PLANAS. MASTELIS 1:250					0
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO	
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA				23039.65-01-TDP-E.B-01	
				LAPAS	LAPŲ
				1	3


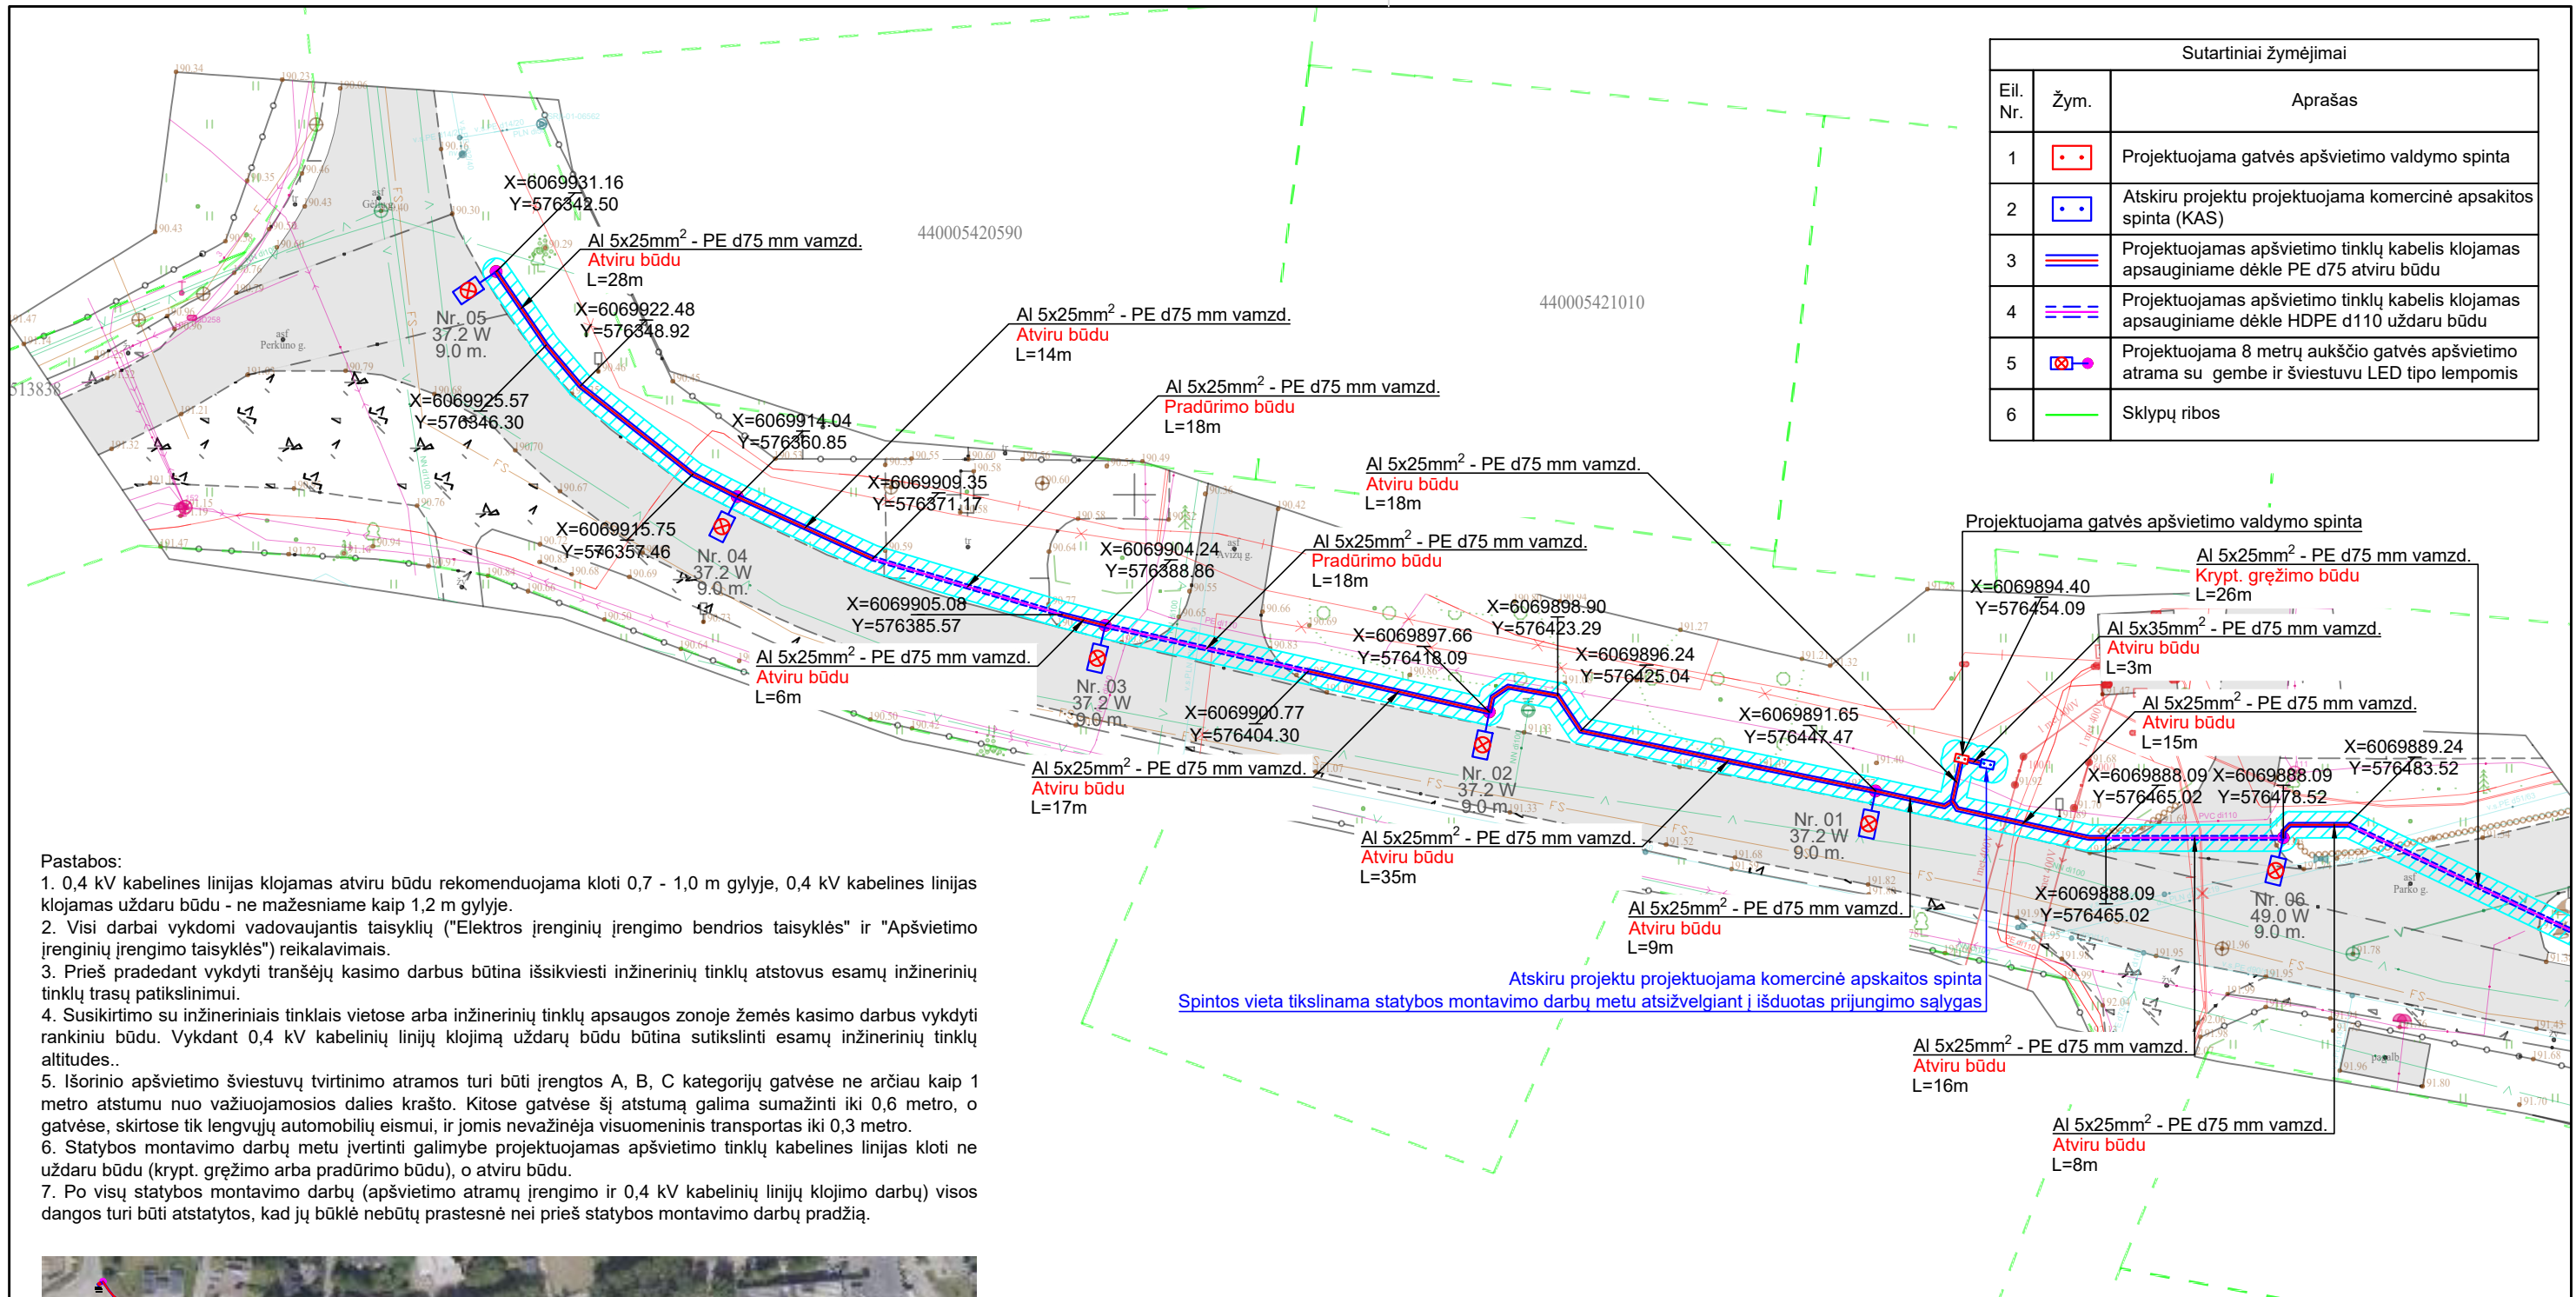


- Pastabos:**
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsiviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietose arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykstant 0,4 kV kabelinių linijų klojimą uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes.
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėjama visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

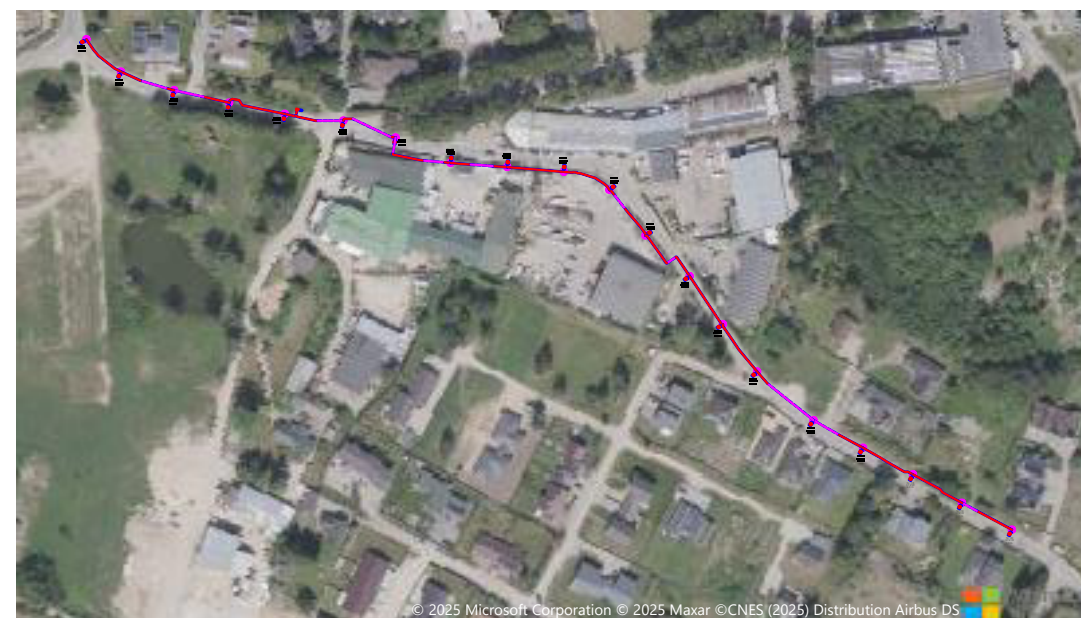


UAB "SKAIDULA"  
**SUDERINTA** (3 lapai)  
 2025 m. vasario mėn. 18 d.  
 Projektų vadovas  
 (darbų zonoje UAB "Skaidula" tinklų nėra)

0	2025-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDĖS K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
4			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
		APŠVIETIMO TINKLŲ PLANAS. MASTELIS 1:250	0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
	VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	23039.65-01-TDP-E.B-01	1 3

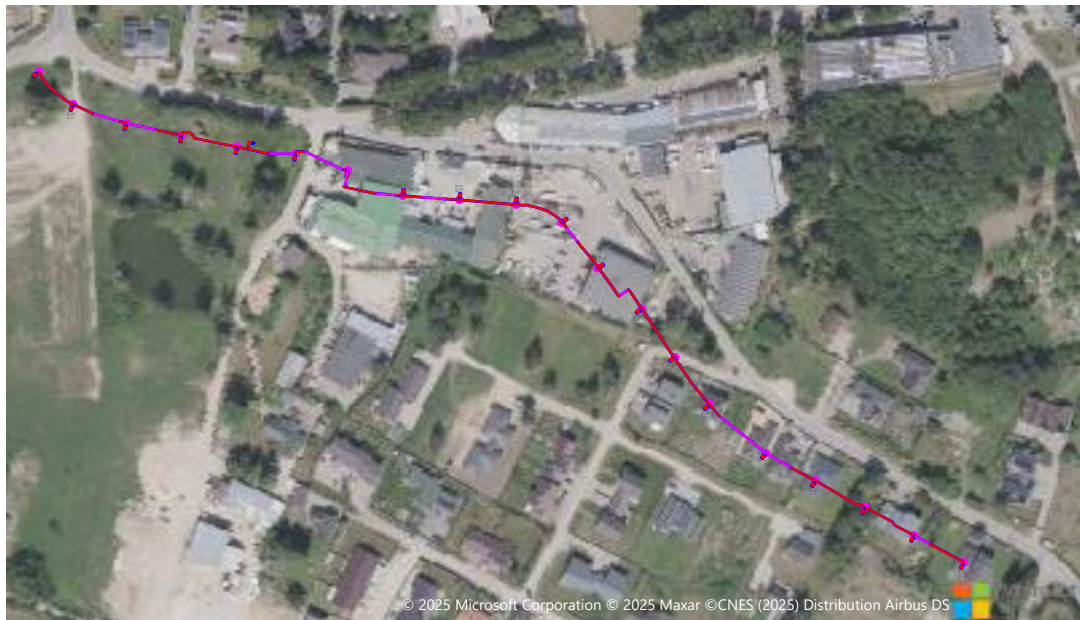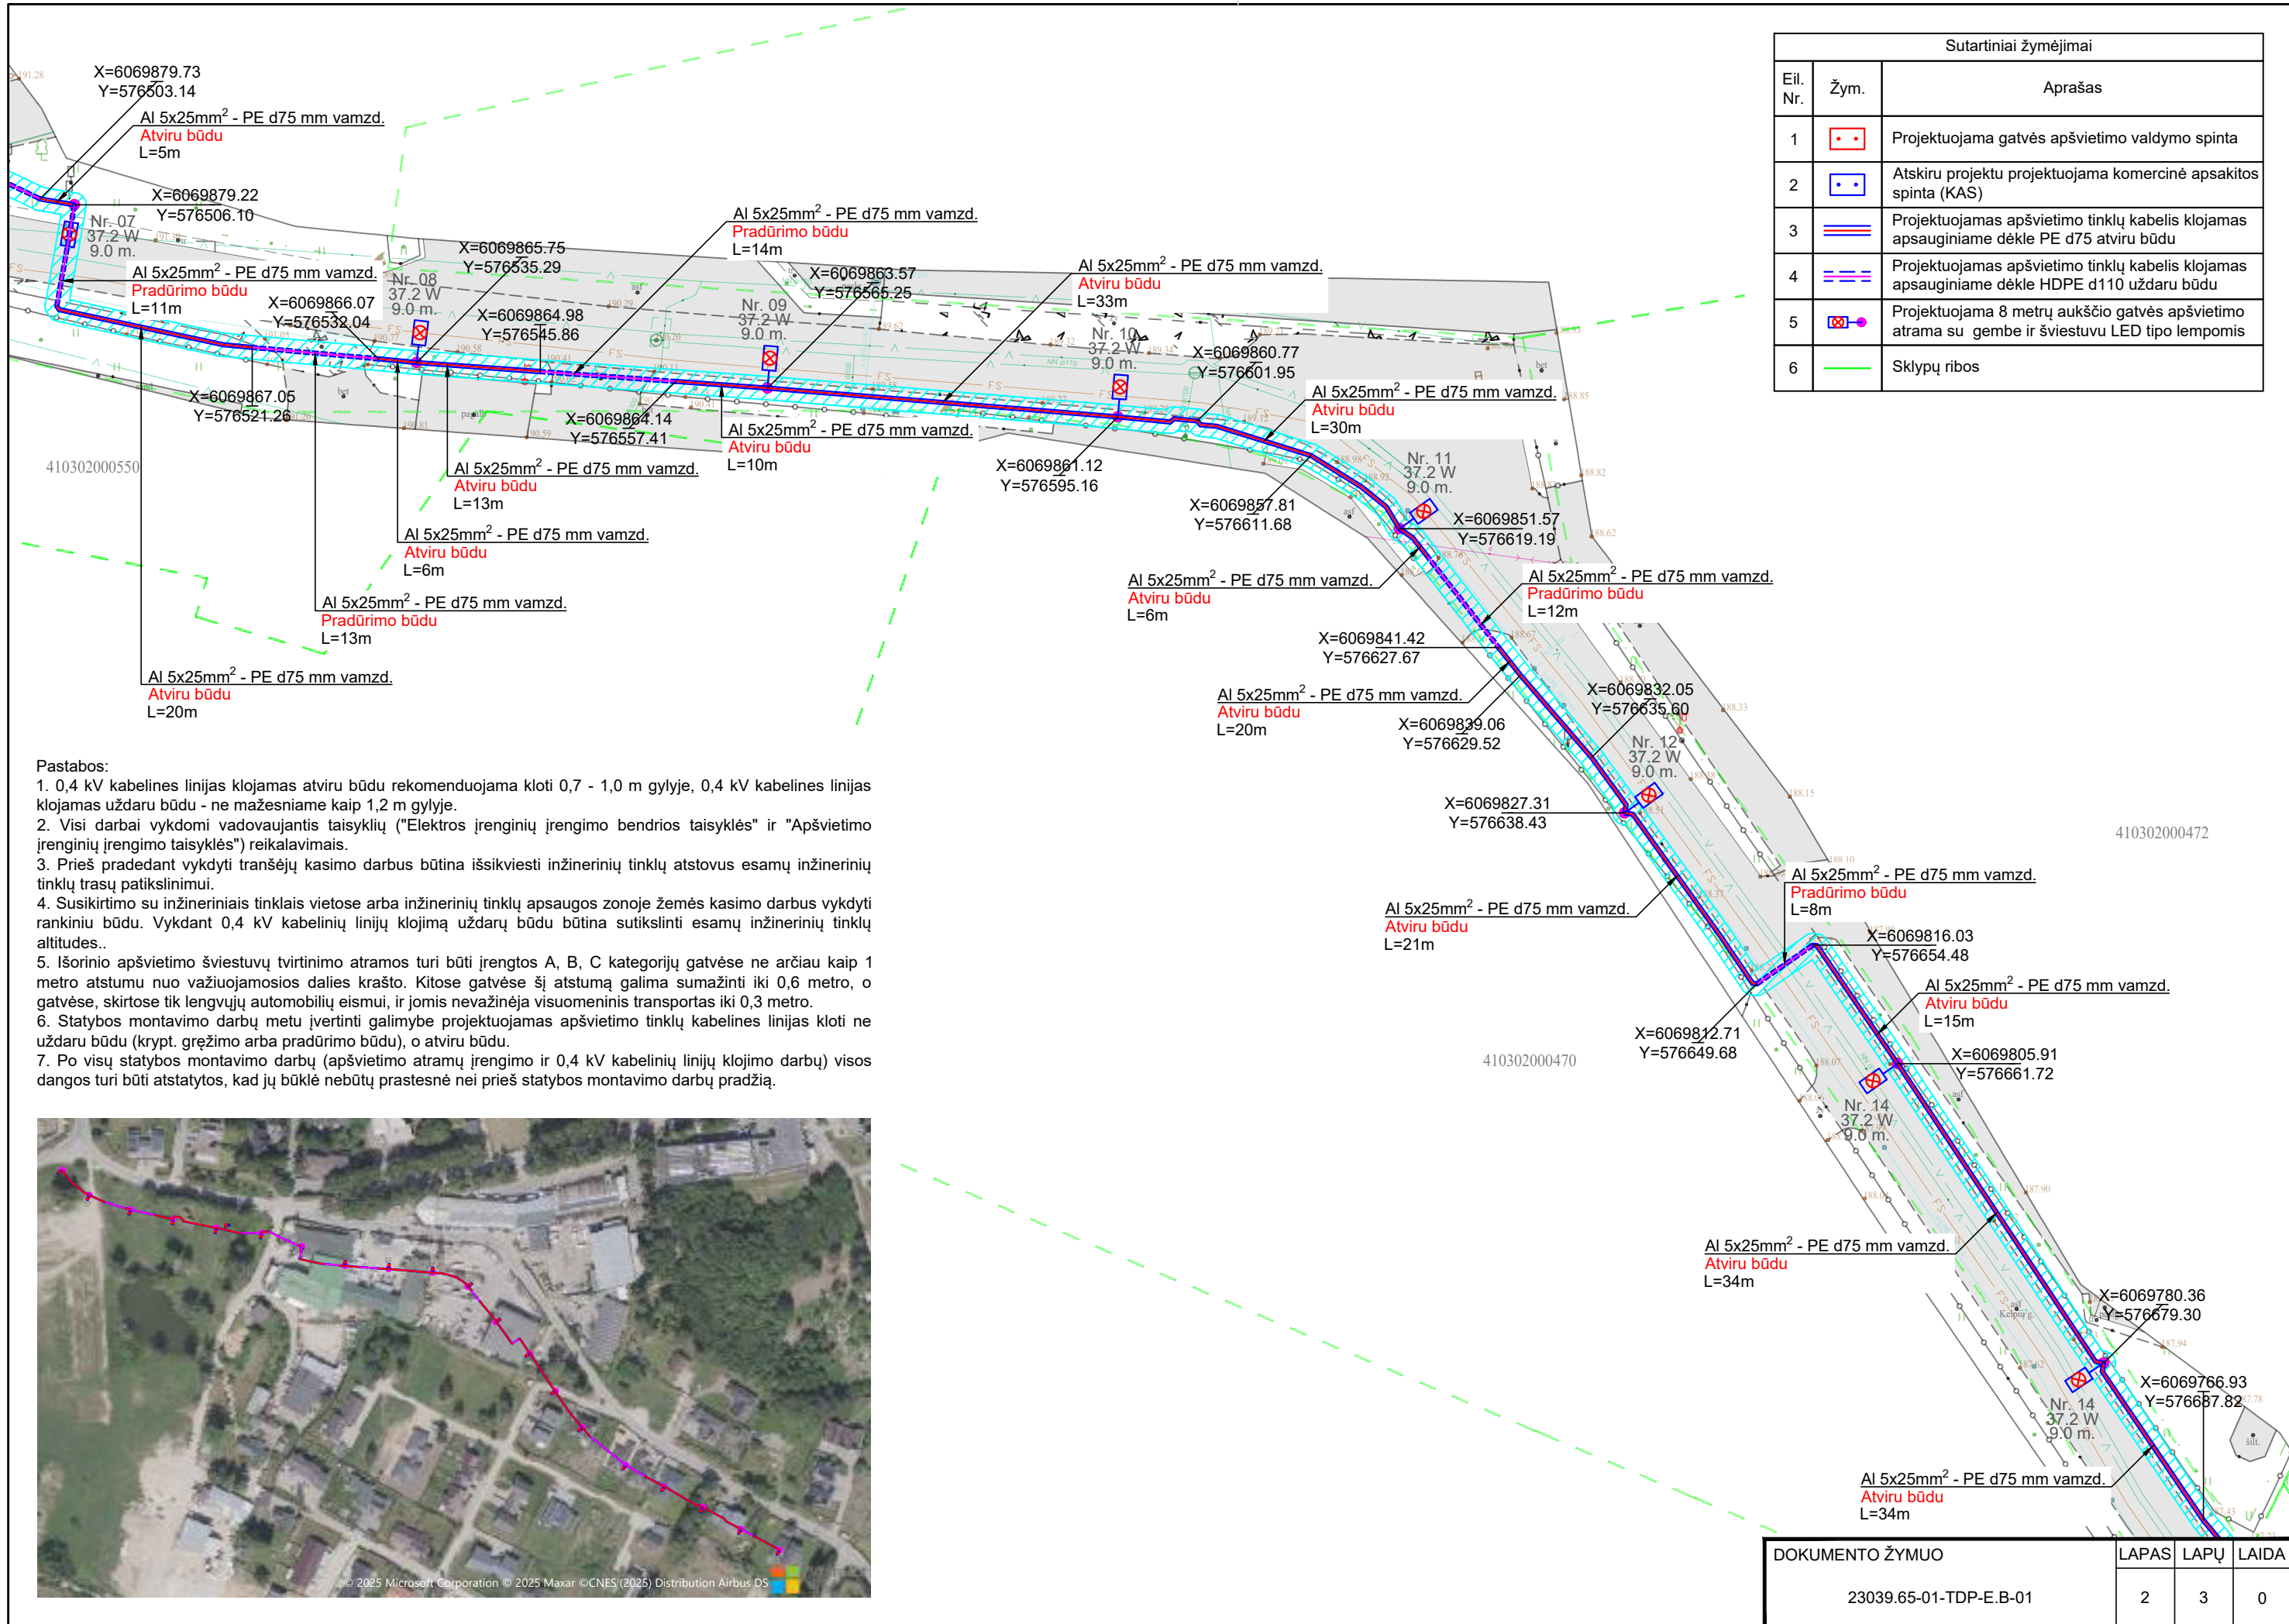


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-E-B-01	2	3	0

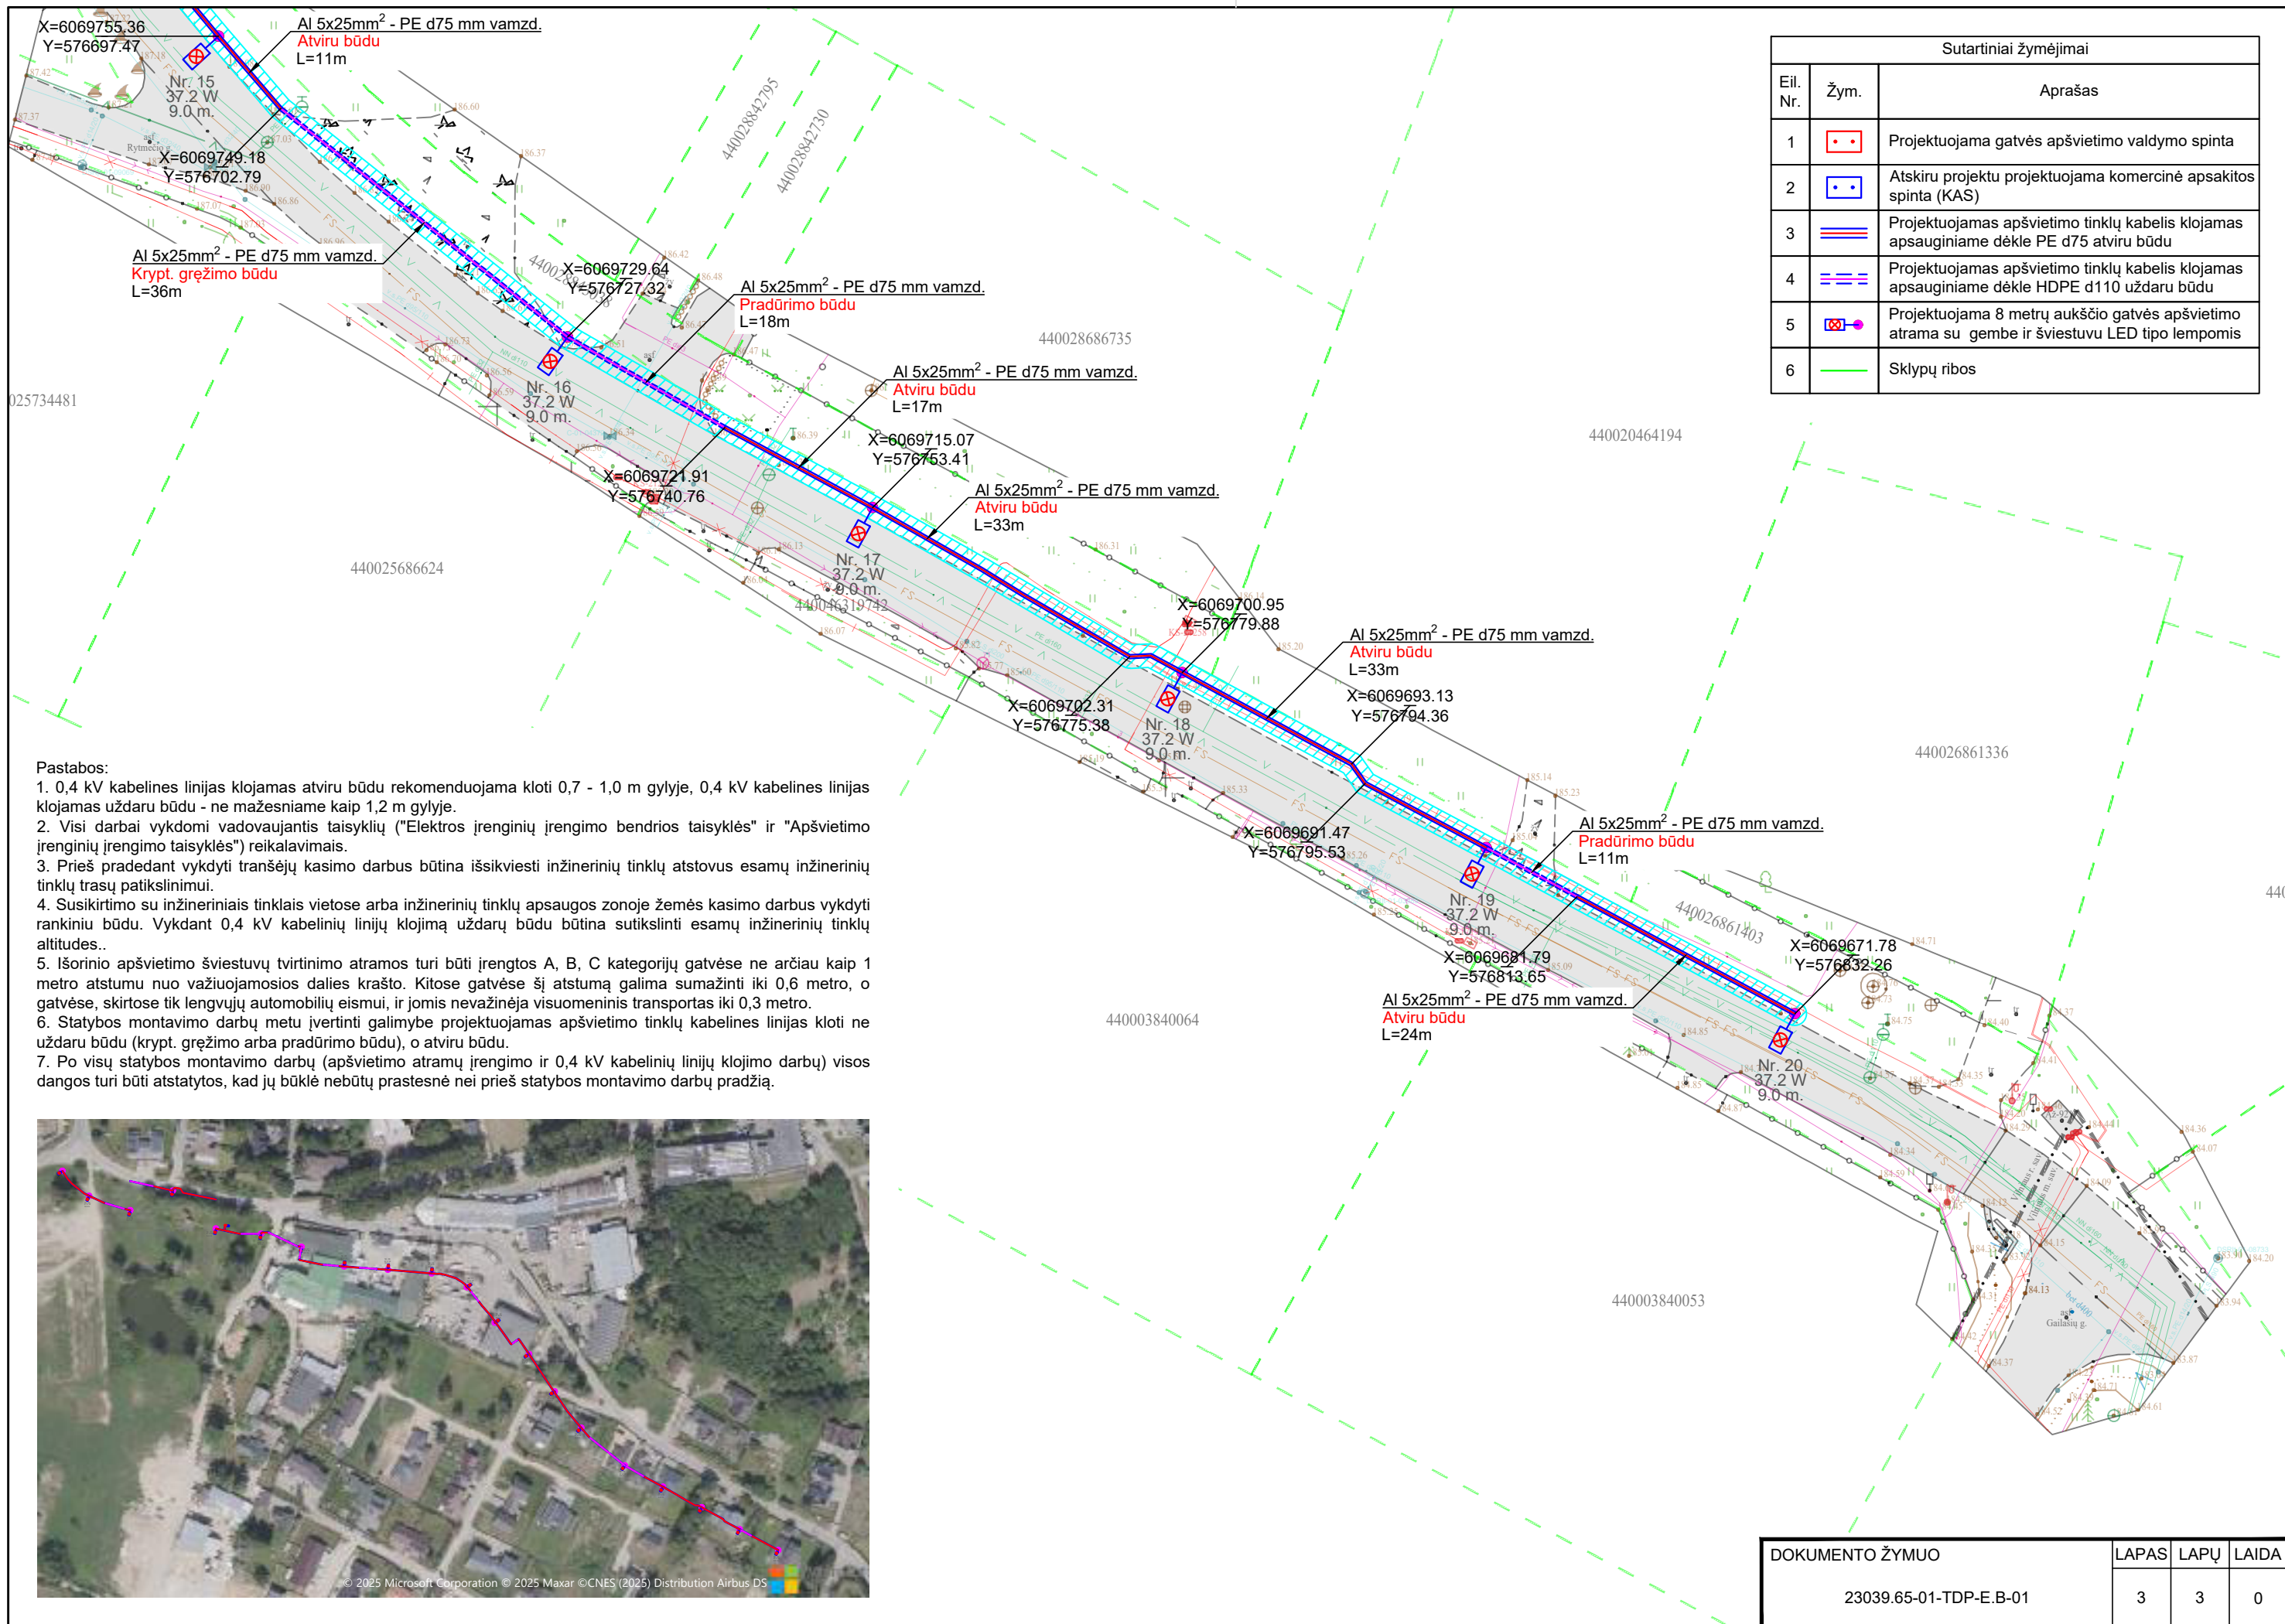


Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektuojama komercinė apšvietimo spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembė ir šviestuvu LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

- Pastabos:**
- 0,4 kV kabelinės linijos klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelinės linijos klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietose arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykstant 0,4 kV kabelinių linijų klojimui uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes.
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šis atstumas galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėjama visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

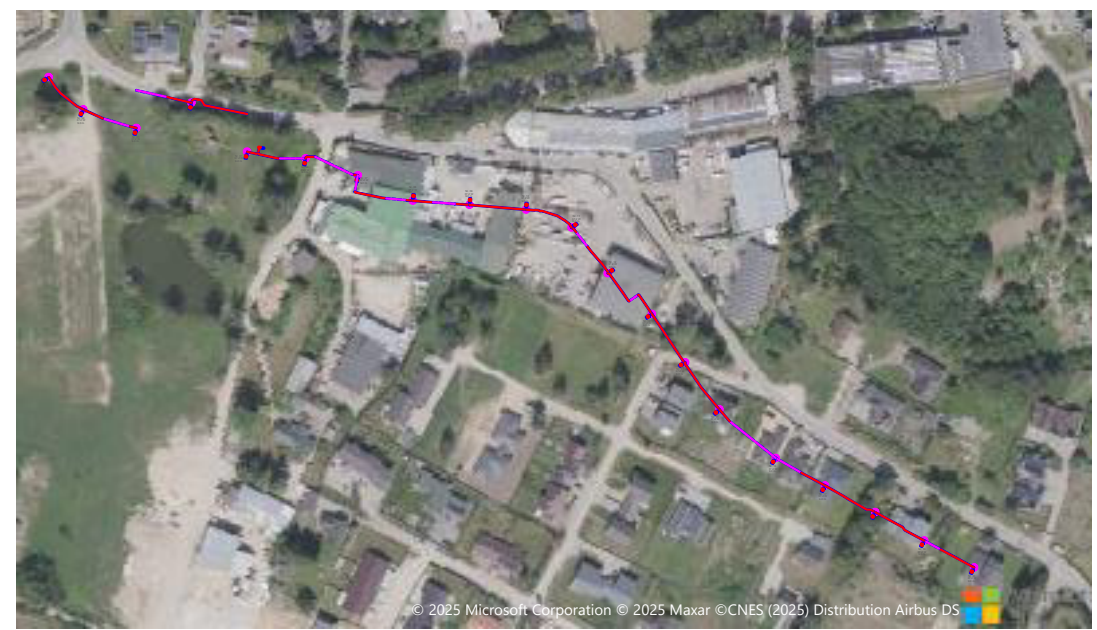

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-E.B-01	3	3	0

Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apskaitos spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembe ir šviestuvu LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

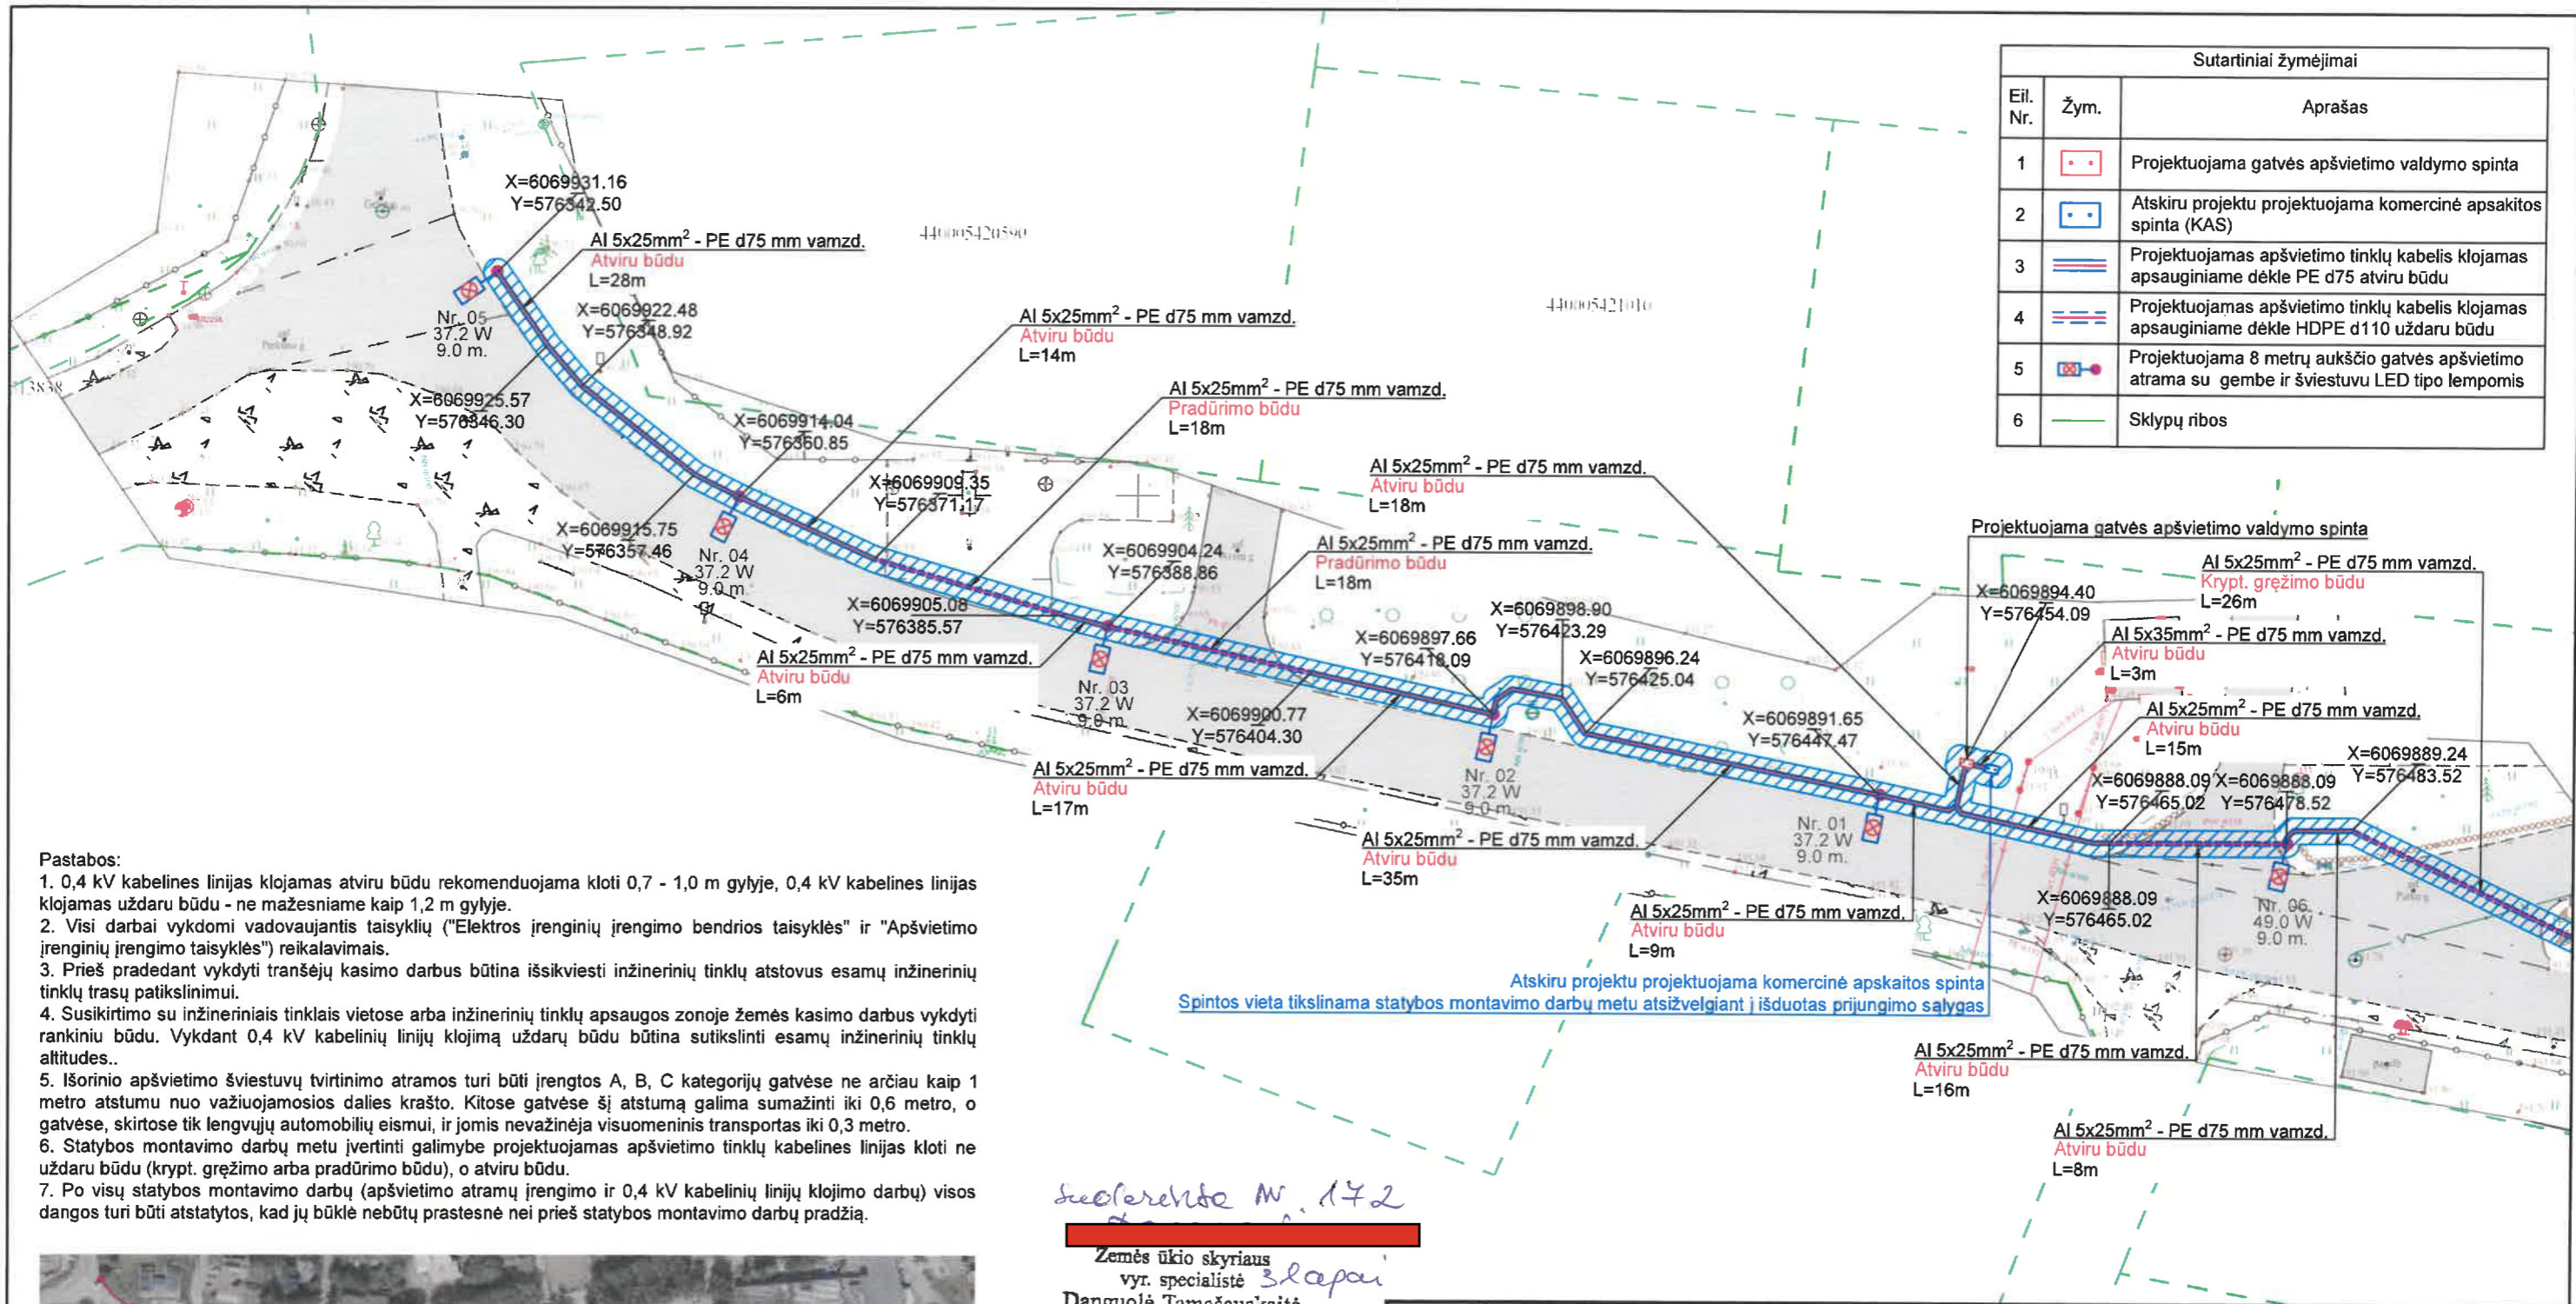


**Pastabos:**

- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje.
- Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
- Prieš pradėdant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
- Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietose arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykdamas 0,4 kV kabelinių linijų klojimą uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes..
- Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
- Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
- Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.




*rekomenduojama Nr. 172*  
 [Redacted]  
 Žemės ūkio skyriaus  
 vyr. specialistė *Slapai*  
 Danguolė Tamašauskaitė  
 dakt. Od-18  
 (neatlietuviškai)

0	2025-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSAI IR STATYBAI.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDĖS K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
KVAL. PATV. DOK. NR.	PROJEKTAI CO		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
<del>41608</del>	PV	<del>...</del>	01 - INŽINERINIAI TINKLAI	
<del>40125</del>	PDV	<del>...</del>	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			APŠVIETIMO TINKLŲ PLANAS. MASTELIS 1:250	
LAIDA	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		23039.65-01-TDP-E.B-01	
LAPAS	1		LAPŲ	
			3	

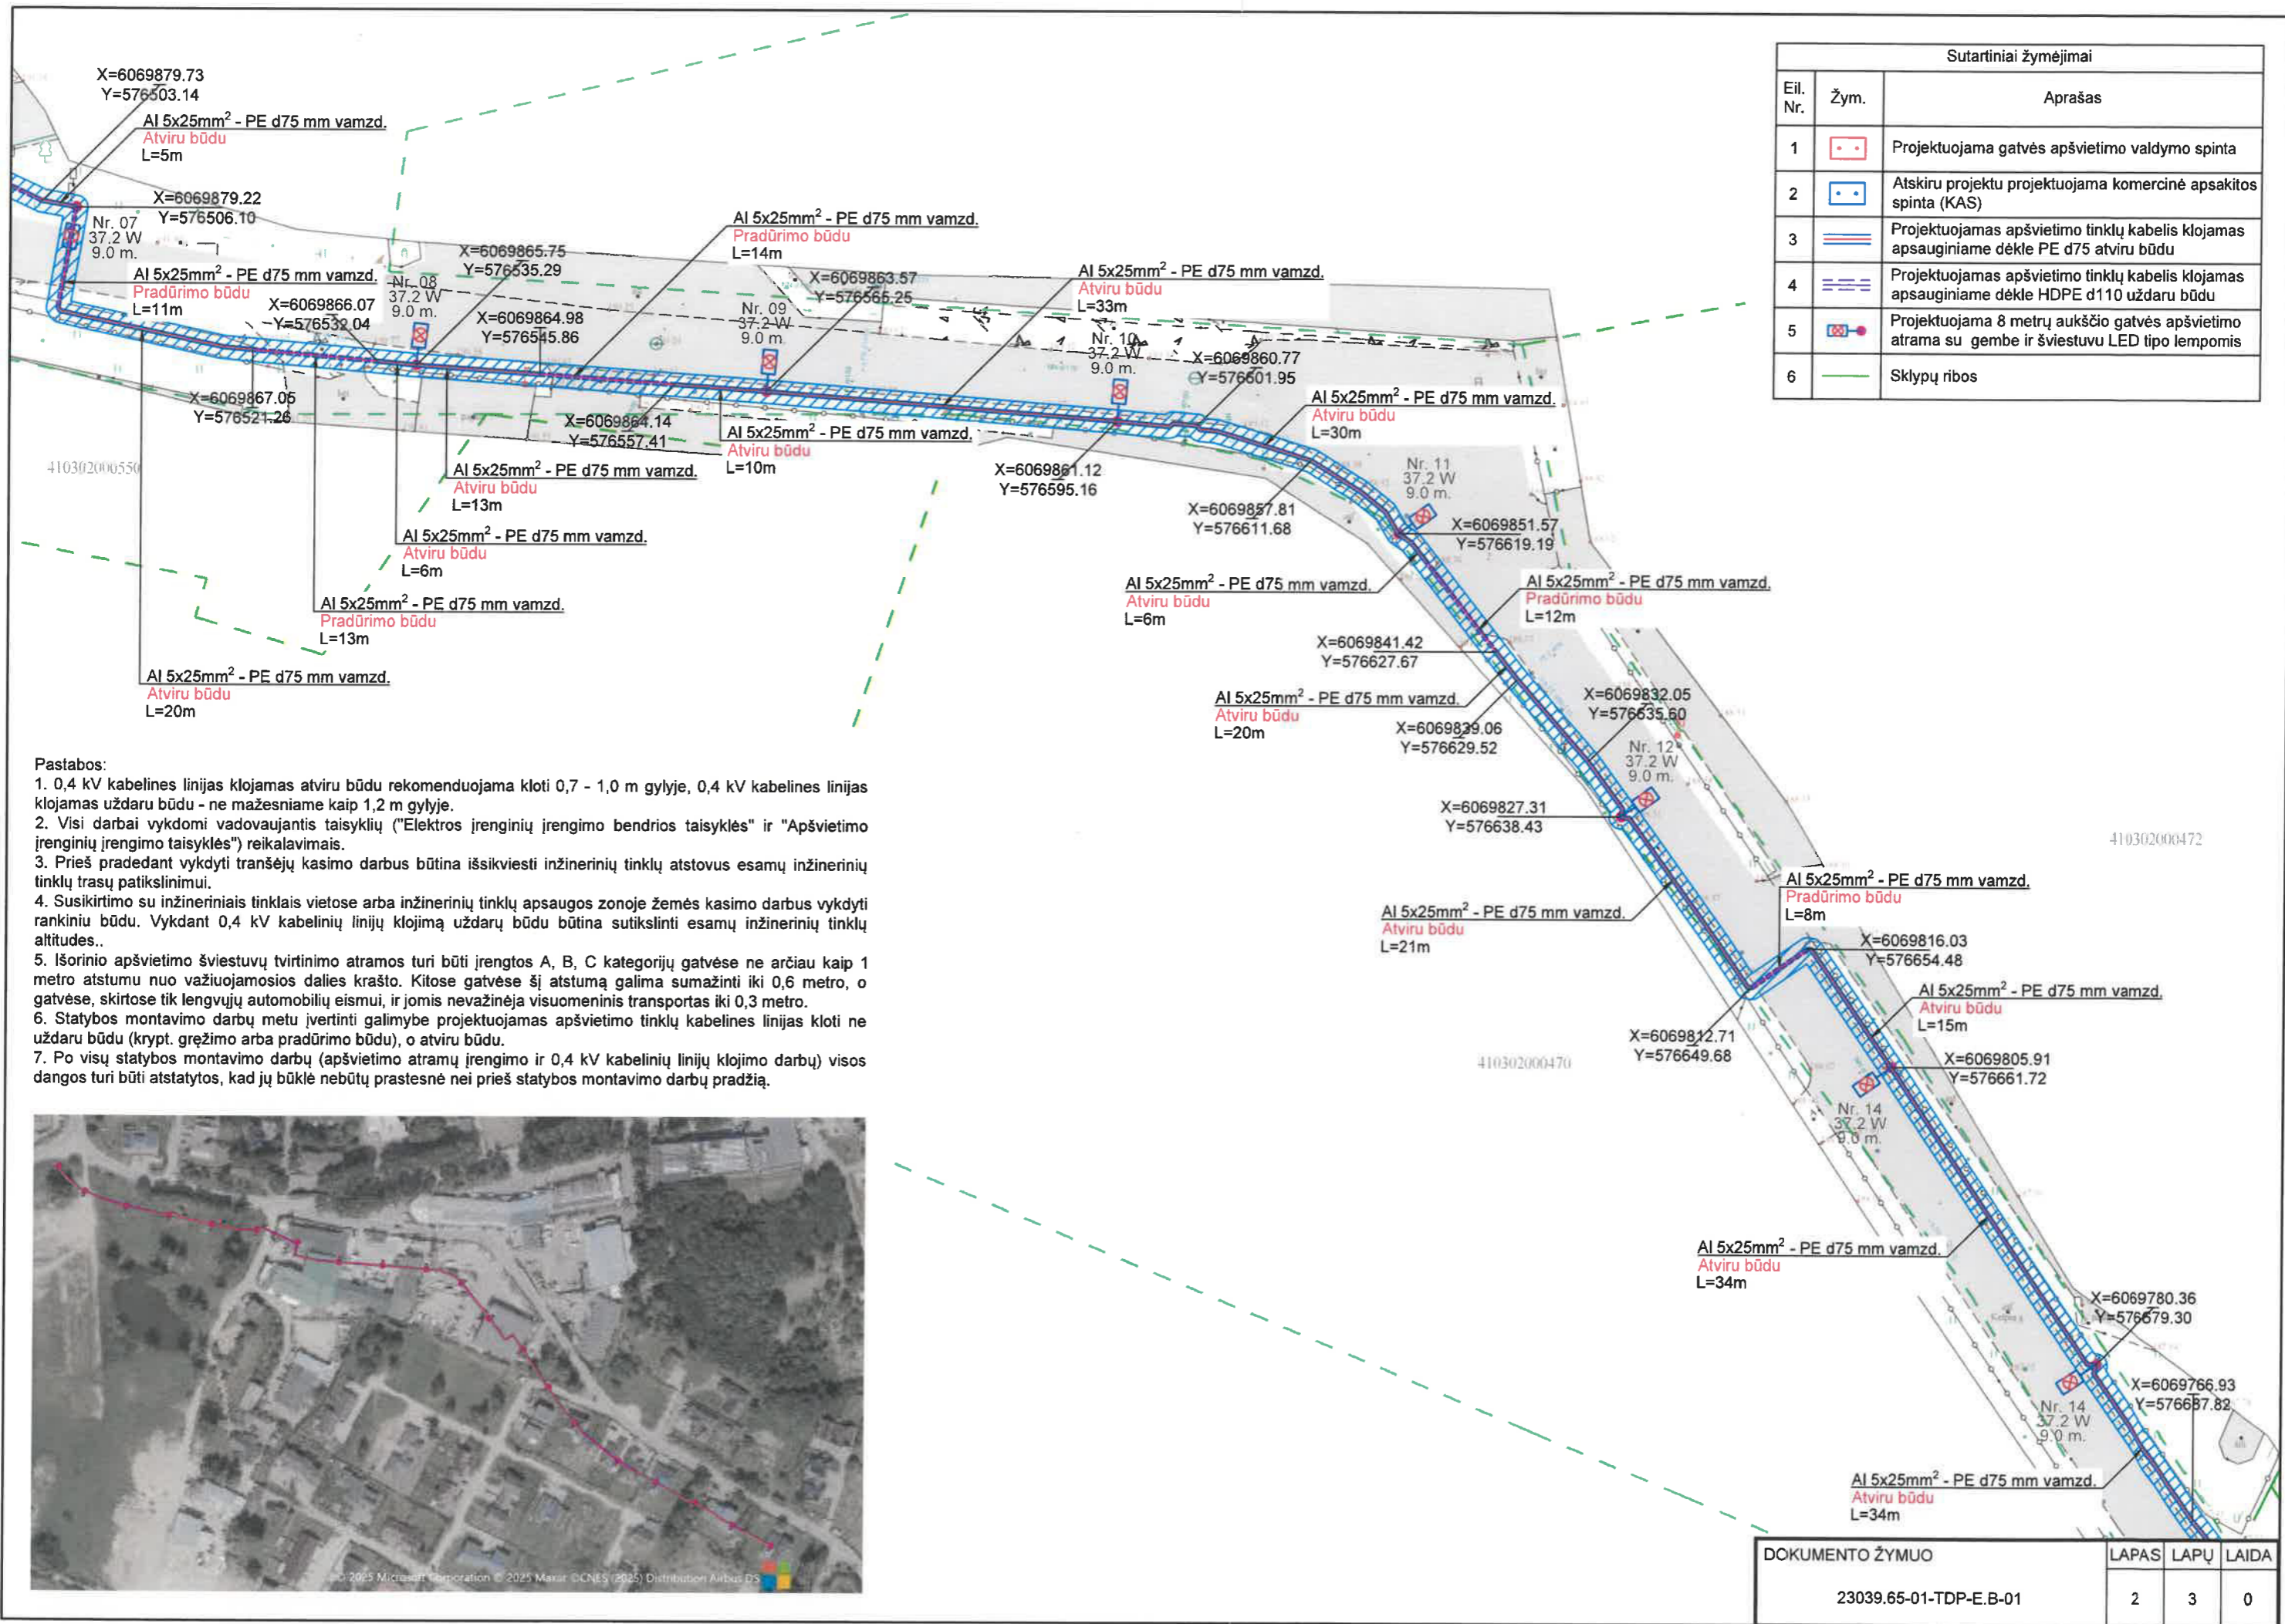

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-E.B-01	2	3	0

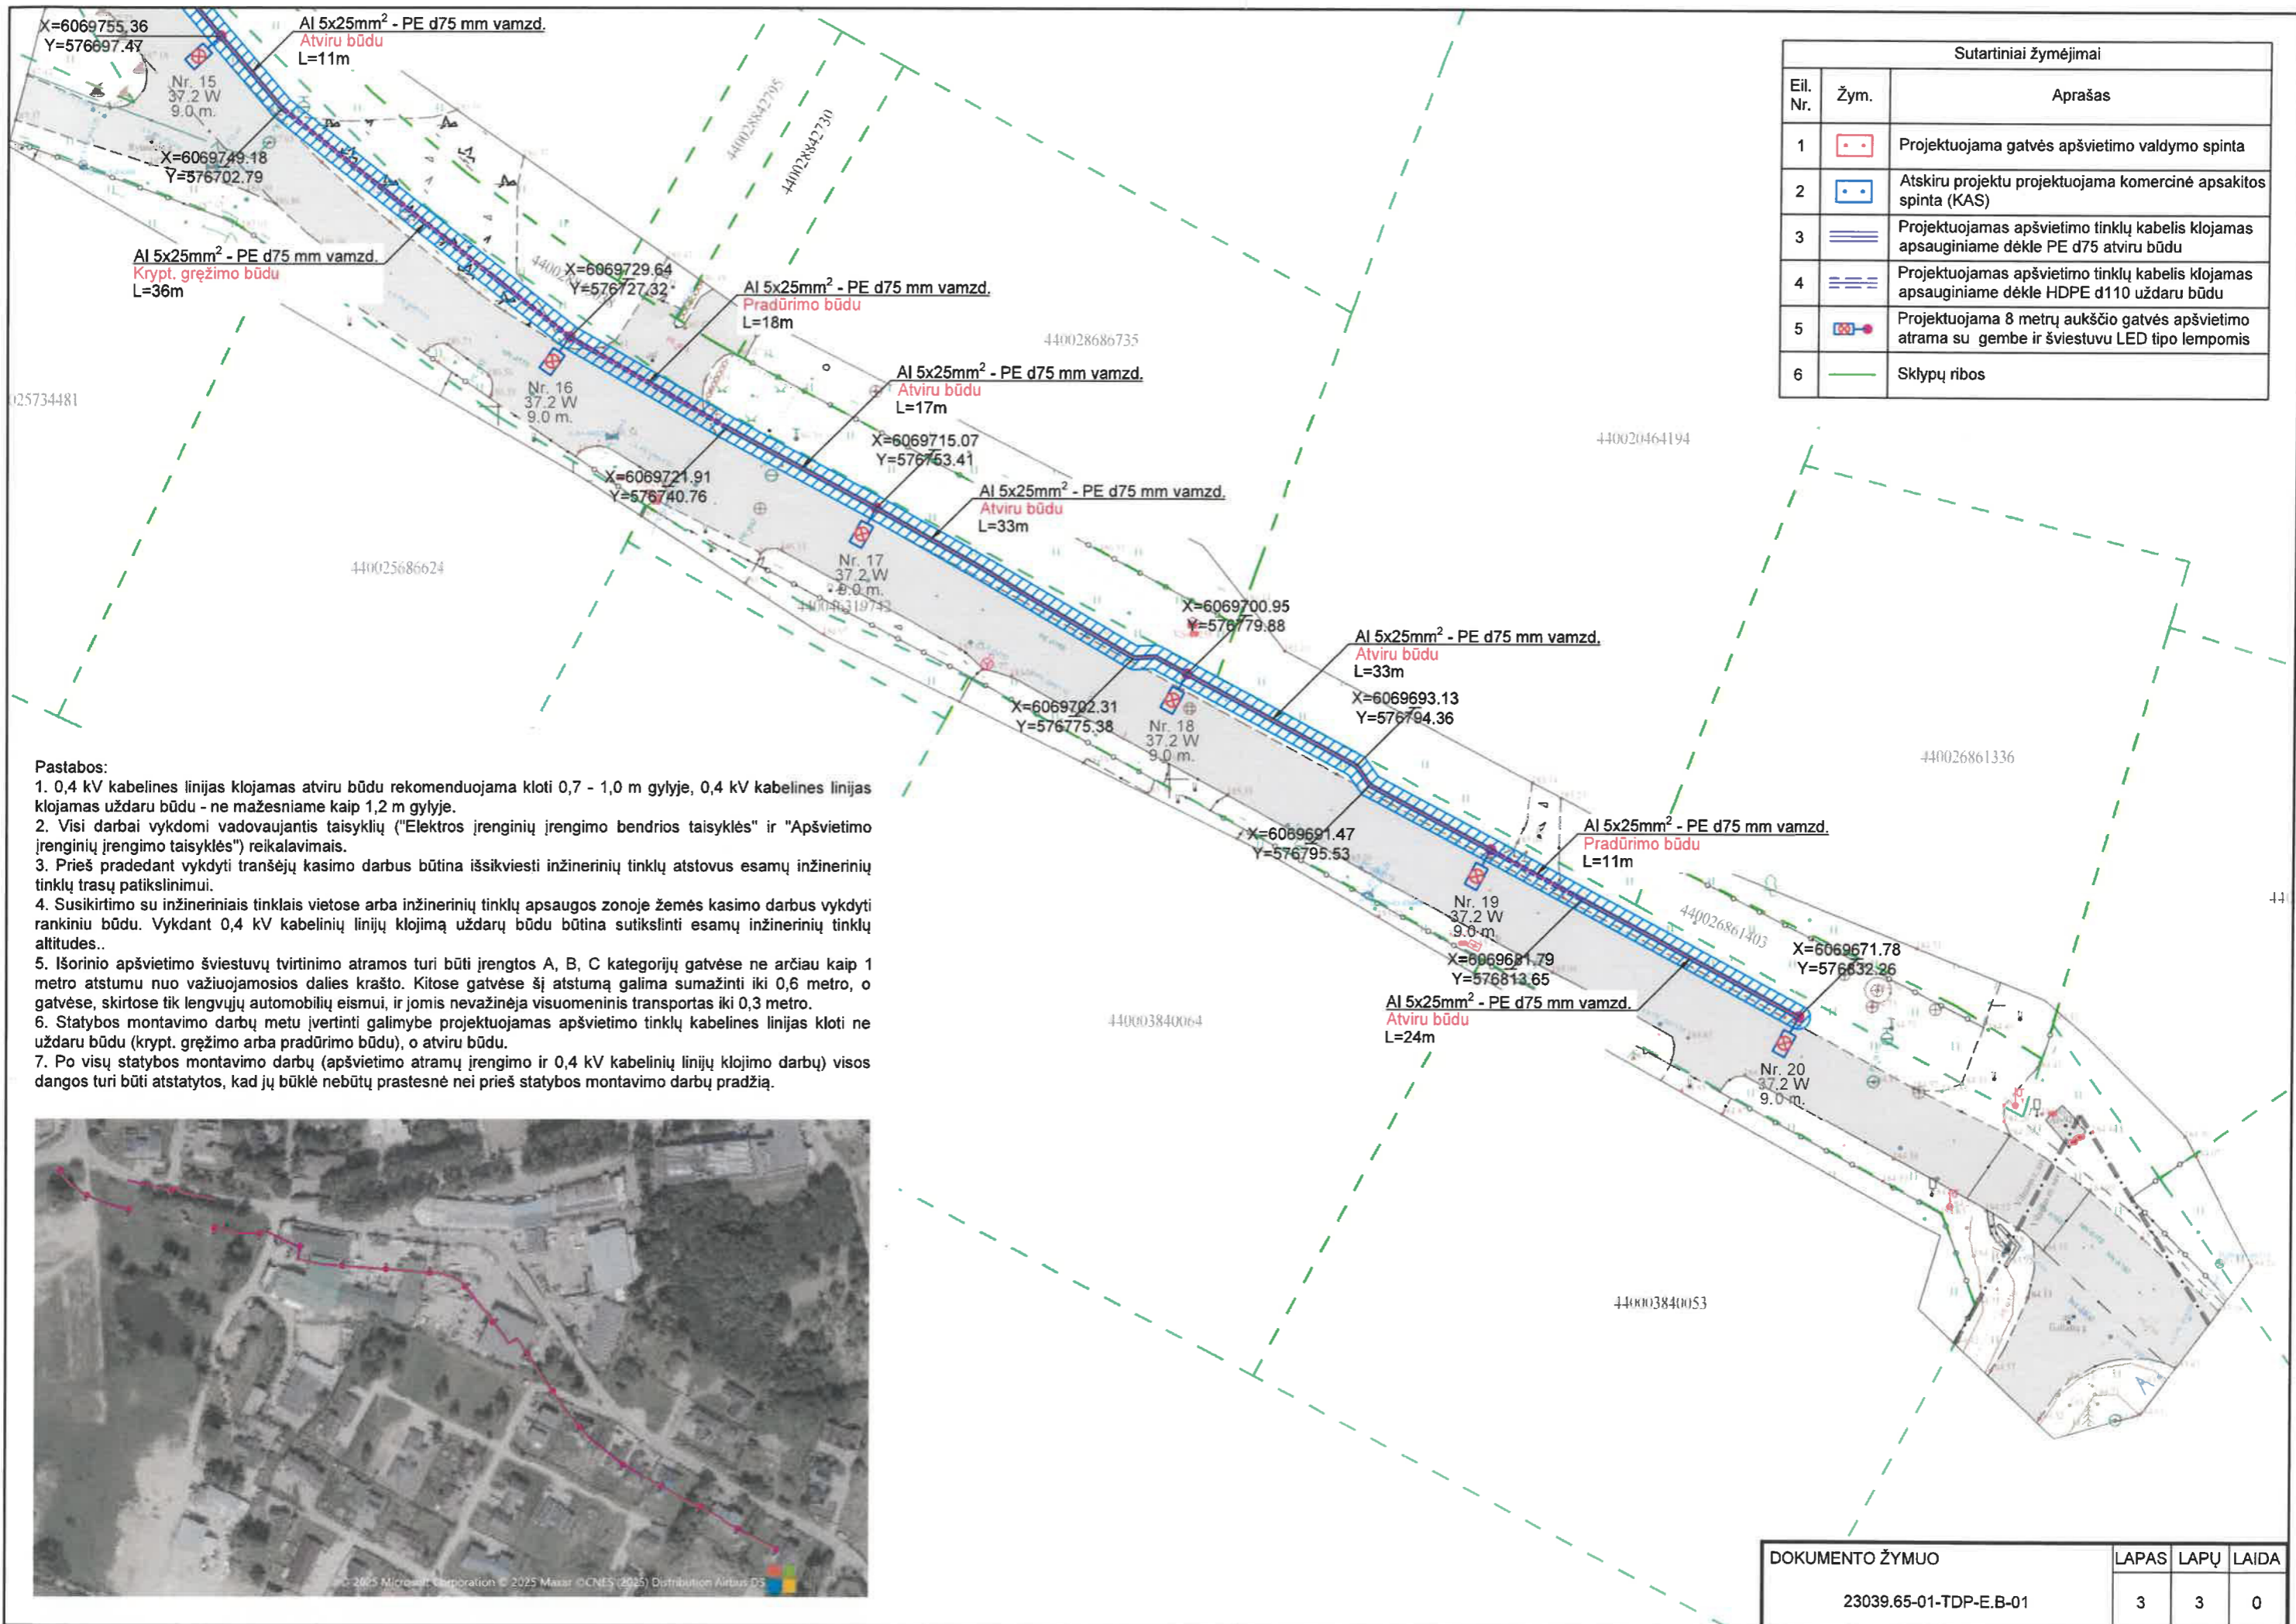

Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apšvietimo spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembe ir šviestuvu LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos


**Pastabos:**

- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje.
- Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendros taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
- Prieš pradant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsiviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
- Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietose arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykdant 0,4 kV kabelinių linijų klojimą uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes..
- Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
- Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
- Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.



DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-E.B-01	3	3	0

SUDERINTA SU UAB  
"NEMENČINĖS  
KOMUNALININKAS" Nr. 059

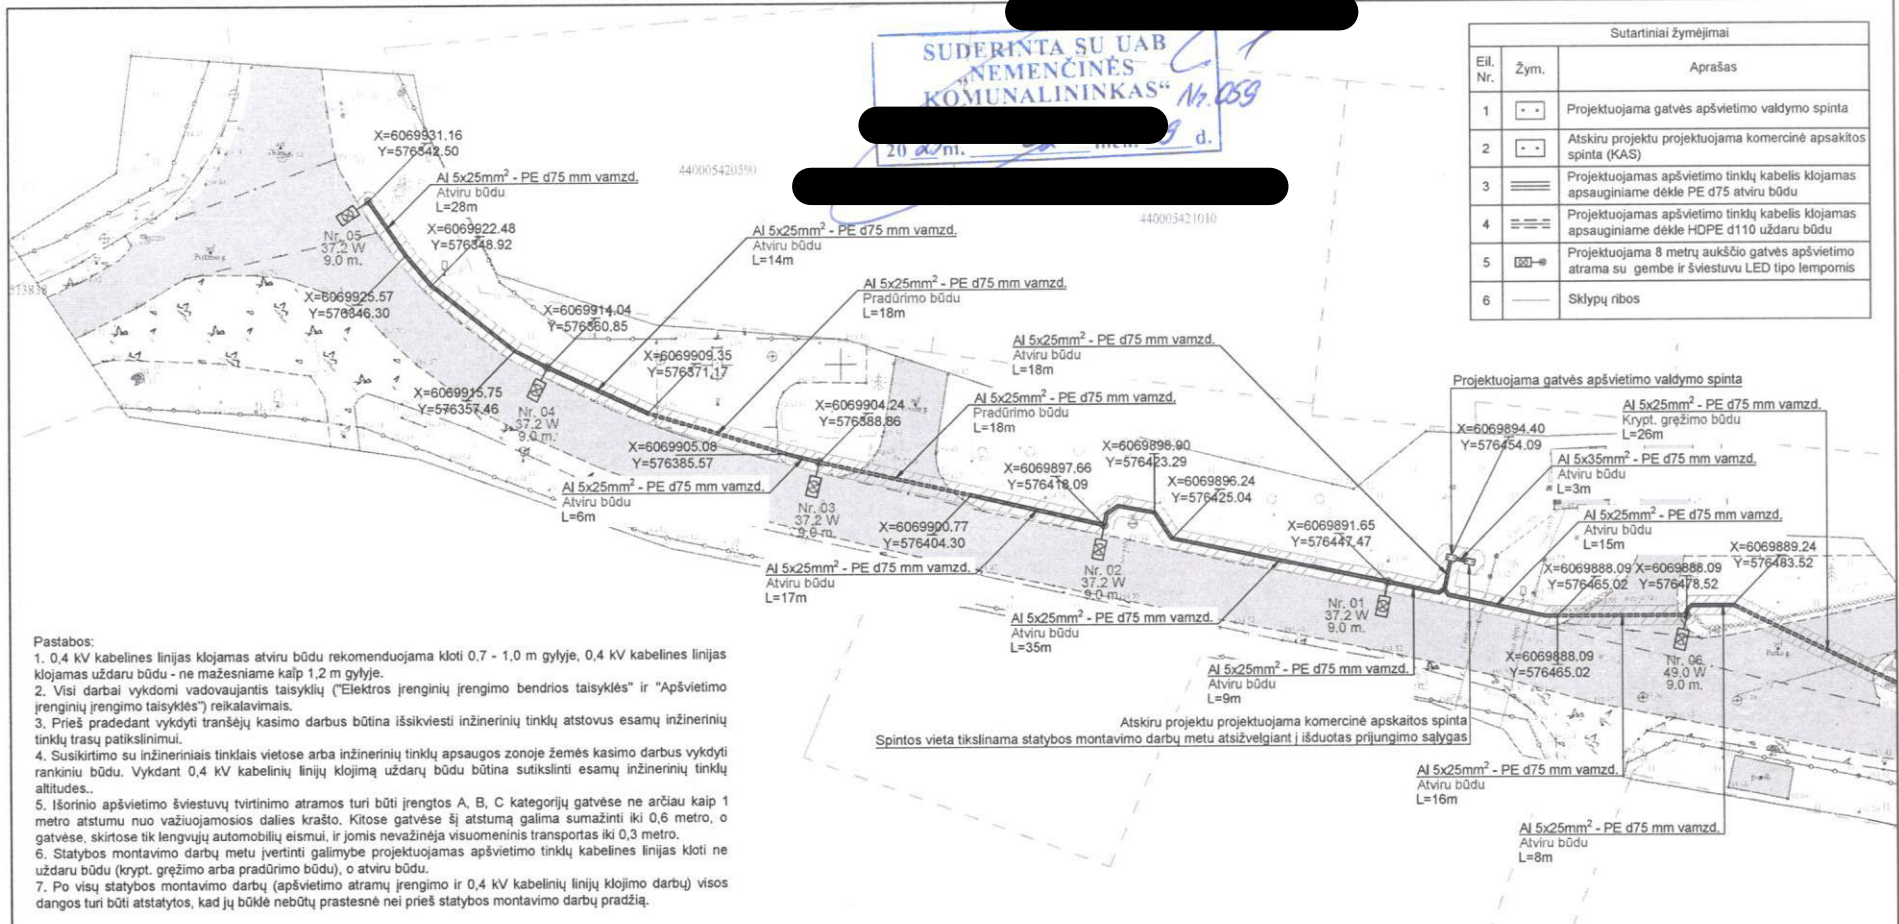

Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1	□	Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2	□	Atskiru projektu projektuojama komercinė apskaitos spinta (KAS)
3	≡	Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4	≡	Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5	⊞	Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembe ir šviestuvu LED tipo lempomis
6	—	Sklypų ribos


- Pastabos:**
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdami vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietose arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykdam 0,4 kV kabelinių linijų klojimą uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes.
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.



0	2025-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDĖS K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS	
41398	PV	P. GRIGALIS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - INŽINERINIAI TINKLAI	
40625	PDV	E. BALČIŪNAS		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
			APŠVIETIMO TINKLŲ PLANAS. MASTELIS 1:250	0
IT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 23039.65-01-TDP-E.B-01	LAPAS LAPŲ 1 3

SUDERINTA SU UAB  
 „NEMENCIŅĒS  
 KOMUNALININKAS” Nr. 059  
 20.05 m. 02 mēn. 19 d.


Sutartināi zīmējimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1	••	Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2	••	Atskiru projektu projektuojama komercinė apakšitos spinta (KAS)
3	≡≡≡	Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4	≡≡≡	Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5	☐→	Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembė ir šviestuvu LED tipo lempomis
6	—	Sklypų ribos

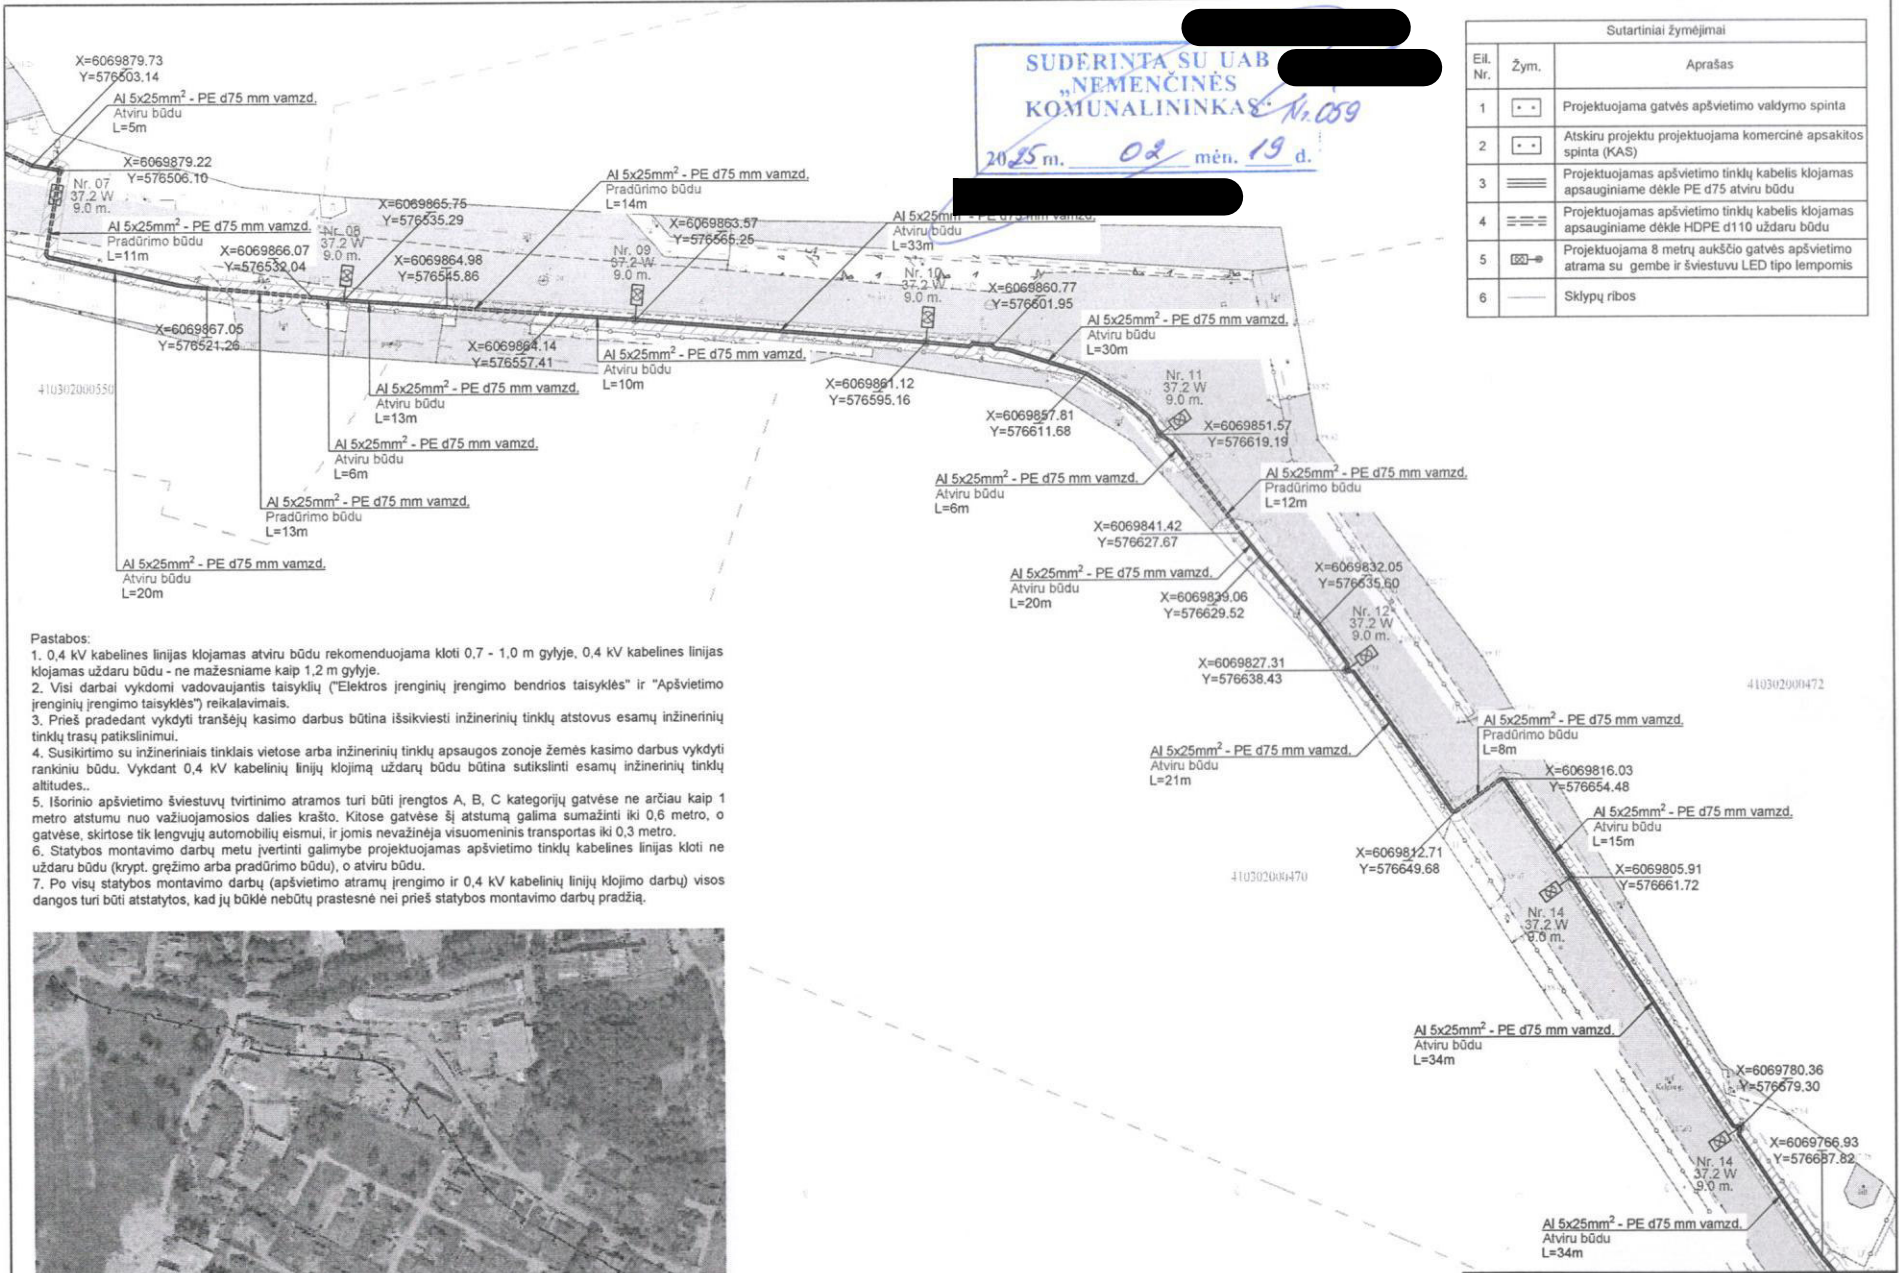

- Pastabos:
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikovisti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietoje arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykdyant 0,4 kV kabelinių linijų klojimą uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes.
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.



DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-E.B-01	2	3	0

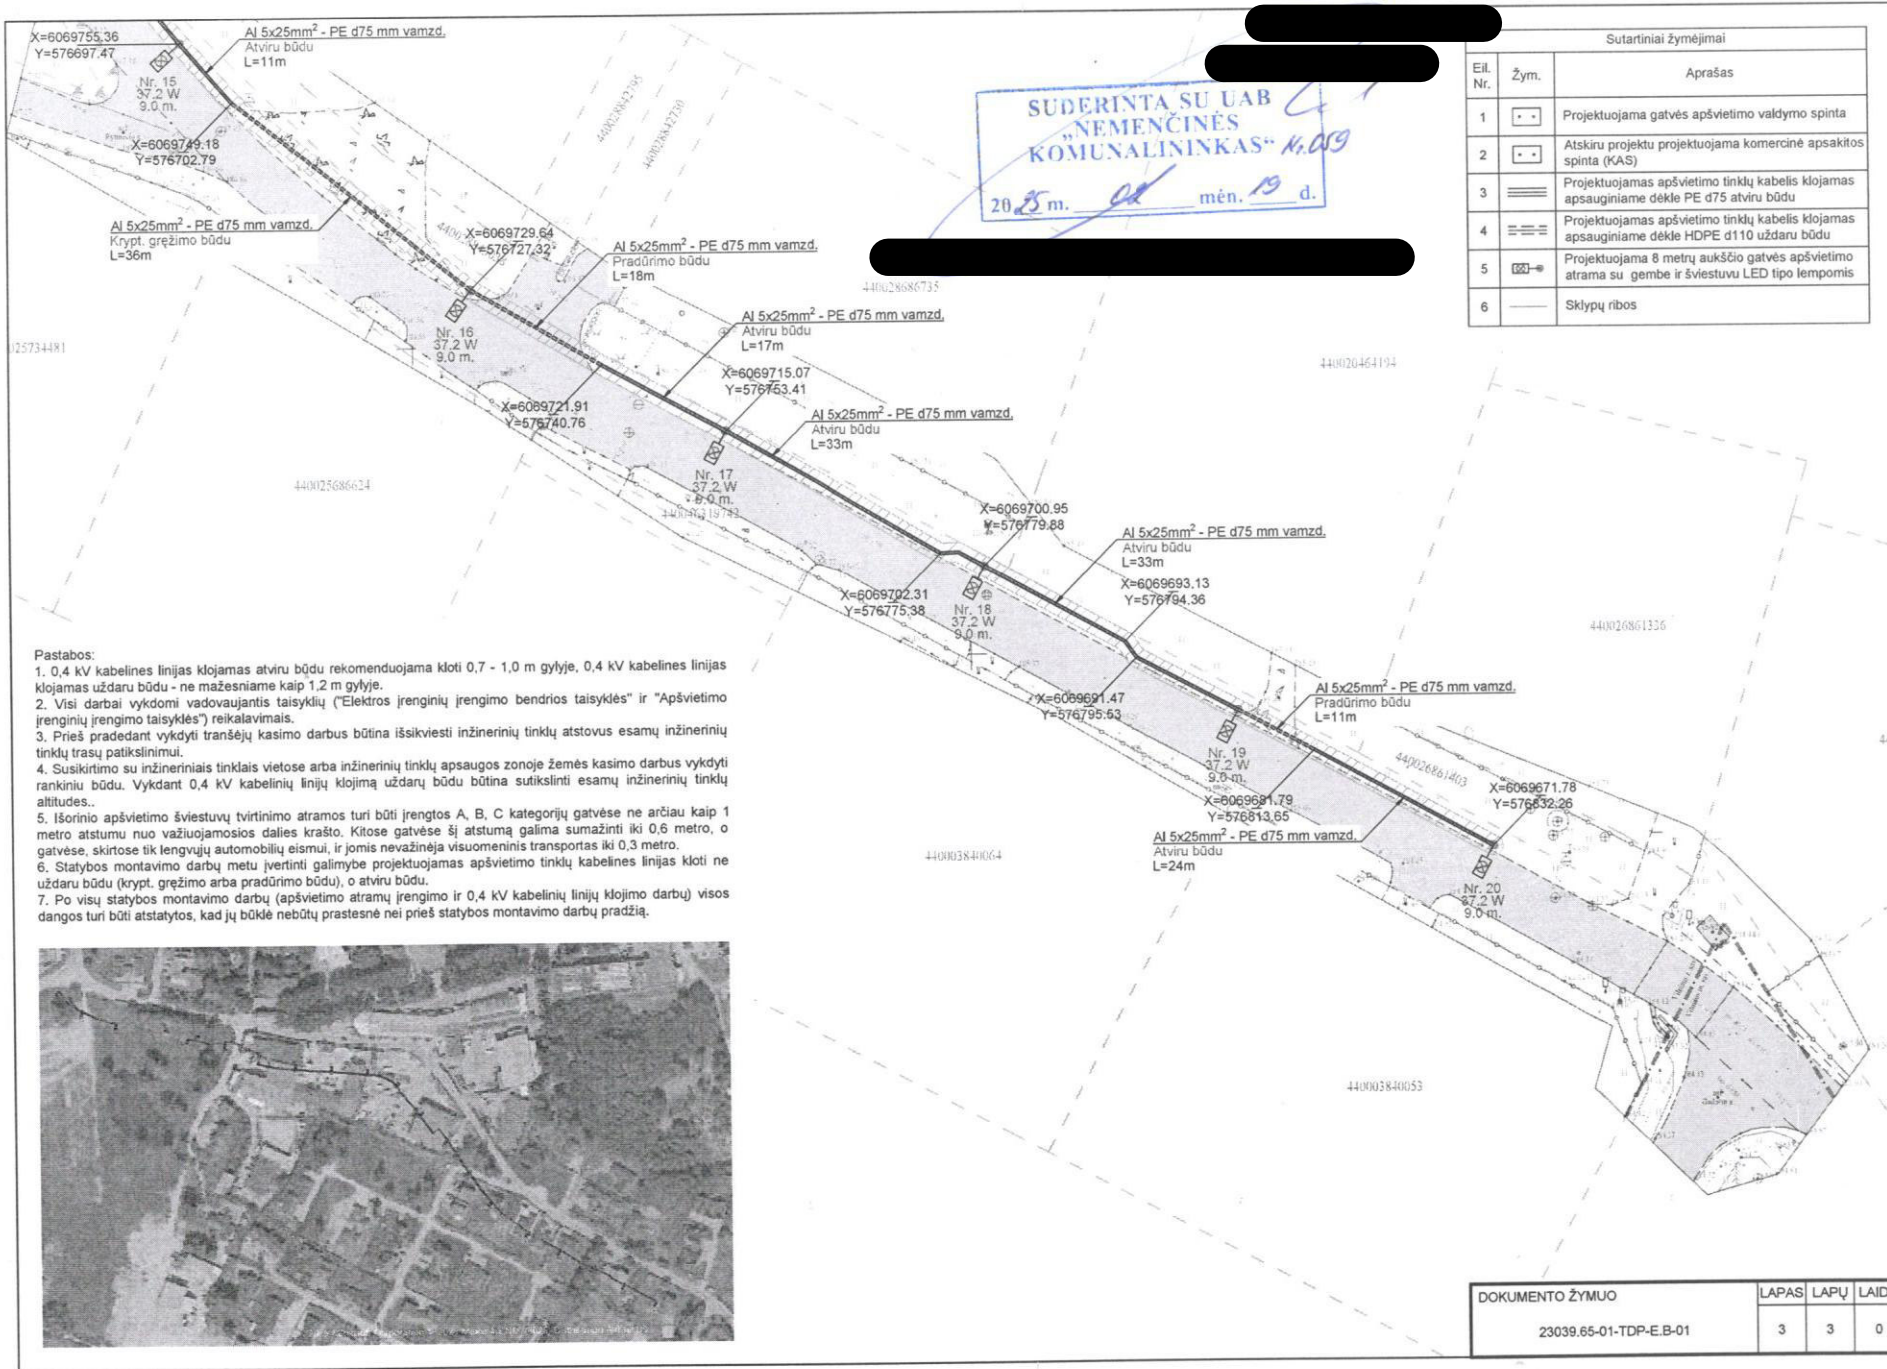


Sutartiniai žymėjimai


eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1	□	Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2	□	Atskiru projektu projektuojama komercinė apšviesto spinta (KAS)
3	≡	Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4	≡	Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5	□	Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembe ir šviestuvu LED tipo lempomis
6	—	Sklypų ribos

Pastabos:

- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje.
- Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
- Prieš pradėdant vykdyti transėjų kasimo darbus būtina išskviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
- Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietoje arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykdyant 0,4 kV kabelinių linijų klojimą uždaru būdu būtina sutiksinti esamų inžinerinių tinklų altitudes..
- Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
- Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypti. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
- Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

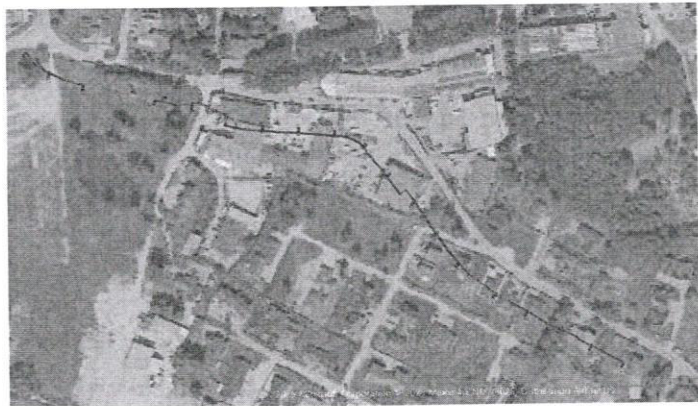




DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ LAIDA
23039.65-01-TDP-E-B-01	3	3 0

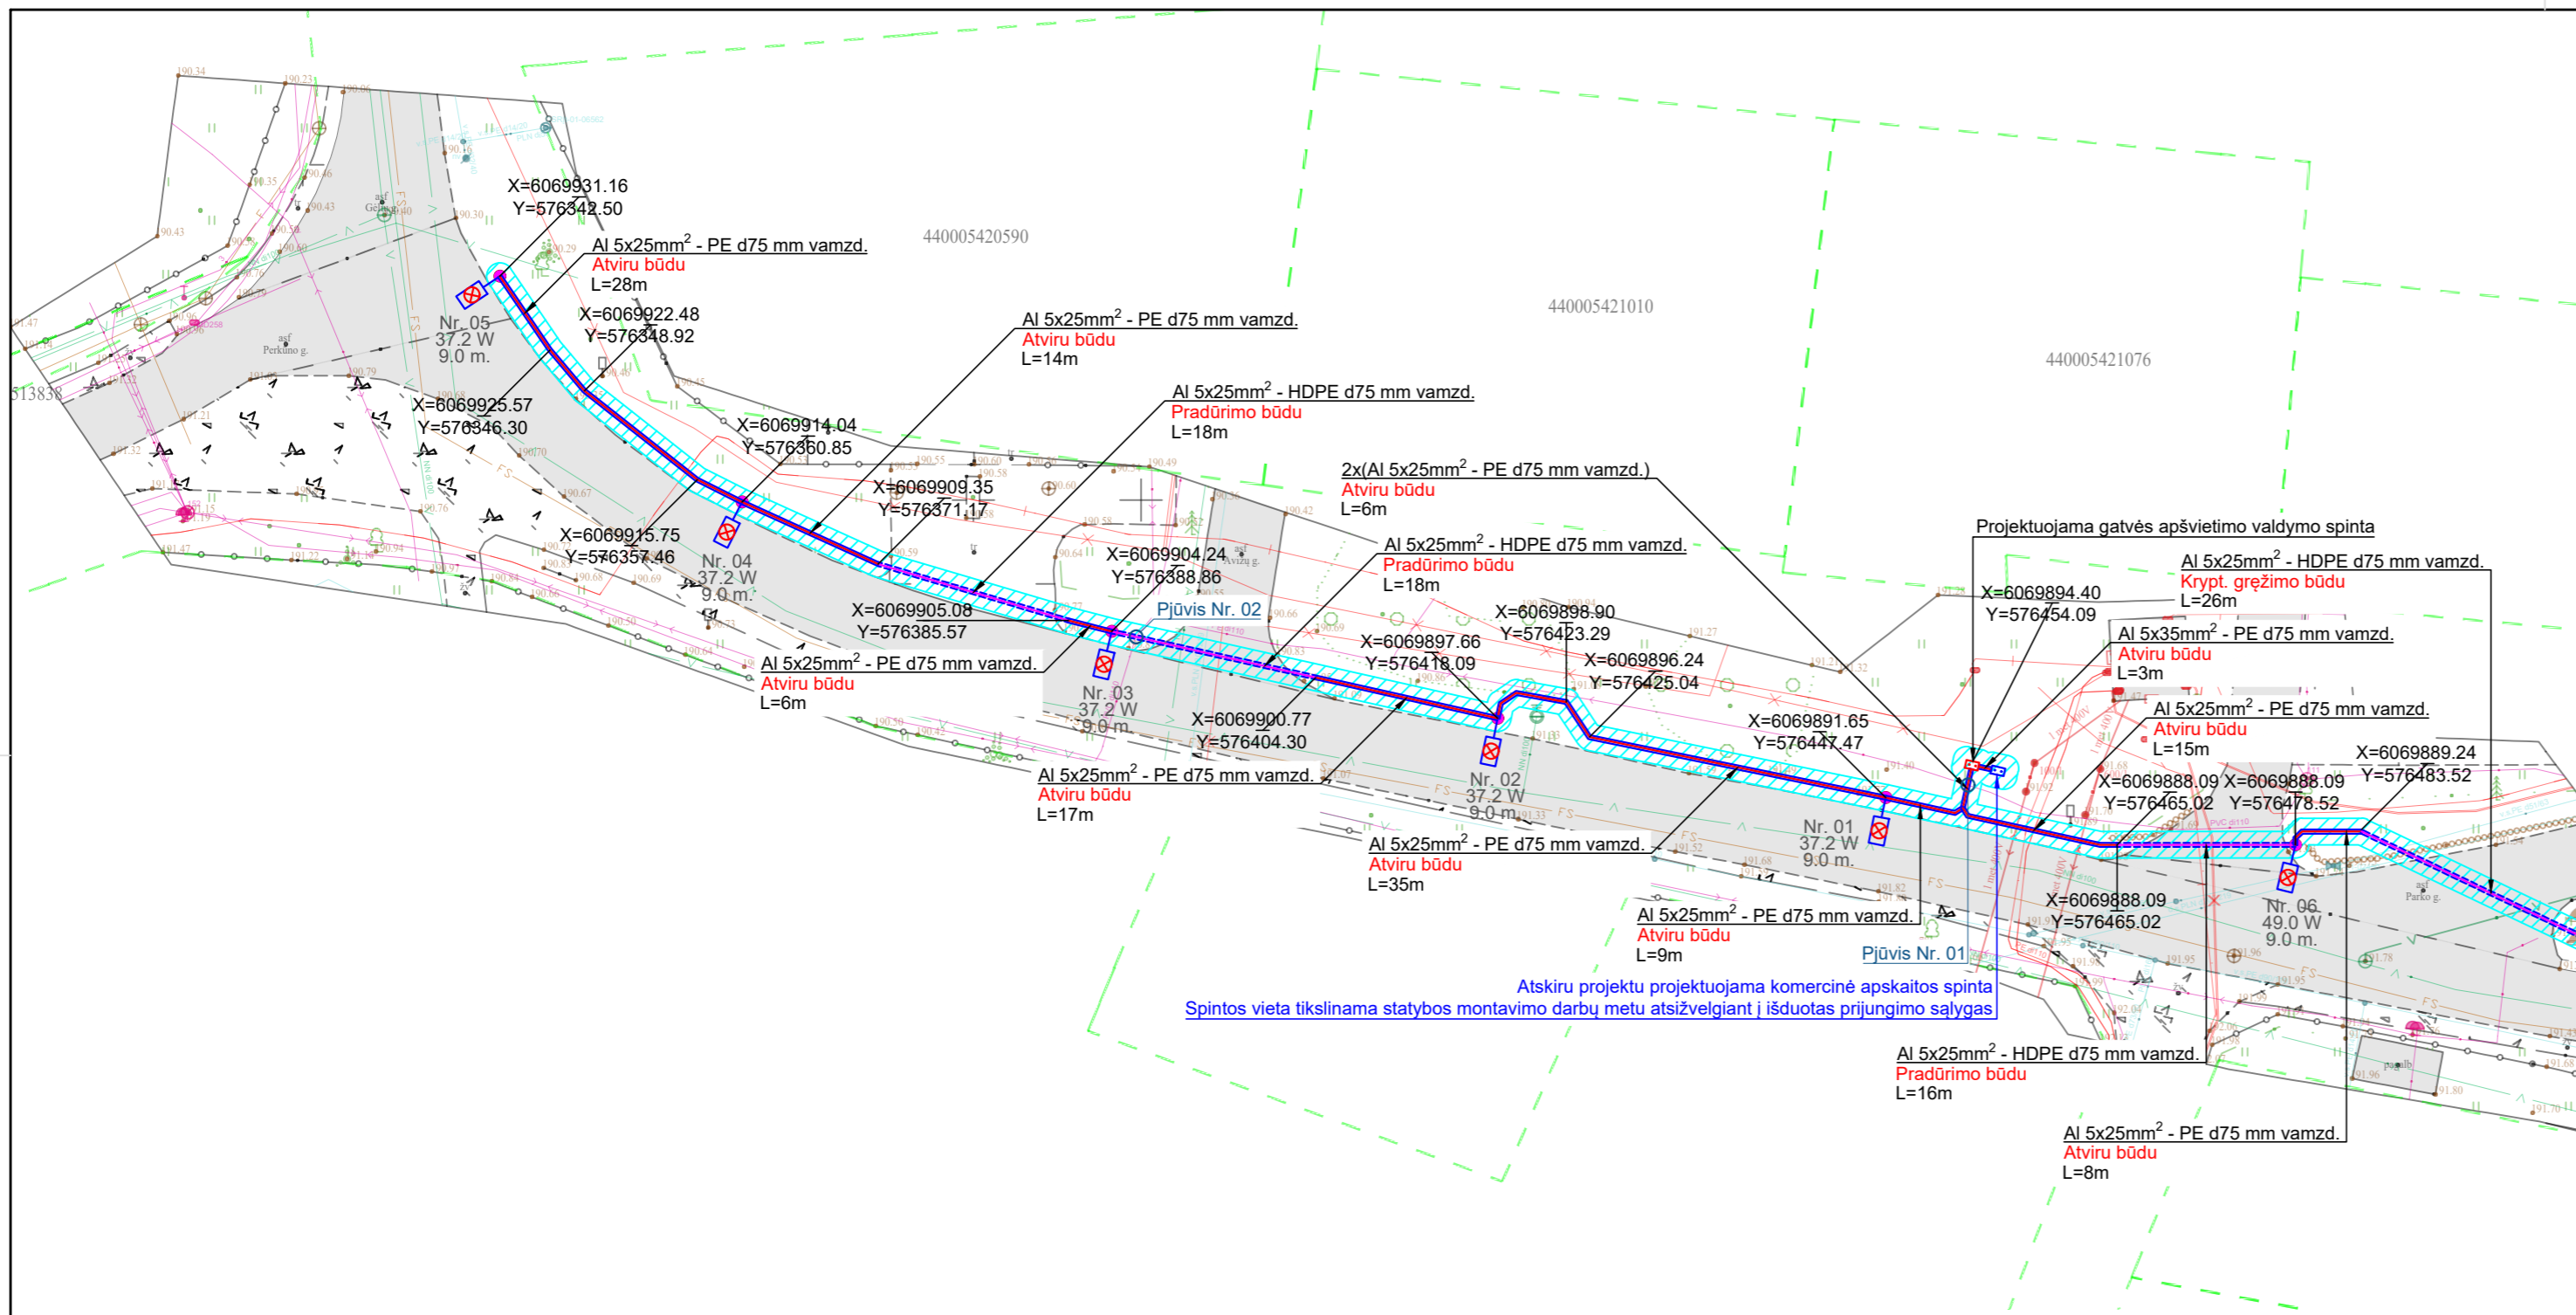

Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apskaitos spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembė ir šviestuvu LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

Atskiru projektu projektuojama komercinė apskaitos spinta  
Spintos vieta tikslinama statybos montavimo darbų metu atsižvelgiant į išduotas prijungimo sąlygas

- Pastabos:
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gilyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gilyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išskviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietoje arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykstant 0,4 kV kabelinių linijų klojimą uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes..
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėjama visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

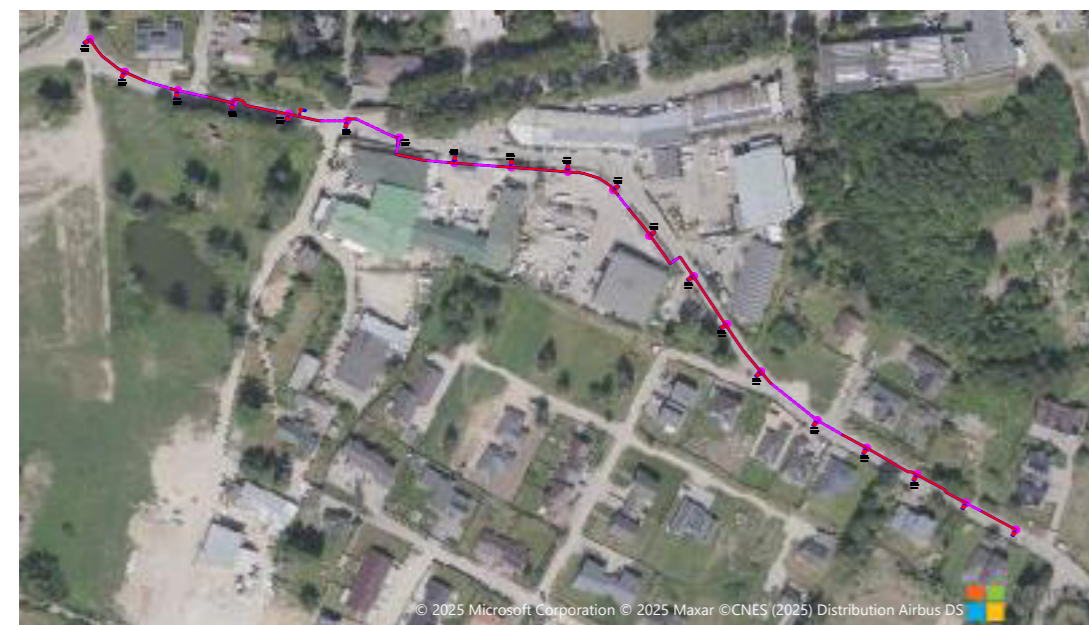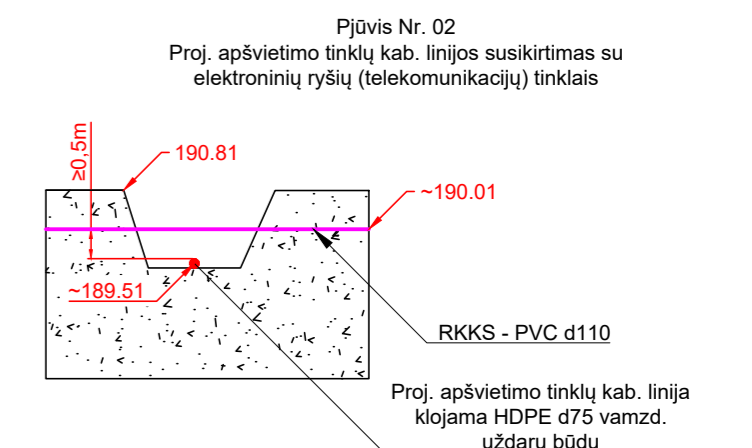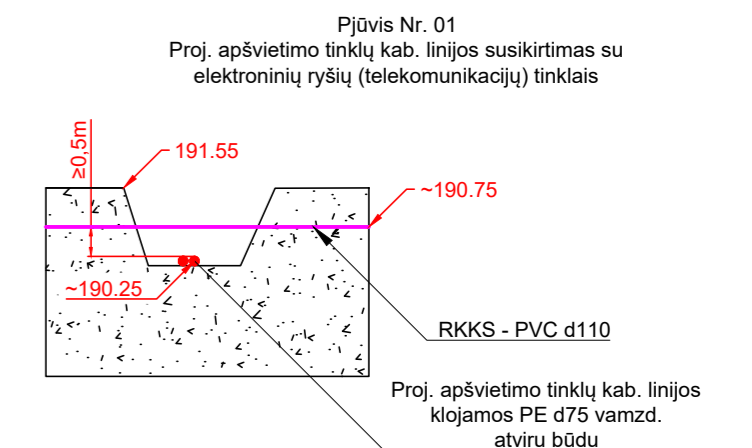

Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta

SUDERINTA


Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina pateikti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams

El. p.: natalja.trofimova@telia.lt

3 lapai Natalja Trofimova



Digitally signed by Natalja Trofimova  
Date: 2025.02.25 07:29:59 +0200

0	2025-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDES K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA	
		APŠVIETIMO TINKLŲ PLANAS. MASTELIS 1:250	0	
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	DOKUMENTO ŽYMUO 23039.65-01-TDP-E.B-01	LAPAS	LAPŲ 1 3

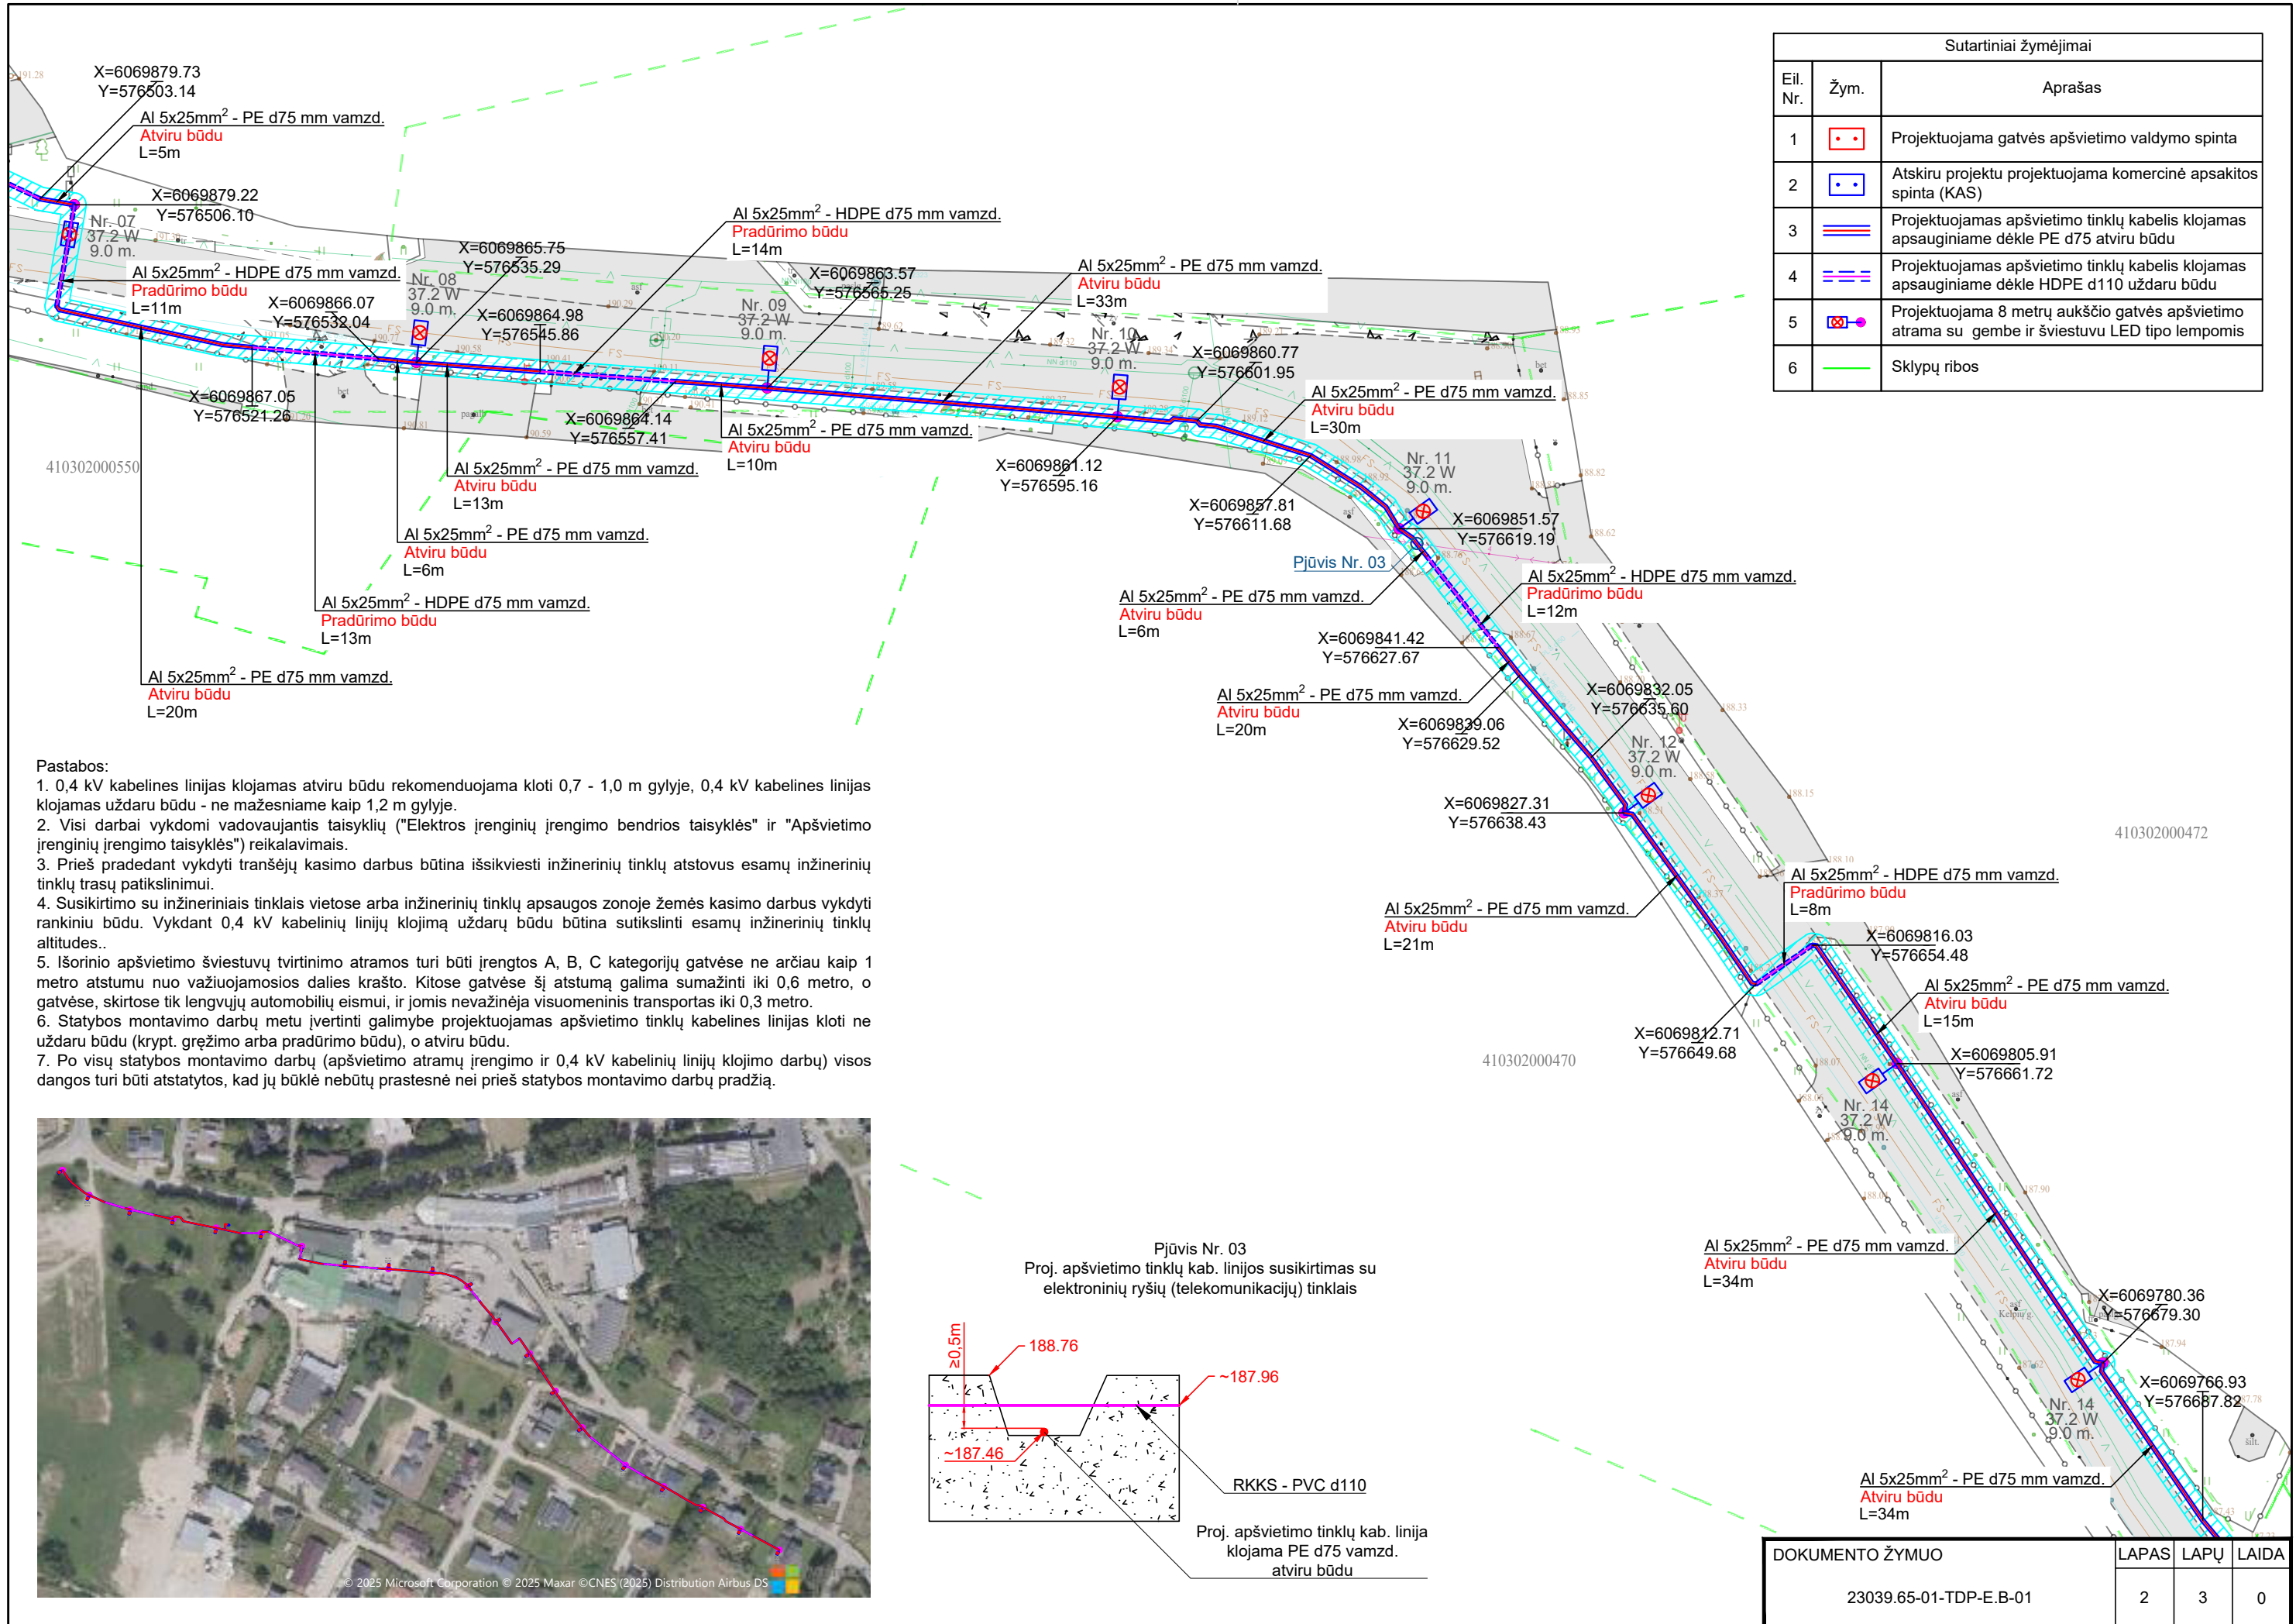


Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apšvietimo spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembe ir šviestuvu LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

- Pastabos:**
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsiviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietose arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykstant 0,4 kV kabelinių linijų klojimą uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes.
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėjama visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

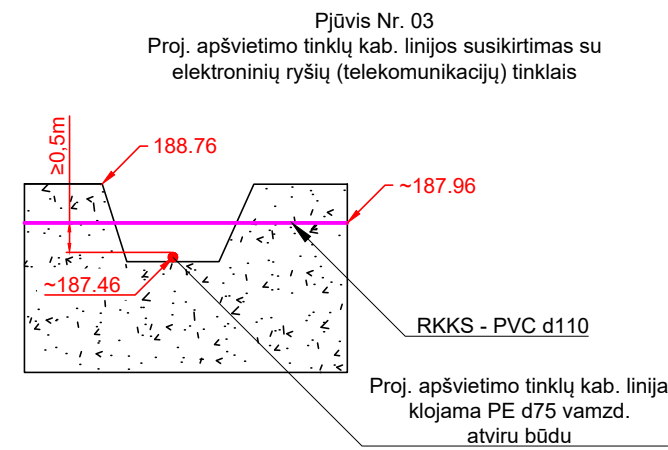
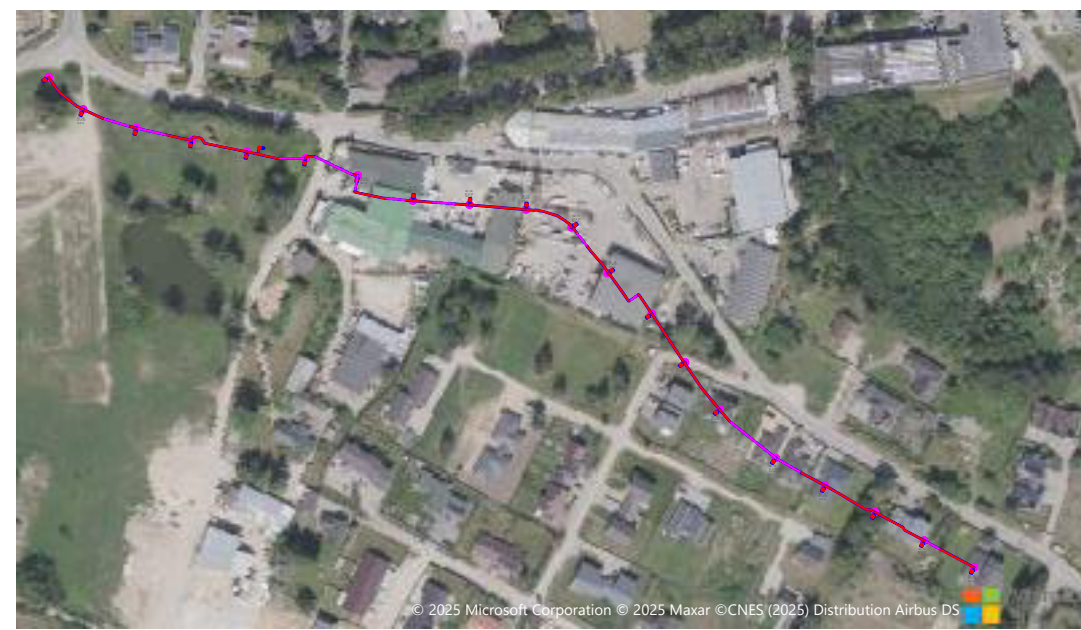


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-E.B-01	2	3	0

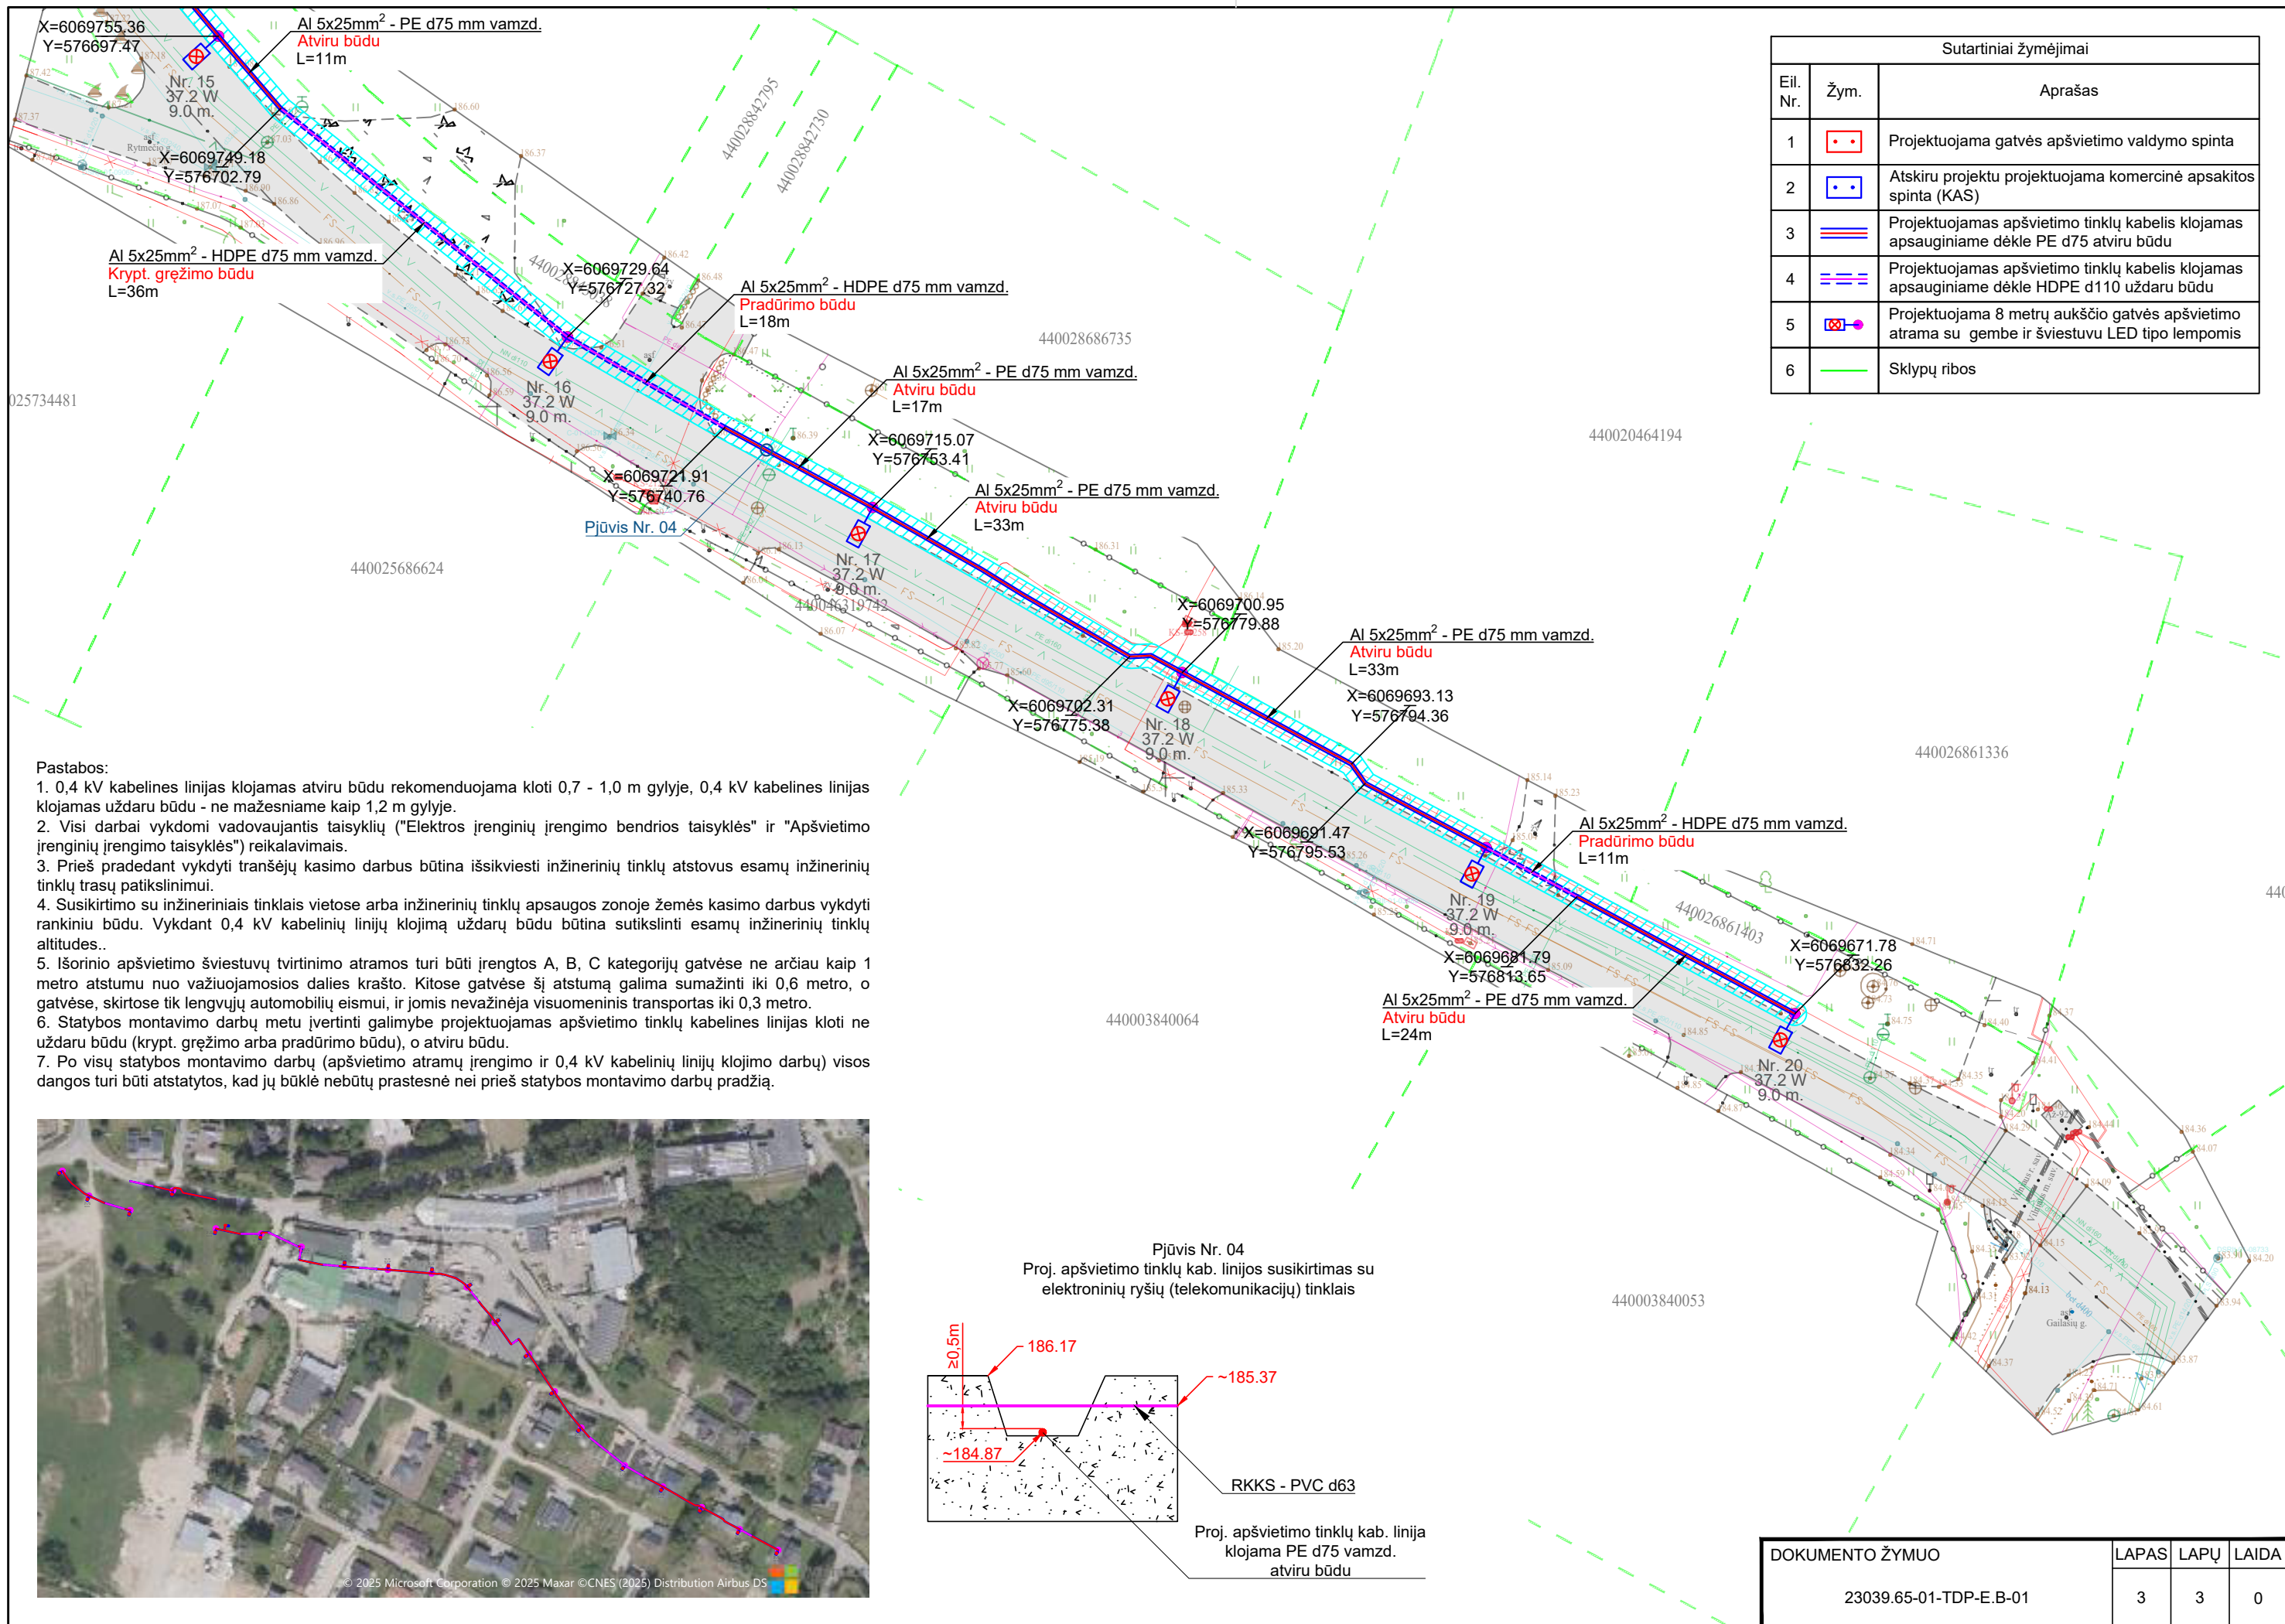

Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apsaikitos spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembe ir šviestuvu LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

- Pastabos:**
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietose arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykstant 0,4 kV kabelinių linijų klojimą uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes.
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėjama visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

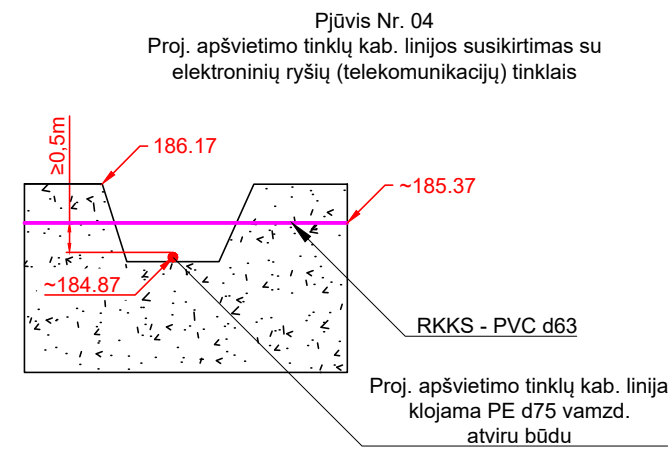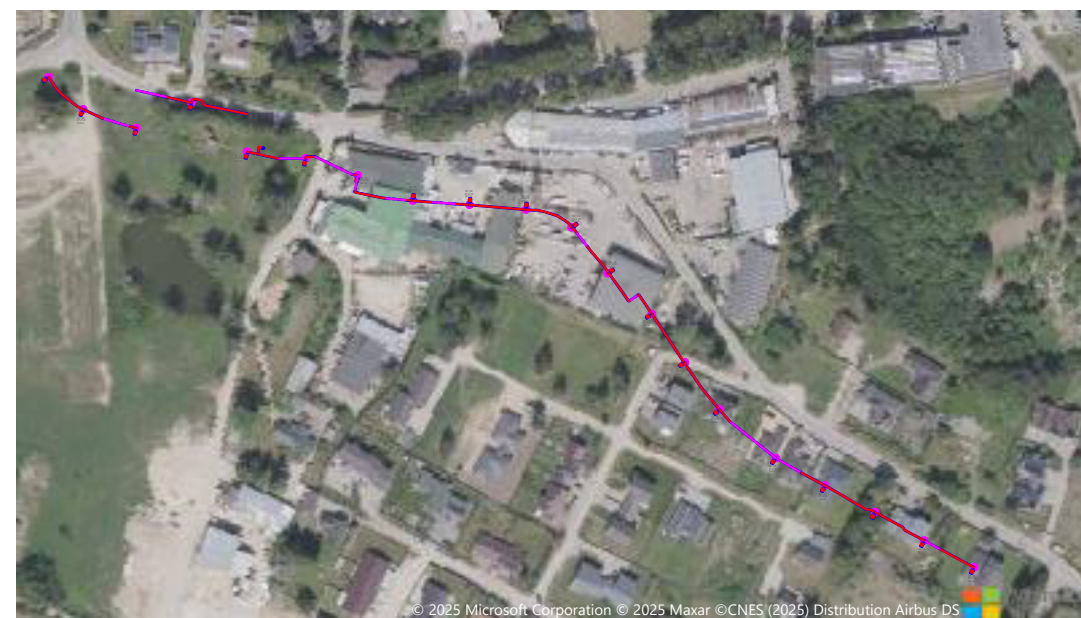

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-E.B-01	3	3	0



MOKESTIS  
SUMOKĖTAS

SAŖAŠO NR.  
RS0123921344 (SK)

PIRMENYBINĖ

SIUNTEJAS

Projektai ir Co, UAB  
Užtvankos g. 17  
74202 Dainiai  
Jurbarko r. sav.  
Lietuva  
+37061871773


GAVĖJAS

UAB "Avižienių nekilnojamasis turtas"  
Parko g. 1A  
14198 Avižieniai  
Vilniaus r. sav.  
Lietuva

KOMENTARAS

RS 320 268 196 LT

R



MOKESTIS  
SUMOKĖTAS

SAŖAŠO NR.  
RS0123921344 (SK)

PIRMENYBINĖ

SIUNTEJAS

Projektai ir Co, UAB  
Užtvankos g. 17  
74202 Dainiai  
Jurbarko r. sav.  
Lietuva  
+37061871773


GAVĖJAS

Antanas Baranauskas  
Vaikystės g. 4  
14184 Avižieniai  
Vilniaus r. sav.  
Lietuva

KOMENTARAS

RS 320 268 182 LT

R



Adresatas: Antanas Baranauskas

2025-02-24

Vaikystės g. 4, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

## DĖL APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO

Jums nuosavybės teise priklauso dalis 0,0105 ha žemės sklypo Un. Nr. 4400-2731-3255 (kadastrinis Nr. 4103/0200:1130 Avižienių k.v.) esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k.

Informuojame, kad pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos užsakymą rengiame apšvietimo statybos projektą („Apšvietimo elektros tinklų Kelpių g., Avižienių k., ir Kelpių g., Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.“), kuriame numatoma įrengti apšvietimo tinklus (pridedamas elektros tinklų planas Nr. 23039.65-01-TDP-E.B-01).

Pagal pridedamą elektros tinklų planą į Jums priklausančią sklypą patenka projektuojamų apšvietimo tinklų apsaugos zona. Kabelio apsaugos zona – vienas metras į abi puses.

Tuo atveju, jei Jūs turite prieštaravimų dėl šiame informaciniame rašte ir plane nurodytų projekto sprendinių, prašome Jūsų per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio rašto gavimo dienos apie tai informuoti projektuotoją, kurio kontaktai yra nurodyti žemiau.



**Ernestas Balčiūnas**

Projektai ir Co | Elektrotechnikos projektuotojas

Adresas: Ateities pl. 31, LT-52167, Kaunas, Lietuva

Tel. +370 607 52615 | el. p. [ernestas.balciunas@zilinskis.com](mailto:ernestas.balciunas@zilinskis.com)

[www.projektai.co](http://www.projektai.co)

PRIDEDAMA:

1. Elektros tinklų planas – 3 lapai.

[Redacted]

[Redacted signature]

šas

[Redacted]


Vardas, pavardė

Tel. Nr. +370 447 70120

El. paštas [projektavimas@zilinskis.com](mailto:projektavimas@zilinskis.com)






Įmonės pavadinimas: Projektai Co UAB

Adresas: Užtvankos g.17., Dainių k., LT-74202., Jurbarko r., Lietuva

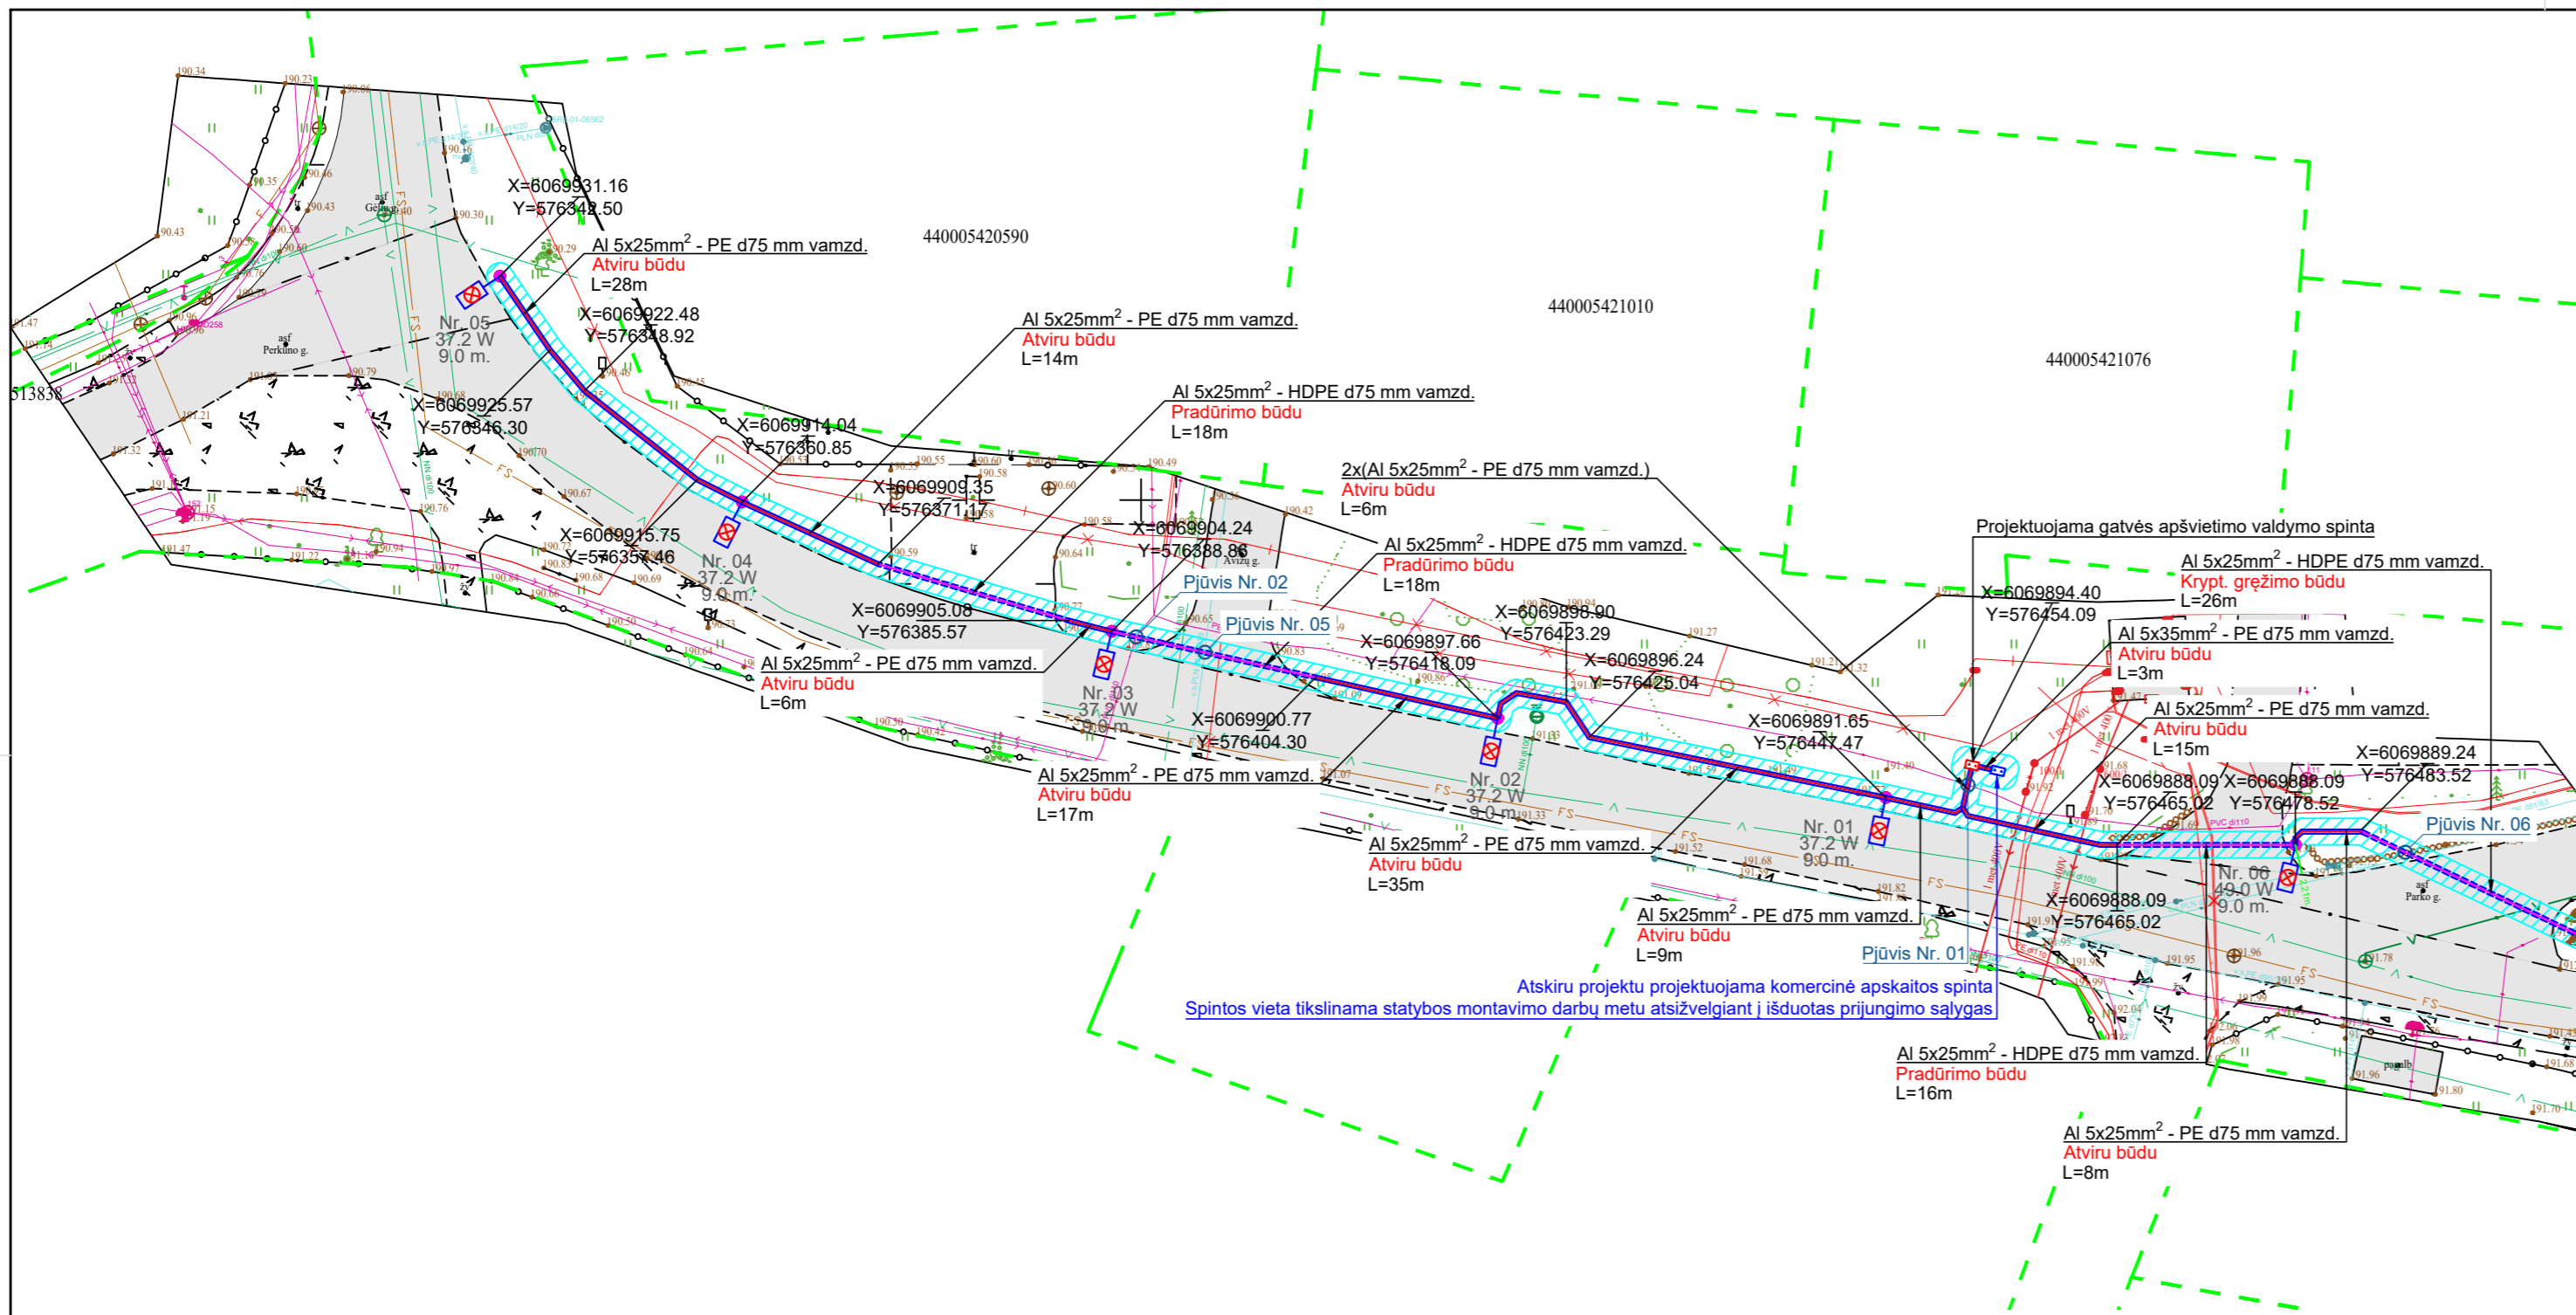


Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apskaitos spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembė ir šviestuvu LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

- Pastabos:
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gilyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gilyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietoje arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykstant 0,4 kV kabelinių linijų klojimą uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes..
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.



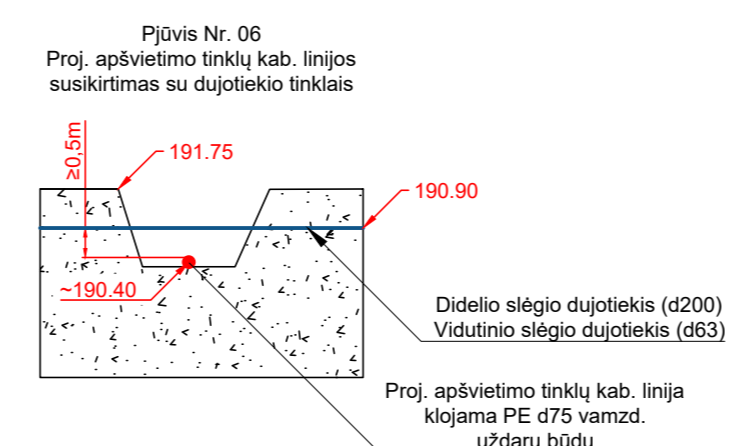
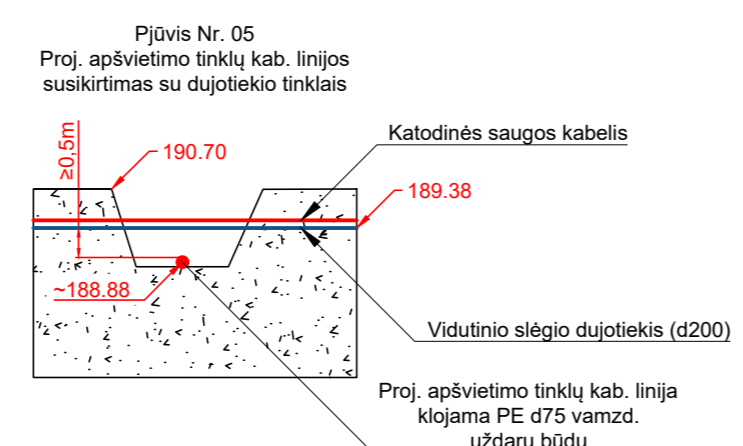
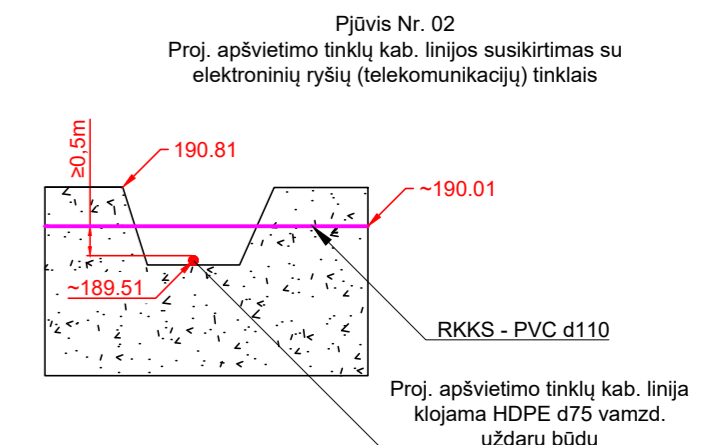
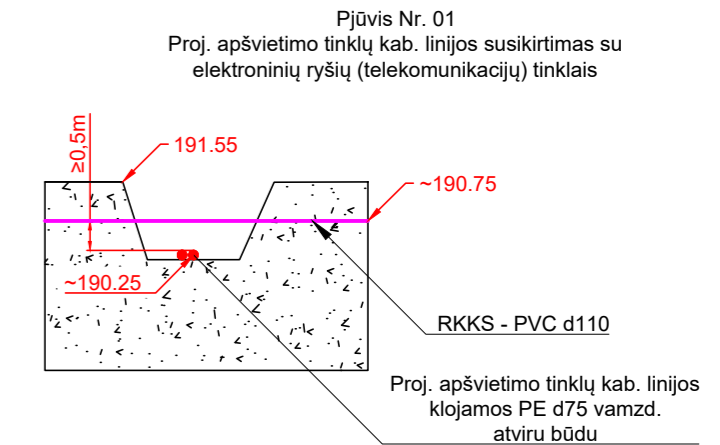
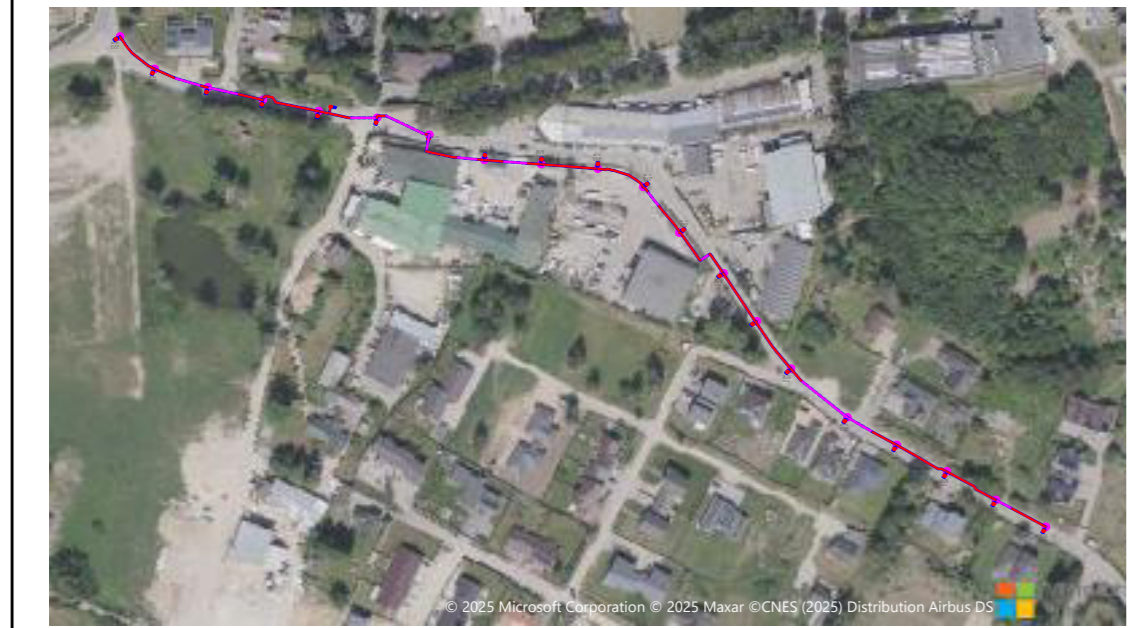


0	2025-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDES K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS		
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - INŽINERINIAI TINKLAI		
		DOKUMENTO PAVADINIMAS APŠVIETIMO TINKLŲ PLANAS. MASTELIS 1:250	LAIDA	0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	DOKUMENTO ŽYMUO 23039.65-01-TDP-E.B-01	LAPAS	LAPŲ 1 3



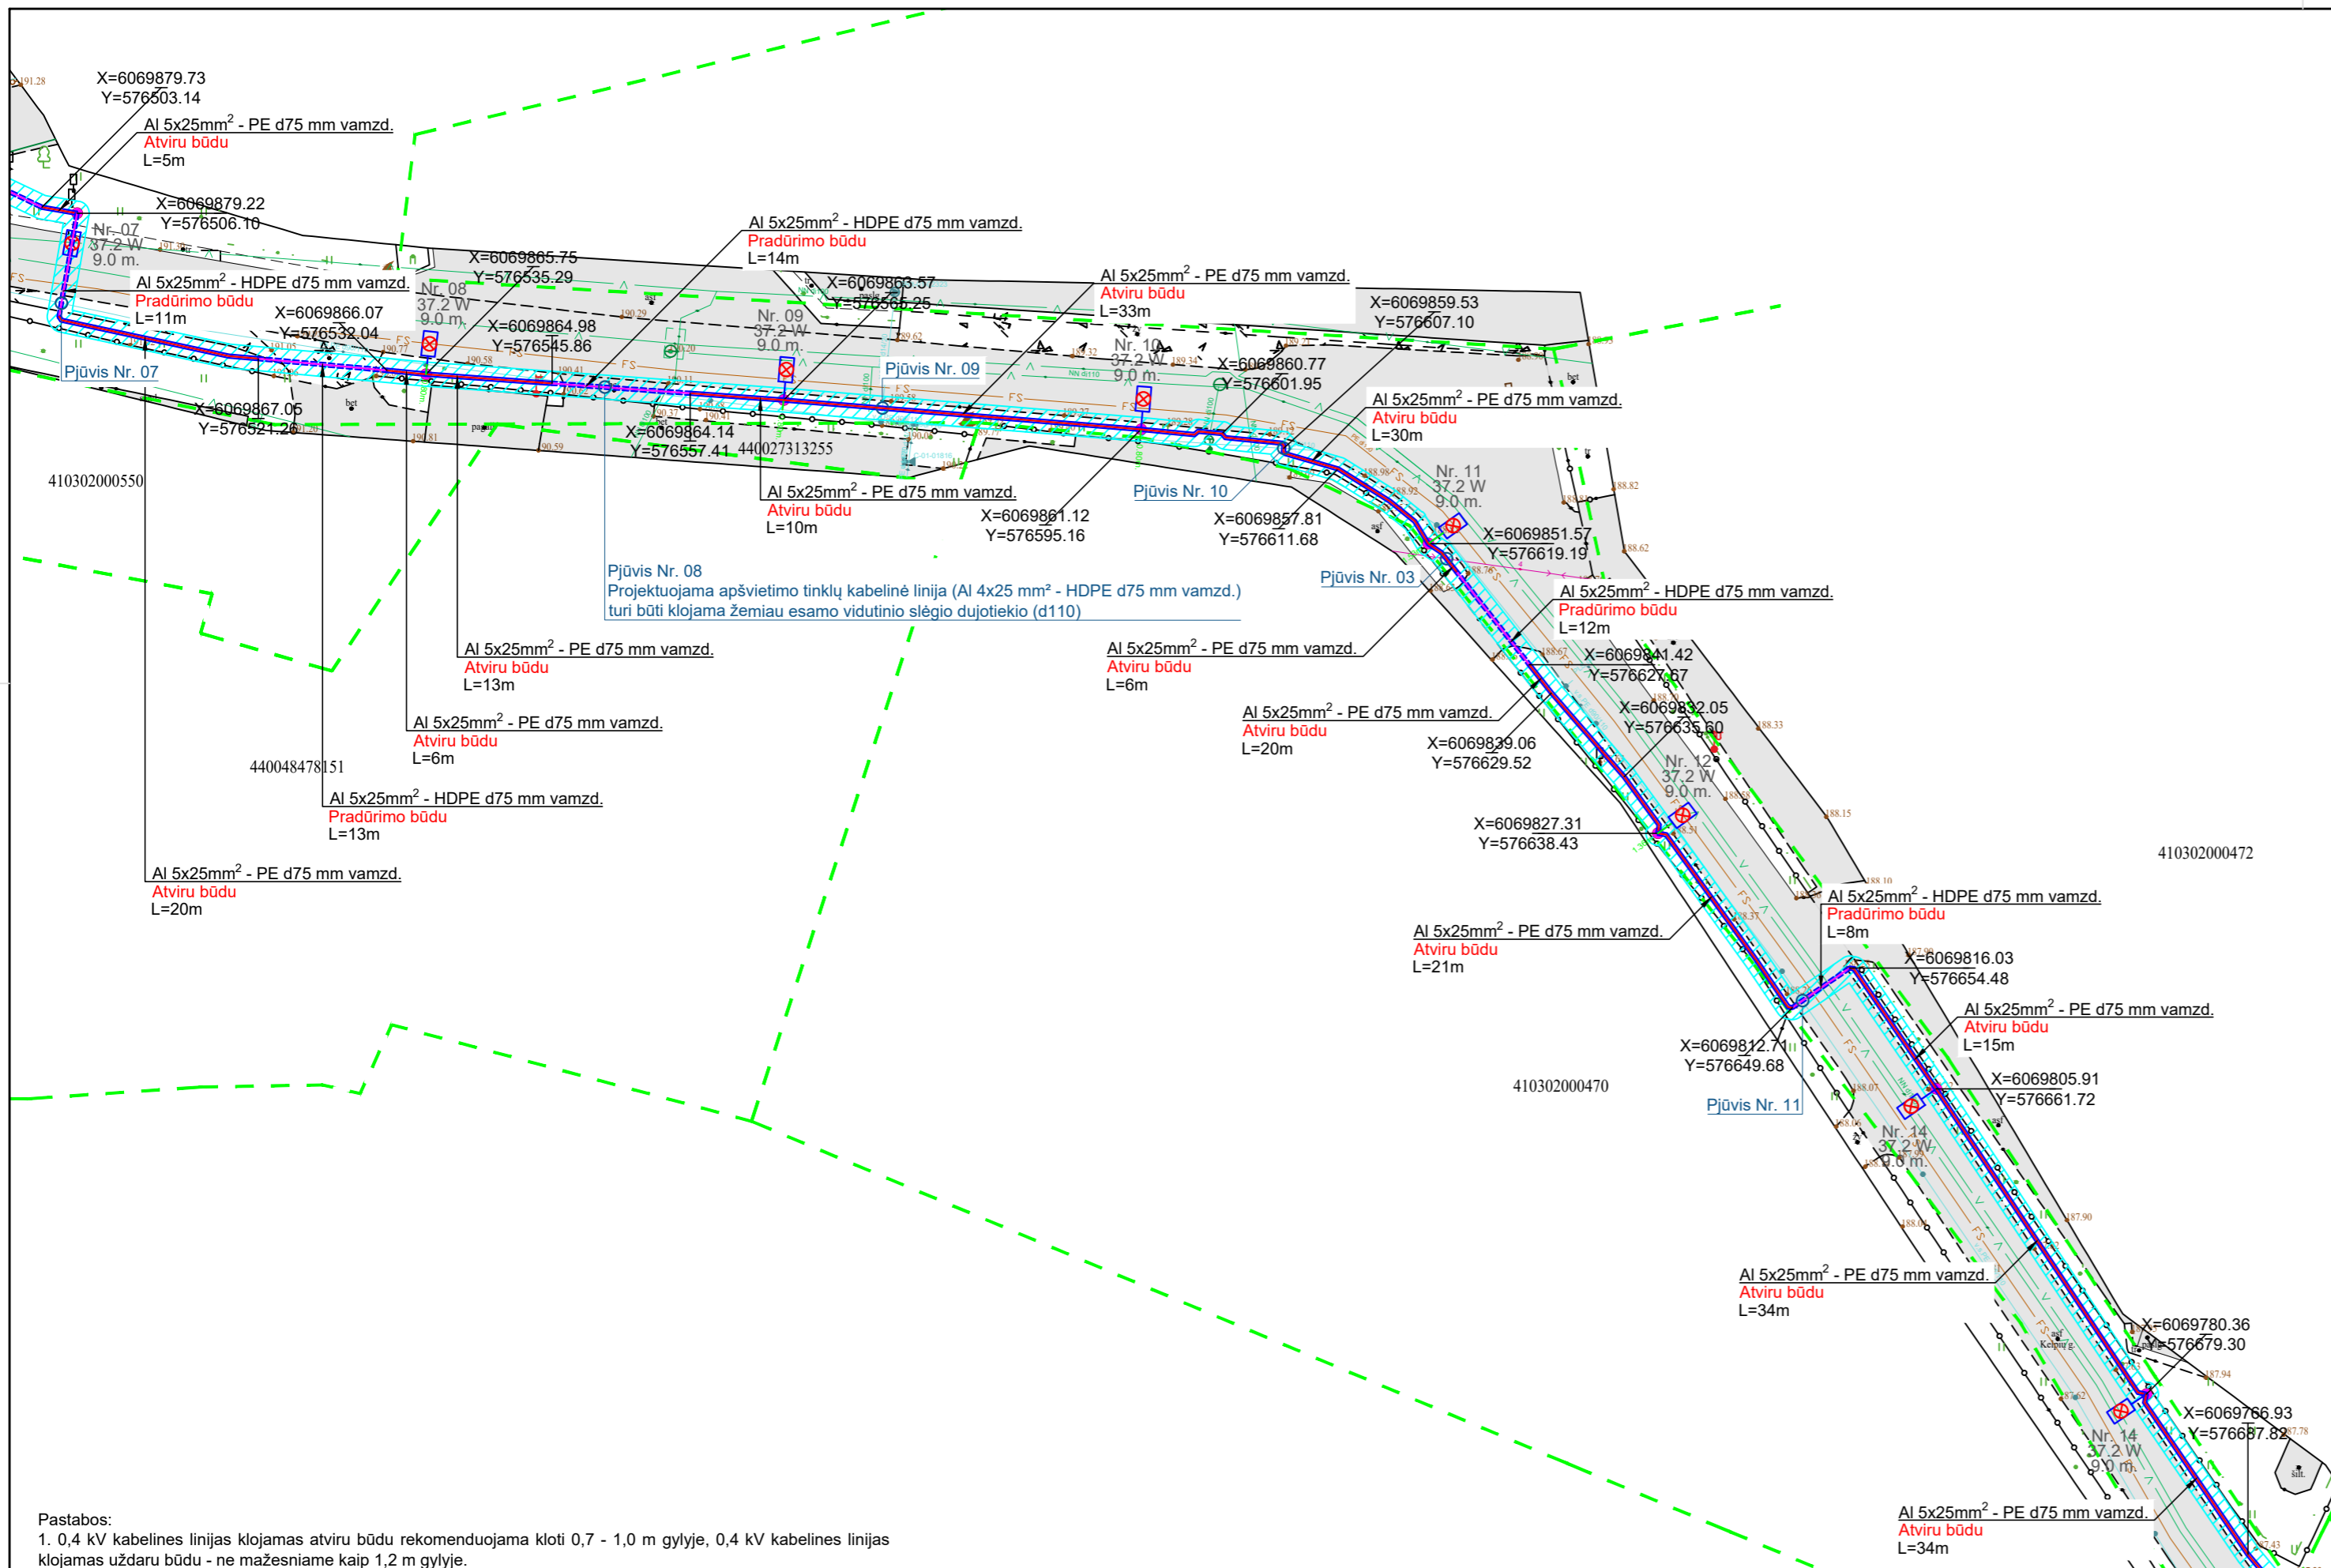


Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apšvietimo spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembėmis ir šviestuvais LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

- Pastabos:
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gilyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gilyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdami vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsiviešti inžinerinių tinklų atstovų esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietoje arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykstant 0,4 kV kabelinių linijų klojimui uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes..
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėjama visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

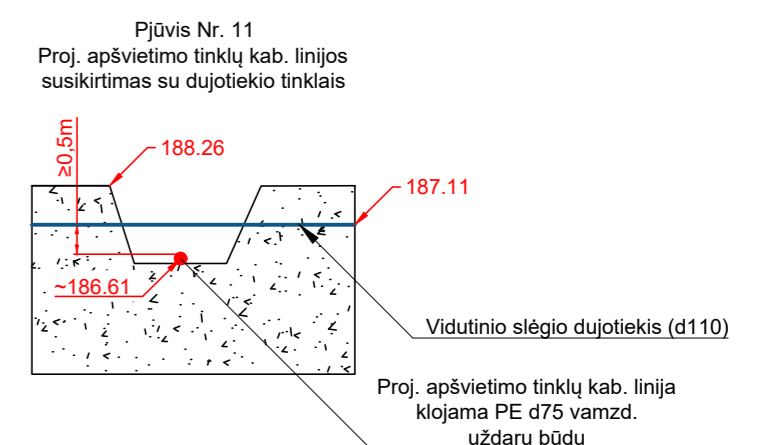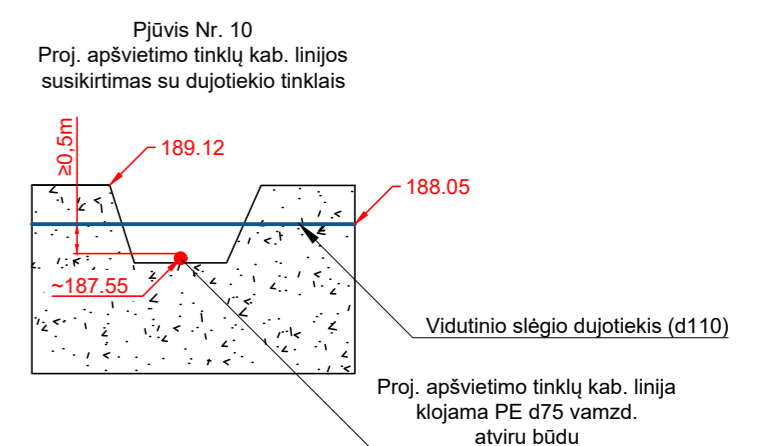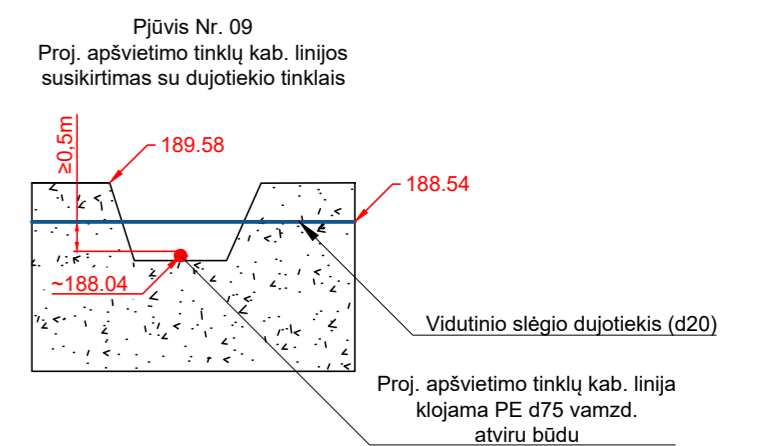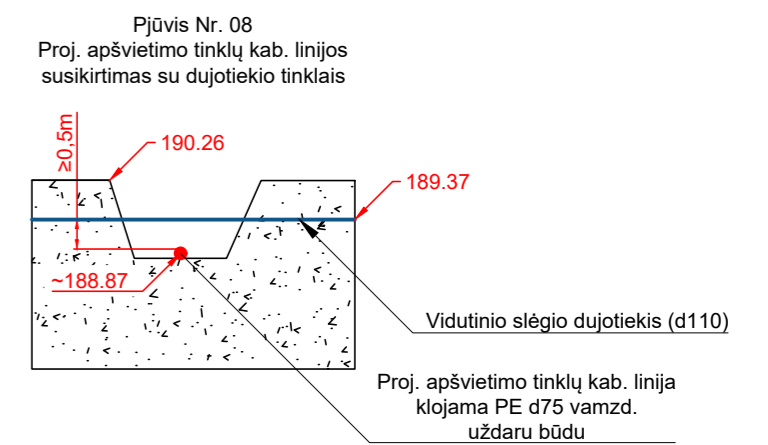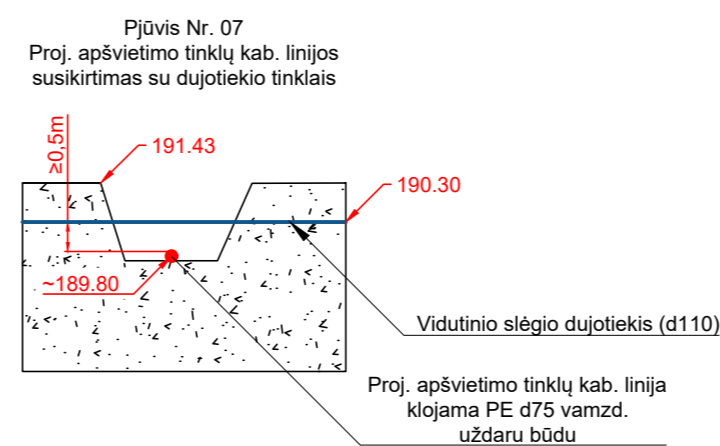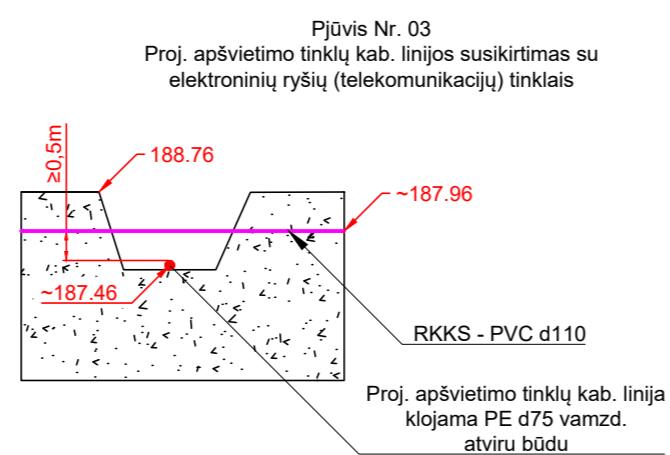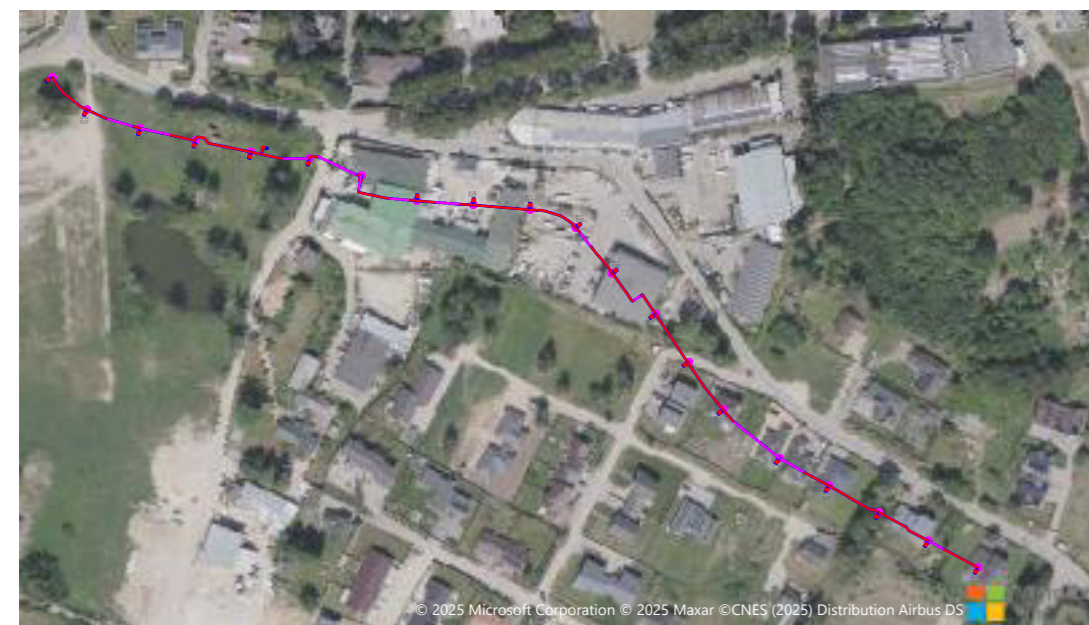


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-E-B-01	2	3	0

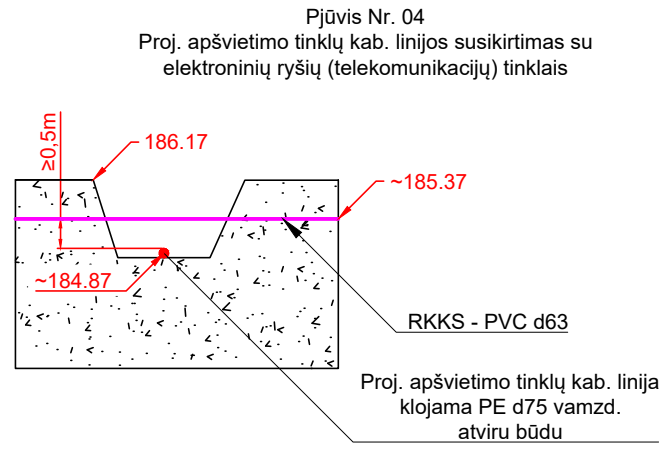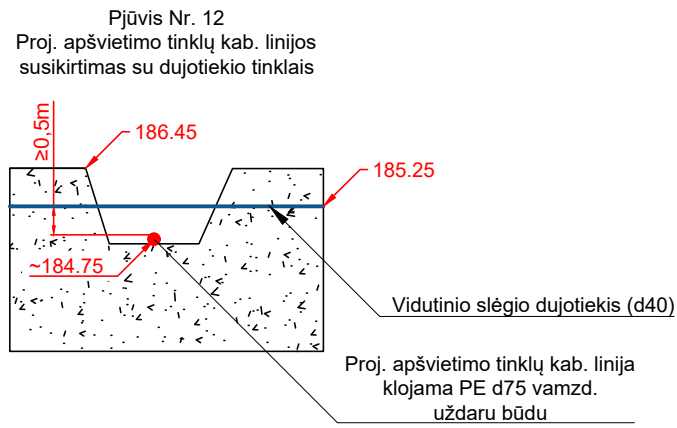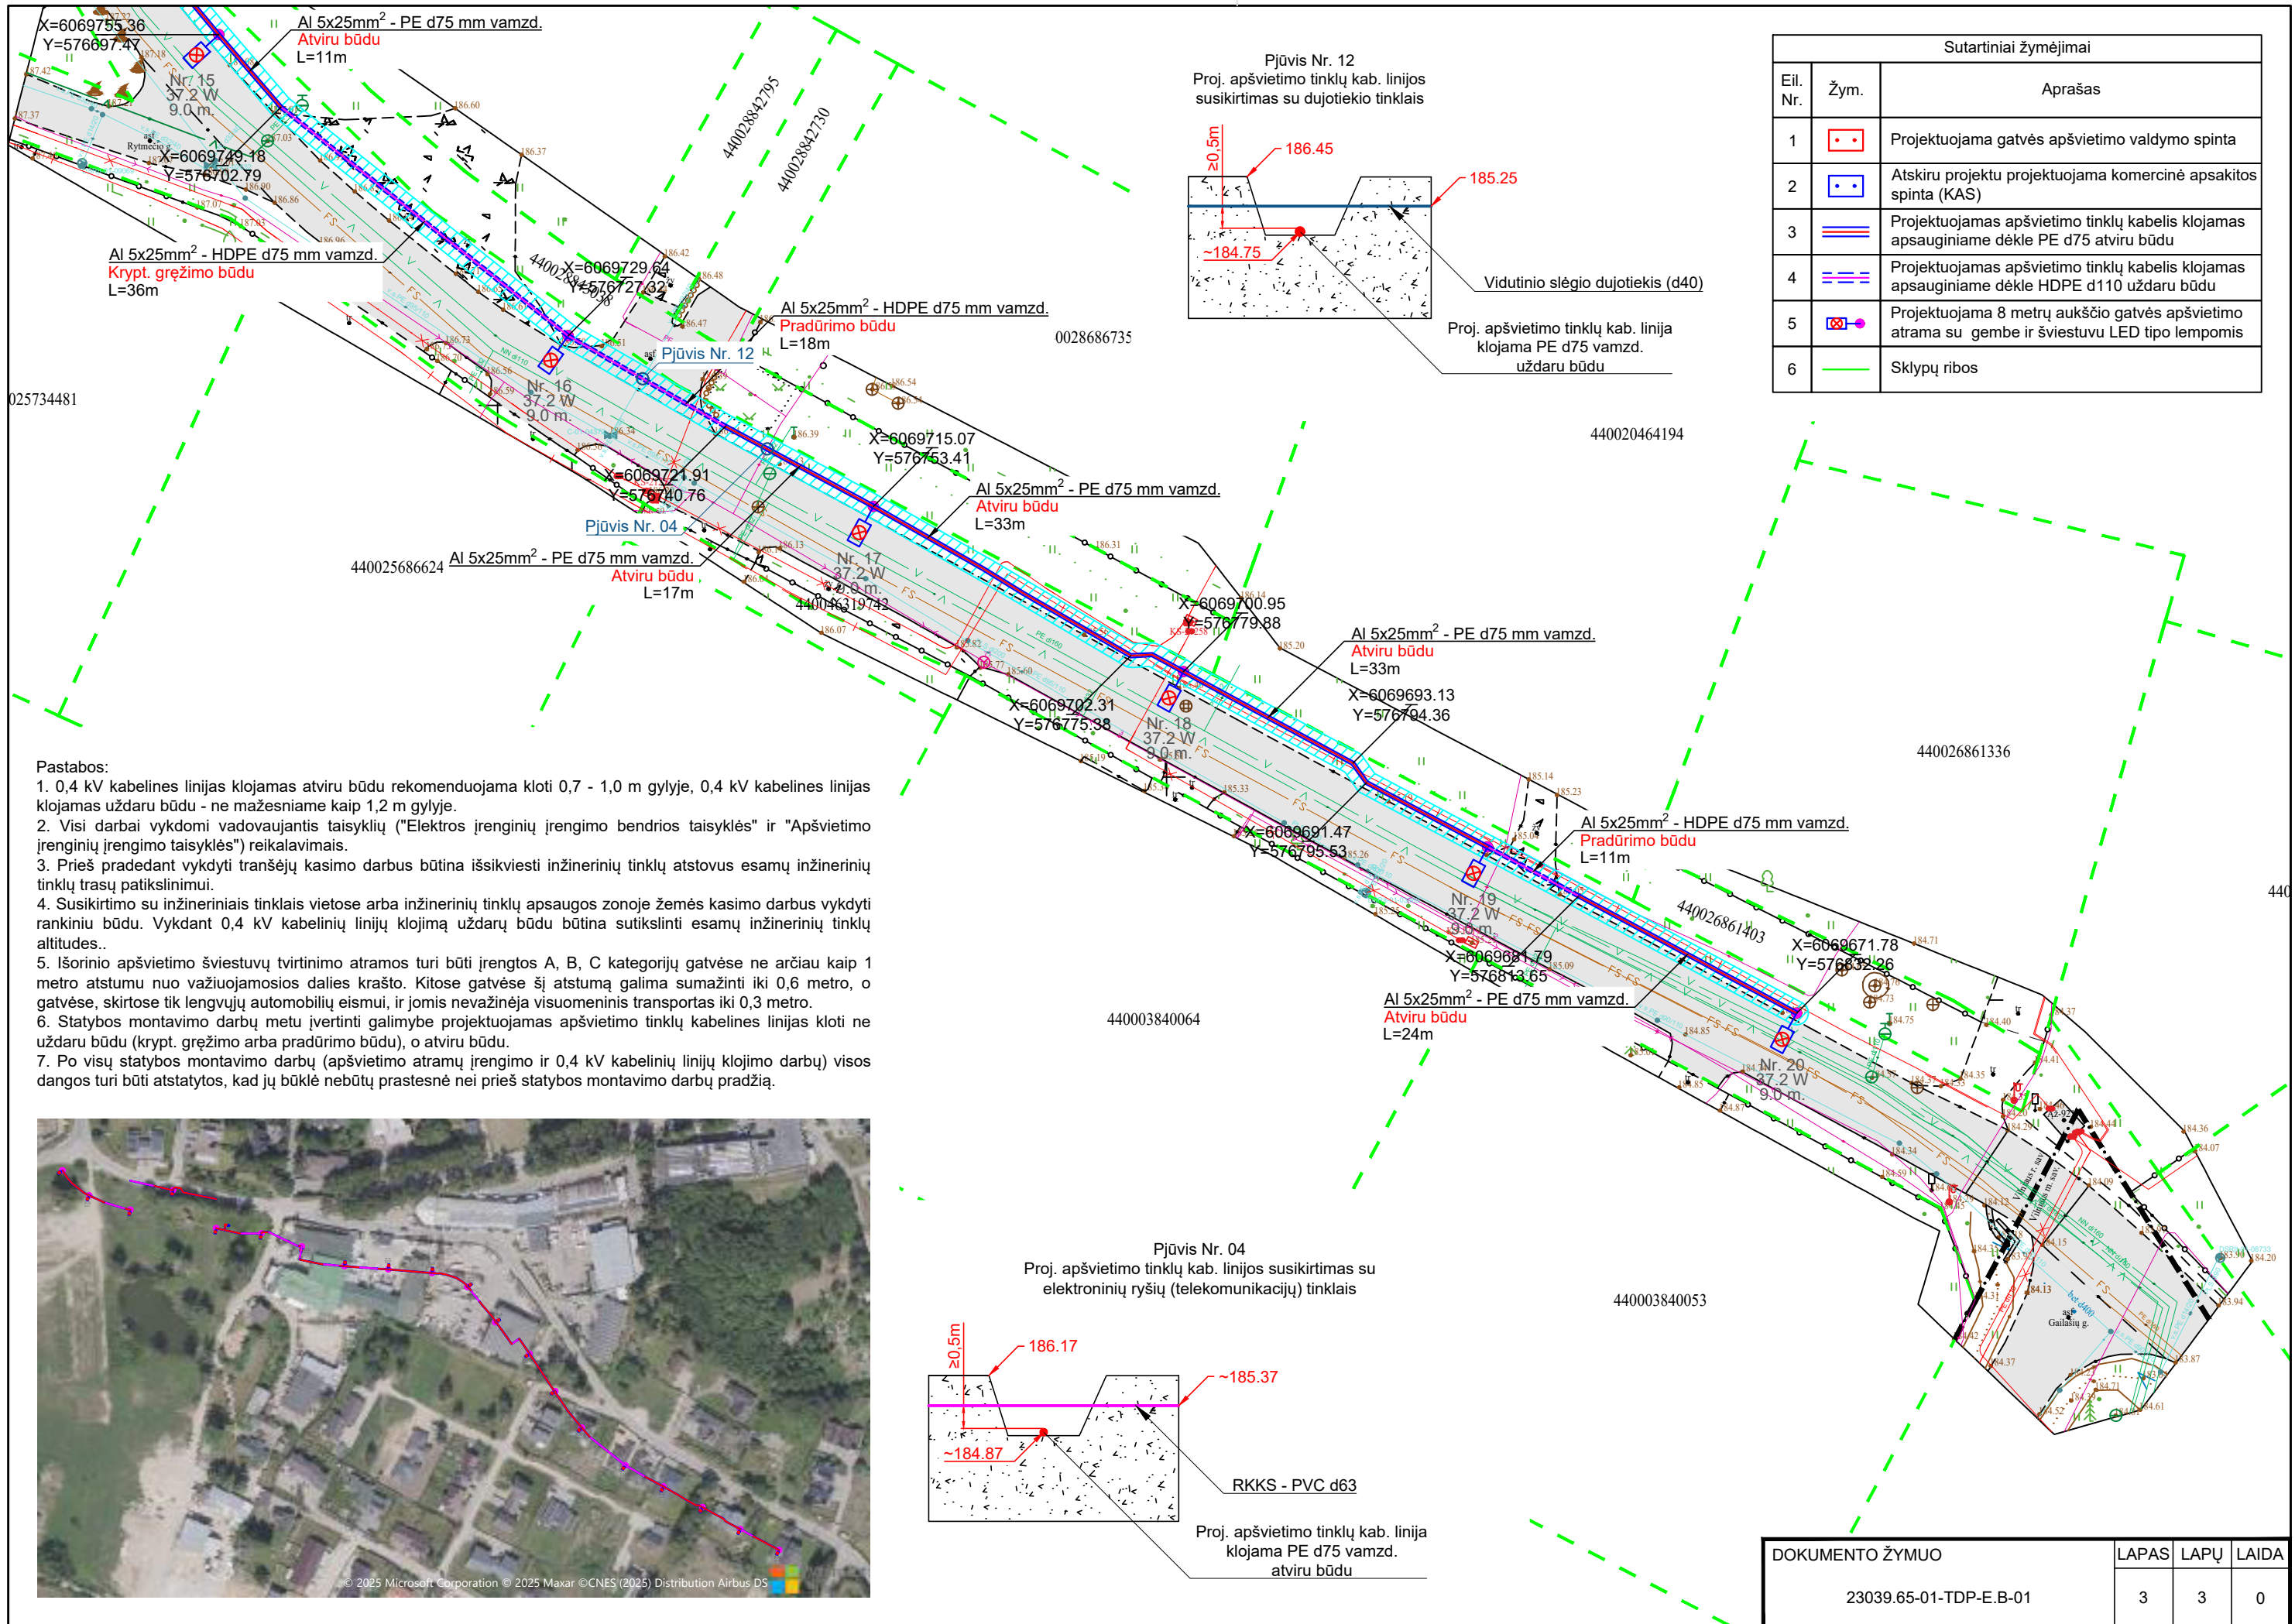

Sutartinīai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apsaiktos spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tīnklų kabelis kļojamas apsauginīame dėkle PE d75 atvīru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tīnklų kabelis kļojamas apsauginīame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrū aukščīo gatvės apšvietimo atrama su gembe ir švietuvu LED tipo lempomis
6		Sklypū ribos

- Pastabos:
- 0,4 kV kabelines līnijas kļojamas atvīru būdu rekomenduojama klōti 0,7 - 1,0 m gylīje, 0,4 kV kabelines līnijas kļojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gylīje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklī ("Elektros įrengīnīų įrengimo bendrios taisyklės" ir "Apšvietimo įrengīnīų įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdant vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išskiviesti inžinerīnīų tīnklų atstovus esamū inžinerīnīų tīnklų trasū patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžinerīniais tīnklais vietose arba inžinerīnīų tīnklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankīnīu būdu. Vykđant 0,4 kV kabelīnīų līnījū kļojīmā uždaru būdu būtina sutikslinti esamū inžinerīnīų tīnklų altitudes.
  - Išorinio apšvietimo švietuvū tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijū gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiujamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumā galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvūjū automobiliū eismui, ir jomis nevažinėja visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbū metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tīnklų kabelines līnijas klōti ne uždaru būdu (krypt. grėžimo arba pradūrimo būdu), o atvīru būdu.
  - Po visū statybos montavimo darbū (apšvietimo atramū įrengimo ir 0,4 kV kabelīnīų līnījū kļojimo darbū) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtū prastesnė nei prieš statybos montavimo darbū pradžia.

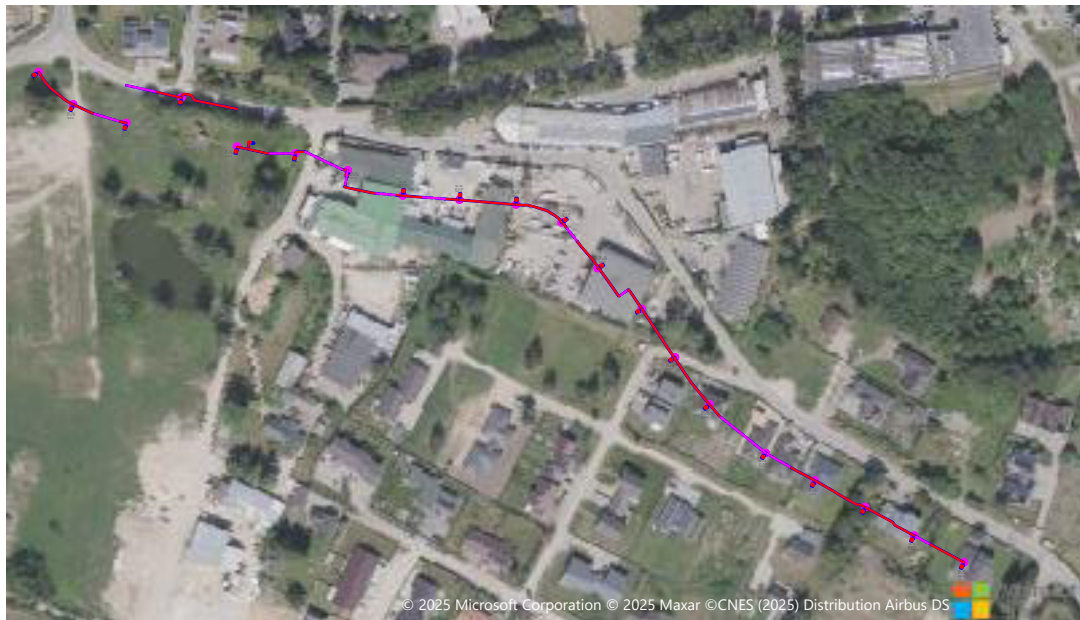

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŪ	LAIDA
23039.65-01-TDP-E.B-01	3	3	0

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-02-24 10:04:52

## 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 41/21916  
Registro tipas: Žemės sklypas  
Sudarymo data: 2001-03-26  
Adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Kelpių g. 26

## 2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas  
Unikalus daikto numeris: 4103-0200-0470  
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4103/0200:470 Avižienių k.v.  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita  
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos  
Žemės sklypo plotas: 0.6073 ha  
Užstatyta teritorija: 0.4149 ha  
Kitos žemės plotas: 0.1924 ha  
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 36.2  
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus  
Vidutinė rinkos vertė: 100788 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-10-14  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-03-26

## 3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

## 4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė  
Savininkas: UAB "AVIŽIENIŲ NEKILNOJAMASIS TURTAS", a.k. 125938087  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2004-12-06 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 9836  
Įrašas galioja: Nuo 2005-01-11

## 5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

## 6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. Kiti servitutai (tarnaujantis)  
Servituto turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2011-10-17 Servituto sutartis Nr. SK-8188  
Aprašymas: Servitutas nustatomas žemės sklypo daliai, skirtai elektros tinklams tiesti jų apsaugos zonų ribose. Suteikiama teisė nekludomai prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie Servituto turėtojai priklausančių ar jo eksploatuojamų energetikos objektų, esančių žemės sklypo dalyje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo, paleidimo ir derinimo darbus, bandymus, matavimus, dispečerinį bei technologinį valdymą. Teisė neišplečiant nustatytų servituto ribų tiesti žemės sklypo dalyje naujus skirstomuosius tinklus.  
Įrašas galioja: Nuo 2011-11-10

6.2. Kiti servitutai (tarnaujantis)  
Servituto turėtojas: ROMAS JUOŽAS DAŠKEVIČIUS, gim. [redacted]  
RITA DAŠKEVIČIENĖ, gim. [redacted]  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2011-11-04 Servituto sutartis Nr. 1-4773  
Aprašymas: Kelio servitutas-teisė važiuoti transporto priemonėmis, sklypo daliai, pažymėtai taškais 1-2-3, turinčiai 42,84 kv. m. bendro ploto.  
Įrašas galioja: Nuo 2011-11-07

## 7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

## 8. Žymos:

8.1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 0.008 ha  
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

## 9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

## 10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

## 11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100284800  
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38  
Įregistravimo data: 2022-02-15  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 9 kv. m, nuo 2023-01-05

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100276972

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-11

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 143 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3.

Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100646903

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-10-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1-36 'Dėl Vilniaus-Grigiškių skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-321

Įregistravimo data: 2024-04-22

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 36 kv. m, nuo 2024-04-22

**12. Registro pastabos ir nuorodos:**

Statiniai - Registro Nr. 10/2517.

**13. Kita informacija:** įrašų nėra

**14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:** įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

PAULIUS GRIGALIS

Adresatas: UAB „Avižienių nekilnojamasis turtas“

2025-02-24

Parko g. 1A, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

## DĖL APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO

Jums nuosavybės teise priklauso dalis 0,6073 ha žemės sklypo Un. Nr. 4103-0200-0470 (kadastrinis Nr. 4103/0200:470 Avižienių k.v.) esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Kelpių g. 26.

Informuojame, kad pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos užsakymą rengiame apšvietimo statybos projektą („Apšvietimo elektros tinklų Kelpių g., Avižienių k., ir Kelpių g., Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.“), kuriame numatoma įrengti apšvietimo tinklus (pridedamas elektros tinklų planas Nr. 23039.65-01-TDP-E.B-01).

Pagal pridedamą elektros tinklų planą į Jums priklausančią sklypą patenka projektuojamų apšvietimo tinklų apsaugos zona. Kabelio apsaugos zona – vienas metras į abi puses.

Tuo atveju, jei Jūs turite prieštaravimų dėl šiame informaciniame rašte ir plane nurodytų projekto sprendinių, prašome Jūsų per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio rašto gavimo dienos apie tai informuoti projektuotoją, kurio kontaktai yra nurodyti žemiau.



E [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted] co

### PRIDEDAMA:

1. Elektros tinklų planas – 3 lapai.

[redacted] [redacted] s. pavardė

Tel. Nr. +370 447 70120


El. paštas [projektavimas@zilinskis.com](mailto:projektavimas@zilinskis.com)

Įmonės pavadinimas: Projektai Co UAB








Adresas: Užtvankos g.17., Dainių k., LT-74202., Jurbarko r., Lietuva





Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apšvietimo spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembėmis ir šviestuvais LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

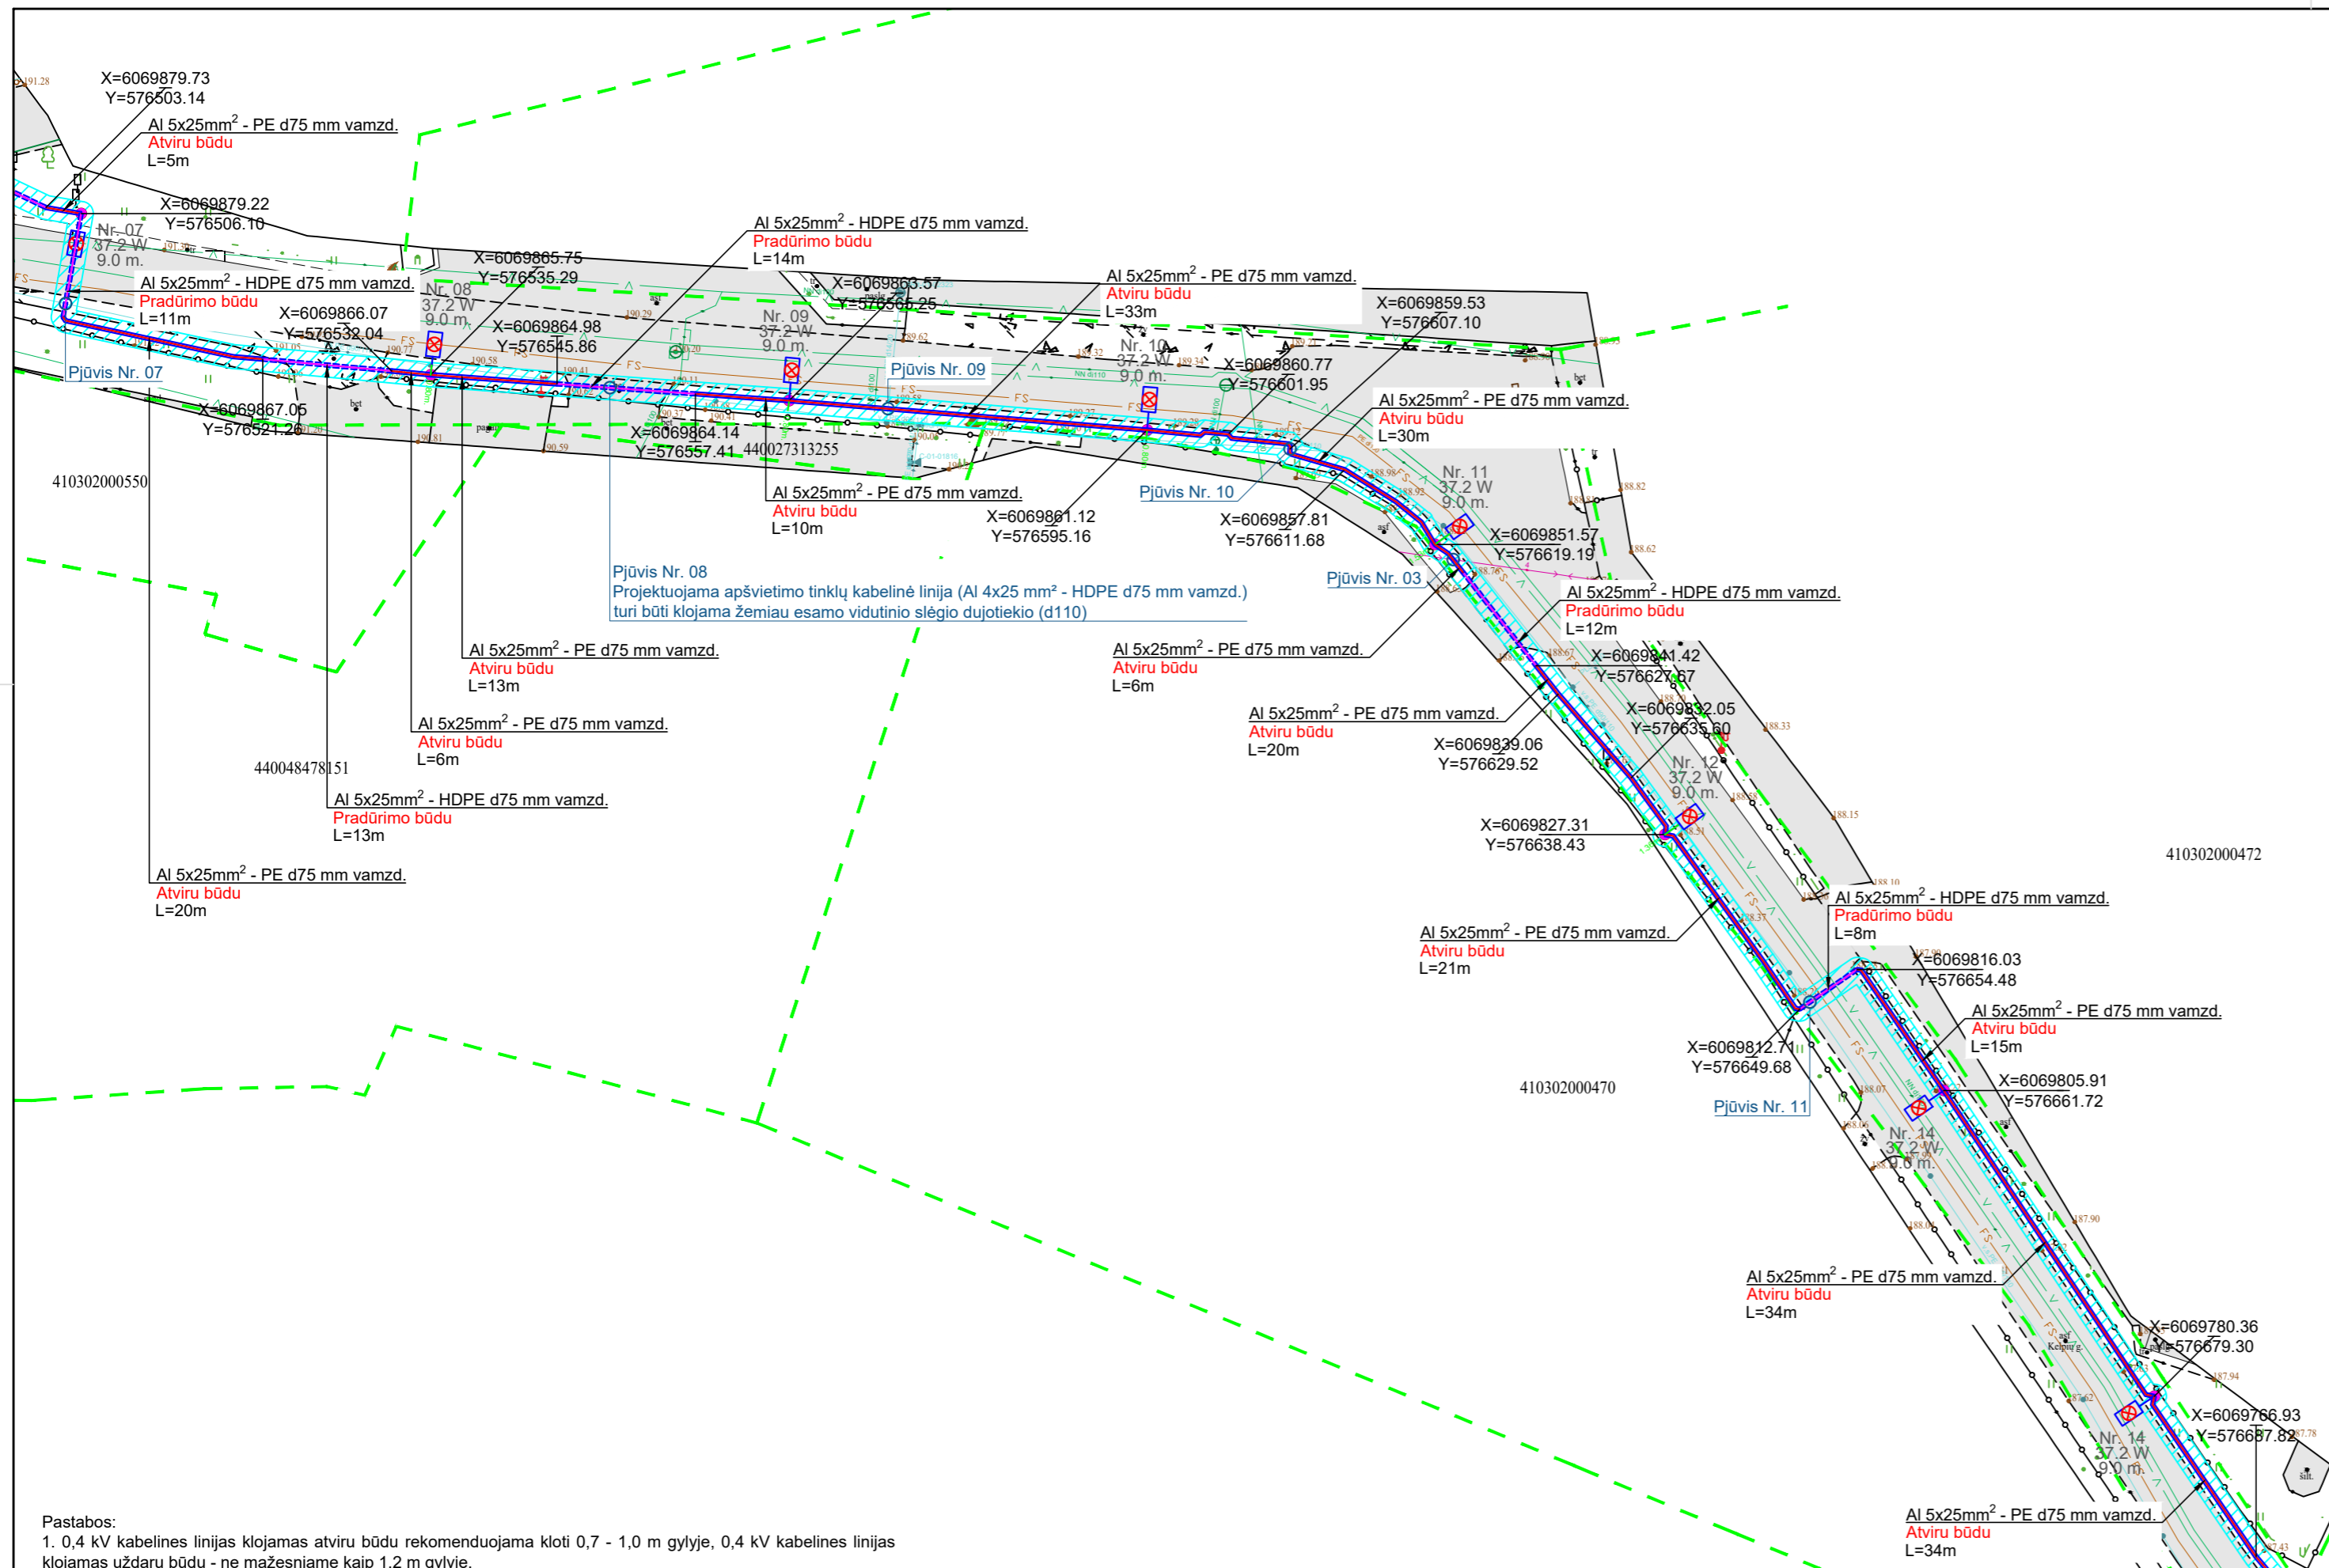



- Pastabos:
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gilyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gilyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdami vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsiviešti inžinerinių tinklų atstovų esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietoje arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykstant 0,4 kV kabelinių linijų klojimui uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes..
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėjama visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

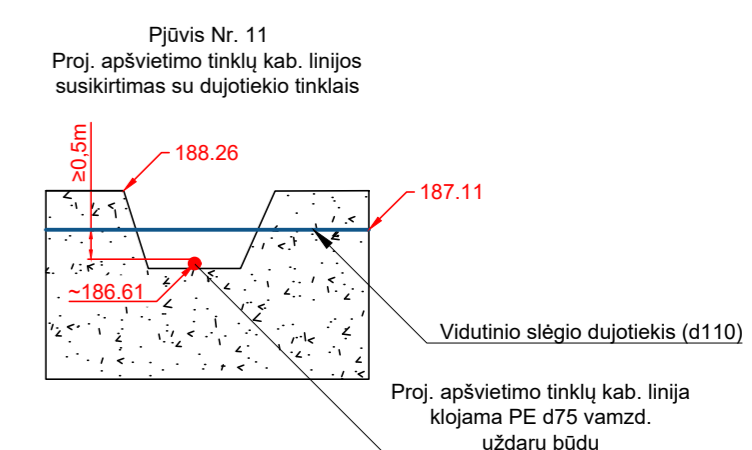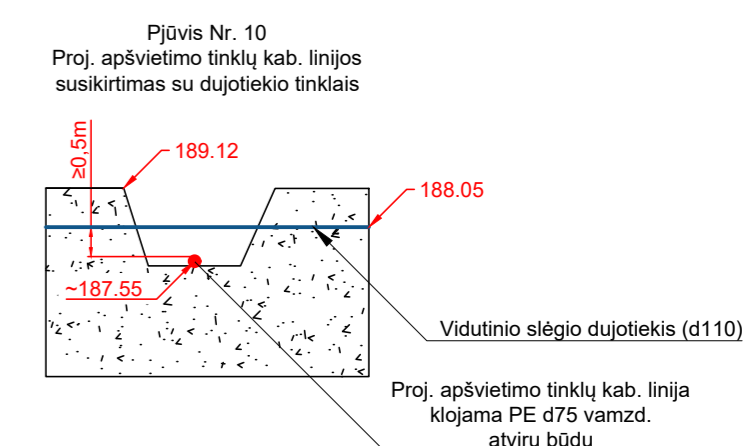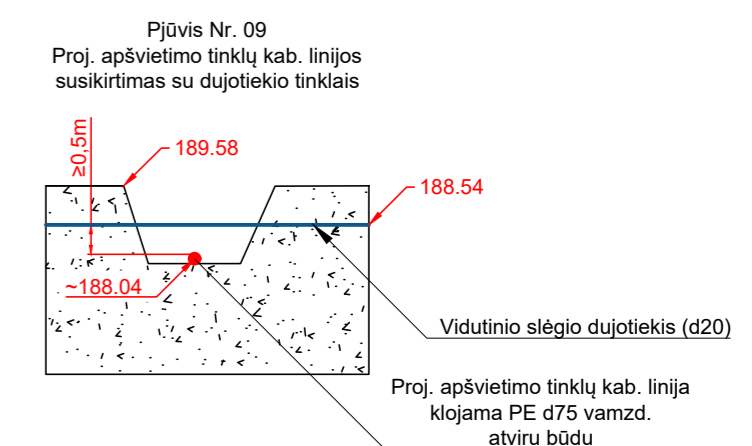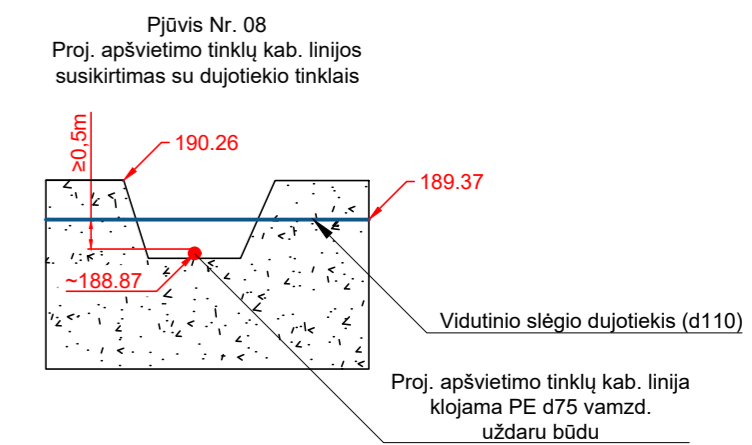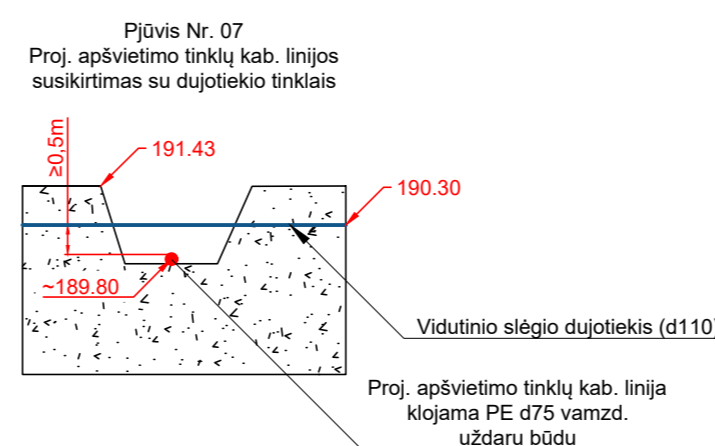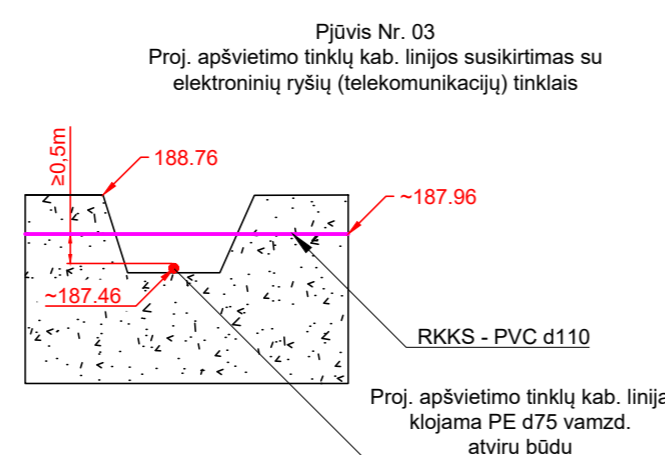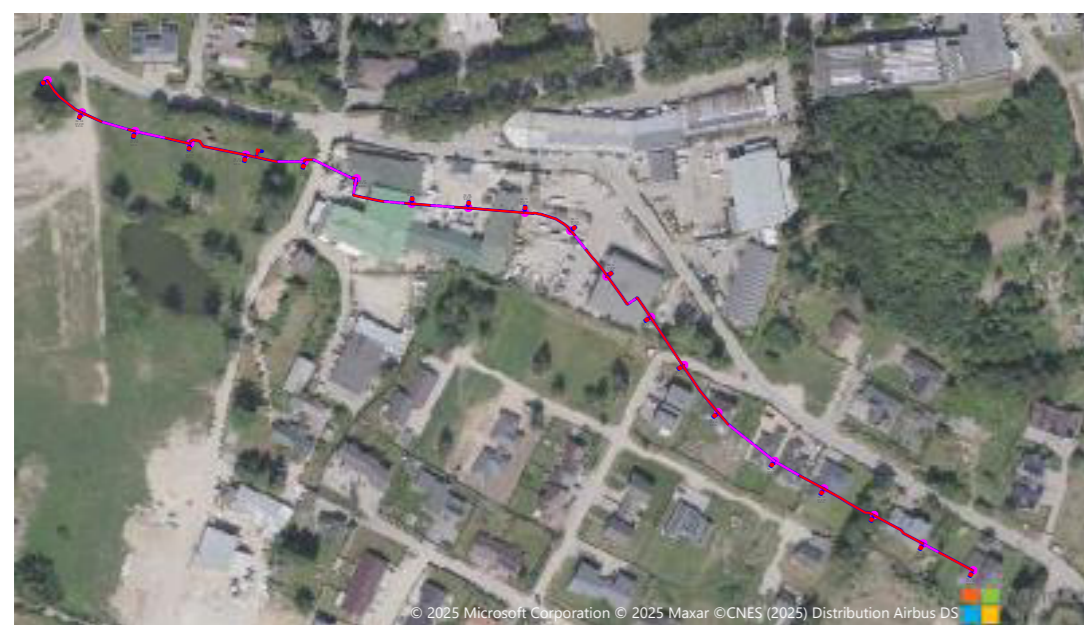

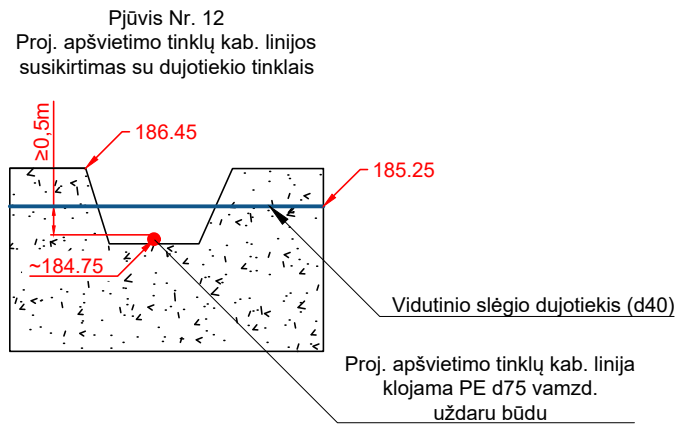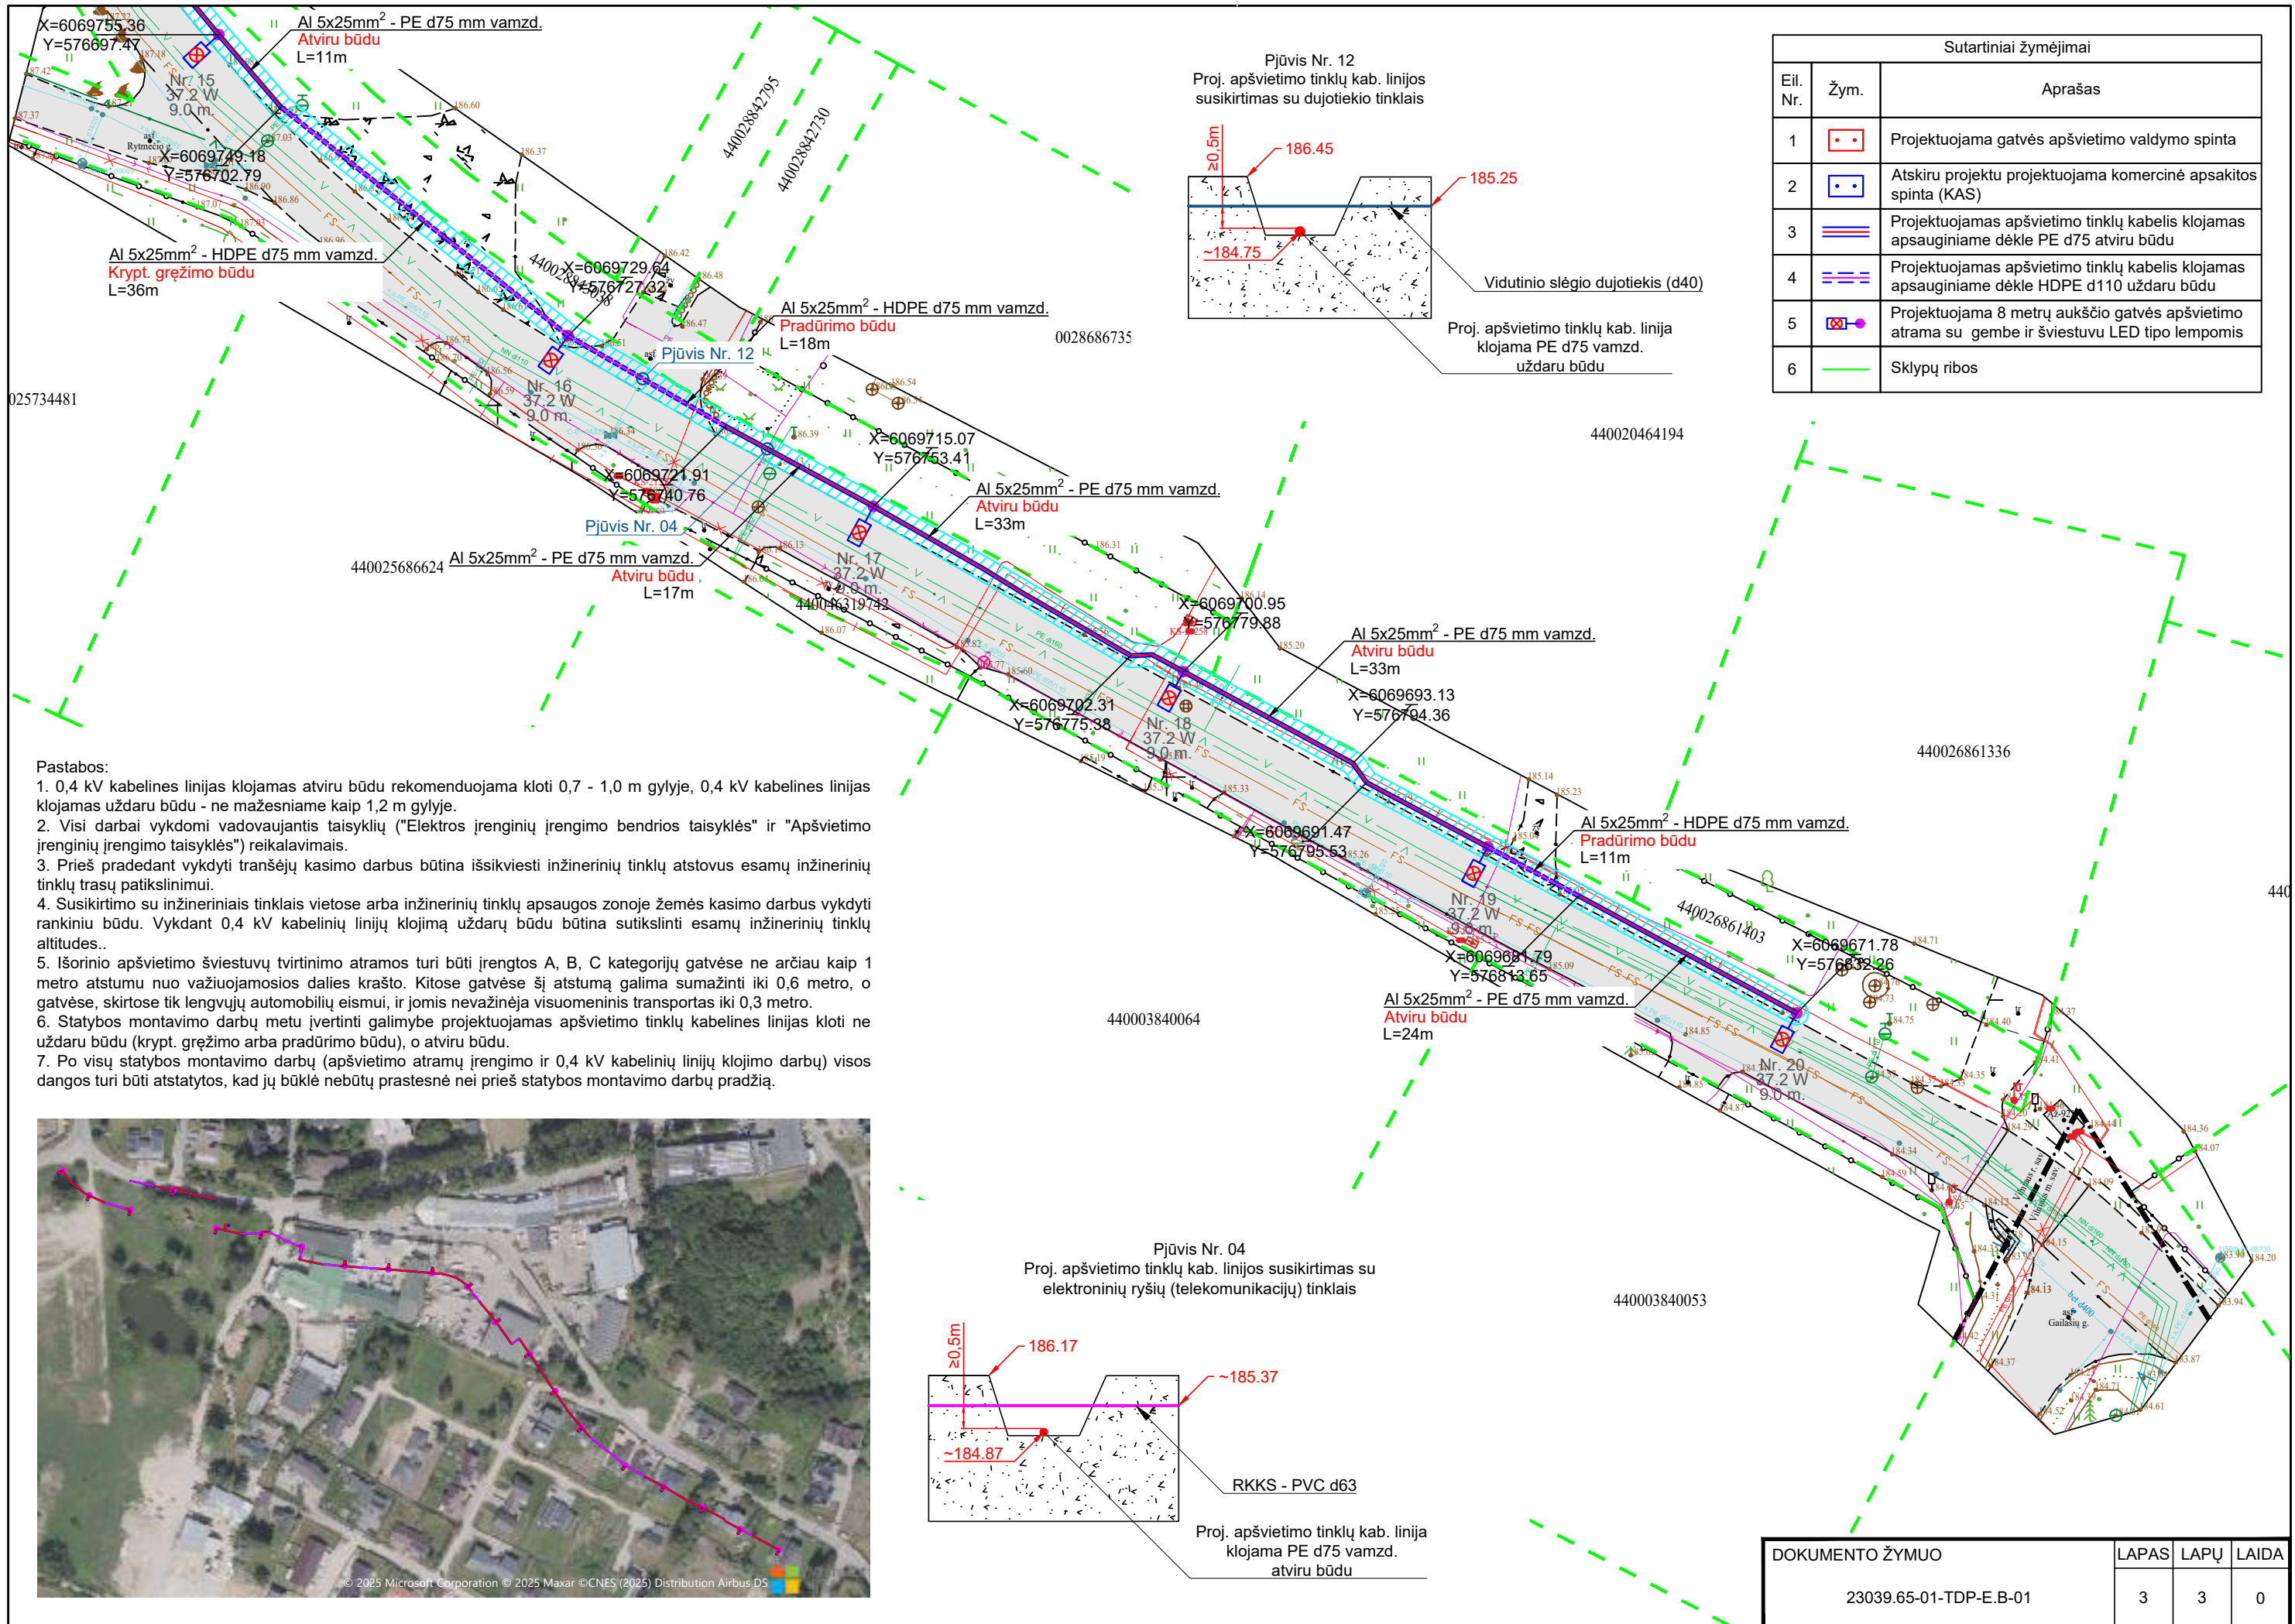

Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektuojama komercinė apsaikitos spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tīnklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tīnklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembė ir šviestuvu LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

- Pastabos:
- 0,4 kV kabelines līnijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines līnijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdami vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsiviesti inžinerinių tīnklų atstovus esamų inžinerinių tīnklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tīnkais vietose arba inžinerinių tīnklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykstant 0,4 kV kabelinių līnijų klojimą uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tīnklų altitudes.
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėjama visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tīnklų kabelines līnijas kloti ne uždaru būdu (krypt. grėžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių līnijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

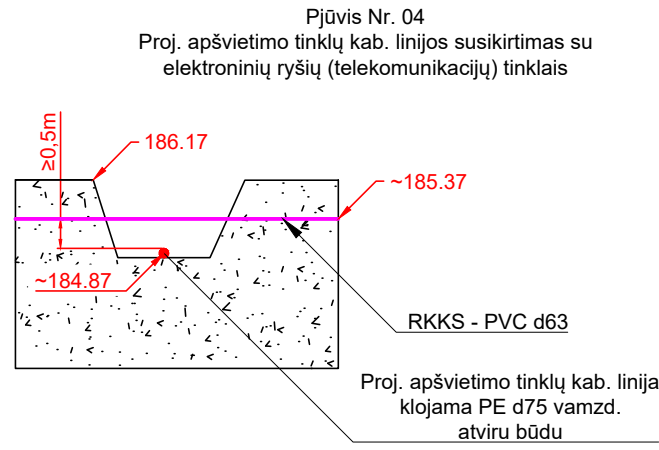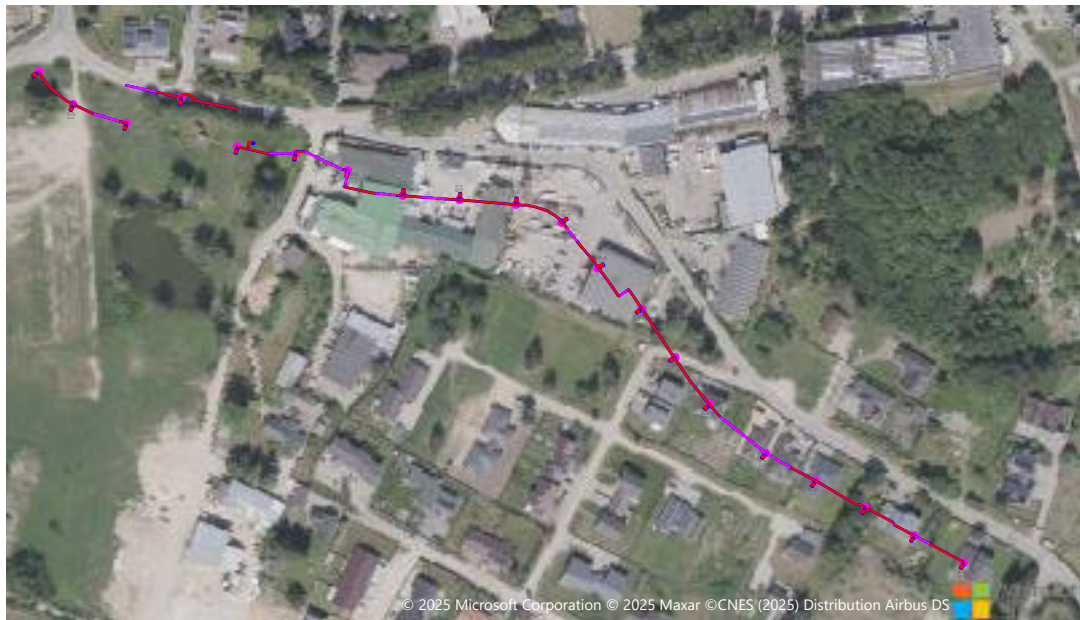

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-E.B-01	3	3	0

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-02-24 10:04:52

## 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 41/21916  
Registro tipas: Žemės sklypas  
Sudarymo data: 2001-03-26  
Adresas: Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Kelpių g. 26

## 2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas  
Unikalus daikto numeris: 4103-0200-0470  
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4103/0200:470 Avižienių k.v.  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita  
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos  
Žemės sklypo plotas: 0.6073 ha  
Užstatyta teritorija: 0.4149 ha  
Kitos žemės plotas: 0.1924 ha  
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 36.2  
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus  
Vidutinė rinkos vertė: 100788 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-10-14  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-03-26

## 3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

## 4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė  
Savininkas: UAB "AVIŽIENIŲ NEKILNOJAMASIS TURTAS", a.k. 125938087  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2004-12-06 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 9836  
Įrašas galioja: Nuo 2005-01-11

## 5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

## 6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. Kiti servitutai (tarnaujantis)  
Servituto turėtojas: AB LESTO, a.k. 302577612  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2011-10-17 Servituto sutartis Nr. SK-8188  
Aprašymas: Servitutas nustatomas žemės sklypo daliai, skirtai elektros tinklams tiesti jų apsaugos zonų ribose. Suteikiama teisė nekludomai prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie Servituto turėtoju priklausančių ar jo eksploatuojamų energetikos objektų, esančių žemės sklypo dalyje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo, paleidimo ir derinimo darbus, bandymus, matavimus, dispečerinį bei technologinį valdymą. Teisė neišplečiant nustatytų servituto ribų tiesti žemės sklypo dalyje naujus skirstomuosius tinklus.  
Įrašas galioja: Nuo 2011-11-10

6.2. Kiti servitutai (tarnaujantis)  
Servituto turėtojas: ROMAS JUOŽAS DAŠKEVIČIUS, gim. [redacted]  
RITA DAŠKEVIČIENĖ, gim. [redacted]  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2011-11-04 Servituto sutartis Nr. 1-4773  
Aprašymas: Kelio servitutas-teisė važiuoti transporto priemonėmis, sklypo daliai, pažymėtai taškais 1-2-3, turinčiai 42,84 kv. m. bendro ploto.  
Įrašas galioja: Nuo 2011-11-07

## 7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

## 8. Žymos:

8.1. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4103-0200-0470, aprašytas p. 2.1.  
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiuųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166  
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711  
Plotas: 0.008 ha  
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

## 9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

## 10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

## 11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100284800  
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38  
Įregistravimo data: 2022-02-15  
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 9 kv. m, nuo 2023-01-05

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)  
Teritorijos unikalus numeris: 100276972

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Įsakymas dėl Vilniaus elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-38

Įregistravimo data: 2022-02-11

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 143 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3.

Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100646903

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-10-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1-36 'Dėl Vilniaus-Grigiškių skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-321

Įregistravimo data: 2024-04-22

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 36 kv. m, nuo 2024-04-22

**12. Registro pastabos ir nuorodos:**


Statiniai - Registro Nr. 10/2517.

**13. Kita informacija:** įrašų nėra

**14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:** įrašų nėra






Dokumentą atspausdino

PAULIUS GRIGALIS

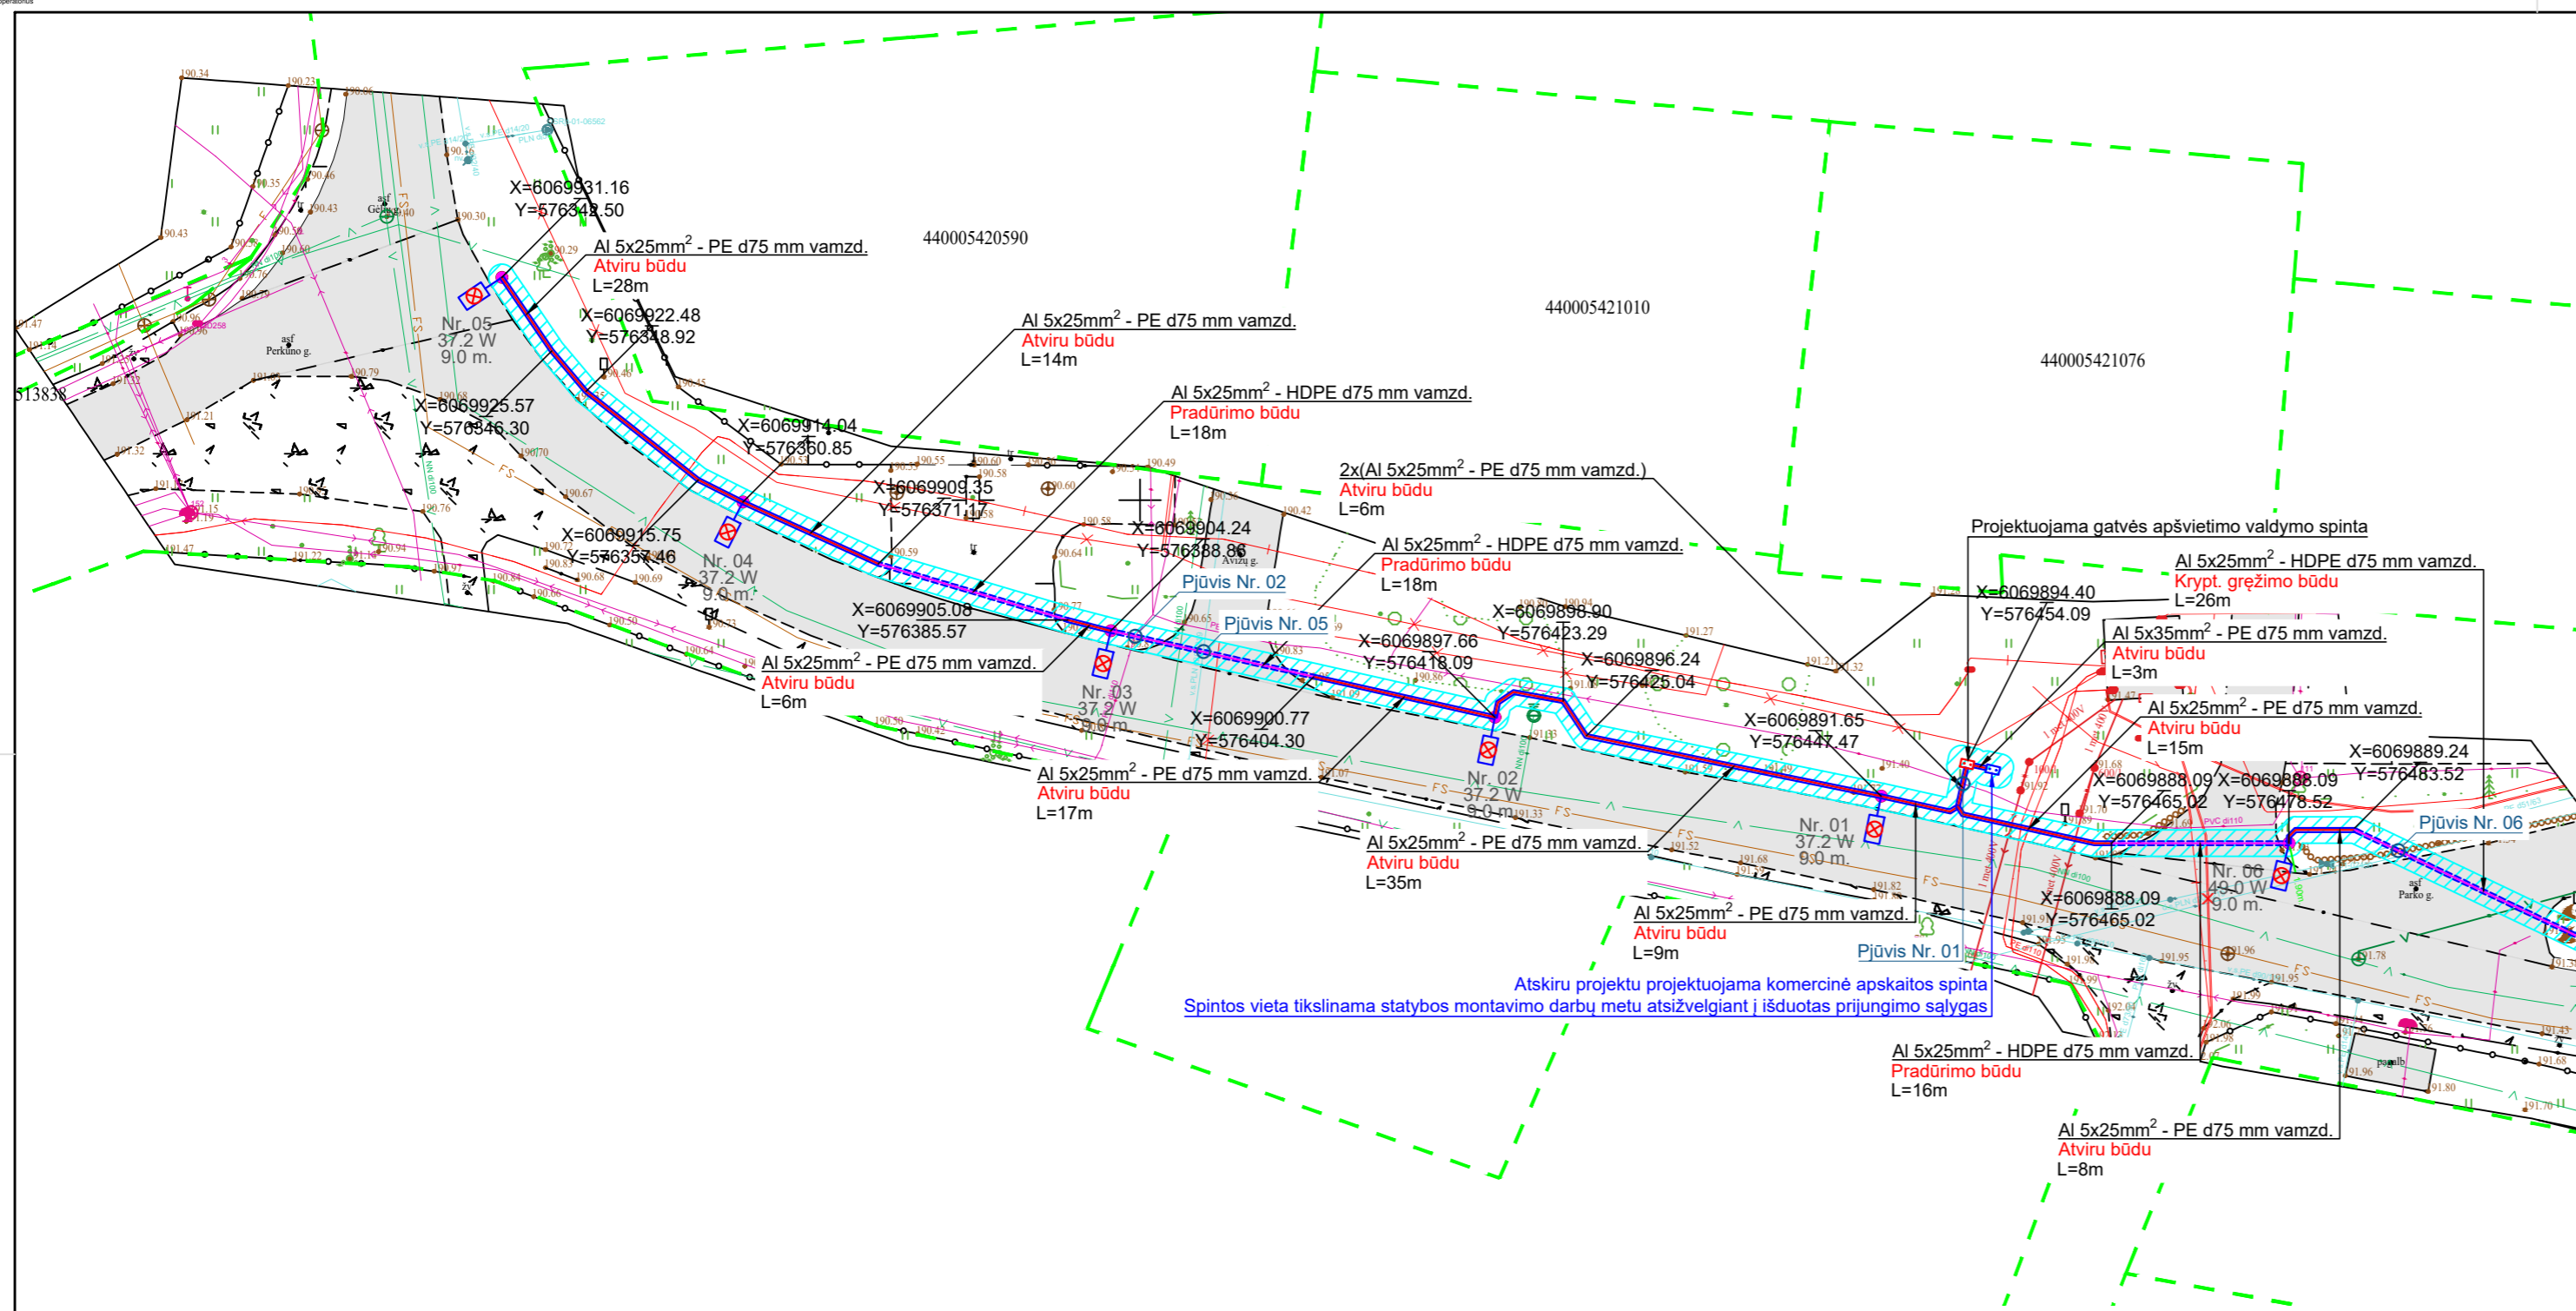


Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apskaitos spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembė ir šviestuvu LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

- Pastabos:**
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gilyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gilyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdami vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietoje arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykstant 0,4 kV kabelinių linijų klojimą uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes..
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažiuojama visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.



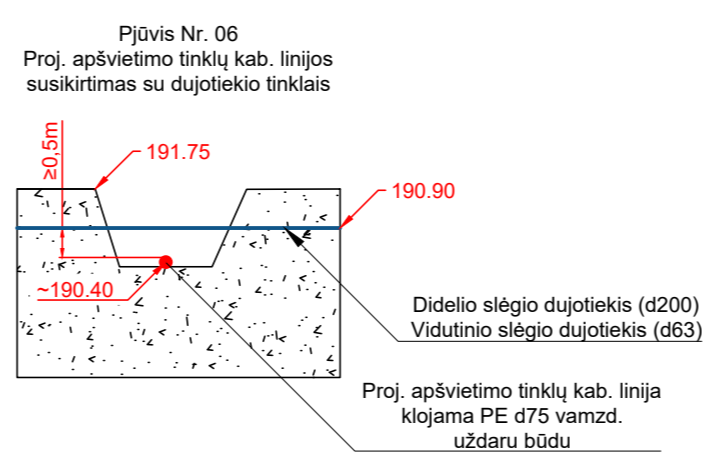
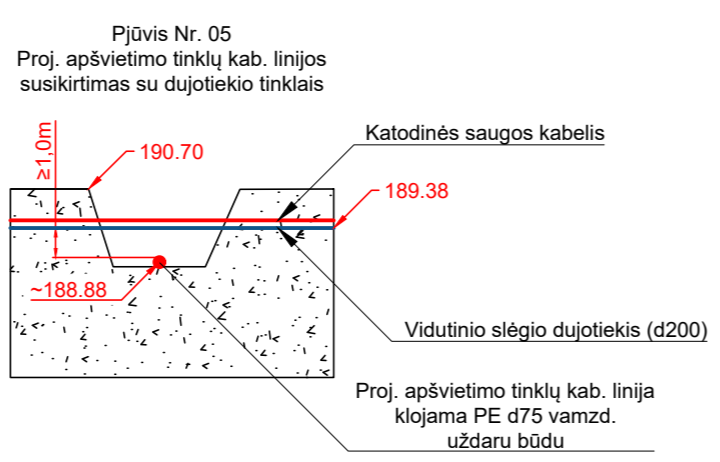
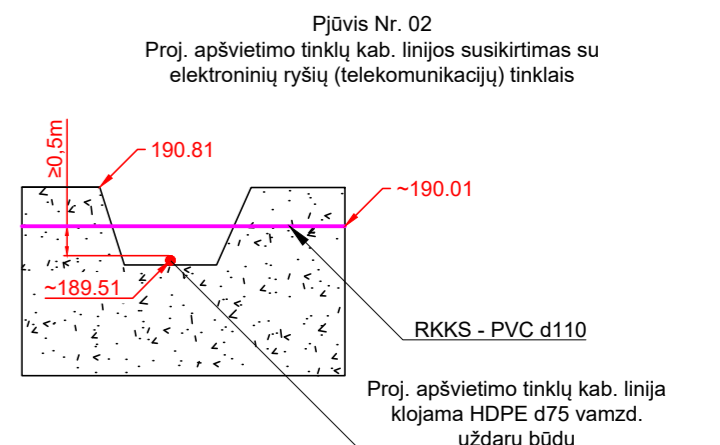
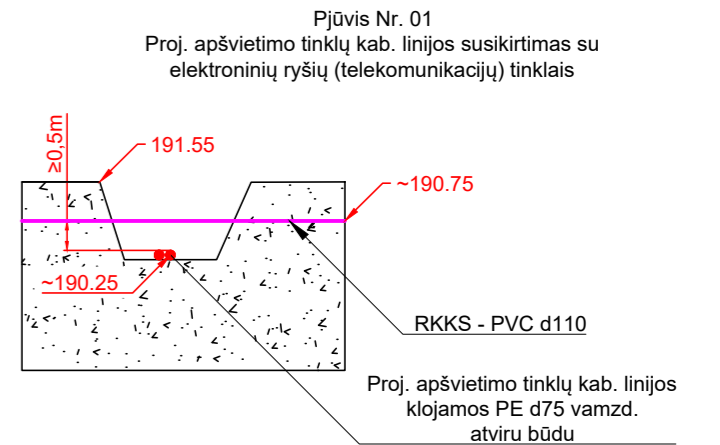
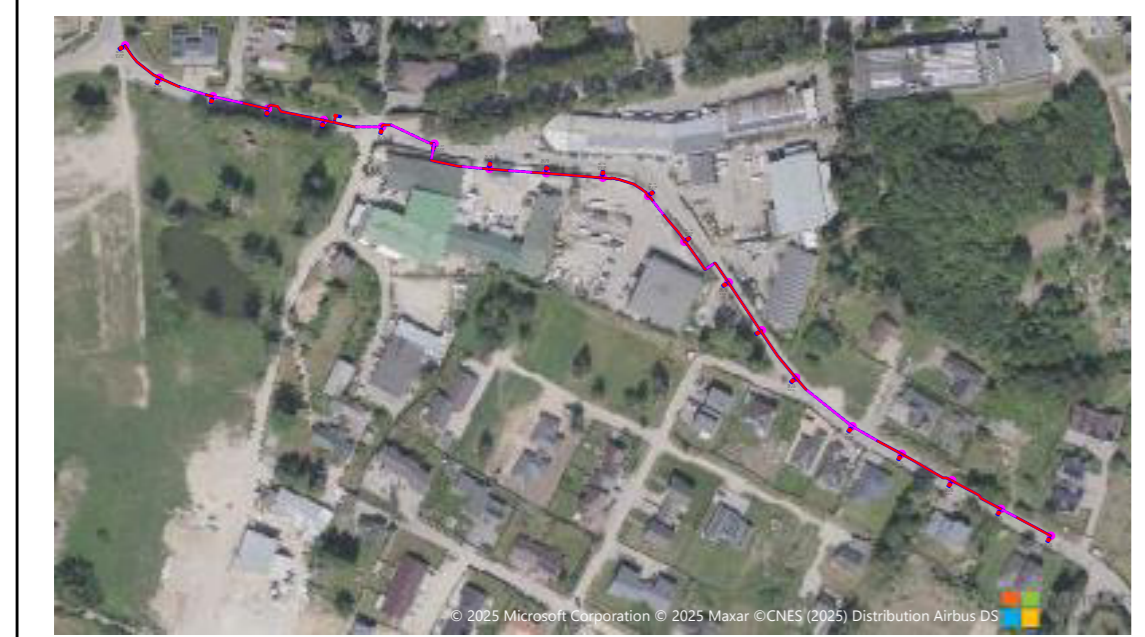


0	2025-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI.
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ KELPIŲ G., AVIŽIENIŲ K., IR KELPIŲ G., TARANDES K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01 - INŽINERINIAI TINKLAI
		DOKUMENTO PAVADINIMAS APŠVIETIMO TINKLŲ PLANAS. MASTELIS 1:250
		DOKUMENTO ŽYMUO 23039.65-01-TDP-E.B-01
LAIDA		
LAPAS	LAPŲ	
1	3	

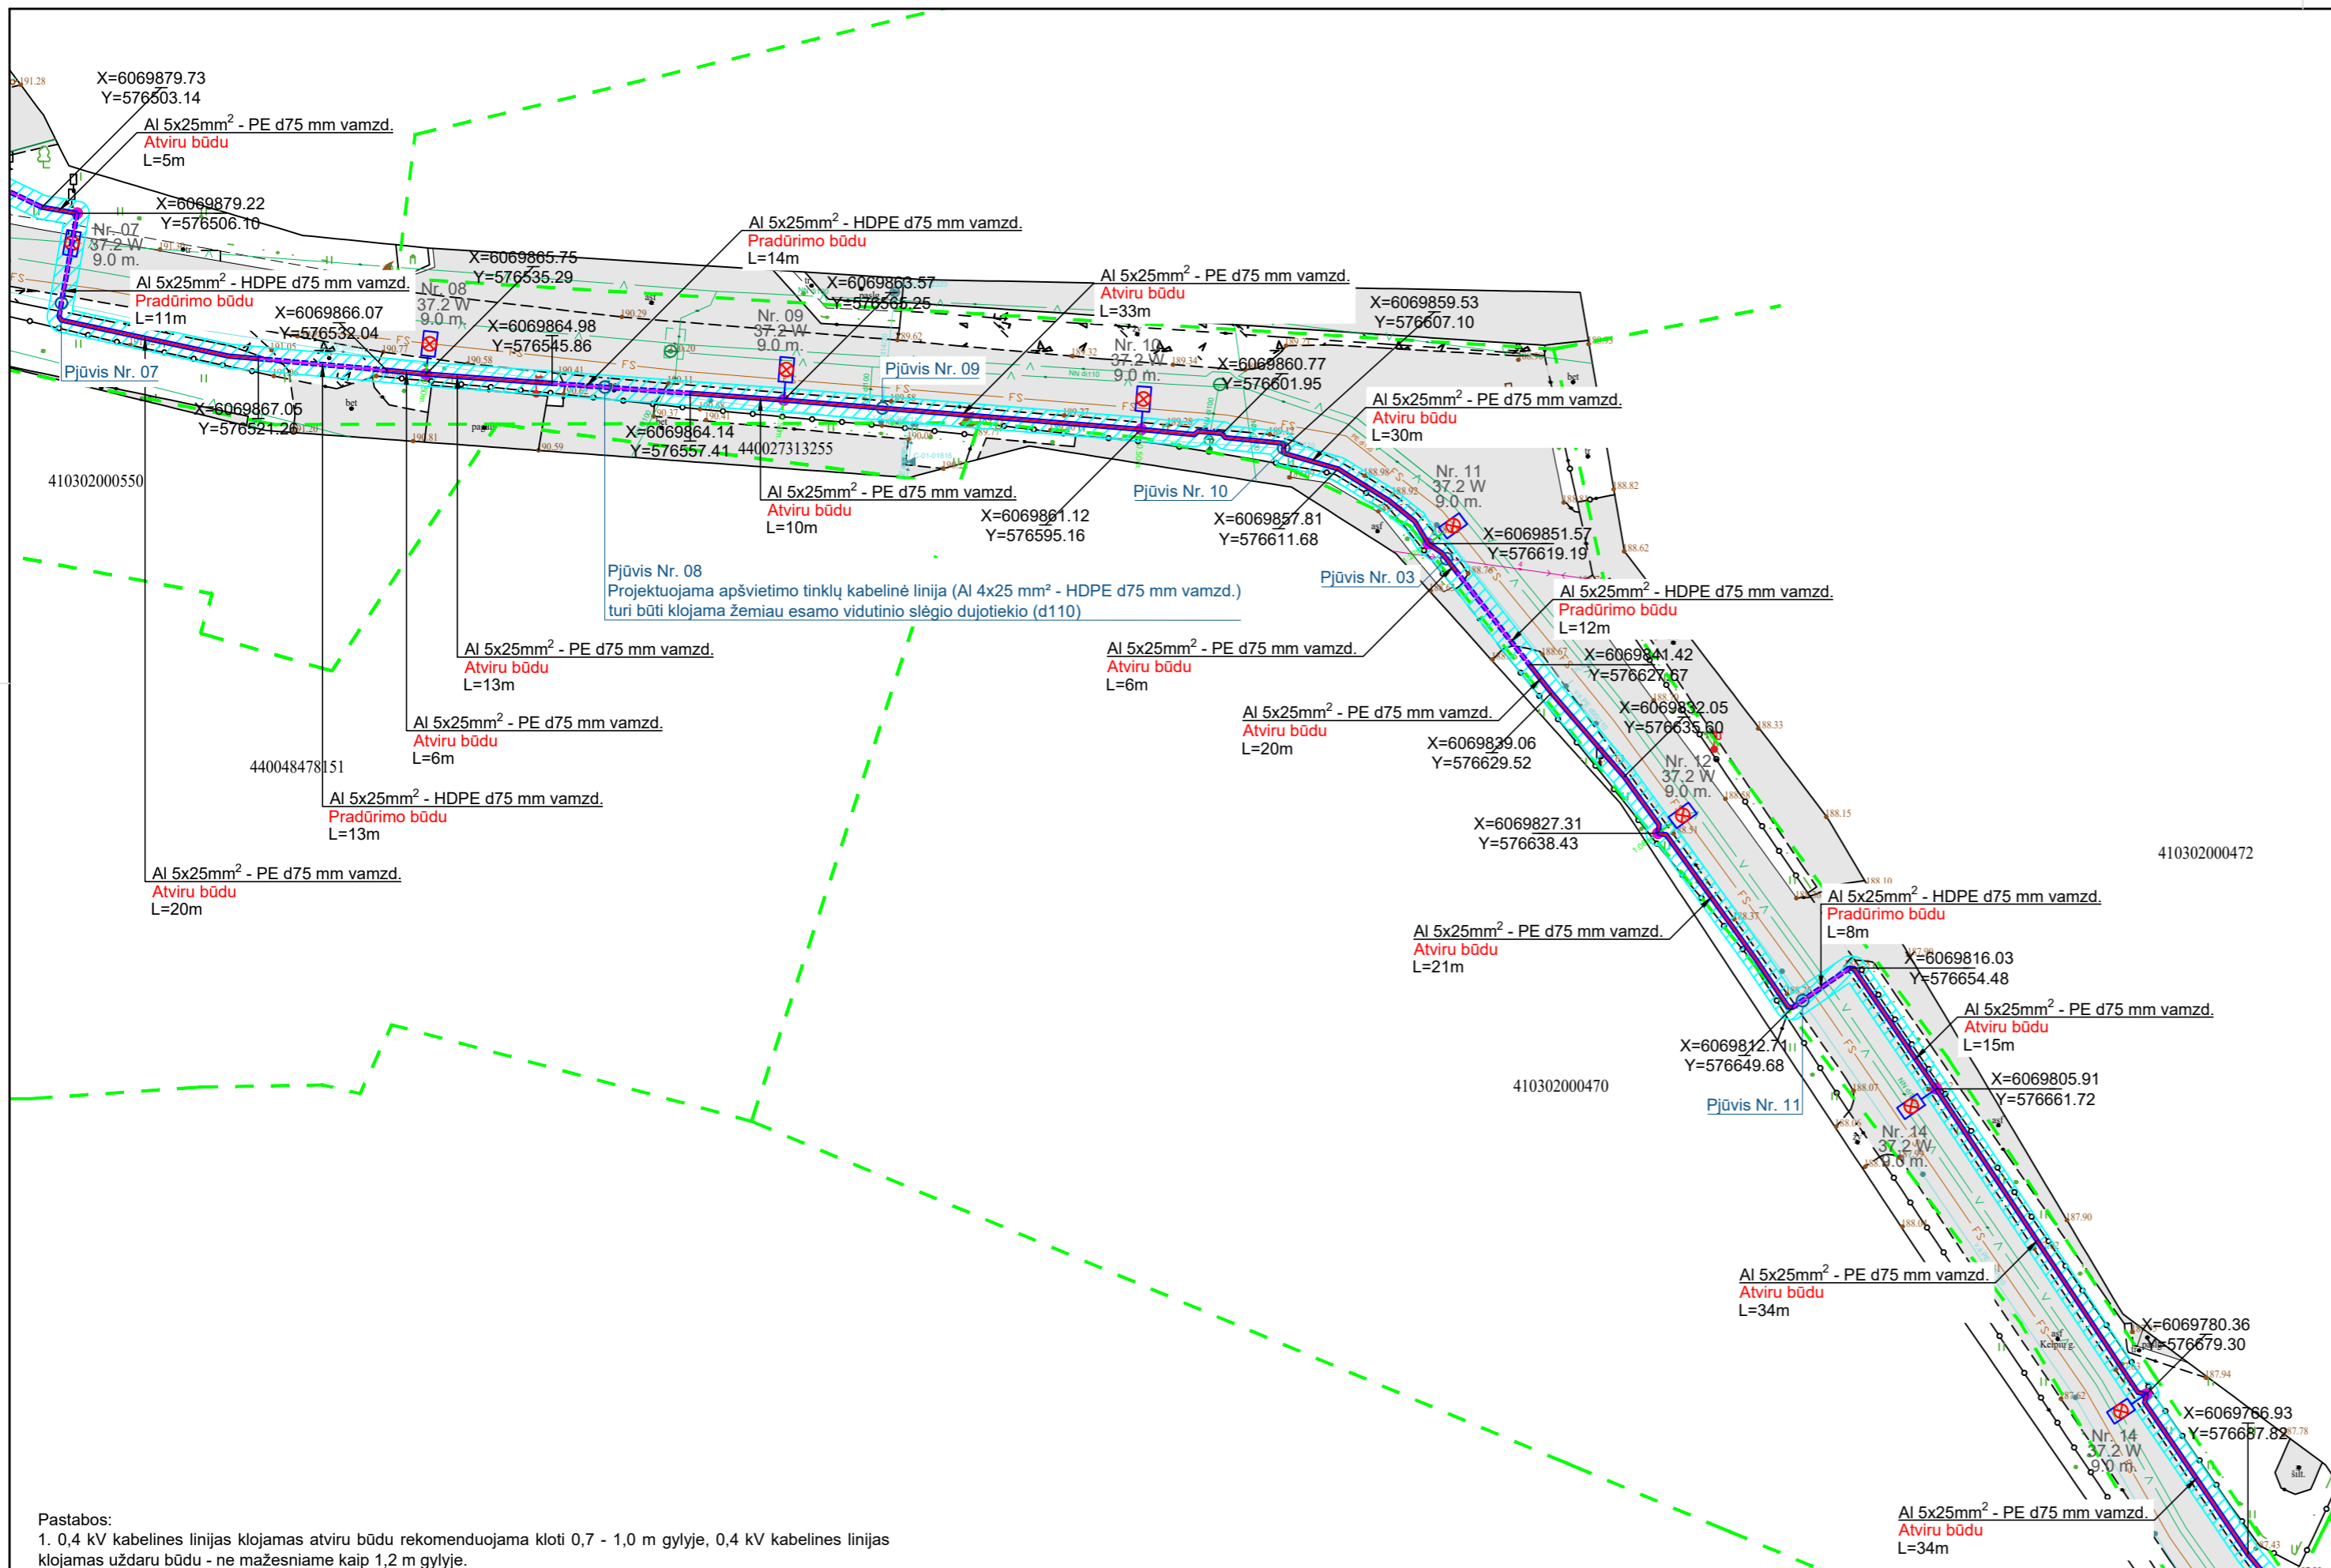


Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apskaitos spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembėmis ir šviestuvais LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

- Pastabos:
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gilyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gilyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdami vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsiviešti inžinerinių tinklų atstovų esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietoje arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykstant 0,4 kV kabelinių linijų klojimui uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes..
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėjama visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

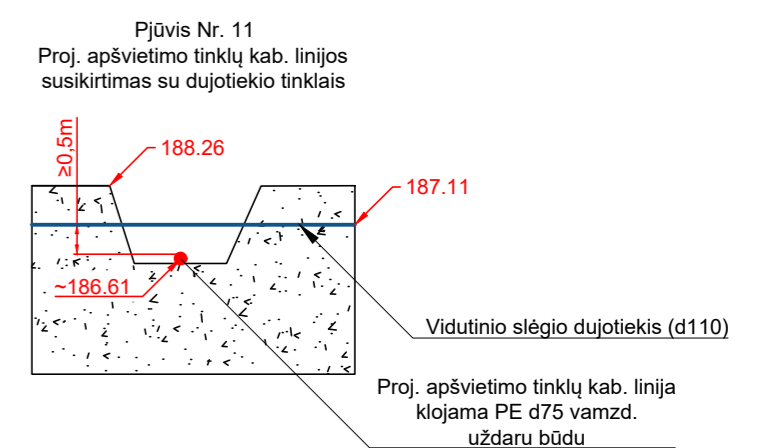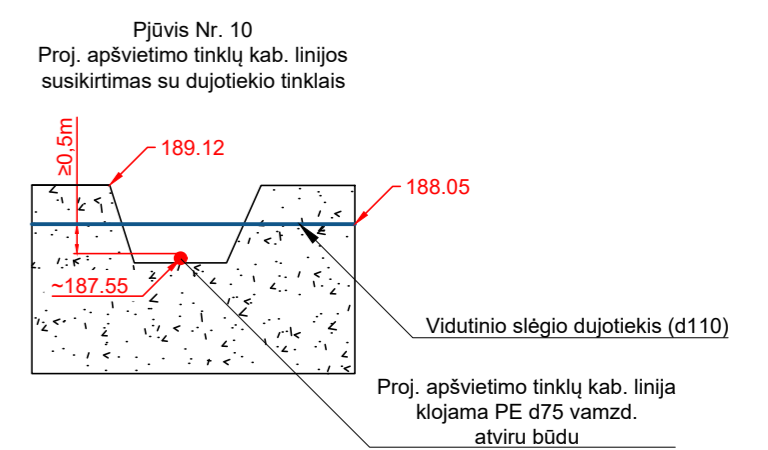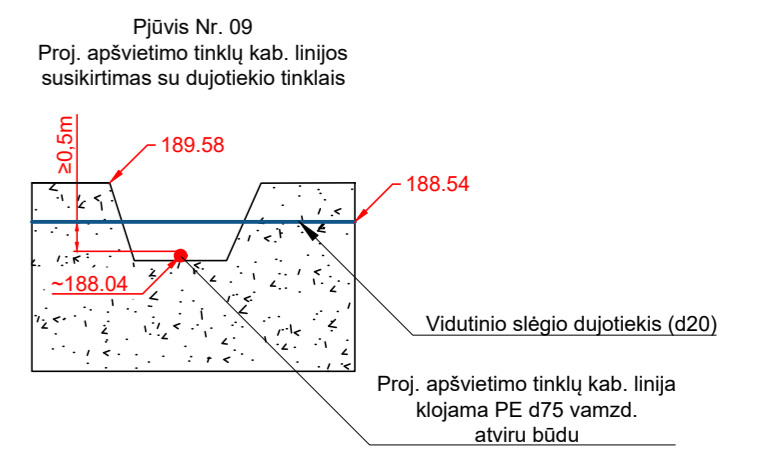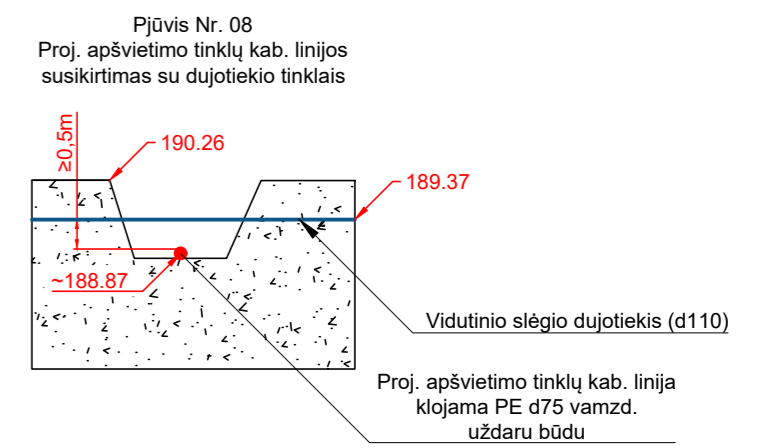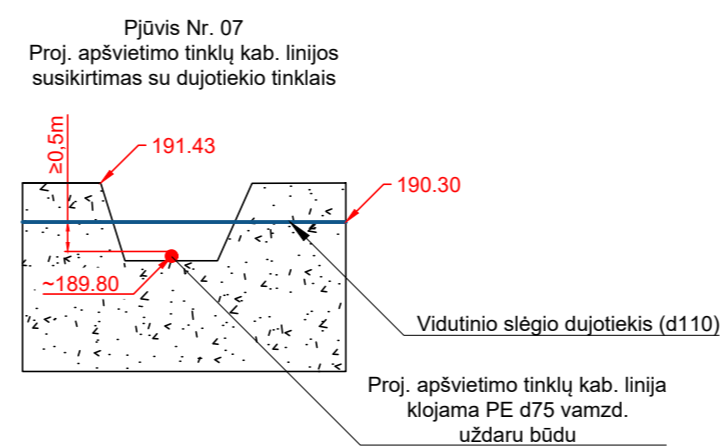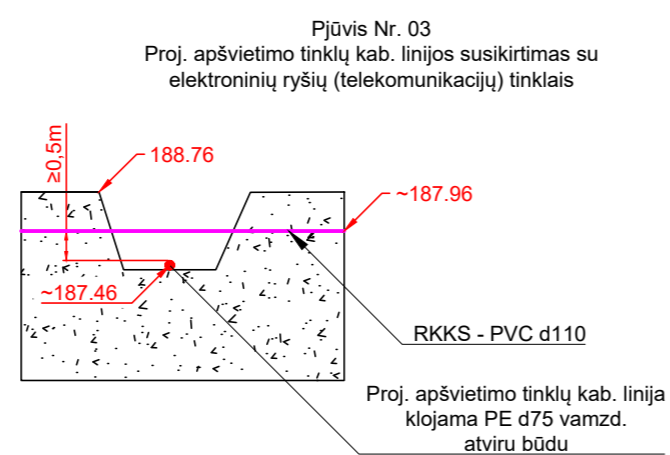
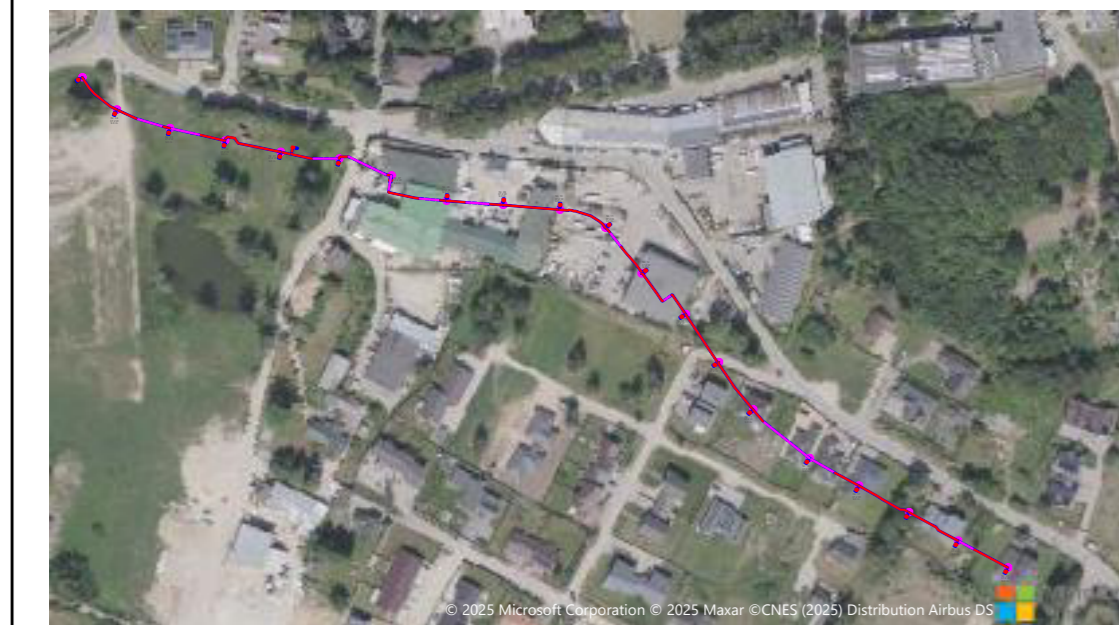


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-E-B-01	2	3	0

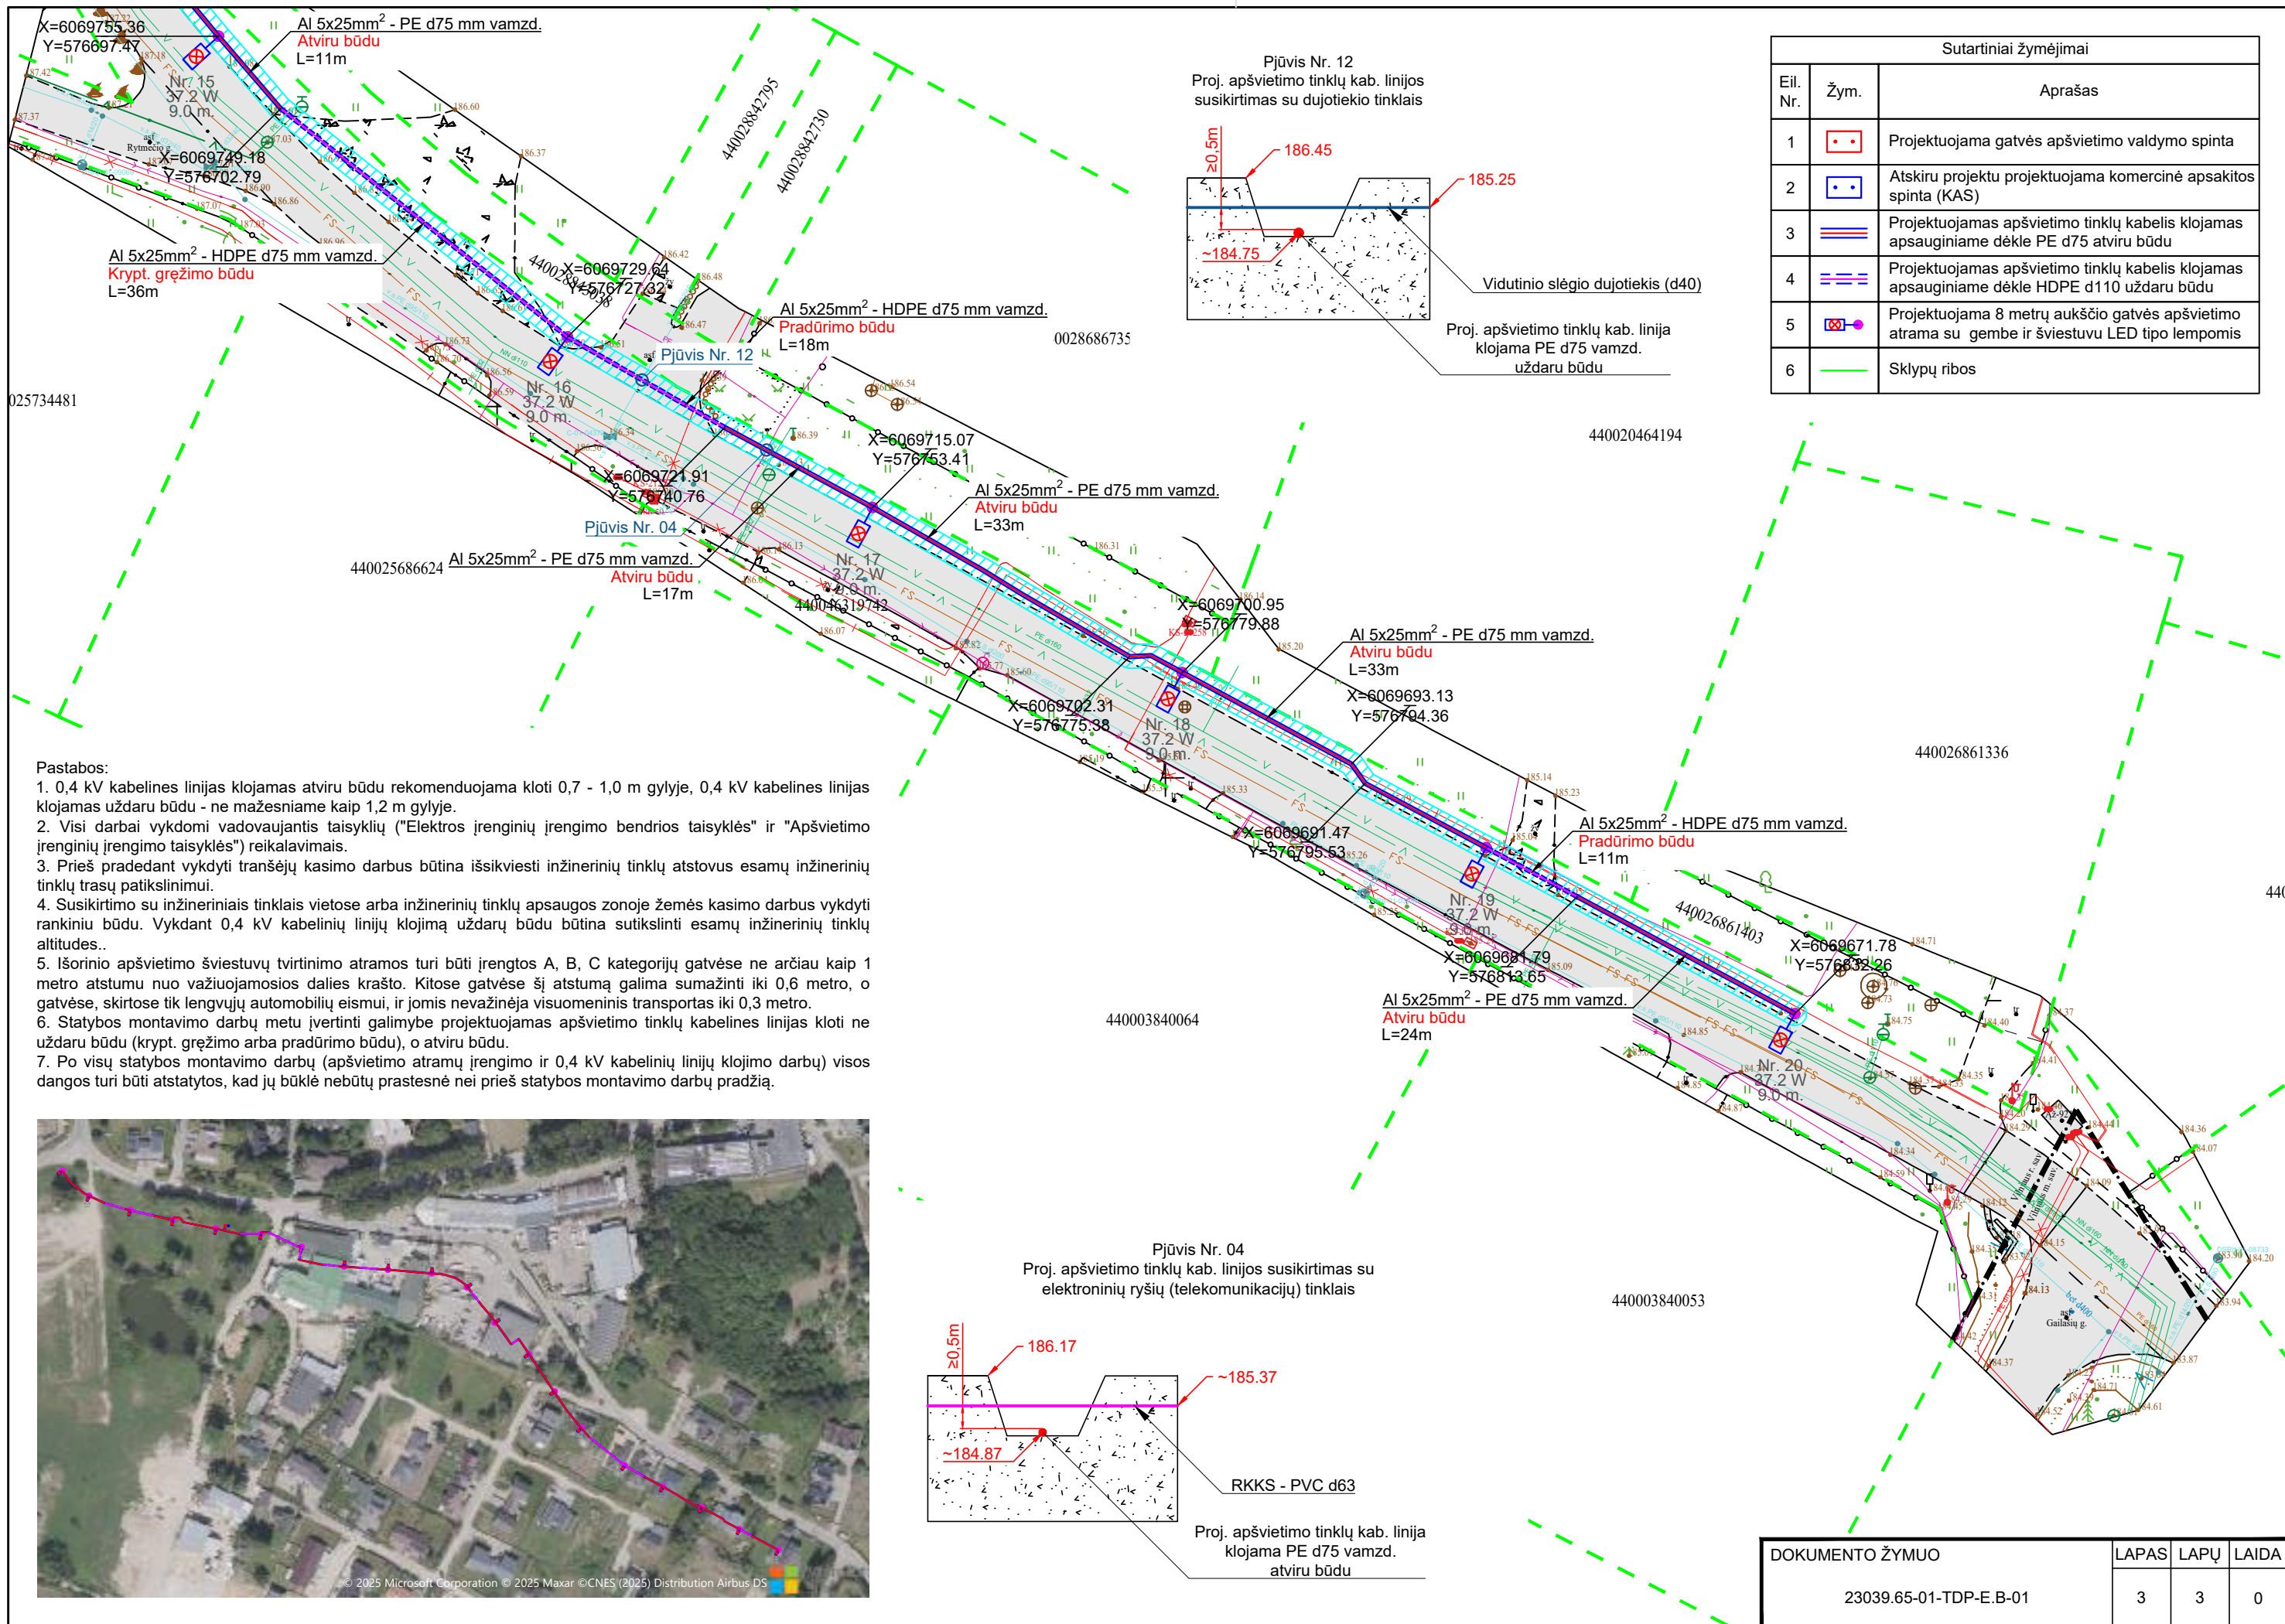

Sutartiniai žymėjimai		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Projektuojama gatvės apšvietimo valdymo spinta
2		Atskiru projektu projektuojama komercinė apsaiktos spinta (KAS)
3		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle PE d75 atviru būdu
4		Projektuojamas apšvietimo tinklų kabelis klojamas apsauginiame dėkle HDPE d110 uždaru būdu
5		Projektuojama 8 metrų aukščio gatvės apšvietimo atrama su gembe ir šviestuvu LED tipo lempomis
6		Sklypų ribos

- Pastabos:**
- 0,4 kV kabelines linijas klojamas atviru būdu rekomenduojama kloti 0,7 - 1,0 m gylyje, 0,4 kV kabelines linijas klojamas uždaru būdu - ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje.
  - Visi darbai vykdomi vadovaujantis taisyklių ("Elektros įrenginių įrengimo bendrios taisyklės" ir "Apšvietimo įrenginių įrengimo taisyklės") reikalavimais.
  - Prieš pradėdami vykdyti tranšėjų kasimo darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus esamų inžinerinių tinklų trasų patikslinimui.
  - Susikirtimo su inžineriniais tinklais vietose arba inžinerinių tinklų apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. Vykstant 0,4 kV kabelinių linijų klojimą uždaru būdu būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų altitudes.
  - Išorinio apšvietimo šviestuvų tvirtinimo atramos turi būti įrengtos A, B, C kategorijų gatvėse ne arčiau kaip 1 metro atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Kitose gatvėse šį atstumą galima sumažinti iki 0,6 metro, o gatvėse, skirtose tik lengvųjų automobilių eismui, ir jomis nevažinėjama visuomeninis transportas iki 0,3 metro.
  - Statybos montavimo darbų metu įvertinti galimybę projektuojamas apšvietimo tinklų kabelines linijas kloti ne uždaru būdu (krypt. gręžimo arba pradūrimo būdu), o atviru būdu.
  - Po visų statybos montavimo darbų (apšvietimo atramų įrengimo ir 0,4 kV kabelinių linijų klojimo darbų) visos dangos turi būti atstatytos, kad jų būklė nebūtų prastesnė nei prieš statybos montavimo darbų pradžią.

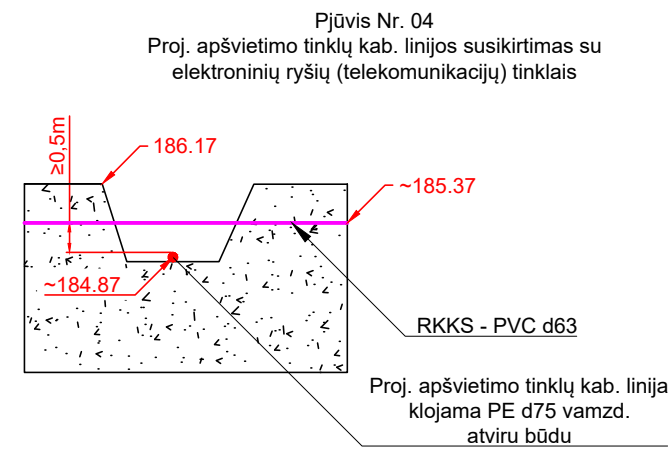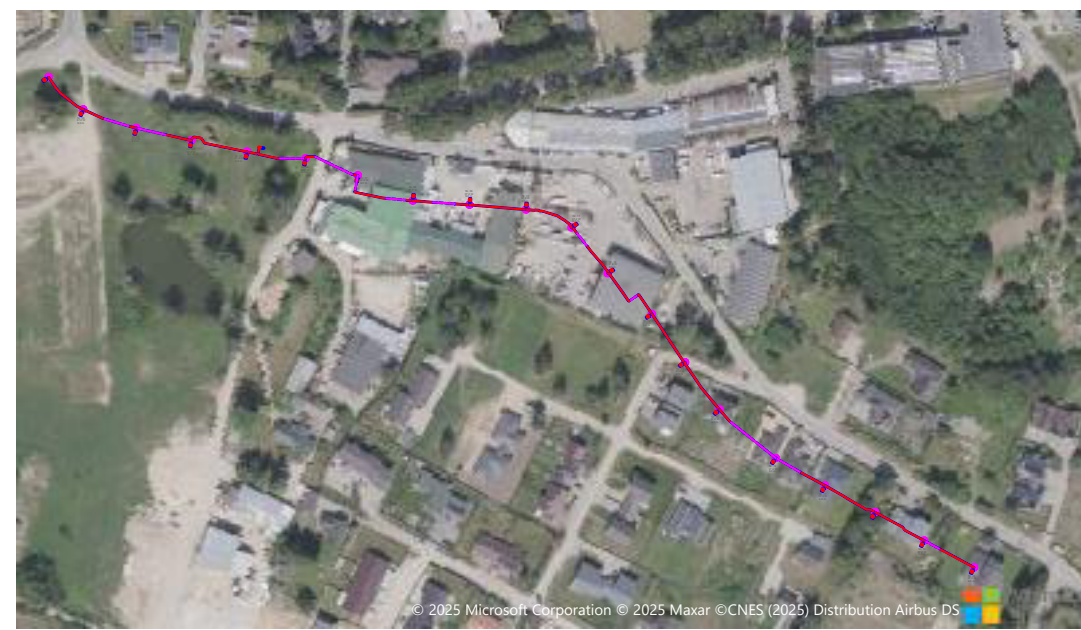

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23039.65-01-TDP-E.B-01	3	3	0

## Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritis	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra	Donatas Venzlauskas	2025-04-18	Pritarta	Prieš darbus išsikviesti AB "Energijos skirstymo operatorius" atstovą esamų tinklų nužymėjimui. Tinklų vietos ir gylis tikslinimui rankiniu būdu atlikti kontrolines atkasas. Užtikrinti esamų kabelių apsaugojimą nuo mechaninių pažeidimų darbų metu.	-
2.	Dujos	Darius Ašembergas	2025-04-17	Pritarta	1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. 5. Vykdamas darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.	-

Registracijos Nr.

P140062

Pasirašymo data

2025-04-18 09:39





## NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Vilniaus rajono savivaldybės administracija  
Rinktinės g. 50, Vilnius

20 - - Nr. SUVA- (8.53.E.)  
Į 2025-04-22 Nr. 1GST-4951

### DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsižvelgdama į 2025-04-22 prašymą Nr. 1GST-4951, neprieštaruoja dėl šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	elektros tinklas "Elektros kabelis" ( Įtampa, kV: <1 kV)
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)**	
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)**	
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**	Apšvietimo elektros tinklų Kelpių g., Avižienių k., ir Kelpių g., Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., statybos projektas Kelpių g., Avižienių k., ir Kelpių g., Tarandės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

\*\* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas

laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.\*\*\*

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 1189 kv. m. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Išduotas sutikimas galioja tik gavus visų žemės sklypų, kuriems bus taikomos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniams statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus patarėjas (-a)\*

Virginija Imbrasienė, tel. 870685236, el. p. Virginija.Imbrasiene@nzt.lt

131033390

\*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi metaduomenyse.

\*\*\* Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.



**2025-04-22 PRAŠYMO NR. 1GST-4951 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS**

M1:2000



**Sutartiniai žymėjimai**

Sutikimo objektai (linijos)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (poligonai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (taškai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	

Prašymo teikėjas	Vilniaus rajono savivaldybės
Institucija, kuriai teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos