

Tiekėjams

2026-01-13

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „Magistralinio kelio A13 Klaipėda–Liepoja* 10,809 km viaduko paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“ (Pirkimo ID 5920086), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Prašome patikslinti ar šis pirkimas apima kelio A13 Klaipėda–Liepoja 10,809 km viaduko dešinės ir kairės pusių paprastojo remonto aprašo parengimą ir darbų atlikimą.

Atsakymas:

Taip, darbų apimtis apima abi puses. Tiekėjai turi vertintis viso statinio (tiek kairės, tiek dešinės pusės) remontą.

2. Klausimas:

Ar reikės pateikti atnaujintą viaduko 10,809 km pasą.

Atsakymas:

Taip, tiekėjas turės pateikti atnaujintą viaduko pasą.

3. Klausimas:

Techninės specifikacijos (techninė užduotis) 4.3.2. papunktyje yra nurodyta suremontuoti šalitilčius. Tam, kad tinkamai suremontuoti šalitilčių atramines prizmes reikia laikinai demontuoti apsauginius atitvarus ant viaduko. Prašome patvirtinti, jog šalitilčių atraminių prizmių remontui reikia įsivertinti esamų apsauginių atitvarų laikiną demontavimą ir sumontavimą ant viaduko.



Atsakymas:

Taip, tiekėjai turi nusimatyti laikiną atitvarų demontavimą.

4. Klausimas:

Techninės specifikacijos (techninė užduotis) 4.3.3. papunktyje yra nurodyta perdažyti turėklus. Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, jog reikės perdažyti tik porankius ir kraštinius statramsčius,



o cinkuotų metalinių turėklų perdažyti nereikės



Atsakymas:

Taip, tiekėjai turi nusimatyti tik statramsčių ir porankio perdažymą. Cinkuotas užpildas nedažomas.

5. Klausimas:

Techninės specifikacijos (techninė užduotis) 4.3.4. papunktyje yra nurodyta suremontuoti skiriamosios juostos plokštes. Tam, kad tinkamai suremontuoti skiriamosios juostos plokščių atramines prizmes reikia laikinai demontuoti apsauginius atitvarus ant viaduko. Prašome patvirtinti, jog skiriamosios juostos plokščių atraminių prizmių remontui reikia įsivertinti esamų apsauginių atitvarų laikiną demontavimą ir sumontavimą ant viaduko.

Atsakymas:

Taip, tiekėjai turi nusimatyti laikiną atitvarų demontavimą.

6. Klausimas:

Techninės specifikacijos (techninė užduotis) 4.3.7. papunktyje yra nurodyta suremontuoti perdangą, paviršius padengti apsauginėmis dangomis. Prašome patikslinti ar apsauginėmis dangomis reikės padengti visos dešinės viaduko pusės perdangos paviršius ar tik remontuojamas lokalias vietas.

Atsakymas:

Tiekėjai turi nusimatyti visų paviršių padengimą apsauginėmis dangomis.

7. Klausimas:


Techninės specifikacijos (techninė užduotis) 4.3.7. papunktyje yra nurodyta nuvalyti rūdis, padengti apsauginėmis dangomis ir perdažyti kairės pusės viaduko metalines sijas. Prašome patvirtinti, jog visos lokals korozijos židinių vietos turės būti padengiamos dažų sistema atsparia C5 koroziskumo kategorijai ir būti H ilgaamžiškumo klasės, o visi kiti korozijos nepažeisti metalinių sijų paviršiai uždažomi vienu viršutiniu dažų sluoksniu.

Atsakymas:

Tiekėjai turi įsivertinti antikorozinę dangą, kuri atitinką C(H) klasę. Visi kiti paviršiai perdažomi vienu sluoksniu.

8. Klausimas:

Prašome patvirtinti, jog įrengiant naują vienprofilinį deformacinį pjūvi virš ketvirtos atramos bus galima visiškai uždaryti eismą dešinėje/kairėje viaduko pusėje nukreipiant eismą kaire/dešine viaduko puse pagal T DVAER12 TES A II/3a ir TES A II/3b

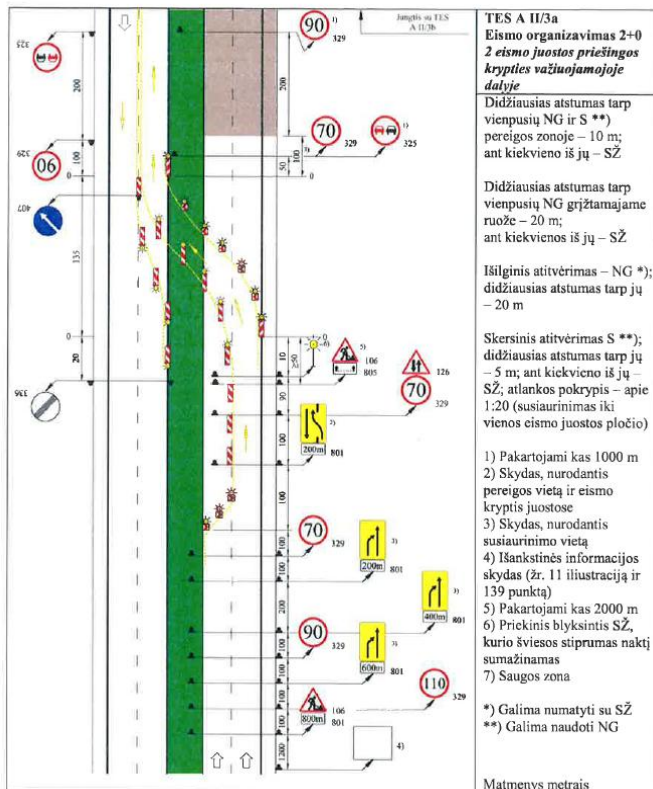

Atsakymas:

Siūloma schema nėra tinkama. Paslaugos tiekėjas privalo išlaikyti tą patį eismo juostų skaičių. Eismą galima organizuoti 4+0 (vertinti ar telpa 4 eismo juostos), 3+0 ir vieną eismo juostą nukreipti privažiuojamaisiais keliais ir kiti galimi variantai.

9. Klausimas:


Ar viadukas 10,809 km yra kelio A13 Klaipėda–Liepoja priklausinys ar atskiras statinys?

Atsakymas:

Viadukas yra atskiras statinys. Unikalus daikto numeris: 4400-2002-6773.

10. Klausimas:

Techninės specifikacijos (techninė užduotis) 4.3.7. papunktyje yra nurodyta padengti apsauginėmis dangomis dešinės pusės viaduko kraštinių sijų fasadinius paviršius. Prašome patikslinti ar fasadinis paviršius apima raudonai pažymėtus paviršius.

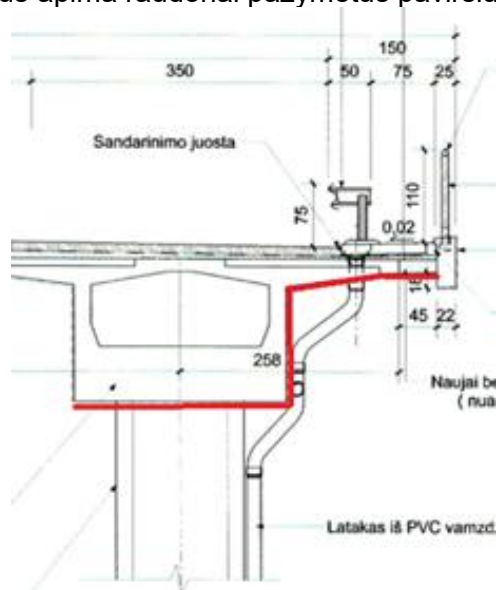

Atsakymas:

Taip. Fasadinius paviršius apima raudonai pažymėti paviršiai.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*
