Skersinis profilis ties pralaida PK 1+07

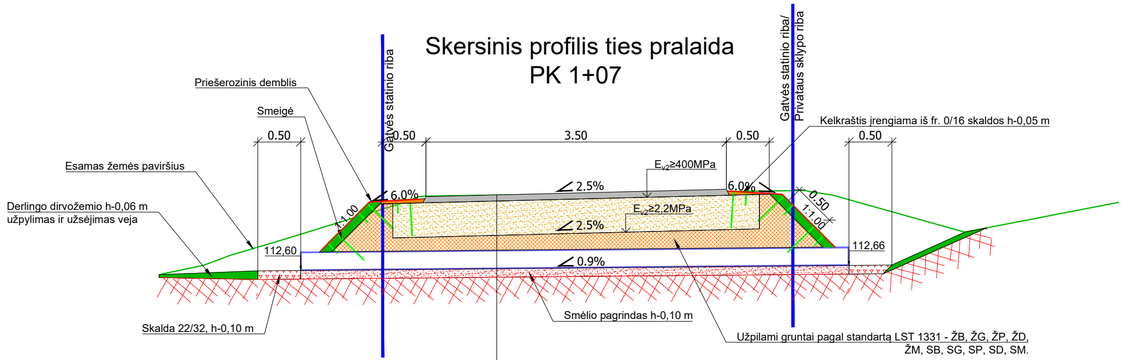

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 PD	7 cm
Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų, surištų rišikliu ir priedu	40 cm
Užpilami gruntai pagal standartą LST 1331 - ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM	
Pralaida PVC D200	
Smėlio pagrindas	10 cm
Esami gruntai/sluoksniai be rišiklių	

Skersinis profilis ties pralaida PK 1+32

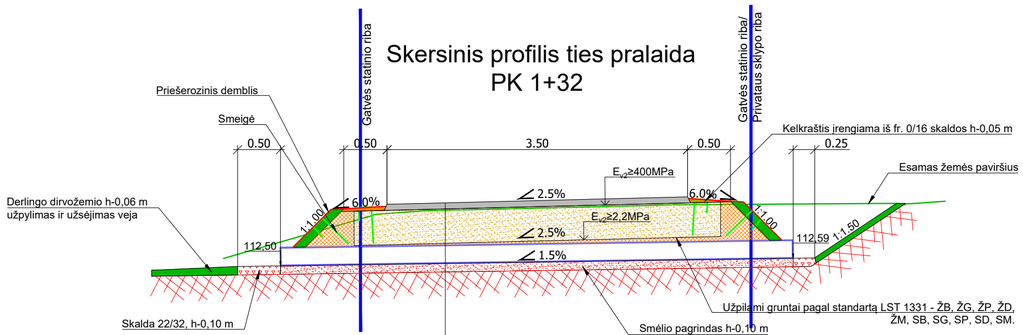

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 PD	7 cm
Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų, surištų rišikliu ir priedu	40 cm
Užpilami gruntai pagal standartą LST 1331 - ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM	
Pralaida PVC D200	
Smėlio pagrindas	10 cm
Esami gruntai/sluoksniai be rišiklių	

Tipinis skersinis profilis Biržupio g.

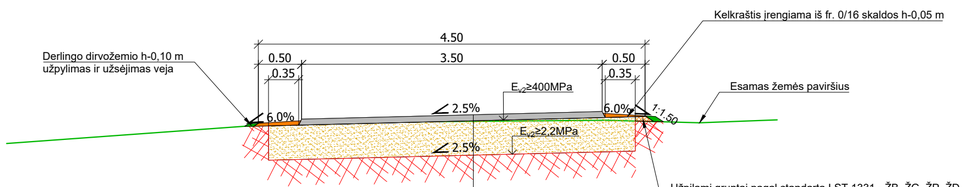

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 PD	7 cm
Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų, surištų rišikliu ir priedu	40 cm
Esami gruntai/sluoksniai be rišiklių	

Skersinis profilis ties pralaida PK 1+53

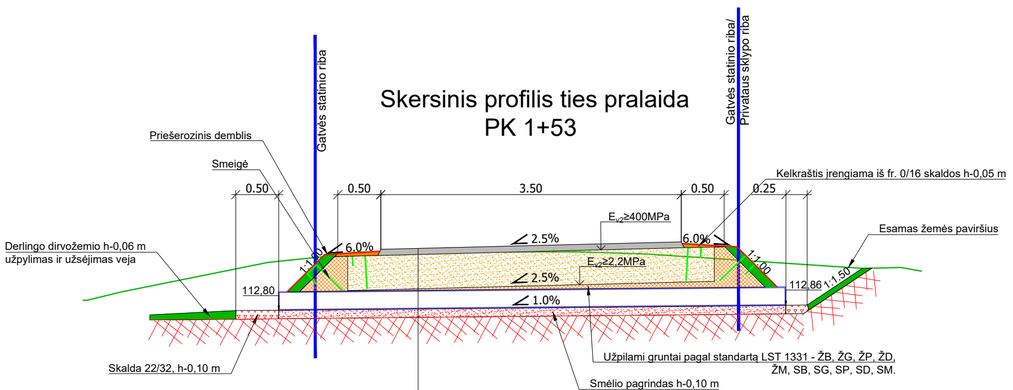

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 16 PD	7 cm
Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų, surištų rišikliu ir priedu	40 cm
Užpilami gruntai pagal standartą LST 1331 - ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM	
Pralaida PVC D200	
Smėlio pagrindas	10 cm
Esami gruntai/sluoksniai be rišiklių	

0	2025	Statybos leidimui. Konkursui. Statybai	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	KELIŲ PRIEŽIŪRA **AB „Kelių priežiūra“** Savanorių pr. 321C, LT-50120 Kaunas	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Kriaunų seniūnijos Lašų kaimo Biržupio gatvės kapitalinio remonto techninis darbo projektas	
36290	PV	Andrius Indriliūnas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: Biržupio gatvė Lašų km.
27987	PDV	Andrius Indriliūnas	
	INŽ	Paulius Radžvilas	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Skersiniai profiliai M 1:50 — LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Rokiškio rajono savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO: 25.061-00-TDP-BD_B-03	LAPAS: 1 — LAPŲ: 1