



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEJŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi projekto „Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas (Taikos pr.)“ I, II ir III etapų rangos darbų pirkimo atviro (tarptautinio) konkurso būdu (CVP IS ID 5514634) sąlygų aprašo 55 p., atsakome į gautus klausimus:

1. Klausimas:

Perkančioji organizacija 2026-01-20 pateikė atnaujintą veiklų sąrašą, tačiau jame nėra TDP III etape numatytų Taikos pr. / Debreceno – Naikupės g. šviesoforų įrengimo darbų.

AT-22S-2015-XX-TDP-PVA-05(3).SZ-04	3	0	Taikos pr. / Debreceno – Naikupės g. Sąnaudų kiekių žiniaraštis
------------------------------------	---	---	--

Prašome papildyti veiklų sąrašą.

Atsakymas:

Patikslintas veiklų sąrašas įkeltas CVP IS skiltyje „Pirkimo dokumentai“.

2. Klausimas:

Perkančioji organizacija 2025-12-19 pateikė „Atsakymai V“.

7. Klausimas:

Ar galite pateikti ardomos gelžbetoninės tvoros matmenis?

Taip pat prašytume nurodyti kiekius ne tik metrais, bet ir kitais mato vienetais, kad būtų galima tiksliau įvertinti darbų apimtį.

Atsakymas:

Prašome vadovautis projekte nurodyta informacija. Pozicijoje nurodytas gelžbetoninės tvoros ardymas faktiškai apima metalinės (plieninės) tvorelės su betoniniu įtvirtinimu demontavimą. Statramsčiai kas 3 metrus, 1,2 m aukščio. Teikiame tvoros segmento išvaizdą.



2026-01-21 pateikėte „Darnaus judumo I-III etapu atsakymai VI 2026-01-20“ 13 atsakymą, o ten jau neberašote, kad tai yra metalinė tvorelė. Prašome dar kartą patikslinti, kokia tai tvorelė (2_ I etapas nuasmenintas projektas, projekto dalyje 2.AT-22S-2015-XX-



TDP-SD-02-01, darbų kiekių žiniaraščio 1. Paruošiamieji darbai, 1.8 poz. „Gelžbetoninės tvoros ardymas“).

Atsakymas:

Gelžbetoninės tvoros ardymas apima metalinės (plieninės) tvorelės su betoniniu įtvirtinimu demontavimą.

3. Klausimas:

Remiantis perkančiosios organizacijos 2025-12-19 „Atsakymai V“ 7 atsakymu, kad tvorelė yra metalinė, taip gaunasi, kad pateiktas kiekis 2026-01-21 „Darna judumo I-III etapu atsakymai VI 2026-01-20“ 14 atsakyme yra neteisingas, nes ten skaičiuota, kaip gelžbetoninė tvoros ardymas. Prašome patikslinti.

Atsakymas:

Gelžbetoninės tvoros ardymas apima metalinės (plieninės) tvorelės su betoniniu įtvirtinimu demontavimą. Bendras tvoros kiekis kompleksiskai nurodytas žiniaraščiuose, todėl tikslinama nebus.

4. Klausimas:

Perkančioji organizacija 2026-01-21 pateikė atsakymus į tiekėjų klausimus. Atsakyme Nr. 27 nurodo, kad Darbų apimtys nurodytos SKŽ 3.1 pozicijoje. Šioje pozicijoje yra nurodomas drenažo vamzdžių įrengimas, tačiau nėra pateikiamas pajungimų į lietaus nuotekų tinklus kiekis, įsigręžiant į projektuojamus lietaus surinkimo šulinėlius. Prašome pateikti pajungimų į lietaus šulinėlius kiekį vienetais.

3. Drenažo įrengimas				
3.1	Sankasos drenažo sistemos iš gofr. perf. PVC d113/126 mm skersmens vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	m	2437	

Atsakymas:

Darbų apimtis pateikta SKŽ 3.1 pozicijoje, visi pajungimai yra parodyti projekto brėžiniuose, prašome juos įsivertinti.

5. Klausimas:

Perkančioji organizacija 2026-01-21 pateikė atsakymus į tiekėjų klausimus. Atsakyme Nr. 32 nurodo, kad AC 16 PD 5,0 cm storio sluoksnis (aiškinamajame rašte buvo 4 cm) ir 4,0 cm AC 8 VL sluoksnis, todėl bendras asfaltbetonio konstrukcijos storis sudaro 8,0 cm. Atkreipiame dėmesį, kad 5 cm + 4 cm gaunamas 9 cm bendras konstrukcijos storis. Norint išlaikyti bendrą storį 8 cm reikėtų mažinti AC 8 VL sluoksnio storį iki 3 cm. Prašome patikslinti AC 8 VL sluoksnio storį.

Atsakymas:

Prašome įsivertinti AC 8 VL 4 cm sluoksnį, AC 16 PD sluoksnio storis patikslintas iš 4 cm į 5 cm. Bendras storis – 9 cm. Projekto dokumentacija (aiškinamasis raštas, brėžiniai ir kt.) bus atnaujinta vėliau, statybų metu, tikslinant projektinę dokumentaciją.

6. Klausimas:



Perkančioji organizacija 2026-01-21 pateikė 23 atsakymą, kad reikia „Persodinti medį“. Prašome pateikti medžio aukštį ir lajos diametrą.

Atsakymas:

Visi medžiai yra inventorizuoti, prašome žiūrėti Susisiekimo dalies brėžinius bei esamų medžių ir medžių šalinimo ir atkuriamosios vertės žiniaraščius. Perkančioji organizacija informacijos apie medžių aukštį ir lajos diametrą neturi, todėl pateikti negali. Darbų įsivertinimui, prašome vadovautis esama projektine dokumentacija.

7. Klausimas:

Perkančioji organizacija 2026-01-21 pateikė „Darnaus judumo I-III etapu atsakymai VI 2026-01-20“ 26 atsakymą, bet jis neatsako į užduotą klausimą. Todėl prašome patikslinti, koks dangų atstatymas turi būti iš vieno asfalto sluoksnio ar iš trijų.

Atsakymas:

Prašome įsivertinti kaip nurodyta projekto 2.AT-22S-2015-TDP-VN-03(01) dalies kiekių žiniaraštyje. Atkreipiame dėmesį, kad yra parašyta pastaba, kad pažeistų dangų konstrukciją tikslinti statybos metu.

8. Klausimas:

Perkančioji organizacija 2026-01-21 pateikė „Darnaus judumo I-III etapu atsakymai VI 2026-01-20“ 37 atsakymą, kad kiekis pakeistas, bet žiniaraštyje kiekis liko nepakeistas. Prašome patikslinti kiek stendų reiks perkelti 6 ar 4.

Atsakymas:

Prašome įsivertinti III etape 6 vienetus.


9. Klausimas:

Perkančioji organizacija 2026-01-21 pateikė „Darnaus judumo I-III etapu atsakymai VI 2026-01-20“ 41 atsakymą. Kadangi tai yra TDP prašome užsakovo dabar suderinti grotelių išvaizdą.

Atsakymas:

Medžių šaknų apsaugos grotelių techninė specifikacija: metalinė medžių šaknų apsauga (1500x1500mm, vidinis diametras – ne mažiau 70 cm). Aukštis – 4 cm. Padengta antikoroziiniu gruntu.



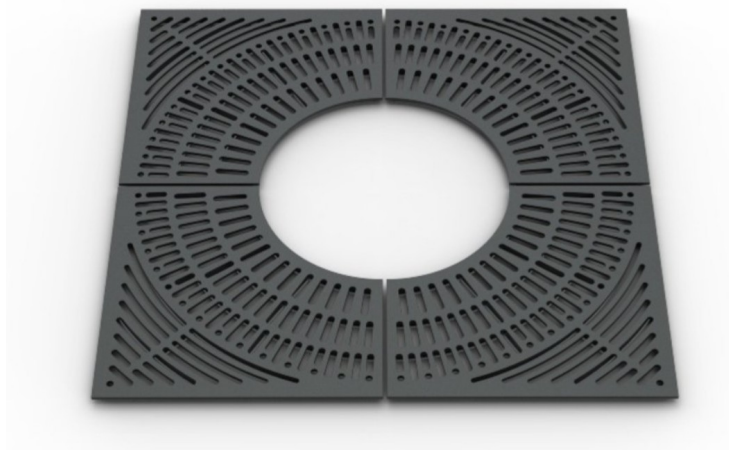

1 pav. Projekte numatytos medžių šaknų apsaugos grotelės
Pastaba: Galima naudoti analogą suderinus su statytoju ir projektuotoju.

10. Klausimas:

Perkančioji organizacija 2026-01-21 pateikė 56 atsakymą, kad reikia „Persodinti medį“. Prašome pateikti medžio aukštį ir lajos diametrą.

Atsakymas:

Visi medžiai yra inventorizuoti, prašome žiūrėti Susisiekimo dalies brėžinius bei esamų medžių ir medžių šalinimo ir atkuriamosios vertės žiniaraščius. Perkančioji organizacija informacijos apie medžių aukštį ir lajos diametrą neturi, todėl pateikti negali. Darbų įsivertinimui, prašome vadovautis esama projektine dokumentacija.

11. Klausimas:

Perkančioji organizacija 2026-01-21 pateikė atsakymus į tiekėjų klausimus. Atsakyme Nr. 57 nurodo, kad Darbų apimtys nurodytos SKŽ 3.1 pozicijoje. Šioje pozicijoje yra nurodomas drenažo vamzdžių įrengimas, tačiau nėra pateikiamas pajungimų į lietaus nuotekų tinklus kiekis, įsigręžiant į projektuojamus lietaus surinkimo šulinėlius. Prašome pateikti pajungimų į lietaus šulinėlius kiekį vienetais.

Atsakymas:

Darbų apimtis pateikta SKŽ 3.1 pozicijoje, visi pajungimai yra parodyti projekto brėžiniuose, prašome juos įsivertinti.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis



Martynas Dargužas, tel. +37061191529, el. p. martynas.darguzas@klaipeda.lt



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-27 Nr. (14.6)-VP3-17
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-27 16:53:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-27 16:53:53 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-22 12:55:09 – 2030-08-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.89.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-01-27 16:54:32)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-27 16:54:32 Dokumentų valdymo sistema Avilys