

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 11

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ vykdo viešojo pirkimo *VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ RUOŽO NUO 15,405 IKI 17,925 KM REKONSTRAVIMAS* (CVP IS ID 5932144), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. Prašome išaiškinti, ar poz. 6.1 bei 6.6 pateikti kiekiai yra tik vienam pralaidos ir antgalio įrengimui skirti kiekiai. Tuomet 6. 1 poz. Įrašė vamzdžio ilgis matyt turi būti 16,5 m, o nurodytas 66 m jau yra bendras ilgis ir neatitinka pateikimo principo.


Atsakymas: Tiksliname DKŽ Nr. 1 „Susisiekimo dalis“ 6.1 eilutės pavadinimą (žr. pridedamą patikslintą pasiūlymo darbų kiekių žiniaraštį Nr. 1):

„Pralaidos iš PP Ø1,0 m vamzdžių įrengimas:

- pralaidos iš PP Ø1,0 m vamzdžio įrengimas (**16,5 m**)
- tranšėjos iškasymas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu (80,73 m³)
- smėlio pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas atraminėse prizmėse (2 m³)
- neaustinės geotekstilės (svoris ≥ 200 g/m²) atraminės prizmės klojimas (43,5 m²)
- geomembranos (t ≥ 1,5 mm) atraminės prizmės klojimas (13,31 m²)
- atraminės prizmės įrengimas iš šalčiui atsparių medžiagų gruntu ir sutankinimas (13,31 m³)
- smėlio pagrindo po vamzdžiu įrengimas (4,5 m³)
- neaustinės geotekstilės (svoris ≥ 170 g/m²) paklojimas (135 m²)“.

2. Klausimas. Prašome išaiškinti, ar teisingai nurodomas poz. 6.6 - monolitinio betono h – 12 cm kiekis vienam antgaliui **4,43** m³ (t.y. apie 37 m²), plus įrengiama **32,4** m² betoninių plokščių danga; viso gautųsi apie 70 m², o pateiktuose brėžiniuose matome kad ištekėjimo antgalio plotas apie **20** m². Esant reikalui, prašome patikslinti pateiktų medžiagų ir darbų kiekius.

Antgalio ir šlaito tvirtinimas P-1 plokštėmis

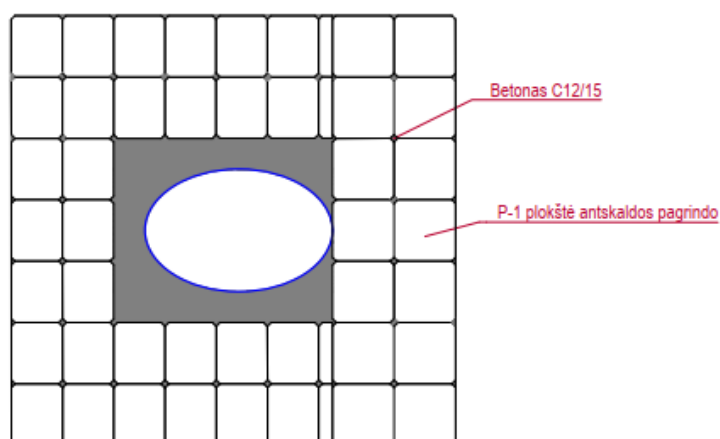

Atsakymas: Tiksliname DKŽ Nr. 1 „Susisiekimo dalis“ 6.5 ir 6.6 eilučių pavadinimus (žr. pridedamą patikslintą techninio darbo projekto susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštį ir pasiūlymo darbų kiekių žiniaraštį Nr. 1):

6.5 „Įtekamojo antgalio įrengimas ir tvirtinimas :

- betonas B12/15 (**1,31** m³)
- betoninės plokštės P1 49x49x10 cm (**38,5** m²)
- skalda iš mineralinių medžiagų mišinio 22/32 (h–10 cm) (**5,47** m³)
- cementinis skiedinys (**0,77** m³)
- tašeliai impregnuoti antiseptiku (**66** m)“

6.6 „Ištekamojo antgalio įrengimas ir tvirtinimas :

- betonas B12/15 (**2,13** m³)
- betoninės plokštės P1 49x49x10 cm (**32,25** m²)
- skalda iš mineralinių medžiagų mišinio 22/32 (h–10 cm) **5,69** m³)
- cementinis skiedinys (0,65 m³)
- tašeliai impregnuoti antiseptiku (**66** m)“

3. Klausimas. Prašome išaiškinti kuo vadovaujantis pateikti pralaidų antgalių įrengimo kiekiai žiniaraščiuose, nes pagal ST_188710638.07:2004 matome:

ĮTEKAMOJO ANTGALIO TVIRTINIMO MEDŽIAGŲ KIEKIAI													$\alpha = 90^\circ$			
Pralaidos skersmuo d_0	Debitas Q,	I Variantas							II Variantas							
		Pylimo šlaitas	Griovio šlaitas	Armatūra, Ø6 cm	Skalda 22/32, h=10 cm	Tašeliai impregn. antiseptiku,	Griovys			Pylimo šlaitas	Griovio šlaitas	Griovys	Monolitinis betonas B12/15, h=10 cm, m ² /m ³	Cementinis skiedinys S15, m ³	Tašeliai impregn. antiseptiku,	
		Monolitinis betonas, h=8 cm, m ² /m ³	betonas, h=8 cm, m ² /m ³	Pylimo šl. Griovio šl., kg	Pylimo šl. Griovio šl., m ³		Monolitinis betonas, h=8 cm, m ² /m ³	Armatūra, Ø6 mm, kg	Skalda 22/32, h=10 cm, m ³	Blokai P-1, m ²						
										Skalda 22/32, h=10 cm, m ³						
m	m ³ /s	m ² /m ³	m ² /m ³	kg	m ³	m										m
0,8	iki 0,50	2,30/0,18	8,94/0,72	5,25 21,25	0,23 0,89	28	1,95/0,16	5,00	0,20	0,50 0,23	6,00 0,89	1,50 0,33	5,19/0,52	0,16	20	
	iki 0,80	2,60/0,21	13,84/1,11	5,50 33,75	0,26 1,38	36	1,95/0,16	5,00	0,20	1,00 0,26	9,00 1,38	1,50 0,33	6,89/0,69	0,23	24	
1,0	iki 1,00	4,10/0,33	30,06/2,40	10,00 78,25	0,41 3,00	74	5,00/0,40	12,50	0,50	1,00 0,41	22,00 3,00	5,00 0,81	11,16/1,12	0,56	52	
	iki 1,40	5,02/0,40	41,56/3,32	12,50 102,25	0,50 4,16	92	5,00/0,40	12,50	0,50	2,00 0,50	31,50 4,16	5,00 0,81	13,08/1,31	0,77	66	

IŠTEKAMOJO ANTGALIO TVIRTINIMO MEDŽIAGŲ KIEKIAI														$\alpha = 90^\circ$		
Pralaidos skersmuo d_0	Debitas Q,	I Variantas								II Variantas						
		Pylimo šlaitas	Griovio šlaitas	Armatura, Ø6 cm	Skalda 22/32, h=10 cm	Tašeliai impregn. antiseptiku,	Griovys			Pylimo šlaitas	Griovio šlaitas	Griovys	Monolitinis betonas, B12/15, h=10 cm, m ² /m ³	Cementinis skiedinys S15,	Tašeliai impregn. antiseptiku,	
		Monolitinis betonas, h=8 cm, m ² /m ³	betonas, h=8 cm, m ² /m ³	Pylimo šl. Griovio šl., kg	Pylimo šl. Griovio šl., m ³		Monolitinis betonas, h=12 cm, m ² /m ³	Armatura, Ø6 mm, kg	Skalda 22/32, h=10 cm, m ³	Blokai P-1, m ² Skalda 22/32, h=10 cm, m ³	Monolitinis betonas, h=12 cm, m ² /m ³	Monolitinis betonas, B12/15, h=10 cm, m ² /m ³	Cementinis skiedinys S15, m ³	Tašeliai impregn. antiseptiku, m		
m	m ³ /s	m ² /m ³	m ² /m ³	kg	m ³	m										
0,8	iki 0,50	2,33/0,19	8,52/0,68	$\frac{5,25}{21,00}$	$\frac{0,23}{0,85}$	24	3,09/0,37	8,00	0,31	$\frac{0,50}{0,23}$	$\frac{4,50}{8,50}$	$\frac{3,09}{0,37}$	5,85/0,59	0,10	18	
	iki 0,80	2,33/0,19	10,98/0,88	$\frac{5,25}{26,75}$	$\frac{0,23}{1,10}$	28	3,09/0,37	8,00	0,31	$\frac{0,50}{0,23}$	$\frac{7,50}{1,10}$	$\frac{3,09}{0,37}$	5,31/0,53	0,16	20	
1,0	iki 1,00	4,32/0,35	23,16/1,85	$\frac{10,25}{58,00}$	$\frac{0,43}{2,32}$	56	6,38/0,77	15,75	0,64	$\frac{1,00}{0,43}$	$\frac{17,50}{2,32}$	$\frac{6,38}{0,64}$	8,98/0,90	0,37	46	
	iki 1,40	4,32/0,35	29,46/2,36	$\frac{10,25}{73,00}$	$\frac{0,43}{2,95}$	72	6,38/0,77	15,75	0,64	$\frac{1,00}{0,43}$	$\frac{24,50}{2,95}$	$\frac{6,38}{0,64}$	8,28/0,83	0,51	56	

vienai pralaidai reikėtų 46,5 m² blokų P-1 (skaldos 22/32 6,97 m³); betono 12 cm sluoksniui 0,64 m³; betono B12/15 monolitui 2,02 m³; cementinio skiedinio 0,93 m³; tašelių 98 m – arba viso 186 m² plokščių; 27,88 m³ skaldos; 2,56 m³ betono 12 cm; 8,08 m³ betono 12/15; 3,72 m³ skiedinio ir 392 m tašelių.

Beto projekto Darbų kiekių žiniaraštyje pateikta

9. Vandens pralaidos kertančios kelią	9.6	Įtekamojo ir ištekamojo antgalių įrengimas ir tvirtinimas : - betonas C 30/37 (1,9 m³) - betoninės plokštės P1 49x49x10 cm (19 m²) - skalda iš mineralinių medžiagų mišinio 22/32 (h=10 cm) (2 m³) - skalda iš mineralinių medžiagų mišinio 22/32 (h=15 cm) (0,5 m³) - cementinis skiedinys (0,5 m³)	TS-03	kompl.	4
---------------------------------------	-----	---	-------	--------	---

,t.y net vertinant 4 įtekėjimo + 4 ištekėjimo - plokščių kiekį $19 \times 4 \times 2 = 152$ m², skaldos kiekį $(2+0,5) \times 4 \times 2 = 20$ m³, betono $1,9 \times 4 \times 2 = 15,2$ m³, skiedinio $0,5 \times 4 \times 2 = 4$ m³.

O pateiktame žiniaraštyje pildymui randame, kad plokščių P-1 numatyta $(42,03+32,4) \times 4 = 297,72$ m² (viršija beveik dvigubai); skaldos $(4,2+0,64+3,24+0,53) \times 4 = 34,44$ m³ (viršija) betono $(0,47+0,36+4,43) \times 4 = 21,04$ m³ (viršija); skiedinio $(0,84+0,65) \times 4 = 5,96$ m³ (viršija). Prašome patikslinti pralaidų antgalių įrengimo sudedamųjų dalių kiekius .

Atsakymas. DKŽ Nr. 1 „Susisieikimo dalis“ 6.1, 6.5 ir 6.6 eilučių pavadinimai (ir atitinkamai darbų kiekiai) yra patikslinti (žr. atsakymus aukščiau).

4. Klausimas. Rangovas, siekdamas pateikti konkurencingą pasiūlymą, atitinkantį pirkimo sąlygas, projektinę dokumentaciją, bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, įtvirtintomis 35 str. 4 dalyje, kad „Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia“, prašo Perkančiosios organizacijos pateikti Techninį / Techninį darbo projektą DWG formatu. Perkančiajai organizacijai atsisakius pateikti projektą DWG formatu, kylanti rizika dėl neatitikimų Projekte tarp Projekto brėžinių, techninių specifikacijų ir žiniaraščių, turės būti priskirta Užsakovui. Tiekėjas pabrėžia, kad dėl ribotų techninių galimybių, kai reikšminga pasiūlymo sudarymui informacija nepateikiama DWG formatu, o tik PDF formatu, Tiekėjai neturi objektyvių galimybių įsivertinti riziką dėl galimų neatitikimų projektinėje dokumentacijoje, dėl ko yra ribojama jų galimybė tinkamai įsivertinti rizikas vienodai ir pateikti vienodai konkurencingą pasiūlymą.

Atsakymas. Teikiame techninį darbo projektą DWG formatu (žr. pridedamą dokumentą).

5. Klausimas. Patikslinkite, ar šiam objektui užsakovas yra gavęs statybos leidimą?

Atsakymas. Informuojame, kad statybos leidimas yra gautas, jį 2025-08-22 išdavė Molėtų rajono savivaldybės administracija (Nr. LRS-94-250822-00018).

PRIDEDAMA:

1. Priedas. 22088-XX-TDP-S_SDKZ_A_2026-02-02.pdf.
2. Priedas. SPS_priedas_Nr16_15-17km_DKZ_ir_santr._20260202_kl.15.xlsx.
3. Priedas. Nr.173 15.405-17.925km.dwg.

Strateginių projektų skyrius

I.Kudzinskienė, el. p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt
