

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_5

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „*Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 km iki 35,123 km rekonstravimas*“ (Pirkimo ID 5940653), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Esama situacija

2026-01-22 pirkimo dokumentų paaiškinimo ir patikslinimo metu, atsakydami į 2 klausimą patikslinote geotekstilės drenažo vamzdžių apvyniojimui techninę specifikaciją, tačiau pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodoma, kad vandens pralaidumas $\geq 3,8$ m/s. Manome, kad reikalaujama vertė yra perteklinė ir jos neįmanoma patenkinti. Vadovaujantis MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje pateiktais reikalavimais, optimali geotekstilės laidumo vandeniui, pagal LST EN 11058, vertė drenažo sistemose yra > 40 l/(m²s) t.y. $> 0,04$ m/s. Ši vertė yra 95 mažesnė nei reikalaujama techninėje specifikacijoje.

Klausimas

Prašome patikslinti Techninio darbo projekto, nuotekų šalinimo tinklų dalies, techninių specifikacijų 4.1.1 skyriuje pateiktos geotekstilės laidumo vandeniui vertę.

Atsakymas:

Patiksliname techninio darbo projekto VN dalies techninių specifikacijų 4.1.1 papunktį „Perforuoti drenažo vamzdžiai“:

4.1.1 Perforuoti drenažo vamzdžiai

Kelio konstrukciniam drenažui naudojami perforuoti plastikiniai vamzdžiai su geotekstilės filtru. Jie turi būti atsparūs grunto apkrovoms, ilgaamžiai, atsparūs korozijai ir susidėvėjimui. Vamzdžiai turi atitikti standarto LST ISO 4435 arba lygiavertio standarto, pagal kurį užtikrinama ne prastesnė medžiagų kokybė, reikalavimus.

- Žiedinis standumas SN-8 kN/m²;
- Vidinis diametras ≥ 100 mm;
- Medžiaga – PP, PE, HDPE;
- Perforacija - 360°.

Drenažo vamzdžiai su gamykliškai įrengta geotekstile, kurios savybės:

- Storis $\geq 0,6$ mm;
- Vandens pralaidumas ≥ 40 l/(m²s).

Drenažo vamzdžiai turi būti klojami ant 10 cm storio skaldelės fr.5/8 bei užpilami 15 cm storio skalda fr. 11/16. Skalda turi būti švari, be molio dalelių ar kitų priemaišų. Įrengus viršutinį skaldos sluoksnį ant jos yra klojama filtruojanti geosintetinė medžiaga.

2. Klausimas:

Esama situacija

Techninio darbo projekto, nuotekų šalinimo tinklu dalies, darbų kiekių žiniaraščio 2.4 punkte pateikti geosintetinės medžiagos kiekiai – 19015 m2, tačiau nėra aišku, kuria technine specifikacija vadovautis parenkant medžiagą.

Klausimas

Prašome patikslinti, kuria technine specifikacija vadovautis parenkant Techninio darbo projekto, nuotekų šalinimo tinklu dalies, darbų kiekių žiniaraščio 2.4 punkte nurodytą medžiagą

Atsakymas:

Paaiškiname, kad atliekant DKŽ Nr. 5 „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies“ 1.4 eilutėje „Geosintetinė medžiaga“ (19015 m2) reikia vadovautis techninio darbo projekto VN dalies techninių specifikacijų 4.1.2 papunkčiu „Geosintetinės medžiagos“.

3. Klausimas:

Esama situacija

2026-01-22 pirkimo dokumentų paaiškinimo ir patikslinimo metu, atsakant į 4 klausimą patikslintos šlaitų eroziją stabdančio demblio techninės specifikacijos. Šiose specifikacijose nurodoma, kad gaminys turi būti sudarytas iš PP šerdies ir sutvirtinančio PE tinklelio (nurodomas konkretus gamybos būdas). Sutvirtinančio PE tinklelio reikalavimas, t.y. konkretus gamybos būdas gaminio tempiamajam stipriui išgauti yra perteklinis, kadangi rinkoje yra sintetinio plaušo PP demblių be papildomo sutvirtinančio PE tinklelio, kurie tenkina techninėje specifikacijoje nurodytas savybes ir tempiamuosius stiprius.

Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad: „techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjų tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, **dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti.**“ PE tinklelio reikalavimas sudaro palankesnes sąlygas konkrečiam demblio gamintojams ir tiekėjams.

Klausimas

Prašome patvirtinti, kad Rangovas galės vertintis ne prastesnių savybių sintetinio plaušo PP demblį be PE tinklelio. PE tinklelio reikalavimas suteikia tam tikriems subjektams palankesnes sąlygas, suvaržant kitiems subjektams pateikti lygiavertes, eroziją stabdymo funkciją atliekančias, medžiagas.

Atsakymas:

Paaiškiname, kad priešerozinis demblis turi būti su sutvirtinimo tinkleliu, kadangi jis laiko raizgytas demblio gijas ir užtikrina, kad gaminys paklojus bus lygus, neišsibangavęs. Taip pat jis užtikrina didesnę demblio trintį su gruntu. Pažymime, kad tiekėjai gali siūlyti bet kokio tipo, bet kurio gamintojo priešerozinius demblius su sutvirtinimo tinkleliu, kurių savybės ne prastesnės, nei nurodyta techninio darbo projekto reikalavimuose.

4. Klausimas:

Iškilo keletas klausimų dėl susisiekimo dalies DKŽ Nr.1 pozicijos Nr.10.5 „Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (polių platforma ir šlaitų armavimui)“ darbų:

Prašome patikslinti techninius reikalavimus, kad būtų galima tinkamai įvertinti kainą:

4.1. Kokios konkrečios medžiagos turi būti vertinamos šioje pozicijoje (mišinio tipas, frakcija, sluoksnio storis, sutankinimo reikalavimai ir kt.)?

Atsakymas:

DKŽ Nr.1 „Susisiekimo dalis“ 10.5 eilutės pavadinimas yra patikslintas, medžiaga „smėlis“ numatyta (žr. pirkimo dokumentų paaiškinimą/ patikslinimą Nr. 4 (CVP IS pranešimas Nr. 527237), atsakymą 7 klausimą).

4.2. Kur tiksliai bus atliekami šie darbai?

Atsakymas:

DKŽ Nr.1 „Susisiekimo dalis“ 10.5 eilutės pavadinimas yra patikslintas, numatyta, kad naudojama „šlaitų armavimui“ (žr. pirkimo dokumentų paaiškinimą/ patikslinimą Nr. 4 (CVP IS pranešimas Nr. 527237), atsakymą 7 klausimą).

4.3. Prašome pateikti šių darbų zonos techninius brėžinius.

Atsakymas:

Prašome vadovautis brėžiniuose „Skersiniai profiliai“ (I ir II variantai) pateikta kelio pylimų/iškaskų ir išorinių šlaitų stiprinimo schema (žr. pridedamus brėžinius 22004-01-TDP-S.B-05 ir 22004-01-TDP-S.B-06).

5. Klausimas:

Projektinė situacija: Nuotekų šalinimo dalies 4.1.1 skyriaus techninėse specifikacijose nurodoma, kad drenažo vamzdžiai gamykliškai apgaubiami geotekstile, kurios vandens pralaidumas nemažiau 3,8 m/s.

Tikriausiai tai techninė klaida, kadangi geotekstilių su tokiu laidumu nebūna. MTR 2.02.01:2006 7 lentelė nurodo, kad melioracijos sistemose įprastai reikalaujama nemažiau 40 l/m²s, kas būtų 0,04 m/s.

Prašymas patikslinti: Prašome pataisyti vandens pralaidumo reikalavimą.

Atsakymas:

Žr. atsakymą į 1 klausimą.

6. Klausimas:

Projektinė situacija: Melioracijos dalyje 1.6 pozicijoje numatomi drenažo rinktuvai iš PVC 50/60mm vamzdžių, tačiau 2026.01.22 dienos patikslinimuose patikslinta techninė specifikacija 10.3 Plastikiniai gofruoti drenažo vamzdžiai nurodant PP, PE, PEHD ir HDPE žaliavas. Neįtraukiant PVC žaliavos. Žiedinis standumas SN4.


Prašymas patikslinti: Prašome papildyti TS įtraukiant ir PVC žaliavą, nes D 50/60mm SN4 drenažo vamzdžiai dažniausiai taikomi būtent PVC žaliavos.

Atsakymas:

Informuojame, kad techniniame darbo projekte nenumatoma naudoti PVC vamzdžių, techninės specifikacijos nebus tikslinamos.

7. Klausimas:

Prašome patikslinti ar pažymėtoje vietoje yra numatytas erdvinis eroziją stabdantis tinklas? Taip pat prašome patikslinti metalinių kabių/smeigių kiekį.

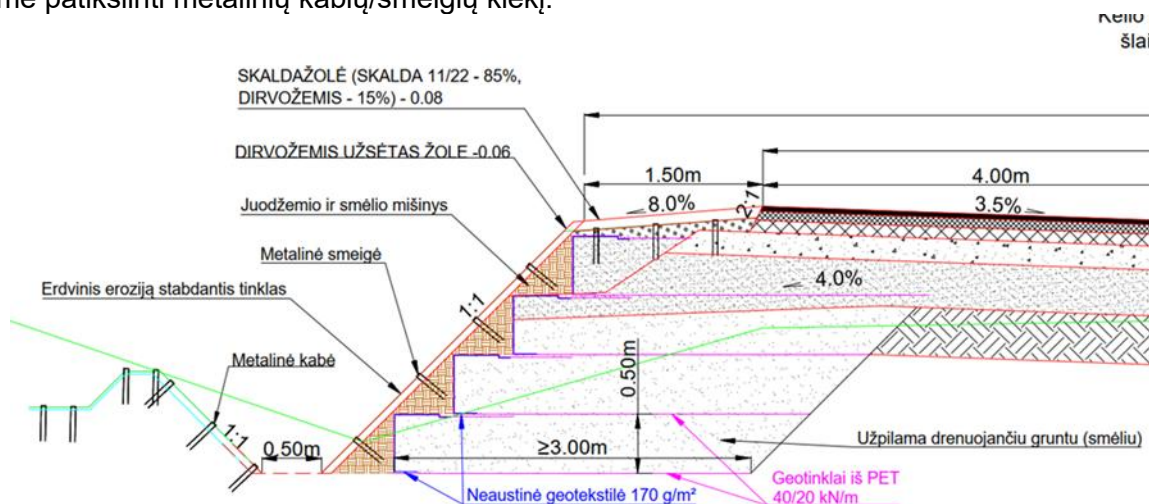

Atsakymas:

Taip, pridėtame paveiksle yra pavaizduota, kur yra numatytas erdvinis eroziją stabdantis tinklas. Paaškiname, kad kabių/smeigių skaičių turi nurodyti gamintojas pagal tvirtinimo darbų technologiją.

PRIDEDAMA:

1. 14_B-05_Skersiniai_I_var_20260204.pdf;
2. 15_B-06_Skersiniai_II_var_20260204.pdf.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*