

Tiekėjams

2026-02-06

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_6

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „*Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 km iki 35,123 km rekonstravimas*“ (Pirkimo ID 5940653), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

„DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_2“. 7 klausimo atsakymas. Paviljonai būna su integruotais suoliukais ir tiekėjai pateikia kainą komplekte. Atskirai suoliuko kaina nėra išskiriama. Todėl prašome patikslinti 6.10 pozicijoje pavadinimą „Paviljono su integruotu suoliuku įrengimas“, o 6.11 pozicijoje pakeisti kiekį suoliukų į 5 vnt.

Atsakymas:

Patiksliname DKŽ Nr. 1 „Susisiekimo dalis“ 6.10 eilutės pavadinimą į „Paviljono **su suoliuku** įrengimas“ (7 vnt.) ir 6.11 eilutės „Suoliuko įrengimas“ kiekį į **5 vnt.** (žr. pridedamą patikslintą techninio darbo projekto susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštį ir pasiūlymo darbų kiekių žiniaraštį Nr. 1).

2. Klausimas:

„DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_2“. 8 klausimo atsakymas. Prašome pateikti šiukšliadėžės nuotrauką.

Atsakymas:

Teikiame rekonstruotame krašto kelio Nr. 173 „Molėtai–Pabradė“ ruože nuo 17,925 iki 23,074 km įrengtų šiukšliadėžių ir paviljonų nuotraukas:







Informuojame, kad tiekėjai pasiūlymuose gali numatyti analogiškus gaminius. Teikiame patikslintą techninio darbo projekto susisiekimo dalies techninių specifikacijų 11.1 papunktį „Autobusų sustojimo aikštelės“:

11.1. Autobusų sustojimo aikštelės

Autobusų sustojimo aikštelėse turi būti įrengtas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas.

- Pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 mm, bendras plotis (įskaitant stogo konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 3500 mm;
- Medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti tonuotą skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu.
- Paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.);
- Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo arba paviljono spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnę kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio

suoliukas turi išlaikyti ne mažesnę kaip 500 kg svorį). Kai suoliukas įrengiamas poilsio aikštelėje, jis turi būti su kojomis ir įbetonuojamas į žemę;

- Rėmas – iš cinkuotų (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba miltelinio būdu dažytų (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 galinės dalies. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą);
- Stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba miltelinio būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota (LST EN ISO 1461 arba lygiavertio) ir / arba miltelinio būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba miltelinio būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną ar abu paviljono galus;
- Visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016.
- Paviljonuose privalo būti įrengta apsauga paukščiams nuo atsitrengimo ir susižalojimo.

Paviljono su šiukšliadėžė pavyzdys (galimas ir panašus analogas):




Esamo paviljono remonto darbai:

- Suremontuojami esamo paviljono fasado elementai (esant dideliems sugadinimas pakeičiami naujais);
- Suremontuojami visi kiti sulužę elementai (esant dideliems sugadinimas pakeičiami naujais);
- Paviljono vidus ir išorė (fasadas, vidus, lubos) nudažomi RAL 8016 spalva;
- Esama šiukšliadėžė ir suoliukas demontuojami;
- Pastatomas naujas suoliukas ir nauja šiukšliadėžė.

Lipdukų aptarymas stotelės stiklų apsaugojimui nuo paukščių:

Skaidrios užtvaros, elementai kelia pavojų paukščiams, nes jie gali atsitrekti į ją, susižaloti ir žūti. Dėl to būtina naudoti arba tonuotą skaidrią medžiagą, arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu. Plėšriųjų paukščių siluetų raštas nerekomenduojamas. Atlikus tyrimus nustatyta, kad paukščius nuo susidūrimo su skaidriomis užtvaromis veiksmingai apsaugo 13 mm pločio matinės juostelės (tarpai taip pat 13 mm pločio). Gali būti siūlomi ir kiti juostelių sprendiniai.

Specialus stiklų žymėjimas

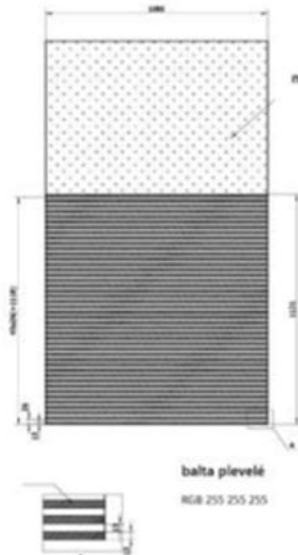

Pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei: medžiagos – betonas su cinkuotu išimamu įdėklų ir pelenine. Tūris ne mažesnis kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l. Svoris – ne mažiau kaip 100 kg.

Betoninės šiukšliadėžės pavyzdys (galimas ir panašus analogas):



Šiukšliadėžė

3. Klausimas:

„DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_2“. 15 klausimo atsakymas. Prašome patikslinti, kada bus išduotas statybos leidimas.

Atsakymas:

Informuojame, kad projektuotojas statybos leidimą planuoja gauti iki 2026 m. kovo mėn. pabaigos. Norime atkreipti dėmesį, kad šis terminas nėra galutinis ir gali nežymiai kisti.

4. Klausimas:

Prašome patikslinti vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies žiniaraščių poziciją - Nr.1.3, nes jo kiekis nesutampa su pateiktu išilginiame profilyje.

Atsakymas:

Informuojame, kad techninio darbo projekto VN dalis buvo pakoreguota (žr. pridedamą dokumentą 22004-TDP-VN.pdf). Be to, teikiame patikslintą DKŽ Nr. 5 „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis“, kuriame pakoreguoti atskirų eilučių pavadinimai, kiekiai, numeracija, įtrauktos naujos eilutės (žr. pridedamą pasiūlymo darbų kiekių žiniaraštį Nr. 5):

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 iki 35,123 km rekonstravimas						
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 5 – VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS						
Skirius	Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Rangovas)	Iš viso, Eur be PVM
1. Drenažas	1.1	II grupės grunto kasimas, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (drenavimo tranšėjos)	m ³	1701		0,00
1. Drenažas	1.2	Skaldos # 5/8 pagrindų įrengimas	m ³	359		0,00
1. Drenažas	1.3	Drenado vamzdžių d2100 mm su geotekstilės filtru ir sujungimo detalėmis paklojimas, įskaitant montavimo darbus	m	7970		0,00
1. Drenažas	1.4	Geosintetinė medžiaga	m ²	19128		0,00
1. Drenažas	1.5	Drenado primės iš skaldos # 11/16 įrengimas	m ³	1292		0,00
1. Drenažas	1.6	Požeminio drenavimo šulinio PE SP-600 įrengimas	kompl.	1		0,00
1. Drenažas	1.7	Pilnas sukomplektuotas O/B šulinys d1000, įskaitant sandarinimo elementus, protarpinius, lipynes, kalasus ketasus dangtį pritaikytą D400 apikrovi, šulinį žymėjimo ženklą, žemės, montavimo darbus ir sistemos išbandymą	kompl.	1		0,00
1. Drenažas	1.8	Pilnas sukomplektuotas O/B šulinys d1000, įskaitant sandarinimo elementus, protarpinius, lipynes, kalasus ketasus dangtį pritaikytą B125 apikrovi, šulinį žymėjimo ženklą, žemės, montavimo darbus ir sistemos išbandymą	kompl.	38		0,00
						Iš viso skirinyje 1, Eur be PVM 0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.1	II grupės grunto kasimas, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (grivio kasimas)	m ³	212		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.2	Griovio tvirtinimas 10 cm sluoksnio dirvožemiu, apėjant šole	m ²	300		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.3	Plastikinis lietaus surinkimo šulinėlis d500mm su ketinimais lietaus surinkimo grotelėmis, apikrovis klasė D400, įrengimas įskaitant protarpinius, būtinus montavimo, žemės darbus ir sistemos išbandymą	kompl.	83		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.4	Pilnas sukomplektuotas O/B šulinys d1000, įskaitant sandarinimo elementus, protarpinius, lipynes, kalasus ketasus dangtį pritaikytą B125 apikrovi, šulinį žymėjimo ženklą, žemės, montavimo darbus ir sistemos išbandymą	kompl.	67		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.5	Kritimo stovo DN250 įrengimas	vnt	26		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.6	Kritimo stovo DN400 įrengimas	vnt	1		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.7	Paviršinio vandens nuilestuvo PN-45 įrengimas su grotomis, įskaitant žymėjimo ženklą, žemės, montavimo darbus ir sistemos išbandymą	kompl.	16		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.8	10 cm storio smėlio pastuoksnio įrengimas	m ³	285		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.9	Savitakinio paviršinių nuotekų vamzdžio DN250 su sujungimo detalėmis paklojimas, įskaitant būtinus montavimo ir žemės darbus	m	662		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.10	Savitakinio paviršinių nuotekų vamzdžio DN315 su sujungimo detalėmis paklojimas, įskaitant būtinus montavimo ir žemės darbus	m	319		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.11	Savitakinio paviršinių nuotekų vamzdžio DN400 su sujungimo detalėmis paklojimas, įskaitant būtinus montavimo ir žemės darbus	m	71		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.12	Savitakinio paviršinių nuotekų vamzdžio DN500 su sujungimo detalėmis paklojimas, įskaitant būtinus montavimo ir žemės darbus	m	2976		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.13	Paklotų vėdinimo tinklo spūdis TV kamera	m	4028		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.14	Tinklo hidraulinis bandymas	m	4028		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.15	Išleisavų tvirtinimas P-1 blokais ant 10 cm storio skaldos # 22/32 ir 2 cm storio skiedinio	m ³	48		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.16	Griovių tvirtinimas 15 cm storio skalda # 22/32	m ³	15		0,00
2. Lietaus nuotekų tinklai	2.17	Betonas C12/15	m ³	1		0,00
					Iš viso žiniaraštyje 5, Eur be PVM 0,00	Iš viso skirinyje 2, Eur be PVM 0,00

5. Klausimas:

Prašome patikslinti vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies žiniaraščių poziciją - Nr.2.3, nes jo kiekis nesutampa su pateiktu išilginiame profilyje.

Atsakymas:

Žr. atsakymą į 4 klausimą.

6. Klausimas:

Prašome patikslinti vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies žiniaraščių poziciją - Nr.2.4, nes jo kiekis nesutampa su pateiktu išilginiame profilyje.

Atsakymas:

Žr. atsakymą į 4 klausimą.

7. Klausimas:

Prašome patikslinti vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies žiniaraščių poziciją - Nr.2.7, nes jo kiekis nesutampa su pateiktu išilginiame profilyje.

Atsakymas:

Žr. atsakymą į 4 klausimą.

8. Klausimas:

Prašome patikslinti vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies žiniaraščių poziciją - Nr.2.8, nes jo kiekis nesutampa su pateiktu išilginiame profilyje.

Atsakymas:

Žr. atsakymą į 4 klausimą.

PRIDEDAMA:

1. 06_SZ-1_Suvestinis žiniaraštis.pdf;
2. 16 priedas_DKŽ ir santrauka_173_27_35_260206.xlsx;
3. 22004-TDP-VN.pdf.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

****Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).***
