



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2026-02- Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „ŠAKIŲ RAJONO VIETINĖS IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ, AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ DANGŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI (ATVIRAS TARPTAUT. KONKURSAS)“ PIRKIMO NUMERIS 6289335

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama atviro (tarptautinio) pirkimo „Šakių rajono vietinės ir valstybinės reikšmės kelių ir gatvių, aikštelių, pėsčiųjų, dviračių takų dangų paprastojo remonto darbai (atviras tarptaut. konkursas)“, pirkimo numeris 6289335 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjo klausimus. Šiuo raštu teikiame atsakymus į prašymus paaiškinti Pirkimo dokumentus.

1. Klausimas. (kalba netaisyta) „Kodėl 1.2 pozicijos kiekis toks mažas? Asfalto dangų, kurioms reikės pagruntavimo kiekis žymiai didesnis. Taip pat prašome užsakovo atidžiai patikrinti visų pozicijų kiekius, nes daugumoje pozicijų naudojamas joms nebūdingas mato vnt. „10 m²“ dėl ko užsakovas galėjo pateikti netikslius kiekius.“

2. Klausimas. (kalba netaisyta) „Paruošiamųjų darbų dangų ir elementų ardymo ir atliekų išvežimo kiekiai yra neteisingi. PVZ. II pirkimo dalyje ardoma 2000 m³ asfalto, kas būtų apie 4800 t, bet asfalto atliekų išvežimo pozicijoje kiekis 20 000 t. Ir kodėl toks mažas asfalto frezavimo kiekis ir toks didelis ardymo mechanizuotai? Asfalto dangų ardymas dažniausiai vyksta frezuojant. Tas pats su bordiūrais. II dalyje išardžius 700 m bortų ir 500 m² trinkelį gautųsi daugiausiai 350 t atliekų, o DKŽ nurodyta 1 350 t.“

3. Klausimas. (kalba netaisyta) „Kaip suprasti 2.1 pozicijoje pateikiamą darbą? Kokiu atstumu išvežamas gruntas? Kuo šis įkainis skiriasi nuo 2.2?“

4. Klausimas. (kalba netaisyta) „Kodėl 2.3 pozicijoje toks didelis kiekis? Pvz. 2.2 pozicijoje mechanizuotai kasama 1000 m³, o 2.3 rankiniu būdu 800 m³. Realybėje, priklausomai nuo objekto, rankiniu būdu būna atliekama iki 10 procentų žemės darbų.“

Atsakymas į 1,2,3,4 klausimus. Kiekiai yra preliminarūs ir nesusiję vieni su kitais.


5. Klausimas. (kalba netaisyta) „Dėl kokios priežasties yra sukurti atskiri darbai 2.4; 2.5 pozicijose ir 2.6 pozicijoje? Jie apima tą patį darbą. Taip pat nereikalingas 2.4 ir 2.5 pozicijų atskyrimas – jos yra vienas neatsiejamas darbas. Prašau vejos įrengimui palikti vieną poziciją pateiktą m².“

Atsakymas. 2.4 pozicijoje tik juodžemio įrengimas be žolės užsėjimo, 2.5 pozicijoje tik žolės sėjimas, 2.6 pozicijoje juodžemio įrengimas su užsėjimu.

6. Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašau pateikti 3.7 pozicijoje nurodyto trapo specifikacijas.“

Atsakymas.

6. LIETAUS SURINKIMO GROTELĖS

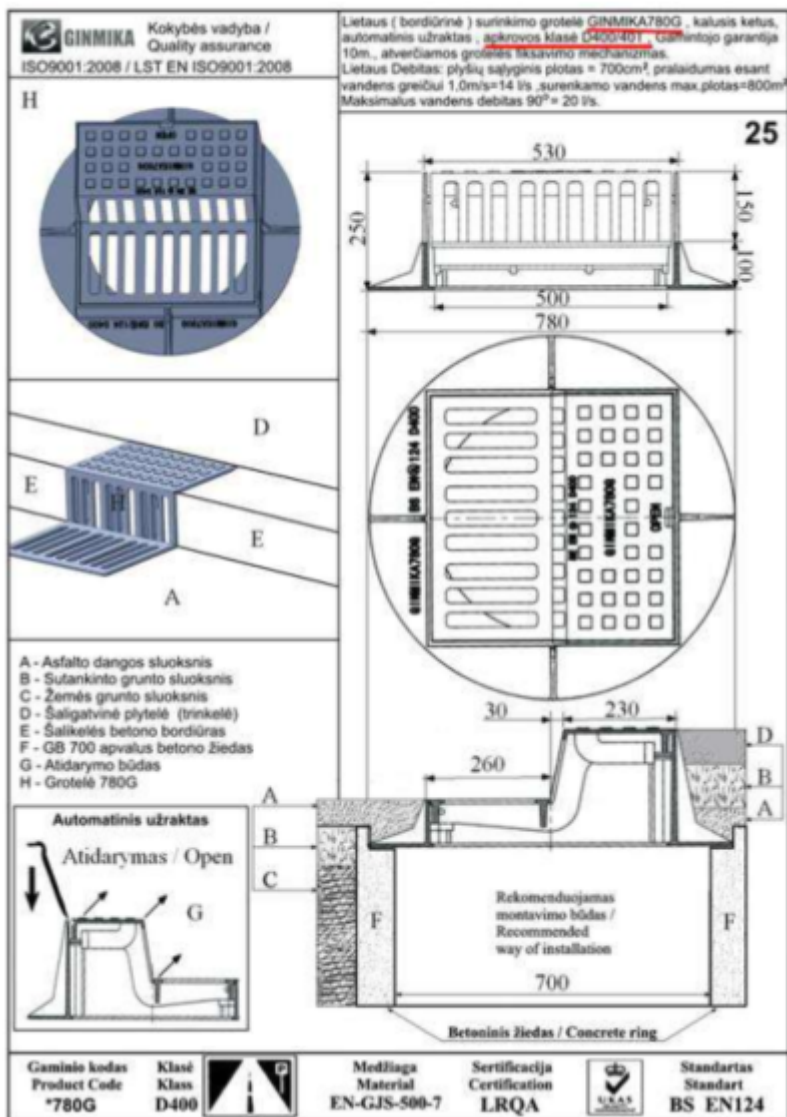

7. Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašau pateikti 3.8 pozicijoje nurodyto trapo specifikacijas.“

Atsakymas. Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčiai, esantys važiuojamojoje dalyje, turi atlaikyti mažiausiai 40 t apkrovą (klasė D400).

8. Klausimas. (kalba netaisyta) „Kuo skiriasi pozicijos 3.10 ir 3.11? Kam reikalingas šių pozicijų skaidymas?“

Atsakymas. 3.10 pozicijoje įrengimas su filtraciniu sluoksniu ir visais darbais, 3.11 pozicijoje tik vamzdžio įrengimas, kiti darbai nevertinami.

9. Klausimas. (kalba netaisyta) „*Prašau pateikti 3.15 pozicijoje nurodyto latako specifikacijas.*“

Atsakymas. Latakas turi atitikti E600 apkrovų klasę pagal LST EN 1433, latako aukštis ne mažesnis kaip 10 cm, plotis ne mažesnis kaip 15 cm. Juostinės grotelės pagamintos kaliojo ketaus, turi atitikti ne žemesnę nei D400 apkrovų klasę pagal LST EN 1433.

10. Klausimas. (kalba netaisyta) „*Ar galima 4.2 pozicijoje vertinti ir kitos frakcijos žvyra?*“

Atsakymas. 4.2 pozicijoje negalima, turi atitikti reikalavimus pagal TRA UŽPILDAI 19 IR TRA SBR 19 reikalavimus.

11. Klausimas. (kalba netaisyta) „*Kuo skiriasi pozicijos 4.4 ir 4.7? Kam reikalingas šių pozicijų skaidymas?*“

Atsakymas. 4.4 pozicija pagrindo įrengimas, 4.7 pozicija išlyginamojo sluoksnio įrengimas, naudojamas kur pagrindui trūksta sluoksnio storio.

12. Klausimas. (kalba netaisyta) „*Prašau pateikti numatytų asfaltbetonių mišinių bitumų markes arba nurodyti, kuriuos reglamentus jis turi atitikti.*“

Atsakymas. Turi atitikti TRA ASFALTAS 08; IT ASFALTAS 08; TRA BITUMAS 08/14.

13. Klausimas. (kalba netaisyta) „*Kuo skiriasi pozicijos 5.1.3 ir 5.1.4? Kam reikalingas šių pozicijų skaidymas?*“

Atsakymas. 5.1.3 pozicija skirta išlyginamajam sluoksniui, kur vid. storis nesieks 5 cm. 5.1.4 pozicija skirta, kur vid. sluoksnio storis bus 5 cm ir daugiau.

14. Klausimas. (kalba netaisyta) „*Ar bus reikalingas asfalto dangų šiurkštinimas? Jei taip, prašau įtraukti poziciją.*“

Atsakymas. Nebus reikalingas.

15. Klausimas. (kalba netaisyta) „*5.3.2 – 5.3.5 pozicijose trinkelų matmenys nurodyti „įvairių formų“. Prašau pateikti konkrečius matmenis kokios tai formos.*“

Atsakymas. Įsivertinti visus galimus matmenis h-8 cm, kadangi bus keičiama pagal poreikį visuose objektuose.

16. Klausimas. (kalba netaisyta) „*Kuo skiriasi pozicijos 5.3.1 ir 5.3.7? Kam reikalingas šių pozicijų skaidymas?*“

Atsakymas. 5.3.1 be atsijų pasluoksnio, 5.3.7 su atsijų pasluoksniu.

17. Klausimas. (kalba netaisyta) „*Prašau pateikti 5.3.16 pozicijoje nurodytų bordiūrų matmenis.*“


Atsakymas. Matmenys 100x15x30.

18. Klausimas. (kalba netaisyta) „*Prašau pateikti 5.3.17 pozicijoje nurodytų bordiūrų matmenis.*“

Atsakymas. Matmenys 100x15x22.

19. Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašau pateikti 7.7 pozicijoje nurodyto greičio mažinimo kalnelio visus matmenis įskaitant ilgį ir aukštį, bei nurodyti iš kokio asfalto jis įrenginėjamas.“

Atsakymas. Įrengiamas iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD. Greičio mažinimo kalnelio matmenys ir įrengimo schema:

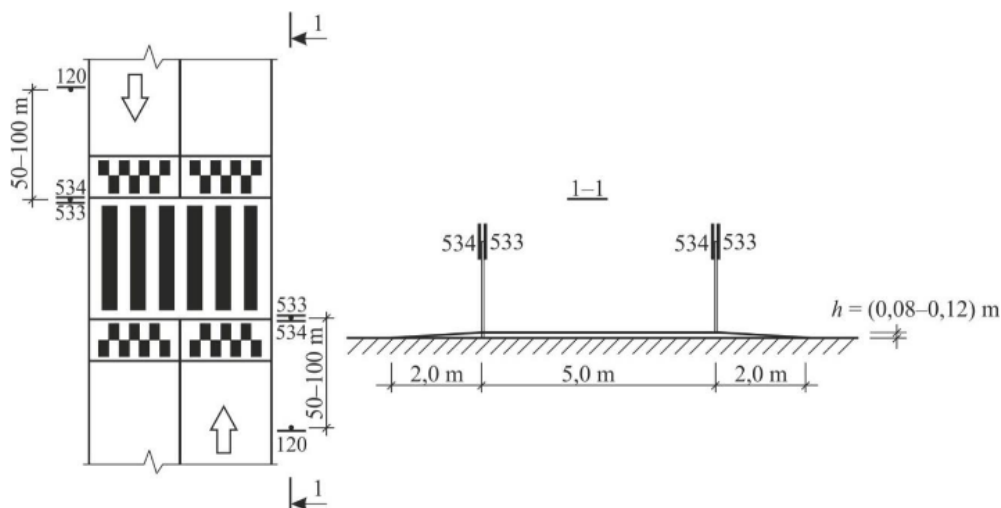

20. Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašau pateikti 7.10 pozicijoje nurodytų bordiūrų matmenis.“

Atsakymas. Bus naudojami pagal esamą situaciją. Gali būt naudojami įvairaus ilgio ir aukščio, nes reikia pritaikyt naudoti pėstiesiems. Borto plotis bus 15 cm.

Komisijos pirmininkas

Remigijus Dumčius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymo į paklausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-09 Nr. VPR-107
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešųjų pirkimų tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Dumčius Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-09 10:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-10 16:54 - 2030-10-10 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260121.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-09 nuorašą suformavo Asta Bakanevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-09 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“