



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL GAUTŲ RAŠYTINIŲ PAKLAUSIMŲ

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo kompleksinių paslaugų centro Gedimino g. 27B statybos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. sausio 20 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejiipirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo Nr. 5623272.

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2026 m. sausio 15 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-26 patvirtintų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 8.2 punktu, 2026 m. vasario 12 d. posėdyje priėmė sprendimą teikti atsakymus į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus rašytinius prašymus:

1. Klausimas. Laba diena prašome informuoti ar yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas šiam projektui, jei taip prašome pateikti.

Atsakymas į 1 klausimą. Taip, statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas, tačiau jis bus pateiktas Pirkimą laimėjusiam tiekėjui.

2. Klausimas. Buvo pateiktas paklausimas 03/02/2026 16:45

10. Projekte nėra nurodyti terasos poliai ir karkaso sprendiniai. Prašome patikslinti, kokie poliai yra reikalingi terasos įrengimui ir koks polių kiekis turi būti numatytas. Taip pat prašome nurodyti, koks karkasas turi būti skaičiuojamas terasai – medinis ar aliuminis bei nurodyti kiekį, kad visi Tiekėjai galėtų įsivertinti vienodai.

Atsakymų laiške į šį paklausimą nebuvo atsakymo. Prašau atsakyti į šį paklausimą.

2.1. Kiek ir kokių reikės polių terasai?

2.2. Koks terasos karkasas- medinis ar aliuminis bei nurodyti kiekį?

Atsakymas į 2 klausimą:

2.1. -15 polių

-1,3–1,5 m gylio

-Ø 200 mm

2.2. 1,9 m³.

3. Klausimas. Buvo pateiktas paklausimas 03/02/2026 16:45

9. Prašau nurodyti sienų tinkavimo kiekį, kad visi tiekėjai galėtų įsivertinti vienodai.

Atsakymų laiške į šį paklausimą nebuvo atsakymo. Prašau atsakyti į šį paklausimą.

Atsakymas į 3 klausimą. 928,57 kv. m.

4. Klausimas. Buvo pateiktas paklausimas 03/02/2026 16:45

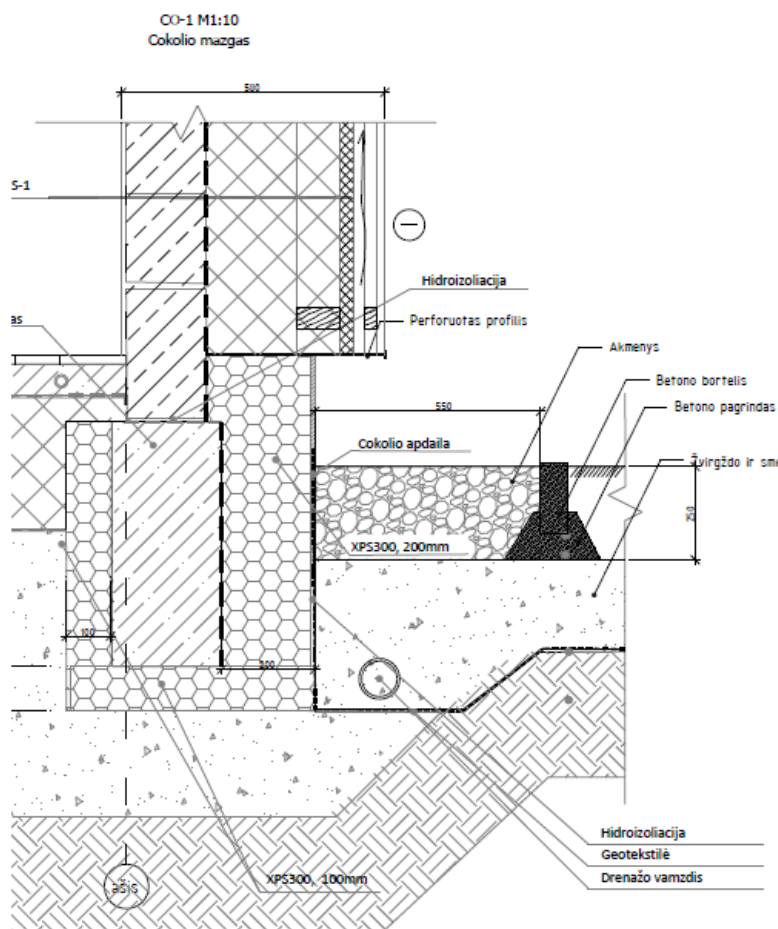
2. Projekto SK dalyje vėdinamo fasado detalėse nėra smeigių. Ar nėra klaidos?

Atsakymų laiške į šį paklausimą nebuvo atsakymo. Prašau atsakyti į šį paklausimą.

Atsakymas į 4 klausimą. Taip smeigės reikalingos.

5. Klausimas. Buvo pateiktas paklausimas 03/02/2026 16:45

1. Projekto SK dalyje cokolio brėžinyje nurodyta hidroizoliacija, geotekstilė, drenažo vamzdis. Tačiau sąnaudų kiekių žiniaraštyje šių kiekių nėra. **Prašau papildyti žiniaraštį, nurodant kiekius, kad visi tiekėjai galėtų įsivertinti vienodai.**



Atsakymų laiške į šį paklausimą nebuvo atsakymo. Prašau atsakyti į šį paklausimą.

Atsakymas į 5 klausimą. ~107 m. cokolio ilgis bėginiais metrais.

6. Klausimas. Buvo pateiktas paklausimas dėl projekte numatyto vėdinamo fasado sprendinio ir gautas atsakymas (žr. žemiau). Tačiau

pateiktame atsakyme nebuvo aiškiai atsakyta, ar suprojektuota sistema atitinka STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros“ 12.1 punkto reikalavimus.

Todėl prašome pakartotinai ir aiškiai atsakyti į visus žemiau pateiktus klausimo punktus:

6.1. Ar projekte numatyta vėdinamo fasado sistema yra:

- sertifikuotas vieno gamintojo komplektas, turintis Europos techninį įvertinimą (ETĮ) su CE ženklu arba Nacionalinį techninį įvertinimą (NTĮ), arba
- individualiai suprojektuotas sprendinys, sudarytas iš skirtingų gamintojų komponentų, kurio atitiktį STR 2.04.01:2018 reikalavimams pagrindžia projektiniai sprendiniai ir skaičiavimai?

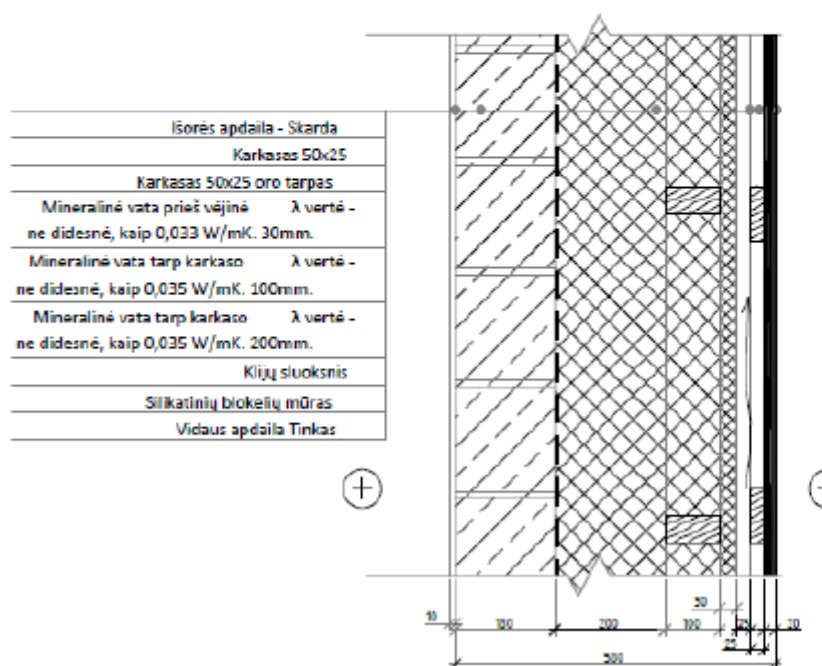
Jeigu vėdinamo fasado sistema nėra vieno gamintojo sertifikuotas komplektas, prašome patvirtinti, kad:

- jos atitiktis mechaninio atsparumo, ilgaamžiškumo ir gaisrinės saugos reikalavimams yra pagrįsta projekte,
- ir kad projektuotojas prisiima atsakomybę už šio sprendinio atitiktį galiojantiems teisės aktams ir normatyviniams dokumentams.

6.2. Ar projekte yra įvertinti ir pagrįsti gaisrinės saugos aspektai, susiję su medinio karkaso naudojimu vėdinamo fasado sistemoje, įskaitant:

- medžiagų reakciją į ugnį,
- galimą ugnies plitimą vėdinamu oro tarpu,
- bei taikytinus normatyvinius dokumentus ir sprendinius?

4. Klausimas. Ar vėdinamo fasado detalėje nėra projektavimo klaidos, kai fasado karkasas numatytas iš medinių tašelių? Ar toks sprendinys atitinka STR reikalavimus, atsižvelgiant į tai, kad STR nustato, jog vėdinama fasado sistema turi būti projektuojama kaip vieno gamintojo statybos produktų rinkinys (komplektas), pateiktas rinkai pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus, turintis Europos techninį įvertinimą (ETI) ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą (NTI)? Taip pat, ar numatytų sistemoje naudojamų statybos produktų (įskaitant medinį karkasą) atitiktis pagrįsta gamintojų išduotomis eksploatacinių savybių deklaracijomis, parengtomis pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus?



Atsakymas į 4 klausimą. Pastato ugniai atsparumo laipsnis III.

Atsakymas į 6 klausimą:

- 6.1. Fasadų sistema sertifikuota ir vieno gamintojo;
- 6.2. -Sistema pasirenkama pagal termoizoliaciniu medžiagų gamintoją.

7. Klausimas:

7.1. Į paklausimą dėl polių įrengimo segmentinei tvorai buvo atsakyta, kad polių įrengti nereikia.

Prašome patikslinti šį atsakymą, nes:

- segmentinei tvorai įrengti būtini stulpai,
- stulpai įprastai montuojami į polius arba kitą konstrukcinį pamatą.

Atsižvelgdami į tai, prašome nurodyti:

7.2. Ar segmentinės tvoros stulpai ir poliai jau yra įrengti (pvz., pagal atskirą projektą ar ankstesnį etapą)?

7.3. Jeigu poliai nėra įrengti, prašome nurodyti, koks konkretus konstrukcinis sprendinys projekte numatytas segmentinei tvorai įrengti (pvz., stulpų tvirtinimas be polių, alternatyvus pamato tipas ir pan.).

7.4. Kurioje projekto dalyje ar pirkimo dokumentuose šis sprendinys yra aprašytas ir kuriuo privaloma vadovautis rengiant pasiūlymą.

Atsakymas į 7 klausimą:

7.1. Šio projekto stadija techninis projektas – tai tvoros stulpų tvirtinimas nedetalizuojamas. Tai turėtų būti atlikta DP stadijoje, o jei visgi reikia – tai konstruktorius turėtų nurodyti?

7.2. Tvorą projektuojama/numatoma, tai jokie poliai neįrengti. Šio projekto stadija techninis projektas – tai tvoros stulpų tvirtinimas nedetalizuojamas. Tai turėtų būti atlikta DP stadijoje.

7.3. Tvorą projektuojama/numatoma, tai jokie poliai neįrengti. Šio projekto stadija techninis projektas – tai tvoros stulpų tvirtinimas nedetalizuojamas. Tai turėtų būti atlikta DP stadijoje.

7.4. Tvoros, vartelių kiekiai, jų tipas (segmentinė tvora) nurodyti SP dalyje prie rodiklių.

8. Klausimas. Į 22 klausimą buvo gautas atsakymas, kad reikės įrengti aikštelę ir pandusą. Tačiau ankstesniame atsakyme nebuvo nurodyti darbų kiekiai, todėl prašome pakartotinai pateikti konkrečius kiekius tiek panduso, tiek aikštelės įrengimui, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įvertinti darbų apimtį ir parengti pasiūlymus. Atkreipiame dėmesį, kad šis klausimas jau buvo pateiktas anksčiau, tačiau atsakyme darbų kiekiai nebuvo pateikti.





Atsakymas į 8 klausimą. - aikštelės plotas – 5,80 kv. m.;

- panduso parametrai:

nuolydis - 4°;

plotas – 5,80 kv. m.

9. Klausimas. Į 13 klausimą atsakyta, kad išorės durys, kurios yra pavaizduotos grafinėje dalyje aliuminio profilio, turi būti PVC. Ar vidinės durys pavaizduotos grafinėje dalyje aliuminio profilio su grūdintu stiklu irgi PVC?

D1	D2
1.50×2.40	1.50×2.10
L	L
1	3
	
	
Vidaus durys. Aliuminės su grūdintu stiklu. Rėmo spalva artima antracitui. Prieš užsaknat gaminius būtina tikslintis jų angas vietoje, pagal faktą. Galutinį gaminį prieš užsakymą tvirtina Statytojas	Vidaus durys. Aliuminės su grūdintu stiklu. Rėmo spalva artima antracitui. Prieš užsaknat gaminius būtina tikslintis jų angas vietoje, pagal faktą. Galutinį gaminį prieš užsakymą tvirtina Statytojas
3	3

Atsakymas į 9 klausimą. D1, D2 durys PVC su grūdintu stiklu; LD1, LD2 durys PVC su grūdintu stiklu; LD3 ir LD4 – aliuminės, su užraktais, nes tai durys į techninės ar pag. Patalpas. Likusios durys, kaip nurodyta durų specifikacijose SA dalyje.

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 8.3 punktu, Pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas nukeliamas iš „Data: 2026-02-18 / Vietos laikas: 09:00“ į „Data: 2026-02-25 / Vietos laikas: 09:00“ ir Susipažinimo su pasiūlymais data terminas nukeliamas iš „Data: 2026-02-18/ Vietos laikas: 09:30“ į „Data: 2026-02-25 / Vietos laikas: 09:30“.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Viktorija Griškaitė, +370 343 90034, viktorija.griskaite@marijampole.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gautų rašytinių paklausimų
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-13 Nr. SA-1606 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-13 08:39
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260212.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-13 nuorašą suformavo Viktorija Griškaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-13 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“