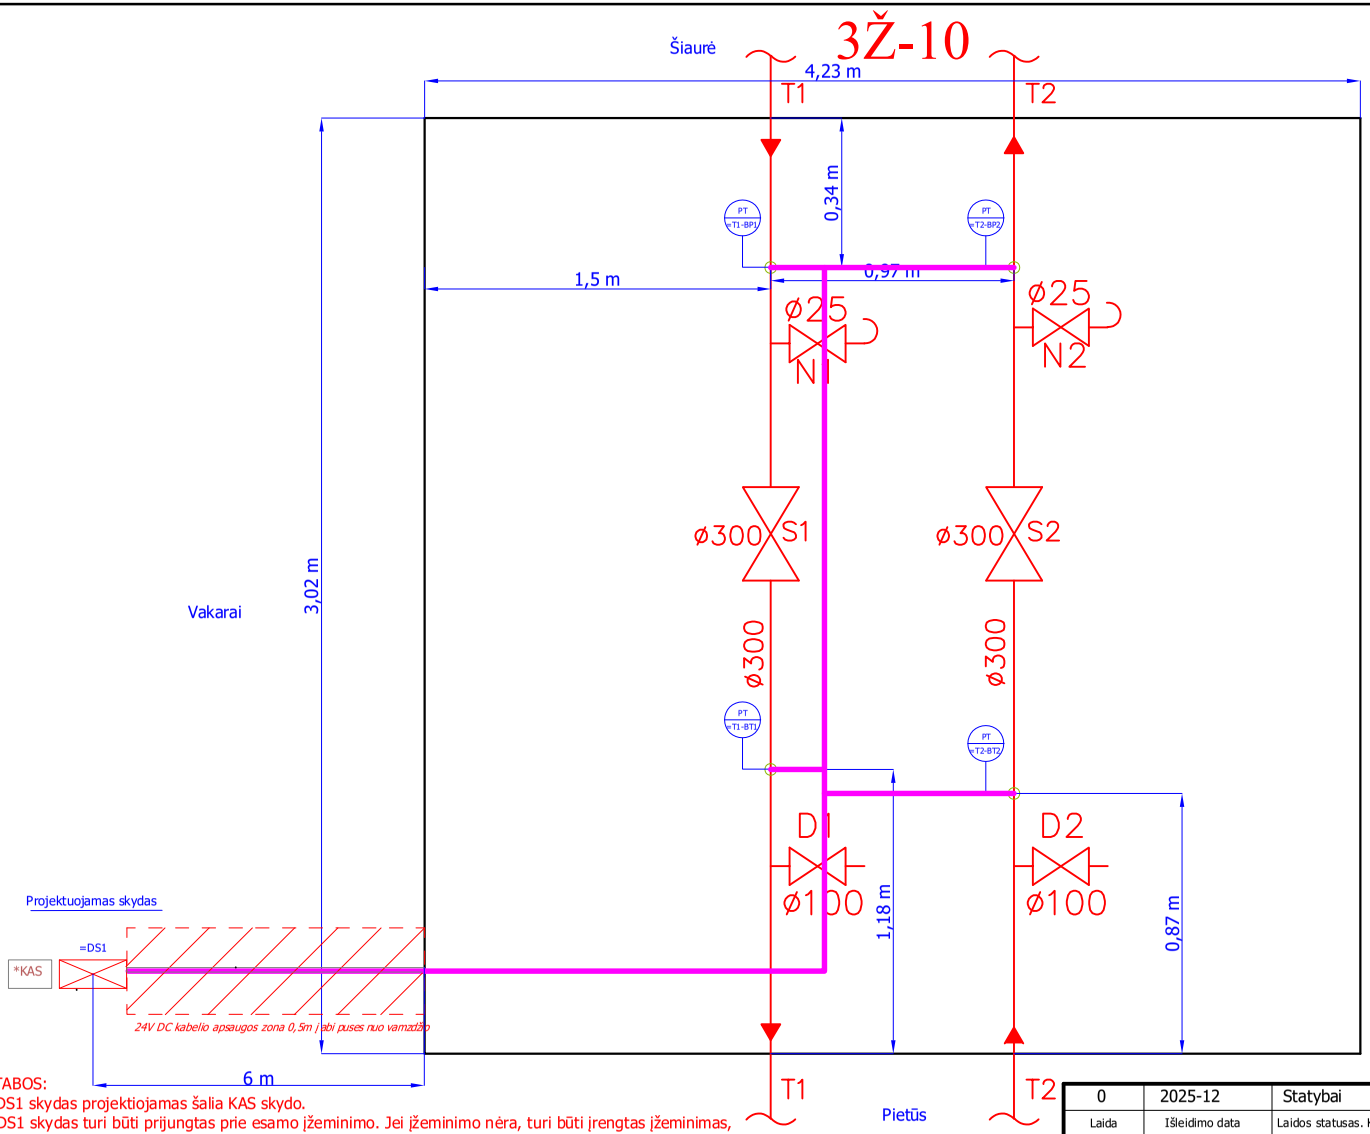

PASTABOS:
1. =DS1 skydas projektiojamas šalia KAS skydo.
2. =DS1 skydas turi būti prijungtas prie esamo įžeminimo. Jei įžeminimo nėra, turi būti įrengtas įžeminimas, įžeminimo varža turi būti ne didesnė nei 10 omų.
3. Viso objekto statybą vykdyti laikantis EĮĮT reikalavimų ir kitų galiojančių normų.
4. Visas pažeistas dangas atstatyti analogiškomis.
5. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra apibūdinti projekto dokumentuose, ar parodyti brėžiniuose.
6. Kabeliai iki komunikacijos spintos turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdžiuose. Spintos įvade turi būti naudojami tinkami užspaudikliai kabeliui, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spintos viduje kabeliai turi būti montuojami be gofrų, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybtų. Naudojami ir parenkami užspaudžiami sandarikliai pagal kabelio diametrą. Iš spintos kabeliai patenka į požeminį vamzdį.
7. Kabeliai tarp skydo ir kamerų klojami žemėje apsauginiame vamzdyje 70 cm nuo paviršiaus. Kasimo darbai atliekami rankiniu būdu. 30cm nuo paviršiaus klojama įspėjamoji juosta "Kabelis".
8. Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra preliminarūs. Montuojant, tikslinti vietoje.
9. Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius, gofras kirpti vietoje.
10. Kabelio praėjimui įrengti angą perdangoje reikiamo diametro, vėliau sandarinti tam skirta medžiaga.
11. Jutikliai T1-BT1,T2-BT2, T1-BP1,T2-BP2 yra 1m nuo lubų.

0	2025-12	Statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv. Dok. Nr.			Statinio projekto pavadinimas: DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA
	Pozicija	Vardas, Pavardė	Parašas
			Statinys: A. Baranausko g. , KAUNAS (3Ž-9)
			Dokumento pavadinimas: Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis — Laida: 0
LT	Statytojas ir Užsakovas: AB "KAUNO ENERGIJA"		Dokumento žymuo — Lapas: 1 — Lapų: 1