

ŽYMĖJIMAI:


— Kabelinė trasa

⊗ Projektuojamas skydas

⊙ Prietaisai

PASTABOS:

Jutikliai yra PT1, TT1, PT2, TT2 1,73 m aukštyje nuo grindų. Kabeliai prijungiami iš viršaus (per lubas). Patalpų dydis, skydo vieta, kabelinė trasos kelias, jutiklių išdėstymas yra preliminarius. Montuojant, tiksinti vietoje. Montavimo medžiagų kiekis yra orientacinis. Kabelius kirpti vietoje. Kabeliai iki komunikacijos spintų turi būti tiesiami apsauginiuose gofruotuose vamzdžiuose. Spintų įvaduose turi būti naudojami tinkami užspaudekliai tiek kabelių, tiek gofrai, užtikrinant sandarumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Pačioje komunikacijos spintoje kabeliai turi būti montuojami be gofry, tiesiogiai suvedami iki įrenginių ar gnybtų. Naudojami ir parenkami užspaudekliai pagal kabelio diametrą

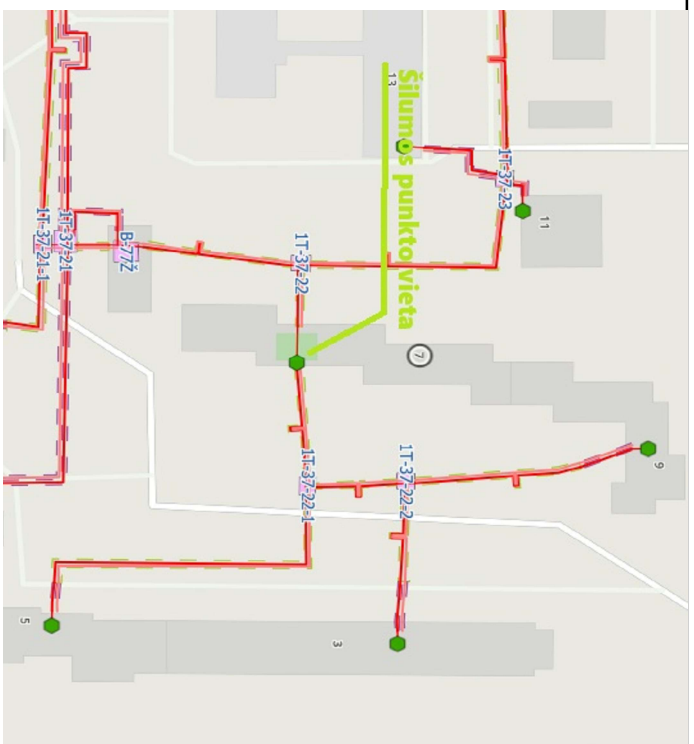

0	2025-12	Statybai	Statinio projekto patvirtinimas	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. Papr. Dok. Nr.	Padėtis	Vardas, Pavardė	Parasas	Statybos ir Uždavovės AB "KAUNO ENERGIJA"
DUOMENŲ SURINKIMO IR PERDAVIMO SISTEMA			Šilumos punktas Ašigalio g. 7	
Planas su skydų išdėstymu ir kabelinėmis trasomis			Laida	
0			Lapas	
1			Lapai	
1			1	