

PATVIRTINTA: _____ TŪKST. EUR

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

20_M. _____ MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 2024_73 Kitos paskirtie inžinerinio statinio (automatizuotos sandėliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius statybos projektas

2024.06.25

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Pastatas ir vidaus inžineriniai tinklai	231736.20	62525.72		294261.92
2 Sklypo sutvarkymas	10891.51			10891.51
Viso III:	242627.71	62525.72		305153.43
Viso II-III:	242627.71	62525.72		305153.43


IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo ir kitos inžinerinės paslaugos 7.00%			21360.74	21360.74
Viso IV:			21360.74	21360.74
Viso II-IV:	242627.71	62525.72	21360.74	326514.17

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 5.00%			16325.71	16325.71
Viso VI:			16325.71	16325.71
Viso II-VI:	242627.71	62525.72	37686.45	342839.88

Projekto vadovas:



OBJEKTINĖ SÀMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinio grupė

2024_73 Kitos paskirtie inžinerinio statinio (automatizuotos sandėliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius statybos projektas

Statiny

1 Pastatas ir vidaus inžineriniai tinklai

2024.06.25

Lapas: 1

Lokalinės sematos Nr.	Lokalinės sematos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Árenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Statybiniø konstrukcijø árengimo darbai	142233.72		142233.72	117548.53
2	Statinio baigiamieji (apdailos) darbai	72940.01	31339.00	104279.01	86181.00
3	Apsauginė signalizacija	2566.93		2566.93	2121.43
4	Gaisrinė signalizacija	2045.43	31186.72	33232.15	27464.59
5	Elektroniniai ryðiai	1009.54		1009.54	834.33
6	Elektrotechnika	10940.57		10940.57	9041.79

Ið viso: 231736.20 62525.72 294261.92 243191.67



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinio grupė 2024_73 Kitos paskirtie inžinerinio statinio (automatizuotos sandėliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius statybos projektas

Statinys 1 Pastatas ir vidaus inžineriniai tinklai

Piniaraðtis 1 Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai

2024.06.25 Suma žiniaraščiu 142233.72 EUR Lapas 1

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
1 Pamatø konstrukcijos							
1	N5P-0701		vnt.		26.0		
	Iki 600 mm skersmens græžiniø pamatams græžimas II grupës grunte						
	Darbo sen. kateg. 3.7		žm.val.	1.57	40.82	12.24	499.64
489159	Græžimo árenginys automobilio bazėje (græžin.iki 5 m gylio)		mað.val	0.81	21.06	50.54	1064.37
N5P-0701	Darbo užm.499.64	Medžiagos			Mechanizmai 1064.37	Ið viso	1564.01
2	N5P-0704		m3		9.76		
	Græžtiniø pamatø betonavimas						
	Darbo sen. kateg. 3.5		žm.val.	2.9	28.304	11.95	338.23
120030	Statybinës vinys		kg	0.034	0.33184	1.79	0.59
260009	Armatûros karkasai		t	0.059262	0.5784	1572.17	909.34
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rûð.)		m3	0.001	0.00976	267.78	2.61
320-10	Betono miðiniai C30/37		m3	1.14	11.1264	125.92	1401.04
489131	Kranas		mað.val	1.5	14.64	42.85	627.32
489192	Vibratorius		mað.val	1.5	14.64	0.58	8.49
N5P-0704	Darbo užm.338.23	Medžiagos 2313.58			Mechanizmai 635.81	Ið viso	3287.62
Skyriuje	1	Darbo užm.837.87	Medžiagos 2313.58		Mechanizmai 1700.18	Ið viso	4851.63
2 Cokolio sijos-sienutës							
1	N6-22		m3		26.7		
	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminës rûsio sienos iki 300mm pločio, árengiant klojinius ið skydø k8=1.04, k9=1.15						
	Darbo sen. kateg. 3.22		žm.val.	8.5	226.95	11.68	2650.78
120002	Plieninë viela		t	0.00032	0.008544	1176.55	10.05
120030	Statybinës vinys		kg	0.2485	6.63495	1.79	11.88
120038	Suvirinimo elektrodai		kg	0.6	16.02	3.01	48.22
534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rûð.)		m3	0.0065	0.17355	267.78	46.47
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rûð.)		m3	0.0006	0.01602	267.78	4.29
534936	Klojiniø skydai		m2	0.053	1.4151	11.25	15.92
10	Armatûra		t	0.102378	2.73349	1192.17	3258.79
326-8	Betono miðiniai C40/50		m3	1.015	27.1005	172.85	4684.32
489131	Kranas		mað.val	0.43	11.481	42.85	491.96
N6-22	Darbo užm.2650.78	Medžiagos 8079.94			Mechanizmai 491.96	Ið viso	11222.68
Skyriuje	2	Darbo užm.2650.78	Medžiagos 8079.94		Mechanizmai 491.96	Ið viso	11222.68
3 Cokolio perdangø konstrukcijos							
1	N6-111		m3		21.2		

Gelžbetoniniai didesnio kaip 150mm storio perdenginiai iki
6m aukštyje k8=1.04, k9=1.15

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
N6-111	Darbo sen. kateg. 3.11		m.val.	10.5	222.6	11.51	2562.13
	120002	Plieninė viela	t	0.0002	0.00424	1176.55	4.99
	120030	Statybinės viny's	kg	0.14	2.968	1.79	5.31
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	1.3	27.56	3.01	82.96
	521955	Skydø tvirtinimo elementai	t	0.0008	0.01696	3198.5	54.25
	534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rûð.)	m3	0.002	0.0424	267.78	11.35
	534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rûð.)	m3	0.002	0.0424	267.78	11.35
	534052	Mediniai, inventoriniai statramsčiai (apvalūs)	vnt	0.026	0.5512	6.15	3.39
	534936	Klojinio skydai	m2	0.017	0.3604	11.25	4.05
	10	Armatūra	t	0.078822	1.67102	1192.17	1992.15
	326-8	Betono miðiniai C40/50	m3	1.015	21.518	172.85	3719.39
	489131	Kranas	mað.val	0.69	14.628	42.85	626.81
	N6-111	Darbo um. 2562.13	Medziagos 5889.19	Mechanizmai 626.81		Ið viso	9078.13
Skyriuje 3	Darbo um. 2562.13	Medziagos 5889.19	Mechanizmai 626.81		Ið viso	9078.13	
4 Pirmo ir antro aukðto konstrukcijos							
1	N8-134-46	m2	76.25				
	Dujø silikato blokø 240 mm storio sienø mûras k8=1.1, k9=1.15						
	Darbo sen. kateg. 3.3	m.val.	0.84	64.05	11.68	748.1	
	572327	Dujø silikato blokai	m3	0.247	18.83375	85.67	1613.49
	600187	Plonasluoksnis skiedinys (mûro darbams)	kg	6.0	457.5	0.2	91.5
	489131	Kranas	mað.val	0.09	6.8625	42.85	294.06
N8-134-46	Darbo um. 748.1	Medziagos 1704.99	Mechanizmai 294.06		Ið viso	2747.15	
2	N6-49-2	m3	7.0				
	Monolitiniø gelbetonio kolonø, kuriø aukðtis iki 6 m ir perimetras iki 2 m įrengimas, kai klojiniai mediniai (kranu) k8=1.04, k9=1.15						
	Darbo sen. kateg. 3.3	m.val.	24.0	168.0	11.68	1962.24	
	120002	Plieninė viela	t	0.002	0.014	1176.55	16.47
	120030	Statybinės viny's	kg	3.0	21.0	1.79	37.59
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	1.0	7.0	3.01	21.07
	534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rûð.)	m3	0.074	0.518	267.78	138.71
	534034	Mediniai klojinio skydai	m2	2.4	16.8	11.25	189.0
	10	Armatūra	t	0.243576	1.70503	1192.17	2032.69
	326-8	Betono miðiniai C40/50	m3	1.015	7.105	172.85	1228.1
	380004	Suvirinimo transformatorius	mað.val	1.0	7.0	3.38	23.66
	489131	Kranas	mað.val	1.1	7.7	42.85	329.95
N6-49-2	Darbo um. 1962.24	Medziagos 3663.63	Mechanizmai 353.61		Ið viso	5979.48	
3	N6P-0407	t	0.1196				
	Plieniniø áðetiniø detaliø montavimas, betonuojant kolonas, kai detalės masė daugiau 2,0kg iki 4,0kg k9=1.15						
	Darbo sen. kateg. 4.0	m.val.	100.0	11.96	12.79	152.97	
	120341	Plieninė viela	kg	8.0	0.9568	1.18	1.13
	489131	Kranas	mað.val	0.4	0.04784	42.85	2.05
N6P-0407	Darbo um. 152.97	Medziagos 1.13	Mechanizmai 2.05		Ið viso	156.15	
4	88001001	Áðetinės detalės Peikko WELDA 100x200-162	vnt	1.0	46.0	7.44	342.24

5 N6-55

m3

0.6

Monolitinēs gelžbetoninēs seramos k8=1.04, k9=1.15

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
N6-55	Darbo sen. kateg. 3.11		m.val.	15.6	9.36	11.51	107.73
	120002	Plieninė viela	t	0.0001	0.00006	1176.55	0.07
	120030	Statybinės vinys	kg	0.07	0.042	1.79	0.08
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	2.3	1.38	3.01	4.15
	521955	Skydø tvirtinimo elementai	t	0.0019	0.00114	3198.5	3.65
	534003	Apipjaautos lentos 40mm st. (3 rûð.)	m3	0.002	0.0012	267.78	0.32
	534052	Mediniai, inventoriniai statramsčiai (apvalūs)	vnt	0.11	0.066	6.15	0.41
	534936	Klojinio skydai	m2	0.043	0.0258	11.25	0.29
	10	Armatūra	t	0.187267	0.11236	1192.17	133.95
	326-8	Betono miðiniai C40/50	m3	1.015	0.609	172.85	105.27
	489131	Kranas	mað.val	0.42	0.252	42.85	10.8
	Darbo užm. 107.73		Medžiagos 248.19	Mechanizmai 10.8		Ið viso	366.72
6 N6P-0507			t	0.02022			
Plieniniø áðetiniø detaliø montavimas, betonuojant sijas , kai detalės masė iki 2,0kg k9=1.15							
N6P-0507	Darbo sen. kateg. 4.0		m.val.	182.0	3.68004	12.79	47.07
	120341	Plieninė viela	kg	8.0	0.16176	1.18	0.19
	520049	Áðetinės plieninės detalės	t	1.0	0.02022	3198.5	64.67
	489131	Kranas	mað.val	0.4	0.008088	42.85	0.35
	Darbo užm. 47.07		Medžiagos 64.86	Mechanizmai 0.35		Ið viso	112.28
7 N9P-0103			t	5.74034			
Metaliniø sijø ir ilginiø montavimas k8=1.03							
N9P-0103	Darbo sen. kateg. 4.5		m.val.	19.0	109.06646	13.12	1430.95
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	1.7	9.75858	3.01	29.37
	120051	Tvirtinimo vartai (ávairūs)	kg	9.0	51.66306	2.69	138.97
	520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	1.0	5.74034	3098.5	17786.44
	520349	Pagalbinės plieninės montainės konstrukcijos	kg	8.0	45.92272	3.1	142.36
	380004	Suvirinimo transformatorius	mað.val	2.2	12.62875	3.38	42.69
	489051	Kranas ant automob. vaiuoklės 16 t keliam. galios	mað.val	2.6	14.92488	48.81	728.48
	Darbo užm. 1430.95		Medžiagos 18097.14	Mechanizmai 771.17		Ið viso	20299.26
8 F15-6-9			t	5.74034			
Metaliniø konstrukcijø antikorozinis daymas							
F15-6-9	Darbo sen. kateg. 3.5		m.val.	18.0	103.32612	11.95	1234.75
	791	Emaliniai ir alkidiniai daai	t	0.01	0.057403	6439.0	369.62
	792	Gruntas	t	0.005	0.028702	3939.0	113.06
	Darbo užm. 1234.75		Medžiagos 482.68	Mechanizmai		Ið viso	1717.43
9 N11P-1501			100m2	1.44			
Armuotø betoniniø grindø árengimas, ðlifuojant - glaistant (be armavimo darbø),paduodant betone kranu, kai sluoksniu storis 100 mm							
N11P-1501	Darbo sen. kateg. 3.6		m.val.	52.0	74.88	12.1	906.05
	320-10	Betono miðiniai C30/37	m3	10.2	14.688	125.92	1849.51
	489131	Kranas	mað.val	4.2	6.048	42.85	259.16
	489192	Vibratorius	mað.val	6.0	8.64	0.58	5.01
	489220	Vibrosija	mað.val	6.0	8.64	3.38	29.2
	489310	Vieno disko betono glaistytuvas	mað.val	10.6	15.264	5.3	80.9
Darbo užm. 906.05		Medžiagos 1849.51	Mechanizmai 374.27		Ið viso	3129.83	

10 N11P-1508	t			1.17304		
Betoniniø grindø armavimas tinklais	k8=1.12					
Darbo sen. kateg. 3.0	žm.val.	12.0		14.07648	11.39	160.33


Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
	93389	Armatûrinis tinklas	t	1.0	1.17304	1657.17	1943.93
	120341	Plieninė viela	kg	1.5	1.75956	1.18	2.08
	572318	Fiksatoriai armatûros tinklams	vnt.	600.0	703.824	0.1	70.38
	489131	Kranas	mað.val	0.4	0.469216	42.85	20.11
N11P-1508	Darbo užm. 160.33	Medþiagos 2016.39		Mechanizmai 20.11		Ið viso	2196.83
Skyriuje 4	Darbo užm. 6750.19	Medþiagos 28470.76		Mechanizmai 1826.42		Ið viso	37047.37

5 Pirmo aukšto perdangos konstrukcijos						
1 N6-111	m3			24.4		
Gelžbetoniniai didesnio kaip 150mm storio perdenginiai iki 6m aukštyje k8=1.04, k9=1.15						
Darbo sen. kateg. 3.11		žm.val.	10.5	256.2	11.51	2948.86
120002	Plieninė viela	t	0.0002	0.00488	1176.55	5.74
120030	Statybinės viny	kg	0.14	3.416	1.79	6.11
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	1.3	31.72	3.01	95.48
521955	Skydø tvirtinimo elementai	t	0.0008	0.01952	3198.5	62.43
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūd.)	m3	0.002	0.0488	267.78	13.07
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūd.)	m3	0.002	0.0488	267.78	13.07
534052	Mediniai, inventoriniai statramsčiai (apvalūs)	vnt	0.026	0.6344	6.15	3.9
534936	Klojinio skydai	m2	0.017	0.4148	11.25	4.67
10	Armatūra	t	0.17372	4.23876	1192.17	5053.33
326-8	Betono mišiniai C40/50	m3	1.015	24.766	172.85	4280.8
489131	Kranas	mað.val	0.69	16.836	42.85	721.42
N6-111	Darbo užm.2948.86	Medžiagos 9538.6	Mechanizmai 721.42	Ið viso	13208.88	
Skyriuje 5	Darbo užm.2948.86	Medžiagos 9538.60	Mechanizmai 721.42	Ið viso	13208.88	

6 Antro aukšto perdangos konstrukcijos						
1 N6-111			m3	22.5		
Gelžbetoniniai didesnio kaip 150mm storio perdenginiai iki 6m aukštyje k8=1.04, k9=1.15						
	Darbo sen. kateg. 3.11	žm.val.	10.5	236.25	11.51	2719.24
120002	Plieninė viela	t	0.0002	0.0045	1176.55	5.29
120030	Statybinės viny	kg	0.14	3.15	1.79	5.64
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	1.3	29.25	3.01	88.04
521955	Skydø tvirtinimo elementai	t	0.0008	0.018	3198.5	57.57
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rûð.)	m3	0.002	0.045	267.78	12.05
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rûð.)	m3	0.002	0.045	267.78	12.05
534052	Mediniai, inventoriniai statramsčiai (apvalūs)	vnt	0.026	0.585	6.15	3.6
534936	Klojinio skydai	m2	0.017	0.3825	11.25	4.3
10	Armatūra	t	0.16796	3.77911	1192.17	4505.33
326-8	Betono mišiniai C40/50	m3	1.015	22.8375	172.85	3947.46
489131	Kranas	mað.val	0.69	15.525	42.85	665.25
N6-111	Darbo užm. 2719.24	Medžiagos 8641.33	Mechanizmai 665.25	Ið viso		12025.82
Skyriuje 6	Darbo užm. 2719.24	Medžiagos 8641.33	Mechanizmai 665.25	Ið viso		12025.82

7 Aikðtelēs inþinerinei jrangai ir parapeto konstrukcijos						
1 N9P-0109	t		0.76062			
Metaliniø laiptø aikðteliø su paklotu ir aptvėrimais montavimas k8=1.03						
Darbo sen. kateg. 4.0		þm.val.	33.0	25.10046	12.79	321.03
		kg	2.1	1.5973		

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
	120051	Tvirtinimo varžtai (ávairùs)	kg	10.5	7.98651	2.69	21.48
	520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	1.0	0.76062	3098.5	2356.78
	520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	1.0	0.76062	3.1	2.36
	380004	Suvirinimo transformatorius	mað.val	3.2	2.43398	3.38	8.23
	489051	Kranas ant automob. važiuoklės 16 t keliam. mað.val galios	mað.val	2.8	2.12974	48.81	103.95
N9P-0109		Darbo užm. 321.03	Medžiagos 2385.43	Mechanizmai 112.18		Ið viso	2818.64
2 F15-6-9			t		0.76062		
		Metalinių konstrukcijø dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant					
		Darbo sen. kateg. 3.5	žm.val.	18.0	13.69116	11.95	163.61
	791	Emaliniai ir alkidiniai dažai	t	0.01	0.007606	6439.0	48.98
	792	Gruntas	t	0.005	0.003803	3939.0	14.98
F15-6-9		Darbo užm. 163.61	Medžiagos 63.96	Mechanizmai		Ið viso	227.57
3 N8-134-46			m2		15.83		
		Dujø silikato blokø 240 mm storio sienø mûras k8=1.1, k9=1.15	k8=1.1,				
		Darbo sen. kateg. 3.3	žm.val.	0.84	13.2972	11.68	155.31
	572327	Dujø silikato blokai	m3	0.247	3.91001	85.67	334.97
	600187	Plonasluoksnis skiedinys (mûro darbams)	kg	6.0	94.98	0.2	19.0
	489131	Kranas	mað.val	0.09	1.4247	42.85	61.05
N8-134-46		Darbo užm. 155.31	Medžiagos 353.97	Mechanizmai 61.05		Ið viso	570.33
Skyriuje 7		Darbo užm. 639.95	Medžiagos 2803.36	Mechanizmai 173.23		Ið viso	3616.54
Viso žiniaraðtyje		Darbo užm. 19109.02	Medžiagos 65736.76	Mechanizmai 6205.27		Ið viso	91051.05
		Papildomø medžiagø vertė 3.00%			1972.10		
		Papildomø mechanizmø vertė 3.00%				186.16	
		Sezoniniai darbai 15.00% (14054.43)		2108.16			
		Specifiniai darbai 17.00%		680.18			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(19109.02+2108.16+680.18)		1751.79			
			Viso:	23649.15	67708.86	6391.43	97749.44
		Soc.draudimo iðlaidos 1.79%(19109.02+2108.16+680.18+1751.7		423.32			
		Statinio statybos iðlaidos	Viso:	24072.47	67708.86	6391.43	98172.76
		Statybvietės iðlaidos 9.00%					8835.55
		Ið viso tiesioginės iðlaidos					107008.31
		Pridėtinės iðlaidos 20.90%(19109.02+2108.16+680.18+1751.79)					4942.67
		Pelnas 5.00%(107008.31+4942.67)					5597.55
		Ið viso netiesioginės iðlaidos					10540.22
					Bendra vertė be PVM		117548.53
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					24685.19
					Bendra vertė su PVM		142233.72



ÁRENGINIØ POREIKIO ÐINIARAÐTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SÀMATA


Statiniø grupë 2024_73 Kitos paskirtie inþinerinio statinio (automatizuotos sandëliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius statybos projektas

Statinys 1 Pastatas ir vidaus inþineriniai tinklai

Ðiniaraðtis 2 Statinio baigiamieji (apdailos) darbai

2024.06.25 Suma þiniaraðčiui 31339 EUR Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Árenginiø pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertë EUR
6 Kiti elementai						
1	K1	Krovininis keltuvas su lydinčiu asmeniu, su hidrauline vnt pavara, su montavimo ir pridavimo darbais		1.000	25900.0	25900.0
Skyriuje 6						25900
þiniaraðtyje 2						25900
PRIDËTINËS VERTËS MOKESTIS 21.00%						5439
Ið viso þiniaraðtyje 2						31339

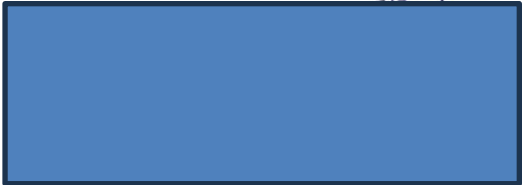

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinio grupė2024_73 Kitos paskirtie inžinerinio statinio (automatizuotos sandėliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius statybos projektas

Statinys1 Pastatas ir vidaus inžineriniai tinklai

Piniaraðtis2 Statinio baigiamieji (apdailos) darbai

2024.06.25Suma žiniaraðčiui 72940.01 EURLapas 1

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
1 Fasadas							
1	R62P-2203		vnt.		832.0		
	Metalinio karkaso montažiniø kampø (laikikliø) montavimas sienø ðiltinimui , tvirtinant dviem sraigtais						
	Darbo sen. kateg. 3.0		žm.val.	0.19	158.08	11.39	1800.53
	90311	Montažiniai kampai (laikikliai)	vnt	1.0	832.0	0.73	607.36
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais ádëklais	vnt.	2.0	1664.0	0.16	266.24
	220758	Termoizoliaciniai tarpikliai	vnt	1.0	832.0	0.18	149.76
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.09	74.88	0.58	43.43
R62P-2203	Darbo užm. 1800.53	Medžiagos 1023.36		Mechanizmai 43.43		Ið viso	2867.32
2 R62P-2204							
2	R62P-2204		100m		4.16		
	Metalinio karkaso plonasieniø laikančiø profiliø montavimas, tvirtinant prie montažiniø kampø, sienø ðiltinimui , kai profiliø skerspjûvis T						
	Darbo sen. kateg. 3.0		žm.val.	17.3	71.968	11.39	819.72
	90279	Lengvi metalo profiliai	m	101.0	420.16	1.34	563.01
	120323	Savisriegiai sraigtai (metalui)	vnt	140.0	582.4	0.09	52.42
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	4.0	16.64	0.58	9.65
R62P-2204	Darbo užm. 819.72	Medžiagos 615.43		Mechanizmai 9.65		Ið viso	1444.8
3 N15P-1205							
3	N15P-1205		m2		207.9		
	Pastatø iðoriniø pavirðiø aptaisymas statybinëmis plokðtëmis ant árengto karkaso , kai karkasas metalinis k9=1.15						
	Darbo sen. kateg. 3.5		žm.val.	0.81	168.399	11.95	2012.37
	120323	Savisriegiai sraigtai (metalui)	vnt	7.0	1455.3	0.09	130.98
	260872	Sandarinimo juosta	m	1.5	311.85	0.21	65.49
	261136	Sandarinimo profiliai	m	1.5	311.85	0.73	227.65
	572307	Fasadinë plokðtë	m2	1.03	214.137	47.45	10160.8
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.35	72.765	0.58	42.2
N15P-1205	Darbo užm. 2012.37	Medžiagos 10584.92		Mechanizmai 42.2		Ið viso	12639.49
4 N20-507							
4	N20-507		vnt		15.0		
	Ávairiø tipø plieniniø ðtampuotø žaliuzi groteliø, kuriø plotas iki 1,0m2 ðviesoje, montavimas k8=1.02						
	Darbo sen. kateg. 3.22		žm.val.	1.27	19.05	11.68	222.5
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.21	3.15	3.01	9.48
	534005	Taðeliai 70mm st. (paprasti, 3 rûð.)	m3	0.0004	0.006	267.78	1.61
N20-507	Darbo užm. 222.5	Medžiagos 11.09		Mechanizmai		Ið viso	233.59
5 88002001 Grotelës oro tarpo vëdinimui, su m io vëdinimui, su							
5	88002001	Grotelës oro tarpo vëdinimui, su m	vnt	1.0	10.0	46.8	468.0
		io vëdinimui, su	vnt	1.0	5.0	77.0	385.0

tinkliu, 200x200 m

6 88002002 Groteles pagrindž
tinkliu, 635x300 mm

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
7	N9P-0314		100m		1.042		
	Sienø dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais						
	Darbo sen. kateg. 3.5		m.val.	30.0	31.26	11.95	373.56
	90286	Skardos lenkti aptaisymo profiliai	m	101.0	105.242	3.6	378.87
	120323	Savisriegiai sraigtai (metalui)	vnt	660.0	687.72	0.09	61.89
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	13.0	13.546	0.58	7.86
N9P-0314	Darbo um.373.56	Mediagos 440.76		Mechanizmai 7.86		Ið viso	822.18
8	N15-330		100m2		2.6		
	Iki 16m aukðcio pastoliø árengimas ir iðardymas iðorės apdailos darbams (100m2 vertik.projekc.)						
	Darbo sen. kateg. 2.83		m.val.	52.0	135.2	11.16	1508.83
	520389	Plieninės pastoliø detalės	t	0.035	0.091	3098.5	281.96
	534006	Medinės pastoliø detalės	m3	0.009	0.0234	350.0	8.19
	534007	Mediniai, inventoriniai skydai	m2	3.4	8.84	11.25	99.45
N15-330	Darbo um.1508.83	Mediagos 389.6		Mechanizmai		Ið viso	1898.43
Skyriuje	1	Darbo um.6737.51	Mediagos 13918.16	Mechanizmai 103.14		Ið viso	20758.81
2 Grindø jrengimas							
1	F11-5-5		100m2		1.47		
	Lietø grindø epoksidinės dervos pagrindu árengimas ant betoniniø grindø k8=1.09						
	Darbo sen. kateg. 4.5		m.val.	78.0	114.66	13.12	1504.34
	770-37	Lakas Ast 200	kg	20.0	29.4	14.2	417.48
	791-128	Epoksidinė derva (Conifloor 430)	kg	215.0	316.05	7.2	2275.56
	911-5	Kvarcinis smėlis (frakcionuotas), fr. 0.8-1.25mm	t	1.0	1.47	158.95	233.66
	48380	Masios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	mað.val	17.8	26.166	3.38	88.44
	48382	Kiti smulkûs mechanizmai	mað.val	9.0	13.23	0.58	7.67
F11-5-5	Darbo um.1504.34	Mediagos 2926.7		Mechanizmai 96.11		Ið viso	4527.15
2	N11-32-1		100m2		1.47		
	Grindø hidroizoliacija, paklojant polietileninæ plėvelæ						
	Darbo sen. kateg. 2.0		m.val.	1.6	2.352	9.66	22.72
	220040	Polietileninė plėvelė	m2	110.0	161.7	0.41	66.3
N11-32-1	Darbo um.22.72	Mediagos 66.3		Mechanizmai		Ið viso	89.02
3	N26P-1103		100m2		1.47		
	Perdangø ðiltinimas ið virðaus,naudojant putø polistireno plokðtes, kai izoliacijos sluoksnio storis 20 mm						
	Darbo sen. kateg. 3.0		m.val.	17.4	25.578	11.39	291.33
	489003	Keltuvas	mað.val	0.3	0.441	3.89	1.72
N26P-1103	Darbo um.291.33	Mediagos		Mechanizmai 1.72		Ið viso	293.05
4	88002003	Poliuretano izoliacinė plokðtė, kurios abi pusės padengtos difuzijos poveikiui atspariu aliuminio laminatu, 200 mm	m2	1.03	151.41	29.17	4416.63
5	N9P-0403		100m		0.798		
	Aptaisymas lenktais skardos profiliais / kampe formuojantis						

tas

	Darbo sen. kateg. 3.5	žm.val.	27.0	21.546	11.95	257.47
90286	Skardos lenkti aptaisymo profiliai	m	103.0	82.194	3.6	295.9
120323	Savisriegiai sraigtai (metalui)	vnt	660.0	526.68	0.09	47.4
489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	13.5	10.773	0.58	6.25
N9P-0403	Darbo užm.257.47	Medžiagos	343.3	Mechanizmai 6.25	Ið viso	607.02

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
6	N11P-1505		m		5.7		
	Deformaciniø siûliø árengimas armuotose betoninëse grindyse, aprëminant kampuočiais (m siûlës)						
	Darbo sen. kateg. 4.0	žm.val.	0.46		2.622	12.79	33.54
	90296 Armatûrinis plienas	kg	0.3		1.71	1.19	2.03
	90298 Cinkuotas plieninis kamputis	kg	6.1		34.77	3.62	125.87
	230410 Gruntas (gruntuotë)	l	0.01		0.057	5.12	0.29
	230432 Hermetikas	l	0.23		1.311	6.58	8.63
	250350 Tamprûs tarpikliai	m	1.05		5.985	0.22	1.32
	534099 Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 rûðis	m3	0.001		0.0057	267.78	1.53
	570840 Sandarinimo tarpikliai	m	1.05		5.985	0.22	1.32
N11P-1505	Darbo užm. 33.54	Medžiagos 140.99		Mechanizmai		Ið viso	174.53
Skyriuje 2	Darbo užm. 2109.40	Medžiagos 7893.92		Mechanizmai 104.08		Ið viso	10107.40
3	Stogo įrengimas						
1	N12P-0102		m3		8.78		
	Denginių išlyginamøjø, izoliacinių ir nuolydžio 100 mm storio sluoksniø árengimas ið biriø medžiagø -smëlio, paduodant medžiagas kranu						
	Darbo sen. kateg. 2.2	žm.val.	2.8		24.584	9.76	239.94
	573023 Sijotas smëlis	m3	1.05				
	489131 Kranas	mað.val	0.5		9.219	18.67	172.12
					4.39	42.85	188.11
N12P-0102	Darbo užm. 239.94	Medžiagos 172.12		Mechanizmai 188.11		Ið viso	600.17
2	N12P-0104		100m		0.521		
	Perimetrinio apvadëlio (tolygiam perëjimui prie sienos, parapeto) árengimas (mineralinës vatos apvadëlis)						
	Darbo sen. kateg. 3.0	žm.val.	10.0		5.21	11.39	59.34
	570281 Bitumo mastika	t	0.002		0.001042	694.07	0.72
	570843 Mineralinės vatos izoliaciniai tarpikliai	m	101.0		52.621	0.38	20.0
N12P-0104	Darbo užm. 59.34	Medžiagos 20.72		Mechanizmai		Ið viso	80.06
3	N12-149		100m2		0.98		
	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminës ritininës stogo dangos MIDA árengimas (100 m2 padengto pavirðiaus) k8=1.17, k9=1.15						
	Darbo sen. kateg. 3.5	žm.val.	17.8		17.444	11.95	208.46
	20095 Propano-butano miðinys	kg	21.0		20.58	1.81	37.25
	230075 Bitumo gruntas	t	0.05		0.049	658.24	32.25
	572173 Prilydoma bituminë stogo danga	m2	115.0		112.7	8.69	979.36
	489003 Keltuvas	mað.val	2.5		2.45	3.89	9.53
	489208 Prilydomos dangos klijavimo dujinës árangos kompl.	mað.val	3.9		3.822	0.58	2.22
N12-149	Darbo užm. 208.46	Medžiagos 1048.86		Mechanizmai 11.75		Ið viso	1269.07
4	N12-150		100m2		0.98		
	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminës ritininës stogo dangos MIDA árengimas (100 m2 padengto pavirðiaus) k8=1.17, k9=1.15						
	Darbo sen. kateg. 3.5	žm.val.	9.6		9.408	11.95	112.43
	20095 Propano-butano miðinys	kg	21.0		20.58	1.81	37.25
	572173 Prilydoma bituminë stogo danga	m2	115.0		112.7	8.69	979.36
	489003 Keltuvas	mað.val	2.0		1.96	3.89	7.62

	489208	Prilydomos dangos klijavimo dujinės	mað.val	3.9	3.822	0.58	2.22
		árangos kompl.					
N12-150		Darbo užm. 112.43	Medžiagos 1016.61	Mechanizmai 9.84		Ið viso	1138.88

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
5	N12P-0715			vnt.		3.0		
	Plokðciø stogø ventiliaciniø kaminėliø árengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07, k9=1.15							
	Darbo sen. kateg. 4.0			žm.val.	1.4	4.2	12.79	53.72
	250141	Sandarinanti mastika		kg	0.14	0.42	2.79	1.17
	570281	Bitumo mastika		t	0.0043	0.0129	694.07	8.95
	572173	Prilydoma bituminė stogo danga		m2	1.7	5.1	8.69	44.32
N12P-0715	Darbo užm. 53.72		Medžiagos	54.44	Mechanizmai		Ið viso	108.16
6	220719	Plastmasinis ventiliacijos kaminėlis		vnt	1.0	3.0	12.83	38.49
7	N12P-0715			vnt.		3.0		
	Plokðciø stogø álajø árengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė k8=1.07, k9=1.15							
	Darbo sen. kateg. 4.0			žm.val.	1.3	3.9	12.79	49.88
	250141	Sandarinanti mastika		kg	0.14	0.42	2.79	1.17
	570281	Bitumo mastika		t	0.0025	0.0075	694.07	5.21
	572396	Álajos plokðtiems stogams		vnt.	1.0	3.0	66.83	200.49
N12P-0715	Darbo užm. 49.88		Medžiagos	206.87	Mechanizmai		Ið viso	256.75
8	645-30	Ðild. univers. álajos DN 70, 100, 125		vnt	1.0	3.0	195.51	586.53
9	N12P-0801			m		2.0		
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamø latakø montavimas, dirbant nuo kopėçiø arba kilnojamø pastoliø							
	Darbo sen. kateg. 4.0			žm.val.	0.32	0.64	12.79	8.19
	261581	Latakai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m		1.0	2.0	5.14	10.28
	261582	Latakø, lietvamzdžiø laikikliai		vnt.	1.0	2.0	4.5	9.0
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	0.1	0.2	0.58	0.12
N12P-0801	Darbo užm. 8.19		Medžiagos	19.28	Mechanizmai 0.12		Ið viso	27.59
10	F12-2-4			100m		0.669		
	Parapetø dengimas cinkuota skarda, pritvirtinant medines ir plienines detales							
	Darbo sen. kateg. 3.5			žm.val.	145.0	97.005	11.95	1159.21
	15	Cinkuotoji skarda		t	0.32	0.21408	1598.5	342.21
	440	Pjautinė miðko medžiaga (spygl.)		m3	0.55	0.36795	267.78	98.53
	940	Tvirtinimo detalės		t	0.1	0.0669	2690.75	180.01
	965-36	Mûrvinės (su ásukamu varžtu) SDF-KB 8x60	vnt		290.0	194.01	0.26	50.44
	48382	Kiti smulkūs mechanizmai		mað.val	21.0	14.049	0.58	8.15
F12-2-4	Darbo užm. 1159.21		Medžiagos	671.19	Mechanizmai 8.15		Ið viso	1838.55
Skyriuje	3	Darbo užm. 1891.17		Medžiagos	3835.11	Mechanizmai 217.97		Ið viso 5944.25
4 Keltuvo ðachta								
1	N12P-0401			100m2		0.064		
	Viensluoksnės denginiø ðiltinamosios izoliacijos árengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokðtes (plokðtė 150 mm storio , be tvirtinimo)							
	Darbo sen. kateg. 3.0			žm.val.	28.0	1.792	11.39	20.41
	572188	Sutapdintø stogø mineralinės vatos plokðtės	m3		15.75	1.008	136.51	137.6

489003	Keltuvas	mað.val	3.0	0.192	3.89	0.75
N12P-0401	Darbo užm.20.41	Medžiagos 137.6	Mechanizmai 0.75	Ið viso	158.76	
2	N12P-0408	100vnt	0.35			
	Papildomas ðiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis ,					

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
kai pagrindas betonas								
	Darbo sen. kateg. 3.0			m.val.	5.8	2.03	11.39	23.12
	220706 Smeigės izoliacijos tvirtinimui			vnt	100.0	35.0	0.19	6.65
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu			mað.val	5.8	2.03	0.58	1.18
N12P-0408	Darbo užm.23.12			Mediagos 6.65	Mechanizmai 1.18		Ið viso	30.95
3	N26P-1205			100m2		1.296		
Sienø ðiltinimas, klijuojant,kai naudojamos putø polistireno plokðtės, izoliacijos sluoksnio storis 150 mm								
	Darbo sen. kateg. 3.0			m.val.	59.0	76.464	11.39	870.92
	230404 Sausi klijø miðiniai			kg	450.0	583.2	0.43	250.78
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu			mað.val	2.7	3.4992	0.58	2.03
N26P-1205	Darbo užm.870.92			Mediagos 250.78	Mechanizmai 2.03		Ið viso	1123.73
4	88002004	150 mm poliizocianurato plokðte (PIR),m2			1.03	133.488	24.57	3279.8
150 mm								
Skyriuje	4	Darbo užm.914.45			Mediagos 3674.83	Mechanizmai 3.96		Ið viso 4593.24
5 Aikðtelė ant stogo jrangai								
1	N2P-0115			m2		36.2		
Metaliniø groteliø montavimas								
	Darbo sen. kateg. 3.5			m.val.	1.9	68.78	11.95	821.92
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu			mað.val	0.63	22.806	0.58	13.23
N2P-0115	Darbo užm.821.92			Mediagos	Mechanizmai 13.23		Ið viso	835.15
2	88002005	Cinkuotos presuotos grotelės, akutė			m2	1.02	36.924	65.29
34x33 mm, aukðtis x storis 30x3								
3	N57P-5123			100vnt		0.18		
Aûro segmentø montavimas k9=1.15								
	Darbo sen. kateg. 3.5			m.val.	44.0	7.92	11.95	94.64
	520393 Cinkuotos tvirtinimo detalės			kg	58.0	10.44	3.62	37.79
	450003 Krovininė automaðina, keliamoji galia 4,5 t			mað.val	0.8	0.144	37.74	5.43
N57P-5123	Darbo užm.94.64			Mediagos 37.79	Mechanizmai 5.43		Ið viso	137.86
4	88002006	Aikðtelės aûro segmentai, skardos			m2	1.0	18.3	68.6
lankstiniai l, h-1080mm								
Skyriuje	5	Darbo užm.916.56			Mediagos 3703.94	Mechanizmai 18.66		Ið viso 4639.16
6 Kiti elementai								
2	F9-7-1			m2		5.9		
Daugiasluoksniø 100 mm storio plokðçiø iðorės sienø árengimas								
	Darbo sen. kateg. 4.0			m.val.	1.12	6.608	12.79	84.52
				m3	0.001	0.0059		
	750 Universalios izoliacinės mineralinės vatos						42.5	0.25
plokðtės ir dembliai								
	80-26 U profiliai 1.2/100			m	0.14	0.826	6.82	5.63
	80-34 Apdailos lenkti profiliai (ZN)			m	0.3	1.77	7.57	13.4
	9-120 Daugiasluoksnė sieninė plokðtė TERMOS			m2	1.0	5.9	24.44	144.2
SP 1200x100 su EPS užpildu								
	48130 Autokranai iki 10 t kėlimo galios			mað.val	0.16	0.944	42.85	40.45
	48382 Kiti smulkūs mechanizmai			mað.val	0.1	0.59	0.58	0.34

F9-7-1	Darbo užm.84.52	Medžiagos 163.48	Mechanizmai 40.79	Iš viso	288.79
3 N16P-1101		m	20.0		
Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)					

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
	Darbo sen. kateg. 4.0		m.val.	0.47	9.4	12.79	120.23
	120314	Medsraigiai su plastmasiniais dėklais	vnt.	0.75	15.0	0.16	2.4
	230456	Montainė pasta	kg	0.06	1.2	9.5	11.4
	260938	Vamzdiø laikikliai	vnt.	0.75	15.0	0.87	13.05
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.05	1.0	0.58	0.58
N16P-1101	Darbo um. 120.23	Mediagos 26.85		Mechanizmai 0.58		Ið viso	147.66
4	1030-50	PVC vamzdiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.	vnt	1.0	20.0	11.56	231.2
5	N16P-1103		vnt.		2.0		
	Vidaus nuotekø plastikiniø vamzdynø jungiamøjø (fasoniniø) daliø montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm						
	Darbo sen. kateg. 4.0		m.val.	0.26	0.52	12.79	6.65
	230456	Montainė pasta	kg	0.06	0.12	9.5	1.14
N16P-1103	Darbo um. 6.65	Mediagos 1.14		Mechanizmai		Ið viso	7.79
6	88002007	PVC revizija D110mm su aptarnavimo liukeliu	vnt	1.0	1.0	10.5	10.5
7	1032-335	Pravala 110 mm	vnt	1.0	1.0	35.34	35.34
8	N16-169		vnt		2.0		
	Vamzdiø, kuriø D 100mm, prijungimas prie esamos nuotekø sistemos k8=1.03						
	Darbo sen. kateg. 4.83		m.val.	5.8	11.6	13.51	156.72
N16-169	Darbo um. 156.72	Mediagos		Mechanizmai		Ið viso	156.72
Skyriuje 6	Darbo um. 368.12	Mediagos 468.51		Mechanizmai 41.37		Ið viso	878.00
Viso iniaraðtyje	Darbo um. 12937.21	Mediagos 33494.47		Mechanizmai 489.18		Ið viso	46920.86
	Papildomø mediagø vertė 3.00%				1004.83		
	Papildomø mechanizmø vertė 3.00%					14.68	
	Sezoniniai darbai 15.00% (2531.50)				379.73		
	Specifiniai darbai 17.00%				206.34		
	Papildomas darbo umokestis 8.00%(12937.21+379.73+206.34)				1081.86		
			Viso:	14605.14	34499.30	503.86	49608.30
	Soc.draudimo iðlaidos 1.79%(12937.21+379.73+206.34+1081.86)				261.43		
			Viso:	14866.57	34499.30	503.86	49869.73
	Statinio statybos iðlaidos						4488.28
	Statybvietės iðlaidos 9.00%						54358.01
	Ið viso tiesioginės iðlaidos						3052.47
	Pridėtinės iðlaidos 20.90%(12937.21+379.73+206.34+1081.86)						2870.52
	Pelnas 5.00%(54358.01+3052.47)						5922.99
	Ið viso netiesioginės iðlaidos						
	Bendra vertė be PVM						60281.00
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						12659.01
	Bendra vertė su PVM						72940.01



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 2024_73 Kitos paskirtie inžinerinio statinio (automatizuotos sandėliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius statybos projektas

Statiny 1 Pastatas ir vidaus inžineriniai tinklai

Piniaraðtis 3 Apsauginė signalizacija

2024.06.25 Suma žiniaraðčiui 2566.93 EUR Lapas 1

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
1 Medžiagos, įrenginiai							
1	88003001	Apsauginės signalizacijos centralė (pilnos komplektacijos)	kompl.	1.0	1.0	185.24	185.24
2	88003002	Pagalbos mygtukas	vnt	1.0	4.0	66.54	266.16
3	88003003	Vidinė sirena	vnt	1.0	2.0	4.79	9.58
4	3600-131	4 gyslø daugiagysliai ekranuoti kabeliai m		1.02	76.5	0.24	18.36
5	3600-132	6 gyslø daugiagysliai ekranuoti kabeliai m		1.02	71.4	0.32	22.85
6	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL ið PVC (gofr., be movø) 25/20.1mm	m	1.03	51.5	0.46	23.69
7	88003004	LCD valdymo klaviatūra	vnt	1.0	1.0	80.6	80.6
Skyriuje 1	Darbo užm.	Medžiagos	606.48	Mechanizmai		Ið viso	606.48
2 Montavimo darbai							
1	N50-303		vnt.		1.0		
		8 zonø priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas					
		Darbo sen. kateg. 4.5	žm.val.	2.4	2.4	13.12	31.49
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais ádėklais	vnt.	4.0	4.0	0.16	0.64
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.25	0.25	0.58	0.15
N50-303	Darbo užm.	Medžiagos	31.49 0.64	Mechanizmai	0.15	Ið viso	32.28
2	N50-313		vnt.		1.0		
		Prieðgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 16 zonø iðplėtimo modulio montavimas					
		Darbo sen. kateg. 4.5	žm.val.	3.1	3.1	13.12	40.67
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais ádėklais	vnt.	4.0	4.0	0.16	0.64
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.25	0.25	0.58	0.15
N50-313	Darbo užm.	Medžiagos	40.67 0.64	Mechanizmai	0.15	Ið viso	41.46
3	N50-322		vnt.		4.0		
		Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais					
		Darbo sen. kateg. 4.0	žm.val.	0.49	1.96	12.79	25.07
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais ádėklais	vnt.	2.0	8.0	0.16	1.28
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.12	0.48	0.58	0.28
N50-322	Darbo užm.	Medžiagos	25.07 1.28	Mechanizmai	0.28	Ið viso	26.63
4	N50-324		vnt.		2.0		
		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje					
		Darbo sen. kateg. 4.0	žm.val.	0.38	0.76	12.79	9.72
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais ádėklais	vnt.	2.0	4.0	0.16	0.64
	489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.12	0.24	0.58	0.14

N50-324	Darbo užm.9.72	Medžiagos 0.64	Mechanizmai 0.14	Iš viso	10.5
5 N21P-0305		100m	0.5		

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
	Kabeliø, laidø apsaugos gofruotø vamzdþiø klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijø , kai vamzdþiø iðorinis skersmuo iki 32 mm						
	Darbo sen. kateg. 3.5		þm.val.	30.6	15.3	11.95	182.84
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais ádėklais		vnt.	150.0	75.0	0.16	12.0
	260938 Vamzdþiø laikikliai		vnt.	150.0	75.0	0.87	65.25
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	6.0	3.0	0.58	1.74
N21P-0305	Darbo užm. 182.84	Medþiagos 77.25		Mechanizmai 1.74		Ið viso	261.83
6 N21P-0328			100m		0.5		
	Pirmø laidø, kabeliø átraukimas á sumontuotus vamzdþius , kai laidø skerspjũvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2						
	Darbo sen. kateg. 3.5		þm.val.	5.6	2.8	11.95	33.46
N21P-0328	Darbo užm. 33.46	Medþiagos		Mechanizmai		Ið viso	33.46
7 N21-172			100m		0.95		
	Kabelio iki 16 mm2 skerspjũvio montavimas, tvirtinant apkabomis						
	Darbo sen. kateg. 3.44		þm.val.	46.0	43.7	11.95	522.22
	120067 Mûrvinės		kg	1.18	1.121	2.5	2.8
	120082 Statybiniai ðoviniai		vnt	275.0	261.25	0.08	20.9
	220095 Plastmasinis antgalis mûrvinėms		vnt	275.0	261.25	0.02	5.23
	600010 Cementinis skiedinys S10		m3	0.0005	0.000475	80.85	0.04
N21-172	Darbo užm. 522.22	Medþiagos 28.97		Mechanizmai		Ið viso	551.19
8 N50-311			vnt.		1.0		
	Priedðgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės iðorinio valdymo pultelio montavimas						
	Darbo sen. kateg. 4.5		þm.val.	0.51	0.51	13.12	6.69
	120314 Medsraigčiai su plastmasiniais ádėklais		vnt.	2.0	2.0	0.16	0.32
	489244 Smulkūs mechanizmai su el. varikliu		mað.val	0.12	0.12	0.58	0.07
N50-311	Darbo užm. 6.69	Medþiagos 0.32		Mechanizmai 0.07		Ið viso	7.08
Skyriuje 2	Darbo užm. 852.16	Medþiagos 109.74		Mechanizmai 2.53		Ið viso	964.43
Viso žiniaraðtyje	Darbo užm. 852.16	Medþiagos 716.22		Mechanizmai 2.53		Ið viso	1570.91
	Papildomø medþiagø vertė 3.00%				21.49		
	Papildomø mechanizmø vertė 3.00%					0.08	
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)						
	Specifiniai darbai 17.00%						
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(852.16)				68.17		
		Viso:		920.33	737.71	2.61	1660.65
	Soc.draudimo iðlaidos 1.79%(852.16+68.17)				16.47		
		Viso:		936.80	737.71	2.61	1677.12
	Statinio statybos iðlaidos						
	Statybvietės iðlaidos 9.00%						
	Ið viso tiesioginės iðlaidos						
	Pridėtinės iðlaidos 20.90%(852.16+68.17)						
	Pelnas 5.00%(1828.06+192.35)						
	Ið viso netiesioginės iðlaidos						
							293.37
					Bendra vertė be PVM		2121.43
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						445.50
					Bendra vertė su PVM		2566.93

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

ÁRENGINIØ POREIKIO ÐINIARAÐTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SÀMATA

Statiniø grupë2024_73 Kitos paskirtie inþinerinio statinio (automatizuotos sandëliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius statybos projektas

Statinys1 Pastatas ir vidaus inþineriniai tinklai

Ðiniaraðtis4 Gaisrinë signalizacija

2024.06.25

Suma þiniaraðčiui 31186.72 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Árenginiø pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertë EUR
1 Medþiagos, jrenginiai						
6	88004007	Prieðgaisrinës užuolaidos 1600 x 2140h mm, su montavimo darbai	kompl.	1.000	6551.62	6551.62
7	88004008	Prieðgaisrinës užuolaidos 2000 x 2140h mm, su montavimo darbai	kompl.	1.000	6885.43	6885.43
8	88004009	Prieðgaisrinës užuolaidos 2000 x 2000h mm, su montavimo darbai	kompl.	1.000	6318.62	6318.62
9	88004010	Prieðgaisrinës užuolaidos 1600 x 2000h mm, su montavimo darbai	kompl.	1.000	6018.48	6018.48
Skyriuje 1						25774.15
þiniaraðtyje 4						25774.15

PRIDËTINËS VERTËS MOKESTIS 21.00%5412.57


Ið viso þiniaraðtyje 431186.72



2.8
8.0

5.6	1	71.
16.0	2	62
	.	2.
	7	56
	9	
	0	
	.	
	1	
	6	

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
N2P-0114	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.5	1.0	0.	0.58
		Darbo užm. 71.62	Medžiagos 2.56	Mechanizmai	0.58	Ið viso	74.76
6	N50-380		vnt.		1.0		
	Mikroprocesorinės priedðgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutikliø						
		Darbo sen. kateg. 6.0	žm.val.	2.5	2.5	15.48	
N50-380		Darbo užm. 38.7	Medžiagos	Mechanizmai		Ið viso	
Skyriuje	2	Darbo užm. 493.71	Medžiagos 25.90	Mechanizmai	3.70	Ið viso	
Viso žiniaraðtyje		Darbo užm. 493.71	Medžiagos 804.09	Mechanizmai	3.70	Ið viso	
	Papildomø medžiagø vertė 3.00%				24.12		
	Papildomø mechanizmø vertė 3.00%					0.11	
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)						
	Specifiniai darbai 17.00%						
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(493.71)			39.50			
			Viso:	533.21	828.21	3.81	1365.23
	Soc.draudimo iðlaidos 1.79%(493.71+39.50)			9.54			
		Statinio statybos iðlaidos	Viso:	542.75	828.21	3.81	1374.77
	Statybvietės iðlaidos 9.00%						123.73
	Ið viso tiesioginės iðlaidos						1498.50
	Pridėtinės iðlaidos 20.90%(493.71+39.50)						111.44
	Pelnas 5.00%(1498.50+111.44)						80.50
	Ið viso netiesioginės iðlaidos						191.94
					Bendra vertė be PVM		1690.44
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						354.99
					Bendra vertė su PVM		2045.43



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė2024_73 Kitos paskirtie inžinerinio statinio (automatizuotos sandėliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius statybos projektas

Statiny1 Pastatas ir vidaus inžineriniai tinklai

Piniaraðtis5 Elektroniniai ryðiai

2024.06.25			Suma žiniaraščiaiui 1009.54 EUR				Lapas 1	
Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
1 Medžiagos								
1	88005001	Jungiamasis kabelis RJ-45, 0,5m, 6E kat.	vnt		1.0	4.0	1.51	6.04
2	88005002	Kabelis U/UTP 6 kat.	m		1.02	249.9	0.63	157.44
3	1035-37	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL ið PVC (gofr., be movø) 16/12.1mm	m		1.0	50.0	0.32	16.0
Skyriuje 1	1	Darbo užm.	Medžiagos 179.48		Mechanizmai		Ið viso	179.48
2 Montavimo darbai								
1	N50-396	Kompiuterinės kiðtukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslø galø	vnt.			4.0		
		Darbo sen. kateg. 5.0	žm.val.	0.3	1.2		13.71	16.45
N50-396		Darbo užm. 16.45	Medžiagos		Mechanizmai		Ið viso	16.45
2 N50-231								
		Krosiravimas krose arba spintoje	10 vnt.			0.4		
		Darbo sen. kateg. 5.0	žm.val.	1.8	0.72		13.71	9.87
N50-231		Darbo užm. 9.87	Medžiagos		Mechanizmai		Ið viso	9.87
3 N21P-0305								
		Kabeliø, laidø apsaugos gofruotø vamzdžiø klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijø , kai vamzdžiø iðorinis skersmuo iki 32 mm	100m			0.5		
		Darbo sen. kateg. 3.5	žm.val.	30.6	15.3		11.95	182.84
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais ádëklais	vnt.	150.0	75.0		0.16	12.0
	260938	Vamzdžiø laikikliai	vnt.	150.0	75.0		0.87	65.25
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	6.0	3.0		0.58	1.74
N21P-0305		Darbo užm. 182.84	Medžiagos 77.25		Mechanizmai 1.74		Ið viso	261.83
4 N21P-0328								
		Pirmø laidø, kabeliø átraukimas á sumontuotus vamzdžius , kai laidø skerspjûvio plotas iki 6 mm2	100m			2.45		
		Darbo sen. kateg. 3.5	žm.val.	4.7	11.515		11.95	137.6
N21P-0328		Darbo užm. 137.6	Medžiagos		Mechanizmai		Ið viso	137.6
5 N21-300								
		Kabelio ávadø hermetizacija sandarinimo mase	vnt			1.0		
		Darbo sen. kateg. 4.08	žm.val.	0.46	0.46		12.79	5.88
	250140	Hermetinanti, neketējanti mastika 'Gelanas'	kg	0.72	0.72		2.79	2.01
N21-300		Darbo užm. 5.88	Medžiagos 2.01		Mechanizmai		Ið viso	7.89
Skyriuje 2	2	Darbo užm. 352.64	Medžiagos 79.26		Mechanizmai 1.74		Ið viso	433.64

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
Viso žiniaraðtyje		Darbo užm. 352.64	Medžiagos 258.74	Mechanizmai 1.74		Ið viso	613.12
	Papildomø medžiagø vertė 3.00%				7.76		
	Papildomø mechanizmø vertė 3.00%					0.05	
	Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)						
	Specifiniai darbai 17.00%						
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(352.64)			28.21			
			Viso:	380.85	266.50	1.79	649.14
	Soc.draudimo iðlaidos 1.79%(352.64+28.21)			6.82			
			Viso:	387.67	266.50	1.79	655.96
	Statinio statybos iðlaidos						59.04
	Statybvietės iðlaidos 9.00%						715.00
	Ið viso tiesioginės iðlaidos						79.60
	Pridėtinės iðlaidos 20.90%(352.64+28.21)						39.73
	Pelnas 5.00%(715.00+79.60)						119.33
	Ið viso netiesioginės iðlaidos						
					Bendra vertė be PVM		834.33
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						175.21
					Bendra vertė su PVM		1009.54



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinio grupė 2024_73 Kitos paskirtie inžinerinio statinio (automatizuotos sandėliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius statybos projektas

Statinys 1 Pastatas ir vidaus inžineriniai tinklai

Piniaraðtis 6 Elektrotechnika

2024.06.25			Suma žiniaraščiu 10940.57 EUR			Lapas 1	
Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
1 Medžiagos							
1	88006001	Elektros skydas AJS, 48 moduliø (komplektacija pagal brëžinà)	kompl.	1.0	1.0	525.0	525.0
2	3550-6	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x16RE	m	1.02	102.0	8.8	897.6
3	3500-5	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x10RE	m	1.02	35.7	5.77	205.99
4	3498-278	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE	m	1.02	377.4	0.77	290.6
5	3498-279	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE	m	1.02	117.3	1.09	127.86
6	3498-288	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE	m	1.02	40.8	2.54	103.63
7	88006002	Prieðgaisrinis, nedegus kabelis Cu 5x4mm2 (E90)	m	1.02	40.8	6.49	264.79
8	88006003	Prieðgaisrinis, nedegus kabelis Cu 3x1,5mm2 (E90)	m	1.02	91.8	1.61	147.8
9	88006004	Prieðgaisrinis, nedegus kabelis Cu 5x2,5mm2 (E90)	m	1.02	5.1	3.43	17.49
10	88006005	Kiðtukinis lizdas IP54	vnt	1.0	4.0	5.1	20.4
11	88006006	Jungiklis dviejø klaviðø IP54	vnt	1.0	2.0	6.5	13.0
12	88006007	ðviestuvas 20W, IP66	vnt	1.0	14.0	50.0	700.0
13	88006008	ðviestuvas 9W, IP54	vnt	1.0	2.0	12.0	24.0
14	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdðiai TXL ið PVC (gofr., be movø) 25/20.1mm	m	1.0	100.0	0.46	46.0
15	1035-40	Elektros instaliacijos vamzdðiai TXL ið PVC (gofr., be movø) 32/24.6mm	m	1.0	80.0	0.72	57.6
16	1035-42	Elektros instaliacijos vamzdðiai TXL ið PVC (gofr., be movø) 50/40.0mm	m	1.0	20.0	1.44	28.8
17	88006010	Kabelinës kopeèios 200mm ploèio	m	1.0	20.0	19.67	393.4
18	88006009	Kabelinës kopeèios 100mm ploèio	m	1.0	13.0	19.67	255.71
19	88006011	Kabelinis lovys 100mm ploèio	m	1.0	25.0	12.4	310.0
20	88006012	Prieðgaisrinë kabeliø sandarinimo sistema	kompl.	1.0	1.0	50.0	50.0
sistema							
Skyriuje 1	Darbo užm.		Medžiagos 4479.67	Mechanizmai		Ið viso	4479.67

2 Montavimo darbai								
1	N21P-0208		vnt.		1.0			
Moduliniø paskirstymo virðtinkiniø skydeliø surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigèiais, kai skydelyje (moduliø 48 vnt)								
	Darbo sen. kateg. 4.0		ðm.val.	13.6	13.6	12.79	173.94	
120314	Medsraigèiai su plastmasiniais ádëklais		vnt.	4.0	4.0	0.16	0.64	

260348	Kabeliai,el.laidai	m	12.0	12.0	0.57	6.84
390049	Elektrinis grežtas	mað.val	0.25	0.25	0.58	0.15
N21P-0208	Darbo užm.173.94	Medžiagos 7.48	Mechanizmai 0.15	Ið viso	181.57	

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
2	N21P-0328		100m		7.95		
	Pirmø laidø, kabeliø átraukimas á sumontuotus vamzdþius , kai laidø skerspjûvio plotas daugiau 16 mm2 iki 35 mm2						
	Darbo sen. kateg. 3.5		þm.val.	7.7	61.215	11.95	731.52
N21P-0328	Darbo užm. 731.52	Medþiagos		Mechanizmai		Ið viso	731.52
3	N21P-0305		100m		1.8		
	Kabeliø, laidø apsaugos gofruotø vamzdþiø klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijø , kai vamzdþiø iðorinis skersmuo iki 32 mm						
	Darbo sen. kateg. 3.5		þm.val.	30.6	55.08	11.95	658.21
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais ádëklais	vnt.	150.0	270.0	0.16	43.2
	260938	Vamzdþiø laikikliai	vnt.	150.0	270.0	0.87	234.9
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	6.0	10.8	0.58	6.26
N21P-0305	Darbo užm. 658.21	Medþiagos 278.1		Mechanizmai 6.26		Ið viso	942.57
4	N21P-0305		100m		0.2		
	Kabeliø, laidø apsaugos gofruotø vamzdþiø klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijø, kai vamzdþiø iðorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm						
	Darbo sen. kateg. 3.5		þm.val.	36.2	7.24	11.95	86.52
	120314	Medsraigčiai su plastmasiniais ádëklais	vnt.	200.0	40.0	0.16	6.4
	260938	Vamzdþiø laikikliai	vnt.	100.0	20.0	0.87	17.4
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	8.0	1.6	0.58	0.93
N21P-0305	Darbo užm. 86.52	Medþiagos 23.8		Mechanizmai 0.93		Ið viso	111.25
5	N21P-0312		100m		0.33		
	Metaliniø kopëçiø kabeliams montavimas , kai kopëçiø plotis iki 300 mm (kopëçiø ilgis)						
	Darbo sen. kateg. 3.5		þm.val.	49.0	16.17	11.95	193.23
	120049	Varþtai su verþlëmis (ávairûs)	kg	3.7	1.221	2.69	3.28
	260528	Atramos, kronðteinai, pakabos	vnt	100.0	33.0	4.5	148.5
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	4.9	1.617	0.58	0.94
N21P-0312	Darbo užm. 193.23	Medþiagos 151.78		Mechanizmai 0.94		Ið viso	345.95
6	N21-166		100m		0.25		
	Metaliniø laidadëþiø montavimas ant anksčiau sumontuotø atraminiø konstrukcijø						
	Darbo sen. kateg. 3.33		þm.val.	24.8	6.2	11.79	73.1
	120038	Suvirinimo elektrodai	kg	0.8	0.2	3.01	0.6
	120049	Varþtai su verþlëmis (ávairûs)	kg	8.8	2.2	2.69	5.92
	260400	Apkabos	vnt	67.0	16.75	1.2	20.1
	489190	Autohidrokeltuvai	mað.val	12.4	3.1	35.89	111.26
N21-166	Darbo užm. 73.1	Medþiagos 26.62		Mechanizmai 111.26		Ið viso	210.98
7	N21-205		100vnt		0.04		
	Rozeçiø montavimas, kai instaliacija paslëptoji						
	Darbo sen. kateg. 3.22		þm.val.	19.8	0.792	11.68	9.25
	260418	Plastmasinës dëþutës	vnt	100.0	4.0	2.63	10.52
	570131	Gipsas	t	0.02	0.0008	249.82	0.2
N21-205	Darbo užm. 9.25	Medþiagos 10.72		Mechanizmai		Ið viso	19.97
8	N21-198		100vnt		0.02		
	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslëptoji						
	Darbo sen. kateg. 3.22		þm.val.	19.8	0.396	11.68	4.63

260418 Plastmasinēs dēžutēs	vnt	100.0	2.0	2.63	5.26
-----------------------------	-----	-------	-----	------	------

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
	570131	Gipsas	t	0.02	0.0004	249.82	0.1
N21-198		Darbo užm. 4.63	Medžiagos 5.36		Mechanizmai	Ið viso	9.99
9	N21P-0706		vnt.		16.0		
		Vidaus apðvietimo ðviesos diodø lempø ðviestuvø montavimas					
		Darbo sen. kateg. 3.5	žm.val.	0.31	4.96	11.95	59.27
	489244	Smulkûs mechanizmai su el. varikliu	mað.val	0.04	0.64	0.58	0.37
N21P-0706		Darbo užm. 59.27	Medžiagos		Mechanizmai 0.37	Ið viso	59.64
10	D1-374-2		vnt.		1.0		
		Kabelio izoliacijos varžos matavimas					
		Darbo sen. kateg. 5.0	žm.val.	0.9	0.9	13.71	12.34
D1-374-2		Darbo užm. 12.34	Medžiagos		Mechanizmai	Ið viso	12.34
11	D1-382		grandinė		1.0		
		Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas					
		Darbo sen. kateg. 5.0	žm.val.	1.0	1.0	13.71	13.71
D1-382		Darbo užm. 13.71	Medžiagos		Mechanizmai	Ið viso	13.71
12	N21-300		vnt		1.0		
		Kabelio ávadø hermetizacija sandarinimo mase					
		Darbo sen. kateg. 4.08	žm.val.	0.46	0.46	12.79	5.88
	250140	Hermetinanti, neketėjanti mastika 'Gelanas'	kg	0.72	0.72	2.79	2.01
	810064	Impregnuotos pakulos	kg	0.15	0.15	3.5	0.53
N21-300		Darbo užm. 5.88	Medžiagos 2.54		Mechanizmai	Ið viso	8.42
Skysriuje 2		Darbo užm. 2021.60	Medžiagos 506.40		Mechanizmai 119.91	Ið viso	2647.91
Viso žiniaraðtyje		Darbo užm. 2021.60	Medžiagos 4986.07		Mechanizmai 119.91	Ið viso	7127.58
		Papildomø medžiagø vertė 3.00%			149.58		
		Papildomø mechanizmø vertė 3.00%				3.60	
		Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)					
		Specifiniai darbai 17.00%					
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2021.60)		161.73			
		Viso:		2183.33	5135.65	123.51	7442.49
		Soc.draudimo iðlaidos 1.79%(2021.60+161.73)		39.08			
		Statinio statybos iðlaidos	Viso:	2222.41	5135.65	123.51	7481.57
		Statybvietės iðlaidos 9.00%					673.34
		Ið viso tiesioginės iðlaidos					8154.91
		Pridėtinės iðlaidos 20.90%(2021.60+161.73)					456.32
		Pelnas 5.00%(8154.91+456.32)					430.56
		Ið viso netiesioginės iðlaidos					886.88
					Bendra vertė be PVM		9041.79
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1898.78
					Bendra vertė su PVM		10940.57



OBJEKTINĖ SÀMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas


Statinių grupė 2024_73 Kitos paskirtie inžinerinio statinio (automatizuotos sandėliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius statybos projektas

Statinyys 2 Sklypo sutvarkymas

2024.06.25

Lapas: 1

Lokalinės sematos Nr.	Lokalinės sematos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Árenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo sutvarkymas	10891.51		10891.51	9001.25
Ið viso:		10891.51		10891.51	9001.25



LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinio grupė 2024_73 Kitos paskirtie inžinerinio statinio (automatizuotos sandėliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius statybos projektas

Statinys 2 Sklypo sutvarkymas

Piniaraðtis 1 Sklypo sutvarkymas

2024.06.25 Suma žiniaraðčiui 10891.51 EUR Lapas 1

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas			Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
1 Pemes darbai								
1	N1P-0104			100m3		3.0		
	Grunto kasimas 0,4 m3 kauðo talpos ekskavatoriumi, suverèiant grunte á sankase , kai gruntas II grupës k9=1.15							
	Darbo sen. kateg. 2.5			žm.val.	0.64	1.92	10.4	19.97
	489060 Vienakauðis ekskavatorius 0,4 m3 kauðo talp.			mað.val	4.1	12.3	47.41	583.14
N1P-0104		Darbo užm. 19.97	Medžiagos		Mechanizmai 583.14		Ið viso	603.11
2	N6-43			m3		70.0		
	Pamatø sijø užpylimas smėliu, paduodant medžiagas kranu k9=1.15							
	Darbo sen. kateg. 1.6			žm.val.	1.99	139.3	9.2	1281.56
	489131 Kranas			mað.val	0.19	13.3	42.85	569.91
N6-43		Darbo užm. 1281.56	Medžiagos		Mechanizmai 569.91		Ið viso	1851.47
3	880-2	Dolomito mineral. medžiagos miðiniai m3 (skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56			1.05	73.5	30.8	2263.8
Skyriuje 1		Darbo užm. 1301.53	Medžiagos 2263.80		Mechanizmai 1153.05		Ið viso	4718.38
2 Nuogrindos įrengimas								
1	R62P-0304			m2		11.0		
	Vėdinamø ir drenuojamø nuogrindø árengimas, kai sluoksnio storis 25.00 cm k9=1.15							
	Darbo sen. kateg. 3.0			žm.val.	0.75	8.25	11.39	93.97
	570741 Þvyro skalda 22/56			m3	0.263	2.893	38.61	111.7
	489245 Mažosios mechanizacijos priemonės su vidaus degimo varikliu			mað.val	0.09	0.99	9.83	9.73
R62P-0304		Darbo užm. 93.97	Medžiagos 111.7		Mechanizmai 9.73		Ið viso	215.4
2	N27P-24-1			100m		0.27		
	Betono bordiūrø árengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15							
	Darbo sen. kateg. 3.0			žm.val.	61.0	16.47	11.39	187.59
	572270 Þvyro skaldelė			m3	0.2	0.054	40.61	2.19
	600004 Cementinis skiedinys			m3	0.02	0.0054	80.03	0.43
	600043 Betono miðiniai			m3	2.6	0.702	112.31	78.84
	450002 Autokrautuvus 3 t			mað.val	0.2	0.054	50.72	2.74
N27P-24-1		Darbo užm. 187.59	Medžiagos 81.46		Mechanizmai 2.74		Ið viso	271.79
3	255-4	Ðaligatviø ir vejø bordiūras 100x8x20 cm (pilkas)		vnt	1.0	27.0	3.97	107.19

Skyriuje	2	Darbo užm.	281.56	Medžiagos	300.35	Mechanizmai	12.47	Iš viso	594.38
----------	---	------------	--------	-----------	--------	-------------	-------	---------	--------

3 Vejos įrengimas

Sem. eil.	Darbo, resursø pavadinimas		Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Ið viso EUR
1	R16-115		100m2		2.0		
	Vejos mažø plotø atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15						
	Darbo sen. kateg. 1.6		žm.val.	35.2	70.4	9.2	647.68
	573019	Augalinis gruntas	m3	10.0	20.0	31.5	630.0
	970004	Þoliø sėklos (daugiametės)	kg	2.0	4.0	5.55	22.2
R16-115	Darbo užm.647.68		Medžiagos 652.2	Mechanizmai		Ið viso	1299.88
Skyriuje 3	Darbo užm.647.68		Medžiagos 652.20	Mechanizmai		Ið viso	1299.88
Viso žiniaraðtyje	Darbo užm.2230.77		Medžiagos 3216.35	Mechanizmai 1165.52		Ið viso	6612.64
	Papildomø medžiagø vertė 3.00%				96.49		
	Papildomø mechanizmø vertė 3.00%					34.97	
	Sezoniniai darbai 15.00% (2230.77)			334.62			
	Specifiniai darbai 17.00%						
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2230.77+334.62)			205.23			
			Viso:	2770.62	3312.84	1200.49	7283.95
	Soc.draudimo iðlaidos 1.79%(2230.77+334.62+205.23)			49.59			
			Viso:	2820.21	3312.84	1200.49	7333.54
	Statinio statybos iðlaidos						660.02
	Statybvietės iðlaidos 9.00%						7993.56
	Ið viso tiesioginės iðlaidos						579.06
	Pridėtinės iðlaidos 20.90%(2230.77+334.62+205.23)						428.63
	Pelnas 5.00%(7993.56+579.06)						1007.69
	Ið viso netiesioginės iðlaidos						
	Bendra vertė be PVM						9001.25
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1890.26
	Bendra vertė su PVM						10891.51

