

TVIRTINU
Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijos
direktorius
Jevgenijus Bardauskas

parašas

data

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Klaipėdos r. sav. esančių melioracijos statinių remonto techninių darbo projektų parengimas

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Klaipėdos rajono savivaldybėje esantys melioracijos statiniai:

1.1. Parengti Kretingalės seniūnijoje esančio sureguliuoto upelio Pašaltinis (B-2) bei jame esančių melioracijos statinių remonto techninį darbo projektą:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Kretingalės seniūnijoje esančio sureguliuoto upelio Pašaltinis (B-2) remonto techninis darbo projektas: - upelio remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos - pralaidų remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos - drenažo žiočių remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos	km vnt. vnt.	2,257 5 27

Lentelėje nurodyti preliminarūs paslaugų kiekiai (kiekiai tikslinami, atlikus tyrinėjimo darbus).

1.2. Parengti Kretingalės seniūnijoje esančio sureguliuoto upelio Rikinė bei jame esančių melioracijos statinių remonto techninį darbo projektą:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Kretingalės seniūnijoje esančio sureguliuoto upelio Rikinė remonto techninis darbo projektas: - upelio remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos - pralaidų remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos - drenažo žiočių remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos	km vnt. vnt.	1 14

Lentelėje nurodyti preliminarūs paslaugų kiekiai (kiekiai tikslinami, atlikus tyrinėjimo darbus).

1.3. Parengti Priekulės seniūnijoje esančių melioracijos griovių J-3, J-3-1, J-3-2, J-3-4 bei juose esančių melioracijos statinių remonto techninį darbo projektą:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Priekulės seniūnijoje esančių melioracijos griovių J-3, J-3-1, J-3-2, J-3-4 remonto techninis darbo projektas: - griovių remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos - pralaidų remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos - drenažo žiočių remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos	km vnt. vnt.	3,106 5 46

Lentelėje nurodyti preliminarūs paslaugų kiekiai (kiekiai tikslinami, atlikus tyrinėjimo darbus).

1.4. Parengti Sendvario seniūnijoje esančio melioracijos griovio G-1-3 bei jame esančių melioracijos statinių remonto techninį darbo projektą:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Sendvario seniūnijoje esančių melioracijos griovio G-1-3 remonto techninis darbo projektas:		
	• griovio remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos	km	2,867
	• pralaidų remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos	vnt.	2
	• drenažo žiočių remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos	vnt.	37

Lentelėje nurodyti preliminarūs paslaugų kiekiai (kiekiai tikslinami, atlikus tyrinėjimo darbus).

1.5. Parengti Priekulės seniūnijoje esančių melioracijos griovių Gr. 1-1, Gr. 1-2 bei juose esančių melioracijos statinių remonto techninį darbo projektą:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Priekulės seniūnijoje esančių melioracijos griovių Gr. 1-1, Gr. 1-2 remonto techninis darbo projektas:		
	• griovių remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos	km	1,953
	• pralaidų remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos	vnt.	2

Lentelėje nurodyti preliminarūs paslaugų kiekiai (kiekiai tikslinami, atlikus tyrinėjimo darbus).

1.6. Parengti Dvilų seniūnijoje esančių melioracijos griovių M-1, M-1-2, M-2, Gr. Nr. 5, Gr. Nr. 7 bei juose esančių melioracijos statinių remonto techninį darbo projektą:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Dvilų seniūnijoje esančių melioracijos griovių M-1, M-1-2, M-2, Gr. Nr. 5, Gr. Nr. 7 remonto techninis darbo projektas:		
	• griovių remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos	km	5,368
	• pralaidų remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos	vnt.	4
	• drenažo žiočių remonto tyrinėjimo-projektavimo paslaugos	vnt.	25

Lentelėje nurodyti preliminarūs paslaugų kiekiai (kiekiai tikslinami, atlikus tyrinėjimo darbus).

II. BENDROJI INFORMACIJA

2. Pagrindiniai reikalavimai paslaugoms yra numatyti šioje pirkimo techninėje specifikacijoje, pagal kurią privalo būti teikiamos paslaugos.

3. Užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. +370 46 21 11 16, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt.

4. Rangovas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytu būdu konkursą laimėjęs Tiekėjas.

5. Lėšų pobūdis – valstybės biudžeto lėšos.

6. Statinio kategorija – melioracijos statinys.

7. Projektavimo paslaugų etapai:

7.1. remontuojamų melioracijos statinių tyrinėjimo darbai;

7.2. topografinių planų parengimas ir derinimas;

7.3. techninių darbo projektų parengimas ir derinimas.

8. Visi tyrimai (esamų statinių, inžineriniai, geodeziniai, topografiniai, geologiniai ir kiti) bei vertinimai, kurie pagrįstai laikomi būtinais projekto parengimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente ar ne.

9. Techniniai darbo projektas turi būti raštiškai suderinti su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamais objektais.

10. Tiekėjas į paslaugos kainą turi įskaiciuoti visas su paslaugos atlikimu susijusias išlaidas, įskaitant ir atvykimą į objektus. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Užsakovo

priklausančių aplinkybių padidės su sutarties vykdymu susijusios tiekėjo išlaidos ir sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (padidės įsipareigojimų vykdymo kaina).

11. Techniniai darbo projektai (6 vnt. kiekvieno objekto - 2 vnt. popierinių bylų ir el. įrašas) turi būti parengti, suderinti nustatyta tvarka ir pateikti Užsakovui iki 2026 m gruodžio 1 d. nuo sutarties įsigaliojimo, sutarties galiojimo terminas iki 2026 m gruodžio 31 d.

III. TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDĖTIS

12. Techniniai darbo projektai rengiami vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 (Melioracijos statinių projektavimas), MTR 2.02.01:2006 (Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai) STR 1.05.06:2010 (Statinio projektavimas), STR 1.04.04:2017 (Statinio projektavimas, projekto ekspertizė), Melioracijos įstatymu ir kitais galiojančiais norminiais aktais ir standartais.

12.1. Techninių darbo projektų sudėtis:

12.1.1. bendrieji techniniai rodikliai;

12.1.2. aiškinamasis raštas (raštu pateikta tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, nurodyti ypatingi statybos atvejai, pateiktas principinių sprendinių trumpas aprašymas, išskirtos apsauginės ir sanitarinės zonos);

12.1.3. statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai – projekte numatytų statybos produktų, gaminių, įrenginių ir statybos darbų kiekiai, reikalingi remonto darbams atlikti ir kainai nustatyti;

12.1.4. objektų remonto kainų skaičiavimai;

12.1.5. projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose;

12.1.6. brėžiniai melioracijos statinių remonto darbams vykdyti.

IV. UŽDUOTIS PROJEKTŲ RENGIMO PASLAUGŲ TEIKĖJUI

13. Paslaugų tiekėjas per sutartyje numatytą laiką privalo:

13.1. Ištirinėti melioracijos statinius (sureguliuotus upelius, melioracijos griovius, pralaidas, latakus, žiotis), pagal atliktus tyrinėjimo darbus parengti jų remonto techninius darbo projektus:

13.1.1. Sureguliuoto upelio Pašaltinis (B-2), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., remonto techninį darbo projektą. Remontuojamo sureguliuoto upelio Pašaltinis (B-2) bendras ilgis 2,257 km, įrengtos 27 drenažo žiotys, 5 vandens pralaidos. Melioracijos statinių kiekiai tikslinami atlikus tyrinėjimo darbus, schema Nr. 1.

13.1.2. Sureguliuoto upelio Rikinė, esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., remonto techninį darbo projektą. Remontuojamo sureguliuoto upelio Rikinė bendras ilgis 2,370 km, įrengtos 14 drenažo žiočių, 1 vandens pralaida. Melioracijos statinių kiekiai tikslinami atlikus tyrinėjimo darbus, schema Nr. 2.

13.1.3. Melioracijos griovių J-3, J-3-1, J-3-2, J-3-4, esančių Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., remonto techninį darbo projektą. Remontuojamų melioracijos griovių J-3, J-3-1, J-3-2, J-3-4 bendras ilgis 3,106 km, grioviuose įrengtos 46 drenažo žiotys, 5 vandens pralaidos. Melioracijos statinių kiekiai tikslinami atlikus tyrinėjimo darbus, schema Nr. 3.

13.1.4. Melioracijos griovio G-1-3, esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., remonto techninį darbo projektą. Remontuojamo melioracijos griovio G-1-3 bendras ilgis 2,867 km, griovyje įrengtos 37 drenažo žiotys, 2 vandens pralaidos. Melioracijos statinių kiekiai tikslinami atlikus tyrinėjimo darbus, schema Nr. 4.

13.1.5. Melioracijos griovių Gr. 1-1, Gr. 1-2, esančių Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., remonto techninį darbo projektą. Remontuojamų melioracijos griovių Gr. 1-1, Gr. 1-2 bendras ilgis 1,953 km, grioviuose įrengtos 2 vandens pralaidos. Melioracijos statinių kiekiai tikslinami atlikus tyrinėjimo darbus, schema Nr. 5.

13.1.6. Melioracijos griovių M-1, M-1-2, M-2, Gr. Nr. 5, Gr. Nr. 7, esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., remonto techninį darbo projektą. Remontuojamų melioracijos griovių M-1, M-1-2, M-2, Gr. Nr. 5, Gr. Nr. 7 bendras ilgis 5,368 km, grioviuose įrengtos 25 drenažo žiotys, 4 vandens pralaidos. Melioracijos statinių kiekiai tikslinami atlikus tyrinėjimo darbus, schema Nr. 6-1, schema Nr. 6-2.

13.2. Parengtus topografinius planus, atliktus melioracijos statinių tyrinėjimo darbus, numatytus remonto darbus suderinti su užsakovu. Topografiniuose planuose (sureguliuotų

upelių atkarpose) atskirai pažymėti želdinius, kurie priskiriami saugotiniams, vadovaujantis LR vyriausybės (2008-03-12 nutarimu Nr. 206 „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, patvirtinimo“ (suvestinė redakcija 2021-12-24).

13.3. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais numatyti krūmų ir nesaugotinių medžių šalinimą iš melioracijos statinio vagos ir šlaitų, bei jų išvežimą, šlaitų šienavimą. Numatyti sąnašų šalinimą iš sureguliuotų upelių ir melioracijos griovių dugno. Įvertinti melioracijos statiniuose dirbtines ar natūralias kliūtis formuojančias patvankas, nelegalius statinius bei numatyti jų šalinimą.

13.4. Numatyti melioracijos statinių šlaitų ir vagos atstatymą iki projektinių altitudžių, pritaikyti priemones, kurios ilgalaikėje perspektyvoje stabdytų šlaitų eroziją bei vagos užnešimą. Esant poreikiui numatyti apsaugą nuo gyvūnų veiklos.

13.5. Numatyti vandens latakų, neveikiančių drenažo žiočių remontą, pralaidų remonto darbus, nekeičiant pralaidų vamzdžių (nebent techninis pralaidų vamzdžių stovis labai blogos būklės).

13.6. Suskaičiuoti remontuojamų melioracijos statinių projekto darbų kiekius. Parengti suvestinę lentelę, kurioje turi būti pateikti duomenys apie medžiagas ir darbų kiekius būtinus remonto darbams atlikti.

13.7. Rengiant remonto projektus, pagal galimybes, numatyti „draugiškus“ aplinkai statybos metodus, priemones, ekologiškas statybines medžiagas, numatyti atliekų rūšiavimą ir šalinimą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Dėl aplinkosauginių priemonių taikymo vadovautis LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija 2025-01-31).

13.8. Atlikti melioracijos statinių remonto kainų skaičiavimus.

V. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Teikdamas projektavimo paslaugas tiekėjas privalės gauti visus privalomus dokumentus projekto rengimui. Projektas turi būti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžinieriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu. Parengtą projektą suderinti su Kultūros paveldo departamento (jei projektuojamas objektas patenka į kultūros paveldo teritoriją), Saugomų teritorijų direkcijos, Aplinkos apsaugos padaliniais derinančiais techninius darbo projektus ir su visomis kitomis institucijomis (AB ESO, UAB „Ignitis“, AB „Telia Lietuva“, institucijomis atsakingomis už darbus kelių zonoje, raudonųjų linijų ribose, seniūnija ir kitomis institucijomis). Pateikti parengtą projektą derinti savivaldybei.

Tiekėjas turės parengtus projektus koreguoti pagal pateiktas pastabas. Projekto sprendiniai turi būti suderinti su žemės sklypų, kuriuose bus vykdomi darbai, savininkais arba jų naudotojais. Žemės sklypo savininkai arba jų naudotojai, kurių žemės sklypuose dirbs technika, pateikia raštišką projekto derinimą.

Tiekėjas savo sąskaita turės atlikti topografinius darbus, geologinius, geotechninius ir kitus tyrinėjimus, kurie bus reikalingi tinkamai atlikti projektavimo darbus. Tyrinėjimo darbus gali atlikti tik atestuoti specialistai.

Tiekėjas Užsakovui, po sutarties įsigaliojimo ne vėliau kaip per 10 d. d. pateikia laisvos formos sutartų paslaugų atlikimo grafiką. Kas 2 mėnesius po sutarties įsigaliojimo pateikia informaciją apie atliktas projektavimo paslaugas, numatytas paslaugų atlikimo grafike.

VI. PROJEKTO KOMPLEKTACIJA

Pilnos sudėties techninis darbo projektas. Projekto sudėtis: I tomas – aiškinamasis raštas ir brėžiniai, II tomas – sąmatiniai skaičiavimai, III tomas – tyrinėjimo darbų dokumentacija, dokumentacijos egzempliorių skaičius: 2 egz. popierinis ir 1 egz. skaitmeninė laikmena (USB).


PRIDEDAMA: Projektuojamų melioracijos statinių schemos, 7 lapai.

Vedėja

Aurelija Latakienė


J. Mykolaitis, tel.: +370 612 46 286, el. p.: justinas.mykolaitis@klaipedos-r.lt

Sureguliuoto upelio Pašaltinis (B-2), esančio Klaipėdos r. sav.,
Kretingalės sen. schema Nr. 1

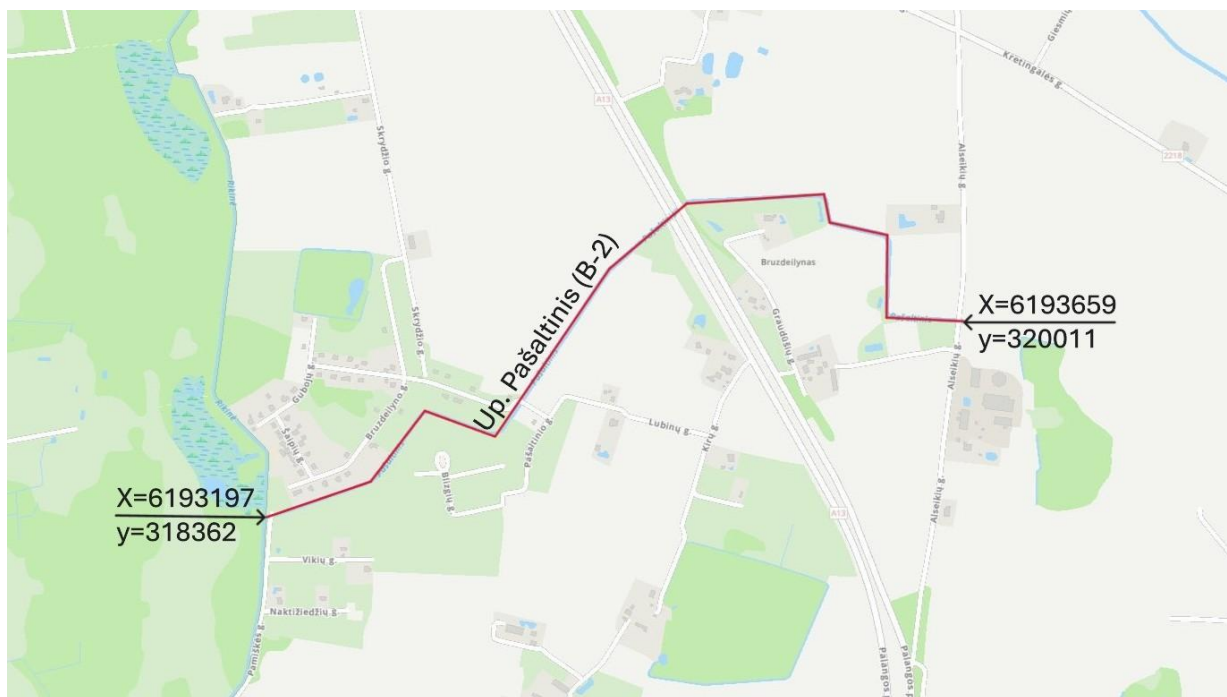


remontuojamas sureguliuotas upelis, kuriam rengiamas remonto techninis darbo projektas

Sureguliuoto upelio Rikinė, esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen.
schema Nr. 2

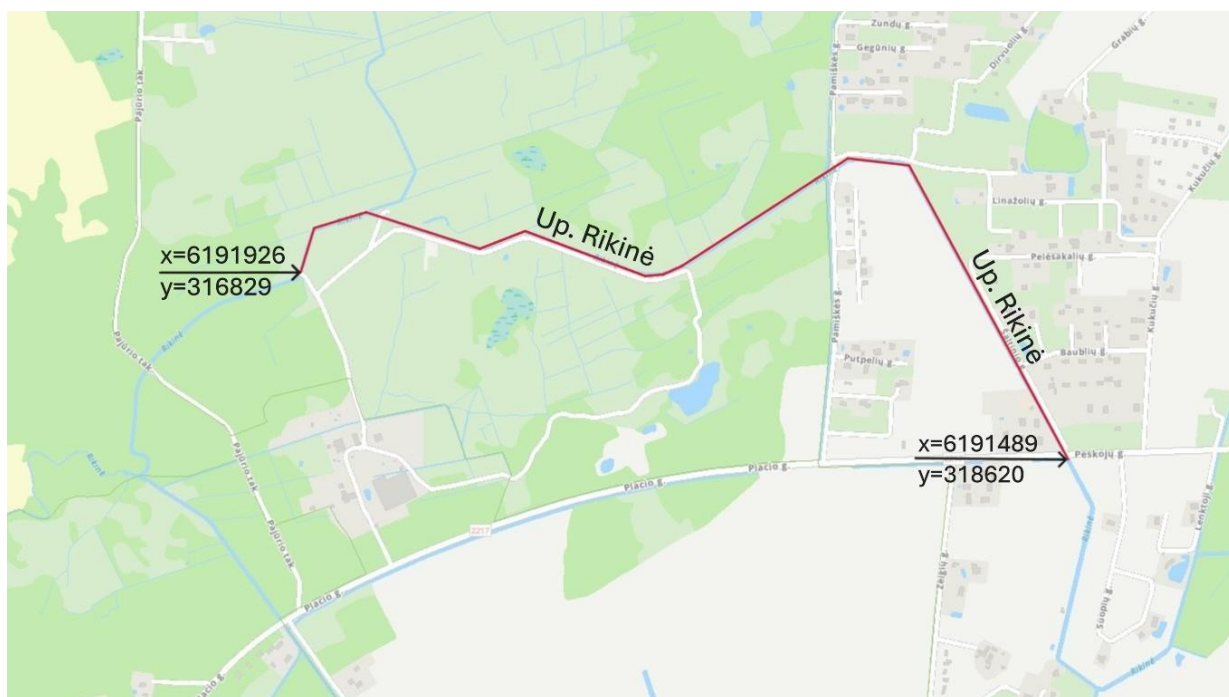


remontuojamas sureguliuotas upelis, kuriam rengiamas remonto techninis darbo projektas

Melioracijos griovių J-3, J-3-1, J-3-2, J-3-4 esančių Klaipėdos r. sav.,
Priekulės sen. schema Nr. 3

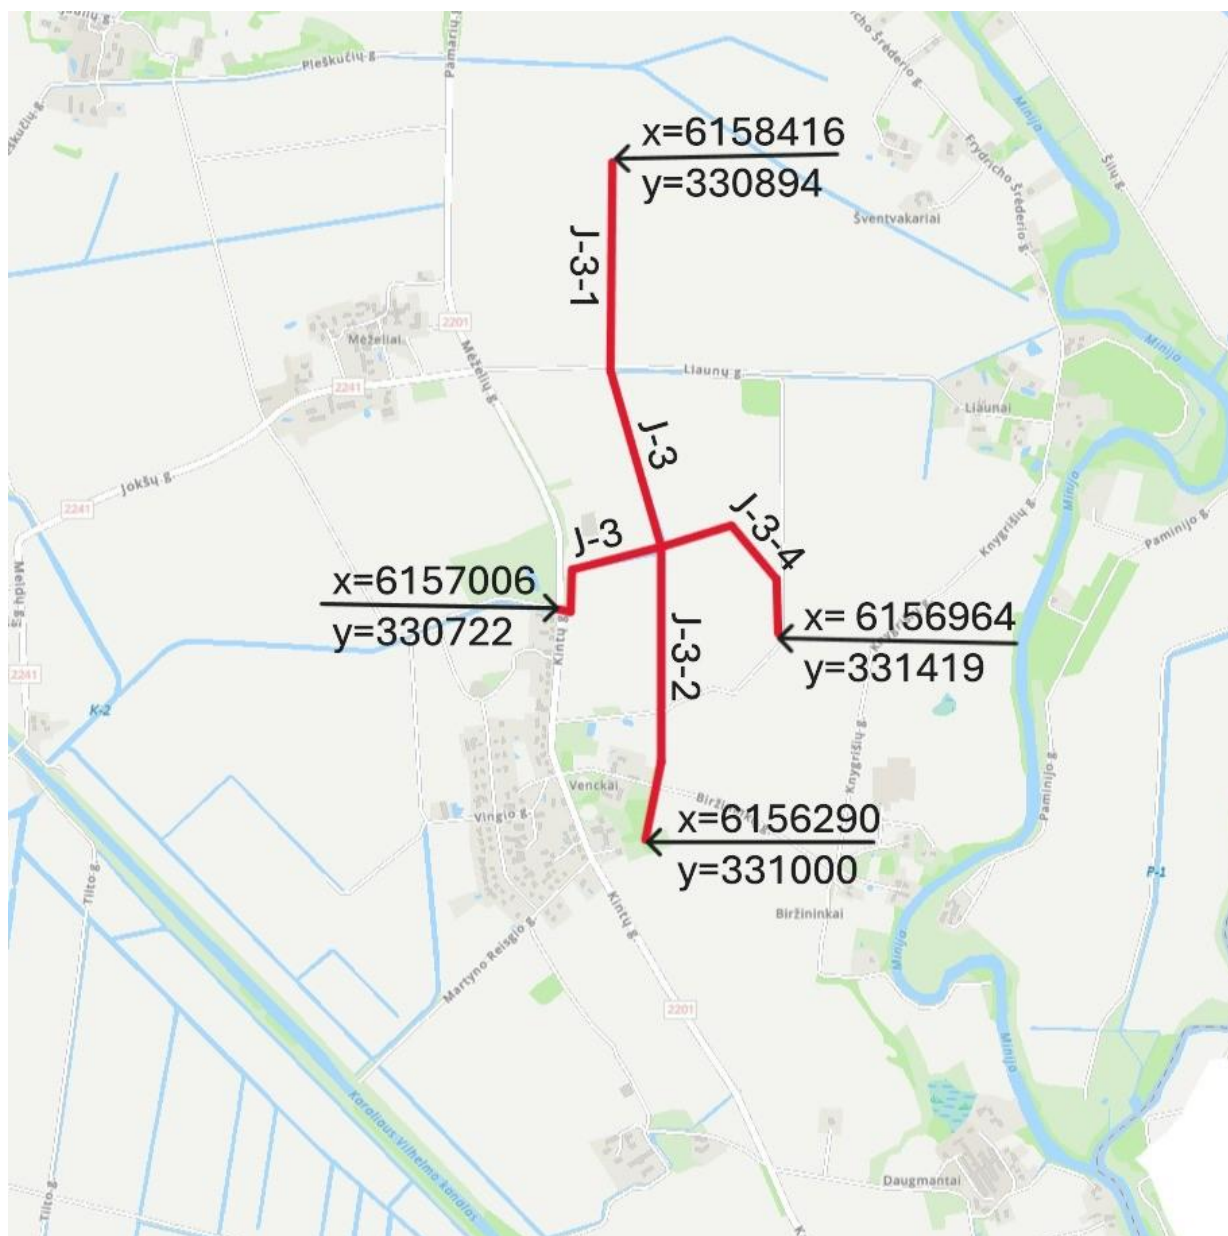


remontuojami melioracijos grioviai, kuriems rengiamas remonto
techninis darbo projektas

Melioracijos griovio G-1-3, esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen. schema Nr. 4

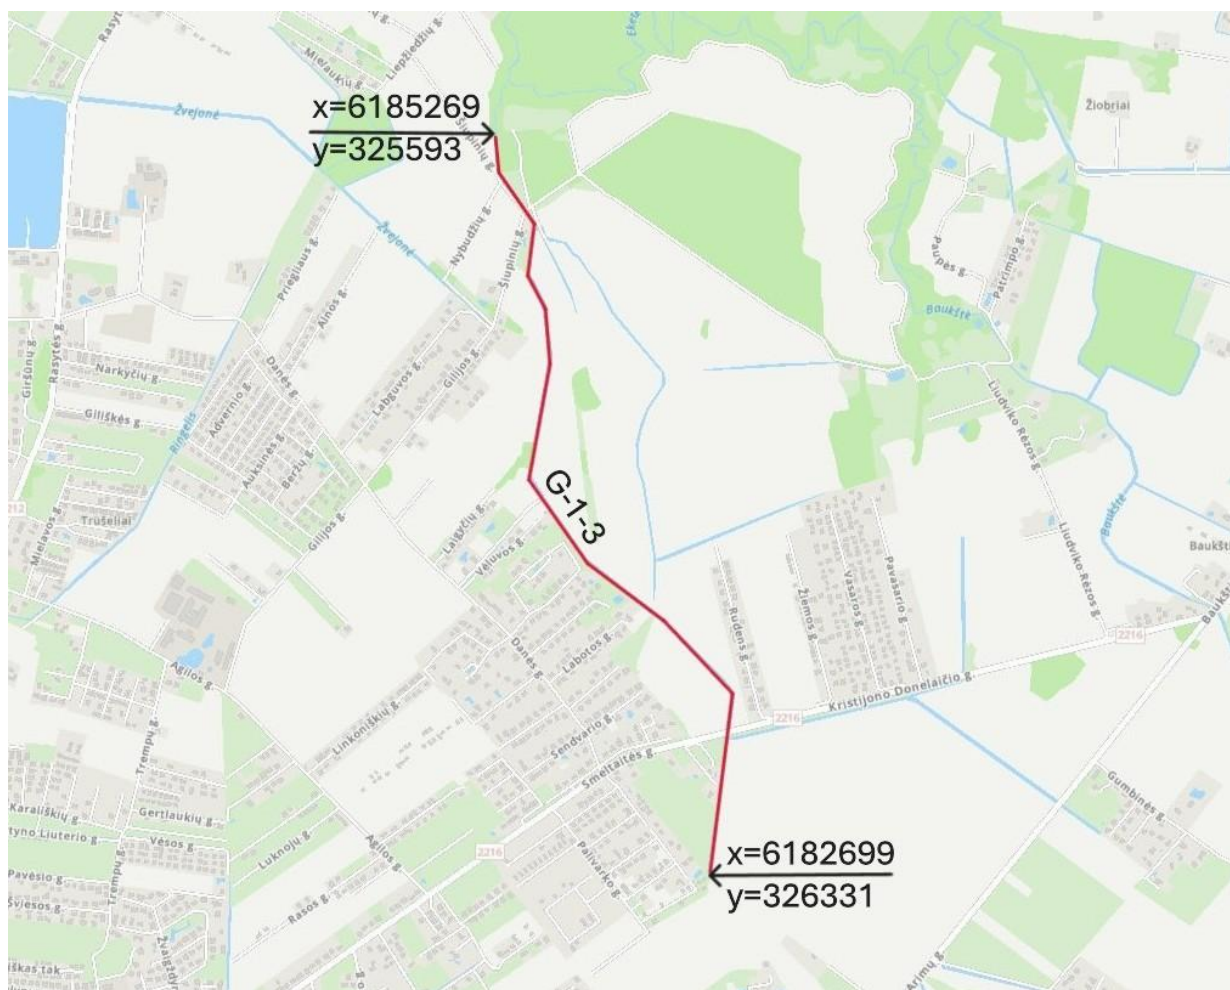


remontuojamas melioracijos griovys, kuriam rengiamas remonto techninis darbo projektas

Melioracijos griovių Gr. 1-1, Gr. 1-2, esančių Klaipėdos r. sav.,
Priekulės sen. schema Nr. 5

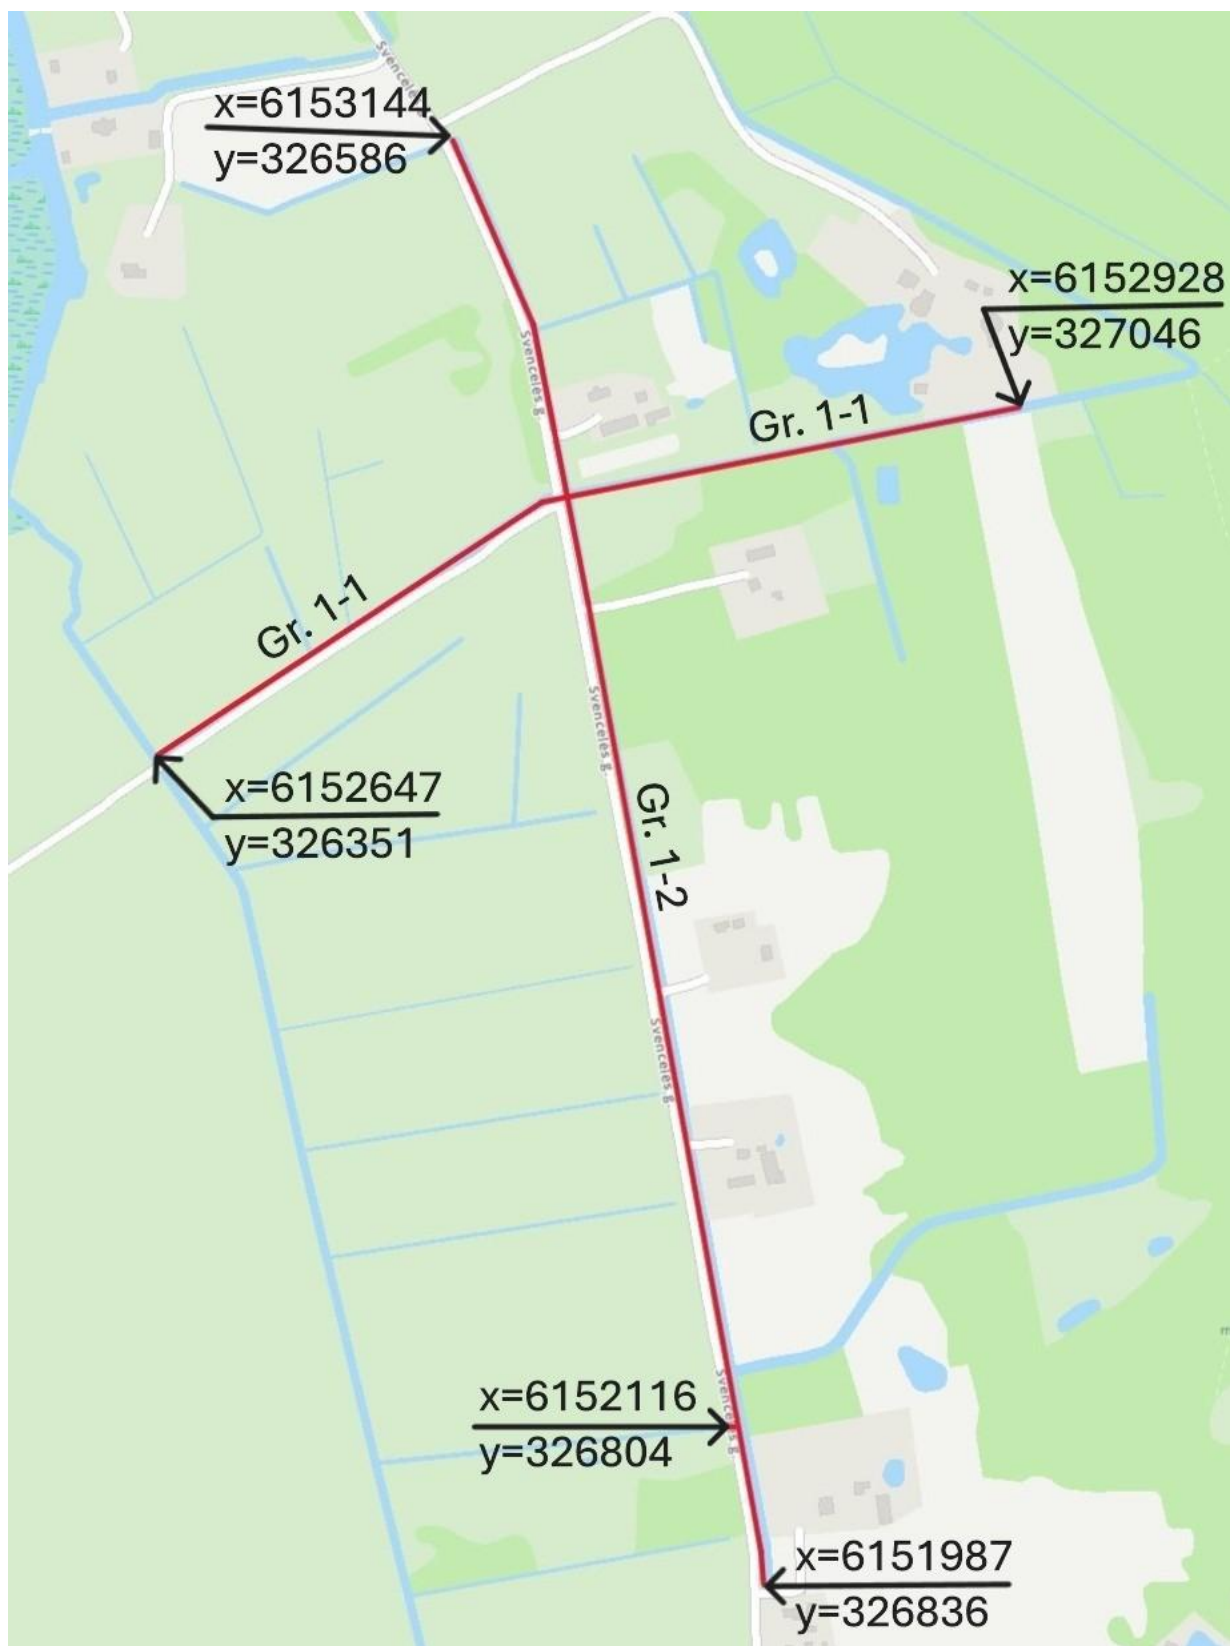


remontuojami melioracijos grioviai, kuriems rengiamas remonto
techninis darbo projektas

Melioracijos griovių M-1, M-1-2, M-2, Gr. Nr. 5, Gr. Nr. 7, esančių
Klaipėdos r. sav., Dovilų sen. schema Nr. 6-1

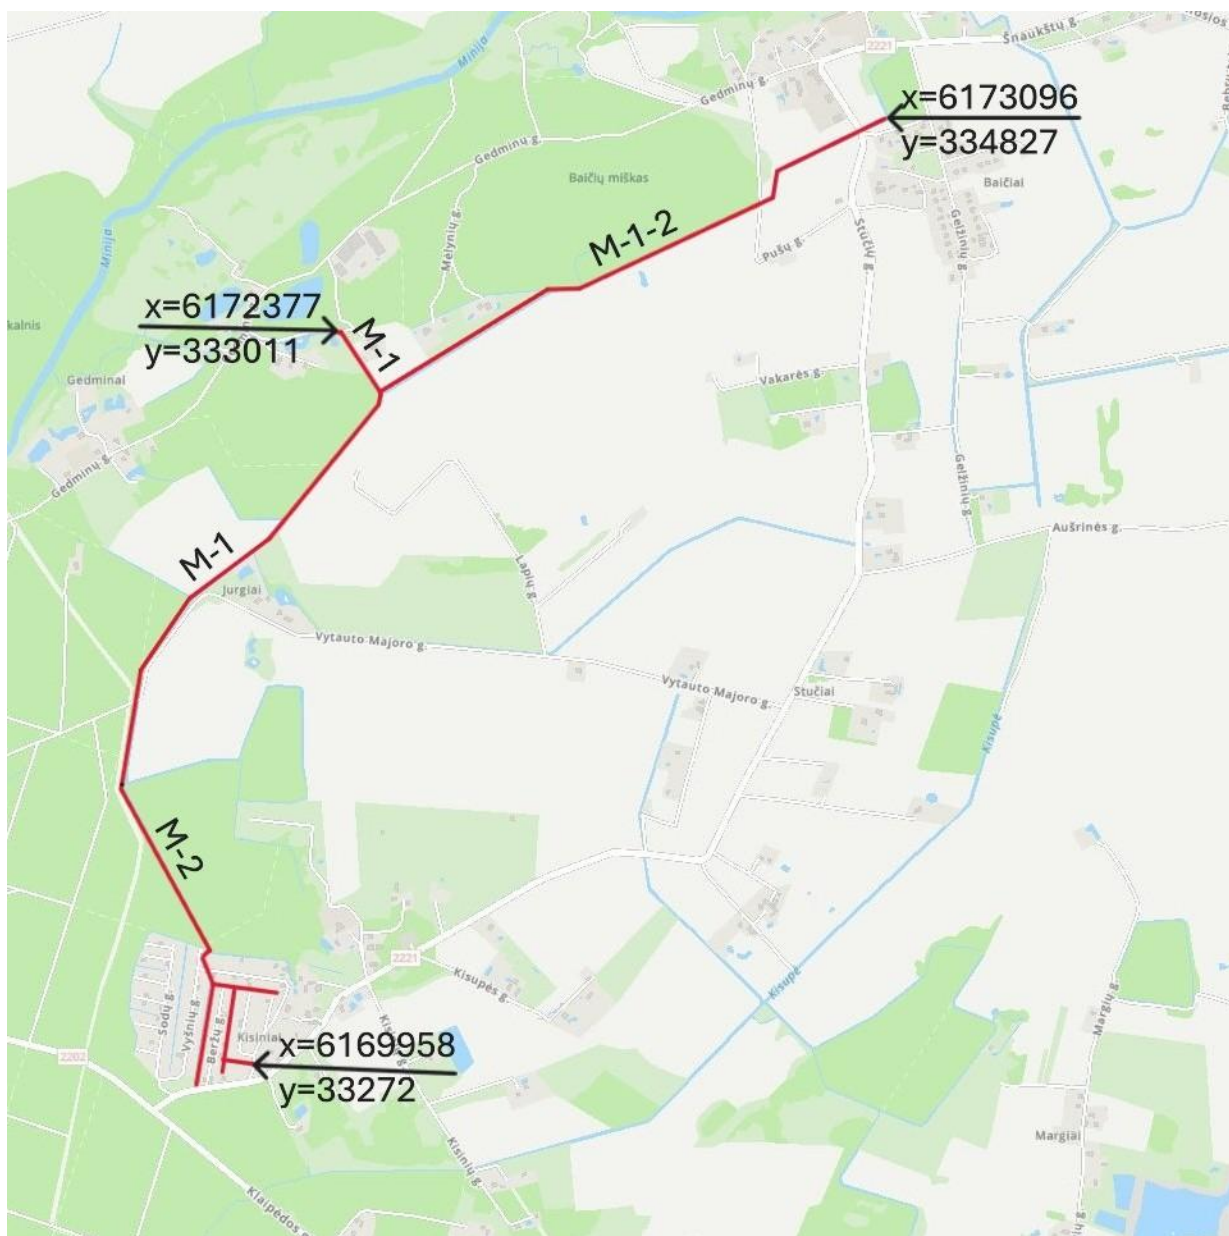

remontuojami melioracijos grioviai, kuriems rengiamas remonto techninis darbo projektas

Melioracijos griovių M-1, M-1-2, M-2, Gr. Nr. 5, Gr. Nr. 7, esančių
Klaipėdos r. sav., Dovilų sen. schema Nr. 6-2

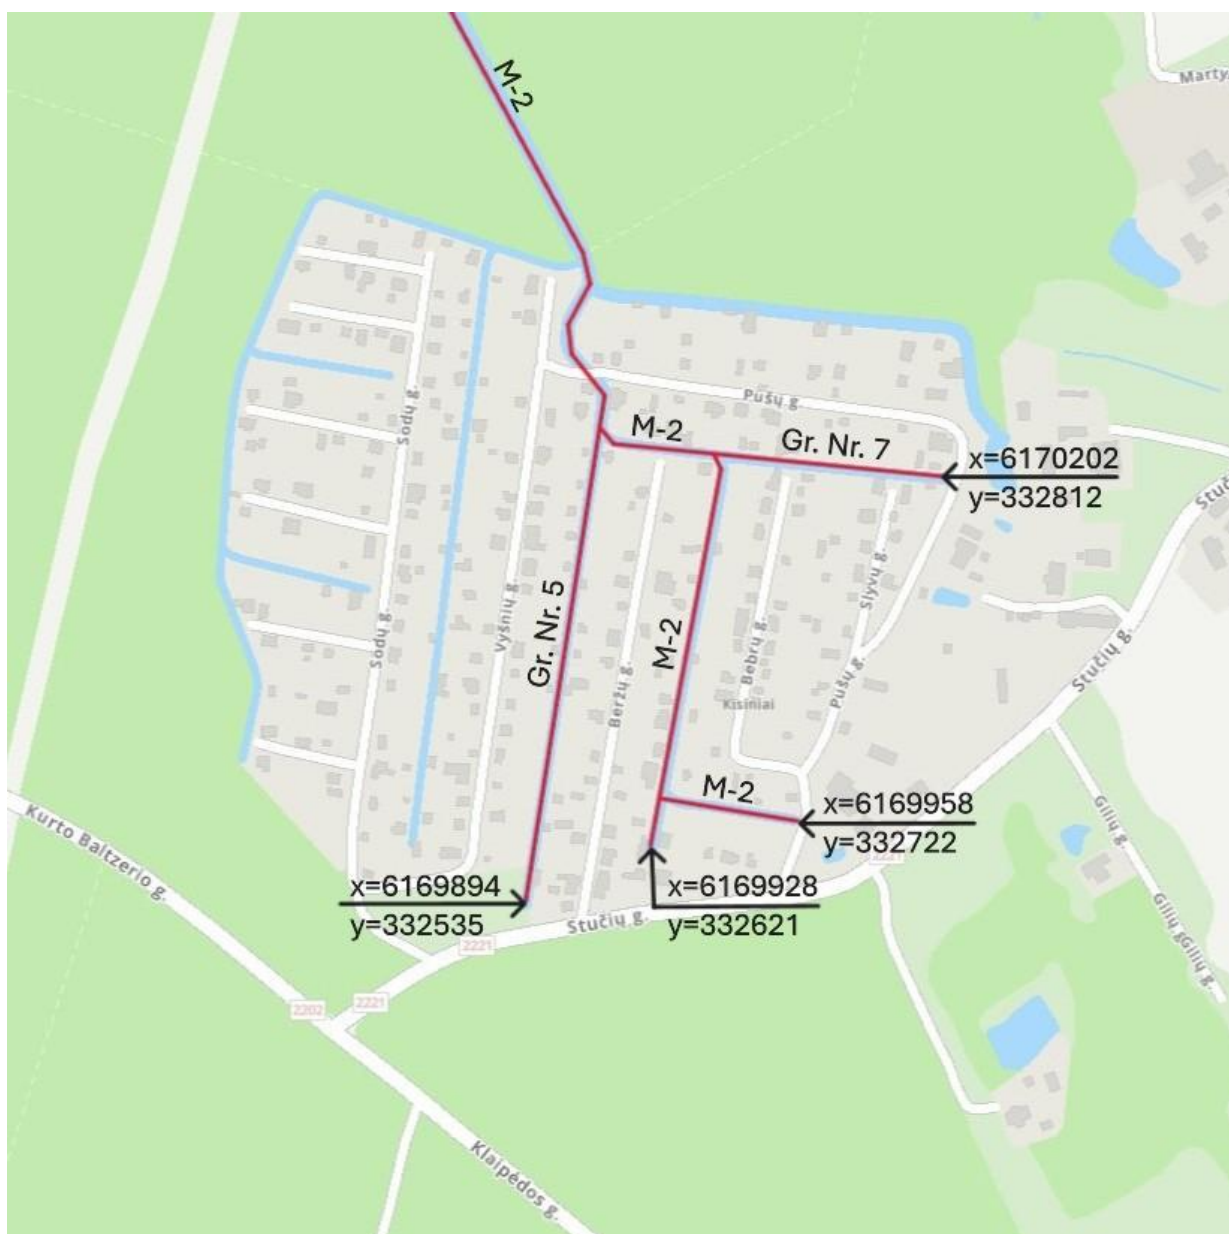

remontuojami melioracijos grioviai, kuriems rengiamas remonto
techninis darbo projektas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija. Klaipėdos r. sav. esančių melioracijos statinių remonto techninių darbo projektų parengimas.
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-12 Nr. A37-62
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justinas Mykolaitis Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-12 10:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-11 16:08 - 2026-12-11 16:08
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelija Latakienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-12 13:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-28 11:01 - 2028-06-26 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-12 14:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-24 14:31 - 2026-10-24 14:31
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260121.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-12 nuorašą suformavo Justinas Mykolaitis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-12 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“