

TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Jevgenijus Bardauskas

 2026 – 01 – ____

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BRUKŠVŲ IR STRAGNŲ POLDERIŲ PYLIMŲ REMONTO TECHNINIŲ DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės seniūnijoje, Brukšvų (Drevernos k. v., Drevernos ir Svencelės k.) ir Stragnų (Stragnų k. v., Voveriškių ir Butkų k.) polderiuose esančių pylimų remontas.

1.1. Brukšvų polderio pylimo remonto techninis darbo projektas:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Brukšvų polderio pylimo remonto techninis darbo projektas: • Pylimo tyrinėjimo darbai. • Pylimo remonto projektavimo darbai.	km km	5,185 5,185

Lentelėje nurodytas preliminarus pylimo ilgis (tikslinamas atlikus tyrinėjimo darbus).

1.2. Stragnų polderio pylimo remonto techninis darbo projektas:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Stragnų polderio pylimo remonto techninis darbo projektas: • Pylimo tyrinėjimo darbai. • Pylimo remonto projektavimo darbai.	km km	13,350 13,350

Lentelėje nurodytas preliminarus pylimo ilgis (tikslinamas atlikus tyrinėjimo darbus).

2. Turi būti parengti du atskiri projektai, raštiškai suderinti su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamais objektais.

II. BENDROJI INFORMACIJA

3. Užsakovas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

4. Rangovas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyto būdu konkursą laimėjęs Tiekėjas.

5. Lėšų pobūdis – valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija.

6. Statinio kategorija - neypatingas statinys.
7. Projektavimo paslaugų etapai:
 - 7.1. Remontuojamų pylimų tyrinėjimo darbai.
 - 7.2. Topografinių planų parengimas ir suderinimas.
 - 7.3. Techninių darbo projektų parengimas ir derinimas.
8. Visi tyrimai (esamų statinių, inžineriniai, geodeziniai, topografiniai, geologiniai ir kiti) bei vertinimai, kurie pagrindai laikomi būtinais projektų parengimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente ar ne.
9. Techniniai darbo projektai (2 vnt.) turi būti parengti, suderinti nustatyta tvarka bei pateikti Užsakovui per 7 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

III. TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDĖTIS

10. Techniniai darbo projektai rengiami vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 (Melioracijos statinių projektavimas), MTR 2.02.01:2006 (Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai) STR 1.05.06:2010 (Statinio projektavimas), STR 1.04.04:2017 (Statinio projektavimas, projekto ekspertizė), Melioracijos įstatymu ir kitais galiojančiais norminiais aktais ir standartais.

Techninių darbo projektų sudėtis:

- 10.1. Bendrieji techniniai rodikliai.
- 10.2. Aiškinamasis raštas (raštu pateikta tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi statybos atvejai, principinių sprendinių trumpas aprašymas, apsauginės ir sanitarinės zonos).
- 10.3. Skaičiavimai pylimų parametrams nustatyti.
- 10.4. Statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai – tai projektuose numatytų statybos produktų, gaminių, įrenginių ir statybos darbų kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir pylimams suremontuoti.
- 10.5. Pylimų remonto kainos skaičiavimai.
- 10.6. Projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose.
- 10.7. Brėžiniai melioracijos pylimų remonto darbams vykdyti.

IV. UŽDUOTIS PROJEKTŲ RENGIMO PASLAUGŲ TEIKĖJUI

11. Paslaugų teikėjas per sutartyje numatytą laiką privalo:
 - 11.2. Ištirinėti polderių pylimus, pagal poreikį numatyti jų remonto detalizaciją.
 - 11.3. Parengtas topo nuotraukas, atliktus polderių pylimų tyrinėjimo darbus, numatytus remonto darbus suderinti su užsakovu.
 - 11.4. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais numatyti krūmų ir medžių šalinimą nuo pylimų, bei jų išvežimą, keterų ir šlaitų šienavimą.
 - 11.5. Numatyti pylimų šlaitų ir keterų atstatymą iki projektinių altitudžių, pritaikyti priemones, kurios ilgalaikėje perspektyvoje stabdytų šlaitų eroziją. Esant poreikiui numatyti apsaugą nuo gyvūnų veiklos.
 - 11.6. Remontuojamų pylimų projektų darbų kiekius suskaičiuoti atkarpomis kas 100 metrų. Parengti išskirtų atkarpų suvestinę lentelę, kurioje pateikiami duomenys apie medžiagas ir darbų kiekius, būtinus remonto darbams atlikti.
 - 11.7. Rengiant remonto projektus, pagal galimybes, numatyti „draugiškus“ aplinkai statybos metodus, priemones, ekologiškas statybines medžiagas, numatyti atliekų rūšiavimą ir šalinimą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

V. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Teikdamas projektavimo paslaugas tiekėjas privalės gauti visus privalomus dokumentus projektų rengimui. Projektai turi būti suderinti su visais suinteresuotais fiziniais

ir juridiniais asmenimis, kurių inžinieriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamais objektais. Parengtus projektus suderinti su Kultūros paveldo departamentu (Brukšvų polderio pylimas patenka į kultūros paveldo objekto - Karaliaus Vilhelmo kanalo apsaugos zoną), Saugomų teritorijų direkcija, Aplinkos apsaugos padaliniais, derinančiais techninius darbo projektus ir su visomis kitomis susijusiomis institucijomis (ESO, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, AB „Telia“, institucijomis atsakingomis už darbus kelių zonoje, raudonųjų linijų ribose, seniūnija ir kitomis institucijomis). Pateikti projektus derinti savivaldybei.

Tiekėjas turės parengtus projektus koreguoti pagal pateiktas pastabas iki teigiamų ekspertizės išvadų gavimo. Ekspertizę perka ir už jų paslaugas apmoka Užsakovas. Projekto sprendiniai turi būti suderinti su žemės sklypų, kuriuose bus vykdomi darbai, savininkais ar naudotojais. Žemės sklypo savininkai ar naudotojai, kurių žemės sklypuose dirbs technika, pateikia raštiškus projektų derinimus.

Tiekėjas savo sąskaita turės atlikti topografinius darbus ir kitus tyrinėjimus, kurie bus reikalingi tinkamai atlikti projektavimo darbus. Tyrinėjimo darbus gali atlikti tik atestuoti specialistai.

Tiekėjas Užsakovui, po sutarties įsigaliojimo ne vėliau kaip per 10 d. d. pateikia laisvos formos sutartų paslaugų atlikimo grafiką. Praėjus 3 mėnesiams po sutarties įsigaliojimo, pateikia informaciją apie atliktas projektavimo paslaugas, numatytas paslaugų atlikimo grafike. Tiekėjas projektus perduoda kartu su perdavimo – priėmimo aktais, kai atlikta projektų ekspertizė ir gautas projektų ekspertizės aktas su išvada, kurioje nurodoma, kad projektus galima tvirtinti.


VI. PROJEKTO KOMPLEKTACIJA

Projektų sudėtis: I tomas – aiškinamasis raštas ir brėžiniai, II tomas – sąmatiniai skaičiavimai, III tomas – tyrinėjimo darbų dokumentacija, dokumentacijos egzempliorių skaičius: kiekvieno projekto pateikiama 2 egz. popierinė byla ir 1 egz. skaitmeninė laikmena (USB).

PRIDEDAMA. Projektuojamų melioracijos statinių schemos, 2 lapai.


Vedėja

Aurelija Latakienė

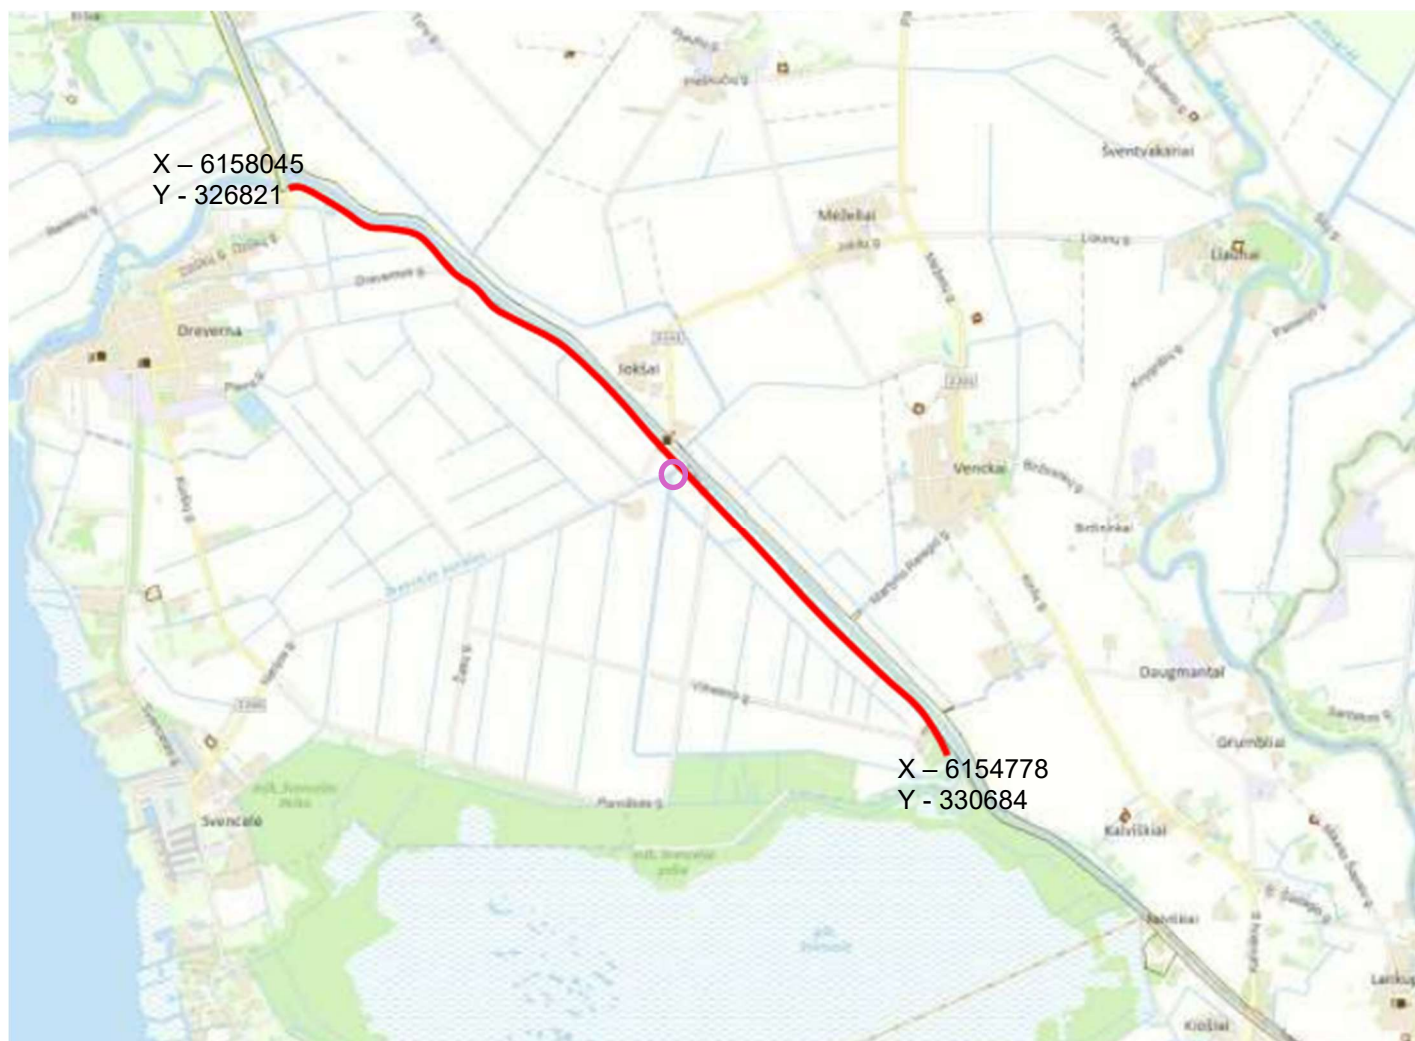

— Brukšvų polderio pylimas (koordinates tikslinti tyrinėjimo metu)

○ Brukšvų polderio siurblinė

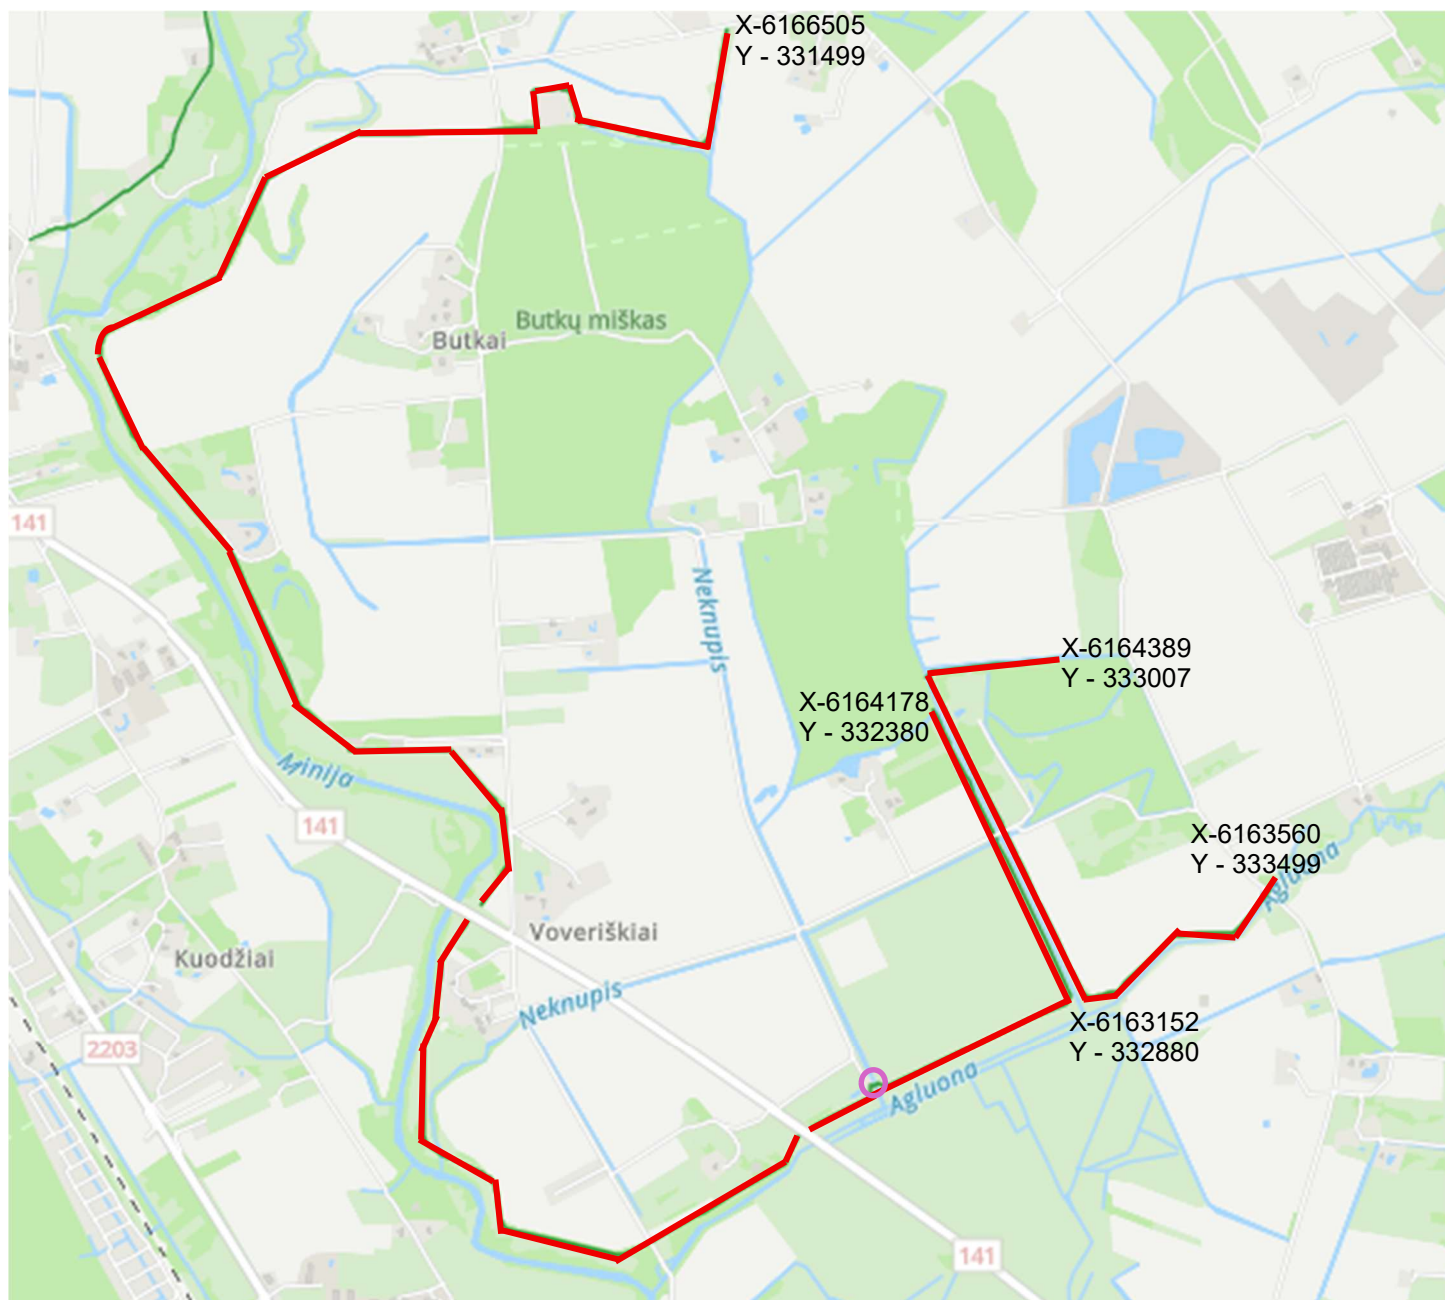

— Stragnų polderio pylimas (koordinates tikslinti tyrinėjimo metu)

○ Stragnų polderio siurblinė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija. Brukšvų ir Stragnų polderių pylimų remonto techninių darbo projektų parengimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-23 Nr. A37-30
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Nekrošienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-23 13:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-19 08:57 - 2026-05-19 08:57
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelija Latakienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-23 14:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-28 11:01 - 2028-06-26 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-23 15:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-24 14:31 - 2026-10-24 14:31
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260121.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-23 nuorašą suformavo Rita Nekrošienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-23 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“