

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (+370 343) 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL GAUTŲ RAŠYTINIŲ PAKLAUSIMŲ

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo kompleksinių paslaugų centro Gedimino g. 27B statybos darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. sausio 20 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejiirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo Nr. 5623272.

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2026 m. sausio 15 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-26 patvirtintų Pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 8.2 punktu, 2026 m. vasario 25 d. posėdyje priėmė sprendimą teikti atsakymus į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus rašytinius prašymus:

1. Klausimas. Prašome patikslinti atsakymus:

1.1. 8. Klausimas. Projekto SA dalyje lubų plano brėžinyje laisvalaikio kambaryje nurodyta minkšta lubų danga.



Minkšta lubų danga (50,00 kv.m.)

Tačiau nei sąnaudų kiekių žiniaraštyje, nei apdailos lentelėje šių darbų nėra. Prašau panaikinti projekto prieštaravimus ir atsakyti kokios lubos bus laisvalaikio kambaryje?

Atsakymas į 8 klausimą. Lubos iš sustiprinto karkaso gipskartonio artimos KNAUF BLUE sistemai. Glaistomos ir dažomos.

1.2. 27. Klausimas. SA dalies SS2439-01-TP-SA.B-7 lubų plane numatoma minkšta lubų danga 50 kv. m. Tačiau į DKŽ šie darbai nėra įtraukti. Prašome papildyti žiniaraštį trūkstamais darbais ir pateikti medžiagų techninę specifikaciją.

Atsakymas į 27 klausimą. Žiūrėti patalpų apdailos lenteles, kiekiai ten.

1.3. Atsakymai prieštaringi, todėl prašome patikslinti atsakymą kokias lubas numatoma įrengti laisvalaikio kambaryje ir kokius darbus vertintis, jei reikia įsivertinti minkštą lubų dangą prašome pateikti technines specifikacijas ir nurodyti įrengimo darbus (pvz. klijuojama ant gipsinių lubų ar visai nereikia vertintis minkštos dangos tik gipsinių lubų įrengimą ir dažymą).

Atsakymas į 1 klausimą:

1.1. lubos iš sustiprinto karkaso gipskartonio artimos KNAUF BLUE sistemai. Glaistomos ir dažomos.

1.2. lubos iš sustiprinto karkaso gipskartonio artimos KNAUF BLUE sistemai. Glaistomos ir dažomos (žiūr. patalpos Nr. 1.10 apdailos lentelės, kiekiai ir aprašymai ten).

1.3. lubos iš sustiprinto karkaso gipskartonio artimos KNAUF BLUE sistemai. Glaistomos ir dažomos (vadovautis ir informaciją žiūr. patalpos Nr. 1.10 apdailos lentelėse, kiekiai ir aprašymai ten).

2. Klausimas. Ar numatomos vidaus palangės? Jei taip prašome pateikti techninę specifikaciją bei kieki.

Atsakymas į 2 klausimą. Vidaus palangių nėra, nes projekte langai numatyti iki žemės (iki 0.00 altitudės).

3. Klausimas. Prašome pateikti sienų dekoratyvinės plokštės techninę specifikaciją.

Atsakymas į 3 klausimą. Techninės specifikacijos patikslintos, papildytos sprendiniais susijusiais su sienų apdaila patalpoje Nr. 1.10.

4. Klausimas. Koks numatomas terasos grindinio karkasas?

Atsakymas į 4 klausimą. Medinis dvigubas karkasas apatinis 150x100 o viršutinis 100x50 Bendrai 1,6 m³. Techninės specifikacijos patikslintos, papildytos sprendiniais susijusiais dėl terasos sprendinių.

5. Klausimas. Neradome terasos pamatų sprendinio (randame tik kolonų gręžtinius). Prašome pateikti.

Atsakymas į 5 klausimą. Techninės specifikacijos patikslintos, papildytos sprendiniais susijusiais dėl terasos sprendinių.

6. Klausimas. Prašome pateikti terasos grindinio techninę specifikaciją.

Atsakymas į 6 klausimą. Techninės specifikacijos patikslintos, papildytos sprendiniais susijusiais dėl terasos sprendinių.

7. Klausimas. SA dalies SS2439-01-TP-SA.B-02 sutartiniuose ženkluose numatomi sienų piliastrai. Tačiau į DKŽ šie darbai nėra įtraukti. Prašome papildyti žiniaraštį trūkstamais darbais ir pateikti medžiagų techninę specifikaciją.

Atsakymas į 7 klausimą. Piliastrai – tai ne gaminys, o formuojamas iš tų pačių konstrukcijų (blokelio, apšiltinimo ir „calssic“ skardos apdailos) kaip ir likusi pastato dalis. Tie kiekiai įtraukti į bendrus kiekius.

8. Klausimas. SA dalies SS2439-01-TP-SA.B-7 lubų plane, nurodoma, kad drėgmei atsparių gipskartonio lubų 41, 87 kv. m., DKŽ pateiktas žymiai mažesnis kiekis. Prašome patikslinti.

Atsakymas į 8 klausimą. Patikslintas tas brėžinys, kur nurodytas patikslintas lubų plotas/kiekis.

9. Klausimas. Prašome patikslinti, ar šiuo pirkimu yra numatytas elektroninių ryšių projekto rengimas. Jei taip, prašytume pateikti atitinkamą

projektinę dokumentaciją arba nurodyti, kada ir koku būdu ji bus pateikta tiekėjams.

Atsakymas į 9 klausimą. Projekto sudėtyje pateikiamos kiekvienos projekto dalies pradinuose dokumentuose.

10. Klausimas. SK dalyje pateikta sienų detalė:



SK ir SA dalyje nepateikti karkaso kiekiai prašome pateikti fasado karkaso kiekius.

Atsakymas į 10 klausimą:

200x50 – 4,8m³

100x50 – 2,4m³

50x25 – 2,4m³

11. Klausimas. Projekto SK dalyje pateikta perdangos detalė:

Monolit	
Mineralinė vata priešvėjinė	30mm
Deklaruota λ vertė - ne didesnė, kaip	0,033W/mK
Mineralinė vata	200mm
Deklaruota λ vertė - ne didesnė, kaip	0,035W/mK
Mineralinė vata	(Tarp sijų) 200mm
Deklaruota λ vertė - ne didesnė, kaip	0,035 W/mK
OSB-3	15mm
Garo plėvelė	
Gipso kartono lubų karkasas	
Vidaus apdaila - gk plokštės, d=25mm	

SK dalyje pateiktos medžiagos:

Vata IZO Perdanga				
Insulation 200mm.				148,733 m ³
Kietą vata IZO Perdanga				
Insulation-Hard 30mm.				10,886 m ³

Nepateikta OSB -3 15 mm, garo plėvelė prašome patikslinti ar reikia vertintis šias medžiagas.

Atsakymas į 11 klausimą:

Lubos OSB – 360m²

Lubos garo plėvelė – 360m²

12. Klausimas. Prašome pateikti sienų ir lubų minkštos dekorų plokštės technines specifikacijas:



Minkšta lubų danga (50,00 kv.m.)

Sienos; įrengiams minkštos dekorų plokštės (nuo 100mm iki 2000mm aukščio; plokščių gabaritai 500x1000mm)	m ²	65,00	
--	----------------	-------	--

Atsakymas į 12 klausimą. Lubos iš sustiprinto karkaso gipskartonio artimos KNAUF BLUE sistamai. Glaistomos ir dažomos (vadovautis ir informaciją

žiūr. patalpos Nr. 1.10 apdailos lentelėse, aprašymai ten). Patalpos lubų plotas – 50 kv. m.

Sienu apdaila taip pat pateikiama apdailos lentelėse; ji gali būti:

1) apdailinės plokštės (artimos: apdailos plokštės 6914XL, Deccart architektūrinio betono imitacijos panelės (pvz. galima rasti čia: <https://pigu.lt/lt/santechnika-remontas-sildymas/sienu-apdaila/-lubu-sienu-dekoro-elementai/sienu-plokstes-lubu-apdailos-plokstes-6914xl-8m2?id=84541620>));

2) akustinis veltinis (spalva – Tamsiai žalia; vienos panelės gabaritas – 1200x2400mm; (pvz. galima rasti čia: <https://tavodeco.lt/akustinis-veltinis-tamsiai-zalia/>))

Techninės specifikacijos papildytos tomis plokštėmis/panelėmis – žiūr TS-3

13. Klausimas. Projekto SA sąnaudų kiekių žiniaraščiuose langai 56,4 m², tačiau langų specifikacijos žiniaraštyje suskaičiuojame 63,6 m². Prašau panaikinti projekte esančius prieštaravimus ir nurodyti langų kieki.

Atsakymas į 13 klausimą. Langų plotas – 63,6 kv. m.

14. Klausimas. Prašome pateikti terasos grindų dangos iš termomedienos technines specifikacijas ir įrengimo detalę.

Atsakymas į 14 klausimą. Medinis dvigubas karkasas apatinis 150x100 o viršutinis 100x50 Bendrai 1,6 m³

- SA Techninės specifikacijos patikslintos termomedienos TS, , žiūr TS-16.

15. Klausimas. Stogas:

Projekto SA dalyje nurodyta:

13.	Naujų skardinių lietlovių d100 mm įrengimas	TS-13	m	50,00	
-----	---	-------	---	-------	--

15.	Sniego gaudyklių įrengimas	TS-14	m	48,00	
-----	----------------------------	-------	---	-------	--

Pagal stogo planą lietlovių turėtų būti 87 m, sniego gaudyklių 87 m prašome pateikti informaciją kokius kiekius ir pagal ką vertintis vertinant lietlovių ir sniego gaudyklių įrengimą.

Atsakymas į 15 klausimą. Lietlovių (lietaus surinkimo latakų) kiekis – 87 m; sniego gaudyklių kiekis – 87 m.

16. Klausimas. Terasa:

SA dalyje nurodyta:




Prašome pateikti terasos stogo įrengimo detalę ir medžiagų technines specifikacijas.

Atsakymas į 16 klausimą. SA Techninės specifikacijos papildytos – žiūr. TS-3; kiekių žiniaraštis taip pat.

17. Klausimas. Lubos:

SA dalyje nurodyta:

Patalpa 1-10



Minkšta lubų danga (50,00 kv.m.)

Kiekių žiniaraštyje ir apdailos lentelėje nurodyta:

Patalpa 1-10

1. 1-10	2. 1-10	3. 1-10	4. 1-10	5. 1-10	6. 1-10	7. 1-10	8. 1-10	9. 1-10	10. 1-10	11. 1-10	12. 1-10	13. 1-10	14. 1-10	15. 1-10	16. 1-10	17. 1-10	18. 1-10	19. 1-10	20. 1-10	21. 1-10	22. 1-10	23. 1-10	24. 1-10	25. 1-10	26. 1-10	27. 1-10	28. 1-10	29. 1-10	30. 1-10	31. 1-10	32. 1-10	33. 1-10	34. 1-10	35. 1-10	36. 1-10	37. 1-10	38. 1-10	39. 1-10	40. 1-10	41. 1-10	42. 1-10	43. 1-10	44. 1-10	45. 1-10	46. 1-10	47. 1-10	48. 1-10	49. 1-10	50. 1-10	51. 1-10	52. 1-10	53. 1-10	54. 1-10	55. 1-10	56. 1-10	57. 1-10	58. 1-10	59. 1-10	60. 1-10	61. 1-10	62. 1-10	63. 1-10	64. 1-10	65. 1-10	66. 1-10	67. 1-10	68. 1-10	69. 1-10	70. 1-10	71. 1-10	72. 1-10	73. 1-10	74. 1-10	75. 1-10	76. 1-10	77. 1-10	78. 1-10	79. 1-10	80. 1-10	81. 1-10	82. 1-10	83. 1-10	84. 1-10	85. 1-10	86. 1-10	87. 1-10	88. 1-10	89. 1-10	90. 1-10	91. 1-10	92. 1-10	93. 1-10	94. 1-10	95. 1-10	96. 1-10	97. 1-10	98. 1-10	99. 1-10	100. 1-10
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Prašome informuoti kokias lubas numatoma įrengti 1-10 patalpoje, kokius darbus ir medžiagas reikia vertintis.

Atsakymas į 17 klausimą. Lubos iš sustiprinto karkaso gipskartonio artimos KNAUF BLUE sistamai. Glaistomos ir dažomos (vadovautis ir informaciją žiūr. patalpos Nr. 1.10 apdailos lentelėse, aprašymai ten). Patalpos lubų plotas – 50 kv. m.

18. Klausimas. SP projekto dalyje nurodyta:

TERITORIJŲ IR PASTATŲ ELEMENTAI Neįgalųjų judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai turi atitikti šiuos reikalavimus: lygiagrečios juostelės, skirtos judėjimo kryptčiai pažymėti, nukreipti aplink kliūtis. Statmenos važiuojamajai daliai lygiagrečios juostelės, skirtos nukreipti link pėsčiųjų perėjų, nežymėtų perėjų ir kitų objektų.

Apvalūs kauburėliai, skirti įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus, įspėti apie susikirtimą su važiuojamąją dalimi, apie judėjimo trasoje esančias kliūtis, įspėti apie krypties pasikeitimą ir prasidedančias naujas kryptis.

Prašome pateikti įspėjamųjų paviršių technines specifikacijas ir kiekius.

Atsakymas į 18 klausimą. Pateikiamas Sklypo planas, dangų plano brėžinys su nurodytais įspėjamaisiais paviršiais – atitinkamoms trinkelėmis. Jų kiekiai taip pat pateikti tame pačiame brėžinyje.

19. Klausimas. SP projekto dalyje nurodyta:

12.	Kelio bortas ant betono pagrindo	TS-9	m ²	60,98	
-----	----------------------------------	------	----------------	-------	--

Prašome pateikti kelio bortų kiekį m.

Atsakymas į 19 klausimą. Kelio bortų kiekis – 75 m.

20. Klausimas. SA projekto dalyje nurodyta:

Pastate numatoma viena darbuotojų/personalo patalpa su darbo vieta vienam asmeniui, spinta dokumentų laikymui, drabužiams ir sofa-lova poilsiui. Darbuotojas yra pasiekiamas visu pamainos metu.

Pastate projektuojamos sanitarines patalpas pritaikytas žmonėms su negalia: du WC, kurių vienas su dušu. Pastate numatoma drabužių skalbykla ir inventoriaus laikymo patalpa (plane pažymėta Nr. - 1.06), kurioje namatyta skalbimo mašina bei džiovyklė bei lentynos švarems ir purviniems skalbiniams.

Gyventojams maistas bus ruošiamas vietoje, projektuojamoje virtuvės-valgomojo zonoje. Maisto produktų laikymui numatomi šaldytuvai ir kitos sandėliavimo/laikymo įrengimai, sandėlyje, šalia virtuvės.

Projektuojant statinį, jame sudaromos normalios darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, naturalus ir dirbtinis apšvietimas.

Pagrindinės susidarančios atliekos – buitinės. Buitinių atliekų kaupimas numatomas į tam skirtus specialius buitinių atliekų konteinerius. Šie konteineriai numatomi pastatyti lauke prie automobilių stovėjimo aikštelės (netoli įvažiavimo į sklypą, arčiau gatvės). Buitinės atliekos išvežamos pagal sutartį specialiu transportu į savartyną.

Prašome informuoti ar šiuo pirkimu perkami aukščiau išvardinti baldai ir prietaisai (spintos, sofa lova, skalbimo mašina, džiovyklė, lentynos, šaldytuvai, atliekų konteineriai), jei taip prašome pateikti technines specifikacijas ir kiekius.

Atsakymas į 20 klausimą. Baldai perkami atskiru pirkimu.

21. Klausimas. SA projekto dalyje nurodyta:

Sanitarinėse patalpose ŽN turi būti įrengti persėdimo įtaisai, atmušos, turėklai, pakabos (kabliai) drabužiams. Turėklai, persėdimo įtaisai ir pakabos turi būti patikimai pritvirtinti prie sienų.

1200 mm nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams ar Dušo kabinoje turi būti stipriai prie sienos pritvirtinta atlenkiama plastikinė kėdutė su atlošu.


900 mm aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800-900 mm aukštyje reikia pritvirtinti nejudančius turėklus iš Ø30 mm plieninio chromuoto vamzdinio profilio 1 ~ 500 mm. turi būti įrengta atmuša iš Ø30 mm plieninio chromuoto vamzdinio profilio.

Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 200 mm nuo grindų paviršiaus.

Prašome pateikti persėdimo įtaisų, atmušų, turėklų, pakabų (kablių) drabužiams, atlenkiamos kėdutės su atlošu ir pan. elementų kuriuos reikia įsivertinti šiame pirkime technines specifikacijas ir kiekius.

Atsakymas į 21 klausimą. Kiekiai nedetalizuoti, bet reikia vadovautis, kad visi WC pritaikyti ŽN. Tuo pagrindu reikia į pirkimą įtraukti 2-u ŽN komplektus su Jūsų išvardintais įtaisais, priemonėmis, inventoriumi.

22. Klausimas. Projekto SK dalyje pateiktas cokolio mazgas:

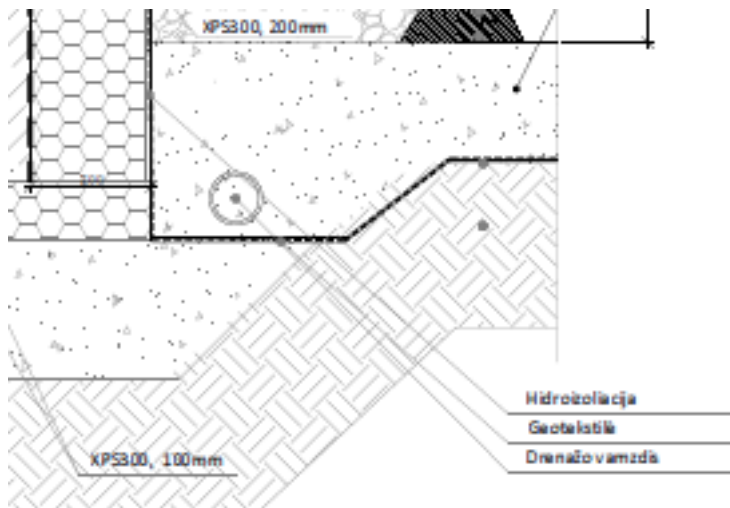

SP dalyje pateiktas drenažo vamzdžio kiekis

22.	Griovio kanalizavimas įrengiant PP vamzdį d=600mm		m	50,00	Žiūr. LVN dalį
23.	Griovio užpylimas (apie 1,5m)		m³	260	

VN dalyje pateikta drenažo vamzdžio kiekis:

113.	PP PLASTIKINIS GOFRUOTAS VAMZDIS Ø600	TS 3.77.	m.	10,24	
114.	PP PLASTIKINIS GOFRUOTAS VAMZDIS Ø400	TS 3.77.	m.	72,94	

Prašome informuoti kurį kiekį PP vamzdžio d 600 mm reikia vertintis . Ar reikia vertintis drenažo vamzdį po nuogrinda, jei taip pateikite technines specifikacijas ir kiekį.

Atsakymas į 22 klausimą. Vertintis VN dalies kiekius.

23. Klausimas. AS dalyje "Vaizdo stebėjimas" medžiagų žiniaraštyje Eil.Nr.16 nurodoma "IP kamera" - 4vnt., tačiau NVR techninės specifikacijos nurodyta.

16 kanalai, įrašymo raiška iki 5MP, H.265+, VGA, HDMI išėjimai, eSata jungtis, iki 8 HDD (6TB), aliarmo I/O: 16/4;

Prašome patikslinti, kodėl sistemai susidedančiai iš 4-ių kamerų suprojektuotas tokio lygio skaitmeninis įrašymo įrenginys?

Ar galima vertinti įrenginį su 8-ių kanalų PoE, su 2HDD ir be aliarmo I/O išvesčių?

Atsakymas į 23 klausimą. Galima sumažinti POE jungčių iki 8, bet talpa (numatytą SZNS) ir raišką palikti tą pačią, taip pat turi likti VGA ir HDMI išėjimai. I/O išvesčių gali nebūti.

24. Klausimas. Į 15 ir 18 klausimus iki šiol nebuvo pateikti atsakymai, nors juose aiškiai buvo nurodyti neatitikimai tarp fasado šiltinimo ir fasado apdailos darbų kiekių. Be to, klausimuose buvo klausta apie angokraščių šiltinimą: koks šiltinimo tipas numatytas ir kokie kiekiai? Todėl pakartotinai prašome pateikti aiškius nurodymus, kad visi tiekėjai galėtų vienodai įvertinti darbų apimtį:

24.1. Fasado šiltinimo kiekiai (pagal projekto SK ar SA dalį, kuria remtis).

24.2. Angokraščių šiltinimo kiekiai ir tipas.

24.3. Fasado apdailos darbų kiekiai, kurie būtų suderinti su fasado šiltinimo kiekiais ir nekelia prieštaravimų.

Atsakymas į 24 klausimą:

25.1. Žiūr. ir remtis SK dalimi.

25.2. Angokraščių šiltinimo kiekiai įtraukti į fasadų šiltinimo kiekius

25.3. Žiūr. ir remtis SK dalimi.

25. Klausimas. Į paklausimą apie HPL plokštės storį atsakyta:

Atsakymas į 7 klausimą. Priimama 10 mm, bet šią poziciją žiūrėti kartu su sąmata.

Prašome patikslinti, ką konkrečiai reiškia toks atsakymas, „žiūrėti su sąmata“. atsižvelgiant į tai, kad, konkurso sąlygose nėra reikalavimo teikti sąmatas.

Atsakymas į 25 klausimą. HPL plokštės storis – 10 mm.

26. Klausimas. Projekto E dalyje brėžiniuose nurodyta:

8. El. automobilio krovimo stotelė.

E dalies projekto kiekių žiniaraščiuose el. automobilių krovimo stotelės įrengimo darbai nenumatyti. Prašome informuoti ar reikia vertintis šiuos darbus, jei taip prašome pateikti technines specifikacijas ir schemą.

Atsakymas į 26 klausimą. E dalis bus papildyta elektromobilių įkrovimo stotelės sprendiniais, kurios galia 11kw.

27. Klausimas. Projekto E dalyje nurodyti visi vidaus patalpų šviestuvai turi būti su DALI balastais (dimeriuojami), bet DALI tinklas montuojamas su 5*1,5 mm² kabeliu, o tokio kabelio nėra nei žiniaraščiuose, nei principinėse schemose. Prašome informuoti ir patikslinti kokius šviestuvus ir kokius kabelius reikia vertintis teikiant pasiūlymą, pateikite kabelių technines specifikacijas ir kiekius.

Atsakymas į 27 klausimą. Palikti DALI šviestuvus, dėl pastato specifikos. Pakeisti CU 3x1,5 kabelius į CU 5x15 kabelius. Ilgis nesikeičia.

28. Klausimas. Projekto E dalyje skydų principinės schemos neatitinka žiniaraščiuose pateikiamų kabelių, skerspjūvių ir ilgių (kaip pvz. 5*2,5mm² kabelio žiniaraščiuose pateikta 580m, JS-1 skydo schemoje tik 40 m. Toks kabelis pavaizduotas 40m, o 29gr yra 2*1,5mm² kabelis 40m kurio žiniaraščiuose apskritai nėra. Kuo vadovautis vertinant kabelių kiekį projekto kiekių žiniaraščiais ar schemomis.

Atsakymas į 28 klausimą. Vadovautis schema. Patikslinsime kiekius SŽ.

29. Klausimas. Projekto SK dalyje grindų detalės G-1 brėžinyje nurodyta geotekstilė, sutankintas žvyro sluoksnis. Tačiau sąnaudų kiekių žiniaraštyje šių kiekių nėra. Prašau papildyti žiniaraštį, nurodant kiekius, kad visi tiekėjai galėtų įsivertinti vienodai.

Atsakymas į 29 klausimą. Grindys geotekstile – 360m²; Grindys sutankintas gruntas – 90m³.

30. Klausimas. Į 6 klausimą dėl vėdinamo fasado sistemos, kaip sertifikuoto vieno gamintojo komplekto, buvo atsakyta, kad sistema turi būti sertifikuota ir vieno gamintojo. Tačiau projekte vėdinamos sistemos karkasas yra suprojektuotas iš medinių bruselių. Vėdinamos sistemos, sudarytos iš medinių bruselių ir HPL plokščių, kuri būtų sertifikuota kaip vieno gamintojo komplektas, rinkoje nėra. Ar teisingai suprantame, kad tokiu atveju fasado vėdinamos sistemos karkasą reikėtų skaičiuoti metalinį?

Atsakymas į 30 klausimą. Yra gamintojų, kurie turi sistemas ir mediniam karkasui.

<https://www.paroc.com/lt-lt/applications/building-insulation/walls/ventilated-facades/metal-frame-facade-system>

Sprendimas su mediniu karkasu

- Laikančioji sienos konstrukcija iš mūro ar blokų
- Medinis karkasas / šilumos izoliacija **PAROC Ultra** arba **PAROC Ultra plus**
- 30mm apsauga nuo vėjo: **PAROC Tento (t, tb)** arba **PAROC Cortex b** (su PAROC Cortex juosta (XST 042) ir PAROC Cortex kampų sandarinimo juosta (XST 041) suklijuotomis siūlėmis)
- ≥25mm vėdinamas oro tarpas – karkasas apdailai tvirtinti 25 x 100mm, cc 600
- Medinių lentelių apdaila



Apie vėdinamų fasadų su mediniu karkasu įrengimą **renovuojamiems pastatams** [skaitykite čia](#).

31. Klausimas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu nėra iš karto pateiktos visos projekto dalys, reikalingos pasiūlymui tinkamai parengti. Atsižvelgiant į tai, prašome pratęsti konkurso pasiūlymo pateikimo terminą, kad tiekėjai galėtų parengti pagrįstus ir konkurencingus pasiūlymus

Atsakymas į 31 klausimą. Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 8.3 punktu, Pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas nukeliamas iš „Data: 2026-03-02 / Vietos laikas: 09:00“ į „Data: 2026-03-04 / Vietos laikas: 09:00“ ir Susipažinimo su pasiūlymais data terminas nukeliamas iš „Data: 2026-03-02 / Vietos laikas: 09:30“ į „Data: 2026-03-04 / Vietos laikas: 09:30“.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gautų rašytinių paklausimų
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-25 Nr. SA-2046 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-25 16:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260212.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-25 nuorašą suformavo Viktorija Griškaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-25 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“