



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98204, el. p. administracija@mazeikiai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234.
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams

2025-01-07 Nr. VP4-8

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO (PATIKSLINIMO)

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo mažos vertės pirkimą – skelbiamą apklausą raštu „*Patalpų, esančių Laisvės g. 8, Mažeikiai (II a. 204 kabinetas-salė ir 201 kabinetas) paprastojo remonto pirkimas*“ (pirkimo Nr. 525094, toliau – Pirkimas).


Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Pirkimo specialiųjų sąlygų 9.1.3. punktu, teikia atsakymus į tiekėjų klausimus dėl Pirkimo sąlygų reikalavimų:

Klausimas Nr. 1: „Kiekių žiniaraštyje nurodyta išardyti 8 vnt. durų, o sumontavimo nėra įtraukta. Ar reikia įsivertinti durų montavimą?“¹

Atsakymas Nr. 1: Durų montavimą reikia įsivertinti.


Klausimas Nr. 2: „Durų žiniaraštyje numatyta 9 vnt. naujų durų. Brėžinyje nerandame kur montuojamos durys D-8, 1 vnt.“¹

Atsakymas Nr. 2: Į duris D-8 nukreipta mėlyna rodyklė.

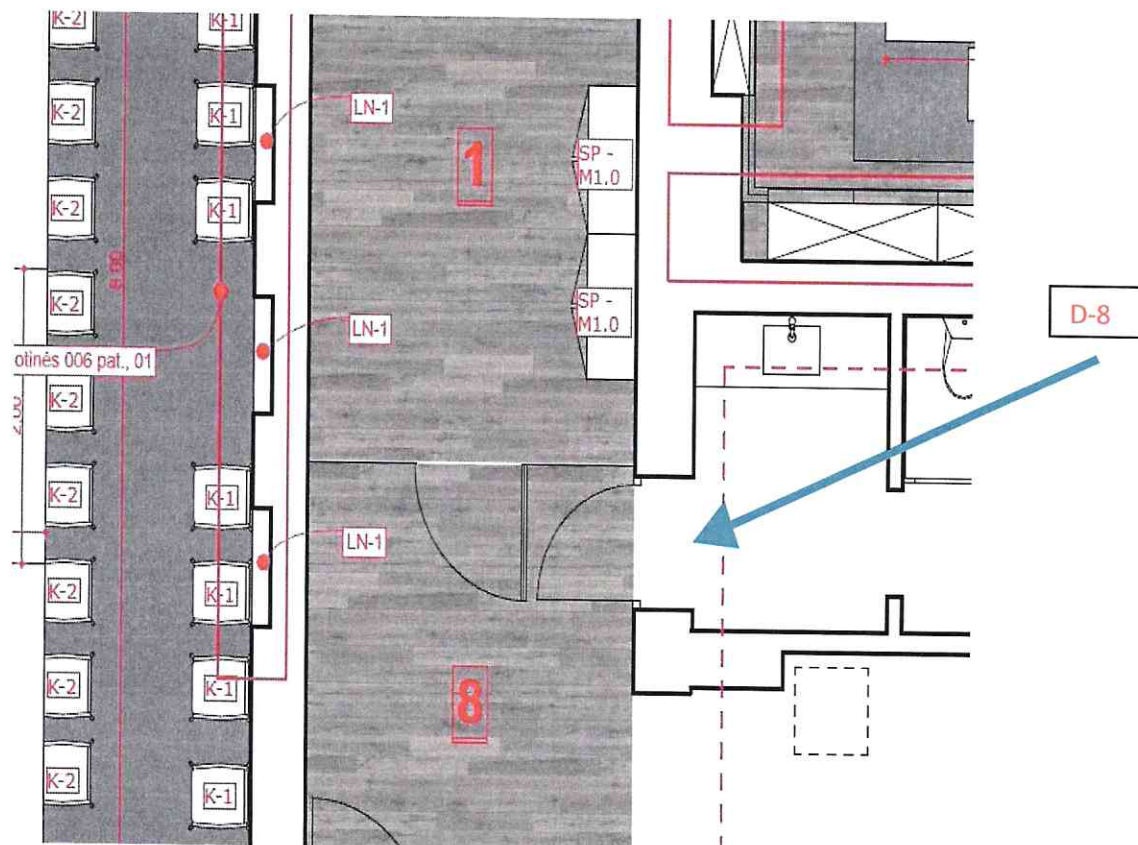

Klausimas Nr. 3: „Kur išmontuojamos durys į sandėliuką ir perkeliamos į nišą? Brėžinyje nėra nurodyta. Prašome patikslinti.“¹

Atsakymas Nr. 3:

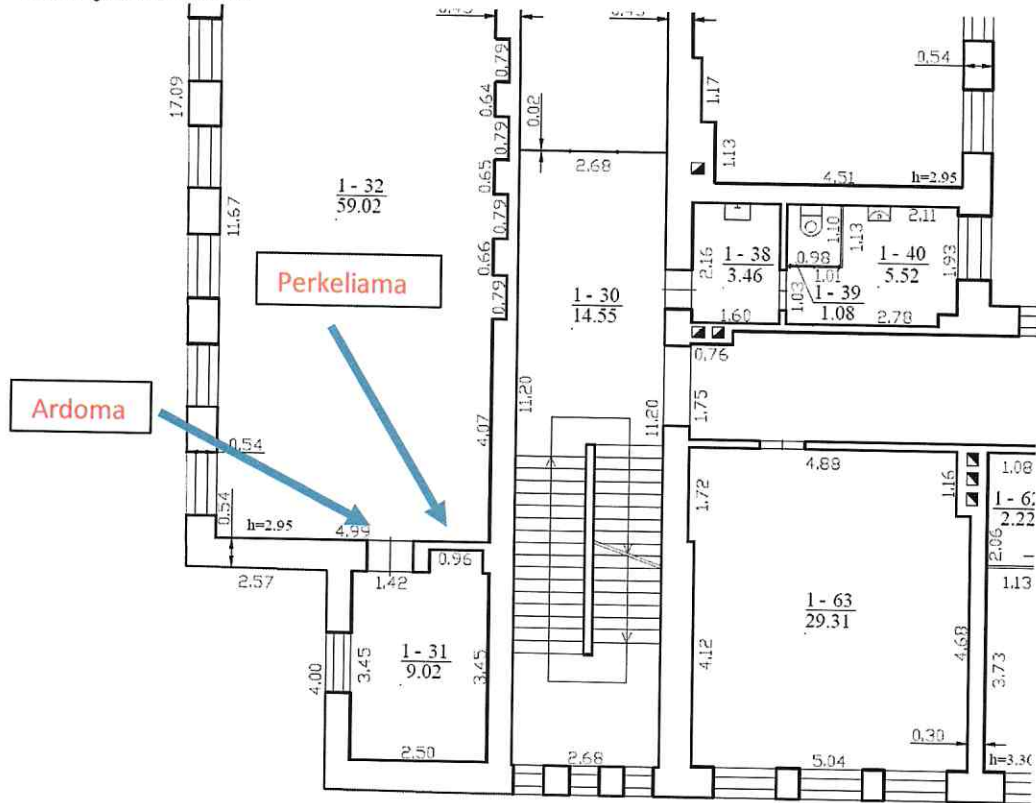

Klausimas Nr. 4: „Kiekių žiniaraštyje išardoma 177m² lubų, o sumontuojama tik 129,78m² Armstrong lubų ir 31,1m² gipso kartono, bendras plotas 160,88m². Trūksta 16,12m². Prašome patikslinti kiekius. Prašome nurodyti Armstrong lubų techninius parametrus.“¹

Atsakymas Nr. 4: Montuojamų lubų plotas sumažėja dėl 10 cm atitrauktų perimetrų, lubų LED apšvietimo, žiūrėti: tipinė lubų detalė. Armstrong lubų vizualines savybes žiūrėti: tipinė lubų detalė. Pateikiamos analogiško gaminio (Lubų plokštė Gyproc Casoprano CASOROC, gipsinė, universali) techninės specifikacijos:

Briaunų tipas (mm)	A 594/1196 8
Konstrukcijos tipas	T15 T24
Paviršius	Padengtas baltais dažais (spalva artima RAL9010)
Matmenys	600 x 600 mm, 1200 x 600 mm
Storis	8,0 mm
Svoris, apytikslis	6,0 kg/m ²

TECHNINĖS SAVYBĖS

Dėl techninės dokumentacijos ir atitikties deklaracijų galite kreiptis į UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“, Gyproc personalą.

-  **Degumo savybės**
 - Degumo klasė: A2-s1, d0.
 - Atsparumo ugniai klasė: nuo REI 15 iki REI 90 (priklausomai nuo sąlygų)
-  **Atsparumas drėgmei**
RH 90
-  **Šviesos atspindėjimas**
85 %
-  **Akustinės savybės**
Garso izoliacija
 - D_{n,c,w} = 41 dB
 - D_{n,c,w} = 52 dB - su 100 mm storio mineraline vata

Klausimas Nr. 5: „Kiekių žiniaraštyje nurodyta sienų dažymo plotas 351 m², o sienų dažymo plane tik 192,6m². Prašome patikslinti dažomų sienų plotą.“¹

Atsakymas Nr. 5: Kiekių žiniaraštyje nurodytas dažymo plotas neatskaičiavus angų (langai, durys), dažymo plane nurodytas dažomas plotas atmetus angas.

Klausimas Nr. 6: „Kiekių žiniaraštyje numatyta išardyti stiklo atitvarą, bet prie sumontavimo darbų jos nėra įtraukta. Ar reikia šitame etape įsivertinti atitvaros sumontavimą? Ar tai darys baldininkai?“¹

Atsakymas Nr. 6: Atitvaros sumontavimą reikia įsivertinti.

Klausimas Nr. 7: „Kiekių žiniaraštyje numatyta sumontuoti perforuotą MDF akustinę plokštę 54m², bet aiškinamajame rašte nurodyta, kad plokštė priskiriama baldinei daliai. Ar reikia įsivertinti 54m² MDF plokštės?“¹

Atsakymas Nr. 7: Plokštės montavimo darbai priskiriami baldinei daliai.

Klausimas Nr. 8: „Kiekių žiniaraštyje nurodyta išardyti 177m² grindų, o sumontuoti 90m² kilimines dangos ir 92m² parketlentes, bendras kiekis 182m². Sumontuoti daugiau nei išardoma? Grindų plano kiekių lentelėje taip pat kiekiai neatitinka. Prašome patikslinti kiekius.“¹

Atsakymas Nr. 8: Bendras kiekis – 182 m² (į ardymą neįtrauktos durų angos).

Klausimas Nr. 9: „Prašome patikslinti grindjuosčių kiekį kilimines dangos ir parketlentių.“¹

Atsakymas Nr. 9: Kilimines dangos grindjuosčių bendras ilgis: 51.1 m, parketlentių dangos grindjuosčių bendras ilgis: 71.5 m.

Klausimas Nr. 10: „Prašome pateikti kilimines dangos grindjuosčių mazgus.“¹


Atsakymas Nr. 10: Naudojama grindjuostė kiliminei dangai, montavimas atliekamas pagal gamintojo specifikacijas. Grindjuostės priekyje yra lipni juosta prie kurios priklijuojama reikiamo aukščio juostelė iš kilimines dangos. Pati grindjuostė prie sienos montuojama varžtais arba klizais. Grindjuosčių kampai supjaunami. Gaminio ypatybės: spalva – juoda/grafitas, Grindjuostės aukštis – 53 mm. Pateikiamos analogo specifikacijos ir montavimo schema:



Išmatavimai	250 × 1.02 × 5.3 cm
Spalva	Grafitas (123)
Gamintojas	Cezar
Kilmės šalis	Lenkija
Medžiaga	PVC

Klausimas Nr. 11: „Sandūroje tarp kilimines dangos ir medinių parketlentių montuojama perėjimo juosta. Prašome patikslinti kokia turi būti juosta ir koks kiekis?“¹

Atsakymas Nr. 11: Kiekis – 18 m, T formos, skirtas kilimui prie medinės grindų dangos, kad būtų užtikrintas sklandus ir vizualiai patrauklus dviejų skirtingų grindų tipų ryšys. Savybės - vienodo grindų lygio perėjimas, aliuminio, juodos arba grafito spalvos. Analogo schema:

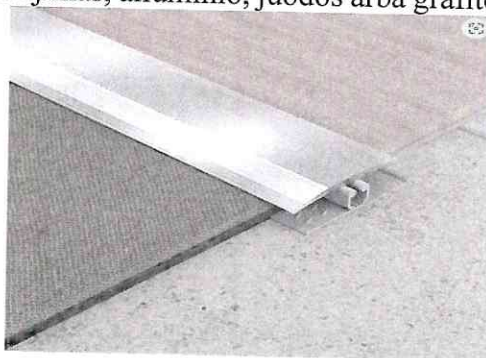

Klausimas Nr. 12: „Prie naujų grindų įrengimo nėra numatyto grindų pasluoksnių remonto darbų.“¹

Atsakymas Nr. 12: Grindų pasluoksnių remonto darbus reikia įsivertinti.

Klausimas Nr. 13: „Kiekių žiniaraštyje numatyta 13 vnt. medinių žaliuzių. Kokie žaliuzių išmatavimai ir kokios spalvos RAL?“¹

Atsakymas Nr. 13: Išmatavimai tikslinami vietoje pagal esamas angas. Tekstūra – mediena. Spalva – Šviesiai ruda, pvz.: Ažuolas, Bukas Bordo, Light Oak.

Klausimas Nr. 14: „Aprašo brėžinyje numatyta pakeisti esamus oro padavimo ir ištraukimo difuzorius. Kiekių žiniaraštyje nenurodyta koks kiekis ir diametras padavimo ir ištraukimo difuzorių? Kiek įsivertinti?“¹

Atsakymas Nr. 14: Oro padavimo ir ištraukimo difuzoriai keičiami kartu su lubomis, siekiant užtikrinti vizualinį patalpos patrauklumą. Kiekis ir diametras nustatomas vietoje, keičiami tie difuzoriai, kurie papuola į ardomų lubų plotą.

Klausimas Nr. 15: „Nėra numatytų grindų ir sienų remonto darbų po elektros instaliacijos įrengimo“¹

Atsakymas Nr. 15: Įrengimo darbus reikia įsitraukti.

Klausimas Nr. 16: „Nėra pateiktos elektros ir silpnųjų srovių tinklų principinės schemas. Prašome pateikti schemas su nurodytais kabelių skerspjūviais, kiekiais.“¹

Atsakymas Nr. 16: Reikalinga patiems įsivertinti visą elektros instaliaciją, išskyrus IT įrangą.

Klausimas Nr. 17: „Brėžiniuose nėra nurodyta kur yra el. skydinės vieta. Ar ji keičiama? Rekonstruojama? Nėra montavimo schemas. Prašome patikslinti duomenis.“¹

Atsakymas Nr. 17: El. skydinės vieta lieka toje pačioje vietoje.

Klausimas Nr. 18: „Kiekių žiniaraštyje yra nurodyti tik šviestuvų kiekis. Prašome patikslinti atliekamų elektros darbų kiekius.“¹

Atsakymas Nr. 18: Žiūrėti brėžinį: elektros valdymo schema, pastabas.

Klausimas Nr. 19: „Ar vaizdo ir garso įranga, dėžutes su kištukiniais lizdais bus montuojamas balduose, kitame etape? Ar pirmame etape? Jei taip prašome pateikti techninius parametrus.“¹

Atsakymas Nr. 19: Vaizdo ir garso įrangą Perkančioji organizacija pirs atskiru pirkimu. Į baldus įmontuojamų rozečių ir įrangos pirkimas bus vykdomas kartu su baldais 3 etape. Dėl techninių parametrų konsultuotis su Perkančiosios organizacijos Informacinių technologijų skyriumi ir produktų tiekėjais.

Klausimas Nr. 20: „Grindinėje dėžėje montuojama komutacinė įranga ar tik kabelių išvadai?“¹

Atsakymas Nr. 20: Komutacinė įranga montuojama.

Klausimas Nr. 21: „Kaip pravedami kabeliai po grindimis ir sienomis, jei nėra numatyta jokių grindų pasluoksnių ir sienų remonto darbų? Prašome patikslinti.“¹

Atsakymas Nr. 21: Įsitraukti grindų ir sienų remonto darbus po elektros instaliacijos įrengimo. Žiūrėti brėžinį: elektros valdymo schema, pastabas.

Klausimas Nr. 22: „Prašome pateikti IT serverio parametrus.“¹

Atsakymas Nr. 22: Perkančioji organizacija visą IT įrangą pirs atskiru pirkimu.

Klausimas Nr. 23: „Ar montuojama balsavimo įranga pirmame etape?“¹

Atsakymas Nr. 23: Perkančioji organizacija visą IT įrangą pirs atskiru pirkimu.

Klausimas Nr. 24: „Ar yra viešai skelbiama, kokia pinigų suma yra skirta šiam konkursui?“¹

Atsakymas Nr. 24: Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija nusprendė neatskleisti pirkimui skirtos lėšų sumos, nes Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos to neįpareigoja.

Šis paaiškinimas yra neatskiriama pirkimo dalis.

Vedėja



Jovita Kontenė

Indrė Lapė, tel. (0 443) 98 227, el.p. indre.lape@mazeikiai.lt

¹Tiekėjų pateikti klausimai neredaguoti.