

**VERTIKALUS NEĮGALIJŲ Keltuvas ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS
„GLUOSNIS“, ESANČIAME J. JANONIO G. 5, ŠIAULIAI, PROJEKTAVIMO IR
ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Užsakovas	Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“, į. k. 190527291, J. Janonio g. 5, LT-76206 Šiauliai
2.	Pirkimo pavadinimas	Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“ adresu J. Janonio g. 5, Šiauliai, projektavimo ir įrengimo darbai
3.	Perkami darbai	Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“ adresu J. Janonio g. 5, Šiauliai, projektavimo ir įrengimo darbai 1. Vertikalus neįgaliųjų keltuvas (toliau - Keltuvas) projektuojamas iš šiaurinės pagrindinio pradinės mokyklos pastato (3 įėjimas), unikalus Nr. 4400-0275-0570. Tiksliai Keltuvo įrengimo vieta parodyta statinių išdėstymo plane (žr. priedą <u>Situacijos schema</u>). Keltuvas projektuojamas dviejų aukštų, kuriuo bus patenkama į mokyklos pastato pirmo aukšto rūbinės („Voveraičių“ gr.) ir antro aukšto koridoriaus-rūbinės (logopedo kabinetas) patalpas, o iš jų į aukštų klasių patalpas. Minėtos patalpos perplanuojamos pritaikant žmonių su negalia (toliau - ŽN) laisvam patekimui ir judėjimui į klases. 1. Keltuvas įrengiamas parengtos projektinės dokumentacijos sprendiniuose numatytoje vietoje (žr. priedą <u>Situacijos schema</u>). Įrengimo darbus apima: 1. keltuvo įrengimas; 2. pastato išorinių atitvarų aplink Keltuva atstatymas /remontas; 3. trinkelio dangos tako ir laisvos aikštelės (1500 mm x 1500 mm) prie keltuvo įrengimas ir priėjimo/privažiavimo prie esamo tako dangos privedimas; 4. mokyklos pastato vidaus pirmo aukšto rūbinės („Voveraičių“ gr.) ir antro aukšto koridoriaus-rūbinės (logopedo kabineta) atstatymo darbai, patalpų perplanavimo/remonto darbai pritaikant ŽN laisvam judėjimui. 3. ND kadastrinių matavimų bylos su RC patikra užsakymas ir parengimas.

4.	Statinio statybos rūšis	Statinio statybos rūšį nustato ir parenka Projektuotojas projekto rengimo metu, vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
5.	Planuojamų darbų aprašymas ir reikalavimai	Reikalavimai projektavimo darbams. Parengti projektinę dokumentaciją vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Projektinėje dokumentacijoje numatomi šie sprendiniai: 1. iš šiaurinės pagrindinio mokyklos pastato (3 laiptinės), unikalus Nr. 4400-0275-0570, pusės prie esamo pastato (3 laiptinės) išorinės lauko sienos suprojektuoti ŽN vertikalų keltuvą su šachta. Keltuvo kėlimo aukštis iki 5,00 m (per du pastato aukštus); sustojimų/durų skaičius – 2/2 vnt.; durų išmatavimai – 900x2100mm, keltuvo šachtos durys – metalinės su saugiu stiklo paketu, automatiškai atsidarancio nuo mygtuko paspaudimo, su magnetiniu kortelių skaitytuvu, su elektriniu durų užraktu; įėjimas į keltuvo kabiną iš vienos pusės; keltuvo šachtos sienos dengtos stiklo paketais ir apdailine plokšte; keliamoji galia nuo 320 iki 400 kg; pavara – elektrinė/sraigtinė, platforma – matmenys ne mažesni nei 1100x1400 mm, neslidžios dangos; platformos valdymo sienelė – nerūdijančio plieno; valdymo mygtukai su Brailio raštu; avarinio sustojimo mygtukas; su LED apšvietimu ir avariniu apšvietimu. Priešais keltuvą suprojektuoti trinkelio dangos laisvą aikštelę (1500 mm x 1500 mm) ir taką, privedant prie esamos dangos pagal „STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir ISO 21542:2011 reikalavimus; 2. bendri reikalavimai – projektuojant vadovautis Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių gerąją praktika. Projektas turi neprieštarauti galiojantiems teisės aktams, reglamentams, normoms ir reikalavimams; parenkant gaminius, būtina siekti, kad jie būtų ilgaamžiai, patvarūs ir atsparūs žalingam aplinkos poveikiui; 3. kitos paslaugos susijusios su projektavimu – pagal poreikį parengti pašymus prisijungimo prie inžinerinių tinklų techninėms sąlygoms gauti. Projekto pateikimas Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei projekto ekspertizei atlikti ir išvadai pateikti. Užsakovui įgaliojus projekto pateikimas IS „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti; 4. Atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Reikalavimai įrengimo darbams. Keltuvo šachtos montavimo ir statybos darbai, bus vykdomi, tik parengus projektą. Keltuvą įrengiamas taikant STR

		2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir standartą LST EN 81-70:2018 siekiant prieinamumo prie keltuvo ir patekimo į visus pastato aukštus ir lygius. Keltuvas ir jo įrengimui reikalingi gaminiai, pusgaminiai, medžiagos ir statybos produktai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų keliamus reikalavimus, t. y. atitikti Europos standartą EN81-41, CE. Tiekėjas turi parengti pasiūlymą Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“ adresu J. Janonio g. 5, Šiauliai, projektavimo ir įrengimo darbai. Darbai, kuriuos turės atlikti rangovas pateikiami atskirai veiklų sąrašė (žr. priedą <u>Veiklų sąrašas</u>): 1. Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo suprojektavimas; 2. Keltuvo įrengimas; 3. ND kadastrinių matavimų bylos su RC patikra užsakymas ir parengimas.
6.	Kiti reikalavimai ir sąlygos	Tiekėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtį ir esamą situaciją Užsakovo objekte. Dėl objekto apžiūros laiko Tiekėjas turi susitarti su Užsakovo atstovu – Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“ ugdymo aprūpinimo padalinio vadovę Robertą Kondratienę, tel. +370 60315079, el. paštu gluosnisukio@gmail.com. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos paslaugos, darbai, medžiagos, mechanizmai ir įranga ar kitos sąnaudos, kurie pagal nurodytų darbų apimtį ir technologiją yra reikalingi nurodytiems darbams atlikti. Visus kiekius, matmenis derinti/tikslinti vietoje. Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant šiuos įrengimo darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams. Techninėje specifikacijoje galimai nurodyti medžiagų gamintojai, prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir Tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją. Tiekėjas visas statybos ir įrengimo darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja išvežti savo lėšomis. Darbų atlikimo terminas: 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 346

		patvirtintomis Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti kainomis užpildytą bei tinkamai pasirašytą Veiklų sąrašą bei pridėti jo elektroninę laikmeną. Tiekėjas Veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Darbų užduotyje numatytiems Darbams atlikti. Veiklų sąraše pateiktose Tiekėjo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Tiekėjo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Tiekėjo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Tiekėjo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). Visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Veiklų sąraše paskirstant Išlaidas Darbų kainose. Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Veiklų sąraše visų Darbų grupių (etapų) kainas Tiekėjas turi nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). PVM nurodomas tik susumavus Darbų kainas.
7.	Pateikiami papildomi dokumentai	1. Situacijos schema; 2. Veiklų sąrašas; 3. RC išrašai (žemės sklypo ir statinių).

Ugdymo aprūpinimo padalinio vadovė
 Roberta Kondratienė

SITUACIJOS SCHEMA


Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“,

adresu: J. Janonio g.5 , Šiauliai, projektavimo ir įrengimo darbai

- 1. Statinių išdėstymo planas.** Vertikalus neįgaliųjų keltuvas įrengiamas (įrengimo vieta parodyta raudonai) iš šiaurinės pagrindinio mokyklos pastato pusės (3 laiptinės), unikalus Nr. 4400-0275-0570.




2. **Pirmo aukšto planas.** Vertikalus neįgalųjų keltuvas įrengiamas (įrengimo vieta parodyta raudonai) iš šiaurinės pagrindinio pradinės mokyklos pastato pusės (3 laiptinės), unikalus Nr. 4400-0275-0570.

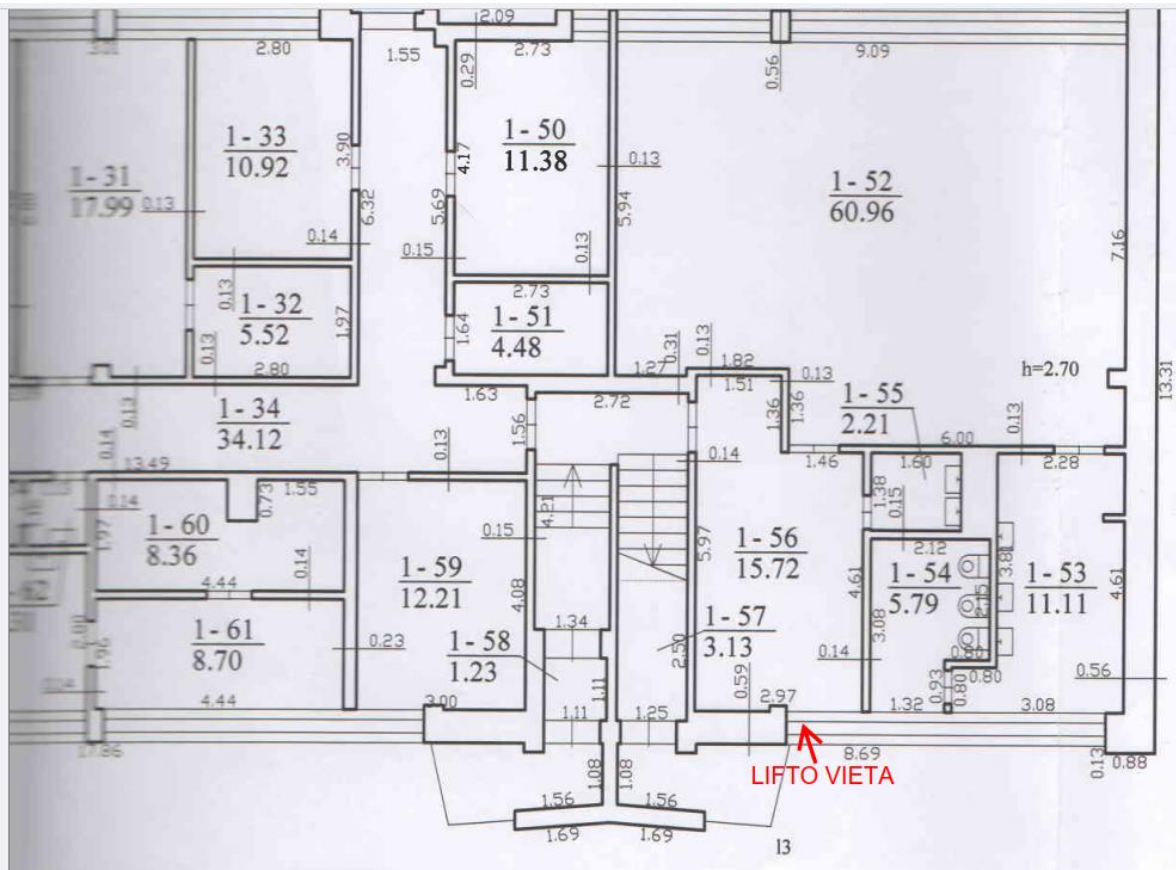

3. **Antro aukšto planas.** Vertikalus neįgalųjų keltuvas įrengiamas (įrengimo vieta parodyta juoda spalva) iš šiaurinės pagrindinio pradinės mokyklos pastato pusės (trečia laiptinė), unikalus Nr. 4400-0275-0570.

an10003.PDF

×

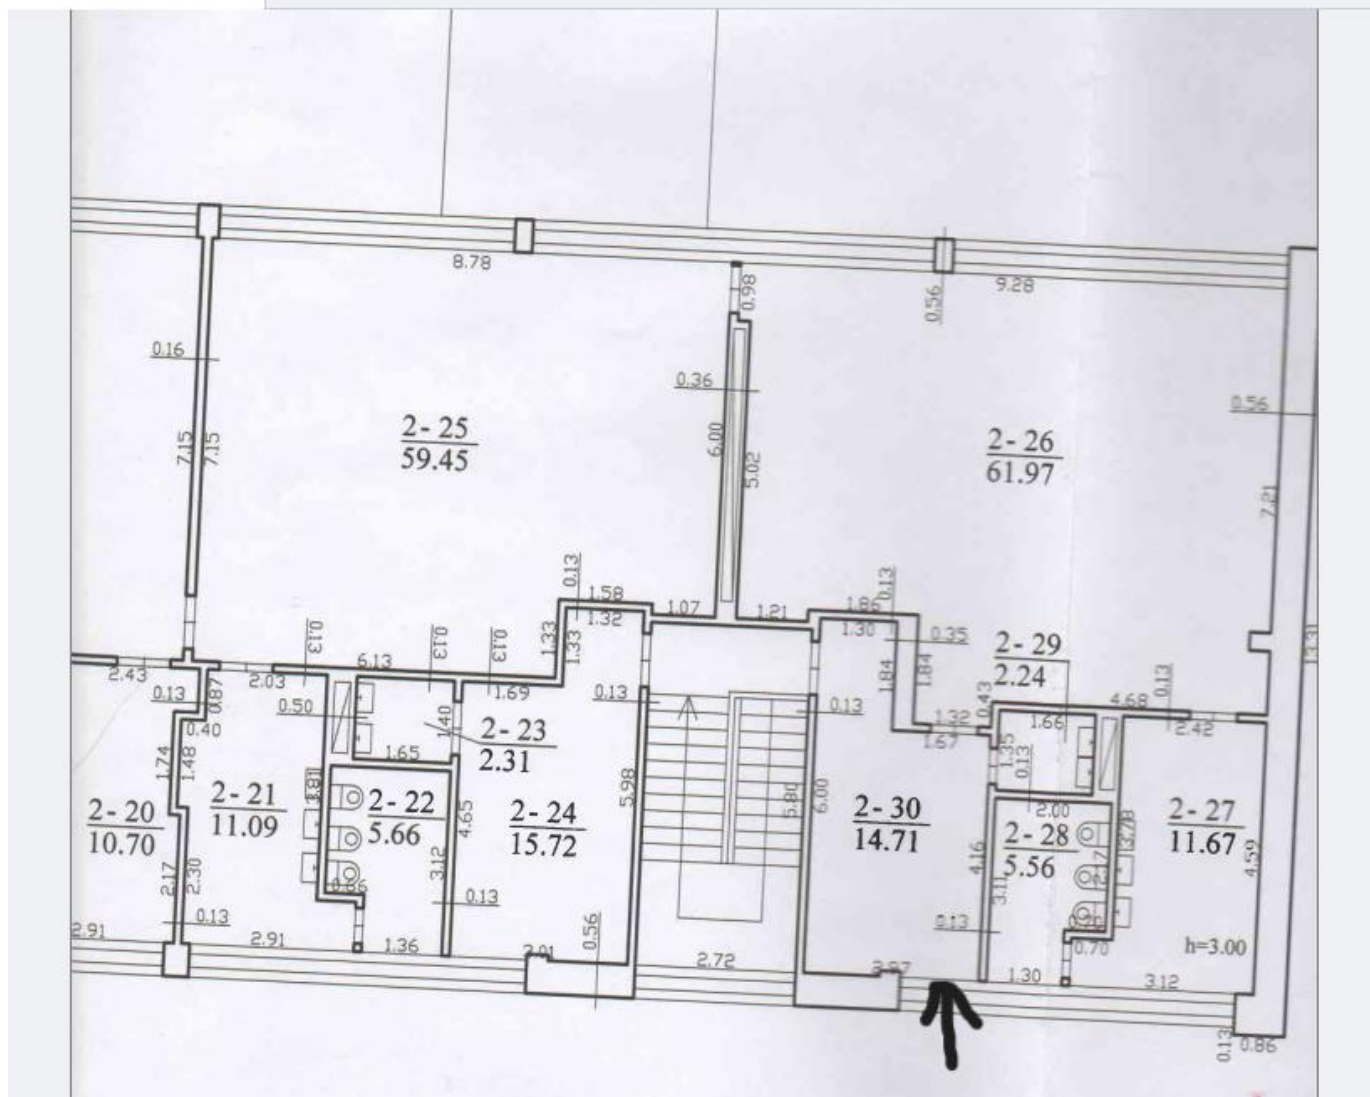

4. **Fotonuotrauka** pastatas unikalus Nr. 4400-0275-0570.

scan10004.PDF



Žymėjimas plane 1C2p

Kadastro duomenų nustatymo data 2019-10-17

Unikalus numeris 2996-9002-6017



VEIKLŲ SĄRAŠAS

Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“,
adresu: J. Janonio g.5 , Šiauliai, projektavimo ir įrengimo darbai

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis 100%	Suma Eur be PVM
1.	Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo suprojektavimo darbai	kompl.	100%	
2.	Vertikalaus neįgaliųjų keltuvo įrengimo darbai ir atstatymo darbai	kompl.	100%	
3.	ND kadastrinių matavimų bylos su VĮ Registrų centras patikra užsakymas ir parengimas	kompl.	100%	
Bendra suma EUR be PVM:				
PVM [tarifas]:				
Bendra suma EUR su PVM :				

Tiekėjas:

20__m. _____mėn.

