


DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_7

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 36,6 iki 36,9km rekonstravimas, įrengiant triukšmo užtvarą“ (Pirkimo ID 6381096), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Pirkimo dokumentacijoje pateiktoje techninio darbo projekto statinio konstrukcijų techninių specifikacijų TS-20 punkte 14.2.1 “Apsauginiai atitvarai” nurodyta:

„Atitvarų konstrukcija turi užtikrinti šaltiličiu besinaudojančių pėsčiųjų (dviratininkų) saugumą, žemiau pateikiami galimi įrengimo variantai:

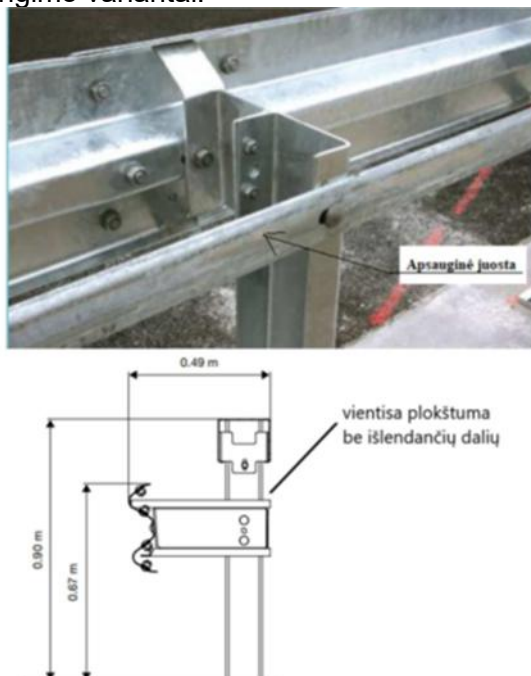

Rangovas gali pasirinkti ir kitokią atitvarų konstrukciją neapsiribojant pateiktais variantais, tačiau pasirinkta atitvarų konstrukcija turi užtikrinti šaltiličiu besinaudojančių saugumą.“


Kadangi triukšmo užtvaros įrengimo ruože nėra šaltiličio bei nenumatomas pėsčiųjų (dviratininkų) eismas, prašome patvirtinti, jog tiekėjas neturi įsivertinti saugių pėsčiųjų eismui atitvarų įrengimo (su paaukštinimais, papildomomis apsauginėmis juostomis ir panašiai).

Prašome pateikti naujai rengiamų 64 m atitvarų kelyje aktualų Nr.107 skersinį brėžinį.

Atsakymas:

Patvirtiname, kad tiekėjas neturi įsivertinti šaltiličiu besinaudojančių pėsčiųjų eismui skirtų atitvarų įrengimo (su paaukštinimais, papildomomis apsauginėmis juostomis ir panašiai), tačiau parinkti atitvarai turi atitikti likusius techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus, kitus galiojančius normatyvinius dokumentus.

Pateikiamas vienas iš galimų atitvarų skersinis profilis:

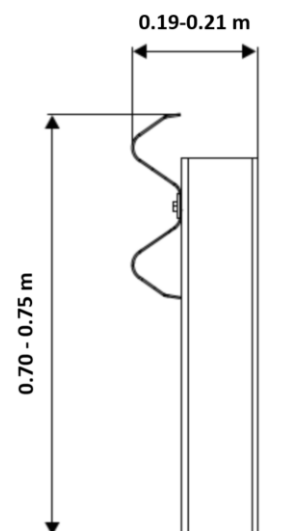

2. Klausimas:

Projektinių pasiūlymų aiškinamojo rašto 4 skyriuje HE-24-I.010-00-KSA.AR nurodyta, jog naujai rengiami N2 W3 A atitvarai.

Prašome patikslinti, ar tikrai kelyje Nr.107 sujungiant su esamais atitvarais A1 kelyje numatomas naujų N2 W3 A atitvarų įrengimas? Jei ne, tuomet prašome nurodyti naujai rengiamų atitvarų parametrus.

Atsakymas:

Patvirtiname, kad pagal projektinius sprendinius yra numatytas naujų N2 W3 A tipo atitvarų įrengimas, juos sujungiant su esamais magistralinio kelio A1 atitvarais.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*