

Tiekėjams

2026-03-20

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_8

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 36,6 iki 36,9km rekonstravimas, įrengiant triukšmo užtvartą“ (Pirkimo ID 6381096), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Pirkimo dokumentacijoje pateiktoje techninio darbo projekto statinio architektūrinėje dalyje aiškinamajame rašte paveikslėliuose Nr. 7 bei Nr. 8 pateikti du skirtingi triukšmo sienų vidinės betono ir blokelių apdailos variantai (su betono apdaila be blokelių vaizdo ir su su blokelių apdaila):



7 pav. Triukšmo sienų vidinė betono ir blokelių apdaila




8 pav. Triukšmo sienų vidinė betono ir blokelių apdaila

Prašome nurodyti, kurį triukšmo sienos vidinės apdailos variantą tiekėjas turi įsivertinti savo pasiūlyme.

Atsakymas:

Projekto aiškinamajame rašte „8.6 Akustiniai elementai“ nurodyta, kad garsą absorbuojantys elementai padengiami **blokelių eilėmis** išorinėje pusėje 11-14 cm storio ir vidinėje pusėje 5-7 cm storio.

Brėžinys HE-24-I.010-TDP-SK.BR-004.

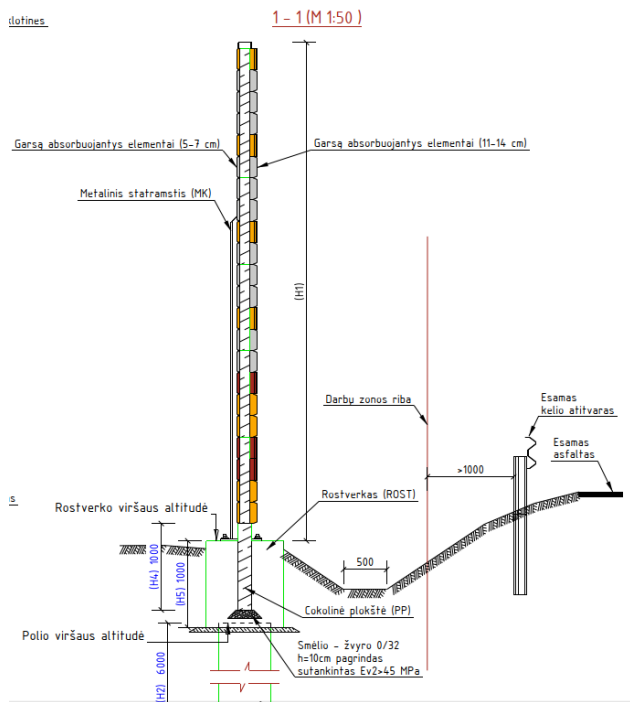

2. Klausimas:

Prašome paaiškinti pirkimo dokumentacijos 16 priedo DKŽ_1 1.7 eilutės "Cokolinių plokščių montavimas" pateiktą kiekį 356,5 m. Pagal patirtį plokštės montuojamos ir apmokamos už vienetus arba už įrengto gelžbetonio kubinius metrus. Šiuo atveju bus montuojamos cokolinės plokštės su išsikišusia armatūra ir jų galai sumonolitinami.


Prašome paaiškinti, kaip bus skaičiuojamas atlikto darbo kiekis, kuris įrengto gaminio ilgis bus skaičiuojamas? Ar nebus taip, jog įrengus TDP suprojektuotus cokolinių plokščių kiekius bendras plokščių ilgis bus mažesnis nei nurodyti 356,6 m? Jei taip – tuomet prašome patikslinti 16 priedo DKŽ_1 1.7 eilutės kiekius, kuriuos bus galima užaktuoti atlikus darbus pagal pateiktą techninį darbo projektą be nukrypimų.

Plokščių iškarpos ir jų montavimas iš TDP brėžinių:





Cokolinių plokščių ir rostverko mazgas (M 1:50)

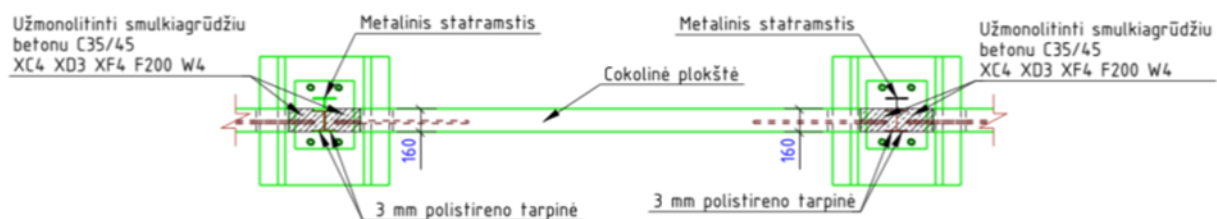

Atsakymas:

Pakoreguotos 16-to priedo DKŽ_1 1.07 ir 2.07 eilutės - mato vienetai ir kiekis suvienodinti su projekto sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraščiu.

3. Klausimas:

Prašome pakoreguoti excel žiniaraščius, nes užėjus ant kiekio matosi, kad kai kur yra trys ir daugiau skaičių po kablelio, o realiai matymas padarytas tik 2. Rangovai patys negali pataisyti, nes dkŽ užrakinti. PVZ kaip pateikta dkž.

2.13 Susidarančių atliekų kiekiai (bendros statybinės atliekos, betonas, metalas, plastikas, mediena ir pan.) t 0,28;

o užėjus ant kiekio langelio matosi toks kiekis:

2.13 Susidarančių atliekų kiekiai (bendros statybinės atliekos, betonas, metalas, plastikas, mediena ir pan.) t 0,2790936.

Atsakymas:

16-to priedo DKŽ_1 eilutės pakoreguotos paliekant 2 skaičius po kablelio, išskyrus eilutes, kuriose mato vienetas yra „km“ – ten paliekamas 4 skaitmenų po kablelio tikslumas. Koreguotos eilutės: 1.06, 1.10, 2.05, 2.06, 2.10, 2.12.

Projekto sąnaudų ir darbų kiekių žiniaraštyje (SDKŽ) atitinkamai pakoreguotos eilutės 1.05, 1.12, 2.05.

4. Klausimas:

Pildant žiniaraštį pastebėjome, kad excel faile yra klaida, kur neskaičiuojama 3.01 eilutės bendra suma. Prašome pataisyti.

Atsakymas:

Pataisyta.

5. Klausimas:

Konkurso darbų kiekių žiniaraštyje yra numatyti darbai:

„Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu sandėliuoti“,

Ir vėlesnėje darbų stadijoje – „Statinių užpylimas esamu sandėliuojamu gruntu“.

Statinio konstrukcijų dalies techninio darbo projekto 8.5 punkte nustatyta, kad: „Cokolinės plokštės po įrengimo užpilamos gerai drenuojančiu gruntu, sutankinant nemažiau kaip 45 MPa“.

Taip pat Techninės specifikacijos 3.3.1 punkte nurodyta, kad: „Užpylimo zonai tinkantys gruntai turi būti atsparūs dūlėjimui. Juose neturi būti jokių brinkstančių, irimui jautrių arba statinius agresyviai veikiančių sudedamųjų dalių“.

Atsižvelgiant į tai, pažymime, kad iškastinis gruntas, susidarantis statybos darbų metu (augmeninis sluoksnis, antropogeniniai sluoksniai, priemoliai, moliai, organikos turintys gruntai ir pan.) paprastai neatitinka minėtų savybių ir negali būti laikomas „gerai drenuojančiu“ gruntu, todėl jo panaudojimas konstrukcijų užpylimui būtų nesuderinamas su projekto reikalavimais.

Prašome patikslinti:

1) Ar užpylimui prie konstrukcijų tikrai numatoma naudoti iškastinį sandėliuojamą gruntą, ar vis dėlto užpylimui turi būti įsigyjamas ir naudojamas projektinius reikalavimus atitinkantis drenuojantis gruntas?

2) Jei užpylimui būtina naudoti tik tinkamą drenuojantį gruntą (atitinkantį 45 MPa tankinimo ir 3.3.1 p. reikalavimus), ar rangovas privalo šį gruntą numatyti ir įtraukti į pasiūlymo kainą, nepaisant to, kad žiniaraštyje nurodytas „užpylimas esamu sandėliuojamu gruntu“?

3) Ar Perkančioji organizacija ketina patikslinti žiniaraštį, įtraukiant drenuojančio grunto kiekius?

Atsakymas:

Prašome vadovautis rašte „Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo_4“ pateiktu atsakymu į 4 klausimą (2026-03-17 CVP IS pranešimas Nr. 572945). Esamas iškastinis gruntas yra netinkamas konstrukcijų užpylimui, todėl jis turi būti iškastas, pakrautas ir išvežtas rangovo pasirinktu atstumu (buvo koreguotos 1.01 ir 2.01 eilutės). Konstrukcijų užpylimui ir sutankinimui turi būti atsivežtas naujas, drenuojantis gruntas (koreguotos 1.11 ir 2.11 eilutės).

16-to priedo DKŽ_1 ir SDKŽ 1.12 ir 2.12 eilutės „Sandėliavimo vietoje likutinio grunto, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu“ panaikintos, atitinkamai pakoreguota likusių eilučių numeracija.

6. Klausimas:

Naujai pateiktame exel dkž yra formulių klaidų. Papildžius 2 skyrių naujais darbais, jie neįtraukti į 2 skyriaus sumavimo formulę. Prašome pataisyti ir pateikti patikslintą dkž.

Atsakymas:

Pataisyta.

7. Klausimas:

Prašome (*patikslinti*) ar eilutėse 1.11 ir 2.11 turi būti vertinamas naujas drenuojantis gruntas ar panaudojamas esamas Drenuojančiu grunto kasimas, pakrovimas, vežimas, statinio užpylimas ir sutankinimas m³ 311,00.

Atsakymas:

Žr. atsakymą į 5 klausimą.

PRIDEDAMA:

1. 20260319_2_HE-24-I.010-TDP-SK_SDKŽ_A_laida.pdf;
2. 20260319_16_priedas_DKŽ ir santrauka_A1_36_6_36_9 km.xlsx.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*