


**BIRŠTONO MIESTO PUŠŲ G. 2 ĮVAŽIAVIMO IR AUTOMOBILŲ
STOVĖJIMO AIKŠTELĖS
PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS**

STATYTOJAS: BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

STATYBOS RŪŠIS: PAPRASTASIS REMONTAS

**RENGĖJAS: BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ŪKIO, TURTO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (INŽINIERIUS)
KĘSTUTIS SAVUKYNAS**



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Statinio pavadinimas: Birštono miesto Pušų g. 2 įvažiavimo ir automobilių stovėjimo aikštelės paprastas remontas.

Statybos adresas: Birštono miestas, Pušų g.

Statinio savininkas: Birštono savivaldybė.

Statinio statybos rūšis: Paprastas remontas.

Statinio paskirtis: Susisiekimo komunikacijos. Gatvės.

Statinio kategorija: Nesudėtingieji statiniai.

ESAMA PADĖTIS

Atlikus objekto apžiūrą nustatyta, kad Birštono miesto Pušų g. 2 įvažiavimo ir automobilių stovėjimo aikštelės danga yra prastos būklės – vietomis sulaužyta, duobėta, sutrūkinėjusi, išdaužos viena šalia kitos, kai kur suardyti pagrindai, gatvės bordiūrai suirę. Šaligatvių plytelės suskeldėję, pagrindai išplauti, vejų bordiūrų nėra. Šaligatvio atkarpos plytelių dangą numatyta nuleisti pritaikant neįgaliesiems, įrengiant vejų bordiūrus, atstatant veją. Numatoma pakeisti kelio bordiūrus, pritaikant juos žmonių su negalia reikalavimams, atnaujinti asfaltbetonio dangą. Žemiausioje automobilių stovėjimo aikštelės vietoje įrengiamas paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis D1000 su bordiūriniu liuku, išvedant vamzdį D200 į šlaitą.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Remonto darbų metu planuojama išardyti seną plytelių dangą. Po išardymo darbų susidariusios statybinės atliekos turi būti pašalinamos rangovo sąskaita vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Užsakovui pareikalavus ir esant galimybei atliekas tikslingai panaudoti, jos gali būti laikinai saugomos statybvietėje.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Vykdamas gatvės paprastojo remonto darbus, numatomi darbai:

1. Paruošiamieji darbai;
2. Gatvės važiuojamosios dalies remontas
3. Šaligatvių paprastas remontas;
4. Baigiamieji darbai.

Paruošiamieji darbai

Prieš pradėdant vykdyti darbus atliekami šaligatvio remontui reikalingi paruošiamieji darbai: ženklų skirtų eismui reguliuoti pastatymas, darbo zonų aptvėrimas, statybos aikštelės įrengimas (pagal poreikį), dangos išardymas.

Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis LR galiojančius teisės aktais ir normatyviniais dokumentais bei paprastojo remonto aprašu, pasirašant nustatyta tvarka reikalingus darbų aktus, vykdamas statybos darbų techninę priežiūrą atliekančių asmenų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Visi paprastojo remonto darbų metu naudojami gaminiai ir medžiagos, bei patys darbai turi atitikti LR galiojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Važiuojamosios dalies paprastasis remontas

Ruošiant važiuojamosios dalies remontą, frezuojama asfaltbetonio danga kartu su esamais pagrindais atstatomas gatvės profilis ir išmušti pagrindai juos papildant, keičiami bortai. Klojama 0.06 m storio asfaltbetonio danga iš AC 16 PD asfalto mišinio. Prieinantys šaligatviai nuleidžiami pritaikant juos neįgalųjų reikalavimams, naudojant esamas plyteles. Remontuojant įvažiavimą ir stovėjimo aikštelę vadovautis schema Nr. 1.

Baigiamieji darbai

Atliekamas teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymas: dangos šlavimas, pažeistų žaliųjų plotų atstatymas, statybinių šiukšlių išvežimas ir kt.

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
3. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ;
4. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
5. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
6. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07;

Kiti LR galiojantys teisės aktai ir normatyviniai dokumentai.

SAŃAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

* Darbų ir išlaidų kiekiai gali būti tikslinami.

KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Birštono savivaldybė

Statiny's Pušų g. 2 įvažiavimo ir automobilių stovėjimo aikštelės paprastas remontas

Žiniaraštis remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Paprastojo remonto darbai

1		Kelio bortų išardymas	m	220,0
2		Vejos bortų išardymas	m	22,0
3		Plytelių dangos išardymas	100m2	0,28
4		Statybinių šiukšlių išvežimas (vieta pasirenkama rangovo)	t	29,0
5		Kelio bortų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	2,2
6		Vejos bortų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	0,22
7		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas papildant pagrindus skalda 10 cm storio	100m2	0,28
8		Betono plytelių šaligatvių įrengimas ant akmens atsijų 3 cm (iš esamų plytelių), užpildant siūles	100m2	0,28
9		Asfaltbetonio dangos freazavimas kartu su esamu pagrindu iki 20 cm gylio	m2	710,0
10		Pagrindų profilio iš nufrezuoto asfalto taisymas pridėdant naujų medžiagų (skaldos) iki 10 cm	m2	710,0
11		Asfalto pagrindo - dangos sluoksnio 6 cm storio iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas	m2	710,0
12		Paviršinio vandens surinkimo šulinio D1000 įrengimas su bordiūriniu liuku, išvedant nuotekų vamzdį D200 į šlaitą	kompl.	1,0
13		Vejos įrengimas, augalinio sluoksnio storis h-10 cm	100 m2	5,0

Skyriuje 1


Žiniaraštyje 1


Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė : K. Savukynas

/Pavardė/

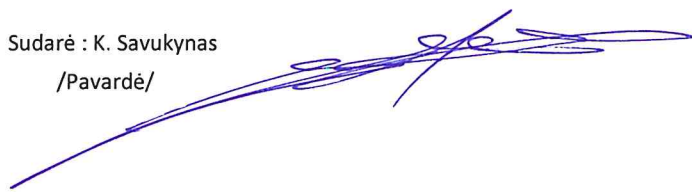

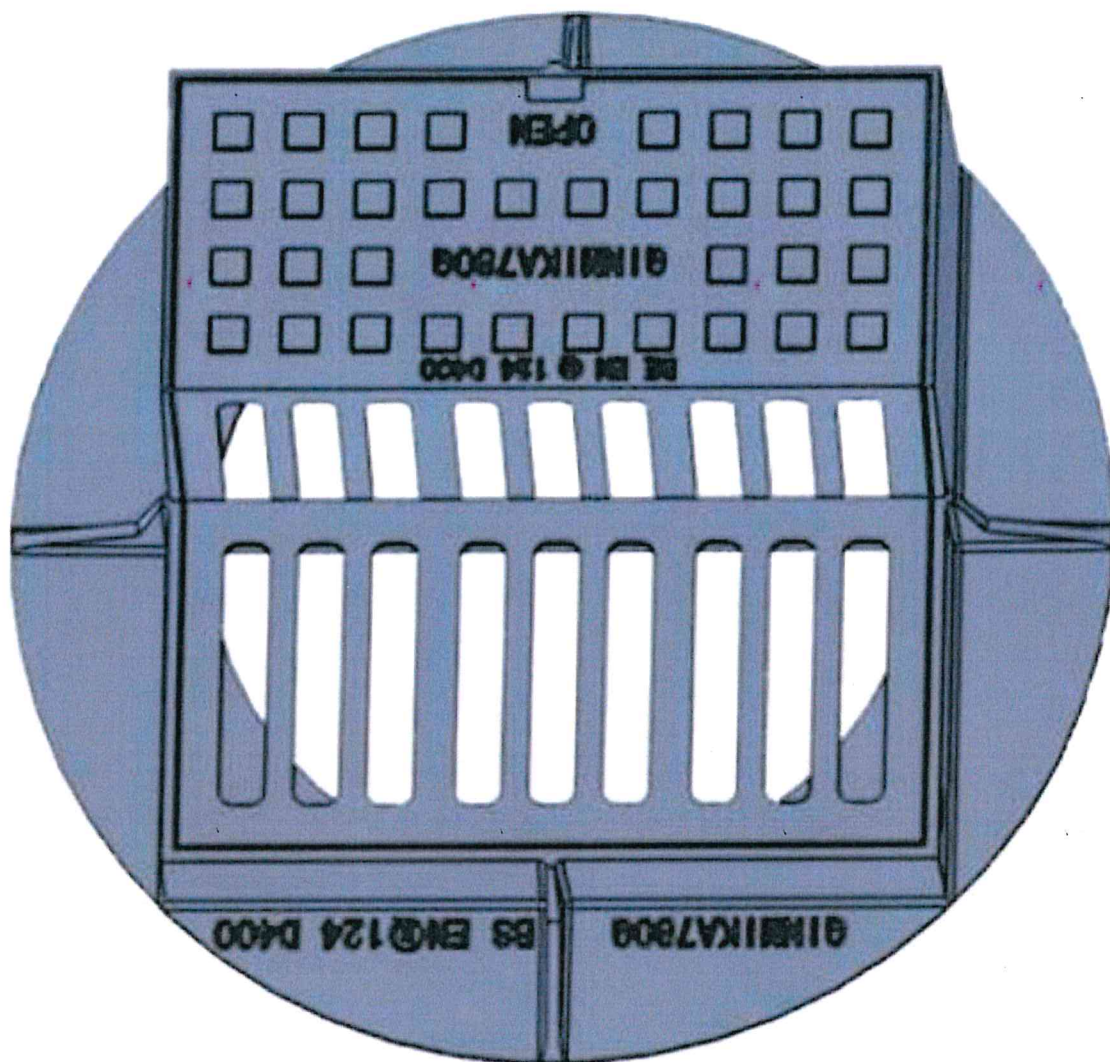

Bordiūrinio liuko (grotelių) pvz.

Schema Nr. 1

