






TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS . II etapas.


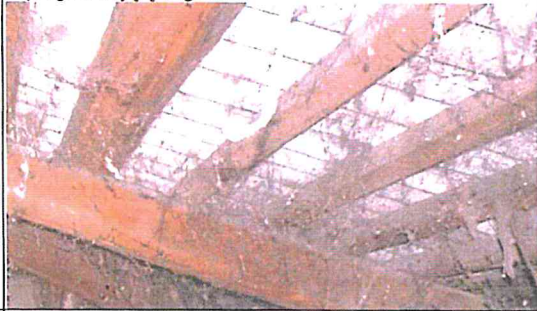
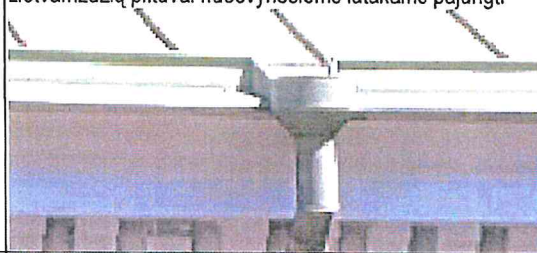
Pozicija, Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Tvarkybos rūšis Papildomi duomenys
	TINKUOTŲ KARNYZŲ TVARKYBA (P ir R fasadai): 	VISO:	m' / m²	59 / 37, tame tarpe:	Remontas, PTR 2.06.01:2010
1.	Sovietinio dekoratyvaus tinko „Samanélé“ šalinimas		m²	27	Remontas PTR 2.06.01:2010
2.	Sovietinio cementinio tinko šalinimas.		m²	5	Remontas PTR 2.06.01:2010
3.	Neišlikusio karnyzo profiliuoto tinko ruožo remontas atstatant pagal išlikusį pavyzdį		m²	10	Remontas PTR 2.06.01:2010
4.	Išlikusios karnyzo puošybos remontas		m²	27	Remontas. PTR 2.06.01:2010 Atskilusias dalis pertinkuoti restauraciniu mišiniu pagal šablona, analogišką esamai puošybai
5.	Dažymas		m²	37	Remontas, PTR 2.06.01:2010
	TINKUOTŲ KARNYZŲ TVARKYBA (Š ir V fasadai):	VISO:	m' / m²	15 / 9, tame tarpe:	Remontas. PTR 2.06.01:2010 Tarpukario laikotarpio priestatas (vidinis kiemas).

0	2024-04	Konkursui ir statybos darbams		
LAIDA	IŠI FIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „STATPROJEKTAS“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAUNO TVIRTOVĖS VADAVIETĖS PASTATŲ KOMPLEKSO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 27045) ŪKINIO PASTATO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 27051) FASADŲ IR STOGO DANGOS GEDIMINO G. 25, KAUNAS TVARKYBOS DARBŲ (REMONTAS, RESTAURAVIMAS) PROJEKTAS.
	PARĖIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A 1302, 0995	PV	D. Saltonas		01 - Pastatas - įstaiga 8B1p
A 1302, 0995	PDV	D. Saltonas		DOKUMENTO PAVADINIMAS
				Tvarkybos darbų žiniaraštis. II etapas.
				LAIDA
				0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖS ORO PAJĖGOS			DOKUMENTO ŽYMUO
				LAPAS
				LAPŲ
			2024-02-23 – 01 – TvDP – SŽ-2.01	1
				4

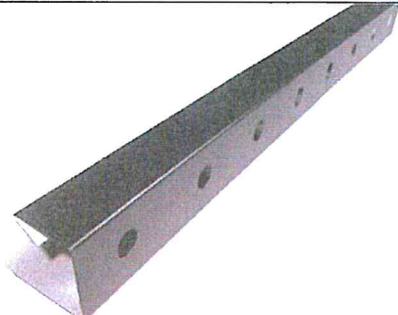
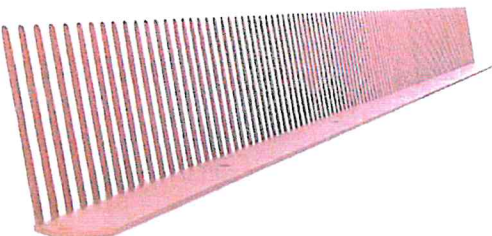
					
1.	Sovietinio dekoratyvaus tinko „Samanėlė“ šalinimas		m ²	9	Remontas PTR 2.06.01:2010
2.	Neišlikusio karnyzo prrofiluoto tinko ruožo remontas atstatant pagal išlikusį pavyzdį		m ²	0,2	Remontas PTR 2.06.01:2010
3.	Išlikusios karnyzo puošybos remontas		m ²	8,8	Remontas PTR 2.06.01:2010 Atskilusias dalis pertinkuoti restauraciniu mišiniu pagal šabloną, analogišką esamai puošybai
4.	Dažymas		m ²	9	Remontas PTR 2.06.01:2010
	NETINKUOTO MŪRO - KARNYZO VIRŠUTINĖS DALIES)TVARKYBA (Š ir V fasada) (karnyzas)		m' / m ²	35 / 24, tame tarpe:	PTR 2.02.01:2007 ir PTR 2.03.02:2010.
1.	Mūro remontas, atstatant prarastus mūro fragmentus atstatymas analogiškų matmenų degto molio restauracinėmis plytomis, panaudojant (kalkinį) mūro skiedinį.		m ²	4	Remontas PTR 2.02.01:2007 ir PTR 2.03.02:2010.
1.	Išplauto mūro skiedinio atstatymas		m ²	20	Remontas PTR 2.02.01:2007
	STOGO REMONTAS		m ²	405, tame tarpe:	remontas
1.	Kalvio darbo lietvamzdžio laikiklio (E-1) remontas, pašalinant rūdis, padengiant antikorozine danga, nudažant.	B-1.09	Vnt.	1	Remontas, PTR 2.05.01:2010, PTR 2.05.02:2010
					
2.	Kalvio darbo lietvamzdžio laikiklio E-1) remontas pašalinant rūdis, padengiant antikorozine danga, nudažant ir gaminat trūkstantį lankelį pagal išlikusį analogą	B-1.09	Vnt.	1	Remontas PTR 2.05.01:2010, PTR 2.05.02:2010
3.	Analogiškų kalvio darbo lietvamzdžių laikiklių (E-1) pagaminimas ir sumontavimas	B-1.09	vnt	30	Remontas, gaminat analogą PTR 2.05.01:2010.
4.	Asbestocemenčio šiferio dangos demontavimas ir išvežimas		m ²	405	Remontas
5.	Grebėstų demontavimas ir išvežimas:		m ³	8	

2024-02-23 – 01 – TvDP – SŽ-2.01

Lapas	Lapų	Laida
2	4	0

					
6.	Gegnių lokalių pažeidimų remontas, reprofiliuojant skerspjūvį (naujai įrengtas, reprofiliuotas medines konstrukcijas impregnuoti)		m ³	5	Pažeidimų mąstas tikslinamas atidengus stogą.
7.	Difuzinė plėvelė, jos įrengimas		m ²	500	
8.	Įšilginiai grebėstai, h=6cm (analogiško dydžio esamiems), impregnuoti, jų įrengimas:		m ³	8	
9.	Įšilginiai grebėstai, h=6cm (analogiško dydžio esamiems), impregnuoti, jų įrengimas		m ³	8	
10.	Skarda, jos lankstiniai, Nuosviriųjų latakų įrengimas		m ²	204	
			m'	118	
11.	Lietvamzdžių piltuvai nuosviriėsiems latakams pajungti		Kompl.	10	
12.	Lietvamzdžiai d=100mm, jų įrengimas		Vnt / m'	10 / 51	
13.	Classic tipo skarda, jos įrengimas		m ²	289	
14.	Akustinė juosta classic dangai		m'	470	
15.	Pokraiginis Classic profilis		m'	96	

2024-02-23 – 01 – TvDP – SŽ-2.01	Lapas	Lapų	Laida
	3	4	0


					
16.	Paukščių, graužikų, karnyzo barjeras tarpui po stogo danga 		m'	126	



PASTABOS:


- Kiekiai tikslinami vietoje, darbų metu.
- Projekto dalies sąnaudų žiniaraštyje nurodyti atskirų darbų/medžiagų kiekiai gali skirtis nuo Statytojo patvirtintoje Projektavimo techninėje užduotyje ir Užsakovo techninėse specifikacijose nurodytų darbų apimčių. Projekte kiekiai pateikti, išnagrinėjus esamą situaciją ir įvertinus statybos techninių reglamentų, tvarklybos ir kitų tokius darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

2024-02-23 – 01 – TvDP – SŽ-2.01	Lapas	Lapų	Laida
	4	4	0

TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS . II etapas.

Posi- cija, Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Tvarkybos rūšis Papildomi duomenys
DEMONTAVIMO DARBAI					
1.	Asbestocemenčio šiferio dangos demontavimas ir išvežimas		m ²	60	
2.	Grebėstų demontavimas ir išvežimas:		m ³	1,4	
3.	Kitos medienos demontuojamos atliekos ir jų išvežimas		m ³	0,8	
STOGO REMONTAS					
1.	Gegnių lokalių pažeidimų remontas, reprofiliuojant skerspjūvį ar jų pakeitimas (naujai įrengtas, reprofiliuotas medinės konstrukcijas impregnuoti)		m ³	0,8	Pažeidimų mastas tikslinamas atidengus stogą.
2.	Diūzinė plėvelė, jos įrengimas		m ²	69	
3.	Išilginiai grebėstai, impregnuoti		m ³	0,5	
4.	Grebėstai, h=6cm (analogiško dydžio esantiems), impregnuoti, jų įrengimas		m ³	1,4	
5.	Lietlovis d=150mm, jo įrengimas		vnt / m'	1/ 13,5	
6.	Lietvamzdžiai d=100mm, jų įrengimas		vnt / m'	2/ 7	
7.	Classic tipo skarda, jos įrengimas		m ²	60	
8.	Akustinė juosta classic dangai		m'	120	
9.	Skardos lankstiniai sujungimams ir užbaigimams		m ²	18	
10.	Pokraiginis Classic profilis 		m'	13,5	
11.	Paukščių, graužikų, kamyo barjeras tarpui po stogo danga		m'	13,5	

0	2024-04	Tvarkomųjų statybos darbų projektas			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMAI)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	UAB „STATPROJEKTAS“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS PASTATO – ĮSTAIGOS 8B1p (ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS) FASADŲ IR STOGO DANGOS GEDIMINO G. 25, KAUNAS TVARKYBOS DARBŲ (REMONTAS, RESTAURAVIMAS) IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS, NUGRIAUNANT PRIESTATĄ 1b1p.	
	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
A 1302, 0995	PV	D. Saltonas		01 - Pastatas - įstaiga 8B1p	
A 1302, 0995	PDV	D. Saltonas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
				Tvarkomųjų statybos darbų, medžiagų ir įrengimų sąnaudų žiniaraštis. II etapas.	0
LT	STATYTOJAS IR /ARBA/ UŽSAKOVAS LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖS ORO PAJĖGOS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
				2024-02-23 – 01 – TP – SA.SŽ-2.01	LAPŲ
					1 2

					
12.	Sniego gaudyklė		m'	13	

PASTABOS:

- Kiekiai tikslinami vietoje, darbų metu.
- Projekto dalies sąnaudų žiniaraštyje nurodyti atskirų darbų/medžiagų kiekiai gali skirtis nuo Statytojo patvirtintoje Projektavimo techninėje užduotyje ir Užsakovo techninėse specifikacijose nurodytų darbų apimčių. Projekte kiekiai pateikti, išnagrinėjus esamą situaciją ir įvertinus statybos techninių reglamentų, tvarklybos ir kitų tokius darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.