

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_5

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Krašto kelio Nr. 181 Seirijai–Simnas–Igliauka ruožo nuo 34,730 iki 42,502 km kapitalinis remontas* (Pirkimo ID 7119849), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.


1. Klausimas:

Darbų kiekių žiniaraštyje nėra numatyta pėsčiųjų tvorelės įrengimas, brėžiniuose numatyta.

- Prašome patikslinti ar numatoma tvorelės įrengimas projekto apimtyje.
- Jeigu numatoma prašome pateikti tvorelės įrengimo detalę į gabionus taip, kaip pavaizduota žemiau brėžinyje



Pateikta tvorelės detalė įbetonuojant, o ne į gabionus :

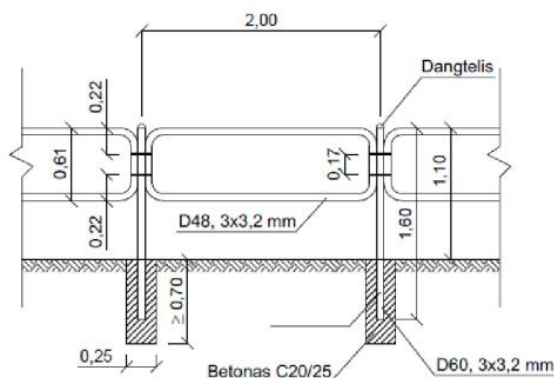


Atsakymas:

Įrengiamas analogiškai kaip grunte išbetonuojant tą vietą pasinaudojant klojiniu, vėliau sudedant akmenis apie išbetuotą vietą.


2. Klausimas:

Pralaidos ir gabionų įrengimo schemoje numatyta „1“ ir „2“ darbai


- 1 Betonas C30/37 XC4-XF4 armuotas
Ø6 mm 200x200mm armatūros arba
betono blokai 490x490x100 mm
- 2 Skaldis fr. 22/32 sluoksnis

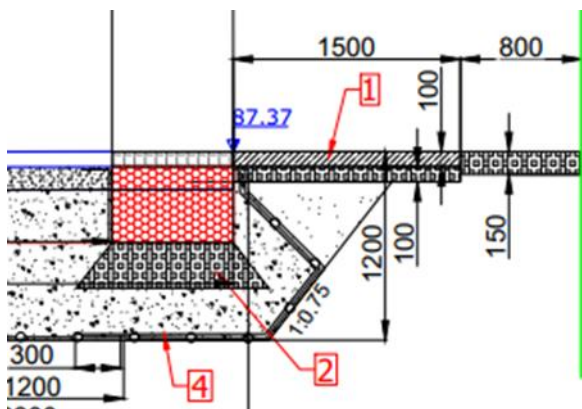

P
1

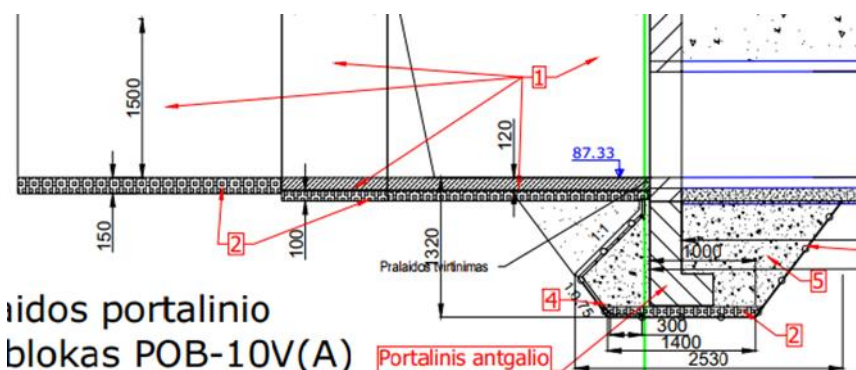

vidos portalinio
blokas POB-10V(A)

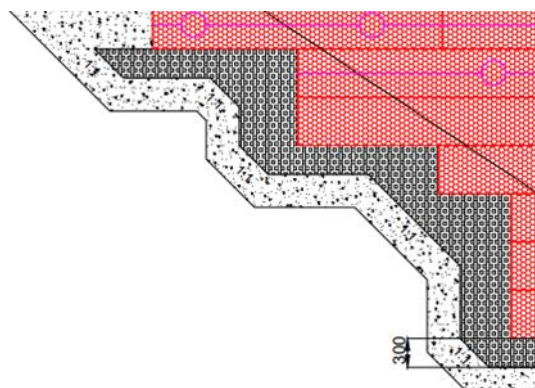

Darbų kiekių žiniaraštyje, konstrukcijų dalies, nėra „1“ ir „2“ darbų. Ar šie darbai numatyti kitoje projekto dalyje ?

Taip pat konstrukcijų dalies kiekių žiniaraštyje nenumatyta signalinių stulpelių ir 9 cm kelkraščio įrengimas. Ar šie darbai numatyti kitoje projekto dalyje ?

Atsakymas:


Šie darbai patenka į sustambintą darbų įkainį, vadovautis brėžiniu. Vamzdinės metalinės gofruotos vandens pralaidos d-1,0 m kelyje pagal pateiktus brėžinius įrengimas Pk 354+46.

Signaliniai stulpeliai SD dalyje; Papildyta DKŽ Konstrukcijų dalis pozicijomis 1.13 ir 1.14.

3. Klausimas:

Prašome pateikti inkaravimo varžtų kiekį ir inkaravimo varžtų TS

Inkarinio varžto tvirtinimo
detalė




Atsakymas:

Žiūrėti brėžinį. SR2021-154-181-TDP- S-BR-08, ten pavaizduotas kiekis. TS – varžtams □ Tipas:
L formos inkarinis varžtas su metriniu sriegiu

- Skersmuo / ilgis: M20 × 400 mm (sriegio ilgis 60 mm)
- Medžiaga / stiprumo klasė: plienas, klasė 8.8 pagal LST EN ISO 898-1
- Inkaravimo gylis betone: ≥ 200 mm
- Antikorozinė danga: karštas cinkavimas pagal LST EN ISO 1461 ($\geq 70 \mu\text{m}$)

4. Klausimas:

Darbų kiekių žiniaraštyje nenumatyta šlaito tvirtinimas kokoso dembliu ir 6 cm dirvožemio sluoksniu, apėtu žole, pralaidos ir gabionų įrengimo schemeje numatyta.

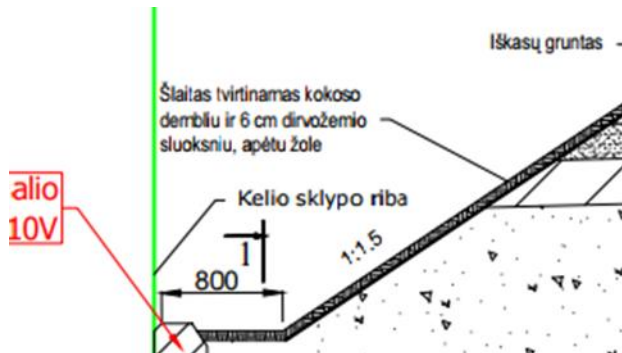

Atsakymas:

DKŽ „Konstrukcijų dalis“ papildyta 1.15. pozicija.

PRIDEDAMA. 20260428_DKŽ ir santrauka_181 kelias.xlsx

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

**Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*