

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2026-05-13

(CVP IS priemonėmis)

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (2)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 7510514) „**Krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai ruožo nuo 0,880 iki 2,320 km rekonstravimas**“) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos:

1. Klausimas: Ar Rangovai turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę?

Atsakymas: Vadovaujantis LR Želdynų įstatymų, medžiams, augantiems valstybinės reikšmės kelio juostoje, atkuriamosios vertės kompensacija neskačiuojama.

2. Klausimas: Numatyta nenaudojamas objekto reikmėms išardytas betonines plyteles/trinkeles išvežti, 1.15 poz. Prašome patikslinti ar nenaudojamos objekto reikmėms plytelės/trinkelės lieka Rangovui, ar jas reikia pristatyti Užsakovui.

Atsakymas: Šios medžiagos lieka Rangovui.

3. Klausimas: Prašome pateikti ardomy kelių ir vejų bortų kiekius metrais, nes 1.16 poz. patikta tik tonos ir nėra aišku kiek ardoma kelio, kiek vejų bortų. Ar išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu ?

Atsakymas: Betono gaminių ardymo ir atliekų kiekis yra vertinamas tonomis, nes tai nėra grįžtamoji medžiaga. Išvežimą numatyti Rangovo pasirinktu atstumu

4. Klausimas: Prašome patikslinti ardomos asfalto dangos storį (1.10 poz.) ir kurioje pozicijoje numatyta išardytos asfalto dangos išvežimas ? Ar visas kiekis 12792 m² nufrezuoto asfalto atitenka Rangovui ir vertinamas su minuso ženklu 1.11 pozicijoje kaip grįžtamoji medžiaga? Ar dalis naudojama objekto reikmėms?

Atsakymas: Pastovaus frezuojamo asfalto dangos storio objekte nėra. Vidurkį galima suskaičiuoti turį padalinus iš ploto, o tikslų storį žiūrėti geologijos ataskaitoje. Priklausomai nuo DK varianto panaudojamas atitinkamas NAG kiekis (konkursinio DKŽ 3.1 eil.). Likęs kiekis yra grįžtamoji medžiaga (1.11 eil. + 3.2 eil.).

5. Klausimas: Numatyta augalinio grunto nuėmimas 513 m³ (1.19 poz.). Dalis išvežama sandėliavimui, dalis į išlykį (214,30+284,50=498,80 m³). Nesueina balansas.

Atsakymas: Teikiamas patikslintas žiniaraščio DKŽ_1 poz. 1.20 kiekis

6. Klausimas: 6.3.1 pozicijoje numatyta naudoto asfalto granulių sandėliavimas, vėliau panaudojant skaldos pagrindo sluoksniui įrengti. O kurioje pozicijoje numatyta šio kiekio frezavimas?

Atsakymas: Visos asfalto dangos frezavimas numatytas 1.10 eil.

7. Klausimas. 3.2 pozicija- tai grįžtamoji medžiaga- frezuoto asfalto granulės. O kurioje pozicijoje numatyta šio kiekio frezavimas ir išvežimas?

Atsakymas: Visas asfalto dangos frezavimas numatytas 1.10 eil. Medžiagos lieka rangovui.

8. Klausimas: Nevienoda kaina frezuoto asfalto granulių, prašome paaiškinti kodėl:

1. Paruošiamieji darbai	1.11	Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę antriniam panaudojimui rangovo pasirinktu atstumu Nėgrąžinamos medžiagos (nepanaudotos frezuoto asfalto granulės), įkainis -11,20 Eur/m ³ (sąmatoje įvertinama su minuso ženklų)	m ³	808,00	-11,20	-9 049,60
3. Dangos konstrukcijos įrengimas (I konstrukcijos variantas)	3.2	*Grįžamosios medžiagos – frezuoto asfalto granulės (9,58 eur/m ² ; sąmatoje vertinama su minuso ženklų)	m ²	923,00	-9,58	-8 842,34
3. Dangos konstrukcijos įrengimas (II konstrukcijos variantas)	3.2	*Grįžamosios medžiagos – frezuoto asfalto granulės (9,58 eur/m ² ; sąmatoje vertinama su minuso ženklų)	m ²	652,00	-9,58	-6 246,16

Atsakymas: Teikiamas patikslintas žiniaraščio DKŽ_1 poz. 3.2

9. Klausimas: 8.3.19 poz. numatyta Esamų betoninių trinkelėlių/plytelių perklojimas/atstatymas esamomis medžiagomis. Kur numatyta šių atstatomų plytelių/trinkelėlių ardymas? Ar atstatomos tik trinkelės/plytelės be pagrindų ?

Atsakymas: Pats darbas užvadintas esamų trinkelėlių perklojimas/atstatymas reiškia, kad šiame darbe yra įvertinta ir ardymas (perklojimas). Perklojamos tik trinkelės/plytelės.

10. Klausimas: 9.3.12 poz. numatyta pasluoksnio įrengimas trinkelėlių dangai. Pagal mūsų skaičiavimus kiekis apima 3.13-3.15 ir 3.17-3.18 poz. trinkelėms. Prašome paaiškinti kur numatyta pasluoksnio įrengimas 3.16 poz numatytoms granito trinkelėms ir 3.19 poc. numatytoms perkloti trinkelėms?

Atsakymas: Pasluoksnio kiekis patikslintas pridėdant granito trinkelėlių kiekį ir perklojamų trinkelėlių kiekį. Patikslintas žiniaraščio DKŽ_1 poz. 3.12 kiekis

11. Klausimas: Exel DKŽ 5 yra Elektroninių ryšių dalis, tačiau žiniaraštyje, stulpelyje skyrius, aprašyta kaip apšvietimo tinklų įrengimas. Tikriausiai tai yra techninė klaida ?


DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIS NR. 5 – ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS						
Skyrius	Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Tiekėjas)	Iš viso, Eur be PVM
1. Darbų žiniaraščio	1.1	Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m	m	1380,00		0,00
1. Apšvietimo tinklų įrengimas	1.2	Sudėdamųjų kabelių apsaugos vamzdžių paklojimas paruoštoje tranšėjoje	m	1875,00		0,00
1. Apšvietimo tinklų įrengimas	1.3	Polietilėninių vamzdžių paklojimas paruoštoje tranšėjoje	m	231,00		0,00

Atsakymas: Taip, techninė klaida. Patikslintas žiniaraščio DKŽ_5 poz. 1.2 -1.16 pavadinimas

12. Klausimas: DKŽ numatyta grindinio išardymas, kuris laikomas grįžtama medžiaga (su minuso ženklų), 2.2 ir 2.3 poz. Prašome patikslinti, kurioje vietoje yra ardomas grindinys. Ardomų dangų plane nėra pažymėta.

Atsakymas: Grindinys yra ardomas visame rekonstruojamame kelio ruože po asfalto danga (pagal geologijos ataskaitą).

13. Klausimas: Patikslinkite prašau, kurioje pozicijoje įskaičiuota drenažo užpylimas šalčiui atspariu gruntu (Virš skaldelės prizmės) . Žemės darbų skyriuje, prie drenažo įrengimo darbų, nenumatyta.

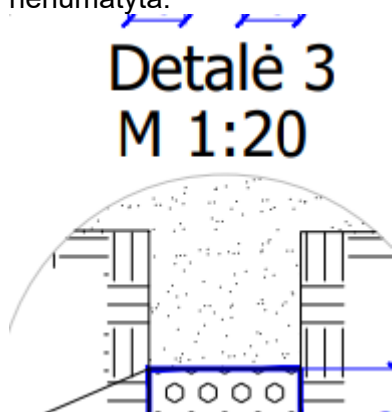

Atsakymas: Kiekis įvertintas 3.3 eil., kartu su važiuojamosios dalies AŠAS įrengimu.

14. **Klausimas:** DKŽ nurodyta sustiprinimas 25 cm, pagal MN AGPS 25 minimalus 30 cm. Patikslinkite kuriuo norminiu dokumentu vadovautis atliekant darbus MN GPSR ar MN AGPS.

Atsakymas: Projektas parengtas pagal 2024-07-29 galiojusias normatyvinius dokumentus. Tą dieną galiojo MN GPSR 12, todėl juo ir vadovautis.

15. **Klausimas:** DKŽ numatyta skelti betoniniai bordiūrai

3. Dangos konstrukcijos įrengimas (I konstrukcijos variantas)	3.21	Skeltų betoninių bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono pagrindo	m	295,00
---	------	--	---	--------

Prašome patikslinti ar tai standartiniai įvažiavimo bordiūrai. Jai tai nėra standartinis gaminy, pateikite TS.

Atsakymas: Tai yra standartinis gaminy sutinkamas ir Lietuvos rinkoje. Pateikta detalė skersiniuose pjūviuose (4 detalė).

PRIDEDAMA:

1. 1_DKZ-2026-05-12.xlsx
2. DKZ priedas.pdf.

Projektų grupės
Strateginių projektų skyriaus vadovas

Vaidrius Andrikonis

I.Kudzinskienė, irena.kudzinskiene@vialietuva.lt