



PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams


2026-05-27 Nr. IS–2284(26.3)

Siunčiama per CVP IS

DĖL TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ „KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO RESPUBLIKOS G. 40, PANEVĖŽYJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRO II ETAPAS)“ SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į tiekėjų prašymus / paklausimus, gautus tarptautiniame viešajame pirkime „Kultūros paskirties pastato Respublikos g. 40, Panevėžyje rekonstravimo projektas (Stasio Eidrigėvičiaus menų centro II etapas)“, vykdomame atviro konkurso būdu, teikia pirkimo sąlygų paaiškinimus.

1. Klausimas-prašymas: „05 22-1307-TP-SK - 22-1307-TP-SK-30.3 – Kiekių žiniaraščiuose nėra antstato stogo detalės įrengimo ant 50mm profiliuoto pakloto. Ši stogo detalė yra dalinai pavaizduota STM-3 mazge. Pakloto kiekis SK dalyje 182,66m². Prašome patikslinti informaciją.

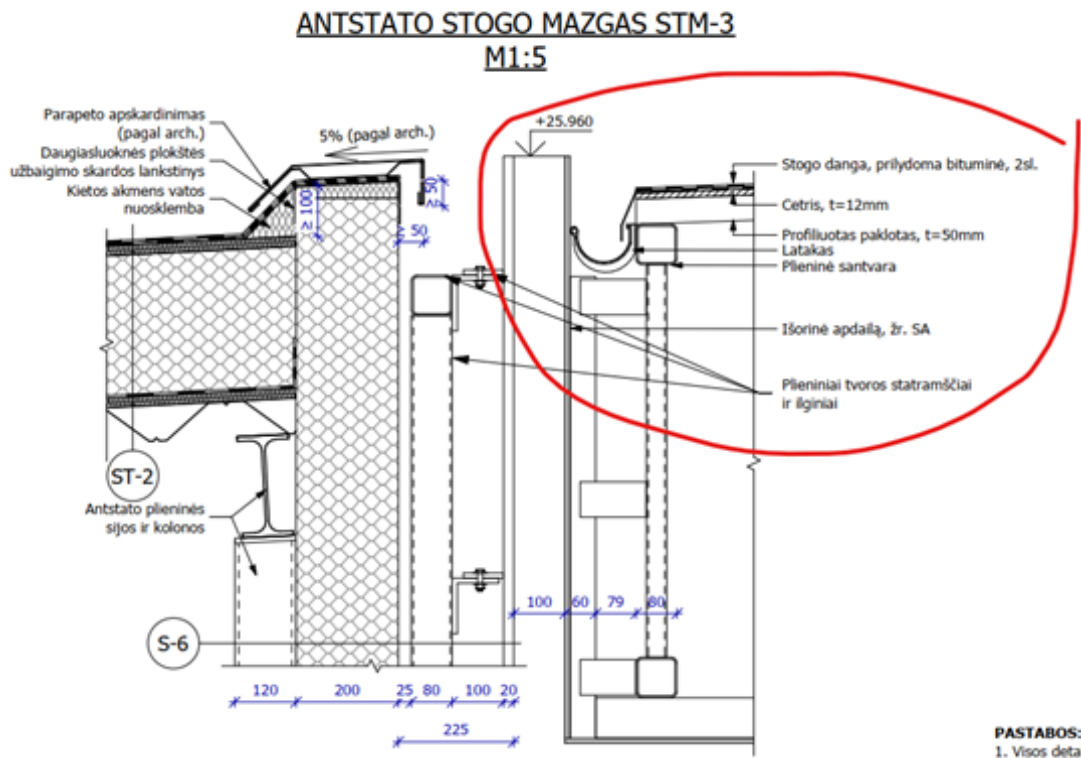

Atsakymas: „Prašome žiūrėti SA dalies sąnaudų kiekių žiniaraščius, 22-1307-TP-SA-21.01.“

2. Klausimas-prašymas (SA dalis): „TS nurodyta, kad akustinės veltinio plokštės degumo klasė pagal GS dalies projektą. GS dalies projekte tokios informacijos nėra. Prašome patikslinti.“

Akustinė veltinio plokštė

REIKALAVIMAI LUBŲ ĮRENGIMUI

Akustinės veltinio plokštės įrengiamos brėžiniuose nurodyto dydžio segmentais, jei plokštės jungiamos - jungimo siūlės 1mm.

Plokštės klijuojamos montažiniais klijais ant kieto pagrindo [fanera 12mm] su 50 mm akmens vatos užpildu. Tvirtinimo būdas nematomas.

Karkasas: cinkuotų profilių, dviejų lygių

Apdailos nuokrypis: ne didesnis kaip 2%

Reikalavimai apdailai:

Medžiaga: veltinis

Spalva: dažyta baltai tolygiai, RAL9003

Vieno elemento matmenys: 2800 x 1200 x 12 mm

Svoris: 2,5 kg/m²

Degumo klasė: pagal GS dalies projektą

“

Atsakymas: „Prašome vadovautis GS dalies projekte nurodyta lentele: 2.21 Vidaus sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti naudojamų statybos produktų degumo klasės.“

3. Klausimas-prašymas: „Prašome pateikti vonelių matmenys ir kiekį, nes projekte nurodytas tik bendras kiekis.“

6	Kojų valymo grotelės Sistema vientisa visu plotu, jungimai nematomi (matmenys pagal grafinę dalį) Funkcijos: gramdymo, valymo, purvo surinkimo Medžiaga: cinkuotas plienas Perimetro laikiklis: cinkas, L formos Kilimėlio aukštis: 20mm Įrengimas: reikalingas grindų įgilinimas	GD 06 (SA)	m ²	7,31
---	---	---------------	----------------	------

“

Atsakymas: „Pateikiame matmenis, po 1 vnt. SA dalies rūšio aukšte:

- 2500 x 1000 mm;
- 1410 x 1000 mm;
- 2000 x 1000 mm;
- 1400 x 1000 mm.“

4. Klausimas: „Kiekių žiniaraštyje yra nurodyta šalčio mašina (čileris) - 4 vnt., o brėžinyje - 1 vnt. Kurį kiekį vertinti?“

Atsakymas: „Prašome vertinti 1 vnt.“

5. Klausimas-prašymas: „Projekto SA dalyje yra nurodytas parketlenčių storis 21 mm

Dangos charakteristikos turi būti ne prastesnės nei:

Mediena: ąžuolas, aukščiausios rūšies

Klasė: selektyvinis parketas, be šakų

Storis: 21mm [15mm pagrindas ir 6mm medžio panelė]

Plotis: min 300mm

Ilgis: 4m, lentos pjaustomos pagal grafinėje dalyje nurodytą raštą. Tikslinama DP stadijos metu pagal tikrą gaminį pasiūlytą

Rinkoje tokio storio gaminių nėra, prašome patikslinti gal įvyko techninio pobūdžio klaida. Parketlentės BFL gali būti, maksimalus lentos storis: 11mm. Ilgis galimas 2,2 m/ 3 m. Ar tokios parketlentės bus tinkamos? “

Atsakymas: „Prašome vadovautis TP nurodyta specifikacija.“

6. Klausimas-prašymas (SA dalis): „Prašome patikslinti, ar VV2.01 -2.02 ne priešgaisriniai gaminiai. Kokia akustika jiems reikalinga? Ar durys gali būti berėmės, ar rėminės.“

VIDAUS VITRINOS							
1	Vidaus vitrina su dviverėmis durimis, H-2750mm, plotis 4600mm, 2vnt Aluminio profilių rėmas. Matmuo 138 mm x 50mm. Profilis su metaliniu dangteliu vidinėje pusėje. Spalva balta matinė RAL9003 Stiklo paketas skaidrus, saugus GS reikalavimai vitrinai: EI260 GS reikalavimai durims: EI2 30 C3 Rankena nerūdijančio plieno vamdis, H-1800mm Furnitūra baltos spalvos, vyriai integruoti	W 0.01 W 0.02	m ²	25,3		0,00	žr. grafinės dalies brėžinius ir technines specifikacijas
2	Vidaus vitrina su vienvėrimis durimis, H-3000mm, plotis 4600mm, 2vnt Aluminio profilių rėmas. Matmuo 138 mm x 50mm. Profilis su metaliniu dangteliu vidinėje pusėje. Spalva balta matinė RAL9003 Stiklo paketas skaidrus, saugus Rankena nerūdijančio plieno vamdis, H-1800mm Furnitūra baltos spalvos, vyriai integruoti	W 2.01 W 2.02	m ²	12		0,00	
						0,00	“

Atsakymas: „Prašome vadovautis eksplikacija ir vitrinų brėžiniais. Gaminiai nėra priešgaisriniai. Specialūs akustiniai reikalavimai netaikomi. Eksplikacijoje nurodytas aliuminio profilių rėmas turi būti.“

Šie pirkimo sąlygų paaiškinamai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje prie pirkimo dokumentų („Pirkimo dokumentai“).

Skyriaus vedėja

Jolanta Valužienė

Originalas nebus siunčiamas

Jurgita Plesnevičienė, tel. (0 45) 504 476, el. p. jurgita.plesneviciene@panevezys.lt