

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

2026-06-25 Nr. VPS-631

**DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS (SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
„ŠĖTOS GIMNAZIJOS I AUKŠTO PATALPŲ BEI GIMNAZIJOS APLINKOS
PRITAIKYMAS IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMUI
STATYBOS RANGOS DARBAI“) PIRKIMO NR.8435702**

Gauti tiekėjų klausimai:

1. Klausimas:

„Patikslinkite akmens masės ir keraminių plytelių matmenis“.

Atsakymas:

Keraminių plytelių ir akmens masės plytelių kraštinė negali būti mažesnė kaip 22 cm.

2. Klausimas:

„Detalės brėžinyje PVC dangos storis yra 10 mm, tačiau gamintojai tokių neturi yra tik 2 mm“.

Atsakymas:

PVC dangos storis turi būti ne mažesnis, kaip 2,0 mm.

3. Klausimas

„Patikslinti grindų dangos reikiamą kiekį žiniaraštyje (nėra nurodytų R11 akmens masės plytelių kiekio ir dėl R10 akmens masės plytelių patvirtinti ar tikrai toks kiekis).

Grindys ir perdangos

- *Akmens masės plytelės R10 slidumo klasės – koridoriuose, holuose, tambūruose, sanitariniuose mazguose,;*
- *Akmens masės plytelės R11 slidumo klasės, valytojos patalpose;*
- *PVC grindų danga – papildomo ugdymo kabinetuose, grupių patalpose;*

VII. GRINDŲ ĮRENGIMO DARBAI					
20	Grindų ant tarpaukštinės perdangos įrengimas. R10 akmens masės plytelės ; Klijai; Betonas C25/30, armuotas Ø5/Ø5/100/100 S500, d=60mm; PE plėvelė, d=0,2mm; Garso izoliacija, dinaminis standis ≤ 20 MN/m ² , d=30mm; Smėlio sluoksnis. d=20mm; Esama perdangos plokštė 220 mm		m ²	37	Projektinis kiekis
21	Grindų ant tarpaukštinės perdangos įrengimas. Homogeninė PVC danga ; Klijai; Betonas C25/30, Šildymo vamzdeliai PEX d20 (išlaikant apsauginius betono sluoksnius) Grindų armatūros tinklas iš ø5 S400 armatūros, akutės 150x150, d=90mm; PE plėvelė, d=0,2mm; Garso izoliacija, dinaminis standis ≤ 20 MN/m ² , d=20mm.; Esama perdangos plokštė 220 mm.		m ²	188	Projektinis kiekis

Atsakymas:

R11 plytelės turėjo būti valytojos patalpoje. Tokia patalpa išplanavime panaikinta. R11 plytelių kiekio nereikia įsivertinti. R10 plytelės numatomos WC ir tualetų zonos patalpose (grindys) - 37 m².

4. Klausimas:

„Reikėtų, kad patikslintumėte taktilinių trinkelėlių kiekį ir koks visų bendrai įskaitant taktilines trinkeles kiekis. Patikslinu dėl taktilinių plytelių klausimo reikėtų išsąskaičiuoti ir vedamųjų kvadratūros“.

Atsakymas:

Bendras trinkelėlių kiekis 90 m². Į šį kiekį įskaičiuota 5,5 m² vedamųjų ir 1,08 m² išsąskaičiuotųjų trinkelėlių.

5. Klausimas

„Reikėtų TS-6 ir TS-24, kurie nurodyti žiniaraštyje vidaus WC atitvaros gamybai“.

Atsakymas:


Projekto dokumentuose atskirų detaliųjų brėžinių ar lapų, pažymėtų būtent kodais TS-6 ir TS-24, nėra (p. 2, pateiktas nuorodas laikyti technine klaida). Visa reikalinga informacija apie šias atitvaras yra pateikta kitose projekto dalyse (p. 6, 22, 34).

WC atitvarų gamybos reikalavimai:

Sąnaudų žiniaraščio 11-oje pozicijoje nurodyti šie tikslūs gaminio parametrai (p. 34):

- Konstrukcija: vidaus WC atitvara su durimis (p. 34).
- Rėmas: aliuminio profilių (p. 34).
- Užpildas: aukšto slėgio laminatas (HPL) ≥ 10 mm (p. 34).
- Bendras aukštis: ≥ 1500 mm (p. 34).
- Varčios plotis: ≥ 650 mm (p. 34).

Komisijos pirmininkas

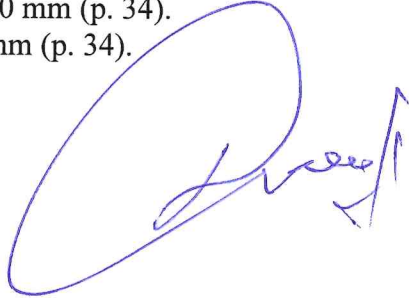

Dalius Ramonas