

Tiekėjams

**DĖL „(VPP-736) UŽDARYMO ĮTAISŲ PAKEITIMO IR PRIJUNGIMO PRIE SCADA SISTEMOS PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR RANGOS DARBAI“ PIRKIMO NR. 8440370**

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą:

Eil. Nr.	KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
2.	MD atšaka į Kužių DSS. Techninėje specifikacijos aikštelių schemas lentelėje nurodyta, kad prie rekonstruojamų čiaupų mazgų reikia įrengti apsisukimo aikštelę ir sumontuoti g/b plokštes susikirtimo su MDV vietose, tačiau nėra nurodyta, ar reikia įrengti privažiavimo kelią prie aikštelių. Nuo įvažos iš magistralinio kelio A11 iki aikštelių yra apie 550m, iš kurių apie 130m yra lauko keliukas, be jokios dangos. Likusi dalis, apie 420m yra šiek tiek žvyruota.	Patvirtiname, reikia įrengti tik apsisukimo aikštelę pagal duotą schemą.


Prašome patvirtinti, kad šio kelio įrengimas pagal reikalavimus, nurodytus TS 4.10 punkte, nėra šio pirkimo apimtyje.




3.	MD atšaka į Ukmergės DSS. Techninės specifikacijos aikštelių schemos lentelėje nurodyta, kad reikalinga įrengti apsisukimo aikštelę, ir pateiktos jos ribų koordinatės. Prašome patvirtinti, kad nereikės įrengti ir privažiavimo kelio, jei esamas kelias neatitinka reikalavimų, nurodytų TS 4.10 punkte.	Patvirtiname, reikia įrengti tik apsisukimo aikštelę pagal duotą schemą.
4.	TS lentelėje Nr. 1 pateikta informacija nesutampa – vienoje schemoje rekonstruojama aikštelė jungiama prie MD Panevėžys–Šiauliai, kitoje – prie MD Šiauliai–Klaipėda. Prašome patikslinti.	Patiksliname, kad prisijungimas prie MD Šiauliai–Klaipėda. Dujotiekio pavadinimo MD Panevėžys–Šiauliai po pakeitimo nebeliko. Lygiagrečiai yra MD Šiauliai - Kuršėnai II gija.
5.	Prašome patvirtinti, ar Tiekėjas teisingai supranta, kad: uždarymo įtaiso rekonstravimo metu magistraliniai dujotiekiai MD Šiauliai–Klaipėda ir MD	MD Šiauliai - Kuršėnai II gija pusėje srautas bus izoliuotas uždarant esamą UĮ 1-II čiaupą, o MD Šiauliai–Klaipėda pusėje Tiekėjas turės įrengti uždorį („kamštį“) po slėgiu.

	Panevėžys–Šiauliai nebus stabdomi; MD Šiauliai–Klaipėda pusėje srautas bus izoliuotas uždariant esamą UĮ 1-II čiaupą, o MD Panevėžys–Šiauliai pusėje Tiekėjas turės įrengti uždorį („kamštį“) po slėgiu.	
6.	Prašome patvirtinti, kad dujų tiekimą į Kužių DSS užtikrins Užsakovas.	Dujų tiekimą į Kužių DSS užtikrins Užsakovas.
7.	Prašome patvirtinti, kad, atliekant sandarinimo balionų įrengimo darbus, bus leidžiama įrengti technologines kiaurymes esamame DN ≤ 200 vamzdyne ir Užsakovas tam neprieštaras.	Darbų technologija turi būti detalizuota rengiant projektą.
8.	TS nurodyta, kad žaibolaidis numatytas įrengti tik naujai projektuojamoje UĮ 1-I aikštelėje. UĮ 1-II aikštelėje Užsakovui demontavus esamą saulės–vėjo jėgainę, aikštelėje nebeliks apsaugos nuo žaibo. Prašome patvirtinti, kad žaibolaidžio įrengimas UĮ 1-II aikštelėje nėra šio pirkimo apimtyje ir Tiekėjui nebus keliamas reikalavimas jį įrengti.	Patvirtiname, kad žaibolaidžio įrengimas UĮ 1-II aikštelėje nėra šio pirkimo apimtyje.
9.	Prašome patvirtinti, kad uždarymo įtaisai gali būti tiekiami be papildomai privirintų atvamzdžių ( <i>pipe pup</i> ). Jei uždarymo įtaisai turi būti tiekiami su <i>pipe pup</i> , prašome paaiškinti, kaip taikyti TS 5.13.4 punkte pateiktą 3 lentelę, parenkant uždarymo įtaisų <i>pipe pup</i> .	Patiksliname, kad uždarymo įtaisai turi būti tiekiami su privirintais atvamzdžiais ( <i>pipe pup</i> ). Atvamzdžių ir uždarymo įtaisų reikalavimai turi atitikti Techninės specifikacijos nuostatas bei taikomų standartų reikalavimus. LST EN 13942:2009 reglamentuoja vamzdinių uždarymo įtaisų reikalavimus, o LST EN ISO 5211:2023 nustato pavarų prijungimo (F tipo flanšų) reikalavimus. Šie standartai taikomi kompleksškai ir papildo vienas kitą.
10.	Prašome patvirtinti, ar reikiamą kiekį GOST standarto vamzdžių (atitinkamų diametrų) tiekia Užsakovas.	Visas medžiagas reikalingas projekto įgyvendinimui tiekia Tiekėjas.
11.	Specialiųjų pirkimo sąlygų 7.2.7 p. nustatyta, kad su pirminiu pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų specialistų sąrašo formą (SPS 8 priedas). Tuo tarpu Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 punkte „TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEBUVIMO IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI“ nurodyta, kad Perkančiajam subjektui pareikalavus, tiekėjas turi pateikti siūlomų specialistų sąrašą. Prašome patikslinti pirkimo dokumentus.	Kaip nurodyta specialiųjų pirkimo sąlygų 7.2.7 p. tiekėjo prašoma, kartu su pirminiu pasiūlymu pateikti siūlomų specialistų sąrašo formą (SPS 8 priedas).
12.	Prašome patikslinti, kokiems diametrams, vadovaujantis TS 5.1.3 punktu, taikomas reikalavimas dėl papildomo žymėjimo (Option 29). Atsižvelgiant į tai, kad rekonstruojamų vamzdinių diametrai yra sąlyginai nedideli, prašome pateikti išaiškinimą dėl pageidaujamo papildomo žymėjimo atlikimo būdo bei apimties.	Jungiamosios detalės turi turėti papildomus žymenis pagal Lietuvos standarto LST EN 10253-2:2023.
13.	Pagal techninę užduotį po privažiavimo keliu / apsisukimo aikštele numatoma įrengti g/b plokštes. Prašome patikslinti, ar esamų vamzdinių izoliacinė danga šioje vietoje yra tinkama eksploatacijai, ar Tiekėjas turi nusimatyti esamų vamzdinių perizoliavimo darbus prieš įrengiant g/b plokštes?	Tiekėjui nereikia nusimatyti esamų vamzdinių perizoliavimo darbų.
14.	Prašome patvirtinti, kad UI 1-II ties Kužių DSS šiame pirkime nebus reikalaujama vykdyti aikštelės dangų sutvarkymo darbų, išskyrus esamų dangų atstatymą darbų vykdymo zonoje, taip pat nebus reikalaujama vykdyti aptvėrimo sprendinių atnaujinimo darbų.	Atstatyti reikia tiek, kiek bus pažeista darbų vykdymo metu.

15. Prašome patikslinti esamo perėjimo DN200/DN150 koordinatas, kad Tiekėjas galėtų įsivertinti, kokį DN200 vamzdžio ilgį reikės demontuoti ir vietoje jo pakloti DN150 vamzdį.

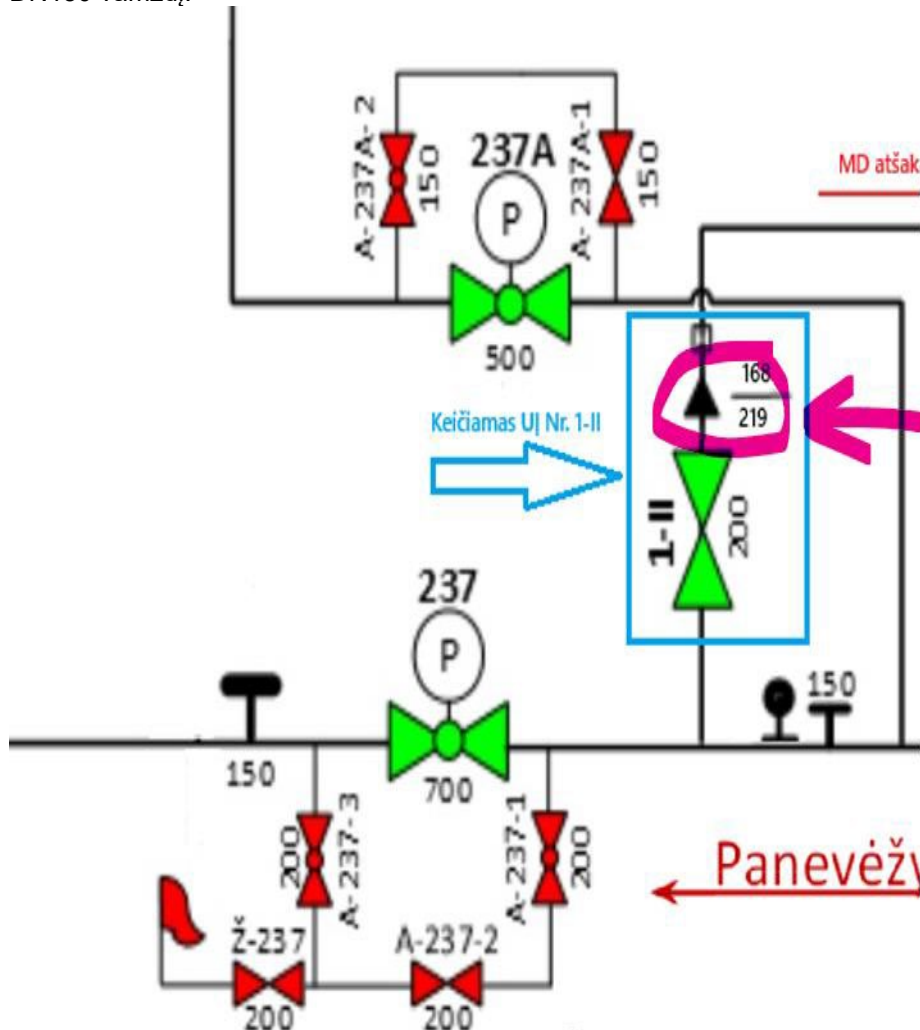

Galime nurodyti tik preliminarų atstumą iš GIS sistemos kuris gali kažkiek faktiškai skirtis. Siūlome koordinatas tikslinti tik atkasus dujotiekį.

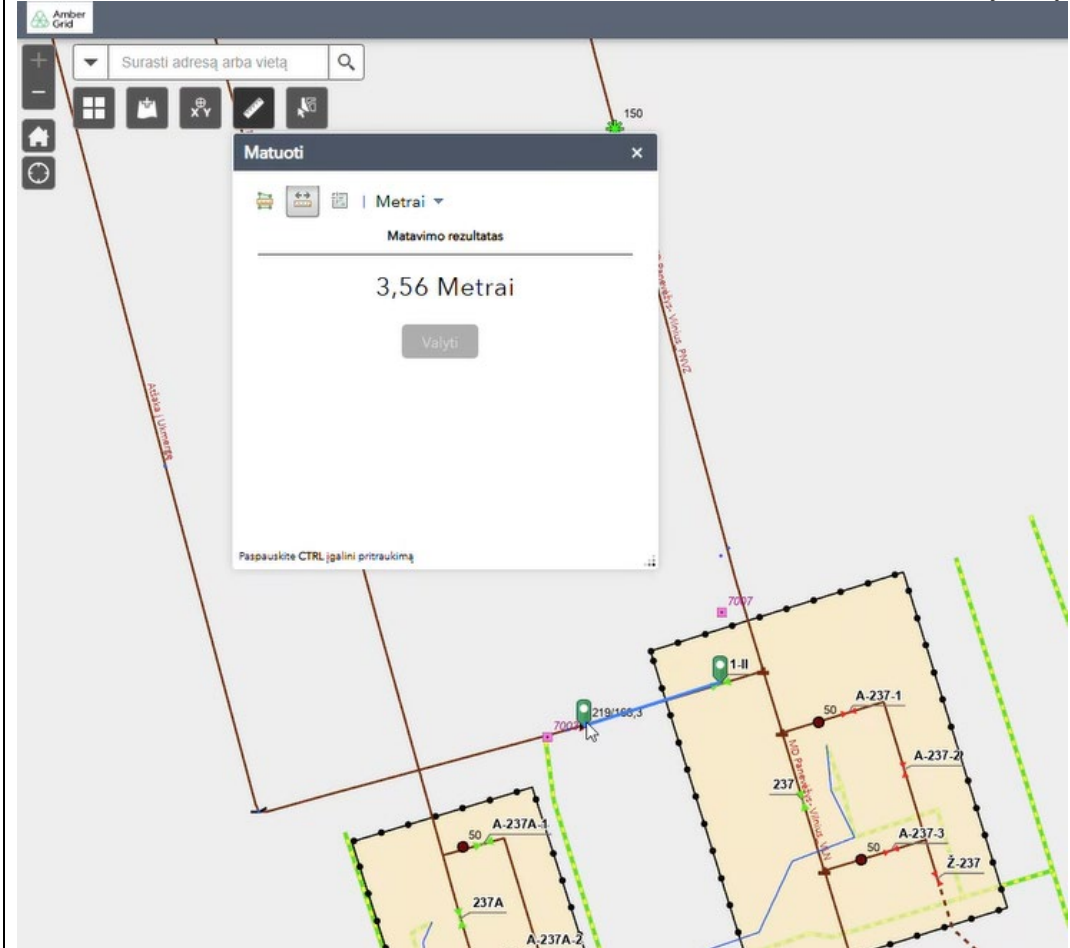

16. Prašome patikslinti, ar Tiekėjas techninę užduotį supranta teisingai: atšakoje į Ukmergės DSS, vykdant UĮ 1-II keitimą, bus uždarnos esamas UĮ 2A, o magistralinio dujotiekio Panevėžys–Vilnius srautas bus stabdomas uždarant esamus UĮ 237 ir UĮ 238. Atsižvelgiant į tai, Tiekėjui šioje aikštelėje srauto stabdomo po slėgiu darbų numatyti nereikia.

Patiksliname, uždarymo seka nurodyta teisingai, Tiekėjui šioje aikštelėje srauto stabdomo po slėgiu darbų numatyti nereikia.