Dalies melioracijos statinių rekonstravimas (rangos darbai) Kazlų Rūdos savivaldybėje

Turinys

1. Sąvokos ir sutrumpinimai **2**
2. Bendrosios nuostatos **2**
3. Pirkimo objektas **4**
4. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės **4**
5. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai **5**
6. Tiekėjų pašalinimo pagrindai **5**
7. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai **6**
8. Rezervuota teisė dalyvauti pirkime **6**
9. EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės **7**
10. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais **8**
11. Subtiekėjų pasitelkimas **9**
12. Tiekėjų grupės dalyvavimas **9**
13. Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui **9**
14. Pasiūlymų šifravimas **11**
15. Susipažinimas su pasiūlymais **11**
16. Elektroninis aukcionas **12**
17. Pasiūlymų vertinimas **12**
18. Pasiūlymų atmetimo pagrindai **13**
19. Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas **14**
20. Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus **15**
21. Sutarties sudarymas **15**
22. Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus **16**

1. Sąvokos ir sutrumpinimai

1.1. **CK** – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

1.2. **CVP IS** – Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistema, adresu https://viesiejipirkimai.lt.

1.3. **Dalyvis** – pasiūlymą pateikęs tiekėjas.

1.4. **EBVPD** – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas, aktuali deklaracija, pakeičianti kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinanti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus ir, jeigu taikytina, 54 straipsnyje nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, kurio forma prieinama interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/.

1.5. **Įgaliotoji organizacija** – pirkimams organizuoti, pirkimo procedūroms iki sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo atlikti, taip pat atlikto pirkimo procedūrų ataskaitai ar skelbimui apie sudarytą sutartį ar preliminariąją sutartį pateikti perkančiosios organizacijos įgaliota organizacija, nurodyta specialiosiose pirkimo sąlygose.

1.6. **Komisija** – viešojo pirkimo komisija.

1.7. **Perkančioji organizacija** – specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyta perkančioji organizacija.

1.8. **Pirkimas** – perkančiosios organizacijos atliekamas viešasis pirkimas.

1.9. **Preliminarioji sutartis** – preliminarioji viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (jei taikoma), vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų ir vieno ar kelių tiekėjų sudaryta sutartis, kurios tikslas – nustatyti sąlygas, įskaitant kainą ir, kur to reikia, numatomą kiekį, taikomas viešojo pirkimo–pardavimo sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą nurodytą laikotarpį.

1.10. **PVM** – pridėtinės vertės mokestis.

1.11. **Reglamentas** - Tarybos reglamentas (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje.

1.12. **Skelbimas** – skelbimas apie pirkimą.

1.13. **Subtiekėjas** – subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.

1.14. **Sutartis** – viešojo pirkimo-pardavimo sutartis ar preliminarioji sutartis, kaip nustatyta 1.9 punkte, kai viešojo pirkimo sutarčiai ir preliminariajai sutarčiai VPĮ nustatytas vienodas reglamentavimas.

1.15. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas.

1.16. **Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi** – fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Ūkio subjektais, kurio pajėgumais remiamasi nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

1.17. **VPĮ** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

1.18. **Kvazisubtiekėjas** – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

1.19. Kitos pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos atitinka VPĮ vartojamas sąvokas.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Perkančioji organizacija kviečia tiekėjus dalyvauti pirkime, atliekamame atviro konkurso būdu, siekiant įsigyti pirkimo objektą, kurio techninė specifikacija pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede.

2.2. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, vadovaujantis VPĮ, CK, kitais viešuosius pirkimus ir šio pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo dokumentais, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nenumatytiems klausimams tiesiogiai taikomos VPĮ nuostatos.

2.3. **Pirkimo dokumentus sudaro**:

2.3.1. skelbimas;

2.3.2. išankstinis informacinis skelbimas (jei buvo skelbtas);

2.3.3. Pirkimo sąlygos, kurias sudaro:

2.3.3.1. bendrosios pirkimo sąlygos;

2.3.3.2. specialiosios pirkimo sąlygos, įskaitant jų priedus;

2.3.4. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

2.3.5. visa kita perkančiosios organizacijos CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

2.4. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp skelbimo ir pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta skelbime.

2.5. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir jų priedų, teisinga laikoma informacija, nurodyta specialiosiose pirkimo sąlygose.

2.6. Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir bendrųjų pirkimo sąlygų, teisinga laikoma informacija, nurodyta specialiosiose pirkimo sąlygose.

2.7. Jeigu perkančioji organizacija patikslina pirkimo dokumentus, naujesni pakeitimai turi pirmenybę prieš senesnius pakeitimus. Tiekėjai turi vadovautis naujausia paskelbta pirkimo dokumentų versija ir naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.

2.8. Perkančioji organizacija nutrauks pradėtas pirkimo procedūras, paaiškėjus, kad buvo pažeisti VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

2.9. Perkančioji organizacija taip pat gali pasinaudoti teise nutraukti pradėtas pirkimo procedūras atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, taip pat paaiškėjus, kad pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas nebetikslingas arba jį įvykdžius būtų įsigytas jos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

2.10. Perkančioji organizacija neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo sąlygų gavimu, pasiūlymų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi VPĮ nuostatomis perkančioji organizacija nutraukė pirkimo procedūras.

2.11. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose yra nurodyta, kad Komisijos posėdžiuose gali būti kviečiami dalyvauti stebėtojai, Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovai (*išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus ir valstybės politikus*), pateikę atstovaujamo subjekto įgaliojimą (toliau – stebėtojai). Stebėtojai pirkimo procedūrose galės dalyvauti tik prieš tai pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravę privačius interesus, o asmenys, kuriems neprivaloma deklaruoti privačius interesus, – pasirašę Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją. Kitos stebėtojų dalyvavimo sąlygos nurodomos specialiosiose pirkimo sąlygose. Perkančiajai organizacijai gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad stebėtojas gali būti patekęs į interesų konflikto situaciją ir nenusišalino nuo pirkimo stebėjimo, perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo nurodyto asmens dalyvavimą pirkimo stebėjime ir atlieka to asmens su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Perkančioji organizacija, nustačiusi, kad asmuo pateko į interesų konflikto situaciją, pašalina jį iš pirkimo stebėjimo vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, taikoma toliau nustatyta tvarka: iš vienos institucijos ar įstaigos gali dalyvauti ne daugiau kaip po 2 stebėtojus, o pirkimo procedūroje gali dalyvauti ne daugiau kaip 6 stebėtojai. Stebėtojas, norintis dalyvauti Komisijos posėdyje, gali visos pirkimo procedūros vykdymo laikotarpiu nurodytais kontaktais atsiųsti įgaliojimo, kuriame nurodyta, kokiose konkrečiose pirkimo procedūrose (pvz. vokų atplėšime ir (arba) pasiūlymų nagrinėjime) nori dalyvauti stebėtojas, kopiją ir savo kontaktinę informaciją. Apie galimybę dalyvauti Komisijos posėdyje ir tikslų jo laiką bus pranešta nurodytais kontaktais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo stebėtojo įgaliojimo gavimo dienos. Jei perkančioji organizacija gaus daugiau prašymų stebėti pirkimo procedūrą, nei numatytas maksimalus kviečiamų stebėtojų skaičius, stebėtojais bus kviečiami asmenys, kurie prašymus pateikė anksčiausiai. Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai savo iniciatyva gali dalyvauti Komisijos posėdžiuose bet kuriuo atveju, neatsižvelgiant į tai, ar tokia galimybė numatyta specialiosiose pirkimo sąlygose.

2.12. Pirkime taikomi terminai pateikiami specialiosiose pirkimo sąlygose.

2.13. Perkančioji organizacija specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar ji taikys ir jei taikys – kokia apimtimi taikys nuostatas, susijusias su nacionaliniu saugumu.

2.14. Perkančioji organizacija laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su pirkimo sąlygomis ir su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su pirkimo procedūromis.

3. Pirkimo objektas

3.1. Perkančiosios organizacijos numatomas įsigyti pirkimo objektas aprašomas, reikalavimai jam nustatomi ir informacija dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis pateikiama specialiosiose pirkimo sąlygose. Jeigu pirkimas skaidomas į dalis, tiekėjų pateikti pasiūlymai dėl kiekvienos jų priimami ir vertinami atskirai.

3.2. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, o jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyta, kad pirkimo objektas suskaidytas į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą sutartį, tiekėjas gali pateikti perkančiajai organizacijai po vieną pasiūlymą dėl vienos, kelių ar visų pirkimo objekto dalių, kaip specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo perkančioji organizacija.

4. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės

4.1. Informacija apie perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba Komisijos narių kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis, kontaktinė informacija pateikta skelbime.

4.2. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt. Perkančioji organizacija neteikia tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turi atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus, per CVP IS gautus pranešimus.

4.3. Pirkime gali dalyvauti ir pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS registruoti teikėjai. Tiekėjai gali užsiregistruoti CVP IS adresu https://viesiejipirkimai.lt.

4.4. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis, išskyrus:

4.4.1. jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS pažeidimų, dėl kurių negalimas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis CVP IS;

4.4.2. jei dėl pirkimo pobūdžio perkančiajai organizacijai reikia naudoti specialių informacinių sistemų priemones ir įrangą, kurios nėra visuotinai naudojamos.

4.5. Pasirašant ar nutraukiant, vykdant ir keičiant sutartis, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis.

4.6. Pasiūlymai teikiami CVP IS priemonėmis. Instrukcija kaip pateikti pasiūlymą skelbiama Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje[1].

4.7. Pasiūlymai pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis nesilaikant bendrųjų pirkimo sąlygų 4.5 punkto ir (ar) specialiosiose pirkimo sąlygose jų nustatytos teikimo tvarkos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami. Pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis (pvz. popierinėje laikmenoje vokuose) bus grąžinami tiekėjams, bus laikomi negautais ir nebus vertinami.

[1] Instrukcija: https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/

5. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai

5.1. Tiekėjai bendrųjų pirkimo sąlygų 4 skyriuje „Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimo ir keitimosi informacija priemonės“ ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytomis priemonėmis ir terminais gali prašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų arba patikslintų pirkimo dokumentus.

5.2. Tiekėjai turi būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad terminas, skirtas pateikti klausimams ir prašymams, yra ribotas. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami prašymą pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, neatskleidžiant prašymą pateikusio tiekėjo tapatybės. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva jie skelbiami CVP IS priemonėmis bei apie juos informuojami prie pirkimo prisijungę tiekėjai. Tiekėjui prieš teikiant pasiūlymą rekomenduojama pasitikrinti, ar perkančioji organizacija nėra paskelbusi pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų, o ir jei tokių yra, pasitikrinti, ar anksčiau pateiktas pasiūlymas atitinka naujausius paskelbtus reikalavimus ir, ar reikia patikslinti pasiūlymą.

5.3. Jei perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki specialiosiose pirkimo sąlygose nurodyto termino (tiekėjui laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti.

5.4. Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus bet kuriuo metu nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Atsižvelgiant į tokio paaiškinimo, patikslinimo pobūdį, perkančioji organizacija spręs dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo. Jei pirkimo dokumentų patikslinimų perkančioji organizacija negali pateikti iki kol nesibaigė VPĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas, perkančioji organizacija nukels pasiūlymų pateikimo terminą. Jei bus tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija patikslins skelbimą ir, esant reikalui, pratęs pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui. *Tarptautinės vertės pirkimo atveju negali būti daromi tokie esminiai pirkimo dokumentų pakeitimai, dėl kurių būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems tiekėjams nei iš pradžių atrinktieji arba pirkimo procedūra būtų pritraukusi daugiau dalyvių.*

5.5. Jei numatomi susitikimai su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir (ar) objekto apžiūros, informacija apie tai bei tokių susitikimų tvarka pateikiama specialiosiose pirkimo sąlygose.

6. Tiekėjų pašalinimo pagrindai

6.1. Reikalavimai dėl tiekėjo, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir, jei taikoma, subtiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinančių dokumentų nurodyti specialiosiose pirkimo sąlygose.

6.2. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu tiekėjas atitinka bent vieną iš specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų.

6.3. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytus ir specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.

6.4. Perkančioji organizacija taip pat patikrina, ar dėl ūkio subjektų, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, nėra specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų. Jeigu dėl ūkio subjekto yra bent vienas specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas pašalinimo pagrindas, perkančioji organizacija reikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį kitu ūkio subjektu, dėl kurio nėra pašalinimo pagrindų. Šio punkto nuostatos taikomos ir subtiekėjams, jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyta, kad pašalinimo pagrindai taikomi ir jiems.

6.5. Nepaisant 6.2. ir 6.3. punkto nuostatų, tiekėjas iš pirkimo nepašalinamas VPĮ 46 straipsnio 3 ir 10 dalyse nustatytais atvejais (atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas), taip pat jeigu pagal VPĮ 46 straipsnio 8 dalį vertindama tiekėjo patikimumą perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros būtų neproporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui arba perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad esant nustatytam pašalinimo pagrindui pagal VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktį būtų reikšmingai

apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros 6.3 punkte nurodytais pašalinimo pagrindais gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

7. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai

7.1. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos, ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiosiose pirkimo sąlygose.

7.2. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

7.3. Jeigu ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų, perkančioji organizacija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

8. Rezervuota teisė dalyvauti pirkime

8.1. Šis skyrius taikomas, jeigu perkančioji organizacija specialiosiose pirkimo sąlygose rezervuoja teisę dalyvauti pirkime specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytiems tiekėjams.

8.2. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

9. EBVPD pateikimo tvarka ir EBVPD pateikiamos informacijos patvirtinimo priemonės

9.1. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti EBVPD - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį (VPĮ 88 straipsnio 5 dalies nuostatų taikymo atvejais ir subtiekėjai), atitinka specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos reikalavimus, reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (toliau visi kartu – reikalavimai).

9.2. Atskirą EBVPD pildo:

9.2.1. tiekėjas;

9.2.2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

9.2.3. kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį;

9.2.4. pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai (jeigu perkančioji organizacija nustato reikalavimus dėl subtiekėjų pašalinimo pagrindų).

9.3. EBVPD pildomas jį įkėlus interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje *„Procedūros tipas“* turi pasirinkti *„Atvira“.* Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“).

9.4. EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiantys dokumentai kartu su pasiūlymu neteikiami.

9.5. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina,

kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

9.6. Perkančioji organizacija, įvertinusi EBVPD pateiktą informaciją ir, jeigu taikytina, EBVPD nurodytą informaciją pagrindžiančiuose dokumentuose pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio pirkimo dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų per specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą terminą raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie pirkimo dalyviai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

9.7. Prieš nustatydama laimėjusį pasiūlymą, perkančioji organizacija reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas (ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjai – jei taikoma) pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalavimams dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo (ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir subtiekėjų – jei taikoma) nereikalauja pateikti dokumentų, patvirtinančių nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą, išskyrus atvejus, kai ji turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo.

9.8. Perkančioji organizacija nereikalauja tiekėjo pateikti dokumentų kaip nustatyta VPĮ 50 straipsnio 4 ir 6 dalyse, jeigu ji:

9.8.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

9.8.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimų procedūrų.

9.9. Jeigu šis tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepateikė atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų arba, perkančiosios organizacijos prašymu, nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo atitiktį reikalavimams, arba jis neatitinka reikalavimų, jo pasiūlymas yra atmetamas ir tikrinami kito tiekėjo, esančio po tiekėjo, kurio pasiūlymo vertinimo rezultatas buvo ekonomiškai naudingiausias, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai.

9.10. Jeigu tiekėjas negali pateikti specialiosiose pirkimo sąlygose pagal VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalį bei 6 dalies 2 punktą nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų (kai taikoma), nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

9.10.1. priesaikos deklaracija;

9.10.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali tiekėjo deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

9.11. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį reikalavimams, būtų legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (*Apostille*) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (*Apostille*).

10. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais

10.1. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Šiais ūkio subjektais laikomi ir fiziniai asmenys, kuriuos pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju tiekėjas ar jo pasitelkiamas ūkio subjektas įdarbins (kvazisubtiekėjai).

10.2. Tiekėjas, pageidaujantis remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, privalo juos nurodyti pasiūlyme ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindama, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, turimi ištekliai, perkančioji organizacija iš jo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones. Tiekėjas, nenurodęs, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacija), tačiau pats neatitinka specialiosiose pirkimo sąlygose nurodytų

kvalifikacijos reikalavimų, neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų subjektų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

10.3. Skirtingi tiekėjai gali remtis tų pačių ūkio subjektų pajėgumais, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

10.4. Tiekėjų grupė gali remtis grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais, laikantis šiame bendrųjų pirkimo sąlygų skyriuje nustatytų sąlygų.

10.5. Paslaugų teikimo ar darbų įsigijimo atvejais, perkančiajai organizacijai keliant kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar jo vadovaujančiam personalui turėti atitinkamą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ar profesinę patirtį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie ūkio subjektai, kurių pajėgumais buvo remtasi, patys ir teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

10.6. Jei tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, tiekėjas ir šie ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą (jei specialiosiose pirkimo sąlygose nenustatyta kitaip).

11. Subtiekėjų pasitelkimas

11.1. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie pasiūlymo teikimo metu yra žinomi, jis ketina pasitelkti.

11.2. Skirtingi tiekėjai gali pasitelkti tuos pačius subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų.

11.3. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu ta sutartis pradedama vykdyti, tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, įsipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

11.4. Jeigu pagal specialiųjų pirkimo sąlygų reikalavimus yra tikrinama, ar nėra VPĮ 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų, kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai (supaprastintų pirkimų atveju – reikalaujama tik tuomet, kai perkančioji organizacija turi pagrįstų abejonių dėl jo patikimumo). Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą subtiekėjo pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu (pašalinimo pagrindų neturinčiu) subtiekėju.

12. Tiekėjų grupės dalyvavimas

12.1. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė su pasiūlymu turi pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta:

12.1.1. tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį;

12.1.2. solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį);

12.1.3. kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt.

12.2. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

12.3. Tiekėjui, teikiančiam pasiūlymą savarankiškai ar kaip tiekėjų grupės nariui, nedraudžiama būti kito tiekėjo subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas tiekėjas, tame pačiame pirkime.

13. Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

13.1. Pasiūlymas turi būti parengtas ir pateiktas pagal pirkimo sąlygų reikalavimus, užpildant pasiūlymo formą. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, pasiūlymą ir kartu su juo teikiamus dokumentus, visas pasiūlymo sudedamąsias dalis dalyviai privalo pateikti elektronine forma (tiesiogiai suformuotus elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas), naudojant CVP IS priemones.

13.2. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki skelbime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o jeigu skelbime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas – iki pratęsto termino pabaigos. Perkančioji organizacija neatsako dėl pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar buvo gauti pavėluotai dėl tiekėjo ryšių ir telekomunikacinių priemonių, CVP IS darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjams siūloma rengti pasiūlymus taip, kad liktų pakankamai laiko jiems laiku ir tinkamai pateikti. Pasiūlymai, gauti po nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi negautais ir nebus vertinami. Sutrikus CVP IS veikimui, tiekėjai turi imtis veiksmų, numatytų *Rekomendacijose dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos veikimui*, patvirtintose Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1S-31.

13.3. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra **konfidenciali**, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Gavusi pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, perkančioji organizacija suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio ginti savo teisėtus interesus (kiekvienu konkrečiu atveju individualiai) (pavyzdžiui, pateikdama pasiūlymo aspektų santrauką ir jų technines charakteristikas, taip, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos). Jei tiekėjo pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija, perkančiosios organizacijos vertinimu, nėra konfidenciali, prieš supažindindama kitą tiekėją su tokiu pasiūlymu, ji apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.

13.4. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti, ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas, vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Jeigu specialiosiose pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip, pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Jei perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, pasiūlymų palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į sutarties kainą).

13.5. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, tačiau ne trumpiau nei numatyta specialiosiose pirkimo sąlygose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta specialiosiose pirkimo sąlygose.

13.6. Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto termino.

13.7. Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas turi teisę CVP IS priemonėmis pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą, neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (jei toks užtikrinimas yra reikalaujamas). Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas negali nei atsiimti (atšaukti), nei pakeisti jau pateikto savo pasiūlymo.

13.8. Jei specialiosiose pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei su pasiūlymu pateikiami dokumentai negali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba, šie dokumentai turi būti pateikti originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių ar anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimą atlikusio asmens parašu). Perkančioji organizacija specialiosiose pirkimo sąlygose nurodo, ar kilus įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, reikalaus pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) nurodys, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

13.9. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

14. Pasiūlymų šifravimas

14.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas.

14.2. **Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos** (**pasiūlymą reikalaujama pateikti 1 voke**), tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

14.2.1. **iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos** naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos. Instrukciją, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti **ČIA**[2].

14.2.2. **per 30 min. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis** pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

14.3. Kai pasiūlymas pateikiamas viename voke, tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pradinio susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

14.4. **Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai įvertinamos** (**pasiūlymą reikalaujama pateikti 2 vokuose), tiekėjo pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos (antras vokas), gali būti užšifruojamas.** Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą dokumentą, turi:

14.4.1. **iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos** naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti pasiūlymą su užšifruotu dokumentu, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina (iki nurodyto termino atskiruose vokuose pateikiamos abi pasiūlymo dalys (viena dėl pasiūlymo techninių duomenų ir kitos informacijos bei dokumentų, antra dėl kainos), tačiau užšifruojamas tik dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos **(antras vokas)**.

14.4.2. **iki susipažinimo su pasiūlymų dalimis, kuriuose nurodyta kaina ir (ar) sąnaudos, procedūros (posėdžio) pradžios (apie kurios laiką perkančioji organizacija, įvertinusi pasiūlymų techninę dalį, informuos tiekėjus), CVP IS susirašinėjimo priemonėmis** pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis

[2] https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzssisfravimo%20instrukcija(1).pdf

priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

14.5. Kai pasiūlymas pateikiamas dvejuose vokuose, iki susipažinimo su pasiūlymų dalimis, kuriuose nurodyta kaina ir (ar) sąnaudos (antro voko), atidarymo procedūros (posėdžio) pradžios tiekėjui nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti antrame voke pateiktos informacijos, tiekėjo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos ir (ar) sąnaudų).

15. Susipažinimas su pasiūlymais

15.1. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainą arba sąnaudas arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti Pasiūlymo techninės charakteristikos yra kiekybiškai įvertinamos (**Pasiūlymą reikalaujama pateikti 1 voke**), pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą dieną.

15.2. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį ir jos pasirinktos vertinti pasiūlymo techninės charakteristikos nėra kiekybiškai įvertinamos (**pasiūlymą reikalaujama pateikti 2 vokuose**), su kiekviena pasiūlymo dalimi susipažįstama atskirai:

15.2.1. Pradinis susipažinimas su pirma pasiūlymo dalimi, kurioje pateikti techniniai pasiūlymo duomenys, kita pagal pirkimo sąlygas reikalaujama informacija ir dokumentai, išskyrus pasiūlymo kainą ir (ar) sąnaudas, vyks specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytą dieną.

15.2.2. Susipažinimas su antrąja pasiūlymo dalimi, kurioje nurodytos kainos ir (ar) sąnaudos, įvyks tik tada, kai perkančioji organizacija patikrins, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjai atitinka pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus įvertins pasiūlymų techninius duomenis. Apie šio patikrinimo ir vertinimo rezultatus perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis praneš visiems tiekėjams ir informuos apie susipažinimo su finansiniu pasiūlymu datą ir laiką. Jeigu perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmąją pasiūlymo dalį, atmeta pasiūlymą, su likusia pasiūlymo dalimi nėra susipažįstama ir ji saugoma kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais VPĮ 97 straipsnyje nustatyta tvarka.

15.3. Tiekėjai ir (ar) jų įgaliotieji atstovai susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais nedalyvauja.

16. Elektroninis aukcionas

16.1. Jeigu perkančioji organizacija numato taikyti elektroninį aukcioną ji specialiosiose pirkimo sąlygose nustato jo taikymo sąlygas ir tvarką.

17. Pasiūlymų vertinimas

17.1. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina ir pasiūlymų eilę sudaro pagal kriterijus ir tvarką, nurodytą pirkimo sąlygose. Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos nustatytos specialiųjų pirkimo sąlygų 9 skyriuje „Pasiūlymų vertinimas“.

17.2. Pasiūlymus vertins Komisija. Pasiūlymų techniniams duomenims įvertinti gali būti pasitelkti ekspertai (vertinamo objekto žinovai). Pasiūlymai bus vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant.

18. Pasiūlymų atmetimo pagrindai

18.1. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas atmetamas, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

18.1.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis, išskyrus pirkimo dokumentuose nustatytas išimtis;

18.1.2. tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikė pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio, kai jis privalomas;

18.1.3. tiekėjas Komisijos prašymu nepratęsė pasiūlymo galiojimo termino;

18.1.4. tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir tokio neatitikimo negalima ištaisyti nepažeidžiant lygiateisiškumo ir skaidrumo principų bei Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytų taisyklių;

18.1.5. tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepateikė, nepatikslino, nepapildė arba nepaaiškino pasiūlymo, dokumentų ar duomenų, kai toks tikslinimas, papildymas ar paaiškinimas buvo galimas ir jo buvo prašoma;

18.1.6. tiekėjo pateiktas pasiūlymo, dokumentų ar duomenų patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas lėmė esminį pasiūlymo pakeitimą, įskaitant kainos pakeitimą arba kitus pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus;

18.1.7. tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą neištaisė pasiūlyme nustatytų aritmetinių klaidų arba taisydamas aritmetines klaidas pakeitė susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotą kainą ar pasiūlymo esmę;

18.1.8. pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina, kaip tai nustatyta VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte;

18.1.9. pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepateikė tinkamų neįprastai mažos kainos pagrindimo įrodymų;

18.1.10. pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina, neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

18.1.11. pasiūlyme neįprastai maža kaina pasiūlyta dėl to, kad tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą neįrodė, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai;

18.1.12. paaiškėja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pasiūlymas neatitinka VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

18.1.13. tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir (ar), jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, arba tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepateikė, nepatikslino, nepapildė ar nepaaiškino tai pagrindžiančių dokumentų ar duomenų;

18.1.14. ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir Perkančiosios organizacijos nurodymu nebuvo pakeistas kitu reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu;

18.1.15. tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, kai Perkančioji organizacija nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti pirkimo sutarties vykdymą;

18.1.16. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

18.1.17. tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą arba tas pats ūkio subjektas kaip tiekėjas, ūkio subjektų grupės narys ar kitas bendro pasiūlymo dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, jeigu tai draudžiama pirkimo dokumentuose;

18.1.18. tiekėjas pateikė alternatyvų pasiūlymą, kai alternatyvių pasiūlymų pateikimas pirkimo dokumentuose neleidžiamas;

18.1.19. tiekėjas iki nustatyto termino neprisijungė prie elektroninio aukciono ir (ar) nesuderino pirminės elektroninio aukciono kainos arba atsisakė dalyvauti elektroniniame aukcione, kai elektroninis aukcionas taikomas;

18.1.20. tiekėjo pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, jeigu jo reikalaujama, nepateiktas, pateiktas netinkamai, negalioja nuo pirkimo dokumentuose nustatyto momento arba tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą neištaisė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo trūkumų, kai toks tikslinimas galimas;

18.1.21. netenkinami specialiosiose pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu, jeigu tokie reikalavimai taikomi;

18.1.22. tiekėjas neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų, jeigu Reglamentas šiam pirkimui taikomas;

18.1.23. Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų, vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, jeigu toks vertinimas taikomas;

18.1.24. yra kitų specialiosiose pirkimo sąlygose aiškiai nurodytų pasiūlymo atmetimo pagrindų.

18.2. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas, išskyrus VPĮ nustatytas išimtis.

18.3. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

18. Pasiūlymų eilė ir laimėtojo nustatymas

18.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, perkančioji organizacija nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukia neatmestus pasiūlymus, ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo sąlygos nustatytos specialiųjų pirkimo sąlygų 9 skyriuje „Pasiūlymų vertinimas“.

19. Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus

19.1. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo laimėjusio pasiūlymo nustatymo, CVP IS priemonėmis tiekėjus informuoja apie pirkimo procedūros rezultatus, vadovaujantis VPĮ 58 straipsnio nuostatomis. Perkančioji organizacija taip pat turi informuoti tiekėjus apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti sutarties.

19.2. Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Tokiu atveju VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama 20.1 punkte nurodytą informaciją.

20. Sutarties sudarymas

20.1. Sutartis sudaroma su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygų nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai pripažinti laimėjusiais (perkančioji organizacija gali nuspręsti sudaryti vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas).

20.2. Sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis VPĮ nuostatomis jis gali būti netaikomas. Perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti sutarties, kol nesibaigė specialiosiose pirkimo sąlygose nustatytas atidėjimo terminas ar VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol perkančioji organizacija negavo teismo pranešimo apie:

20.2.1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;

20.2.2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;

20.2.3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

20.3. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjusiu, sudaryti sutartį kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti sutartį.

20.4. Laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

20.4.1. tiekėjas raštu atsisako ją sudaryti;

20.4.2. iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo sutarties;

20.4.3. atsisako sudaryti sutartį VPĮ ir Pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis;

20.4.4. tiekėjų grupė, kurios pasiūlymas nustatytas laimėjęs, neįsteigia juridinio asmens, jeigu toks reikalavimas nustatytas specialiosiose pirkimo sąlygose.

20.5. Jeigu laimėjęs tiekėjas atsisako sudaryti sutartį, arba jeigu iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo sąlygose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, ją sudaryti siūloma tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį, nepateikusio sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio sutarties įsigaliojimo sąlygų. Prieš siūlant sudaryti sutartį, perkančioji organizacija paprašo to tiekėjo aktualių dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jei, jų nebuvo paprašyta ir nebuvo įvertinta ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose ir (arba) vadovaujantis pirkimo sąlygomis šių dokumentų nereikalaujama ir įvertina, ar jo pasiūlymas neturėtų būti atmestas dėl kitų priežasčių.

20.6. Sudarant sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, sąnaudos ir nekeičiamos kitos sąlygos.

20.7. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą, sudarytą sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, skelbia CVP IS. Informaciją apie žodžiu sudarytas sutartis *(supaprastintų pirkimų atveju)* perkančioji organizacija viešina CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo to ketvirčio, per kurį buvo sudarytos sutartys, pabaigos.

21. Teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus

21.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą.

21.2. Tiekėjas, norėdamas iki sutarties sudarymo teisme ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia elektroninėmis priemonėmis turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.

21.3. Pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai nustatyti VPĮ 102 straipsnyje.

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorė
Virginija Mitrikevičienė
PAKEITIMAI PATVIRTINTI:
NETAIKOMA

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „ DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (RANGOS DARBAI) KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE“ ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1. Bendra informacija 2

2. Pirkimo objektas 3

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra 3

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai 4

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 4

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui 7

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 9

8. Elektroninis aukcionas 10

9. Pasiūlymų vertinimas 11

10. Sutarties sudarymas 12

11. Kitos sąlygos 13

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“ 28

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ 31

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ 42

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 42

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“ 43

Pirkimo sąlygų 6 priedas „EBVPD“ (XML formatu)“ 43

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo darbuotojų (specialistų) sąrašas“ 43

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“ 44

1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kodas 188777932, adresas Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, Darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais 8:00-17:00 val., penktadieniais 8:00-15:45 val.; pietų pertrauka: 12:00-12:45 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – CPO.LT arba katalogas), nes pirkimo objekto CPO.LT kataloge pilna apimtimi nėra.

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.3 punktu, kuriame taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai“.

1.6. Perkančioji organizacija pažymi, kad CVP IS priemonėmis 2026 m. birželio 23 d. paskelbta rinkos konsultacija dėl „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas (rangos darbai) Kazlų Rūdos savivaldybėje“ viešojo pirkimo, pirkimo ID 8510324.

1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.8. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško *ex ante* skaidrumo.

1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Dalies melioracijos statinių rekonstravimą (rangos darbai) Kazlų Rūdos savivaldybėje. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. **Numatoma pirkimo vertė iš viso 454 851,24 Eur be PVM (vertė su PVM 550 370,00 Eur su PVM).**

2.2. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ Nr. 10VD-KM-25-1-01163-PR001 (toliau – Projektas) pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“. Projektas vykdomas Europos sąjungos, Valstybės ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšomis.

2.3. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio nuostatomis. Perkančioji organizacija įvertino pirkimo objekto pobūdį, techninio darbo projekto sprendinius, darbų tarpusavio funkcinį ryšį, įgyvendinimo organizavimą ir projekto finansavimo sąlygas bei nustatė, kad pirkimo objektas sudaro vieną nedalomą rangos darbų visumą.

Pirkimo objektą sudaro dalies melioracijos statinių rekonstravimo darbai, vykdomi pagal vieną techninio darbo projektą. Rekonstruojami funkciniais ryšiais susiję melioracijos statiniai – grioviai, reguliuoti upeliai, rinktuvai, drenažo sistemos, pralaidos ir kiti hidrotechnikos statiniai – kurių veikimas yra tarpusavyje susijęs ir nukreiptas į vienos melioracijos sistemos funkcionavimo atkūrimą bei pagerinimą daugiau kaip 1143 ha plote. Techniniame darbo projekte visi darbai suprojektuoti kaip vientisas inžinerinių sprendinių kompleksas, kuriame atskiri statiniai ir jų elementai tarpusavyje priklausomi hidrologiniu, hidrauliniu ir technologiniu požiūriu.

Nors darbai atliekami keliose Kazlų Rūdos savivaldybės kadastro vietovėse (Antanavo, Jankų, Plutiškių ir kt.), jie vykdomi pagal vieną techninio darbo projektą, vieną statybos rūšį (rekonstravimas), vieną statinio paskirtį (hidrotechnikos statiniai – melioracijos statiniai), vieną darbų kiekių žiniaraštį ir vieną statybos technologiją. Techninio darbo projekte visų teritorijų darbai sujungti į vieną projektą, numatyta vieninga darbų organizavimo, kokybės kontrolės, geodezinių matavimų, išpildomosios dokumentacijos bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka.

Pirkimo skaidymas į atskiras dalis sudarytų riziką, kad skirtingi rangovai vykdytų tarpusavyje susijusių melioracijos sistemų rekonstravimo darbus, dėl ko padidėtų darbų koordinavimo, atsakomybės paskirstymo, statybos technologinių sprendinių suderinamumo, garantinių įsipareigojimų administravimo bei projekto terminų laikymosi

rizika. Taip pat atsirastų papildoma rizika dėl vieningos hidraulinės sistemos funkcionavimo užtikrinimo, kadangi vienų statinių rekonstravimo kokybė tiesiogiai daro įtaką kitų sistemos elementų veikimui.

Be to, projektas finansuojamas iš Europos sąjungos, valstybės biudžeto ir Kazlų Rūdos savivaldybės lėšų, todėl projekto administravimo, atsiskaitymo, techninės priežiūros, atliktų darbų priėmimo bei galutinės išpildomosios dokumentacijos rengimo procesai turi būti vykdomi vientisai, laikantis vieningo projekto įgyvendinimo grafiko.

Atsižvelgdama į tai, Perkančioji organizacija daro išvadą, kad pirkimo objekto skaidymas į dalis neužtikrintų racionalaus lėšų panaudojimo, apsunkintų projekto administravimą, padidintų techninių ir organizacinių rizikų mastą bei galėtų neigiamai paveikti projekto tikslų pasiekimą. Todėl pirkimo objektas pagrįstai perkamas kaip vienas nedalus rangos darbų objektas.

2.4. Techninio darbo projekte pateikti rekonstrukcijos darbų kiekių žiniaraščiai (DKŽ) kartu su pasiūlymu neturi būti pildomi ar teikiami, o pasiūlymų vertinimo metu jie nebus vertinami. Darbų kiekių žiniaraščiai pateikiami kaip informacinio pobūdžio pirkimo dokumentų sudedamoji dalis, skirta tiekėjams įvertinti numatomų darbų apimtis, pobūdį ir apskaičiuoti bendrą pasiūlymo kainą.

2.5. Pirkimo laimėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo rangos sutarties įsigaliojimo dienos privalo pateikti pagal techninio darbo projektą parengtas lokalines sąmatas. Lokalinės sąmatos taps neatskiriamu rangos sutarties priedu ir bus naudojamos rangos sutarties administravimui, darbų vykdymo eigai ir apimtims fiksuoti, taip pat, esant poreikiui, sutartyje numatytų, papildomai reikalingų ar atsisakomų darbų vertei apskaičiuoti teisės aktų ir rangos sutarties nustatyta tvarka. Lokalinėse sąmatose nurodytų darbų ir išteklių įkainiai negalės būti naudojami keisti bendros pasiūlymo kainos, išskyrus teisės aktuose ir rangos sutartyje nustatytus atvejus.

2.6. Pagrindinis BVPŽ kodas: 45112320-4 (Melioracijos darbai (Darbai)).

2.7. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.8. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Pirkimo objektas yra viešai prieinamoje teritorijoje, todėl tiekėjai turi galimybę savarankiškai apžiūrėti pirkimo objekto vietą jiems patogiu metu ir savo sąnaudomis įvertinti visas aplinkybes, galinčias turėti įtakos pasiūlymo parengimui, darbų atlikimui ir pasiūlymo kainai. Visi klausimai dėl pirkimo objekto, techninio darbo projekto, techninės specifikacijos ar kitų pirkimo dokumentų teikiami ir atsakymai į juos skelbiami tik CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų įstatymo ir pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Pasiūlymo pateikimas bus laikomas patvirtinimu, kad tiekėjas įvertino pirkimo objekto vietą, techninio darbo projektą, techninę specifikaciją, darbų atlikimo sąlygas ir visas aplinkybes, galinčias turėti įtakos tinkamam sutarties įvykdymui bei pasiūlymo kainai.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Perkančioji organizacija įvertino Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies ir 47 straipsnio 9 dalies nuostatas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą viešojo pirkimo objektų, nurodytų VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje ir 47 straipsnio 9 dalyje, BVPŽ kodų sąrašą. Nustatyta, kad pagrindinis šio pirkimo objektui taikomas BVPŽ kodas 45112320-4 „Melioracijos darbai“ nepatenka į minėtą sąrašą. Pirkimo objektas apima melioracijos statinių rekonstravimo rangos darbus, kurių tikslas – rekonstruoti valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, pagerinant jų techninę būklę ir funkcionavimą. Pirkimo objektas nėra susijęs su nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, valstybės informacinių išteklių ar kritinės infrastruktūros kūrimu, modernizavimu, valdymu ar eksploatavimu. Atsižvelgiant į tai, šiame pirkime nacionalinio saugumo reikalavimai netaikomi.

.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. **Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:**

6.1.1. dokumentas (įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymo)), patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti kopija (taikoma, kai pasiūlymą pateikia ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

6.1.2. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

6.1.3. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.1.4. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.1.5. jei pasitelkiamas specialistas – kvazisubtiekėjas, jo sutikimas atlikti sutartyje nurodytus darbus, jei jis dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje) ir tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį kvazisubtiekėją (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi);

6.1.6. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą. Specialistas – kvazisubtiekėjas atskiro EBVPD neteikia;

6.1.7. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo mokėjimo nurodymo kopija (pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 7.1 punktą).

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja, kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 5 proc. dydžio nuo numatomos pirkimo vertės (EUR su PVM) sumą, t. y. 27 518,50 Eur be PVM vienu iš šių būdų:

7.1.1. **Užstatu.** Jeigu tiekėjas pateiktą pasiūlymą užtikrina užstatu, jis turi pervesti 5 proc. dydžio nuo numatomos pirkimo vertės (EUR be PVM) sumą į Perkančiosios organizacijos banko sąskaitą Nr. LT88 7300 0100 9344 8951, Swedbank, AB banke, banko kodas 73000, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir kartu su pasiūlymu privalo pateikti užstato įmokos sumokėjimą pagrindžiantį dokumentą (mokėjimo kopiją).Tiekėjo sumokėtas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas bus grąžinamas Tiekėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties su laimėjusiu Tiekėju įsigaliojimo dienos (t. y. laimėjusiam tiekėjui pasirašius sutartį ir pateikus sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą) arba gavus Teikėjo rašytinį prašymą, jeigu neatsiras specialiųjų pirkimo sąlygų 7.2 punkte nurodytų pagrindų, kuriems esant dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

7.1.2. **Draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas.** Jeigu Tiekėjas pateiktą pasiūlymą užtikrina draudimo bendrovės išduotu laidavimo draudimu, jis privalo perkančiajai organizacijai kartu su pasiūlymu pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą bei visus jį lydinčius dokumentus, 5 (penkių) proc. nuo numatomos pirkimo vertės (EUR be PVM) sumai. Kartu su draudimo bendrovės išduotu laidavimo draudimo dokumentu Tiekėjas privalo pateikti įmokos sumokėjimą pagrindžiantį dokumentą (mokėjimo kopiją). Draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas įsigalioja laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, bet ne vėliau nei iki Skelbime apie pirkimą nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (t. y. turi galioti ne mažiau nei iki specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodyto termino (90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos). Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas laidavimo draudimą išdavusios draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Draudimo bendrovės saugų elektroninį parašą Perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti.

7.1.3. **Banko, kredito unijos garantija.** Jeigu Tiekėjas pateiktą pasiūlymą užtikrina banko arba kredito unijos garantija, jis privalo perkančiajai organizacijai kartu su pasiūlymu pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba kredito unijos besąlygišką ir neatšaukiamą pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją bei visus juos lydinčius dokumentus, 5 (penkių) proc. nuo numatomos pirkimo vertės (EUR be PVM) sumai. Kartu su pasiūlymo galiojimo užtikrinimo banko ar kredito unijos garantijos raštu Tiekėjas privalo pateikti banko ar kredito unijos garantijos įmokos sumokėjimą pagrindžiantį dokumentą (mokėjimo kopiją, jei taikoma). Banko ar kredito unijos garantija įsigalioja išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, bet ne vėliau nei iki Skelbime apie pirkimą nustatytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (t. y. turi galioti ne mažiau nei iki specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodyto termino (90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos). Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantiją išdavusio banko arba kredito unijos saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Banko arba kredito unijos saugų elektroninį parašą Perkančioji organizacija turi galėti nekliudomai patikrinti.

7.2. Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

7.2.1. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

7.2.2. perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio pagrindimo;

7.2.3. tiekėjas iki Perkančiosios organizacijos nustatyto termino nepateikia Perkančiosios organizacijos prašomų patikslinti ir / arba pateikti dokumentų: EBVPD, atitiktį kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiančių reikalavimų,

aplinkos apsaugos kriterijus įrodančių reikalavimų, pasiūlymo paaiškinimo ir / arba patikslinimo (įskaitant aritmetinių klaidų ištaisymą);

7.2.4. laimėjęs viešąjį pirkimą tiekėjas atsisako pasirašyti sutartį pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede nustatytas sutarties sąlygas. Jei iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko jis nepasirašo sutarties, laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį.

7.3. Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

7.4. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.

7.5. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per 1 priede nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

7.5.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

7.5.2. įsigalioja pasirašyta sutartis;

7.5.3. nutraukiamos pirkimo procedūros.

8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 2, 5 prieduose.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu gali būti pripažintas tik vienas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

9.3. Pasiūlymus vertina Komisija. Pasiūlymų techniniams duomenims įvertinti gali būti pasitelkti ekspertai. Pasiūlymai vertinami tiekėjams ir (ar) jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant.

9.4. Atlikusi pradinį susipažinimą su pasiūlymais, Perkančioji organizacija:

9.4.1. įvertina, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija Perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas prieš pradedant pirkimo procedūrą;

9.4.2. įvertina, ar pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus, su pirkimo objektu nesusijusius, reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl alternatyvių pasiūlymų teikimo;

9.4.3. patikrina, ar tiekėjo pasiūlymas ir kartu su pasiūlymu pateikti dokumentai atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, ar pateikti visi prašomi dokumentai ir informacija;

9.4.4. įvertina tiekėjo pateiktame Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente (EBVPD) nurodytą informaciją ir nustato, ar tiekėjas deklaruoja atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams, jeigu tokie reikalavimai nustatyti;

9.4.5. vertina, ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka techninės specifikacijos ir kitų pirkimo dokumentų reikalavimus;

9.4.6. nagrinėja, vertina ir palygina pirkimo dalyvių pateiktus pasiūlymus vadovaudamasi pirkimo dokumentų nuostatomis;

9.4.7. vertina, ar tiekėjo pasiūlyme nėra kainos apskaičiavimo klaidų. Nustačiusi aritmetines klaidas, Perkančioji organizacija prašo tiekėjo jas ištaisyti nekeičiant pasiūlymo esmės ir susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos;

9.4.8. tikrina, ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Jeigu pasiūlymo kaina atrodo neįprastai maža, Perkančioji organizacija prašo tiekėjo ją pagrįsti;

9.4.9. atlieka kitus veiksmus, būtinus pasiūlymams įvertinti.

9.5. Jeigu tiekėjas nepateikė EBVPD arba pateiktame EBVPD nurodyti duomenys yra neišsamūs, netikslūs ar klaidingi, Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo per nustatytą terminą pateikti, patikslinti, papildyti arba paaiškinti EBVPD nurodytą informaciją.

9.6. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Perkančioji organizacija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Dokumentai ir duomenys tikslinami, papildomi ar paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

9.7. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba atlikti kitus pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

9.8. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas.

9.9. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas CVP IS priemonėmis.

9.10. Nustačiusi ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusį tiekėją, Perkančioji organizacija kreipiasi į jį dėl dokumentų, patvirtinančių EBVPD nurodytą informaciją, pateikimo, jeigu šie dokumentai nebuvo pateikti kartu su pasiūlymu arba jų tikrinimas nebuvo atliktas ankstesniuose pirkimo procedūros etapuose.

9.11. Jeigu tiekėjas kartu su EBVPD buvo pateikęs dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, šie dokumentai tikrinami vertinant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo atitiktį.

9.12. Jeigu ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas nepateikia prašomų dokumentų, pateikti dokumentai nepatvirtina jo atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams arba nustatomi pašalinimo pagrindai, jo pasiūlymas atmetamas ir analogiškas vertinimas atliekamas kito tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal ekonominį naudingumą yra sekantis.

9.13. Jeigu ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, priimamas sprendimas dėl jo pripažinimo pirkimo laimėtoju.

9.14. Priėmus sprendimą dėl pirkimo laimėtojo, sudaroma pasiūlymų eilė. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tiekėjai, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

9.15. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas arba po pasiūlymų vertinimo liko vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nesudaroma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu jis nebuvo atmestas pagal pirkimo dokumentų nuostatas.

9.16. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo nustatyti laimėtoją priėmimo dienos kandidatams ir dalyviams raštu praneša apie nustatytą laimėtoją, pasiūlymų eilę, atidėjimo terminą ir kitą VPĮ 58 straipsnyje nurodytą informaciją.

9.17. Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį.

9.18. Pirkimo sutartis sudaroma ne anksčiau kaip pasibaigus VPĮ ir pirkimo dokumentuose nustatytam atidėjimo terminui.

9.19. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, atsisako sudaryti pirkimo sutartį, nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju Perkančioji organizacija gali siūlyti sudaryti sutartį kitam tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal pasiūlymų eilę yra pirmas po atsisakiusio sudaryti sutartį tiekėjo, jeigu tenkinamos VPĮ 45 straipsnio 1 dalies sąlygos.

9.20. Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nepateikti pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyti dokumentai, kurių nepateikimas pagal pirkimo dokumentus ir taikytiną teisinį reguliavimą lemia pasiūlymo atmetimą be galimybės juos pateikti ar patikslinti vėliau.

9.21. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti užpildyti ir pasirašyti dokumentai: pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas.

10. Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede „Sutarties projektas“.

10.2. Ši sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir tiekėjas per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą, ir galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, arba kol Šalys sutaria ją nutraukti. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

11. Kitos sąlygos

11.1. Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: dėl pirkimo procedūrų: Darija Rimkevičienė, Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus patarėja, tel. +370 343 68 627, el. paštas darija.rimkeviciene@kazluruda.lt; dėl pirkimo objekto: Ingrida Černiauskienė, Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja, tel. +370 686 67 438, el. paštas ingrida.cerniauskiene@kazluruda.lt; Romaldas Bliuvas, Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (melioracija), tel. +370 343 95 110, el. paštas romaldas.bliuvas@kazluruda.lt.

_____

Eil.Nr.	VEIKSMAS	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku)	PASTABOS
1.	Pasiūlymų pateikimo terminas	nurodytas skelbime	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.
2.	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos	
3.	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos	
4.	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:	4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos	
5.	Objekto apžiūra bus vykdoma:	Žr. specialiųjų pirkimo sąlygų 3 skyrių „Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra“	
6.	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo	Žr. specialiųjų pirkimo sąlygų 3 skyrių „Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra“	
7.	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius	NETAIKOMA	
8.	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos	
9.	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos	
10.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per	5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos	
11.	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	

12.	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	
13.	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos	
14.	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per	5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.	
15.	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos	
16.	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia)	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams.	

17.	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.	
18.	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai.	

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Su pasiūlymu tiekėjas pateikia tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Perkančioji organizacija kartu su pasiūlymu nereikalauja pateikti dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš priimant sprendimą dėl pirkimo laimėtojo nustatymo. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali prašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, pašalinimo pagrindai taikomi kiekvienam grupės nariui atskirai. Jeigu tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, pašalinimo pagrindai taip pat taikomi šiems ūkio subjektams. Pašalinimo pagrindai netaikomi subtiekėjams, subrangovams, subteikėjams ar specialistams (kvazisubtiekėjams), kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, išskyrus atvejus, kai specialiosiose pirkimo sąlygose aiškiai nustatyta kitaip.

Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6[1]. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

7.1. priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Eil. Nr.	**Tiekėjo pašalinimo pagrindai**	**VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui**	**Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai**
1.	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus	**VPĮ 46 straipsnio 1 dalis** EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • išrašo iš teismo sprendimo arba • Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba • valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[3]. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki *tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius do*kumentus. ***Pavyzdys**: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.* Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų

[3] *Jeigu tiekėjas negali pateikti valstybių narių dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:*

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

	įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos **struktūrinis** padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos **struktūrinis** padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.		pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. ***PASTABA*** Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.
2.	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.	**VPĮ 46 straipsnio 2[1] dalis** EBVPD III dalies D2 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
3.	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos **struktūrinis** padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas	**VPĮ 46 straipsnio 3 dalis** EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: • išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) • arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, • arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[4].

[4] Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti.

	priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.		Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki *tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius do*kumentus. ***Pavyzdys**: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.* Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali

a) priesaikos deklaracija;

b) *oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.*

			pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[5] . Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki *tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dok*umentus. ***Pavyzdys**: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.* Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

[5] *Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:*

a) priesaikos deklaracija;

b) *oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.*

			PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.
4.	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.	**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas** EBVPD III dalies C10 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
5.	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.	**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas** EBVPD III dalies C12 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
6.	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.	**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas** EBVPD III dalies C13 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
7.	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų	**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas** EBVPD III dalies C15 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. **Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją:** https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/

	pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.		
8.	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.	**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas** EBVPD III dalies C15 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
9.	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje	**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas** EBVPD III dalies C14 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. **Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją:** https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/

	nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.		
10.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.	**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis** EBVPD III dalies C11 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/
11.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40^1 straipsnio 1 dalyje.	**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis** EBVPD III dalies C11 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.
12.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti	**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis**	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.	EBVPD III dalies C11 punktas	**Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu:** https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją.
13.	Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.	**VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas** EBVPD III dalies C1, C2, C3 punktai	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
14.	Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį.	**VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas** EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki *tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius do*kumentus. ***Pavyzdys**: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.* Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

			PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.
15.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.	**VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas** EBVPD III dalies C11 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.

_____

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus arba aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai (Žr. lentelę žemiau).

2. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą. Tokiu atveju kartu su pasiūlymu pateikiama ūkio subjekto pasirašytos laidavimo sutarties kopija, patvirtinanti, kad ūkio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar) finansiniais pajėgumais remiamasi, yra solidariai atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir pareikalavus atlygins bet kokią žalą, kilusią dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir (ar) nevykdymo. Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti pasirašytos laidavimo sutarties originalus, o nepateikus jų laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

3. Tinkamai atliktais darbais, suteiktomis paslaugomis ar pristatytomis (ir, jei taikoma, sumontuotomis) prekėmis laikomi tokie darbai, paslaugos ar prekės, kurie buvo įvykdyti pagal sutarties sąlygas, priimti užsakovo be esminių trūkumų, tai patvirtina perdavimo–priėmimo aktai, pažymos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, ir dėl jų nebuvo pareikšta pagrįstų pretenzijų.

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimas	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
1.	**Teisė verstis veikla**		
1.1	Tiekėjas turi turėti teisę verstis melioracijos statinių statybos veikla. **PASTABA:** • Tinkamais laikomi kvalifikacijos dokumentai, kuriuose tiekėjui suteikta teisė vykdyti melioracijos statinių statybos darbus arba melioracijos statinių statybos techninę veiklą. • Jeigu kvalifikacijos dokumente nurodyta platesnė statinių ar veiklų apimtis, tačiau į ją įeina melioracijos statinių statyba, toks dokumentas laikomas tinkamu.	**Su pasiūlymu pateikiamas tik EBVPD.** **Tik ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo bus prašoma pateikti**: • Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų kompetentingų institucijų išduotą melioracijos darbų kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę verstis melioracijos statinių statybos veikla, ir (ar) teisės pripažinimo dokumentą, ir (ar) kitą lygiavertį dokumentą arba jų kopijas; • arba nuorodą į viešai prieinamą nacionalinę duomenų bazę, kurioje Perkančioji organizacija gali neatlygintinai patikrinti informaciją; • užsienio tiekėjų atveju – kilmės valstybės kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti analogišką veiklą, arba lygiaverčius dokumentus, arba nuorodas į nacionalines duomenų bazes. Lietuvos Respublikoje išduoti teisės pripažinimo dokumentai gali būti pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo, tačiau teisę vykdyti tokią veiklą tiekėjas savo kilmės valstybėje turi būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	•jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; •tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad tokių subtiekėjų, jeigu jie žinomi, kvalifikacija tikrinama pirkimo procedūrų metu, arba, kad tiekėjas privalo įsipareigoti, jog pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir nurodo, kad pirkimo vykdytojui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas.
2.	**Techninis ir profesinis pajėgumas**		
2.1.	Tiekėjas turi pasiūlyti bent 1 (vieną) specialistą, kuris turi teisę būti melioracijos statinių statybos darbų vadovu. **PASTABA:** • Šiame punkte specialistui keliamus reikalavimus visa	**Su pasiūlymu pateikiamas tik EBVPD.** **Tik ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo bus prašoma pateikti:** • Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašą	• jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turimi pajėgumai sumuojama); • tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais –

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimas	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
	apimtimi turi atitikti vienas fizinis asmuo. Negalima siūlyti kelių specialistų, kurie tik bendrai atitiktų reikalavimą. • Specialistas turi turėti galiojančią teisę eiti melioracijos statinių statybos darbų vadovo pareigas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.	(pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą); • Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų kompetentingų institucijų išduotą **melioracijos statinių statybos vadovo kvalifikacijos atestatą**, suteikiantį teisę eiti melioracijos statinių statybos vadovo pareigas, ir (ar) kitą lygiavertį dokumentą arba jų kopijas; • užsienio specialistų atveju – kompetentingų institucijų išduotus lygiaverčius dokumentus arba teisės pripažinimo dokumentus, arba nuorodas į nacionalines duomenų bazes, kuriose Perkančioji organizacija gali neatlygintinai patikrinti informaciją. Lietuvos Respublikoje išduoti teisės pripažinimo dokumentai gali būti pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo.	tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, pajėgumai sumuojami. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų; • subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

Eil. Nr.	Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
2.	**Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas**		
2.1.	Tiekėjas atliekamiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. ***PASTABA:*** Sertifikatas atitiks reikalavimus, jei apims daugiau tipų, paskirties grupių, pogrupių (paskirčių), darbų sričių, rūšių ir kt. nei reikalaujama.	Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė	• jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; • tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; • subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

Eil. Nr.	Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
		prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas ar kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių tiek kiek jos yra taikomos atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti ir tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas laikytųsi šių tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių.	

_____

Pirkimo sąlygų 5 priedas „ Pasiūlymo forma”

Pirkimo sąlygų 6 priedas „EBVPD” (XML formatu)”

Pirkimo sąlygų 7 priedas „ Tiekėjo darbuotojų (specialistų) sąrašas”

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

Elektroninio dokumento nuorašas

TVIRTINU:
Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktorius

Virginija Mitrikevičienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (RANGOS DARBAI) KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija valdo valstybei priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise.

1.2. FINANSAVIMO ŠALTINIS

Europos sąjungos lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, Kazlų Rūdos savivaldybės lėšos. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklėmis (TAR, 2023-08-24, Nr. 16623). Projekto rekonstravimo rangos darbų atlikimo terminas 2027-08-01

2. OBJEKTAS

Dalies melioracijos statinių rekonstravimas (rangos darbai) Kazlų Rūdos savivaldybėje

2.1. OBJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

Statinių vieta. Kazlų Rūdos savivaldybė, Antanavo, Ąžuolų Būdos, Jankų, Plutiškių k.v. Statybos rūšis – rekonstravimas. Planuojama rekonstruoti funkciniais ryšiais susijusius melioracijos statinius. Žemės plotas, kuriame pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos – 1143 ha.

2.2. Statinio kategorija – Hidrotechnikos statiniai. Melioracijos statiniai

Rangovas - Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs rangovas, turintis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išduotą arba pripažintą kvalifikacinį atestatą, suteikiantį teisę verstis konkrečia technine veikla, melioracijos statinių statyba.

2.5. BENDRIEJI ORIENTACINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Rekonstruojamų griovių ir reg. upių ilgis	km	19,235
Rekonstruojamų rinktuvų ilgis	km	1,33
Rekonstruojamų/pravalomų pralaidų skaičius, kurios įrengtos ant planuojamų rekonstruoti griovių/ reg. up.	vnt.	19

Griovio/ reg.up. pavadinimas	Rekonstruojamo ruožo ilgis, m
Vabalkšnė	1445
Lopė	4815
L-1	1665
Ežerėlis	3065
E-1	1245
Tamošupis	3975
P-3-1	1675
P-3	1350

3. Darbų vykdymo uždaviniai

Darbai atliekami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis.

Darbams vadovauti gali tik Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka atestuotas melioracijos statinių projekto vadovas ir melioracijos statinių statybos vadovas.

Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo Statybos rangos darbų sutarties (toliau – Sutartis) pasirašymo skirti atestuotą statybos ir projekto vadovą ir pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto atestuoto projekto vadovo ir statybos darbų vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis. Specialistas (melioracijos statinių statybos vadovas) turi turėti melioracijos statinių statybos vadovo darbo patirtį bent 1 (viename) baigtame melioracijos statinių statybos ir/ar rekonstrukcijos darbų ir/ar remonto darbų objekte.

Statybos darbų vadovas privalo darbo metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu ir subrangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių statybos darbų vadovui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo metu ir visą jos galiojimo laikotarpį darbams vadovautų atestuotas melioracijos statinių projekto vadovas ir melioracijos statinių statybos vadovas, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį reikalingą darbams atlikti. Keisti projekto vadovą ir statybos darbų vadovą Rangovas gali tik suderinęs su Užsakovu:

Apie keičiamą projekto vadovą ir statybos darbų vadovą Rangovas informuoja Užsakovą, nurodydamas projekto vadovo ir statybos darbų vadovo pakeitimo priežastis.

Rangovas pateikia naujo siūlomo projekto vadovo ir statybos darbų vadovo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Keičiamas specialistas (projektų vadovas ir statybos darbų vadovas) turi būti lygiavertis specialistui (projektų vadovui ir statybos darbų vadovui), kurį Rangovas siūlė teikdamas Pasiūlymą.

Atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus, privaloma laikytis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), nustatytų reikalavimų.

Rangovas privalo užtikrinti darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai

3.1. Darbų derinimas

Darbai derinami su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su vykdomais darbais.

Vykdant darbus, privaloma vadovautis melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos

Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“.
Pasirašęs sutartį, rangovas apžiūri melioracijos objektą vietoje, įvertina jo teritorijoje augančias žemės ūkio kultūras ir naudmenas, ir sudaro numatomų melioracijos darbų preliminarų kalendorinį atlikimo grafiką, kad nebūtų daroma žala žemės naudotojui.

3.2. Dokumentacijos pateikimas

Atliktų darbų dokumentacija ((griovių niveliacijos ir techninės priežiūros žurnalus, medžiagų atitikties deklaracijas ir kt.) analogine forma ir laikmenoje pdf ir dwg formatais)); išpildomoji dokumentacija ((kontrolinę geodezinę nuotrauką) analogine forma ir laikmenoje pdf ir dwg formatais)). Pasirašytas suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktas.
Atliktų darbų aktas, F2 forma, ir atliktų darbų vertės pažyma, F3 forma.
Kontrolinė geodezinė nuotrauka turi būti parengta, vadovaujantis techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ (aktualia redakcija).

3.3. Žalia informacija

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą.
Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose (kvietime pateikti pasiūlymą).

PRIDEDAMA. Techninio darbo projekto bendroji dalis

PASIRAŠĖ:
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja Ingrida Černiauskienė

PARENGĖ:
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Romaldas Bliuvas

UAB „Aplinkos inžinierių grupė“
Kuršių g. 7 Kaunas LT-48107 info@aigrupe.lt
įm. kodas 110872756. At. Nr. 199-PmA

Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Projekto pavadinimas: „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys

Naudojimo paskirtis: Hidrotechnikos statiniai. Melioracijos statiniai

Adresas: Marijampolės apskrities Kazlų Rūdos savivaldybės, Šukėtų, Vikšnupių, Tabakinės, Skirkų, Jankų, Patamošupių, Tamošbūdžio, Dambavos, Užuoganų, Antanavo, Pavobelkės, Subačiškių, Limarkų, Rėkaviškio, Šimėkų, Tabariškių, Plutiškių k.

Statybos rūšis: Rekonstravimas

Stadija: Techninis darbo projektas (TDP)

Dalis: Bendroji dalis (privalomieji dokumentai, projekto aiškinamieji tekstai ir brėžiniai)

Tomas: I

Projekto numeris: 24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD

Pareigos	V.Pavardė	Kvalifikacijos atestato registracijos Nr.	Parašas
UAB “Aplinkos inžinierių grupė“ direktorius, PV	P. Punys	S-642-PmA	
Projekto autorius	A. Kamziukas	S-743-PmA	

Kaunas 2026 m.

TURINYS

1. PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS....4
2. PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS....4
3. OBJEKTO VIETOVĖS SCHEMA....5
4. BENDRIEJI PROJEKTO ĮRENGINIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI....6
5. PROJEKTO RENGIMO IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTU SĄRAŠAS....7
6. AIŠKINAMASIS RAŠTAS....8
6.1. Įvadas 8
6.2. Topografiniai tyrinėjimai 8
6.3. Dirvožemio tyrinėjimai 9
6.4. Melioraciniai tyrinėjimai 9
6.5. Projektiniai sprendiniai 11
7. HIDROLOGINIAI IR HIDRAULINIAI SKAIČIAVIMAI....12
7.1. Drenažo sistemų hidrologiniai ir hidrauliniai skaičiavimai 12
7.2. Griovių hidraulinių skaičiavimų santrauka 12
8. REKONSTRUKCIJOS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 13
8.1. PLUTIŠKIŲ KADASTRINĖ VIETOVĖ 13
8.1.1. Rekonstruojamo drenažo sistemų darbų kiekių santrauka (Plutiškių k.v.) 13
Drenažo įrengimo darbų kiekiai (valstybei nuosavybės teise priklausančių statinių rekonstrukcija) 13
8.1.2. Rekonstruojamų griovių, jų įrenginių darbų kiekių santrauka (Plutiškių k.v.) 13
Up. Vabalkšnė, Pk 45+00-59+45 (1445m), Plutiškių k.v. 13
Up. Lapė, Pk 0+00-48+15 (4815m), Plutiškių k.v. 14
Gr. L-1, Pk 0+00-16+65 (1665m), Plutiškių k.v. 15
8.1.3. Rekonstruojamų pralaidų darbų kiekių santrauka (Plutiškės k.v.) 16
Pralaida Nr. 1, up.Lapė, Pk 27+15 (d=1,2, L=20,0m), Plutiškės k.v. 16
Pralaida Nr. 2, gr.L-1, Pk 11+70 (d=1,0, L=15,0m), Plutiškės k.v. 17
8.1.4. Aplinkosauginių priemonių darbų kiekių santrauka (Plutiškės k.v.) 17
Priemonės aplinkosaugai gerinti, Plutiškės k.v. 17
8.2. ANTANAVO KADASTRINĖ VIETOVĖ 18
8.2.1. Rekonstruojamų griovių, jų įrenginių darbų kiekių santrauka (Antanavo k.v.) 18
Gr. P-3, Pk 0+00-13+50 (1350m), Antanavo k.v. 18
Gr. P-3-1, Pk 0+00-16+75 (1675m), Antanavo k.v. 19
8.2.2. Rekonstruojamų pralaidų darbų kiekių santrauka (Antanavo k.v.) 20
Pralaida Nr. 15, gr. P-3-1, Pk 1+40 (d=1,0, L=20,0m), Antanavo k.v. 20
Pralaida Nr. 16, gr. P-3-1, Pk 4+70 (d=1,0, L=14,0m), Antanavo k.v. 20
Pralaida Nr. 17, gr. P-3, Pk 9+75 (d=0,8, L=16,0m), Antanavo k.v. 21

Pralaida Nr. 18, gr.P-3-1, Pk 12+75 (d=1,0, L=12,0m), Antanavo k.v. 21
Pralaida Nr. 19, gr.P-3-1, Pk 14+45 (d=0,75, L=10,0m), Antanavo k.v. 22
8.2.3. Aplinkosauginių priemonių darbų kiekių santrauka (Antanavo k.v.) 22
Priemonės aplinkosaugai gerinti, Antanavo k.v. 22
8.3. JANKŲ KADASTRINĖ VIETOVĖ 22
8.3.1. Rekonstruojamų griovių, jų įrenginių darbų kiekių santrauka (Jankų k.v.) 22
Up. Ežerėlis, Pk 0+00-35+10 (3510m), Jankų k.v. 22
Gr. Ežerėlis, Pk 0+00-8+00 (800m), Jankų k.v. 23
Up. Tamošupis, Pk 0+00-40+00 (4000m), Jankų k.v. 24
8.3.2. Rekonstruojamų pralaidų darbų kiekių santrauka (Jankų k.v.) 26
Pralaida Nr. 4, up. Ežerėlis, Pk 4+45 (d=1,5, L=15,0m), Jankų k.v. 26
Pralaida Nr. 5, up. Ežerėlis, Pk 10+30 (d=1,5, L=12,0m), Jankų k.v. 26
Pralaida Nr. 6, up. Ežerėlis, Pk 17+10 (d=1,5, L=12,0m), Jankų k.v. 27
Pralaida Nr. 7, up. Ežerėlis, Pk 19+75 (d=1,5, L=15,0m), Jankų k.v. 27
Pralaida Nr. 8, up. Ežerėlis, Pk 28+70 (d=0,8, L=16,0m), Jankų k.v. 28
Pralaida Nr. 9, up. Ežerėlis, Pk 31+70 (d=0,75, L=15,0m), Jankų k.v. 28
Pralaida Nr. 10, gr. Ežerėlis, Pk 3+55 (d=1,0, L=17,0m), Jankų k.v. 29
Pralaida Nr. 11, up. Tamošupis, Pk 14+25 (d=1,5, L=25,0m), Jankų k.v. 29
Pralaida Nr. 12, up. Tamošupis, Pk 18+75 (d=1,25, L=16,0m), Jankų k.v. 30
Pralaida Nr. 13, up. Tamošupis, Pk 18+75 (d=1,25, L=16,0m), Jankų k.v. 30
Pralaida Nr. 14, gr. Tamošupis, Pk 37+00 (d=1,0, L=10,0m), Jankų k.v. 30
8.3.3. Aplinkosauginių priemonių darbų kiekių santrauka (Jankų k.v.) 31
Priemonės aplinkosaugai gerinti, Jankų k.v. 31
8.4. Drenažo linijų ilgių žiniaraštis 32
9. APLINKOS APSAUGA 33
10. TOLESNĖS PRIEŽIŪROS DARBAI 36
11. PASLĖPTŲ DARBŲ AKTAS 37
12. SUSIDARANČIŲ STATYBOS ATLIEKŲ SUVESTINĖ LENTELĖ 38
13. PRIDEDAMI DOKUMENTAI, TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, BRĖŽINIAI 39

1. PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Tomo numeris	Tomo žymuo	Tomo sudėtis
1	2	3
I	24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD	Bendroji, melioracijos dalis
II	24-KR-DP-1-MEL-TDP-SK	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis
III	24-KR-DP-1-MEL-TDP-TD	Tyrinėjimų dalis

2. PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Brėžinio indeksas	Lapų skaičius
	Dokumentai		
1.	Projektavimo užduotis Nr. Vd-1050		4
2.	Kazlų Rūdos raj. sav. techninės sąlygos 2025-10-02 Nr. Vd-3260		2
3.	Įsakymas paskirti projekto vadovą projektui rengti		1
4.	Pritarimas techniniam darbo projektui		1
5.	Derinimai/pritarimai		
6.	Įmonės ir specialistų atestatai		3
7.	Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas		2
	Techninės specifikacijos		
8.	Techninės specifikacijos		11
	Brėžiniai		
9.	Rekonstruojamų drenažo sistemų ir griovių planas M 1:2000	24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-1	1
10.	Rekonstruojamų griovių/reg.upelių išilginiai profiliai M 1:5000	24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-2	3
11.	Rekonstruojamų rinktuvų išilginiai profiliai	24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-3	1
12.	Rekonstruojamų griovių/reg.upelių išilginiai profiliai	24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4	22
13.	Drenų įrengimo konstrukcija. Schema.	24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-5	1
14.	Kontrolinis požeminis šulinys PE ŠP D800. Planas ir pjūvis.	24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-6	1
15.	Polietileninės drenažo žiotys. Planas ir pjūvis.	24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-7	5
16.	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimo konstrukcinis pjūvis	24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-8	1
17.	Tarpų tarp vamzdžių užtaisymo schema	24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-9	1
18.	Nendrių biofiltro-šlapynės įrengimas. Schema.	24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-10	1
19.	Drenažo reguliavimo šulinys RŠ. Schema.	24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-11	1
20.	Plastikinės Ø800/1000 pralaidos pagrindų zonos elementų ir mazgų detalės	24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-12	2

3. OBJEKTO VIETOVĖS SCHEMA

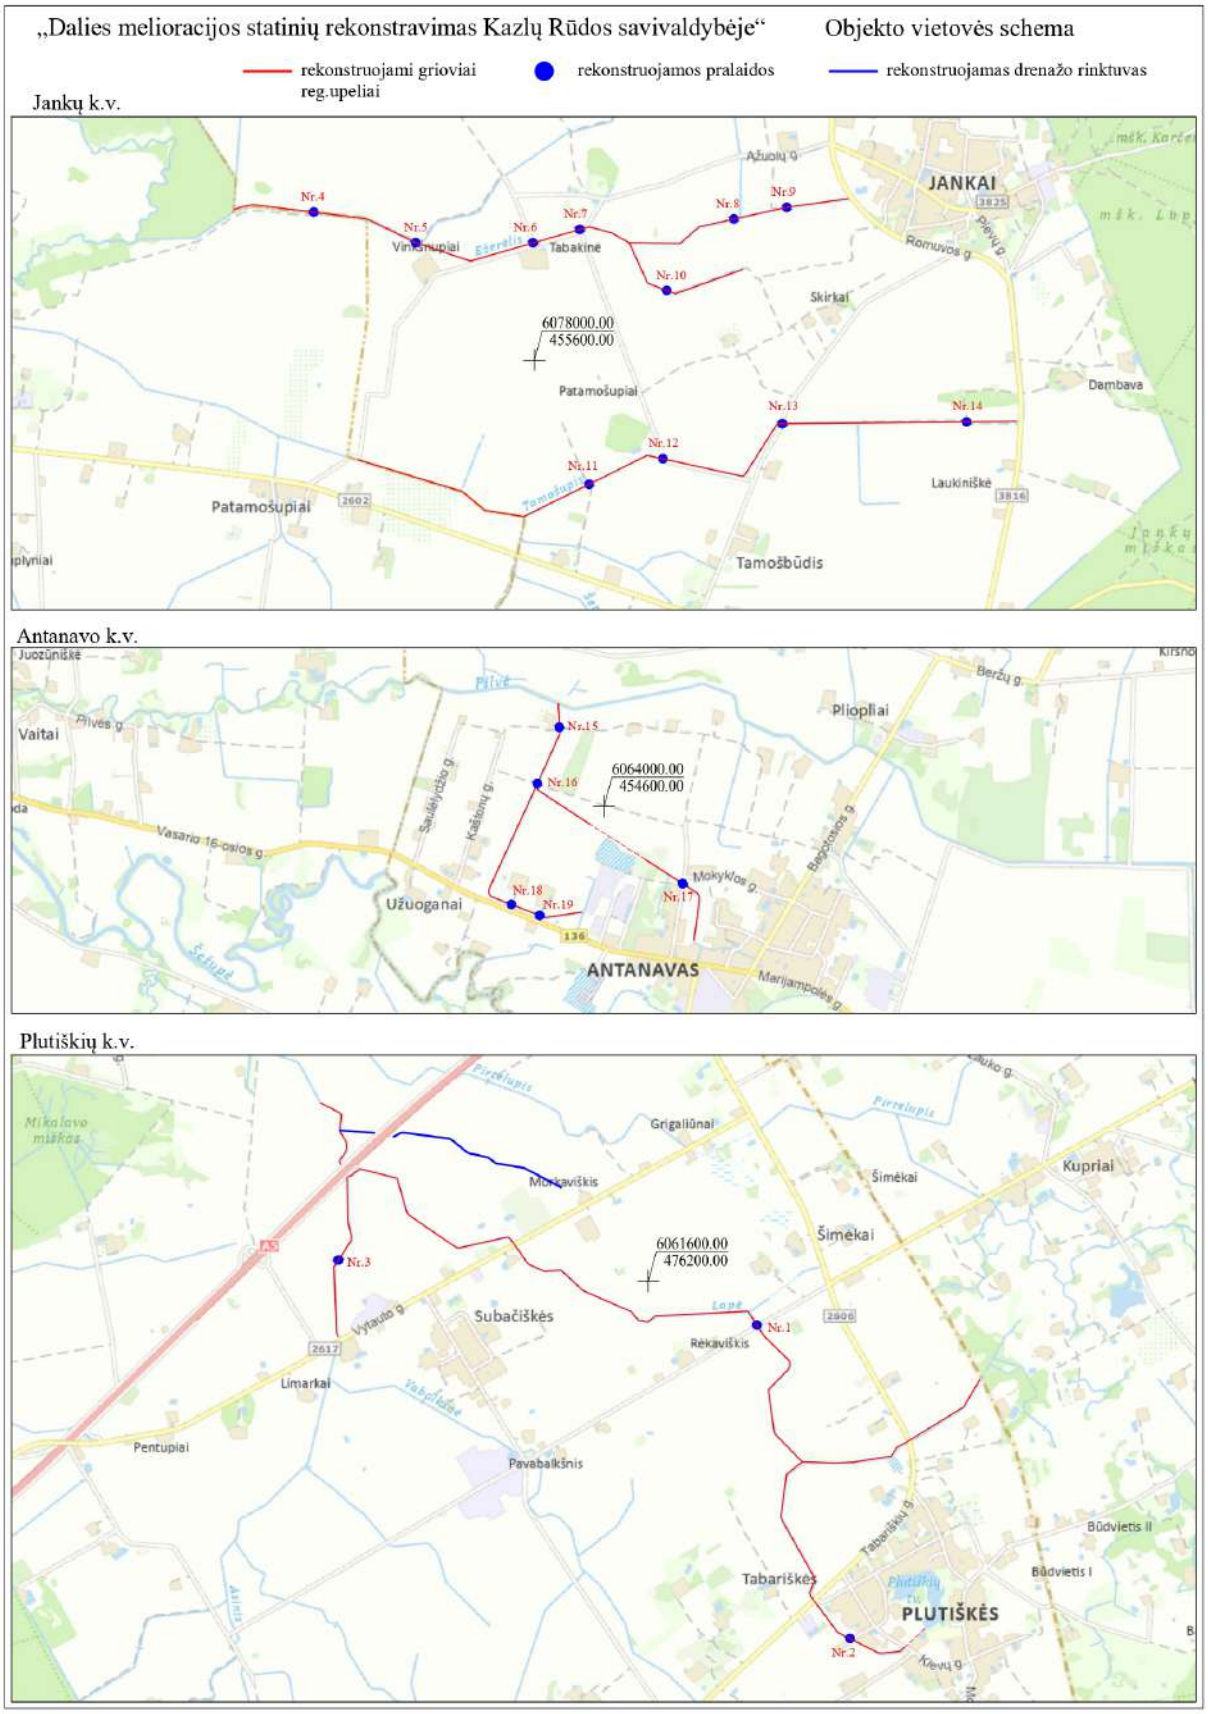

4. BENDRIEJI PROJEKTO ĮRENGINIŲ TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis
1	**2**	**3**	**4**
	1. PLOTAI		
1.	**Melioruojami plotai:**	ha	**1143,0**
1.1	Rekonstruojama drenažu	ha	54,5
1.2	Rekonstruojama grioviais	ha	1088,5
	2. DRENAŽAS		
2.1	**Rinktuvų ilgis**		
2.1.1	Rekonstruojamų	km	1,275
2.2	**Sausintuvų ilgis**	km	-
2.3	**Drenažo žiočių skaičius:**		
2.3.1	Rekonstruojamos esamos	vnt.	214
2.4	**Kontrolinių požeminių šulinių skaičius (ŠP D800)**		
2.4.1	Naujai įrengiami	vnt.	16
	3. GRIOVIAI		
3.1	**Grioviai – imtuvai bendras ilgis**		
3.1.1	Rekonstruojamų	km	19,260
	4. HIDROTECHNIKOS STATINIAI		
4.1	**Pralaidos**		
4.1.1	Rekonstruojamos	vnt.	19
4.2	**Reguliatoriai**		
4.2.1	Naujai įrengiami reg. drenažo šuliniai	vnt.	3

5. PROJEKTO RENGIMO IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTU SĄRAŠAS

Techninis darbo projektas sudarytas pagal patvirtintą užduotį projektavimui, ir galiojančiais normatyviniais dokumentais:

1. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
2. STR 1.01.04:2002 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga (akt. red.);
3. MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas (akt. red.)“
4. MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ (akt. red.);
5. MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“ (akt. red.);
6. MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ (akt. red.);
7. MND Nr.1 „Tyrinėjimų melioracijos ir vandens ūkio objektų projektavimui taisyklės“ (akt. red.);
8. MND Nr.2 „Ūkininko (bendrovės, bendrijos, kooperatyvo) žemės sklypo melioracijos ir kelio tiesimo darbo projekto sudėtis“ (akt. red.);
9. MND Nr.7 „Melioracijos ir vietinių kelių tiesimo kokybė“ (akt. red.);
10. MND Nr.10 „Melioracijos projektų sutartiniai ženklai“ (akt. red.);
11. MND Nr.11 „Griovių, jų statinių rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas“ (akt. red.);
12. MND Nr.13 „Melioracijos gelžbetoninių ir kitų gaminių bei medžiagų katalogas “ MGK-96 (akt. red.);
13. MND Nr.15 „Melioracijos darbo laiko sąnaudų ir materialinių resursų normos (MN-96)“ (akt. red.);
14. MND Nr.19 „Melioracijos statiniai MS-98“ 1 tomas „Pagrindiniai griovių ir drenažo statiniai“ (akt. red.);
15. MND Nr.21 „Melioracijos tyrinėjimo darbų dokumentacijos komplektavimo etalonas“ (akt. red.);
16. MND Nr.23 „Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės“ (akt. red.);
17. MND Nr.23 „Melioracijos plastmasinių gaminių katalogas“ (akt. red.);
18. MND Nr.25 „Vamzdinės pralaidos VŪVP-2001. Montavimo brėžiniai“ (akt. red.);
19. MND Nr.26 „Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės“ (akt. red.);
20. MND Nr.29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“ (akt. red.);
21. LST EN 13252:2017 „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant drenažo sistemose;
22. Įsakymas „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“. NR. A1-22/D1-34 (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01);
23. LRMĮ I-323 1993 „LR Melioracijos įstatymas“ (Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01);
24. Lietuvos respublikos statybos įstatymas. 2010 10 01 Nr.I-1240 (akt. red.);
25. Lietuvos respublikos teritorijų planavimo įstatymas. Nr.IX-1962 (akt. red.);
26. Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. 2011 06 28 Nr.I-2223 (akt. red.);
27. LR vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo sluoksnio išsaugojimo“ Nr.1116 (akt. red.);
28. Įsakymas dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo (Suvestinė redakcija nuo 2023-08-01);
29. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

6. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

6.1. Įvadas

„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis: 2025 m. balandžio 10 d. patvirtinta projektavimo užduotimi Nr. Vd-1050, Kazlų Rūdos raj. sav. techninėmis sąlygomis 2025-10-02 Nr. Vd-3260, topografine nuotrauka M 1:2000, kurią parengė UAB “TopoEra“, melioraciniais, dirvožemio tyrinėjimais ir galiojančiais melioracijos normatyviniais dokumentais.

Užsakovas - Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

Projektuotojas - UAB „Aplinkos inžinierių grupė“, at. Nr. 199-PmA. Projekto autorius Andrius Kamziukas, at. Nr. S-743-PmA.

Rekonstruojamos drenažo sistemos ir grioviai/reg.upeliai yra Marijampolės apskrities Kazlų Rūdos savivaldybės, Šukėtų, Vikšnupių, Tabakinės, Skirkų, Jankų, Patamošupių, Tamošbūdžio, Dambavos, Užuoganų, Antanavo, Pavobelkės, Subačiškių, Limarkų, Rėkaviškio, Šimėkų, Tabariškių, Plutiškių k.

Visi rekonstruojami objektai priklauso valstybei, juos patikėjimo teise valdo Kazlų Rūdos raj. sav.

6.2. Topografiniai tyrinėjimai

Teritorijos geodezinius matavimus atliko UAB „TopoEra“. Teritorijos geodeziniai matavimai buvo atlikti vadovaujantis:

GKTR 2.08.01:2000 – „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“;

GKTR 2.11.03:2014 – „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“;

GKTR 1.01:2023 – topografinių objektų geodeziniams matavimams ir topografinių planų sudarymui;

GKTR 2.01:2023 – inžinerinių tinklų objektų geodeziniams matavimams ir inžinerinių tinklų planų sudarymui;

GKTR 3.01:2023 – išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkiniui.

Parengta nauja topografinė nuotrauka M 1:2000, įrengti reperiai, kurie pateikti 6.2 lentelėje.

Topo nuotrauka suderinta unik. Nr. sistemoje: TIIIS1-20251230-089064; TIIIS1-20251230-089082; TIIIS1-20251230-089088; TIIIS1-20251230-089097.

6.2 lentelė. Reperių katalogas

RP	Altitudė	Koordinatės	Aprašymas
1.	**56.56**	6078746.16/456516.42	Betoninio stulpo viršus, pažymėta geltonais dažais
2.	**55.04**	6078351.25/456148.85	Betoninio stulpo viršus, pažymėta geltonais dažais
3.	**56.38**	6078677.30/455677.76	Ryšių sargelio viršus, pažymėta geltonais dažais
4.	**54.59**	6078616.79/454771.82	Betoninio stulpo viršus, pažymėta geltonais dažais
5.	**54.94**	6078778.89/454216.08	Betoninio stulpo viršus, pažymėta geltonais dažais
6.	**53.65**	6077392.61/454589.13	Standartinio riboženklio viršus
7.	**53.83**	6077300.24//455731.45	Atraminės sienutės kraštas, pažymėta geltonais dažais
8.	**59.27**	6077737.14/458093.08	Betoninio stulpo viršus, pažymėta geltonais dažais
9.	**82.66**	6059619.28/477293.99	Betoninio stulpo viršus, pažymėta geltonais dažais
10.	**80.55**	6060216.91/476965.41	Betoninio stulpo viršus, pažymėta geltonais dažais
11.	**83.19**	6060718.80/477616.11	Betoninio stulpo viršus, pažymėta geltonais dažais
12.	**77.09**	6060958.97/476874.78	Standartinio riboženklio viršus
13.	**76.92**	6061364.03/476809.71	Betoninio stulpo viršus, pažymėta geltonais dažais
14.	**77.58**	6061379.63/476189.63	Standartinio riboženklio viršus
15.	**74.72**	6061813.51/475470.06	Betoninio stulpo viršus, pažymėta geltonais dažais

16.	**69.40**	6062219.82/474576.27	Metalinio atitvaro kraštas, pažymėta geltonais dažais
17.	**69.69**	6061848.81/474575.42	Metalinio stulpo viršus, pažymėta geltonais dažais
18.	**43.94**	6063489.90/454090.65	Betoninio stulpo viršus, pažymėta geltonais dažais
19.	**42.95**	6064162.87/454194.18	Atraminės sienutės kraštas, pažymėta geltonais dažais
20.	**46.10**	6064468.69/454310.43	Betoninio stulpo viršus, pažymėta geltonais dažais
21.	**47.37**	6063380.73/455063.11	Metalinio stulpo viršus, pažymėta geltonais dažais

6.3. Dirvožemio tyrinėjimai

Plotuose dirvožemiai: visuose plotuose vyrauja priesmėlio, priemolio ir moliniai gruntai.

6.4. Melioraciniai tyrinėjimai

Tinkamiems projektiniams sprendiniams priimti buvo atlikti esamo drenažo sistemos melioraciniai tyrinėjimai, išnagrinėta pirminė projektinė dokumentacija, išanalizuoti visi projekte padaryti pakeitimai. Melioracinių tyrinėjimų metu nustatyta:

- drenažo sistemos būklė;
- užmirkusių plotų ir telkšančio vandens ribos;
- vandens rinktuvų (griovių) būklė.

Tyrinėjimus 2025 m. kovo - balandžio mėnesiais atliko UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ projektų vadovas ir autorius A. Kamziukas, at. Nr. S-743-PmA.

Apibendrinti tyrinėjimų rezultatai pateikti 6.3 lentelėje.

6.3 lentelė. Drenažo atsikasimų duomenys

Drenažo sist. Nr.	**Atsikasta drenažo, vnt.**		**Uždumblėję rinktuvai (MND 26, p.3.8.12) vnt.**		**Uždumblėję sausintuvai (MND 26, p3.8.16) vnt.**		**Sistemos bendras plotas, ha**
	rinktuvai	**sausintuvai**	**< 30%**	**≥ 30%**	**< 40%**	**≥ 40%**	
0	5	-	-	5	-	-	54,5
Viso:	**5**	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**54,5**

Įvertinus tyrinėjimo duomenis esamas drenažo sistemas rekomenduojama rekonstruoti įrengiant naujus drenažo rinktuvus pagal MND 26 p.3.8.12 (rinktuvams) pateiktas priemones.

Tyrinėjimų metu nustatyta, kad rinktuvai neveikia arba veikia neefektyviai. Skaičiuojant rinktuvų pralaidumą nebuvo įvertintas uždarose lomose susikaupiantis paviršinis vanduo, rinktuvų skersmenys paskaičiuoti tik pagal drenažo nuotėkio modulius ir yra per mažo skersmens. Dalis anksčiau vykdytų sausintuvų dalinai uždumblėję. Dėl minėtų priežasčių dalias anksčiau nusausintos žemės yra užmirkusi, po liūčių uždarose lomose telkšo vanduo.

Drenažo sistemos ir grioviai buvo įrengti 1964-1993 metais, drenažas iš degto molio vamzdelių be filtracinių medžiagų.

Grioviuose ir reg. upeliuose **up. Vabalkšnė, up. Lapė, gr. L-1, gr. P-3, gr. P-3-1, up. Ežerėlis, gr. Ežerėlis, up. Tamošupis** susikaupusios sąnašos, kas lemia tai, jog drenažo žiotys (o kartu ir pats drenažas) tinkamai nefunkcionuoja, griovių šlaitai vietomis nuslinkę. Vaga apaugusi žoline augmenija, vietomis vidutiniais ir tankiais krūmais, medžiais. Grioviuose būtina pašalinti jų apatinėje dalyje esančias sąnašas, atstatyti griovių dugno projektines altitudes, atstatyti nuslinkusius šlaitus. Būtina apšienauti šlaitus ir dugną, pašalinti grioviuose augančius krūmus ir medžius, nes jie kelia pavojų šlaito slinkimui bei sudaro sąlygas kauptis sąnašoms, sulaiko šiukšles, lėtina vandens nutekėjimą. Esamas žiotis pakeisti naujomis.

6.4 lentelė. Pralaidų santrauka

Pralaidos Nr.	Diametras, m	Ilgis, m	X	Y	Deformacija	Priemonės pašalinimui
1	1,25	20,0	6061368.24	476802.63	Pralaidoje sąnašos, antgaliai ištrupėję, paplauti, nėra signalinių stulpelių	**Rekonstravimas.** Išvalyti sąnašas, įrengti naujus antgalius, įrengti signalinius stulpelius
2	1,0	15,0	6059619.17	477305.03	Pralaidoje sąnašos, antgaliai aptrupėję, nėra signalinių stulpelių	**Rekonstravimas.** Išvalyti sąnašas, sutvarkyti antgalius, įrengti signalinius stulpelius
3	nenustatyta	nenustatyta	6061733.40	474508.65	Pilnai sunykusi, liekanos tvenkia griovį	**Demontuoti pralaidos liekanas**
4	1,5	15,0	6078785.14	454210.84	Pralaidoje sąnašos, antgaliai aptrupėję, nėra signalinių stulpelių	**Rekonstravimas.** Išvalyti sąnašas, sutvarkyti antgalius, įrengti signalinius stulpelius
5	1,5	12,0	6078623.15	454769.94	Pralaidoje sąnašos, ištekėjimo antgalis nuvirtęs, nėra signalinių stulpelių	**Rekonstravimas.** Išvalyti sąnašas, įrengti naują antgalį, signalinius stulpelius
6	1,5	12,0	6078616.06	455411.10	Pralaidoje sąnašos, antgaliai aptrupėję	**Rekonstravimas.** Išvalyti sąnašas, sutvarkyti antgalius
7	1,5	15,0	6078691.71	455667.61	Pralaidoje sąnašos, antgaliai aptrupėję, įsiurbimai, nėra signalinių stulpelių	**Rekonstravimas.** Išvalyti sąnašas, sutvarkyti antgalius, tarpus tarp žiedų, įrengti signalinius stulpelius
8	0,75	13,0	6078750.21	456510.44	Būklė avarinė, įsiurbimai, sulūžę antgaliai	**Rekonstravimas.** Įrengti naują Ø800 pralaidą
9	0,75	15,0	6078814.14	456799.54	Pralaidoje sąnašos, antgaliai aptrupėję, įsiurbimai, nėra signalinių stulpelių	**Rekonstravimas.** Išvalyti sąnašas, sutvarkyti antgalius, tarpus tarp žiedų, įrengti signalinius stulpelius
10	1,0	17,0	6078358.02	456144.58	Pralaidoje sąnašos, antgaliai aptrupėję, įtekėjimo pavirtęs, įsiurbimai, nėra signalinių stulpelių	**Rekonstravimas.** Išvalyti sąnašas, sutvarkyti antgalius, tarpus tarp žiedų, įrengti signalinius stulpelius
11	1,5	25,0	6077296.49	455719.44	Pralaidoje sąnašos, antgaliai aptrupėję	**Rekonstravimas.** Išvalyti sąnašas, sutvarkyti antgalius
12	1,25	16,0	6077434.45	456127.70	Pralaidoje sąnašos, antgaliai aptrupėję	**Rekonstravimas.** Išvalyti sąnašas, sutvarkyti antgalius
13	1,25	16,0	6077629.32	456776.50	Pralaidoje sąnašos, antgaliai aptrupėję	**Rekonstravimas.** Išvalyti sąnašas, sutvarkyti antgalius
14	1,0	10,0	6077637.96	457788.28	Pralaidoje sąnašos, antgaliai aptrupėję, įsiurbimai	**Rekonstravimas.** Išvalyti sąnašas, sutvarkyti antgalius, tarpus tarp žiedų
15	1,0	18,0	6064473.41	454319.11	Būklė avarinė, įsiurbimai, sulūžę žiedai, sutrūkę antgaliai	**Rekonstravimas.** Įrengti naują Ø1000 pralaidą
16	1,0	14,0	6064168.44	454198.36	Pralaidoje sąnašos, antgaliai ištrupėję, trūkę, paplauti, nėra signalinių stulpelių	**Rekonstravimas.** Išvalyti sąnašas, įrengti naujus antgalius, signalinius stulpelius
17	0,75	14,0	6063616.94	455000.71	Būklė avarinė, įsiurbimai, sulūžę antgaliai	**Rekonstravimas.** Įrengti naują Ø800 pralaidą

18	1,0	12,0	6063501.27	454058.07	Pralaidoje sąnašos, antgaliai aptrupėję	**Rekonstravimas.** Išvalyti sąnašas, sutvarkyti antgalius
19	0,75	10,0	6063440.41	454213.93	Pralaidoje sąnašos, antgaliai aptrupėję	**Rekonstravimas.** Išvalyti sąnašas, sutvarkyti antgalius

6.5. Projektiniai sprendiniai

Vadovaujantis tyrinėjimų medžiaga galima teigti, kad esančios drenažo sistemos nebeatlieka savo funkcijų ir tikslų – užtikrinti plote tinkamą drėgmės režimą, reikalingą žemdirbystei. Būtina esamas drenažo sistemas rekonstruoti.

Atkasti esami drenažo rinktuvai uždumblėję iki 100% skersmens, sulūžę. Drenažo sistemos įrengtos 1964 m. Dėl šių priežasčių projektuojami nauji, pagrįsti hidrauliniais skaičiavimais, drenažo rinktuvai iš plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių remiantis MND 26 p.3.8.11 pateiktomis priemonėmis. Projektuojamų drenažo rinktuvų gylis numatytas 10 cm giliau esamo rinktuvo dugno altitudės.

Rekonstruojami blogai funkcionuojantys drenažo rinktuvai pajungiami į esamus drenažo rinktuvus po magistraliniu keliu Kaunas – Marijampolė – Suvalkai (A5).

Rekonstruojamiems rinktuvams perkloti naudojami PE gofruoti perforuoti 250/290-315/345 mm skersmens apvynioti filtruojančia medžiaga vamzdžiai. Pagal drenažo vamzdžių įrengimo schemą d-1pž, r-1pž, rinktuvai klojami ant išlyginamojo 10 cm žvyro pasluoksnio. Išlyginamasis žvyro sluoksnis rengiamas mineraliniuose priemolio bei molio gruntuose. Gofruoti perforuoti PE rinktuvų vamzdžiai užpilami 10 cm (virš vamzdžio) storio žvyro (kf>3 m/d) sluoksniu.

Rinktuvai, kurie kertasi su inžineriniais tinklais ir statiniais, turi būti suprojektuoti ne žemesnės kaip SN8 žiedinio standumo klasės su geotekstilės filtru ar su vamzdiniais dėklais.

Juodžemis ant rinktuvų nepilamas. Vykdant statybos darbus reikalinga pajungti visas veikiančias drenas. Darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais normatyviniais dokumentais. Visi nukirsti sausintuvai ir rinktuvai pajungiami į naujai klojamus PE ir PVC vamzdžių rinktuvus. Atkirsti galai užtaisomi.

Drenažo rinktuvų gylis turi būti toks, kad būtų garantuotas normalus sausintuvų gylis. Ruožuose, kur rinktuvo gylio sausintuvai nediktuoja, minimalus rinktuvo gylis parenkamas toks, kad rinktuvo vamzdžių užpylimas būtų ne mažesnis kaip 1 m, o ruožuose, kur rinktuvas kerta paliekamą seklų griovį, – ne mažesnis kaip 0,6 m.

Vadovaujantis tyrinėjimų medžiaga galima teigti, kad esančios griovių ir reguliuotų (reg.) upelių sistemos nebeatlieka savo funkcijų ir tikslų – užtikrinti tinkamą vandens surinkimą ir nuvedimą iš drenažo sistemų, reikalingą žemdirbystės nusausinimui. Būtina esamus griovius ir reg. upelius rekonstruoti. Įrengiant naujas žiotis, išvalant sąnašas, pašalinant įvairią augmeniją, dirbtines kliūtis, rekonstruojant ar naujai įrengiant pralaidas. Pažeisti griovių ir reg. upelių šlaitai ties dirbtinomis kliūtimis ar kitose vietose sutvarkomi ir sustiprinami.

Grioviuose ar upeliuose, kuriuose neatliekama rekonstrukcija, tačiau įrengiamos naujos ar keičiamos senos žiotys, po 10 m į abi puses nuo žiočių iškertami krūmai, apšienaujami šlaitai ir dugnas, pašalinamos sąnašos.

Rekonstruojamos avarinės ar blogos būklės pralaidos pakeičiamos naujomis, atstatomi, sutvarkomi antgaliai, tarpai tarp žiedų, važiuojamosios dalys ir t.t.

Numatomos aplinkosauginės priemonės (dirbtinės šlapynės, įtvirtintų akmenų, stabilūs metiniai, reguliuojamo drenažo šuliniai), skirtos mažinti aplinkai daromą poveikį.

Reguliuojamo drenažo šuliniai – tai nesudėtinga sistema leidžianti reguliuoti vandens lygį dirvožemyje, drenažo pagalba sulaikant kritulių drėgmę laukuose.

Dirbtinės šlapynės tikslas – sulaikyti ar pašalinti biogeninių teršalų perteklių iš žemės ūkio teritorijų ir padidinti bioįvairovę. Dirbtinėse šlapynėse dalis biogeninių medžiagų sulaikoma nusodinant nešmenis, o kita dalis pašalinama dėl augalų aplinkoje vykstančių vandens savaiminio apsivalymo procesų.

Įtvirtintų akmenų, stabilūs metiniai yra atsparūs tėkmei ir yra ilgaamžiai, sudaro geresnes vandens aeracijos sąlygas.

7. HIDROLOGINIAI IR HIDRAULINIAI SKAIČIAVIMAI

7.1. Drenažo sistemų hidrologiniai ir hidrauliniai skaičiavimai

Sistemos Nr.	Rinktuvo		Plotas, ha		Nuotėkio modulis, l/s/ha		Debitas, l/s			Projektuojamas nuolydis, proc.	Parinktas rinktuvų diametras, mm
	Pavadinimas	Piketai	Sausinamas	Pritekančio vandens	Drenažo	Pritekančio vandens	Drenažo	Pritekančio vandens	Suminis		
0	a	0+05	54,5		0,7		36,04		36,04	0,5	315/345

7.2. Griovių hidraulinių skaičiavimų santrauka

Eilės Nr.	Skaičiuojamasis pjūvis		Baseino plotas km^2	Skaičiuojamasis debitas		Šiurkštumo keof.	Rekonstruojamo griovio				
										Vandens	
	Pavadinimas	Piketas		Tikimybė	Dydis m^3/s		Nuolydis ‰	Šlaitų koef.	Dugno plotis m	Gylis m	Greitis m/s
1.	**up. Vabalkšnė**	45+00	14,67	PPM 10%	1,47	0,030	2,5	1:1,75	0,8	1,15	0,75
2.	**up. Lapė**	0+10	7,71	PPM 10%	0,77	0,030	2,1	1:1,75	0,8	0,10	0,65
3.	**gr. L-1**	0+10	1,72	PPM 10%	0,172	0,030	2,6	1:1,75	0,8	0,40	0,70
4.	**gr. P-3**	0+10	0,47	PPM 10%	0,047	0,030	0,7	1:1,75	0,8	0,43	0,32
5.	**gr. P-3-1**	0+10	1,7	PPM 10%	0,17	0,030	0,5	1:1,75	0,8	0,78	0,35
6.	**up. Ežerėlis**	11+00	7,4	PPM 10%	0,74	0,030	0,8	1:1,75	0,8	1,25	0,42
7.	**gr. Ežerėlis**	0+10	0,32	PPM 10%	0,032	0,030	0,3	1:1,75	0,8	0,52	0,22
8.	**up. Tamošupis**	0+10	5,2	PPM 10%	0,52	0,030	0,5	1:1,75	0,8	1,15	0,40

8. REKONSTRUKCIJOS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

8.1. PLUTIŠKIŲ KADASTRINĖ VIETOVĖ

8.1.1. Rekonstruojamo drenažo sistemų darbų kiekių santrauka (Plutiškių k.v.)

Drenažo įrengimo darbų kiekiai (valstybei nuosavybės teise priklausančių statinių rekonstrukcija)

Eil. Nr.	Darbai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4
1.	Drenažo rinktuvų iš d250/290 mm gofruotų perforuotų, apvyniotų filtruojančia medžiaga vamzdžių įrengimas **mineraliniuose gruntuose**, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi *iki 3 m gylio*	m	75
2.	Drenažo rinktuvų iš d315/345 mm gofruotų perforuotų, apvyniotų filtruojančia medžiaga vamzdžių įrengimas **mineraliniuose gruntuose**, kasant tranšėjas vienakaušiu ekskavatoriumi *iki 3 m gylio*	m	1200
3.	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE ŠP-D800 įrengimas	vnt.	16
4.	Esamų d75-100 rinktuvų prijungimas prie plastikinių vamzdynų ar šulinių, kai vamzdžių skersmuo d250-300 mm	vnt.	12
5.	Naujų rinktuvų prijungimas prie plastikinių vamzdynų ar šulinių, kai vamzdžių skersmuo d250-300 mm	vnt.	33
6.	Drenažo linijų suieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais	m^3	200
7.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš drenažo rekonstrukcijos metu	vnt.	5
8.	Smėlio-žvyro filtras FS-60	vnt.	10
9.	Akmenų iškėlimas iš kasamų tranšėjų	10 vnt.	5
10.	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais	val.	8
11.	Mechanizmų judėjimas objekto ribose	km	10

8.1.2. Rekonstruojamų griovių, jų įrenginių darbų kiekių santrauka (Plutiškių k.v.)

Up. Vabalkšnė, Pk 45+00-59+45 (1445m), Plutiškių k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Upelio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų mechanizuotai	Vabalkšnė	45+00-59+45	ha	1,4	T.S. 5
2.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	Vabalkšnė	45+00-59+45	m^2	450	T.S. 5
3.	Nukirstų krūmų ir medžių surinkimas ir išvežimas 1 km atstumu	Vabalkšnė	45+00-59+45	m^3	70	T.S. 3.4, 3.5
4.	Griovių dugno valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	Vabalkšnė	45+00-59+45	m	1445	T.S. 3.4, 3.5

5.	Griovių dugno valymas rankiniu būdu ties kliūtimis	Vabalkšnė	45+00-59+45	m³	4	T.S. 3.4, 3.5
6.	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	Vabalkšnė	45+00-59+45	ha	1,4	T.S. 3.4, 3.5
7.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m	Vabalkšnė	45+00-59+45	m³	578	T.S. 3.4, 3.5
8.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Vabalkšnė	45+00-59+45	vnt.	14	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
9.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Vabalkšnė	45+00-59+45	vnt.	4	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
10.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Vabalkšnė	45+00-59+45	vnt.	1	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
11.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 400 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Vabalkšnė	45+00-59+45	vnt.	1	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
12.	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas	Vabalkšnė	45+00-59+45	ha	1,4	T.S. 3.4, 3.5
13.	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km, kai kelmynas retas	Vabalkšnė	45+00-59+45	ha	1,4	T.S. 5
14.	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų	Vabalkšnė	49+70	m³	10	T.S. 3.4, 3.5
15.	Esamos g/b pralaidos (Nr.3) liekanų demontavimas ir išvežimas 10km atstumu	Vabalkšnė	55+00	t	12	T.S. 3.4, 3.5

Up. Lapė, Pk 0+00-48+15 (4815m), Plutiškių k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Upelio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų mechanizuotai	Lapė	0+00-48+15	ha	4,7	T.S. 5
2.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	Lapė	0+00-48+15	m^2	1150	T.S. 5
3.	Nukirstų krūmų ir medžių surinkimas ir išvežimas 1 km atstumu	Lapė	0+00-48+15	m^3	134	T.S. 3.4, 3.5
4.	Griovių dugno valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	Lapė	0+00-16+00 21+00-31+00 40+00-46+00	m	3200	T.S. 3.4, 3.5

5.	Griovių dugno valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m	Lapė	16+00-21+00 31+00-40+00 46+00-48+15	m	1615	T.S. 3.4, 3.5
6.	Griovių dugno valymas rankiniu būdu ties kliūtimis	Lapė	0+00-48+15	m³	6	T.S. 3.4, 3.5
7.	Esamų dirbtinų kliūčių išardymas	Lapė	0+00-48+15	m³	15	T.S. 3.4, 3.5
8.	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	Lapė	0+00-48+15	ha	4,8	T.S. 3.4, 3.5
9.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m	Lapė	0+00-48+15	m³	1926	T.S. 3.4, 3.5
10.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Lapė	0+00-48+15	vnt.	39	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
11.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Lapė	0+00-48+15	vnt.	19	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
12.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Lapė	0+00-48+15	vnt.	6	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
13.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Lapė	0+00-48+15	vnt.	2	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
14.	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas	Lapė	0+00-48+15	ha	4,8	T.S. 3.4, 3.5
15.	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km, kai kelmynas retas	Lapė	0+00-48+15	ha	4,8	T.S. 5
16.	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų	Lapė	11+70 42+65	m³	10	T.S. 3.4, 3.5

Gr. L-1, Pk 0+00-16+65 (1665m), Plutiškių k.v.

Eil. Nr.	**Darbai**	**Griovio pavadinimas**	**Piketai**	**Mato vnt.**	**Kiekis**	**Pastabos**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Vid. tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų mechanizuotai	L-1	0+00-14+85	ha	1,4	T.S. 5
2.	Vid. tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	L-1	0+00-14+85	m^2	850	T.S. 5
3.	Nukirstų krūmų ir medžių surinkimas ir išvežimas 1 km atstumu	L-1	0+00-14+85	m^3	70	T.S. 3.4, 3.5

4.	Griovių dugno valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	L-1	0+00-9+00	m	900	T.S. 3.4, 3.5
5.	Griovių dugno valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m	L-1	9+00-14+85	m	585	T.S. 3.4, 3.5
6.	Griovių dugno valymas rankiniu būdu ties kliūtimis	L-1	0+00-14+85	m³	2	T.S. 3.4, 3.5
7.	Esamų dirbtinų kliūčių išardymas	L-1	0+00-14+85	m³	5	T.S. 3.4, 3.5
8.	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	L-1	0+00-14+85	ha	1,4	T.S. 3.4, 3.5
9.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m	L-1	0+00-14+85	m³	594	T.S. 3.4, 3.5
10.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	L-1	0+00-14+85	vnt.	7	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
11.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	L-1	0+00-14+85	vnt.	12	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
12.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	L-1	0+00-14+85	vnt.	1	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
13.	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas	L-1	0+00-14+85	ha	1,4	T.S. 3.4, 3.5
14.	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km, kai kelmynas vid. tankumo	L-1	0+00-14+85	ha	1,4	T.S. 5
15.	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų	L-1	8+70	m³	5	T.S. 3.4, 3.5
16.	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų hidraulinėmis mašinomis	L-1	14+85-16+65	m	180	T.S. 3.4, 3.5
17.	Kolektoriaus antgalio tvirtinimas akmenų metiniu	L-1	14+85	m³	1	T.S. 3.4, 3.5

8.1.3. Rekonstruojamų pralaidų darbų kiekių santrauka (Plutiškės k.v.)

Pralaida Nr. 1, up.Lapė, Pk 27+15 (d=1,2, L=20,0m), Plutiškės k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Upelio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	Lapė	27+15	m^3	5	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	Naujų monolitinių antgalių įrengimas	Lapė	27+15	m^3	6,06	

3.	Šlaitų užsėjimas žolėmis ant 5cm humusingo dirvožemio	Lapė	27+15	m^2	156	
4.	Signalinių stulpelių įrengimas	Lapė	27+15	vnt.	4	
5.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	Lapė	27+15	m^3	2,0	
6.	Senų monolitinių antgalių demontavimas ir išvežimas 10km atstumu	Lapė	27+15	m^3	6,06	
7.	Laikinų užtvarų įrengimas iš grunto	Lapė	27+15	m^3	20	
8.	Vandens pašalinimas	Lapė	27+15	val.	24	
9.	Laikinų grunto užtvarų išardymas	Lapė	27+15	m^3	20	

Pralaida Nr. 2, gr.L-1, Pk 11+70 (d=1,0, L=15,0m), Plutiškės k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Griovio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	L-1	11+70	m^3	5	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	**Kelio dangos atstatymas kai:** Žvyro mišinys, h=18cm Smėlis, h=20cm	L-1	11+70	m	10	
3.	Signalinių stulpelių įrengimas	L-1	11+70	vnt.	4	
4.	Pralaidos antgalių nuvalymas ir atkasimas rankiniu būdu	L-1	11+70	m^3	1	
5.	Pralaidos antgalių atstatymas remontiniu skiediniu	L-1	11+70	m^3	0,1	
6.	Pralaidos antgalių apibetonavimas	L-1	11+70	m^3	0,1	
7.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	L-1	11+70	m^3	2,0	

8.1.4. Aplinkosauginių priemonių darbų kiekių santrauka (Plutiškės k.v.)

Priemonės aplinkosaugai gerinti, Plutiškės k.v.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Griovio/upelio pavadinimas	Piketai/ Dren. sistema	Mato vnt.	Kiekis
1.	Akmenų metinys-sraujymė ((Ø 0,1-0,25 m)	Up. Lapė	10+50	m^3	25
	Geotekstilės (agroplėvelės) įrengimas po sraujymės akmenų metiniu			m²	150
2.	Retas didesnių (Ø 0,8-1,0 m) ir mažesnių (Ø 0,3-0,5 m) akmenų metinys	Up. Lapė	34+00 39+00 42+00	m^3	24
3.	Nendrių biofiltro-šlapynės įrengimas	Up. Lapė	33+40 sist. 17	kompl.	1
	– grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais			m^3	60
	– supilto grunto sklaidymas, kai paskleistos juostos plotis 10 m.			m^3	60

	– grunto kasimas rankiniu būdu			m^3	1
	– smėlio pasluoksnio ant šlaito supylimas			m^2	12
	– špuntinės sienutės įkalimas			m	13
	– šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis			m^2	5
	– šlaitų tvirtinimas neaustine filtracinė medžiaga			m^2	3
	– šlaitų tvirtinimas geotekstile			m^2	3
	– polietileninės plėvelės įrengimas			m^2	3
	– nendrių sodinimas			vnt.	48
	– drenažinio kilimo įrengimas			m^2	1,3
	– apsauginės juostos apsėjimas daugiametėmis žolėmis			m^2	15
4.	Dugno gylio ir upės vagos skerspjūvio kaita	Up. Lapė	15+00-16+00	m^3	3
5.	Kontroliuojamo drenažo nuotėkio sistemos įrengimas	Up. Lapė	35+60 sist. 20	vnt.	1

8.2. ANTANAVO KADASTRINĖ VIETOVĖ

8.2.1. Rekonstruojamų griovių, jų įrenginių darbų kiekių santrauka (Antanavo k.v.)

Gr. P-3, Pk 0+00-13+50 (1350m), Antanavo k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Griovio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų mechanizuotai	P-3	0+00-3+60 3+60-7+20	ha	0,9	T.S. 5
2.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	P-3	0+00-3+60 3+60-7+20	m^2	900	T.S. 5
3.	Nukirstų krūmų ir medžių surinkimas ir išvežimas 1 km atstumu	P-3	0+00-3+60 3+60-7+20	m^3	42	T.S. 3.4, 3.5
4.	Griovių dugno valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	P-3	0+00-3+60 3+60-7+20	m	990	T.S. 3.4, 3.5
5.	Griovių dugno valymas rankiniu būdu ties kliūtimis	P-3	0+00-3+60 3+60-7+20	m^3	4	T.S. 3.4, 3.5
6.	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	P-3	0+00-3+60 3+60-7+20	ha	0,9	T.S. 3.4, 3.5
7.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m	P-3	0+00-3+60 3+60-7+20	m^3	396	T.S. 3.4, 3.5
8.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	P-3	0+00-3+60 3+60-7+20	vnt.	3	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3

9.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	P-3	0+00-3+60 3+60-7+20	vnt.	7	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
10.	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas	P-3	0+00-3+60 3+60-7+20	ha	0,9	T.S. 3.4, 3.5
11.	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km, kai kelmynas retas	P-3	0+00-3+60 3+60-7+20	ha	0,9	T.S. 5
12.	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų hidraulinėmis mašinomis	P-3	3+60-7+20	m	360	T.S. 3.4, 3.5
13.	Kolektoriaus antgalių sutvarkymas	P-3	3+60 7+20	m³	0,2	T.S. 3.4, 3.5

Gr. P-3-1, Pk 0+00-16+75 (1675m), Antanavo k.v.

Eil. Nr.	**Darbai**	**Griovio pavadinimas**	**Piketai**	**Mato vnt.**	**Kiekis**	**Pastabos**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų mechanizuotai	P-3-1	0+00-16+75	ha	1,6	T.S. 5
2.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	P-3-1	0+00-16+75	m^2	750	T.S. 5
3.	Nukirstų krūmų ir medžių surinkimas ir išvežimas 1 km atstumu	P-3-1	0+00-16+75	m^3	68	T.S. 3.4, 3.5
4.	Griovių dugno valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	P-3-1	0+00-16+75	m	1675	T.S. 3.4, 3.5
5.	Griovių dugno valymas rankiniu būdu ties kliūtimis	P-3-1	0+00-16+75	m³	8	T.S. 3.4, 3.5
6.	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	P-3-1	0+00-16+75	ha	1,6	T.S. 3.4, 3.5
7.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m	P-3-1	0+00-16+75	m³	670	T.S. 3.4, 3.5
8.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	P-3-1	0+00-16+75	vnt.	7	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
9.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	P-3-1	0+00-16+75	vnt.	5	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
10.	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas	P-3-1	0+00-16+75	ha	1,6	T.S. 3.4, 3.5

11.	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km, kai kelmynas retas	P-3-1	0+00-16+75	ha	1,6	T.S. 5

8.2.2. Rekonstruojamų pralaidų darbų kiekių santrauka (Antanavo k.v.)

Pralaida Nr. 15, gr. P-3-1, Pk 1+40 (d=1,0, L=20,0m), Antanavo k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Griovio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Naujos plastikinės Ø1000 L=20m pralaidos įrengimas	P-3-1	1+40	vnt.	1	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlis)	P-3-1	1+40	m^3	5,62	
3.	Pralaidos užpilo gruntas	P-3-1	1+40	m^3	77,6	
4.	Šalčiui atsparus gruntas	P-3-1	1+40	m^2	9,6	
5.	Neaustinė geotekstilė	P-3-1	1+40	m^2	210,4	
6.	Geomembrana įtekėjimo/ištekėjimo tvirtinimui	P-3-1	1+40	m^2	9,6	
7.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	P-3-1	1+40	m^3	2	
8.	Šlaitų velėnavimas	P-3-1	1+40	m^2	35	
9.	Šlaitų užsėjimas žolėmis ant 5cm juodžemio	P-3-1	1+40	m^2	165	
10.	**Kelio dangos atstatymas kai:** Žvyro mišinys, h=18cm Smėlis, h=20cm	P-3-1	1+40	m	10	
11.	Latakai L50-PE, kai griovio gylis virš 3,0m	P-3-1	1+40	vnt.	4	
12.	Signaliniai stulpeliai	P-3-1	1+40	vnt.	4	
13.	Esamos G/b pralaidos Ø1000, L=20m demontavimas ir išvežimas 10km atstumu	P-3-1	1+40	t	9,57	
14.	Laikinų užtvarų įrengimas iš grunto	P-3-1	1+40	m^3	20	
15.	Vandens pašalinimas	P-3-1	1+40	val.	24	
16.	Laikinų grunto užtvarų išardymas	P-3-1	1+40	m^3	20	

Pralaida Nr. 16, gr. P-3-1, Pk 4+70 (d=1,0, L=14,0m), Antanavo k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Griovio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	P-3-1	4+70	m^3	5	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	Naujų monolitinių antgalių įrengimas	P-3-1	4+70	m^3	6,06	
3.	Šlaitų užsėjimas žolėmis ant 5cm humusingo dirvožemio	P-3-1	4+70	m^2	156	
4.	Signalinių stulpelių įrengimas	P-3-1	4+70	vnt.	4	

5.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	P-3-1	4+70	m^3	2,0	
6.	Senų monolitinių antgalių demontavimas ir išvežimas 10km atstumu	P-3-1	4+70	m^3	6,06	
7.	Laikinų užtvarų įrengimas iš grunto	P-3-1	4+70	m^3	20	
8.	Vandens pašalinimas	P-3-1	4+70	val.	24	
9.	Laikinų grunto užtvarų išardymas	P-3-1	4+70	m^3	20	

Pralaida Nr. 17, gr. P-3, Pk 9+75 (d=0,8, L=16,0m), Antanavo k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Griovio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Naujos plastikinės Ø800 L=16m pralaidos įrengimas	P-3	9+75	vnt.	1	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlis)	P-3	9+75	m^3	3,66	
3.	Pralaidos užpilo gruntas	P-3	9+75	m^3	52,8	
4.	Šalčiui atsparus gruntas	P-3	9+75	m^3	8,7	
5.	Neaustinė geotekstilė	P-3	9+75	m^2	161,76	
6.	Geomembrana įtekėjimo/ištekėjimo tvirtinimui	P-3	9+75	m^2	8,8	
7.	Velėnų sienutė	P-3	9+75	m^2/m^3	15/1	
8.	Šlaitų velėnavimas	P-3	9+75	m^2	26	
9.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime/ ištekėjime skalda	P-3	9+75	m^3	1,6	
10.	Šlaitų užsėjimas žolėmis ant 5cm juodžemio	P-3	9+75	m^2	165	
11.	**Kelio dangos atstatymas kai:** Žvyro mišinys, h=18cm Smėlis, h=20cm	P-3	9+75	m	10	
12.	Signaliniais stulpeliais	P-3	9+75	vnt.	4	
13.	Esamos G/b pralaidos Ø0,75, L=14m demontavimas ir išvežimas 10km atstumu	P-3	9+75	t	6,0	
14.	Laikinų užtvarų įrengimas iš grunto	P-3	9+75	m^3	5	
15.	Vandens pašalinimas	P-3	9+75	val.	24	
16.	Laikinų grunto užtvarų išardymas	P-3	9+75	m^3	5	

Pralaida Nr. 18, gr.P-3-1, Pk 12+75 (d=1,0, L=12,0m), Antanavo k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Griovio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	P-3-1	12+75	m^3	2	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	Pralaidos antgalių nuvalymas ir atkasimas rankiniu būdu	P-3-1	12+75	m^3	1	

3.	Pralaidos antgalių atstatymas remontiniu skiediniu	P-3-1	12+75	m^3	0,1	
4.	Pralaidos antgalių apibetonavimas	P-3-1	12+75	m^3	0,1	
5.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	P-3-1	12+75	m^3	2,0	

Pralaida Nr. 19, gr.P-3-1, Pk 14+45 (d=0,75, L=10,0m), Antanavo k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Griovio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	P-3-1	14+45	m^3	3	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	Pralaidos antgalių nuvalymas ir atkasimas rankiniu būdu	P-3-1	14+45	m^3	1	
3.	Pralaidos antgalių atstatymas remontiniu skiediniu	P-3-1	14+45	m^3	0,1	
4.	Pralaidos antgalių apibetonavimas	P-3-1	14+45	m^3	0,1	
5.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	P-3-1	14+45	m^3	2,0	

8.2.3. Aplinkosauginių priemonių darbų kiekių santrauka (Antanavo k.v.)

Priemonės aplinkosaugai gerinti, Antanavo k.v.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Griovio/upelio pavadinimas	Piketai/ Dren. sistema	Mato vnt.	Kiekis
1.	Retas didesnių (Ø 0,8-1,0 m) ir mažesnių (Ø 0,3-0,5 m) akmenų metinys	Gr. P-3 Gr. P-3-1	3+35 12+45	m^3	16

8.3. JANKŲ KADASTRINĖ VIETOVĖ

8.3.1. Rekonstruojamų griovių, jų įrenginių darbų kiekių santrauka (Jankų k.v.)

Up. Ežerėlis, Pk 0+00-35+10 (3510m), Jankų k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Upelio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų mechanizuotai	Ežerėlis	0+00-35+10	ha	1,7	T.S. 5
2.	Vid. tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų mechanizuotai	Ežerėlis	0+00-35+10	ha	1,7	T.S. 5
3.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	Ežerėlis	0+00-35+10	m^2	550	T.S. 5
4.	Vid. tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	Ežerėlis	0+00-35+10	m^2	550	T.S. 5

5.	Nukirstų krūmų ir medžių surinkimas ir išvežimas 1 km atstumu	Ežerėlis	0+00-35+10	m^3	85	T.S. 3.4, 3.5
6.	Griovių dugno valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	Ežerėlis	4+00-23+00 32+00-35+10	m	2210	T.S. 3.4, 3.5
7.	Griovių dugno valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m	Ežerėlis	23+00-32+00	m	900	T.S. 3.4, 3.5
8.	Griovių dugno valymas rankiniu būdu ties kliūtimis	Ežerėlis	0+00-35+10	m^3	12	T.S. 3.4, 3.5
9.	Esamų dirbtinų kliūčių išardymas	Ežerėlis	0+00-35+10	m^3	10	T.S. 3.4, 3.5
10.	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	Ežerėlis	0+00-35+10	ha	3,5	T.S. 3.4, 3.5
11.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m	Ežerėlis	0+00-35+10	m^3	1404	T.S. 3.4, 3.5
12.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Ežerėlis	0+00-35+10	vnt.	21	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
13.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Ežerėlis	0+00-35+10	vnt.	19	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
14.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Ežerėlis	0+00-35+10	vnt.	1	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
15.	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas	Ežerėlis	0+00-35+10	ha	3,5	T.S. 3.4, 3.5
16.	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km, kai kelmynas retas	Ežerėlis	0+00-35+10	ha	1,7	T.S. 5
17.	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km, kai kelmynas vid. tankumo	Ežerėlis	0+00-35+10	ha	1,7	T.S. 5

Gr. Ežerėlis, Pk 0+00-8+00 (800m), Jankų k.v.

Eil. Nr.	**Darbai**	**Griovio pavadinimas**	**Piketai**	**Mato vnt.**	**Kiekis**	**Pastabos**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Vid. tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų mechanizuotai	Ežerėlis	0+00-8+00	ha	0,7	T.S. 5
2.	Vid. tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	Ežerėlis	0+00-8+00	m^2	1000	T.S. 5

3.	Nukirstų krūmų ir medžių surinkimas ir išvežimas 1 km atstumu	Ežerėlis	0+00-8+00	m^3	35	T.S. 3.4, 3.5
4.	Griovių dugno valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	Ežerėlis	0+00-8+00	m	800	T.S. 3.4, 3.5
5.	Griovių dugno valymas rankiniu būdu ties kliūtimis	Ežerėlis	0+00-8+00	m^3	2	T.S. 3.4, 3.5
6.	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	Ežerėlis	0+00-8+00	ha	0,8	T.S. 3.4, 3.5
7.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m	Ežerėlis	0+00-8+00	m^3	320	T.S. 3.4, 3.5
8.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Ežerėlis	0+00-8+00	vnt.	7	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
9.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Ežerėlis	0+00-8+00	vnt.	7	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
10.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Ežerėlis	0+00-8+00	vnt.	4	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
11.	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas	Ežerėlis	0+00-8+00	ha	0,8	T.S. 3.4, 3.5
12.	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km, kai kelmynas vid. tankumo	Ežerėlis	0+00-8+00	ha	0,8	T.S. 5

Up. Tamošupis, Pk 0+00-40+00 (4000m), Jankų k.v.

Eil. Nr.	**Darbai**	**Upelio pavadinimas**	**Piketai**	**Mato vnt.**	**Kiekis**	**Pastabos**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų mechanizuotai	Tamošupis	0+00-40+00	ha	1,9	T.S. 5
2.	Vid. tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų mechanizuotai	Tamošupis	0+00-40+00	ha	1,9	T.S. 5
3.	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	Tamošupis	0+00-40+00	m^2	550	T.S. 5
4.	Vid. tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	Tamošupis	0+00-40+00	m^2	550	T.S. 5
5.	Nukirstų krūmų ir medžių surinkimas ir išvežimas 1 km atstumu	Tamošupis	0+00-40+00	m^3	95	T.S. 3.4, 3.5

6.	Griovių dugno valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	Tamošupis	10+00-27+00 39+00-40+00	m	1800	T.S. 3.4, 3.5
7.	Griovių dugno valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m	Tamošupis	0+00-10+00 27+00-39+00	m	2200	T.S. 3.4, 3.5
8.	Griovių dugno valymas rankiniu būdu ties kliūtimis	Tamošupis	0+00-40+00	m³	10	T.S. 3.4, 3.5
9.	Esamų dirbtinų kliūčių išardymas	Tamošupis	0+00-40+00	m³	10	T.S. 3.4, 3.5
10.	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus	Tamošupis	0+00-40+00	ha	4,0	T.S. 3.4, 3.5
11.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m	Tamošupis	0+00-40+00	m³	1600	T.S. 3.4, 3.5
12.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Tamošupis	0+00-40+00	vnt.	14	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
13.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Tamošupis	0+00-40+00	vnt.	9	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
14.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Tamošupis	0+00-40+00	vnt.	3	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
15.	Rekonstruojamų drenažo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis drenažo žiotimis	Tamošupis	0+00-40+00	vnt.	1	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
16.	Mechanizuotas griovių šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas	Tamošupis	0+00-40+00	ha	4,0	T.S. 3.4, 3.5
17.	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km, kai kelmynas retas	Tamošupis	0+00-40+00	ha	1,9	T.S. 5
18.	Smulkių kelmų ir krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1,0 km, kai kelmynas vid. tankumo	Tamošupis	0+00-40+00	ha	1,9	T.S. 5
19.	Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų	Tamošupis	39+90	m³	5	T.S. 3.4, 3.5

8.3.2. Rekonstruojamų pralaidų darbų kiekių santrauka (Jankų k.v.)

Pralaida Nr. 4, up. Ežerėlis, Pk 4+45 (d=1,5, L=15,0m), Jankų k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Upelio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	Ežerėlis	4+45	m^3	3	T.S. 3.4, 3.6, 4
3.	**Kelio dangos atstatymas kai:** Žvyro mišinys, h=18cm Smėlis, h=20cm	Ežerėlis	4+45	m	10	
4.	Signalinių stulpelių įrengimas	Ežerėlis	4+45	vnt.	4	
5.	Pralaidos antgalių nuvalymas ir atkasimas rankiniu būdu	Ežerėlis	4+45	m^3	1	
6.	Pralaidos antgalių atstatymas remontiniu skiediniu	Ežerėlis	4+45	m^3	0,1	
7.	Pralaidos antgalių apibetonavimas	Ežerėlis	4+45	m^3	0,1	
8.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	Ežerėlis	4+45	m^3	2,0	

Pralaida Nr. 5, up. Ežerėlis, Pk 10+30 (d=1,5, L=12,0m), Jankų k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Upelio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	Ežerėlis	10+30	m^3	3	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	**Kelio dangos atstatymas kai:** Žvyro mišinys, h=18cm Smėlis, h=20cm	Ežerėlis	10+30	m	10	
3.	Naujo monolitinio ištekėjimo antgalio įrengimas	Ežerėlis	10+30	m^3	4,36	
4.	Signalinių stulpelių įrengimas	Ežerėlis	10+30	vnt.	4	
5.	Pralaidos antgalių nuvalymas ir atkasimas rankiniu būdu	Ežerėlis	10+30	m^3	1	
6.	Pralaidos antgalių atstatymas remontiniu skiediniu	Ežerėlis	10+30	m^3	0,1	
7.	Pralaidos antgalių apibetonavimas	Ežerėlis	10+30	m^3	0,1	
8.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	Ežerėlis	10+30	m^3	2,0	
9.	Seno monolitinių antgalio demontavimas ir išvežimas 10km atstumu	Ežerėlis	10+30	m^3	4,36	

Pralaida Nr. 6, up. Ežerėlis, Pk 17+10 (d=1,5, L=12,0m), Jankų k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Upelio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	Ežerėlis	17+10	m^3	2	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	Pralaidos antgalių nuvalymas ir atkasimas rankiniu būdu	Ežerėlis	17+10	m^3	1	
3.	Pralaidos antgalių atstatymas remontiniu skiediniu	Ežerėlis	17+10	m^3	0,1	
4.	Pralaidos antgalių apibetonavimas	Ežerėlis	17+10	m^3	0,1	
5.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	Ežerėlis	17+10	m^3	2,0	

Pralaida Nr. 7, up. Ežerėlis, Pk 19+75 (d=1,5, L=15,0m), Jankų k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Upelio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	Ežerėlis	19+75	m^3	5	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	**Pralaidos žiedų tvirtinimas**					
2.1	Pralaidos atsikasimas, užvertimas ir tankinimas	Ežerėlis	19+75	m^3	50	
2.2	Pralaidos atsikasimas rankiniu būdu	Ežerėlis	19+75	m^3	5	
2.3	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas	Ežerėlis	19+75	m	28,26	
3.	**Kelio dangos atstatymas kai:** Žvyro mišinys, h=18cm Smėlis, h=20cm	Ežerėlis	19+75	m	10	
4.	Pralaidos antgalių nuvalymas ir atkasimas rankiniu būdu	Ežerėlis	19+75	m^3	1	
5.	Pralaidos antgalių atstatymas remontiniu skiediniu	Ežerėlis	19+75	m^3	0,1	
6.	Pralaidos antgalių apibetonavimas	Ežerėlis	19+75	m^3	0,1	
7.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	Ežerėlis	19+75	m^3	2,0	
8.	Laikinų užtvarų įrengimas iš grunto	Ežerėlis	19+75	m^3	20	
9.	Vandens pašalinimas	Ežerėlis	19+75	val.	24	
10.	Laikinų grunto užtvarų išardymas	Ežerėlis	19+75	m^3	20	

Pralaida Nr. 8, up. Ežerėlis, Pk 28+70 (d=0,8, L=16,0m), Jankų k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Upelio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Naujos plastikinės Ø800 L=16m pralaidos įrengimas	Ežerėlis	28+70	vnt.	1	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlis)	Ežerėlis	28+70	m^3	3,66	
3.	Pralaidos užpilo gruntas	Ežerėlis	28+70	m^3	52,8	
4.	Šalčiui atsparus gruntas	Ežerėlis	28+70	m^3	8,7	
5.	Neaustinė geotekstilė	Ežerėlis	28+70	m^2	161,76	
6.	Geomembrana įtekėjimo/ištekėjimo tvirtinimui	Ežerėlis	28+70	m^2	8,8	
7.	Velėnų sienutė	Ežerėlis	28+70	m^2/m^3	15/1	
8.	Šlaitų velėnavimas	Ežerėlis	28+70	m^2	26	
9.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime/ ištekėjime skalda	Ežerėlis	28+70	m^3	1,6	
10.	Šlaitų užsėjimas žolėmis ant 5cm juodžemio	Ežerėlis	28+70	m^2	165	
11.	**Kelio dangos atstatymas kai:** Žvyro mišinys, h=18cm Smėlis, h=20cm	Ežerėlis	28+70	m	10	
12.	Signaliniais stulpeliais	Ežerėlis	28+70	vnt.	4	
13.	Esamos G/b pralaidos Ø0,75, L=14m demontavimas ir išvežimas 10km atstumu	Ežerėlis	28+70	t	6,0	
14.	Laikinų užtvarų įrengimas iš grunto	Ežerėlis	28+70	m^3	20	
15.	Vandens pašalinimas	Ežerėlis	28+70	val.	24	
16.	Laikinų grunto užtvarų išardymas	Ežerėlis	28+70	m^3	20	

Pralaida Nr. 9, up. Ežerėlis, Pk 31+70 (d=0,75, L=15,0m), Jankų k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Upelio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	Ežerėlis	31+70	m^3	2	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	**Pralaidos žiedų tvirtinimas**					
2.1	Pralaidos atsikasimas, užvertimas ir tankinimas	Ežerėlis	31+70	m^3	50	
2.2	Pralaidos atsikasimas rankiniu būdu	Ežerėlis	31+70	m^3	5	
2.3	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas	Ežerėlis	31+70	m	15,07	
3.	**Kelio dangos atstatymas kai:** Žvyro mišinys, h=18cm Smėlis, h=20cm	Ežerėlis	31+70	m	10	
4.	Signaliniais stulpeliais	Ežerėlis	31+70	vnt.	4	
5.	Pralaidos antgalių nuvalymas ir atkasimas rankiniu būdu	Ežerėlis	31+70	m^3	1	

6.	Pralaidos antgalių atstatymas remontiniu skiediniu	Ežerėlis	31+70	m^3	0,1	
7.	Pralaidos antgalių apibetonavimas	Ežerėlis	31+70	m^3	0,1	
8.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	Ežerėlis	31+70	m^3	2,0	
9.	Laikinų užtvarų įrengimas iš grunto	Ežerėlis	31+70	m^3	20	
10.	Vandens pašalinimas	Ežerėlis	31+70	val.	24	
11.	Laikinų grunto užtvarų išardymas	Ežerėlis	31+70	m^3	20	

Pralaida Nr. 10, gr. Ežerėlis, Pk 3+55 (d=1,0, L=17,0m), Jankų k.v.

Eil. Nr.	**Darbai**	**Griovio pavadinimas**	**Piketai**	**Mato vnt.**	**Kiekis**	**Pastabos**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	Ežerėlis	3+55	m^3	3	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	**Pralaidos žiedų tvirtinimas**					
2.1	Pralaidos atsikasimas, užvertimas ir tankinimas	Ežerėlis	3+55	m^3	50	
2.2	Pralaidos atsikasimas rankiniu būdu	Ežerėlis	3+55	m^3	5	
2.3	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas	Ežerėlis	3+55	m	21,35	
3.	**Kelio dangos atstatymas kai:** Žvyro mišinys, h=18cm Smėlis, h=20cm	Ežerėlis	3+55	m	10	
4.	Signaliniai stulpeliai	Ežerėlis	3+55	vnt.	4	
5.	Pralaidos antgalių nuvalymas ir atkasimas rankiniu būdu	Ežerėlis	3+55	m^3	1	
6.	Pralaidos antgalių atstatymas remontiniu skiediniu	Ežerėlis	3+55	m^3	0,1	
7.	Pralaidos antgalių apibetonavimas	Ežerėlis	3+55	m^3	0,1	
8.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	Ežerėlis	3+55	m^3	2,0	
9.	Laikinų užtvarų įrengimas iš grunto	Ežerėlis	3+55	m^3	20	
10.	Vandens pašalinimas	Ežerėlis	3+55	val.	24	
11.	Laikinų grunto užtvarų išardymas	Ežerėlis	3+55	m^3	20	

Pralaida Nr. 11, up. Tamošupis, Pk 14+25 (d=1,5, L=25,0m), Jankų k.v.

Eil. Nr.	**Darbai**	**Upelio pavadinimas**	**Piketai**	**Mato vnt.**	**Kiekis**	**Pastabos**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	Tamošupis	14+25	m^3	5	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	Pralaidos antgalių nuvalymas ir atkasimas rankiniu būdu	Tamošupis	14+25	m^3	1	
3.	Pralaidos antgalių atstatymas remontiniu skiediniu	Tamošupis	14+25	m^3	0,1	
4.	Pralaidos antgalių apibetonavimas	Tamošupis	14+25	m^3	0,1	
5.	Signaliniai stulpeliai	Tamošupis	14+25	vnt.	4	

6.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	Tamošupis	14+25	m^3	2,0	

Pralaida Nr. 12, up. Tamošupis, Pk 18+75 (d=1,25, L=16,0m), Jankų k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Upelio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	Tamošupis	18+75	m^3	4	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	Pralaidos antgalių nuvalymas ir atkasimas rankiniu būdu	Tamošupis	18+75	m^3	1	
3.	Pralaidos antgalių atstatymas remontiniu skiediniu	Tamošupis	18+75	m^3	0,1	
4.	Pralaidos antgalių apibetonavimas	Tamošupis	18+75	m^3	0,1	
5.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	Tamošupis	18+75	m^3	2,0	

Pralaida Nr. 13, up. Tamošupis, Pk 18+75 (d=1,25, L=16,0m), Jankų k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Upelio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	Tamošupis	26+90	m^3	5	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	Pralaidos antgalių nuvalymas ir atkasimas rankiniu būdu	Tamošupis	26+90	m^3	1	
3.	Pralaidos antgalių atstatymas remontiniu skiediniu	Tamošupis	26+90	m^3	0,1	
4.	Pralaidos antgalių apibetonavimas	Tamošupis	26+90	m^3	0,1	
5.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	Tamošupis	26+90	m^3	2,0	

Pralaida Nr. 14, gr. Tamošupis, Pk 37+00 (d=1,0, L=10,0m), Jankų k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Griovio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų	Tamošupis	37+00	m^3	5	T.S. 3.4, 3.6, 4
2.	**Pralaidos žiedų tvirtinimas**					
2.1	Pralaidos atsikasimas, užvertimas ir tankinimas	Tamošupis	37+00	m^3	50	
2.2	Pralaidos atsikasimas rankiniu būdu	Tamošupis	37+00	m^3	5	
2.3	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas	Tamošupis	37+00	m	12,56	
3.	**Kelio dangos atstatymas kai:** Žvyro mišinys, h=18cm Smėlis, h=20cm	Tamošupis	37+00	m	10	
4.	Signaliniai stulpeliai	Tamošupis	37+00	vnt.	4	

5.	Pralaidos antgalių nuvalymas ir atkasimas rankiniu būdu	Tamošupis	37+00	m^3	1	
6.	Pralaidos antgalių atstatymas remontiniu skiediniu	Tamošupis	37+00	m^3	0,1	
7.	Pralaidos antgalių apibetonavimas	Tamošupis	37+00	m^3	0,1	
8.	Griovio dugno stiprinimas įtekėjime ir ištekėjime skalda	Tamošupis	37+00	m^3	2,0	
9.	Laikinų užtvarų įrengimas iš grunto	Tamošupis	37+00	m^3	20	
10.	Vandens pašalinimas	Tamošupis	37+00	val.	24	
11.	Laikinų grunto užtvarų išardymas	Tamošupis	37+00	m^3	20	

8.3.3. Aplinkosauginių priemonių darbų kiekių santrauka (Jankų k.v.)

Priemonės aplinkosaugai gerinti, Jankų k.v.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Griovio/upelio pavadinimas	Piketai/ Dren. sistema	Mato vnt.	Kiekis
1.	Akmenų metinys-sraujymė ((Ø 0,1-0,25 m)	Up. Ežerėlis Up. Tamošupis	32+50 31+50	m^3	50
	Geotekstilės (agroplėvelės) įrengimas po sraujymės akmenų metiniu			m^2	300
2.	Retas didesnių (Ø 0,8-1,0 m) ir mažesnių (Ø 0,3-0,5 m) akmenų metinys	Up. Ežerėlis	35+00	m^3	24
		Up. Tamošupis	34+00 39+00		
3.	Nendrių biofiltro-šlapynės įrengimas	Up. Ežerėlis Up. Tamošupis	23+30(sist. 25) 32+20 (sist. 5)	kompl.	2
	– grunto kasimas vienakaušiais ekskavatoriais			m^3	120
	– supilto grunto sklaidymas, kai paskleistos juostos plotis 10 m.			m^3	120
	– grunto kasimas rankiniu būdu			m^3	2
	– smėlio pasluoksnio ant šlaito supylimas			m^2	24
	– špuntinės sienutės įkalimas			m	26
	– šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis			m^2	10
	– šlaitų tvirtinimas neaustine filtracinė medžiaga			m^2	6
	– šlaitų tvirtinimas geotekstile			m^2	6
	– polietileninės plėvelės įrengimas			m^2	6
	– nendrių sodinimas			vnt.	96
	– drenažinio kilimo įrengimas			m^2	2,6
	– apsauginės juostos apsėjimas daugiametėmis žolėmis			m^2	30
4.	Dugno gylio ir upės vagos skerspjūvio kaita	Up. Ežerėlis Up. Tamošupis	12+00-13+00 16+00-17+00	m^3	6
5.	Kontroliuojamo drenažo nuotėkio sistemos įrengimas	Up. Ežerėlis Up. Tamošupis	18+65(sist. 8_1) 30+30(sist. 4)	vnt.	2

8.4. Drenažo linijų ilgių žiniaraštis

Sistemos	Rinktuvų ilgiai pagal diametrus, m			
Nr.	**Plotas (ha)**	**PE 250/290 mm**	**PE 315/345 mm**	**Iš viso rinktuvų**
1	**2**	**3**	**4**	**10**
PLUTIŠKĖS K.V.				
0	54,5	75	1200	**1275**
Viso:	**54,5**	**75**	**1200**	**1275**

9. APLINKOS APSAUGA

Bendrieji duomenys. Rekonstravimo darbų organizatorius – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

Projekto tikslas – rekonstruoti 19,260 km blogos būklės melioracijos griovių, reg. upelių ir juose esančius hidrotechninius statinius (pralaidas). Rekonstruoti 1,275 km blogos būklės drenažo rinktuvų.

Visi rekonstruojami objektai priklauso valstybei.

Valstybei nuosavybės teise priklauso: sureguliuoti upeliai, grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau kaip vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo, juose esantys melioracijos statiniai, tvenkinių, kurie ribojasi su dviejų ir daugiau žemės savininkų ar kitų naudotojų žeme, hidrotechnikos statiniai, polderiai ir kitos melioracijos sistemos, jeigu jose mechaniškai keliamas vanduo, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, jeigu jų skersmuo yra 12,5 cm ir didesnis ir jeigu jie yra pastatyti už valstybės lėšas, nepaisant to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas (LR melioracijos įstatymo 3str. 2d.). Šiuos objektus patikėjimo teise valdo Kazlų Rūdos savivaldybė (LR melioracijos įstatymo 7str. 3d.).

Vandens apsauga. Potencialių teršėjų rekonstruojamuose grioviuose ir sureguliuotuose (reg.) upeliuose nėra. Paviršinis polaidžių ir liūčių vanduo į griovius ir reg. upelius nuteka vandentakomis per susiformavusius latakus.

Vykdant melioracijos statinių/sistemų rekonstrukcijos darbus vandens režimas pažeistas nebus. Prie griovių ir reg. upelių esančios pakrančių apsauginės juostos geros būklės. Jos patikimai sulaiko nešmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalančio paviršinį vandenį nuo cheminių junginių, funkcijas. Grioviai ir reg. upeliai nebus gilinami, bus išlaikyti numatyti projektiniai parametrai.

Darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatektų naftos produktų į atvirus vandens telkinius. Naftos produktams patekus į aplinką būtina kuo skubiau atlikti naftos produkto lokalizavimo priemones. Mechanizmų papildymą kuru ir tepalais atlikti tik už vandens telkinių apsauginės juostos ribų. Naftos produktų sandėliavimas objekte nenumatomas, kuras į objektą bus atvežamas autocisternomis. Atsitiktinai išsiliejus naftos produktams, būtina kuo skubiau imtis šių taršos vietų lokalizavimui. Statybos metu darbai bus atliekami pagal rangovo sudarytą darbų organizavimo projektą. Vykdant darbus bus griežtai prisilaikyta darbo saugos reikalavimų dirbant žemės kasimo darbus. Visi mechanizmai, turi būti tik techniškai tvarkingi ir turėti techninės apžiūros talonus nustatyta tvarka išduotus atitinkamų žinybų. Statybvietėje turi būti paruoštos švaraus smėlio, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui. Rekonstrukcijos darbams naudojamų mechanizmų išmetamų teršalų kiekis bus nedidelis, atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus ir neviršys leistinų normų. **Su netvarkingais mechanizmais dirbti griežtai draudžiama!**

Augalijos apsauga. Rekonstruojami grioviai ir reg. upeliai nepatenka į draustinių arba kitokių gamtosauginių zonų ribas.

Rekonstruojamuose grioviuose ir reg. upeliuose vertingų augalų ir saugotinų želdinių nėra. Jų šlaituose esančius krūmus ties žiotimis pašalins rankiniu būdu. Krūmai blogina vandens nutekėjimą, kelia pavojų drenažo žiočių ir rinktuvų užaugimui šaknimis. Medžių būklės vertinimas, apsauga, kirtimas ir tvarkymas turi būti vykdomi pagal Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymo nuostatas. Bus išsaugoti visi saugotini medžiai.

Pašalinus medžius sureguliuotų upių šlaituose ir sureguliuotų upių pakrančių apsaugos juostose, paliekami kelmai.

Šienavimo ir nesaugotinų medžių ir krūmų šalinimo darbai sureguliuotų upių šlaituose ir pakrančių apsaugos juostose gali būti vykdomi be aplinkosauginių apribojimų.

Aplinkos oras. Orą gali teršti tik dulkės, sukeliamos melioracijos sistemų rekonstrukciją atliekančios technikos. Darbams naudojamų mechanizmų išmetamų teršalų kiekis bus nedidelis, atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus ir neviršys leistinų normų. Darbų metu numatoma nedidelė laikina fizikinė tarša: triukšmas ir vibracija, kurią kels mechanizmai, įrenginiai. Naudojant sertifikuotą techniką triukšmo lygis neviršys HN reikalavimų. Jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) spinduliuotės nebus.

Dirvožemio apsauga. Prieš atliekant žemės kasimo darbus, bus siekiama minimalaus poveikio dirvožemiui ir jo sandarai.

Iškastas dugno nuosėdas draudžiama sandėliuoti sureguliuotos upės pakrantės apsaugos juostoje. Jei pakrantės apsaugos juosta nenustatyta, iškastos dugno nuosėdos sandėliuojamos ne arčiau kaip 5 m nuo pakrantės šlaito viršutinės briaunos.

Iškastos dugno nuosėdos gali būti naudojamos pažeistos upės pakrantės apsaugos juostos atstatymui jas suariant, sulėkščiuojant ar paskleidžiant iki 10 cm storio sluoksniu ne vėliau kaip per 15 darbo dienų pabaigus dugno nuosėdų pašalinimo darbus.

Gyvūnijos apsauga. Sklypai, kuriuose bus atliekami darbai naudojami žemės ūkio veiklai, juose auginamos įvairios žemės ūkio kultūros, todėl dėl nuolatinio žmogaus kišimosi laukuose yra nepalankios sąlygos natūraliam laukinių gyvūnų gyvenviečių kūrimuisi ar saugomų augalų augimui. Remiantis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėmis (Žin., 2000-06-30, Nr. 53-1540; akt.red.), neperspektyvias bebravietes galima likviduoti, o bebrus medžioti (nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15d.). Tuo atveju, jei, įgyvendinant planuojamus rekonstrukcijos darbus, bus susiduriama su bebravietėmis, jos bus ardomos ekskavatoriais arba rankiniu būdu, nes dėl patvenktų melioracijos sistemų ir statinių kyla grėsmė atsirasti didelei žalai žemės ūkio ar kitoms naudmenoms.

Gaisrinė sauga. Darbus vykdyti laikantis STR 2.02.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga”. Kilus gaisrui, kuo skubiau imtis visų reikiamų priemonių jį užgesinti bei apie tai kuo skubiau informuoti atitinkamas tarnybas.

Atliekos. Susidariusios nepavojingos statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (vadovaujantis aktualia redakcija).

Statybos proceso metu statybinės medžiagos (plastmasiniai vamzdžiai, drenažo žiotys, birios medžiagos) į objektą bus atvežamos ir sumontuojamos vietoje. Birios medžiagos (žvyras, smėlis) taip pat bus atvežami į objektą ir iškart supilamos į nurodytas tranšėjas. Statybos aikštelėje mechanizmų nešvarumams (skudurams ir kitoms atliekoms bus įrengtos laikinos talpos, kurios baigus statybos darbus bus išvežtos į atliekų lokalizavimo vietas per atestuotus atliekų tvarkytojus). Rekonstrukcijos metu bus pakeista naujomis medžiagomis kai kurie įrenginiai - drenažo žiotys, pralaidos. Visos drenažo žiotys bus pakeistos plastmasinėmis ir užtikrintas grunto dalelių paplovimas.

Atliekant griovių ir reg. upelių rekonstrukcijos darbus, bus pakeistos plastmasinėmis visos deformuotos drenažo žiotys. Senos žiotys yra betoninės, jos bus surinktos ir suvežtos į rangovo gamybines bazes panaudojimui kaip statybinę medžiagą. Visos kitos medžiagos-žvyras, skalda, smėlis, betonas bus atvežami į objektą specialiomis uždengtomis transporto priemonėmis ir iš karto sunaudojamos. Medienos atliekas rangovai pasiims kaip kuro medžiagą kūrenimui. Kitų atliekų objekte nenumatoma.

Teisinė aplinka. Pagal LR melioracijos įstatymo 3 str. nuostatas „Melioracijos statinių nuosavybė“ sureguliuoti upeliai priskiriami prie melioracijos statinių (kurių priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu), todėl 2014-12-16 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1038 patvirtintas Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimo aprašas (akt.red.) jiems netaikomas (vadovaujantis šio aprašo 2.4. p. nuostatomis).

Kraštovaizdis. Objekte vyrauja gamtinis/agrarinis kraštovaizdis. Visi aplinkiniai plotai naudojami žemės ūkio paskirčiai. Atlikus rekonstravimo darbus, kraštovaizdžio kitimas nenumatomas. Nebus pastatyta jokių naujų statinių, bus rekonstruoti tik deformuoti įrenginiai (drenažo žiotys, pralaidos). Bus pašalinti tik krūmai ir medžiai augantys grioviuose ir upeliuose, kurie kelią grėsmę esminiams statinio reikalavimams, vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“. **Darbų vykdymo metu nustačius, kad objekte yra saugotinų medžių, vertingų augalų ar saugotinų želdinių ir būtina juos pašalinti, reikalinga gauti leidimą šiems darbams, leidimą išduoda Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.** Kertant medžius ir krūmus vadovautis LR želdynų įstatymu.

Jei pavieniai medžiai auga ne arčiau kaip 15m nuo drenažo linijų ir netrukdo griovių priežiūrai, nėra prie dugno, juos rekomenduojama palikti (MTR 2.02.01:2006).

Pažeista pakrantės apsaugos juosta atkuriama apsėjant daugiamečių žolių mišiniu.

Visų statybos etapu metu Rangovas privalo laikytis visų LR galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti i visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Projekte planuojama tvarkyti melioracijos reikmėms sureguliuotas upes (bus šalinamos dugno nuosėdos, atstatomi projektiniai gyliai):

Up. Ežerėlis (kodas 15010669), tvarkoma atkarpa 3,510 km. Upelis neįrašytas į Rizikos vandens telkinių sąrašą (Dėl rizikos vandens telkinių sąrašo patvirtinimo Nr. D1-908, suvestinė redakcija nuo 2023-05-11). Planuojamos tvarkyti atkarpos ilgis viršija 2,5 km.

Up. Tamošupis (kodas 15010671), tvarkoma atkarpa 3,975 km. Upelis neįrašytas į Rizikos vandens telkinių sąrašą (Dėl rizikos vandens telkinių sąrašo patvirtinimo Nr. D1-908, suvestinė redakcija nuo 2023-05-11). Planuojamos tvarkyti atkarpos ilgis viršija 2,5 km.

Up. Vabalkšnės (kodas 15010422), tvarkoma atkarpa 1,445 km. Upelis neįrašytas į Rizikos vandens telkinių sąrašą (Dėl rizikos vandens telkinių sąrašo patvirtinimo Nr. D1-908, suvestinė redakcija nuo 2023-05-11). Planuojamos tvarkyti atkarpos ilgis neviršija 2,5 km.

Up. Lapė (kodas 15010424), tvarkoma atkarpa 4,815 km. Upelis neįrašytas į Rizikos vandens telkinių sąrašą (Dėl rizikos vandens telkinių sąrašo patvirtinimo Nr. D1-908, suvestinė redakcija nuo 2023-05-11). Planuojamos tvarkyti atkarpos ilgis viršija 2,5 km.

Švelninančios priemonės. Pagal Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 "Melioracijos statinių projektavimas" galiojančią suvestinę redakciją (nuo 2023-01-01, VII. Melioracijos statinių projekto aplinkosauginė dalis, kai melioracijos darbai atliekami melioracijos reikmėms sureguliuotose upėse ar jų ruožuose), sureguliuotų upių ruožuose numatomos sureguliuotų upių vagų ar jų ruožų renatūralizavimo priemonės, kai tvarkomas bendras ilgis yra daugiau kaip 2,5 km („Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo Nr. D1-1038“ galiojančią suvestinę redakciją nuo 2023-04-27, II^1. Melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo reikalavimai 24^6 ir 24^6.2.2.):

- dugno gylio ir upės vagos skerspjūvio kaitos (up. Ežerėlis Pk 12+00-13+00, up. Tamošupis Pk 16+00-17+00, up. Lapė Pk 15+00-16+00);
- nendrių biofiltrų įrengimas (BVS sistema) ties žiotimis (up. Ežerėlis Pk 23+30, up. Tamošupis Pk 32+30, up. Lapė Pk 33+40);
- retas didesnių (Ø0,8-1,0m ir mažesnių (Ø0,3-0,5m) akmenų metinio įrengimas (up. Ežerėlis Pk 35+00, up. Tamošupis Pk 34+00 ir Pk 39+00, up. Lapė Pk 34+00, Pk 39+00 ir Pk 42+00, gr. P-3 Pk 3+35, gr. P-3-1 Pk 12+45);
- hidrobiontams įsitvirtinti ir aeracijai užtikrinti reikalingas akmenų sraujymės įrengimas (0,1m-0,25m) (up. Ežerėlis Pk 32+50, up. Tamošupis Pk 31+50, up. Lapė Pk 10+50);
- kontroliuojamo drenažo nuotėkio sistemos įrengimas (up. Ežerėlis Pk 18+65 (8_1 sistema), up. Tamošupis Pk 33+30 (4 sistema), up. Lapė Pk 35+60 (20 sistema));

Šios priemonės nenaikina, nepatvenkia vandens pralaidų, drenažo žiočių ir nesutrikdo melioracijos sistemos tinkamo veikimo.

Pakrančių apsaugos juostose paliekamos želdinių juostos (išsaugant esančius medžius, išskyrus juodalksnio, baltalksnio ir invazines medžių rūšis) padengia didesnį kaip 15 proc. sureguliuotos upės pakrančių vandens apsaugos juostų ilgį (VII.40), paliekamas želdinių ilgis vandens apsaugos juostoje sudaro: 0,530 km nuo 3,510 km up. Ežerėlis (Pk 0+00-5+30), 1,0 km nuo 3,975 km up. Tamošupis (Pk 0+00-10+00) ir 0,730 km nuo 4,815 km up. Lapė (Pk 0+00-7+30),

Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo **99 straipsnio „Specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose“** 5 punktą, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama „plynai kirsti medžius ir krūmus šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 15 laipsnių, išskyrus atvejus, kai piliakalnių, pilkapių, gamtos paveldo objektų ir kiti šlaitai tvarkomi pagal kultūros paveldo objekto tvarkymo projektus, saugomų teritorijų planavimo dokumentus, saugomų rūšių apsaugos planus, aplinkos ministro nustatyta tvarka patvirtintus invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo veiksmų planus“.

10. TOLESNĖS PRIEŽIŪROS DARBAI

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemų įrenginius, reikia kruopščiai prižiūrėti ir saugoti nuo galimų gedimų.

Atlikus griovių rekonstrukcijos darbus, jų tolesnės priežiūros darbai yra tokie:

a) periodiškai, ne mažiau kaip 2 kartus per metus apžiūrėti griovius ir išaiškinti jų gedimus;

b) sistemingai griovių vagas valyti nuo sąnašų, augmenijos bei kitų pašalinių daiktų, trukdančių vandens tekėjimui;

c) saugoti įrenginius nuo sąnašų ir galimų gedimų;

d) stebėti griovių šlaitų nuslinkimų atsiradimą, krantų krūmuotumą ir laiku juos pašalinti.

Griovių šlaitų ir apsauginių juostų šienavimas turi būti organizuojamas taip, kad augančios piktžolės nesubrandintų sėklų.

Šlaitų šienavimo plotas pateikiamas šienavimo darbų kiekių 10.1 lentelėje.

10.1 lentelė. Šlaitų šienavimo darbų kiekiai.

Eil. Nr.	Griovio/upelio pavadinimas	Griovio/upelio ilgis, m	Šienaujamų šlaitų plotas, 100 m^2
1.	**up. Vabalkšnė**	1445	144,5
2.	**up. Lapė**	4815	481,5
3.	**gr. L-1**	1665	166,5
4.	**P-3**	1350	135
5.	**P-3-1**	1675	167,5
6.	**up. Ežerėlis**	3510	351
7.	**gr. Ežerėlis**	800	80
8.	**up. Tamošupis**	4000	400

11. PASLĖPTŲ DARBŲ AKTAS

Eil. Nr.	Darbų ir statinių pavadinimai	Markė, tipas	Kiekis	Darbų ir elementų, kuriems surašomi paslėptų darbų ir kitokie aktai, bei atliekami laboratoriniai tyrimai	Įrašai apie aktų surašymą
1.	Drenažo rinktuvų įrengimas	PE gofruoti vamzdžiai	1275 m	1. Sujungimų užsandarinimas 2. Pirminis vamzdžių užpylimas žvyru/šiaudais.	
2.	PE drenažo žiočių įrengimas	D 110 mm D 160 mm D 200 mm D 250 mm D 400 mm	112 vnt. 82 vnt. 16 vnt. 3 vnt. 1 vnt.	1. 4 m ilgio PE vamzdžio paklojimui 2. Sujungimų užsandarinimui. 3. Grunto sutankinimui. 4. Žiočių tvirtinimo dvipusio demblio paklojimui ir pritvirtinimui metaliniais smaigais	
3.	PE šulinys	ŠP D800	16 vnt.	1. Išlyginamojo vietinio grunto sluoksnio supylimas rankiniu būdu sutankinant. 2. Sujungimo siūlių sandarinimas ritinine medžiaga ir makrofleksu. Grunto apie šulinį sutankinimui rankiniu būdu.	
4.	Reguliuojamas drenažo šulinys	RŠ	3 vnt.	1. Išlyginamojo vietinio grunto sluoksnio supylimas rankiniu būdu sutankinant. 2. Sujungimo siūlių sandarinimas ritinine medžiaga ir makrofleksu. Grunto apie šulinį sutankinimui rankiniu būdu	

12. SUSIDARANČIŲ STATYBOS ATLIEKŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Cechas, gamyba, įrengimai	Atliekos							Atliekų saugojimas objekte		Numatomi atliekų tvarkymo būdai
	Pavadinimas	Kiekis		Agreg. būv. (kiet.skyst.)	Kodas pagal atliekų sąrašą	Statistinės klasifikacijos kodas	Pavojingumas	Laikymo sąlygos	Didžiausias kiekis, t	
		t/d	t/m							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Melioracijos statinių rekonstravimas	Medienos atliekos nuo griovių šlaitų ir apaugusių drenuojamų plotų	1,32	480,0	K	17.09.04	13.11	nepavojingos	Laikinai statybos aikštelėje	480,0	Panaudojamos biokuro gamybai
	Gelžbetonio atliekos, demontuotos senos drenažo žiotys	0,26	95,15	K	17.09.04	13.11	nepavojingos	Laikinai statybos aikštelėje	95,15	Išvežamos į rangovo gamybines bazes kaip statybinės medžiagos panaudojimui
Viso:	**Medienos ir g/b atliekos**	**1,58**	**575,15**	**K**					**575,15**	

13. PRIDEDAMI DOKUMENTAI, TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, BRĖŽINIAI

DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija valdo valstybei priklausančius melioracijos statinius patikėjimo teise.

1.2. FINANSAVIMO ŠALTINIS

Europos sąjungos lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, Kazlų Rūdos savivaldybės lėšos. Projektas įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas" įgyvendinimo taisyklėmis (TAR, 2023-08-24, Nr. 16623). Bendras projekto įgyvendinimo terminas – 24 mėnesiai nuo paramos sutarties pasirašymo tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos.

2. OBJEKTAS

Dalies melioracijos statinių rekonstravimo Kazlų Rūdos savivaldybėje techninio darbo projekto parengimas.

2.1. OBJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

Statinių vieta. Kazlų Rūdos savivaldybė, Antanavo, Ąžuolų Būdos, Jankų, Plutiškių k.v. Statybos rūšis – rekonstravimas. Planuojama rekonstruoti funkciniais ryšiais susijusius melioracijos statinius. Žemės plotas, kuriame pagerintos viešojo naudojimo melioracijos sistemos – 1143 ha.

2.2. BENDRIEJI ORIENTACINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Rekonstruojamų griovių ir reg. upių ilgis	km	19,235
Rekonstruojamų rinktuvų ilgis	km	1,33
Rekonstruojamų/pravalomų pralaidų skaičius, kurios įrengtos ant planuojamų rekonstruoti griovių/ reg. up.	vnt.	19

Griovio/ reg.up. pavadinimas	Rekonstruojamo ruožo ilgis, m
Vabalkšnė	1445
Lopė	4815
L-1	1665
Ežerėlis	3065
E-1	1245
Tamošupis	3975
P-3-1	1675
P-3	1350

3. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

3.1. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusios paslaugos:

3.1.1. atlikti tyrinėjimus ir parengti tyrinėjimo dokumentaciją (parengti ir teisės aktų nustatyta tvarka suderinti su atsakingomis institucijomis topografinę medžiagą, atlikti reikalingus inžinerinius, geologinius ir kt. tyrinėjimus);
3.1.2. parengti projektinius pasiūlymus ir juos suderinti su Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos atsakingu specialistu;
3.1.3. techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, kiti susiję interesai, turi sąveikos su projektuojamu objektu bei Statytoju (Užsakovu);
3.1.4. rengiant techninį darbo projektą nepažeisti trečiųjų šalių ir asmenų interesų.
3.1.5. techninio darbo projekto ekspertizė privaloma. Ekspertizės paslaugą atliks Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Užsakovo parinktas Ekspertas. Projekto rengėjas privalės pakoreguoti Projektą pagal ekspertų bei kitų atsakingų asmenų/institucijų pastabas.
3.1.6. techninio darbo projekto rengėjas atsakingas už parengto Projekto įkėlimą į IS Infostatybą. Užsakovas įgalioja techninio darbo projekto rengėją įkelti parengtą projektą į IS Infostatybą bei atlikti visus reikiamus veiksmus, esančius jo galioje dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo.
3.1.7. Paslaugų atlikimo terminas - šeši mėnesiai nuo projektavimo sutarties įsigaliojimo dienos.
3.1.8. Paslaugų tiekėjas pats apsirūpina reikalingomis priemonėmis, įranga, medžiagomis ir žmogiškaisiais ištekliais.

3.2. Nurodymai techninio darbo projekto rengimui:
3.2.1.Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.12.01:2008, MTR 2.02.01:2006 "Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai", STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, statybos techniniais reglamentais bei projektavimo užduotimi bei kitais reglamentuojančiais dokumentais ir teisės aktais;
3.2.2. Pagrindinės projekto sudedamosios dalys:
3.2.2.1. Bendroji dalis:

- bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas, kuriame turi būti tiksliai nurodyta vietovė, statinių pavadinimas, vietovės schema;
- melioracijos statinių projektavimo užduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai;
- bendrieji techniniai rodikliai;
- aiškinamasis raštas (raštu pateikta trumpa tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų projektinių sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi statybos atvejai, principinių sprendinių trumpas aprašymas, apsauginės zonos ir kt.)
- techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai). Projektiniams sprendiniams įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai reikalavimai melioracijos statinių statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;
- statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai, išskiriant melioracijos statinių grupes;
- inžineriniai skaičiavimai melioracijos statinių parametrams patikslinti;
- projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose (planai, griovių, drenažo, tiltų išilginiai ir skersiniai, profiliai ir kt.);
- reperių katalogas;
- brėžiniai melioracijos statinių statybos bei montavimo darbams vykdyti.

3.2.2.2. Statybos skaičiuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba. Išplėstinės lokalinės sąmatos parengiamos pagal darbų kiekių žiniaraštį, išskiriant melioracijos statinių grupes, kadastro vietoves.

3.2.3. Statytojui (Užsakovui) pateikiami 3 (trys) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai ir 2 (du) egzemplioriai techninio darbo projekto įrašyto į kompiuterinę laikmeną.

Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja Ingrida Černiauskienė

PARENGĖ:
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Romaldas Blivas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-10 Nr. Vd-1050
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Černiauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-09 15:14
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 11:10 - 2028-06-18 11:10
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rokas Liaudinskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-10 09:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-04 09:41 - 2028-06-03 09:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250403.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-10 nuorašą suformavo Romaldas Bliuvas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklių
2 priedas

Elektroninis dokumento pavadinimas

TVIRTINU:
Administracijos direktorius

Rokas Liaudinskas

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(Savivaldybės pavadinimas)

TECHNINĖS SĄLYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE PROJEKTUOTI

2025-10-02
Kazlų Rūda

Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje
(statinio pavadinimas)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
(užsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMAI:

1. Užsakovas savo lėšomis turi parengti melioracijos statinių rekonstravimo techninį darbo projektą Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D -1 patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Pertvakymo dalis turi būti suderinta su Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiuoju specialistu melioracijai.

Vykdant projektavimo ir statybos darbus vadovautis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“.

Melioracijos statinių projektavimą, melioracijos statinių ir jų projektų ekspertizę, melioracijos statinių statybą bei techninę priežiūrą turi teisę atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jų filialai, turintys Žemės ūkio ministerijos išduotą arba pripažintą kvalifikacinį atestatą verstis konkrečia technine veikla.

Baigus darbus, pateikti pagal technines sąlygas atliktų darbų techninę dokumentaciją (pdf ar dwg).

5. Techninės sąlygos galioja iki 2030 m. spalio 2 d.

Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja Ingrida Černiauskienė

Parengė:

Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Romaldas Bliuvas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TECHNINĖS SĄLYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE PROJEKTUOTI
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-02 Nr. Vd-3260
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Černiauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-02 15:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 11:10 - 2028-06-18 11:10
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rokas Liaudinskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-02 16:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-04 09:41 - 2028-06-03 09:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250923.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-03 nuorašą suformavo Romaldas Bliuvas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-03 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„APLINKOS INŽINIERIŲ GRUPĖ“
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PAREIGŲ PASKYRIMO

2025-10-02 Nr.1
Kaunas

Vykdant projekto „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“, techninio darbo projekto parengimo paslaugas, projekto vadovu skiriu **Petrą Punį**, kvalifikacijos atestato Nr. S-642-PmA, ir įpareigoju vykdyti paskirtas pareigas.

Direktorius Petras Punys

Susipažinau:

Projekto vadovas Petras Punys

P_51661_1964 (Plutiškės k.v.)

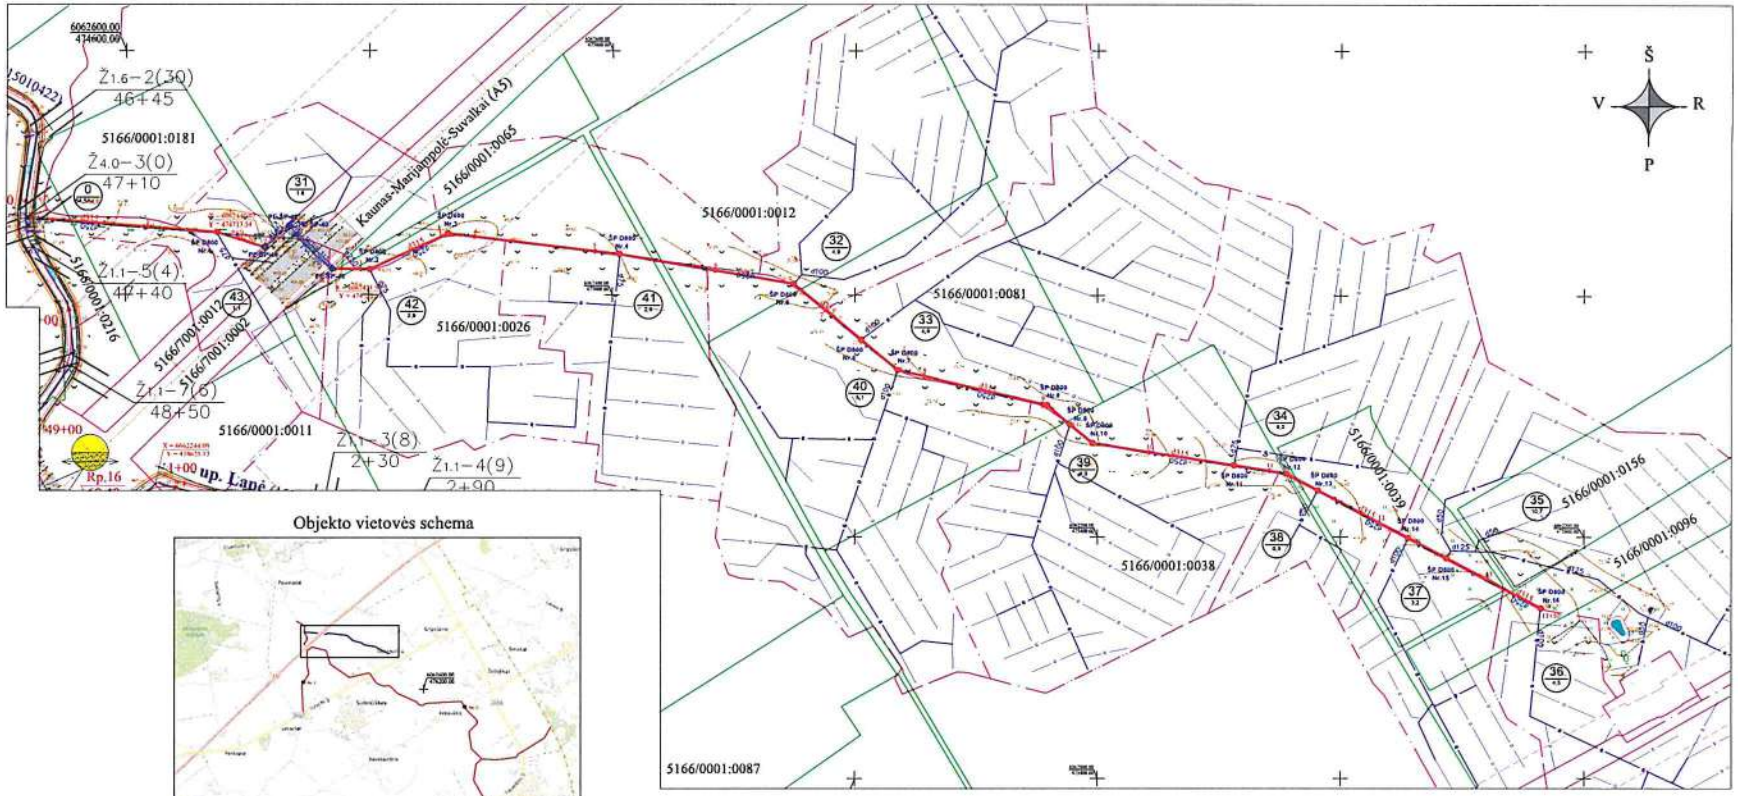

Objekto vietovės schema

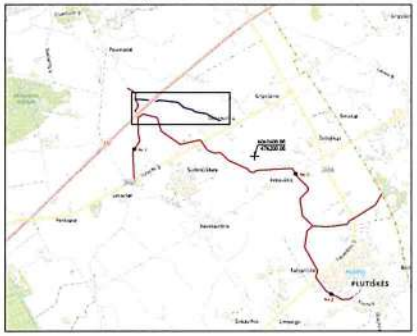

Sutartiniai ženklai

- 113 mm — Projektuojamas rinktuvas
- SP D600 — Projektuojamas drenažo šulinys
- 61% — Esamas drenažas
- Esamo rinktuvo pajungimas prie projektuojamo rinktuvo
- Naikinamo rinktuvai ar sausintuvai
- Rekonstruojamo drenažo ploto riba
- Žemės sklypo riba
- 21 — Rinktuvo Nr.
- Esamas plotas/Rekonstruojamas plotas
- Drenažo kilpinio vamzdžio
- Žemės sklypo drenažo ilotas
- Drenažo šulinys
- Drenažo plotas
- Sugriautos rinktuvo kamštės

Elektros tinklų apsaugos zona:
(iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus;
6-10 kV įtampos oro linijoms – po 10 metrų;
35-110 kV įskaitytinai įtampos oro linijoms – po 20 metrų.
Požeminių kabelių – išilgai kabelių linijos esantį žemės juostą, kurios riba yra po 1 metrą į abi puses nuo šios linijos.

Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona po 1 metrą į abi puses nuo laidinių linijų

Kelio juosta (sutampa su kelio sklypo riba, kai suformuotas sklypas)

X = 1234.00
Y = 5678.00 — Santirsta su kelio juosta

Kelių apsaugos zona:
Magistralinių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.
Krašto kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.
Rajoninių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 20 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.

Pastabos:

1. Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiškai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinių dalių;
2. Visus reikalavimus vamzdžių montavimui žiūrėti projekto techninių specifikacijų bendruose nurodymuose;
3. Prieš pradedant melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbus, Rangovas privalo patikslinti altitudes vietoje;
4. Prieš pradedant melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbus, būtina patikslinti esamų inžinerinių tinklų padėti plane ir jų altitudes, išsiaiškinti atstovus tinklų nuhymėjimai;
5. Atlikus darbus rangovas privalo atstatyti visas sugadintas dangas, atlikti gerbovio darbus;
6. Rengiant tipinius melioracijos statinių mazgus, vadovautis galiojančiais melioracijos normatyviniais dokumentais (MND);
7. Rekonstravimo darbus pradėti gavus leidimą pagal MTR1.07.01:2015 "Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai" nustatyta tvarka.
8. Visi darbai turi būti atliekami laikantis saugumo taisyklių. Esant pavojingrena klojimo sąlygrena dėl nestabilių gruntų, atlikti tranšėjas įtvirtinti.
9. Kirsti medžiams būtina gauti atitinkamo raj. sav. administracijos raštiškį pritarimą.

Tupų zonenuka suderinta unik. Nr. sistemoje:
TIIIS1-20251230-089064; TIIIS1-20251230-089082; TIIIS1-20251230-089088; TIIIS1-20251230-089097;
Marijampolės apskrities Kazlų Rūdos savivaldybės, Šukėtų, Vikšteupių, Tabakinės, Skirkų, Jankų, Palamolupių, Tamolbūdžio, Dambavos, Uthoganų, Antanavo, Pavobelkės, Subačiūkų, Limarkų, Rėkaviškio, Šimėkų, Tabariškių, Plutiškių k.

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
TURTO VALDYMO IR ŪKIO SKYRIUS

Suderinta:
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Romaldas Bliuvas

Aiškinto Nr. 199-PrnA	AIG	UAB "Aplinkos inžinerinių grupė"			Projekto pavadinimas: „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje"		
	Parengė	V.Pavardė	Parašas	Data	Rekonstruojamų drenažo sistemų ir griovių planas M 1:2000	Formatas	Lapai
S-442-PrnA	Vyr. Gamtos ištekliai ir jų naudojimas Sp.	P.Pavardė		2026.03		A1	0
S-743-PrnA	Proj. vadovas	A.Kamuzukaitis		2026.03	24-KR-DP-I-MEL-TDP-BD-I	Lapas	Lapų
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija					1	1

P9_1979_Jankai (Jankų k.v.)

1

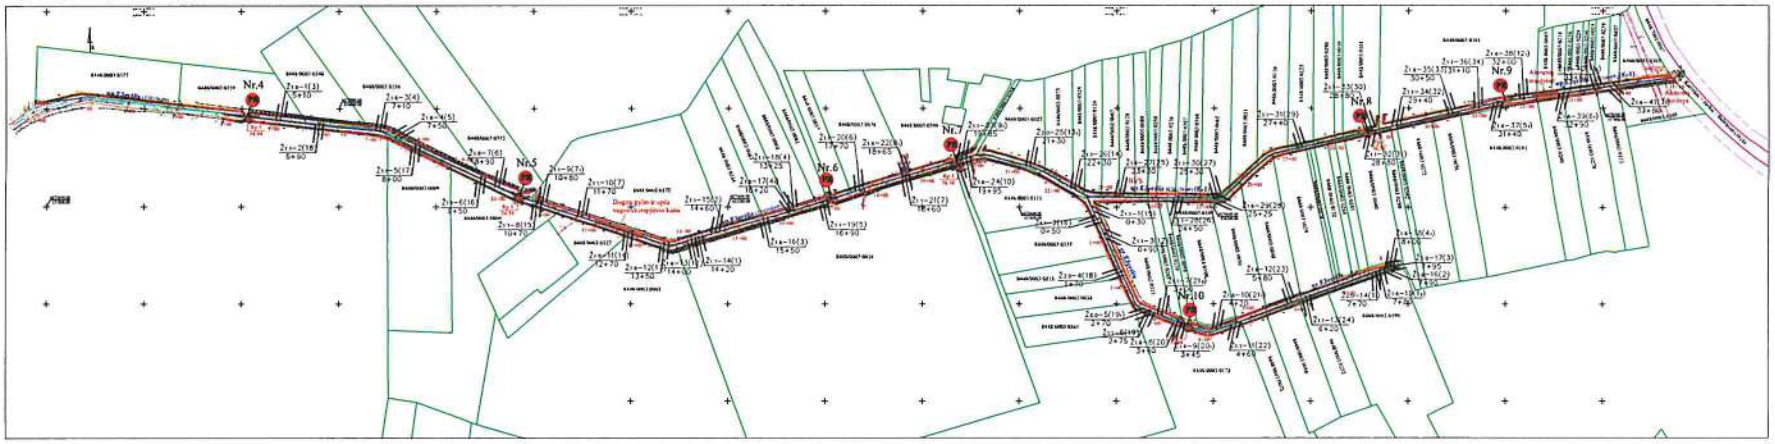

P9_1979_Jankai (Jankų k.v.)

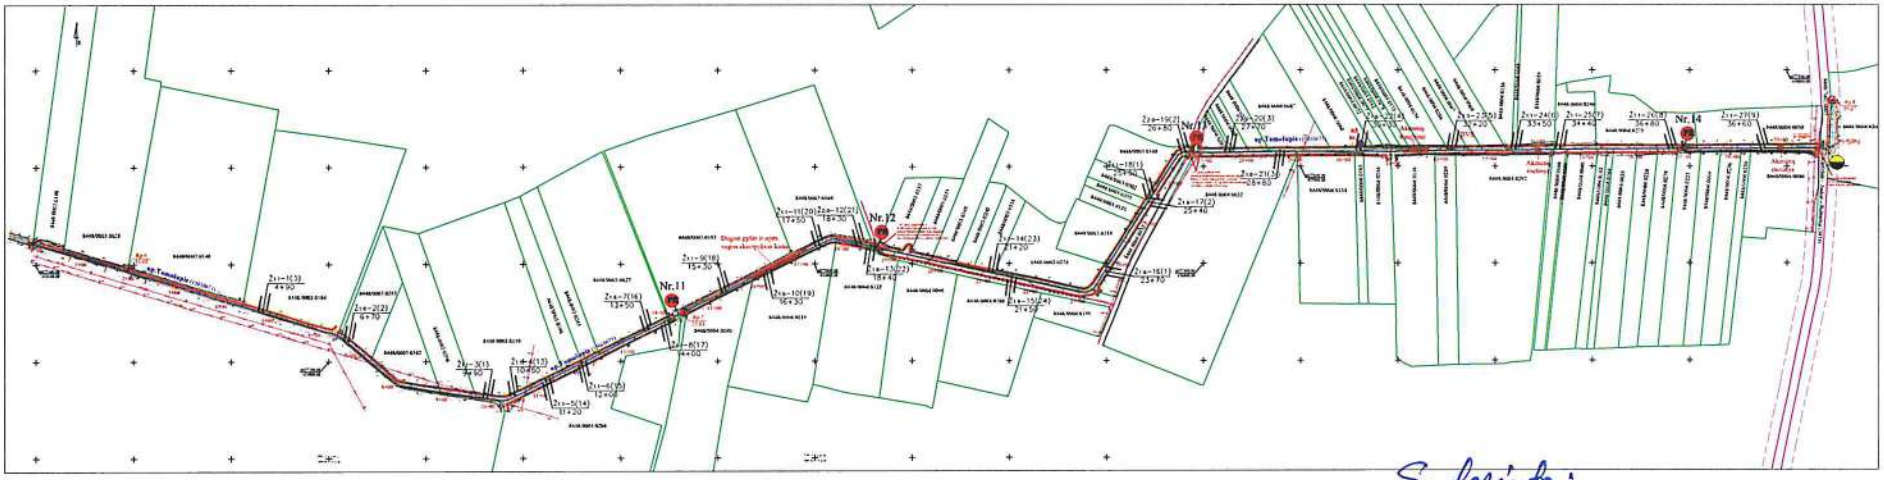

Objekto vietovės schema

Sutartiniai ženklai

- Žemės sklypo riba
- Žv.+ - sistemos drenažo žetys
- RP 10 122.03 Reperio įrengimo vieta
- Kertami krūmai, medžiai
- Griovio dugno valymas nuo sąnašų
- Griovio šlaitų ir dugno lienevimas
- Medžių, krūmų šalinimas nuo griovio dugno ir šlaitų
- Griovio apsauginė juosta
- Pralaidoje išvalomos sąnašos
- PR Rekonstruojama pralaida
- Požeminių elektrinių tinklų apsaugos zona (ikl 1 kV žiampos oro linijoms – po 2 metrus; 6-10 kV žiampos oro linijoms – po 10 metrų; 35-110 kV jokamytinai žiampos oro linijoms – po 20 metrų. Požeminiu kabeliu – siąsia kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios riboos yra po 1 metrą į abi pusas nuo šios linijos.
- Požemnių elektrinių tinklų laidinę linją apsaugos zona po 1 metrą | abi pusas nuo laidinės linijų
- Kelio juosta (sutampa su kelio sklypo riba, kai suformuojas sklypas)
- X = 1234.00 Y = 5678.00 Sankirta su kelio juosta
- Kelių apsaugos zona: Magistralinių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 70 metrų | abi pusas nuo kelio briaunų. Krašto kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų | abi pusas nuo kelio briaunų. Rajoninių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 20 metrų | abi pusas nuo kelio briaunų.
- BVS - biologinio valymo sistema (up. Ežerėlės Pk 23+30, up. Tamošupis Pk 32+30, up. Lapė Pk 33+40)
- Akmenų sraigymai/akmenų metimą (up. Ežerėlės Pk 32+50, up. Tamošupis Pk 31+50, up. Lapė Pk 10+50 (up. Ežerėlės Pk 35+00, up. Tamošupis Pk 34+00 ir Pk 39+00, up. Lapė Pk 34+00, Pk 39+00 ir Pk 42+00, gr. P-3 Pk 3+35, gr. P-3-1 Pk 12+45)
- Dugno gylio ir apčv vagos skerspjūvio kaita (up. Ežerėlės Pk 12+00-13+00, up. Tamošupis Pk 16+06-17+00, up. Lapė Pk 15+00-16+06)
- RŠ Nr.1 Kontroliuojamo drenažo nuotėkos sistema (up. Ežerėlės Pk 18+65 (81 sistema), up. Tamošupis Pk 33+30 (4 sistema), up. Lapė Pk 35+60 (20 sistema))

Suderinta:
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Romaldas Bliuvas

KRAŠTO RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA TURTO VALDYMO IR ŪKIO SKYRIUS

Atestato Nr. 159-PrnA	AIG	UAB "Aplinkos inžinerinių grupė"		Projekto pavadinimas: "Kelio tiesiamojo statinių rekonstravimas Kačių Rūdos savivaldybėje"	
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Date	Rekonstruojamų griovių/rcg apylių planas M 1:5000	Formatas A1 / Laida 0
S-642-PrnA	Projektavimo vadovas	P.Putys		2026.03		
D-743-PrnA	Proj. inž-kas	A.Kamzakad		2026.03		
Etapas TDP	Užsakovas: Kačių Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-2	Lapas 1 / Lapų 3

P51056_1968_Antanavas (Antanavo k.v.)

2

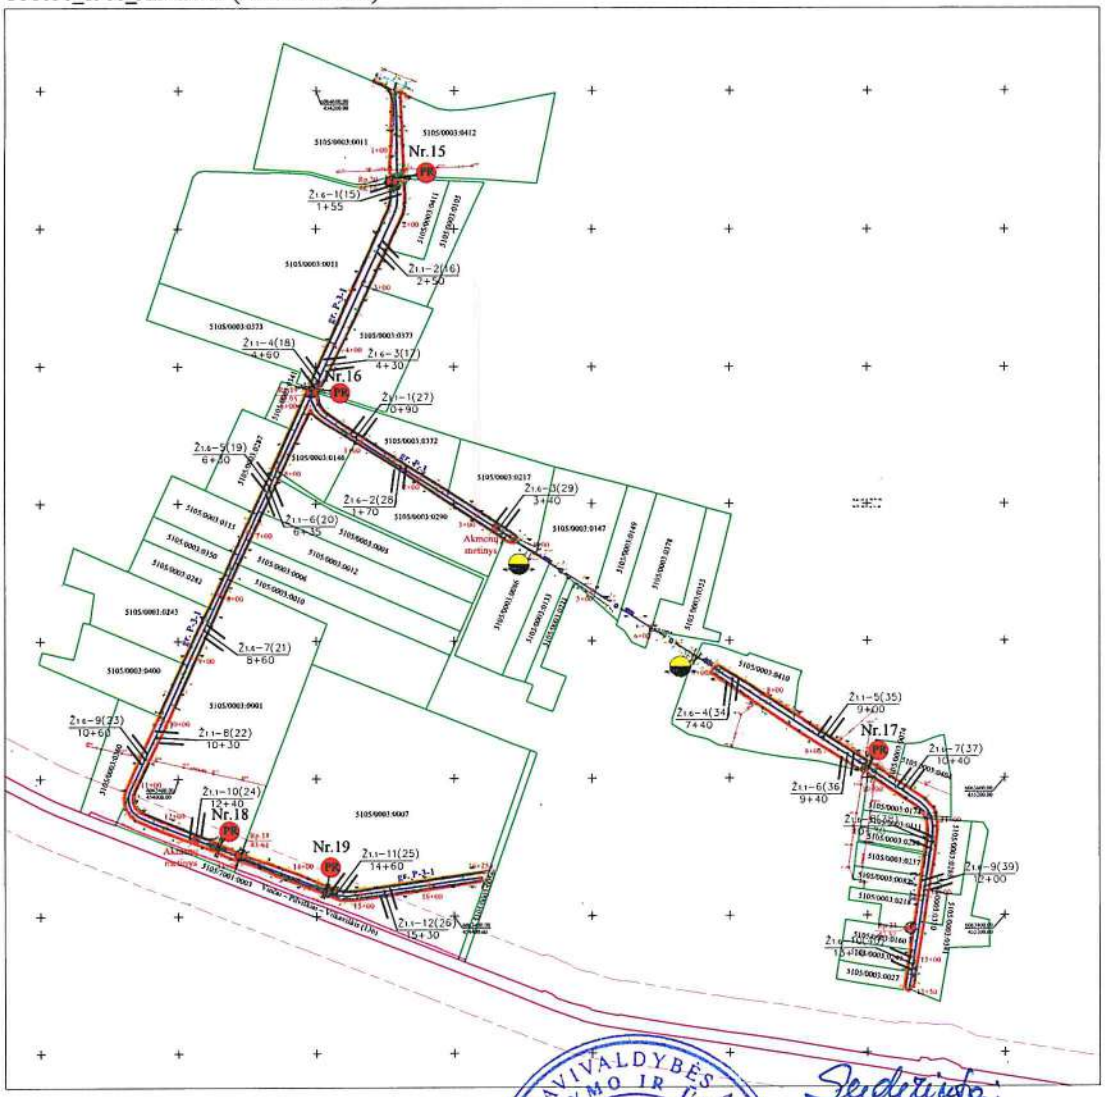

Objekto vietovės schema

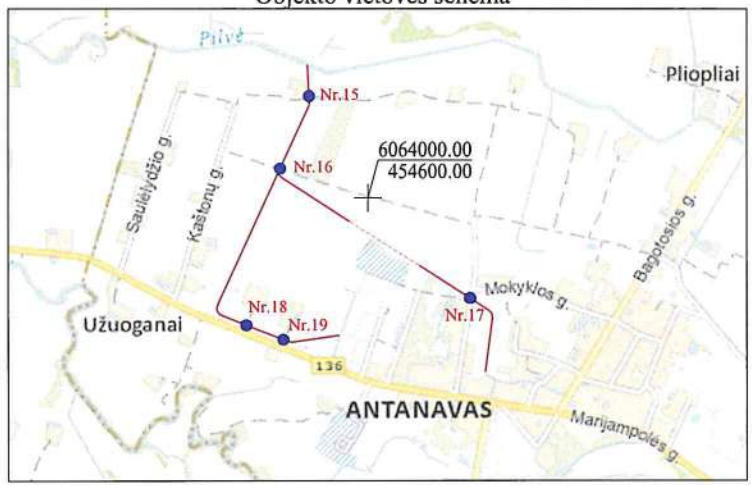

Sutartiniai ženklai

- Žemės sklypo riba
- Ž1.6 - atstatomos drenažo žiotys 14+28
- R.P. 10 / 122.03 — Reperio įrengimo vieta
- Kertami krūmai, medžiai
- Griovio dugno valymas nuo sąnašų
- Griovio šlaitų ir dugno šlenavimas. Medžių, krūmų šalinimas nuo griovio dugno ir šlaitų
- Griovio apsauginė juosta
- Pralaidoje išvalomos sąnašos
- PR — Rekonstruojama pralaida
- Elektros tinklų apsaugos zona: (iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus; 6-10 kV įtampos oro linijoms – po 10 metrų); 35-110 kV įskaitytinai įtampos oro linijoms – po 20 metrų. Požeminių kabelių – išilgai kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šios linijos.
- Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona po 1 metrą į abi puses nuo laidinių linijų
- Kelio juosta (sutampa su kelio sklypo riba, kai suformuotas sklypas)
- X = 1234.00, Y = 5678.00 — Sankirta su kelio juosta
- Kelių apsaugos zona: Magistralinių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. Krašto kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. Rajoninių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 20 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.
- BVS - biologinio valymo sistema (up. Ežerėlis Pk 23+30, up. Tamošupis Pk 32+30, up. Lapė Pk 33+40)
- Akmenų sraujymė/akmenų metinys (up. Ežerėlis Pk 32+50, up. Tamošupis Pk 31+50, up. Lapė Pk 10+50 / up. Ežerėlis Pk 35+00, up. Tamošupis Pk 34+00 ir Pk 39+00, up. Lapė Pk 34+00, Pk 39+00 ir Pk 42+00, gr. P-3 Pk 3+35, gr. P-3-1 Pk 12+45)
- Dugno gylio ir upės vagos skersplūvio kaita (up. Ežerėlis Pk 12+00-13+00, up. Tamošupis Pk 16+00-17+00, up. Lapė Pk 15+00-16+00)
- RŠ Nr.1 — Kontroliuojamo drenažo nuotėkio sistema (up. Ežerėlis Pk 18+65 (81 sistema), up. Tamošupis Pk 33+30 (4 sistema), up. Lapė Pk 35+60 (20 sistema))

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA TURTO VALDYMO IR ŪKIO SKYRIUS

Sudėtinė
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Romaldas Bliuvas

Atestato Nr.	AIG	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kaštų g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt	Projekto pavadinimas: „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje"		
199-PmA					
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" direktorius	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamų griovių/reg.upelių planas M 1:5000 — Formatas A2, Laida 0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamzlukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-2 — Lapas 2, Lapų 3

P51665_1969_Plutiskes (Plutiškės k.v.)

3

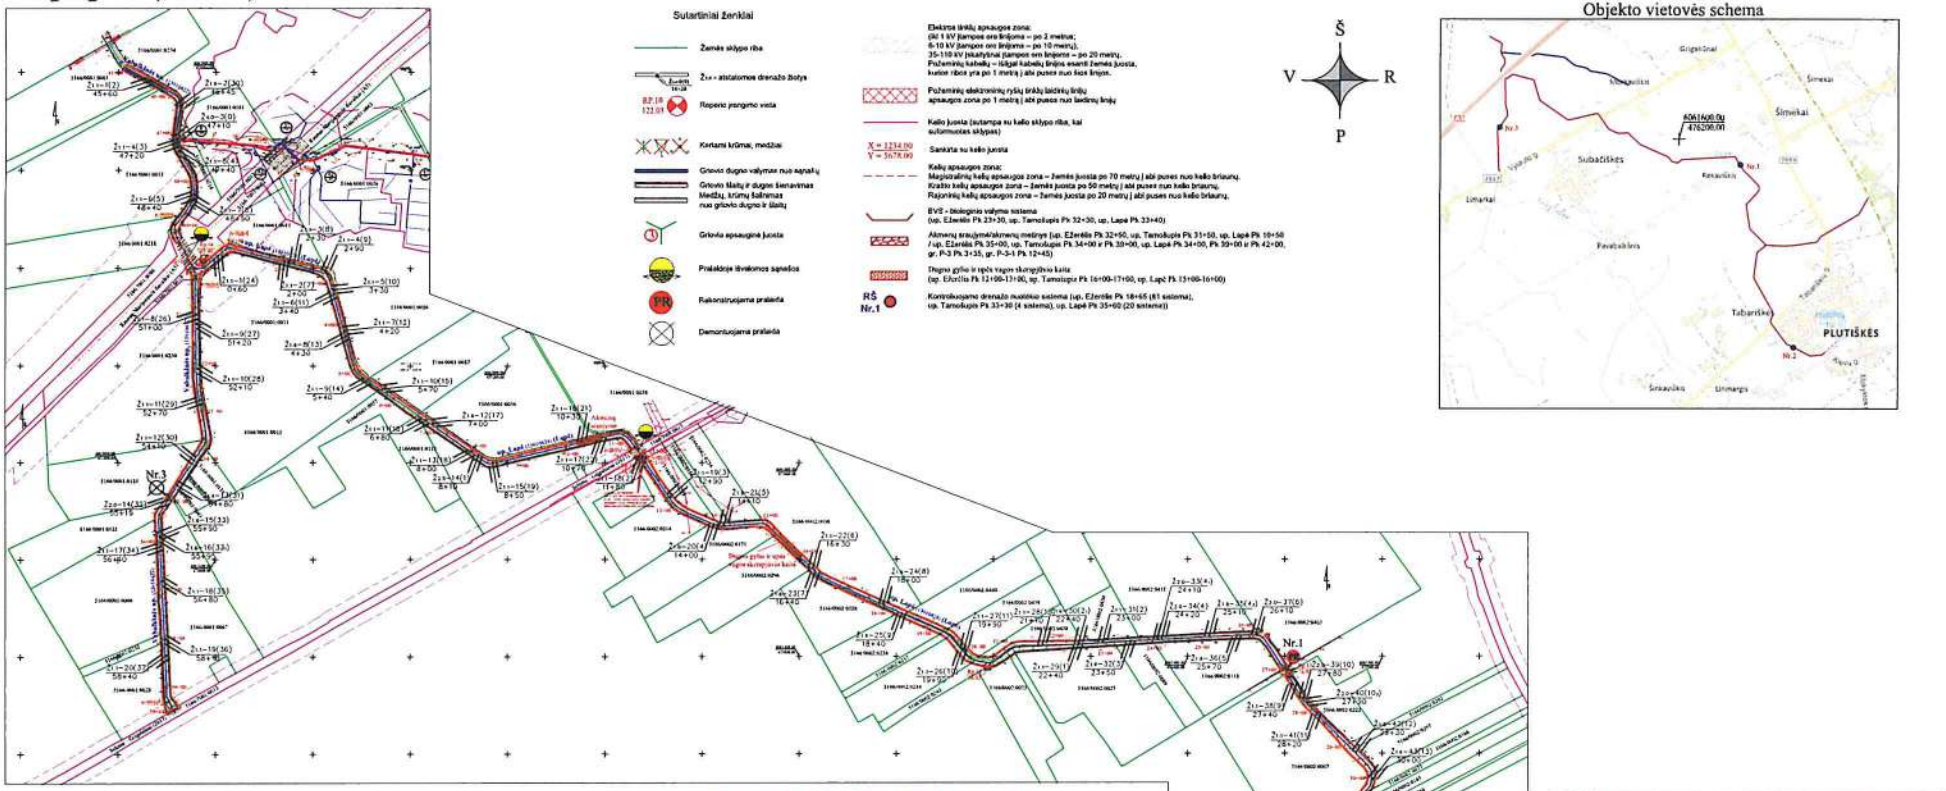
Sutartiniai ženklai
Žemės sklypo riba
Žx – atstatomos drenažo žiotys
RP 18
122.01
Reperio pavadinimo vieta
Kertami krūmai, medžiai
Grioviai dugno valymas nuo sąnašų
Grioviai
Grioviai
Medžių, krūmų šalinimas
nuo griovio dugno ir šlaitų
Grioviai
Grioviai
Grioviai

P_51661_1964 (Plutiškės k.v.)

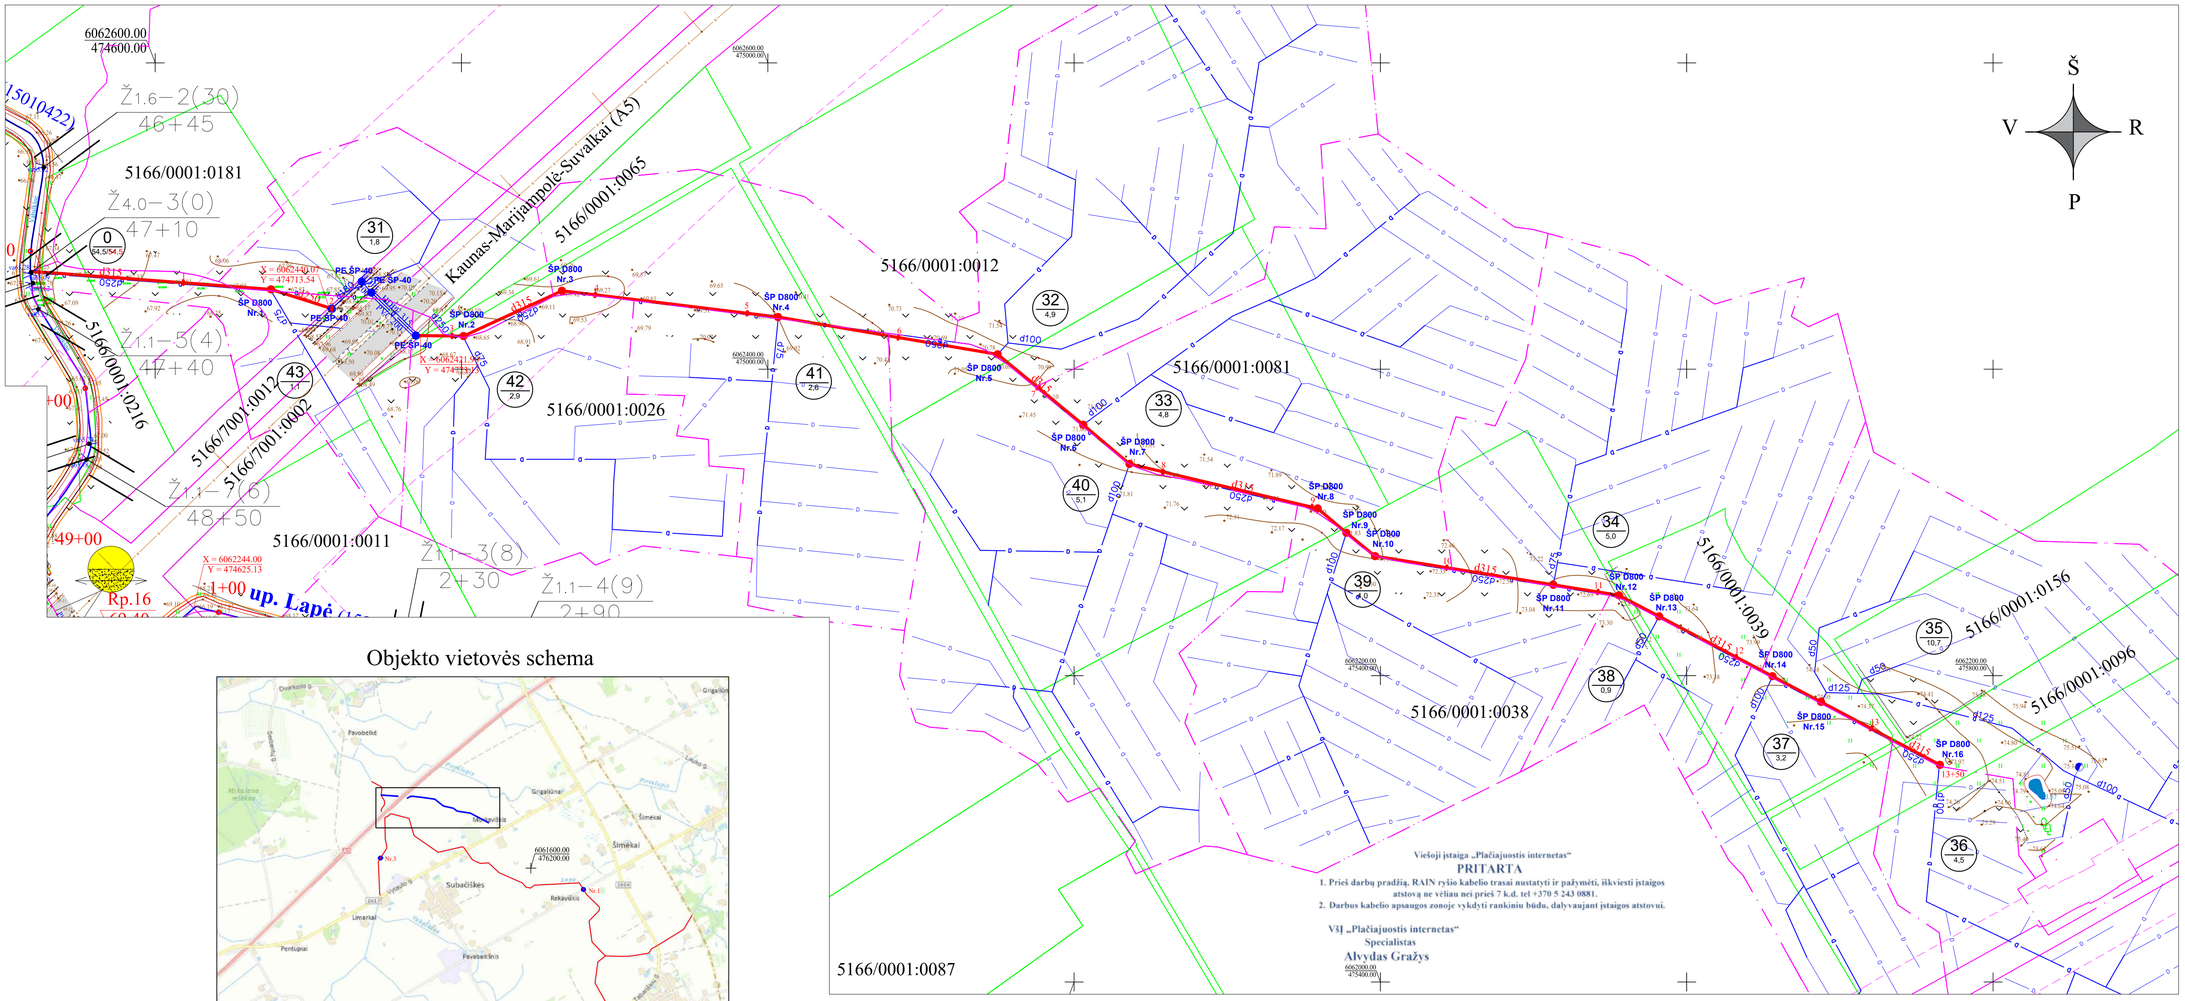

Objekto vietovės schema

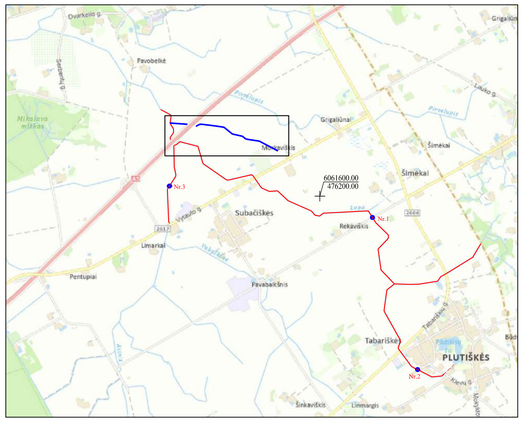

Sutartiniai ženklai

- 113 mm — Projektuojamas rinktuvas
- ŠP D800 — Projektuojamas drenažo šulinys
- d150 — Esamas drenažas
- Esamo rinktuvo pajungimas prie projektuojamo rinktuvo
- Naikinami rinktuvai ar sausintuvai
- Rekonstruojamo drenažo ploto riba
- Žemės sklypo riba
- 21 (43,8m) — Rinktuvo Nr. / Esamas plotas/Rekonstruojamas plotas
- 3 — Drenažo ištyrimo vieta
- Ž1.6=9(9) 14+28 — Ž1.6 - atstatomos drenažo žiotys
- RP.10 122.03 — Reperio įrengimo vieta
- Rinktuvo piketas
- Sausintuvo/rinktuvo kamštis

- Elektros tinklų apsaugos zona: (iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus; 6-10 kV įtampos oro linijoms – po 10 metrų); 35-110 kV įskaitytinai įtampos oro linijoms – po 20 metrų. Požeminių kabelių – išilgai kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šios linijos.
- Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona po 1 metrą į abi puses nuo laidinių linijų
- Kelio juosta (sutampa su kelio sklypo riba, kai suformuotas sklypas)
- X = 1234.00 Y = 5678.00 — Sankirta su kelio juosta
- Kelių apsaugos zona: Magistralinių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. Krašto kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. Rajoninių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 20 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.

Pastabos:

1. Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiškai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinių dalių;
2. Visus reikalavimus vamzdžių montavimui žiūrėti projekto techninių specifikacijų bendruose nurodymuose;
3. Prieš pradedant melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbus, Rangovas privalo patikslinti altitudes vietoje;
4. Prieš pradedant melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbus, būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų padėti plane ir jų altitudes, išsikviesti atstovus tinklų nužymėjimui;
5. Atlikus darbus rangovas privalo atstatyti visas sugadintas dangas, atlikti gerbuvio darbus;
6. Rengiant tipinius melioracijos statinių mazgus, vadovautis galiojančiais melioracijos normatyviniais dokumentais (MND);
7. Rekonstravimo darbus pradėti gavus leidimą pagal MTR1.07.01:2015 "Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai" nustatyta tvarka.
8. Visi darbai turi būti atliekami laikantis saugumo taisyklių. Esant pavojingoms klojimo sąlygoms dėl nestabilių gruntų, atlikti tranšėjos išramstymą.
9. Kirsti medžiams būtina gauti atitinkamo raj. sav. administracijos raštišką pritarimą.

Topo nuotrauka suderinta unik. Nr. sistemoje:
TIIIS1-20251230-089064; TIIIS1-20251230-089082; TIIIS1-20251230-089088; TIIIS1-20251230-089097;
Marijampolės apskrities Kazlų Rūdos savivaldybės, Šukėtų, Vikšnupių, Tabakinės, Skirkų, Jankų, Patamošupių, Tamošbūdžio, Dambavos, Užuoganų, Antanavo, Pavobelkės, Subačiškių, Limarkų, Rėkaviškio, Šimėkų, Tabariškių, Plutiškių k.

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinerių grupė	UAB "Aplinkos inžinerių grupė" Kartūzų g. 7, Kaunas, info@atgrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje"**	
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Rekonstruojamų drenažo sistemų ir griovių planas M 1:2000	Formatas / Laida
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinerių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03		A1 / 0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03		Lapas / Lapų
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-1	1 / 1

P_51661_1964 (Plutiškės k.v.)

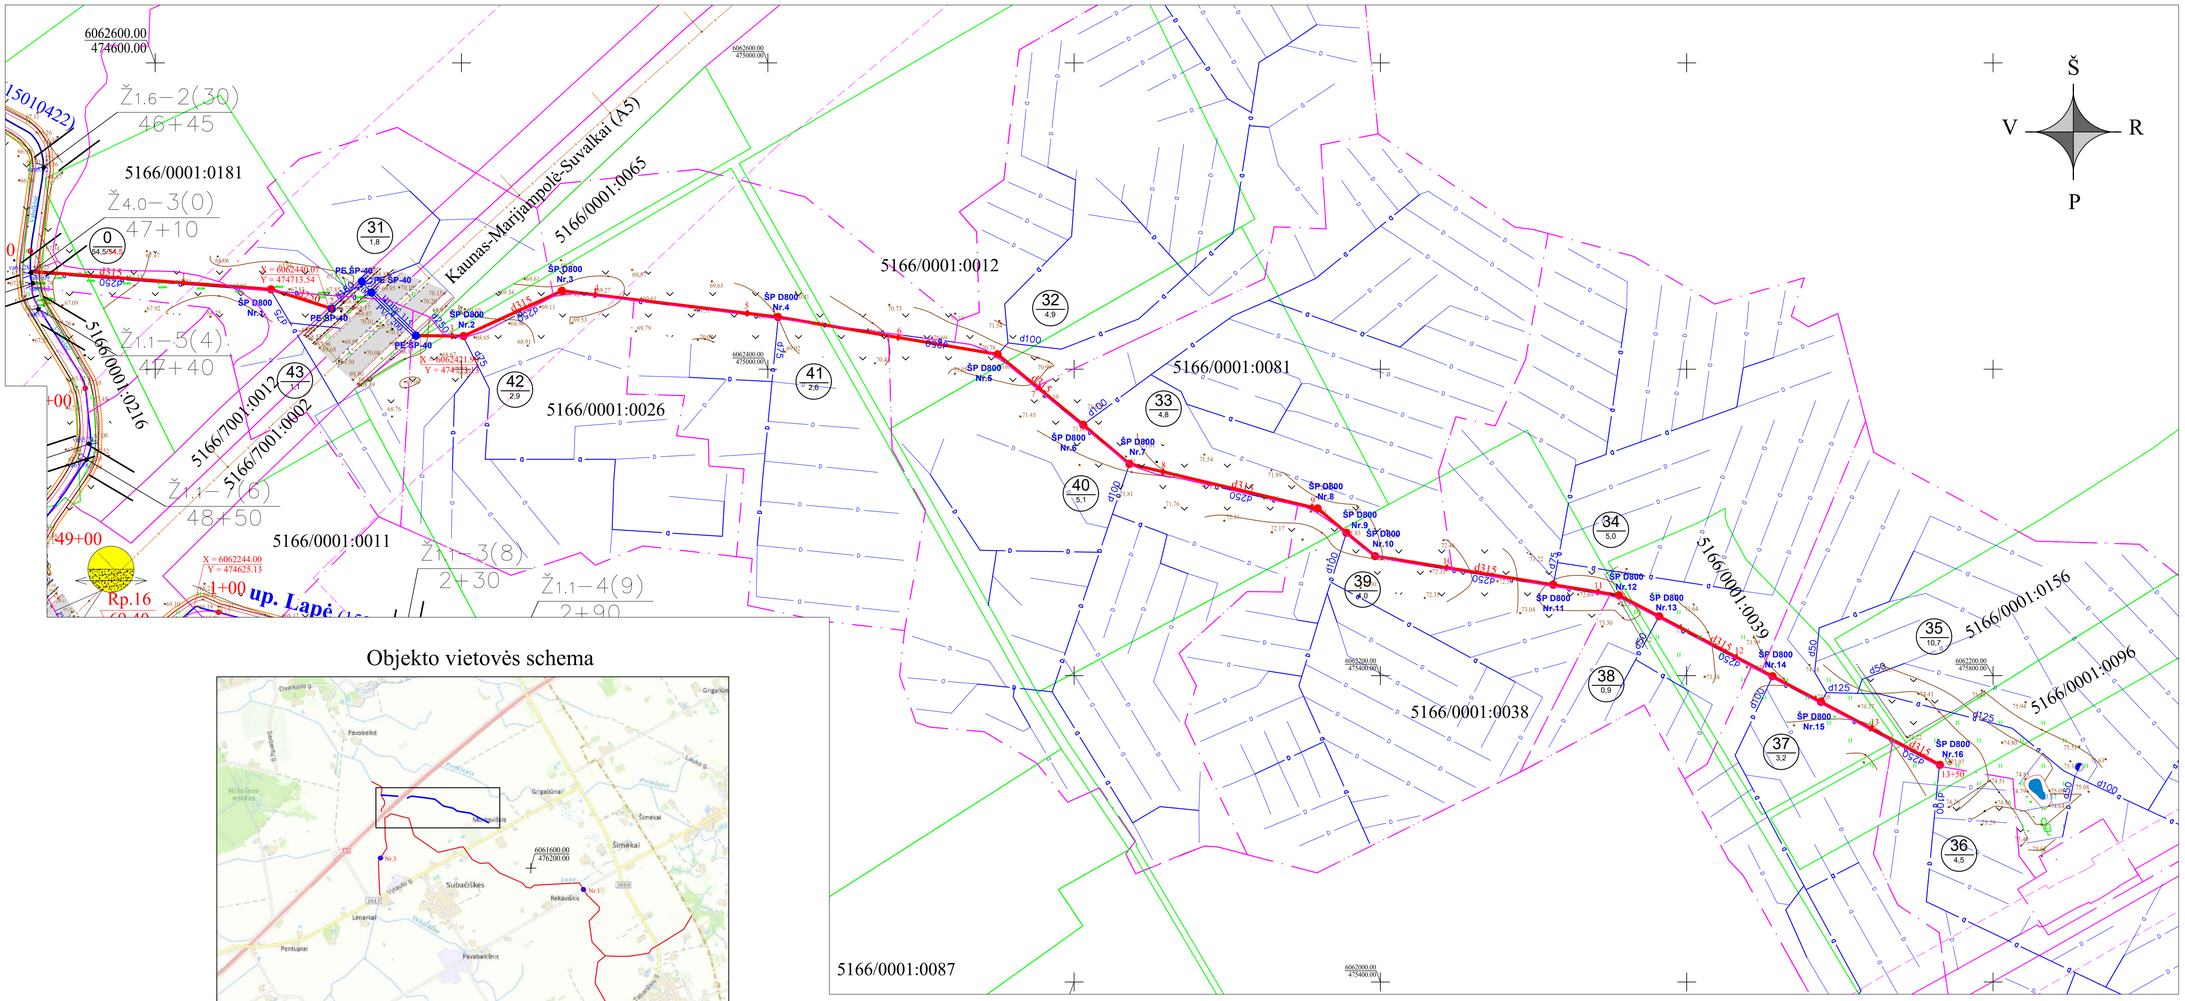

Objekto vietovės schema

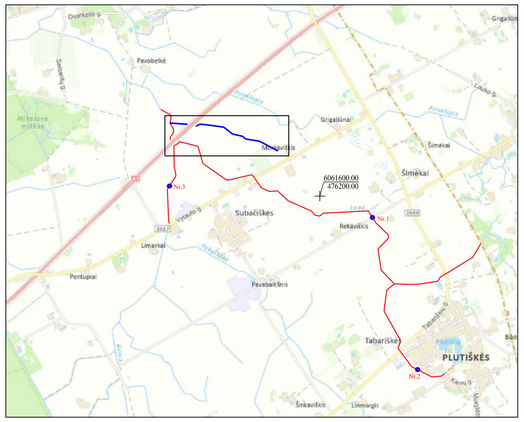

Sutartiniai ženklai

- 113 mm — Projektuojamas rinktuvas
- ŠP D800 — Projektuojamas drenažo šulinys
- d150 — Esamas drenažas
- Esamo rinktuvo pajungimas prie projektuojamo rinktuvo
- Naikinami rinktuvai ar sausintuvai
- Rekonstruojamo drenažo ploto riba
- Žemės sklypo riba
- 21 / 45,8m — Rinktuvo Nr. / Esamas plotas/Rekonstruojamas plotas
- 3 — Drenažo ištyrimo vieta
- Ž1.6=9(9) 14+28 — Ž1.6 - atstatomos drenažo žiotys
- RP.10 122.03 — Reperio įrengimo vieta
- Rinktuvo piketas
- Sausintuvo/rinktuvo kamštis

- Elektros tinklų apsaugos zona: (iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus; 6-10 kV įtampos oro linijoms – po 10 metrų; 35-110 kV įskaitytinai įtampos oro linijoms – po 20 metrų. Požeminių kabelių – išilgai kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šios linijos.
- Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona po 1 metrą į abi puses nuo laidinių linijų
- Kelio juosta (sutampa su kelio sklypo riba, kai suformuotas sklypas)
- X = 1234.00 Y = 5678.00 — Sankirta su kelio juosta
- Kelių apsaugos zona: Magistralinių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. Krašto kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. Rajoninių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 20 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.

Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta
SUDERINTA
Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams
El. p.: Ligita.Rutkauskiene@telia.lt

Pastabos:

1. Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiškai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinių dalių;
2. Visus reikalavimus vamzdžių montavimui žiūrėti projekto techninių specifikacijų bendruose nurodymuose;
3. Prieš pradedant melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbus, Rangovas privalo patikslinti altitudes vietoje;
4. Prieš pradedant melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbus, būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų padėti plane ir jų altitudes, išsikviesti atstovus tinklų nužymėjimui;
5. Atlikus darbus rangovas privalo atstatyti visas sugadintas dangas, atlikti gerbuvio darbus;
6. Rengiant tipinius melioracijos statinių mazgus, vadovautis galiojančiais melioracijos normatyviniais dokumentais (MND);
7. Rekonstravimo darbus pradėti gavus leidimą pagal MTR1.07.01:2015 "Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai" nustatyta tvarka.
8. Visi darbai turi būti atliekami laikantis saugumo taisyklių. Esant pavojingoms klojimo sąlygoms dėl nestabilių gruntų, atlikti tranšėjos išramstymą.
9. Kirsti medžiams būtina gauti atitinkamo raj. sav. administracijos raštišką pritarimą.

Topo nuotrauka suderinta unik. Nr. sistemoje:
TIIIS1-20251230-089064; TIIIS1-20251230-089082; TIIIS1-20251230-089088; TIIIS1-20251230-089097;
Marijampolės apskrities Kazlų Rūdos savivaldybės, Šukėtų, Vikšnupių, Tabakinės, Skirkų, Jankų, Patamošupių, Tamošbūdžio, Dambavos, Užuoganų, Antanavo, Pavobelkės, Subačiškių, Limarkų, Rėkaviškio, Šimėkų, Tabariškių, Plutiškių k.

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinerių grupė	UAB "Aplinkos inžinerių grupė" Kartūzų g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**	
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Rekonstruojamų drenažo sistemų ir griovių planas M 1:2000	Formatas / Laida
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinerių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03		A1 / 0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03		Lapas / Lapų
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-1	1 / 1

Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritys	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Elektra	Raimundas Vasiukevičius	2026-03-17	Pritarta	-	-
2.	Dujos	Ramunė Žukauskienė	2026-03-17	Neaktualu	Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną.	-
3.	Ryšiai	VAConas Robotas	2026-03-13	Neaktualu	Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. Šitą patikrinimą atliko robotas, remdamasis jūsų nurodytomis koordinatėmis. Jeigu projekte numatyti žemės darbai yra nutolę toliau nei 500 metrų nuo užklausoje nurodytų koordinačių, pakartokite „Ryšių“ tikrinimą užpildydami lauką „Jūsų žinutė mums“.	-

Registracijos Nr. P180755

Pasirašymo data 2026-03-17 15:00

Via Lietuva

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ _____ Nr. _____
El. p. andriusk@aigrupe.lt

Į 2026-03-13 Nr. _____

DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Akcinė bendrovė „Via Lietuva” (toliau – Bendrovė) išnagrinėjo Jūsų 2026-03-13 gautą prašymą (reg. Nr.1-26-7007) dėl pritarimo projekto „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ (toliau – Projektas), sprendiniams. Projektuotojas UAB „Aplinkos inžinierių grupė“. Statytojas/užsakovas Kazlų Rūdos savivaldybė. Projektas patenka į valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (toliau – magistralinis kelias) juostą ir apsaugos zoną, į valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 136 Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis (toliau – krašto kelias) apsaugos zoną bei į valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 2606 Gudeliai–Smilgiai–Būdviečiai, Nr. 2617 Selema–Grigaliūnai ir Nr. 3816 Karčrūdė–Jankai–Baltrušiai (toliau – rajoniniai keliai) juostas ir apsaugos zonas.

Informuojame, kad Projekto sprendiniai yra patikrinti. Bendrovė pritaria Projekto sprendiniams, kurie patenka į magistralinio kelio juostą ir apsaugos zoną, dešinėje kelio pusėje ≈ 37,441 – 37,467 km, skersai keliui ≈ 37,441 km ir ≈ 37,733 – 37,742 km, valstybinės reikšmės krašto kelio apsaugos zoną, dešinėje kelio pusėje ≈ 12,128 – 12,509 km, taip pat į rajoninių kelių juostas ir apsaugos zonas, skersai keliui Nr. 2606 ≈ 5,736 – 5,742 km ir ≈ 6,831 km, kairėje kelio Nr. 2617 pusėje ≈ 7,479 km, skersai keliui Nr. 2617 ≈ 8,571 – 8,573 km, dešinėje kelio Nr. 3816 pusėje ≈ 3,942 km ir skersai keliui Nr. 3816 ≈ 5,729 – 5,730 km.

Pažymime, kad prieš vykdant darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose dėl statybos vykdymo leidimo papildomai reikia kreiptis į Bendrovę (https://vialietuva.lt, pasirinkus funkciją „Paslaugos“ / „Leidimai vykdyti darbus keliuose ir riboti eismą“).

PRIDEDAMA: Planas – 12 lapų.

Paslaugų grupės konsultacijų ir paslaugų centro
komandos vadovas Remigijus Dukštas

V. Voronin, tel. +370 627 35181, el. p. viktor.voronin@vialietuva.lt

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob.tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, http://aaa.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ 2026-03- Nr. (36-6)-A4E-
El. p. petras@aigrupe.lt Į 2026-03-13 Nr. AS-1753

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
siunčiama per e. pristatymą

DĖL MELIORACIJOS STATINIO PROJEKTO APLINKOSAUGINĖS DALIES DERINIMO (UPĖS EŽERĖLIS, TAMOŠUPIS IR LAPĖ)

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau − Agentūra) išnagrinėjo UAB „Aplinkos inžinierių grupės“ parengtą projektą „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ (toliau – Projektas). Melioracijos reikmėms sureguliuotos vagos ir jos pakrančių tvarkymo darbai planuojami upėse: Ežerėlis, identifikavimo kodas 15010669, tvarkomo ruožo ilgis 3,51 km; Tamošupis, identifikavimo kodas 15010671, tvarkomo ruožo ilgis 3,975 km ir upėje Lapė, identifikavimo kodas 15010424, tvarkomo ruožo ilgis 4,815 km .

Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo[1] 24^{9} punktas reglamentuoja Projekto aplinkosauginės dalies vertinimą ir išvadų pateikimą melioracijos reikmėms sureguliuotos upės tvarkymui. Atsižvelgiant į tai, kad parengta Projekto aplinkosauginė dalis upėms atitinka Aprašo 24^{6}.2 papunkčio reikalavimus, Agentūra pritaria Projekto aplinkosauginei daliai ir, vadovaujantis Aprašo 24^{11} punktu, suderintą Projektą siunčia Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas[2].

PRIDEDAMA. Projektas, 1 byla.

Aplinkos būklės analitikos centro direktorius, atliekantis direktoriaus pavaduotojo funkcijas — Jurgis Šarmavičius

Stasys Paškauskas, tel. +370 69820749, el. p. stasys.paskauskas@gamta.lt

[1] Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

[2] Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys), arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl melioracijos statinio projekto aplinkosauginės dalies, Kazlų Rūda
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-18 Nr. (36-6)-A4E-3060
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgis Šarmavičius, Direktoriaus pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	JURGIS ŠARMAVIČIUS, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-18 14:17:36 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-18 14:17:41 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 09:50:40 – 2028-06-17 09:50:40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-03-18 15:10:03)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-18 15:10:04 DBSIS

NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

UAB „Aplinkos inžinierių grupė“
aplinkgrupe@gmail.com

2026-04- Nr.
Į 2026-03-17 Nr. 1GP-963

DĖL MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno apygardos žemės tvarkymo ir administravimo skyrius (toliau – Skyrius) gavo UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ (toliau – Bendrovė) prašymą išduoti suderinimą/ sutikimą/ pritarimą projektui „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“.

Skyrius, išnagrinėjęs Bendrovės prašymą, pritaria projekto „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ įgyvendinimui valstybei nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose (kad.Nr. 5166/0001:55; 5166/0003:385; 5166/0001:39; 5166/0002:346; 5166/0003:373; 5166/0003:405; 5166/0002:295; 5166/0002:334; 5166/0002:243; 5166/0002:439; 5166/0002:221; 5166/0002:222; 5166/0002:202; 5166/0002:224; 5166/0002:77; 5166/0002:209; 5166/0002:244; 5105/0003:350; 5166/0002:237; 5166/0001:43; 5166/0002:229; 5166/0001:57; 5105/0003:360; 5105/0003:410; 8448/0004:9; 5105/0003:381; 8448/0004:36; 8448/0004:66; 5105/0003:404; 8448/0004:4; 8448/0003:298; 8448/0003:407; 5105/0003:249) bei nesuformuotoje valstybinėje žemėje pagal pateiktus sprendinius, nesukuriant sklype nekilnojamo turto objektų ir, jei vykdomi darbai bus atliekami, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teritorijų planavimo dokumentų, gretimos žemės ir žemės sklypų savininkų ir/ar naudotojų teisių bei trečiųjų asmenų interesų.

Šis atsakymas gali būti skundžiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriui Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ne teismo tvarka taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2024 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1P-139-(1.1 E.) „Dėl Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos ne teismo tvarka taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Schema, 4 lapai.

Kauno apygardos žemės tvarkymo
ir administravimo skyriaus vyresnioji patarėja Ilona Marčinskienė

Ramunė Paužienė, tel. +370 706 85 591, el. p. Ramune.Pauziene@nzt.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos 188704927, Kalvarijų g. 147, LT-08352 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-09 Nr. 1SD-8284
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilona Marčinskienė, Vyresnysis patarėjas , Kauno apygardos žemės tvarkymo ir administravimo skyrius
Sertifikatas išduotas	ILONA MARČINSKIENĖ, Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-09 19:54:10 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-09 19:54:17 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-20 12:40:49 – 2028-06-19 12:40:49
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-09 20:59:18)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-09 20:59:18 DBSIS

Informuojame, kad Kazlų Rūdos sav. yra sudaromas melioracijos projektas „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“. Projekte numatomų rekonstruoti melioracijos statinių vieta: Kazlų Rūdos sav., Vikšnupių, Tabakinės, Skirkų, Jankų, Patamošupių, Tamošbūdžio, Dambavos, Užuoganų, Antanavo, Pavobelkės, Subačiškių, Limarkų, Rėkaviškio, Šimėkų, Tabariškių, Plutiškių k.

Projekto rengėjas UAB „Aplinkos inžinierių grupė“, Kuršių g. 7, Kaunas. Tel. +37067373532, el.p. *info@aigrupe.lt.*

Su projekto sprendiniais galima susipažinti UAB „Aplinkos inžinierių grupė“, Kuršių g. 7, Kaunas.

Apie melioracijos darbų pradžią ir pabaigą informuos darbus atliksiantis rangovas atskirai. Užs. 1210.

Dėl prašymų pateikimo rengiant Marijampolės apskrities Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos seniūnijos Mockų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Kauno apygardos žemės tvarkymo ir administravimo skyrius (toliau – Skyrius) informuoja, kad 2025-12-09 bus pradėtas rengti 361,7677 ha teritorijos Marijampolės apskrities Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos seniūnijos Mockų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2025-12-02 gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo Rasa Čiuladaitė, (Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro Žemės tvarkymo ir geodezijos departamento Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, Kaunas, K. Donelaičio g. 33, tel. +370 686 57194, el. p. *kaunas@zudc.lt*). Su laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje *https://nzt.lrv.lt.* Užs. 1204.

Dėkoju Marijampolės greitosios pagalbos komandai, Marijampolės ligoninės priėmimo skyriaus personalui, dirbusiems spalio 31 d., visam chirurginio skyriaus personalui, ypač gydžiusiam gydytojui **Mindaugui Šilkūnui** už operatyvią pagalbą ir kvalifinuotą gydymą.

Salomėja Rakauskienė Užs. 1082.

SIENŲ ŠILTINIMAS
užpildant oro tarpus
1m² kaina nuo 1,40 Eur
Tel. 0 675 7 73 23
Užs. 1210.

PERKA

Marijampolės apskrityje perka sodą, sodybą, sklypą, butą ar garažą. **Tel. +370 696 95798.** Užs. 1150.

Visų markių automobilius (tvarkingus, tinkamus eksploatuoti, taip pat ardyti). Gali būti daužti, nevažiuojantys. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. Tel. +370 631 54281. Užs. 201.

Įvairių markių automobilius (gali būti ir po avarijos ar tvarkingi). **Tel. +370 630 59016.** Užs. 1160.

Sendaikčius: knygas, paveikslus, nuotraukas, monetas, papuošalus, medalius, gintarą, auksą, sidabrą. Pasiima arba atnešti į Jaunimo g. 12, Marijampolėje. **Tel. +370 657 53993.** Užs. 43.

BRANGIAI – VERŠELIUS (mėsinius, juodmargius, „belgus“) ir AVIS. Moka 6 ir 21 proc. Atsiskaito iš karto. **Tel.: +370 612 34503, +370 646 81037.** Užs. 681.

O. Balčiūno įmonė BRANGIAI – VERŠELIUS. Greitai pasiima. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. **Tel. +370 686 46230.** Užs. 12.

Įmonė tiesiogiai – galvijus geromis kainomis. Moka iš karto. Tel. +370 613 79515. Užs. 17.

REIKALINGI

„Dovinės“ ŽŪB reikalingas gyvulininkystės darbuotojas, darbui karvių fermoje. Atlyginimas – 1000–1200 Eur („į rankas“). **Tel. +370 615 39486.** Užs. 1133.

SIŪLO DARBĄ

Senjoras ieško darbo. Galiu dirbti su savo auto „Ford Galaxy“. Smulkūs pervežimai – žmonių pervežimai. Laukiu įvairių pasiūlymų. Darbas ne visą darbo savaitę. **Tel. +370 680 44161.** Užs. 1076.

PARDUODA

VW GOLF 5+ (2007 m., 2 l, dyzelis, 103 kW, 6 pavaros, TA iki 2026 m. 3 mėn., draudimas, taip pat – vasarinių padangų komplektas su lietais ratlankiais, geros būklės). **Tel. +370 656 10 316.** Užs. 1213.

Malkas – skaldytos, kaladėmis, rąsteliais. Veža įvairiais kiekiais. Tel. +370 615 69548. Užs. 183.

Stambias mišrias atraižas (pakais), malkas (skaldytas, rąsteliais). Tel. +370 643 71094. Užs. 803.

Malkas, atraižas, plautas akmens anglis, granulines anglis, durpių ir medžių briketus, medžio granules. Atveža. Tel.: +370 687 41274, +370 699 92406. Užs. 451.

Atraižas pakais ir pjautas; malkas rąstais, sukapotas ir kaladėmis. Pristatymas nemokamas. **Tel. +370 637 61121.** Užs. 913.

Malkas gera kaina: skaldytas rąsteliais, stambias atraižos pakais, smulkias, sausas prakuroms. Tel. +370 681 21353. Užs.880.

Nuolat – statybinę medieną, atraižas malkoms. Pjauna pagal užsakymą. Atveža. **Tel. 370 686 88154.** Užs. 872.

Sausas malkas: skroblas, ąžuolas, uosis, beržas, juodalksnis, drebulė. Padeda sunešti. Tel. +370 699 59135. Užs. 878.

Skaldytas beržo, alksnio malkas, alksnio supjautas ir nesupjautas atraižas, pjuvenas didmaišiais. Tel. +370 699 40234. Užs. 664.

Malkas rąsteliais ir skaldytas, atraižas pakais ir supjautas, pjuvenas didmaišiais. **Tel. +370 602 09301.** Užs. 665.

Skaldytas beržo, juodalksnio malkas. Malkas rąsteliais. Atraižas. Tel. +370 610 45504. Užs. 668.

Stambias pjautas ir nepjautas atraižas; pjautas, kirstas skroblo, beržo, alksnio malkas. Atveža. **Tel. +370 636 12593.** Užs. 914.

Atraižas pakais ir supjautas. Įvairias malkas rąstais, supjautas, sukapotas. **Tel. +370 675 03772.** Užs. 912.

Baltarusiškus durpių briketus, kirstas malkas didmaišiais, atraižas pjautas ir pakais. **Tel. +370 343 30027, +370 675 03772.** Užs.915.

Skaldytas malkas pagal jūsų matmenis. Veža ir mažais kiekiais. **Tel. +370 689 54131.** Užs. 1050.

Malkas – rąstais, supjautas, sukapotas, sausas supjautas ir pakais atraižas. **Tel. +370 343 30027, +370 637 59441.** Užs. 916.

Grūdus, šieno ir šiaudų ritinius, kiaulę skerdimui ir pašarinius runkelius. **Tel. +370 643 40008.** Užs. 1101.

Vidutines ir dideles bulves. Atveža nemokamai, nedideliais kiekiais. **Tel. +370 607 35744.** Užs. 980.

VIŠTOS

5–6 mėn. vakcinuotos, ant kraiko augintos vištaitės. Atveža į namus. **Marijampolė, tel. +370 685 78204.** Užs. 918.

PAUKŠČIŲ KURJERIS
PREKIAUSIME
VAKCINUOTOMIS
VIŠTAITĖMIS!!!

Lapkričio 21 d. (penktadienį) prekiausime 4,5 mėn. rudomis olandiškomis, ant kraiko augintomis dedeklėmis.

Kombinuotaisiais pašarais. NUO 5 vištų PRISTATOME Į NAMUS. ATVEŽIMAS NEMOKAMAS.

Sekmadieniais prekiaujame Kalvarijos turguje.

Tel.: +370 623 04888, +370 612 75682. Alytaus raj. Nemunaitis. Užs. 1212.

Paršelius ir kiaulę skerdimui. **Tel. +370 699 98212.** Užs. 1205.

PASLAUGOS

Nebrangiai gamina stumdomąsias duris, spintas stumdomosiomis durimis, komodas, kompiuterių stalus. **Tel. +370 699 48772.** Užs. 249.

KAMINAI. Greitai ir kokybiškai gaminame ir statome nerūdijančio plieno kaminų įdėklus. Pristatomieji apšiltinti kaminai. **Tel.: +370 610 85100, +370 634 64490.** Užs. 452.

Nerūdijančio plieno kaminų įdėklai, pristatomi apšiltinti kaminai. Gamyba, montavimas, garantija. **Tel. +370 614 85685.** Užs. 548.

6 t ekskavatoriaus bei traktoriaus paslaugos, drenažo įrengimas, grunto pervežimas, kelių įrengimas. **Tel. +370 689 54131.** Užs. 1051.

Kasimo ir lyginimo darbai. Kasame ir valome tvenkinius. Ilgastrėlių ekskavatorių, buldozerių paslaugos. Statybviečių paruošimas, senų sodybų tvarkymas. Vežame žvyrą ir įvairų gruntą. **Tel. +370 676 14532.** Užs. 854.

Santechnikos, suvirinimo, šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimo, daliniai apdailos darbai. **Tel. +370 689 95542.** Užs. 155.

Visi kapaviečių tvarkymo ir rekonstrukcijos darbai (plokščių dengimas), trinkelės, paminklų restauravimas ir kt. Tel. +370 647 67792. Užs. 404.

Raidžių graviravimas ir metalinių raidžių kalimas kapinėse. Tel. +370 638 61667. Užs. 1152.

Vaismedžių genėjimas, išpjovimas, gyvatvorių karpymas, šiukšlių išvežimas ir kiti darbai. **Tel. +370 635 09998.** Užs. 944.

Griovimo darbai, statybinių atliekų išvežimas, krovinių pervežimas. **Tel. +370 692 77122.** Užs. 1146.

Kaminų valymas, stogų remontas, skardinimas, 17 m bokštelio nuoma ir paslaugos. **Tel. +370 621 99958.** Užs. 1148.

Stogų dengimo, karkaso ir fasado įrengimas, skardinimo darbai. **Tel. +370 631 91211.** Užs. 1149.

ĮVAIRŪS

Aplinkos priežiūra, kraštovaizdžio projektavimas. Geni medžius, karpo gyvatvores, pjauna malkas.

Superka vašką. **Tel. +370 642 44269.** Užs. 1171.

Perka MTZ traktorių.

Parduoda avižas, kviečius. **Tel. +370 658 92099.** Užs. 1034.

TELELOTO

Lošimas Nr. 1545 | 2025-11-16

Laimingi skaičiai: 39 23 65 15 12 20 49 04 61 69 47 30 41 25 18 09 63 05 27 52 58 35 54 17 68 72 37 19 53 40 55 48 50 33 29 32 31 08 59 14 57 (**Teleloto+pirmieji 11 kamuoliukų, keturi kampai, eilutė, įstrižainės**), 66 02 60 22 38 75 13 07 74 01 10 11 03 (**visa lentelė**).

Laimėjimai: užbraukus visą lentelę – 24828 Eur, užbraukus įstrižaines – 10 Eur, užbraukus eilutę – 3 Eur, užbraukus keturis kampus – 6 Eur.

Papildomi prizai:

0013488; 0119663; 0173790 – TV turnyras 500 Eur į namus;

002*768; 014*336 – daugiaf. p. „Ninja Kitchen Foodi“,

006*132; 029*146 – dulkių siurblys robotas „Roborock“,

0067264 – MG ZS Hybrid+,

0180854; 0149067; 0150266; 0264737 – Neš. kompiuteris „Dell Vostro 15“,

026*138; 029*505; 030*503 – kvietimas į TV studiją,

0276707; 0089389; 007*725 – Planšetė „Samsung Galaxy Tab A9+“,

0016124; 0023355; 0232674; 0234319 – „Samsung Galaxy S25+“.

Užs. 1209.

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19
Išduodanti institucija	

Licencijos gavėjai	Teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
	Pavadinimas	UAB "APLINKOS INŽINIERIŲ GRUPĖ"
	Kodas	110872756
	El. paštas	info@aigrupe.lt
	Telefonas	

Veiklos duomenys

Kodas	Pavadinimas	Komentaras	Būsena	Galioja nuo	Galioja iki	Sezoniškumas
2480	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projektavimas		Galioja	2025-05-06	2030-05-06	
2481	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūra		Galioja	2025-05-06	2030-05-06	

Numeris	199-PmA
Galioja nuo	2025-05-06
Galioja iki	2030-05-06
Būsena	Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos protokolo data	2025-05-06
Išdavimo data	2015-09-21
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	8D-150 (5.50 E)
Licencija archyvuota	

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavėjai	Vardas	ANDRIUS
	Pavardė	KAMZIUKAS
	Asmens kodas	
	Adresas	
	El. paštas	info@aigrupe.lt
	Telefonas	

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2484	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vadovas	
	2485	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovas	

Numeris	S-743-PmA
Galioja nuo	2022-12-21
Galioja iki	2027-12-21
Būsena	Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos protokolo data	2022-12-21
Išdavimo data	2018-01-03
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	8D-551 (5.50E)
Licencija archyvuota	

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įm. k. 188675190 Vilnius, Gedimino pr. 19
Išduodanti institucija	

Licencijos gavėjai	Vardas	PETRAS
	Pavardė	PUNYS
	Asmens kodas	
	Adresas	
	El. paštas	petras@aigrupe.lt
	Telefonas	

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2484	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vadovas	
	2485	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovas	

Numeris	S-642-PmA
Galioja nuo	2024-01-26
Galioja iki	2029-01-26
Būsena	Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos protokolo data	2024-01-26
Išdavimo data	2014-03-12
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	8D-29 (5.50E)
Licencija archyvuota	

STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00002169-9

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo laikotarpis

Draudimo liudijimo išdavimo data: 2025.06.02

Nuo: **2025.06.06 00:00** Iki: **2026.06.05 23:59**

Draudėjas

Įmonė, Įmonės kodas:	**UAB APLINKOS INŽINIERIŲ GRUPĖ, 110872756**
PVM kodas, Adresas, Kontaktai:	**P. Lukšio g. 7, 08221, Vilnius, Lietuva, info@aigrupe.lt , +37067373532**

Draudimo įmoka

Draudimo įmoka:	**406.00 EUR (Keturi šimtai šeši eurai, 00 ct)**

Įmokos mokėjimo grafikas

1. **2025.06.06** 406.00 EUR

Informacija apie projektuojamą statinį

Apdrausti visi objektai ar jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Draudimo sąlygos

Pratęstas žalos atsiradimo ir reikalavimo pateikimo laikotarpis:	Iki 2031-06-05 dienos.
Draudimo sutarties įsigaliojimas:	Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, bet ne anksčiau nei draudimo laikotarpio pradžia. Jeigu Draudėjas sutartyje numatytu terminu nesumoka pirmos ar visos draudimo įmokos, tai draudimo sutartis neįsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranešimo praėjus 10 dienų po įmokos mokėjimo termino.
Bendra draudimo suma:	**290 000.00 EUR**
Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui:	**290 000.00 EUR**
Besąlyginė išskaita kiekvienam įvykiui:	**2 900.00 EUR**
Draudimo objektas:	Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, arba dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.
Draudimo sutarties pagrindas:	Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais.
Pretenzijų/ žalų istorija:	Nėra pretenzijų/žalų per 3 metus.

Papildomos sąlygos

1. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudėjui likusi įmokos dalis nėra grąžinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą draudimo įmoką.
2. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra.

Papildoma informacija

Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva" tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.
BTA neturi teisės teikti draudimo paslaugų bei neprivalo mokėti draudimo išmokos ar suteikti kitokio pobūdžio naudos pagal draudimo sutartį, jei tokiu draudimo paslaugų ar naudos suteikimu, taip pat draudimo išmokos išmokėjimu: a. BTA pažeistų Jungtinių Tautų Organizacijų rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominėmis sankcijomis, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b. Perdraudimo bendrovė, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dėl perdraudimo, pažeistų taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra įtvirtinti valstybės, kurioje registruota perdraudimo bendrovė, teisės aktais.
Draudiko darbuotojas gauna kintamąją atlyginimo dalį, susijusią su draudimo sutarties sudarymu.
Draudiko darbuotojas ir/ar draudiko agentas rekomendacijos neteikia.

Asmens duomenų apsauga

Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų, sutartis gali būti nesudaryta.
Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo duomenis Draudiko, kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai, informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia sutarties administravimui ir vykdymui) . Taip pat pagal užklausas teikiami valstybės institucijoms, bankams ir finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo

bendrovėms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkeliamumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojo) nurodytam duomenų valdytojui.
Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąjį.
Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti" arba kreipdamasis į draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.
Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudėjo/naudos gavėjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais dėl draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo dienos.

Žalos registravimas	**Draudimo taisyklės**
Atsitikus draudžiamąjam įvykiui prašome registruoti žalą internetu https://zalos.bta.lt/kita/ arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600.	Su draudimo taisyklėmis galite susipažinti internetiniame puslapyje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436542/mpJLBEHExG

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS

UAB APLINKOS INŽINIERIŲ GRUPĖ

A.V. _____
(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUŠ (parašas)

JUS APTARNAVO:

NERINGA LASEVIČIŪTĖ
+37061625689, neringa.laseviciute@bta.lt

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Egz. Nr.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTUOSE

1. BENDROJI DALIS

1.1. Projekto tikslai.

Konkretaus techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamų melioracinių sistemų rekonstrukciją taip, kad būtų užtikrintas tinkamas drėgmės režimas dirvožemyje ir savalaikis paviršinio vandens nuleidimas nuo dirvos paviršiaus. Tam tikslui pasiekti projekte numatyta:

a) rekonstruoti drenažo sistemą Nr. **0**, rekonstruojamas drenažo plotas 54,5 ha. Rekonstruojami blogai funkcionuojantys drenažo rinktuvai pajungiami į esamus drenažo rinktuvus po magistraliniu keliu Kaunas – Marijampolė – Suvalkai (A5).
b) rekonstruoti up. Vabalkšnė ir juose esančius hidrotechninius statinius, Pk 45+00-59+45 (1445m), Plutiškių k.v.;
c) rekonstruoti up. Lapė ir juose esančius hidrotechninius statinius, Pk 0+00-48+15 (4815m), Plutiškių k.v.;
d) rekonstruoti gr. L-1 ir juose esančius hidrotechninius statinius, Pk 0+00-16+65 (1665m), Plutiškių k.v.;
e) rekonstruoti gr. P-3 ir juose esančius hidrotechninius statinius, Pk 0+00-13+50 (1350m), Antanavo k.v.;
f) rekonstruoti gr. P-3-1 ir juose esančius hidrotechninius statinius, Pk 0+00-16+75 (1675m), Antanavo k.v.;
g) rekonstruoti up. Ežerėlis ir juose esančius hidrotechninius statinius, Pk 0+00-35+10 (3510m), Jankų k.v.;
h) rekonstruoti gr. Ežerėlis ir juose esančius hidrotechninius statinius, Pk 0+00-8+00 (800m), Jankų k.v.;
i) rekonstruoti up. Tamošupis ir juose esančius hidrotechninius statinius, Pk 0+00-40+00 (4000m), Jankų k.v.;

1.2. Konkretūs darbai

Techniniam darbo projektui įgyvendinti Rangovas turės atlikti tokius darbus:

a) įrengti drenažo rinktuvų iš plastikinių perforuotų su geotekstilės filtru vamzdžių: PE 250/290 skersmens - 75 m, PE 315/345 skersmens - 12000 m;
b) rekonstruoti ar naujai įrengti 214 vnt. drenažo žiočių;
c) rekonstruoti ar naujai įrengti 19 vnt. pralaidų;
d) rekonstruoti 19,260 km griovių/reg. upelių ir juose esančius hidrotechnikos statinius.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Techninis darbo projektas sudarytas pagal patvirtintą užduotį projektavimui, ir galiojančiais normatyviniais dokumentais:

1. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
2. STR 1.01.04:2002 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga (akt. red.);
3. MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas (akt. red.)“
4. MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ (akt. red.);
5. MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“ (akt. red.);

6. MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ (akt. red.);
7. MND Nr.1 „Tyrinėjimų melioracijos ir vandens ūkio objektų projektavimui taisyklės“ (akt. red.);
8. MND Nr.2 „Ūkininko (bendrovės, bendrijos, kooperatyvo) žemės sklypo melioracijos ir kelio tiesimo darbo projekto sudėtis“ (akt. red.);
9. MND Nr.7 „Melioracijos ir vietinių kelių tiesimo kokybė“ (akt. red.);
10. MND Nr.10 „Melioracijos projektų sutartiniai ženklai“ (akt. red.);
11. MND Nr.11 „Griovių, jų statinių rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas“ (akt. red.);
12. MND Nr.13 „Melioracijos gelžbetoninių ir kitų gaminių bei medžiagų katalogas “ MGK-96 (akt. red.);
13. MND Nr.15 „Melioracijos darbo laiko sąnaudų ir materialinių resursų normos (MN-96)“ (akt. red.);
14. MND Nr.19 „Melioracijos statiniai MS-98“ 1 tomas „Pagrindiniai griovių ir drenažo statiniai“ (akt. red.);
15. MND Nr.21 „Melioracijos tyrinėjimo darbų dokumentacijos komplektavimo etalonas“ (akt. red.);
16. MND Nr.23 „Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės“ (akt. red.);
17. MND Nr.23 „Melioracijos plastmasinių gaminių katalogas“ (akt. red.);
18. MND Nr.25 „Vamzdinės pralaidos VŪVP-2001. Montavimo brėžiniai“ (akt. red.);
19. MND Nr.26 „Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės“ (akt. red.);
20. MND Nr.29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“ (akt. red.);
21. LST EN 13252:2017 „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būtinosios charakteristikos naudojant drenažo sistemose;
22. Įsakymas „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“. NR. A1-22/D1-34 (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01);
23. LRMĮ I-323 1993 „LR Melioracijos įstatymas“ (Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01);
24. Lietuvos respublikos statybos įstatymas. 2010 10 01 Nr.I-1240 (akt. red.);
25. Lietuvos respublikos teritorijų planavimo įstatymas. Nr.IX-1962 (akt. red.);
26. Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. 2011 06 28 Nr.I-2223 (akt. red.);
27. LR vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo sluoksnio išsaugojimo“ Nr.1116 (akt. red.);
28. Įsakymas dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo (Suvestinė redakcija nuo 2023-08-01);
29. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

Medžiagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybės LST EN ir ISO standartų reikalavimus. Ypač akcentuotini techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją, kuri yra projekto išpildomosios dokumentacijos dalis. Šie techniniai rodikliai ir reikalavimai pateikiami lentelėje (žiūr. ŽŪM 2010.07.16 Nr.2D-3894 dokumentą ir šių specifikacijų 3 lentelę).

2. GAMTINĖS SĄLYGOS

Atlikti tyrimai ir sena projektinė medžiaga parodė, kad rekonstruojamuose grioviuose ir drenažo rinktuvų vietose vyrauja priesmėlio, priemolio ir moliniai gruntai.

3. STATYBOS PARUOŠIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1. Bendrieji reikalavimai

Rangovinė organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo projektu, turi parengti darbų vykdymo projektą, kuriuo gali koreguoti arba iš dalies keisti rekonstrukcijos organizavimo projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbo saugos reikalavimų. Projektiniai sprendiniai parengti atsižvelgiant į rangovo pateiktą darbų atlikimo pasiūlymą.

Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti kvalifikuotus darbininkus ir atestuotą statybos vadovą, sugebančius profesionaliai atlikti darbą. Rangovas turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus darbus.

3.2. Paruošiamieji darbai

Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai:

1. Įrengiamos laikinos buitinės patalpos biuro ir bendro naudojimo reikmėms. Rangovas užtikrina vandens ir elektros tiekimą, pasirūpina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi būti švarios ir higieniškos, užtikrinamas tvarkingas nuotekų ir atliekų šalinimas.
2. Atliekamas geodezinis nužymėjimas, nužymimos melioracijos statinių trasos ir vietos bei darbų vykdymo zonos.

3.3. Pagrindiniai darbai

Pagrindiniai darbai pagal šį projektą yra tokie:

1. Statinių grioviuose statyba: drenažo žiočių įrengimas - 214 vnt., 110 mm skersmens 112 vnt., 160 mm skersmens 82 vnt., 200 mm skersmens 16 vnt., 250 mm skersmens 3 vnt., 400 mm skersmens 1 vnt., drenažo žiotis įrengti pagal MND Nr.29 polietileninės drenažo žiotys konstrukcinius brėžinius;
2. Rekonstruoti 19,260 km griovių/reg. upelių ir juose esančius hidrotechnikos statinius;
3. įrengti drenažo rinktuvų iš plastikinių perforuotų su geotekstilės filtru vamzdžių: PE 250/290 skersmens - 75 m, PE 315/345 skersmens - 12000 m;

Drenažo vamzdžių įrengimo schemą d-1pž, r-1pž ir d-2pž, rinktuvai klojami ant išlyginamojo 10 cm žvyro pasluoksnio. Išlyginamasis žvyro sluoksnis rengiamas mineraliniuose priemolio bei molio gruntuose. Gofruoti perforuoti PE ir PVC rinktuvų vamzdžiai užpilami 10 cm (virš vamzdžio) storio žvyro (kf>3 m/d) sluoksniu.

Rinktuvai, kurie kertasi su inžineriniais tinklais ir statiniais, turi būti suprojektuoti ne žemesnės kaip SN8 žiedinio standumo klasės su geotekstilės filtru ar su vamzdiniais dėklais.

Esamus griovius ir reg. upelius rekonstruoti, įrengiant naujas žiotis, išvalant sąnašas, pašalinant įvairią augmeniją, dirbtines kliūtis. Pažeisti griovių ir reg. upelių šlaitai ties dirbtinomis kliūtimis ar kitose vietose sutvarkomi ir sustiprinami.

3.4. Žemės darbai

Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“, Nr. A1-22/D1-34.

Darbams naudojami vienakaušiai ir daugiakaušiai ekskavatoriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami rankiniai plūktuvai. Dalis darbų vykdoma rankiniu būdu (sunkiai prieinamose vietose, šalia statinių bei inžinerinių tinklų, elektros linijų). Žemės darbai tranšėjų

susikirtimo vietose su esamais inžineriniais tinklais vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant šių tinklų. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama tranšėja laikinai pakabinami, išramstomi. Žemės darbų metu išardytos esamos dangos (lauko kelias, žalios vejos) atstatomos į pradinę padėtį.

Strėlinių ekskavatorių darbas prie esamų veikiančių elektros orinių linijų leidžiamas tiktai jas laikinai atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas.

Supilant ir sklaidant sąnašas būtina neužpilti ir neužskleisti esamų paviršinio vandens nuleidimo latakų ir vandentakų, juos užpilus rangovas privalo atstatyti.

3.5. Griovių valymas

Grioviai valomi vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m³ talpos kaušais. Valymo metu svarbu atžymėti žiotis, kad valant jo nebūtu sulaužytos. Prieš pradedant valymo darbus reikia išardyti visas dirbtines kliūtis, kad jos netvenktų griovio.

Pažeisti griovių ir reg. upelių šlaitai ties dirbtinomis kliūtimis ar kitose vietose sutvarkomi ir sustiprinami.

3.6. Tvirtinimo darbai

Apsėjimas žolių mišiniu. Nuslinkę, atstatomi griovių šlaitai, tvirtinami apsėjant daugiamečių žolių mišiniu. Įsėjimo norma – 40 kg/ha. Mišinys sudaromas iš 10 kg motiejukų, 8 kg tikrųjų arba raudonųjų eraičinų, 7 kg daugiametės svidrės, 7 kg pievinės miglės arba beginklės dirsės ir 8 kg rausvųjų arba baltųjų dobilų. Žolių mišinio sėklų gyvybingumas turi būti nemažesnis kaip 90proc. Sėklų gyvybingumas turi būti nurodytas sėklos sertifikate. Prieš daugiamečių žolių sėją šlaitai patręšiami 80 kg/ha fosforo ir 120 kg/ha kalio trąšomis. Sėjai paruoštų šlaitų paviršius turi būti lygus, dirvožemis smulkios struktūros, be akmenų, grumstų ar velėnos likučių. Sėklos turi būti tinkamai įterptos į gruntą. Per giliai įterptos sėklos praranda 50proc. daigumo. Neleistina sėklas palikti neįterptas. Pasėtos sėklos į gruntą įterpiamos grėbliu. Pasėtas sėklas rekomenduojama privoluoti rankiniu volu.

3.7. Monolitinių pralaidų antgalių remontas betonu

Antgalių remontas. Remontuojant esamus monolitinių pralaidų antgalius būtina pašalinti visą trupantį ir silpną betoną iš plyšių ir esamų ištrupėjimų. Taip pat pagilinama, iškalant pleišto formos išimas. Pašalinus seną betoną, paviršius kruopščiai nuvalomas metaliniais šepečiais. Naujo betono surišimui su likusiu senu, kad kietėdamas ir veikiamas drėgmės, šalčio naujas betonas neatšoktų, į esamą įgręžiamos skylės armatūros strypų tvirtinimui ir įtvirtinami armatūros strypų galai. Senas paviršius gruntuojamas cemento skiediniu. Tada visi plyšiai ir išimos užtaisomi betono mišiniu C30/37.

Iki 5 cm gylio pralaidų antgalių ištrupėjimus rekomenduojama užtaisyti remontiniais mišiniais, kuriais galima dirbti didesniuose plotuose, nes iki 4 val. nesukietėja. Po atitinkamo paruošimo, didesni ištrupėjimai užkrečiami betonu. Prieš tai, geresniam sukibimui su esamu paviršiumi, rekomenduojama nišas sutepti remontinių mišiniu. Nelygumai, smulkūs ištrupėjimai ir užkrėsto betono vietos užglaistomos ir užlyginamos remontiniais mišiniais vidutiniškai iki 2 cm sluoksniu. Tokia remonto technologija patikima, suteikianti tinkamą estetinę išvaizdą.

Betono paviršius turi būti švarus ir tvirtas. Priklausomai nuo gylio, paviršių ištrupėjimai užlyginami mentelėmis, glaistyklėmis ir kempinėmis. Vadovaujantis gamintojo duodamomis medžiagų naudojimo instrukcijomis jų privaloma besąlygiškai laikytis.

3.8. Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas

Tarpai tarp pralaidų vamzdžių užtaisomi sekančiai: atkasus vamzdžius, nuo jų ties tarpais nuvalomas prilipęs gruntas, klojama geotekstilė 0,5 m juosta, virš geotekstilės įrengiama armatūros tinklo juosta, tada dedamas betono mišinio C20/25 arba 30/37 sluoksnis iki 10 cm storio. Sukietėjus betonui, vamzdžiai užpilami gruntu, jį sutankinant.

3.9. Remontiniai mišiniai

Remontinis mišinys yra vienkomponentinis skiedinys, pagamintas iš specialių cementų, atrinktų agregatų ir dervų. Labai tinkamas naudoti ant didelio ploto paviršių, jiems padengti, naudojant sauso-mišraus purškimo metodą (torkretavimą), ant tokių pagrindų, kaip betonas, betono blokeliai, cementas, akmuo ir t. t.

Privalumai: vienkomponentinė medžiaga; sumaišymui reikalingas tik vanduo; geros surišimo savybės įprastinių konstrukcijų paviršiuje; geros hidroizoliavimo savybės; atsparumas sulfatams, ledui ir ledą tirpinančioms druskoms; žemas elastiškumo modulis ir įprastas sukietėjimo laikas, sumažinamas trūkinėjimas; gera tiksotropija; netoksiškas.

Paviršiaus paruošimas: Paviršius turi būti struktūriškai tvirtas, be riebalų, riebalų dryžių, laisvų dalelių ir t.t. Minimali paviršiaus temperatūra ir atmosferinės sąlygos turi būti virš +8 ºC.

Gruntavimas: Iš principo gruntas nėra reikalingas.

Dengimas. Paskirstykite skiedinį rankiniu būdu mentele arba užpurškite skiedinį ant paviršiaus. Neviršykite maksimalaus leistino 5 cm storio vienam sluoksniui, kad išvengti iškritimų. Jeigu yra numatytas užbaigimas kempine, tai turi būti atlikta nedelsiant po paskutinio sluoksnio padengimo.

Techniniai duomenys:

Užpildas	0 – 3
Stypris gniūždant (EN 1504-3: 2006)	Klasė R4
Mišinio tankis gr/cm^3	2.1
Sukietėjusio produkto tankis gr/cm^3	2.0
Kietėjimo laikas (val., kai temperatūra 20 °C) Pradžia Pabaiga	 3-4 7
Stipris gniuždant po 28 dienų, MPa	51,5
Stipris lenkiant po 28 dienų, MPa	7,6
Adhezija, MPa	> 2,0
Išeiga (kg/m^2/mm)	1,7
Kapiliarumo koeficientas, Cm (kg/m^2·min^{0,5})	0,4
Elastingumo modulis (EN 1504-3: 2006)	> 20 GPa

3.10. Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas

Melioracijos darbų kokybė yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir ilgaamžiškumą. Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą.

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketėse nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. **Visas tekstas turi būti lietuvių kalba.**

Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos techninės priežiūros vadovas, kuris privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais, normomis ir šiomis techninėmis specifikacijomis.

Griovių ir juose esančių statinių kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant griovių ir kitų statinių pagrindinius parametrus (žiūr. 1 lentelę). Drenažo paklojimo, drenažo šulinių ir paviršinio vandens nuleistuvų statybos darbų kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenažo linijos planinę padėtį (koordinates), gylį ir dugno altitudę, nuolydį, vamzdžių sujungimą, filtracines medžiagas, jų ant vamzdžio tvirtinimo būdą ir kokybę, žvyro užpylimo sluoksnio storį, paviršinio vandens pritekėjimo sąlygų sudarymą (žiūr. 2 lentelę).

1 lentelė. Griovių ir juose esančių statinių kokybės tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai.

Eil. Nr.	**Tikrinami parametrai**	**Leistini nukrypimai**
1	**2**	**3**
	1. Griovių geometriniai parametrai ir aukščiai	
1.	Griovio ašies planinė padėtis	+/-4m
2.	Griovio posūkio spindulys	+/-5 proc.
3.	Griovio ašies tiesumas	iki pusės griovio dugno pločio
4.	Griovio dugno altitudės	+5 cm -10 cm
5.	Griovio dugno atvirkštinis nuolydis	neleistinas
6.	Griovio dugno plotis	+/-10 cm
7.	Griovio šlaito koeficientas	+/-10 proc.
	2. Griovių stiprinimas	
8.	Tvorelės aukštis	+5 cm -2 cm
9.	Žvyro, skaldos sluoksnio (prizmės) storis dugnui stiprinti	+5 cm -2 cm
10.	Akmenų sluoksnio (prizmės) storis	+ neribojamas -4 cm
11.	Užpilamo dirvožemio sluoksnio storis	+ neribojamas -1 cm
12.	Velėnos storis šlaitui stiprinti	+ neribojamas -1 cm
13.	Sustiprinto griovio šlaito lygumas	-1 cm +/-10 cm
14.	Sustiprinto griovio ruožo (šlaito dalies) matmenys	+ neribojamas -5 proc.
15.	Paviršinio vandens nuleidimo priemonių (latakų, vagų) nuolydžiai ir kiti parametrai (gylis, plotis, šlaito koeficientas ir kt.) pagal brėžinius	mažinti neleidžiama
	3. Vandens pralaidos	
16.	Dugno altitudės pralaidos galuose	+/-5 cm
17.	Antgalių geometriniai rodikliai	+/-3 cm
18.	Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdžiu	be nukrypimų
19.	Pralaidos sujungimas su grioviu	be nukrypimų
20.	Stiprinimo plokščių kiekis	pagal brėžinius

21.	Stiprinimo plokščių briaunų peraukšlėjimas	+/-2 cm
22.	Tarpai tarp stiprinimo plokščių	+2 cm
23.	Po plokštėmis įrengiamas žvyro sluoksnis (jo storis pagal brėžinius, bet neplonesnis kaip 10 cm)	+3 cm -2 cm
24.	Vandens pralaidos ilgis (plastikinių ir metalinių vamzdžių deformacijos galimos iki 2 proc.)	+50 cm -20 cm
25.	Virš pralaidos važiuojamosios dalies plotis	+50 cm -20 cm
26.	Skaldos prizmės arba akmenų metinio už plokštėmis stiprinimo įrengimas	+ neribojamas -20 cm
	6. Paviršinio vandens latakas L-50 PE	
27.	Latako įgilinimas griovio šlaite	≥70 cm
28.	Latako šlaitų koeficientas (m)	≥3
29.	Latako išilginio nuolydžio koeficientas (m)	≥2,5
30.	Latako sujungimas su lėkščiašlaite vaga, kurios šlaitų koeficientas (m) ir išilginis nuolydis	5-8 ≥0,3 proc.
31.	Latako geometrinių parametrų nukrypimai plane	+/-30 cm
32.	Ritininės filtracijos medžiagos užlenkimo ir įgilinimo į gruntą ilgis šlaito viršuje 50 cm griovio dugne 15 cm	+ neribojama - neleidžiama + neribojama - neleidžiama
33.	Kitų geometrinių parametrų nukrypimai nuo projektinių	+/-10 proc.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekėjas privalo raštu patvirtinti atitikties deklaracijoje (žiūr.2 lentelę). Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalūs, rangovas gali naudoti produktus ir kitokių (jei gerina statomo statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių. Pakeitimą reikia pagrįsti skaičiavimais arba kitais svariais argumentais.

2 lentelė. Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją.

Eil. Nr.	Gaminio arba medžiagos bendrinis pavadinimas	Geometriniai ir masės parametrai	Esminiai techniniai rodikliai
1	**2**	**3**	**4**
1.	PE gofruoti perforuoti	250 (290) perforacija ≥24cm^2/m	Žiedinis standumas ≥ 8MPa
	PE gofruoti perforuoti	200 (237), perforacija ≥24cm^2/m	Žiedinis standumas ≥ 8MPa
	PVC gofruoti perforuoti	180 (200) perforacija ≥24cm^2/m	Žiedinis standumas ≥ 4kPa
	PVC gofruoti perforuoti	145(160) perforacija ≥24cm^2/m	Žiedinis standumas ≥ 4kPa
2.	Neaustinė filtracinė medžiaga, naudojama apvynioti perforuotus drenažo vamzdžius	masė ≥ 170 g/m^2 storis ≥ 0,7 mm	Praleidžia grunto daleles ≤0,09 mm, laidumas vandeniui ≥ 90m/d Tempimo stipris ≥ 1kN/m išilga kryptimi ir ≥ 0,6 kN/m

3.	Gelžbetonio movinis vamzdis GMV 8-25-I	Ilgis 2500 mm, skersmuo 800 mm, masė 1909 kg.	Vamzdžių užpylimo aukštis iki 4m, apkrova 52 kN/m. Betono klasė C35/45.
4.	Gelžbetonio movinis vamzdis GMV 8-25-II	Ilgis 2500 mm, skersmuo 800 mm, masė 1915 kg.	Vamzdžių užpylimo aukštis iki 6m, apkrova 72 kN/m. Betono klasė C35/45.
5.	Gelžbetonio movinis vamzdis GMV 10-25-I	Ilgis 2500 mm, skersmuo 1000 mm, masė 3055 kg.	Vamzdžių užpylimo aukštis iki 4m, apkrova 64 kN/m. Betono klasė C35/45.
6.	Gelžbetonio movinis vamzdis GMV 10-25-II	Ilgis 2500 mm, skersmuo 1000 mm, masė 3074 kg.	Vamzdžių užpylimo aukštis iki 6m, apkrova 95 kN/m. Betono klasė C35/45.
7.	Gelžbetonio movinis vamzdis GMV 12-25-I	Ilgis 2500 mm, skersmuo 1200 mm, masė 4188 kg.	Vamzdžių užpylimo aukštis iki 4m, apkrova 72 kN/m. Betono klasė C35/45.
8.	Gelžbetonio movinis vamzdis GMV 12-25-II	Ilgis 2500 mm, skersmuo 1200 mm, masė 4217 kg.	Vamzdžių užpylimo aukštis iki 6m, apkrova 109 kN/m. Betono klasė C35/45.
9.	Gelžbetonio movinis vamzdis GMV 16-25-I	Ilgis 2500 mm, skersmuo 1600 mm, masė 5992 kg.	Vamzdžių užpylimo aukštis iki 4m, apkrova 94 kN/m. Betono klasė C35/45.
10.	Gelžbetonio movinis vamzdis GMV 16-25-II	Ilgis 2500 mm, skersmuo 1600 mm, masė 6049 kg.	Vamzdžių užpylimo aukštis iki 6m, apkrova 145 kN/m. Betono klasė C35/45.
11.	PP gofruotas vamzdis pralaidai DN600 SN8	Ilgis 6000 mm, skersmuo DN600 mm	Standumo klasė: SN8 - 8 kN/m² pagal EN-13476-3 normą
12.	PP gofruotas vamzdis pralaidai DN800 SN8	Ilgis 6000 mm, skersmuo DN800 mm	Standumo klasė: SN8 - 8 kN/m² pagal EN-13476-3 normą
13.	PP gofruotas vamzdis pralaidai DN1000 SN8	Ilgis 6000 mm, skersmuo DN1000 mm	Standumo klasė: SN8 - 8 kN/m² pagal EN-13476-3 normą
14.	Ir kiti gaminiai …….		

4. MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRENGIMAI

4.1. Medžiagos, gaminiai ir įrengimai

Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų medžiagų, gaminių ir įrenginių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą bandymams.

4.2. Pakeitimai

Projekte pasiūlytų medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimai po Sutarties pasirašymo galimas tik gavus raštišką statybos techninės priežiūros vadovo sutikimą. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio

pakeitimo. Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis.

4.3. Medžiagų įpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti laikomasi gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. Jokios medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos šios sąlygos.

4.4. Laikinasis sandėliavimas

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus.

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti žeme už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas įstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas su jais sutartį Rangovas turi gauti Užsakovo sutikimą, tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui.

4.5. Atsakomybė užsakant medžiagas

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.

4.6. Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai tyrinėjimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenažo ir kitų statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus statinius bei įrenginius. Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Užbaigus rekonstrukcijos darbus, kontrolinės geodezinės nuotraukos 1egz. (planinė ir skaitmeninė versija), pateikiama Kazlų Rūdos raj. savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui. Už kontrolinės išpildomosios nuotraukos atlikimą atsakinga Rangovo organizacija.

5. APLINKOPS APSAUGOS REIKALAVIMAI

5.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

5.2. Medžių ir žaliųjų zonų apsauga

Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti darbų zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų sutikimo. Jei kuris nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, jis privalo pakeisti pažeistą medį ar zoną lygiaverčiu buvusiam savo sąskaita. Darbų vykdymo metu nustačius, kad objekte yra saugotinų medžių, vertingų augalų ar saugotinų želdinių ir būtina juos pašalinti, reikalinga gauti leidimą šiems darbams, leidimą išduoda atitinkamo rajono savivaldybės administracija. Kertant medžius ir krūmus vadovautis LR želdynų įstatymu.

6. DARBŲ SAUGA

Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“, Nr. A1-22/D1-34, bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.

P_51661_1964 (Plutiškės k.v.)

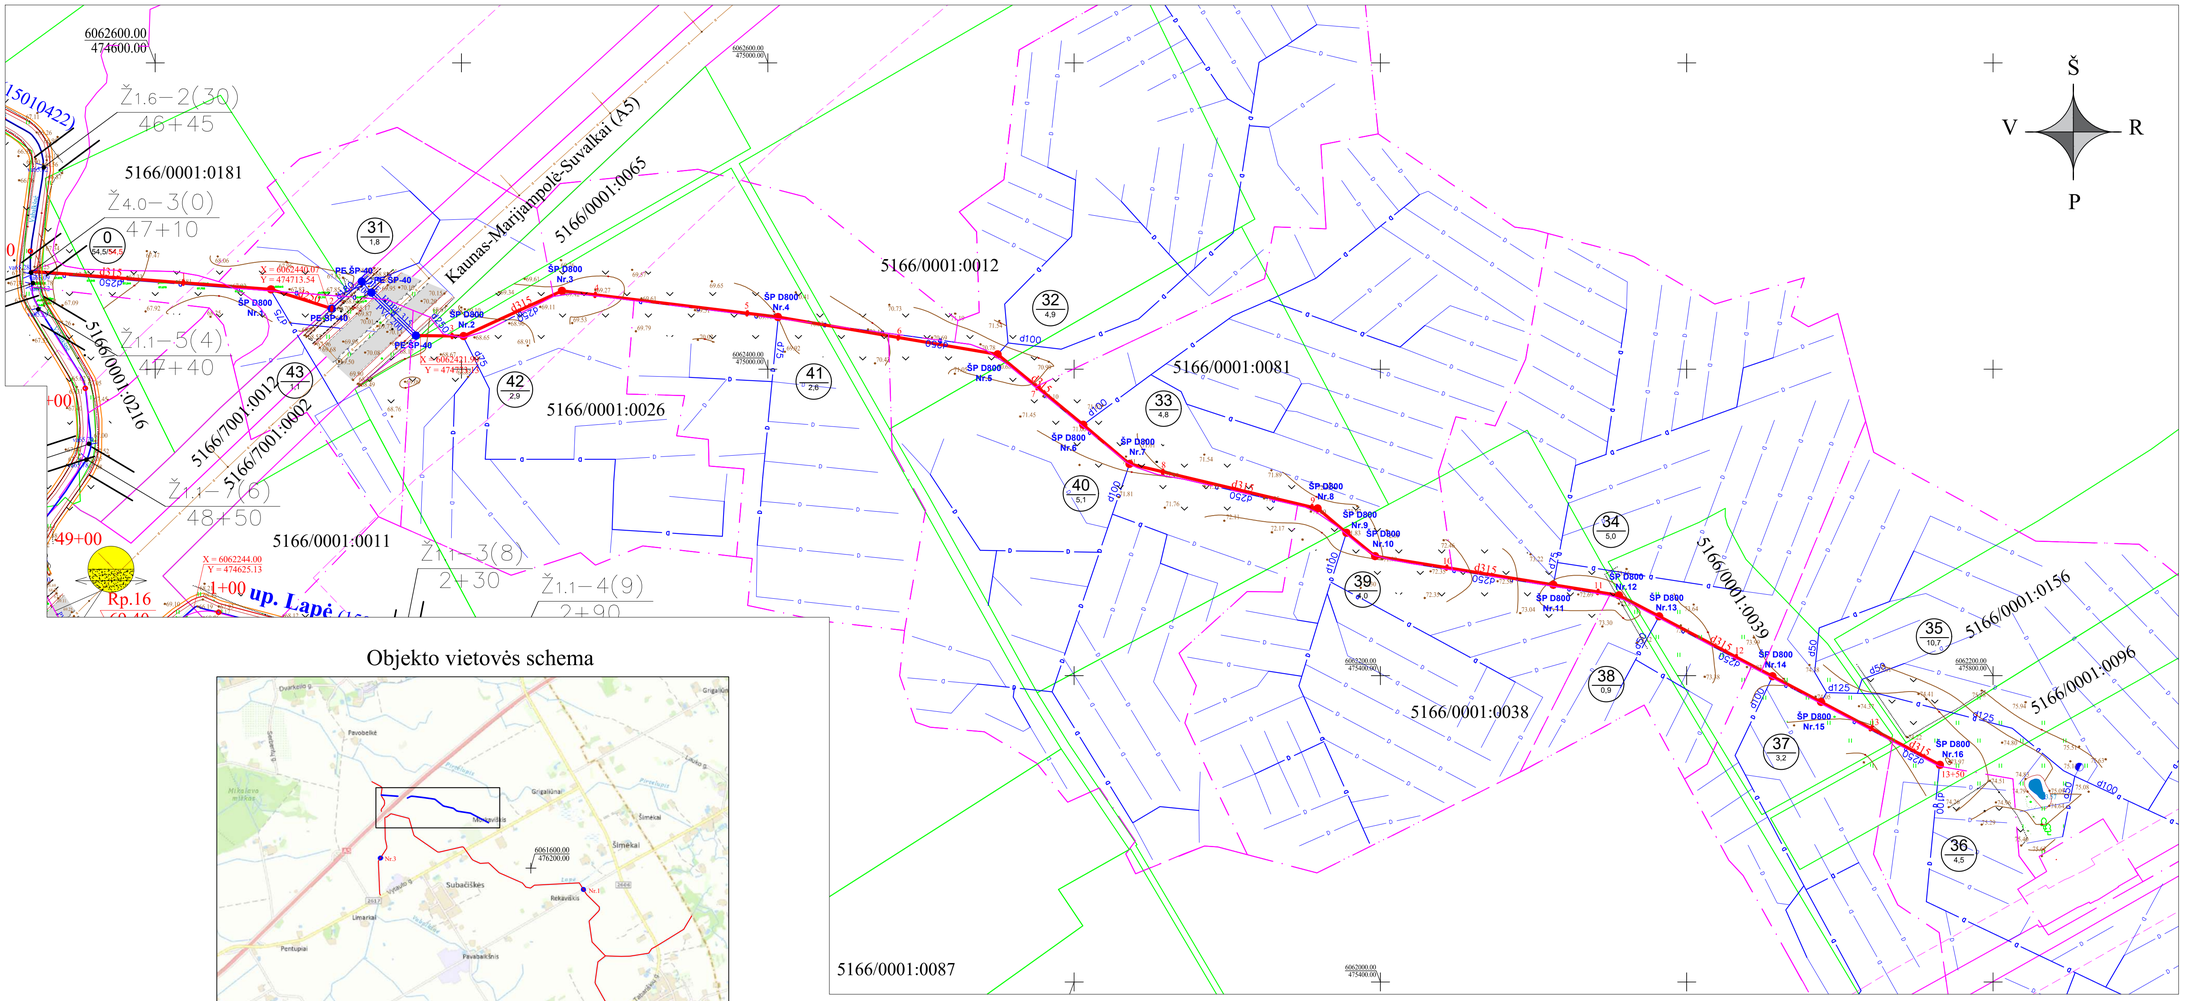

Sutartiniai ženklai

- Projektuojamas rinktuvas (113 mm)
- ŠP D800 — Projektuojamas drenažo šulinys
- d150 — Esamas drenažas
- Esamo rinktuvo pajungimas prie projektuojamo rinktuvo
- Naikinami rinktuvai ar sausintuvai
- Rekonstruojamo drenažo ploto riba
- Žemės sklypo riba
- 21 (45.8m) — Rinktuvo Nr. / Esamas plotas/Rekonstruojamas plotas
- 3 — Drenažo ištyrimo vieta
- Ž1.6=9(9) 14+28 — Ž1.6 - atstatomos drenažo žiotys
- RP.10 122.03 — Reperio įrengimo vieta
- Rinktuvo piketas
- Sausintuvo/rinktuvo kamštis

- Elektros tinklų apsaugos zona: (iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus; 6-10 kV įtampos oro linijoms – po 10 metrų; 35-110 kV įskaitytinai įtampos oro linijoms – po 20 metrų. Požeminių kabelių – išilgai kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šios linijos.
- Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona po 1 metrą į abi puses nuo laidinių linijų
- Kelio juosta (sutampa su kelio sklypo riba, kai suformuotas sklypas)
- X = 1234.00 Y = 5678.00 — Sankirta su kelio juosta
- Kelių apsaugos zona: Magistralinių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. Krašto kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. Rajoninių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 20 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.

Pastabos:

1. Projektas turi būti nagrinėjamas kompleksiškai kaip vientisas dokumentas, neatsiejant grafinės ir tekstinių dalių;
2. Visus reikalavimus vamzdžių montavimui žiūrėti projekto techninių specifikacijų bendruose nurodymuose;
3. Prieš pradedant melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbus, Rangovas privalo patikslinti altitudes vietoje;
4. Prieš pradedant melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbus, būtina sutikslinti esamų inžinerinių tinklų padėti plane ir jų altitudes, išsikviesti atstovus tinklų nužymėjimui;
5. Atlikus darbus rangovas privalo atstatyti visas sugadintas dangas, atlikti gerbuvio darbus;
6. Rengiant tipinius melioracijos statinių mazgus, vadovautis galiojančiais melioracijos normatyviniais dokumentais (MND);
7. Rekonstravimo darbus pradėti gavus leidimą pagal MTR1.07.01:2015 "Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai" nustatyta tvarka.
8. Visi darbai turi būti atliekami laikantis saugumo taisyklių. Esant pavojingoms klojimo sąlygoms dėl nestabilių gruntų, atlikti tranšėjos išramstymą.
9. Kirsti medžiams būtina gauti atitinkamo raj. sav. administracijos raštišką pritarimą.

Topo nuotrauka suderinta unik. Nr. sistemoje:
TIIIS1-20251230-089064; TIIIS1-20251230-089082; TIIIS1-20251230-089088; TIIIS1-20251230-089097;
Marijampolės apskrities Kazlų Rūdos savivaldybės, Šukėtų, Vikšnupių, Tabakinės, Skirkų, Jankų, Patamošupių, Tamošbūdžio, Dambavos, Užuoganų, Antanavo, Pavobelkės, Subačiškių, Limarkų, Rėkaviškio, Šimėkų, Tabariškių, Plutiškių k.

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinerių grupė	UAB "Aplinkos inžinerių grupė" Kartūzų g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**	
		Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Rekonstruojamų drenažo sistemų ir griovių planas M 1:2000	Formatas: A1 / Laida: 0
S-642-PmA		UAB"Aplinkos inžinerių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03		
S-743-PmA		Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03		Lapas: 1 / Lapų: 1
Etapas TDP		Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-1	

P9_1979_Jankai (Jankų k.v.)

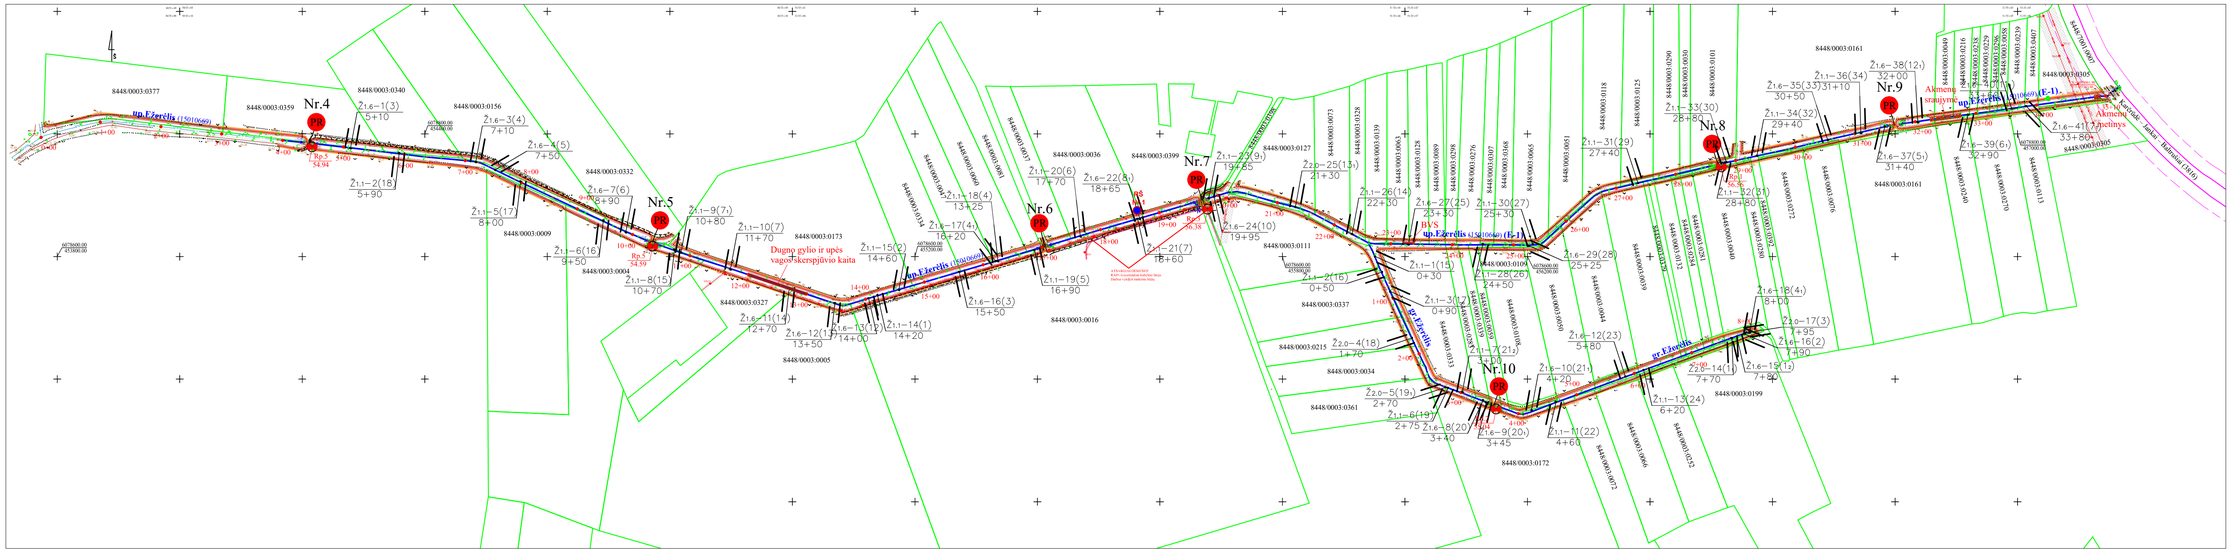

1

Š
V R
P

P9_1979_Jankai (Jankų k.v.)

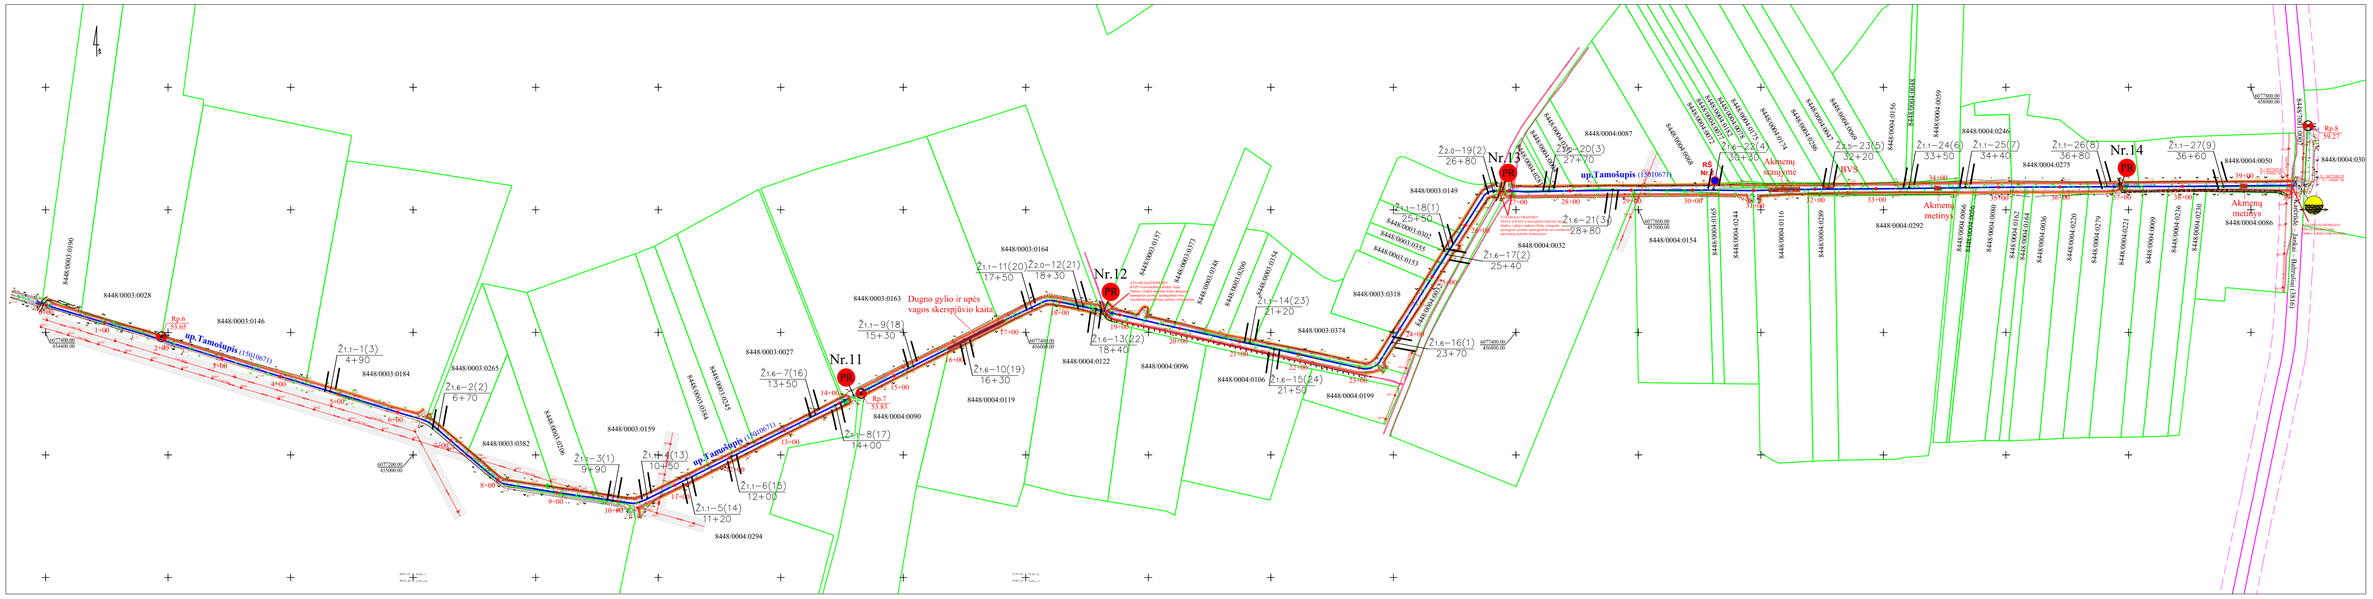

Objekto vietovės schema

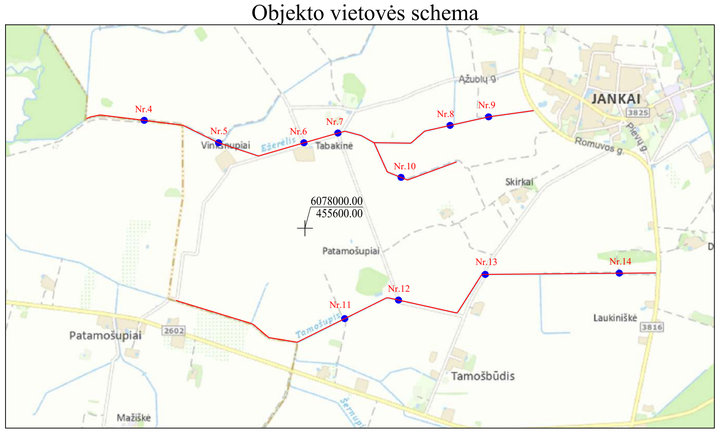

Sutartiniai ženklai

- Žemės sklypo riba
- $Ž_{1.6}$ - atstatomos drenažo žiotys (14+28)
- RP.10 122.03 — Reperio įrengimo vieta
- Kertami krūmai, medžiai
- Griovio dugno valymas nuo sąnašų
- Griovio šlaitų ir dugno šienavimas. Medžių, krūmų šalinimas nuo griovio dugno ir šlaitų
- Griovio apsauginė juosta
- Pralaidoje išvalomos sąnašos
- PR — Rekonstruojama pralaida
- Elektros tinklų apsaugos zona: (iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus; 6-10 kV įtampos oro linijoms – po 10 metrų; 35-110 kV įskaitytinai įtampos oro linijoms – po 20 metrų. Požeminių kabelių – išilgai kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šios linijos.
- Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona po 1 metrą į abi puses nuo laidinių linijų
- Kelio juosta (sutampa su kelio sklypo riba, kai suformuotas sklypas)
- X = 1234.00 Y = 5678.00 — Sankirta su kelio juosta
- Kelių apsaugos zona: Magistralinių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. Krašto kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. Rajoninių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 20 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.
- BVS - biologinio valymo sistema (up. Ežerėlis Pk 23+30, up. Tamošupis Pk 32+20, up. Lapė Pk 33+40)
- Akmenų sraujymė/akmenų metinys (up. Ežerėlis Pk 32+50, up. Tamošupis Pk 31+50, up. Lapė Pk 10+50, up. Ežerėlis Pk 35+00, up. Tamošupis Pk 34+00 ir Pk 39+00, up. Lapė Pk 34+00, Pk 39+00 ir Pk 42+00, gr. P-3 Pk 3+35, gr. P-3-1 Pk 12+45)
- Dugno gylio ir upės vagos skerspjūvio kaita (up. Ežerėlis Pk 12+00-13+00, up. Tamošupis Pk 16+00-17+00, up. Lapė Pk 15+00-16+00)
- RŠ Nr.1 — Kontroliuojamo drenažo nuotėkio sistema (up. Ežerėlis Pk 18+65 (8₁ sistema), up. Tamošupis Pk 30+30 (4 sistema), up. Lapė Pk 35+60 (20 sistema));

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinerių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamų griovių/reg.upelių planas M 1:5000
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-2

Formatas	Laida
A1	0

Lapas	Lapų
1	3

P51056_1968_Antanavas (Antanavo k.v.)

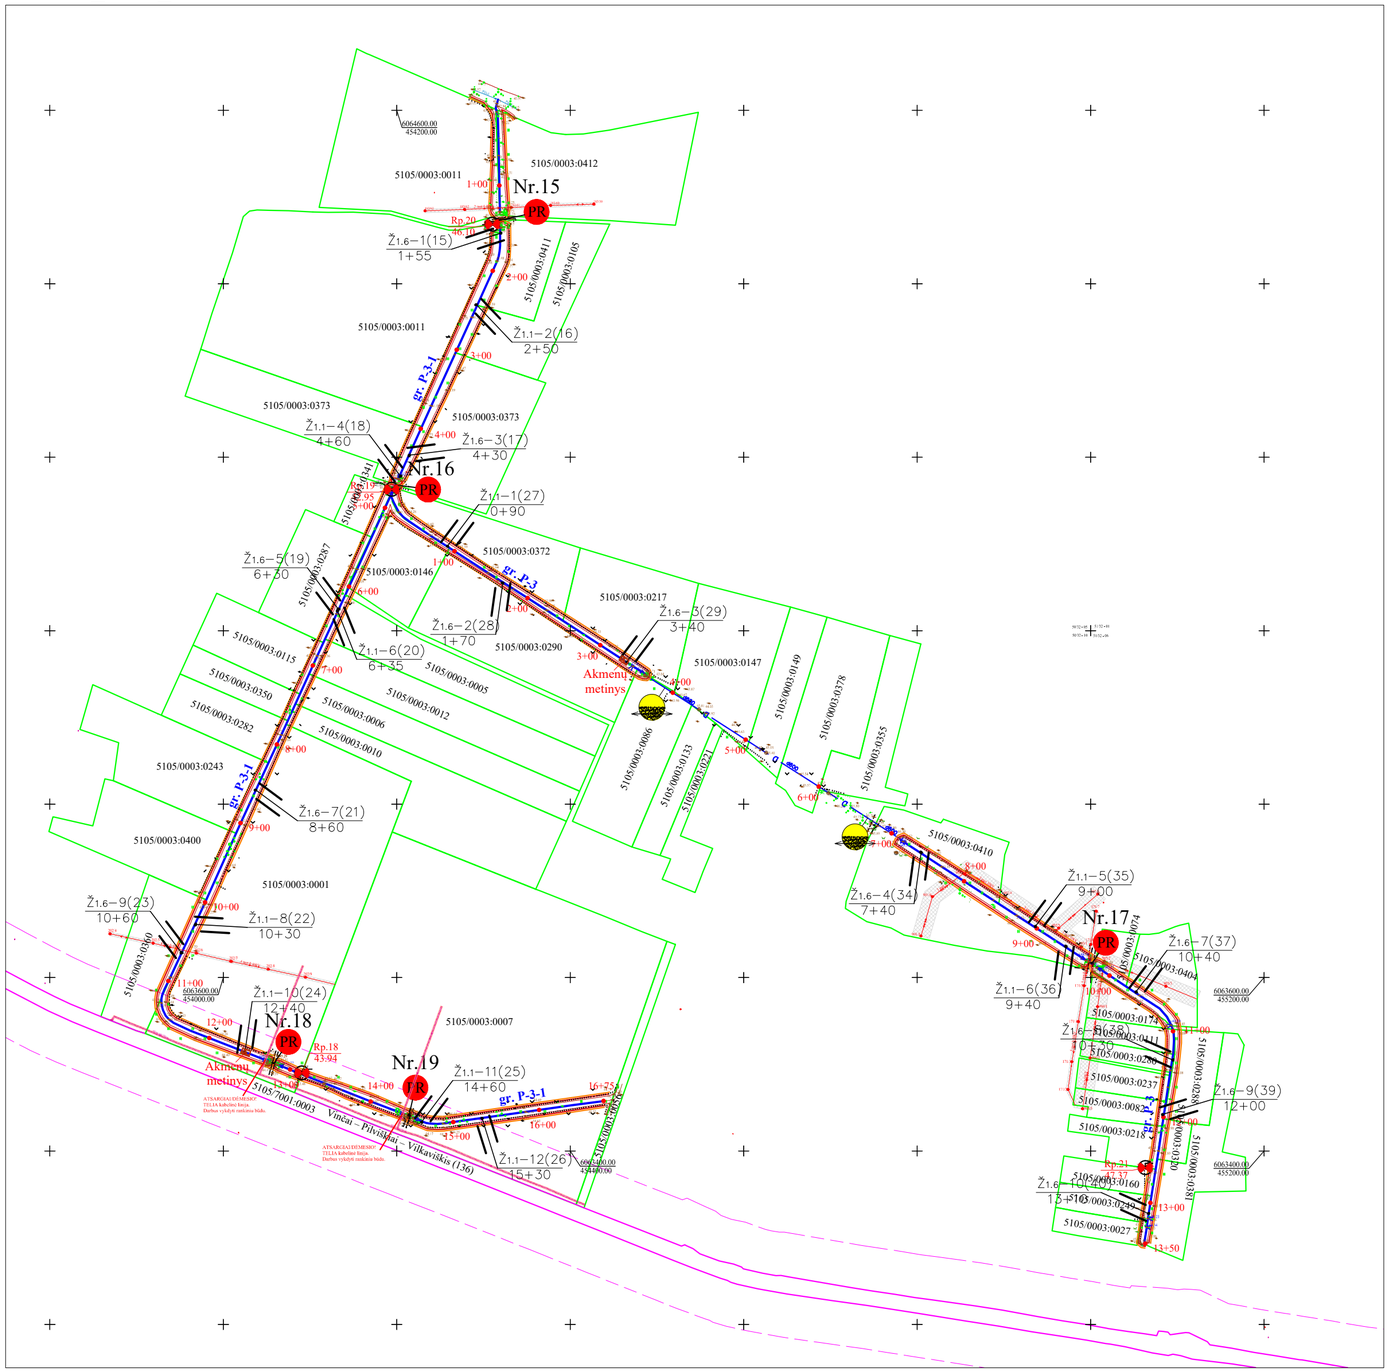



2

Objekto vietovės schema

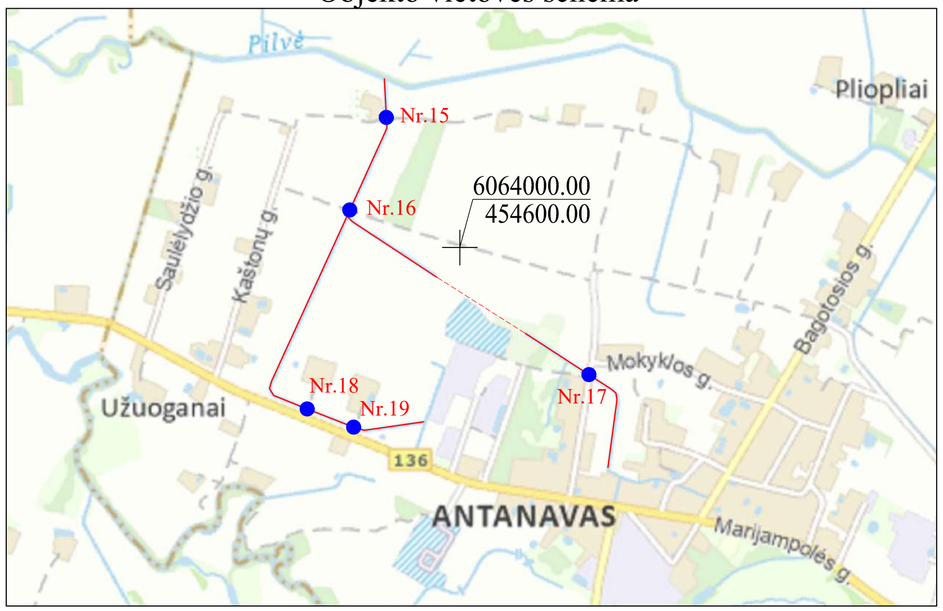

Sutartiniai ženklai

- Žemės sklypo riba
- Ž1.6 - 9(9) 14+28 — Ž1.6 - atstatomos drenažo žiotys
- RP.10 122.03 — Reperio įrengimo vieta
- Kertami krūmai, medžiai
- Griovio dugno valymas nuo sąnašų
- Griovio šlaitų ir dugno šienavimas; Medžių, krūmų šalinimas nuo griovio dugno ir šlaitų
- 3 — Griovio apsauginė juosta
- Pralaidoje išvalomos sąnašos
- PR — Rekonstruojama pralaida
- Elektros tinklų apsaugos zona: (iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus; 6-10 kV įtampos oro linijoms – po 10 metrų); 35-110 kV įskaitytinai įtampos oro linijoms – po 20 metrų. Požeminių kabelių – išilgai kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šios linijos.
- Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona po 1 metrą į abi puses nuo laidinių linijų
- Kelio juosta (sutampa su kelio sklypo riba, kai suformuotas sklypas)
- X = 1234.00 Y = 5678.00 — Sankirta su kelio juosta
- Kelių apsaugos zona: Magistralinių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. Krašto kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų. Rajoninių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 20 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.
- BVS - biologinio valymo sistema (up. Ežerėlis Pk 23+30, up. Tamošupis Pk 32+20, up. Lapė Pk 33+40)
- Akmenų sraujymė/akmenų metinys (up. Ežerėlis Pk 32+50, up. Tamošupis Pk 31+50, up. Lapė Pk 10+50, up. Ežerėlis Pk 35+00, up. Tamošupis Pk 34+00 ir Pk 39+00, up. Lapė Pk 34+00, Pk 39+00 ir Pk 42+00, gr. P-3 Pk 3+35, gr. P-3-1 Pk 12+45)
- Dugno gylio ir upės vagos skerspjūvio kaita (up. Ežerėlis Pk 12+00-13+00, up. Tamošupis Pk 16+00-17+00, up. Lapė Pk 15+00-16+00)
- RŠ Nr.1 — Kontroliuojamo drenažo nuotėkio sistema (up. Ežerėlis Pk 18+65 (8_1 sistema), up. Tamošupis Pk 30+30 (4 sistema), up. Lapė Pk 35+60 (20 sistema));

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė — UAB "Aplinkos inžinierių grupė", Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**	
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, IPV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamų griovių/reg.upelių planas M 1:5000 — Formatas A2, Laida 0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-2 — Lapas 2, Lapų 3

P51665_1969_Plutiskes (Plutiškės k.v.)

3

Sutartiniai ženklai

- Žemės sklypo riba
- Ž1.6 - atstatomos drenažo žiotys
- RP.10 122.03 — Reperio įrengimo vieta
- Kertami krūmai, medžiai
- Griovio dugno valymas nuo sąnašų
- Griovio šlaitų ir dugno šienavimas
- Medžių, krūmų šalinimas nuo griovio dugno ir šlaitų
- Griovio apsauginė juosta
- Pralaidoje išvalomos sąnašos
- PR — Rekonstruojama pralaida
- Demontuojama pralaida

Elektros tinklų apsaugos zona:
(iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus;
6-10 kV įtampos oro linijoms – po 10 metrų);
35-110 kV įskaitytinai įtampos oro linijoms – po 20 metrų.
Požeminių kabelių – išilgai kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šios linijos.

Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona po 1 metrą į abi puses nuo laidinių linijų

Kelio juosta (sutampa su kelio sklypo riba, kai suformuotas sklypas)

X = 1234.00
Y = 5678.00 — Sankirta su kelio juosta

Kelių apsaugos zona:
Magistralinių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.
Krašto kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.
Rajoninių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 20 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.

BVS - biologinio valymo sistema
(up. Ežerėlis Pk 23+30, up. Tamošupis Pk 32+20, up. Lapė Pk 33+40)

Akmenų sraujymė/akmenų metinys (up. Ežerėlis Pk 32+50, up. Tamošupis Pk 31+50, up. Lapė Pk 10+50, up. Ežerėlis Pk 35+00, up. Tamošupis Pk 34+00 ir Pk 39+00, up. Lapė Pk 34+00, Pk 39+00 ir Pk 42+00, gr. P-3 Pk 3+35, gr. P-3-1 Pk 12+45)

Dugno gylio ir upės vagos skerspjūvio kaita
(up. Ežerėlis Pk 12+00-13+00, up. Tamošupis Pk 16+00-17+00, up. Lapė Pk 15+00-16+00)

RŠ Nr.1 — Kontroliuojamo drenažo nuotėkio sistema (up. Ežerėlis Pk 18+65 (8_1 sistema), up. Tamošupis Pk 30+30 (4 sistema), up. Lapė Pk 35+60 (20 sistema));

Š
V R
P

Objekto vietovės schema

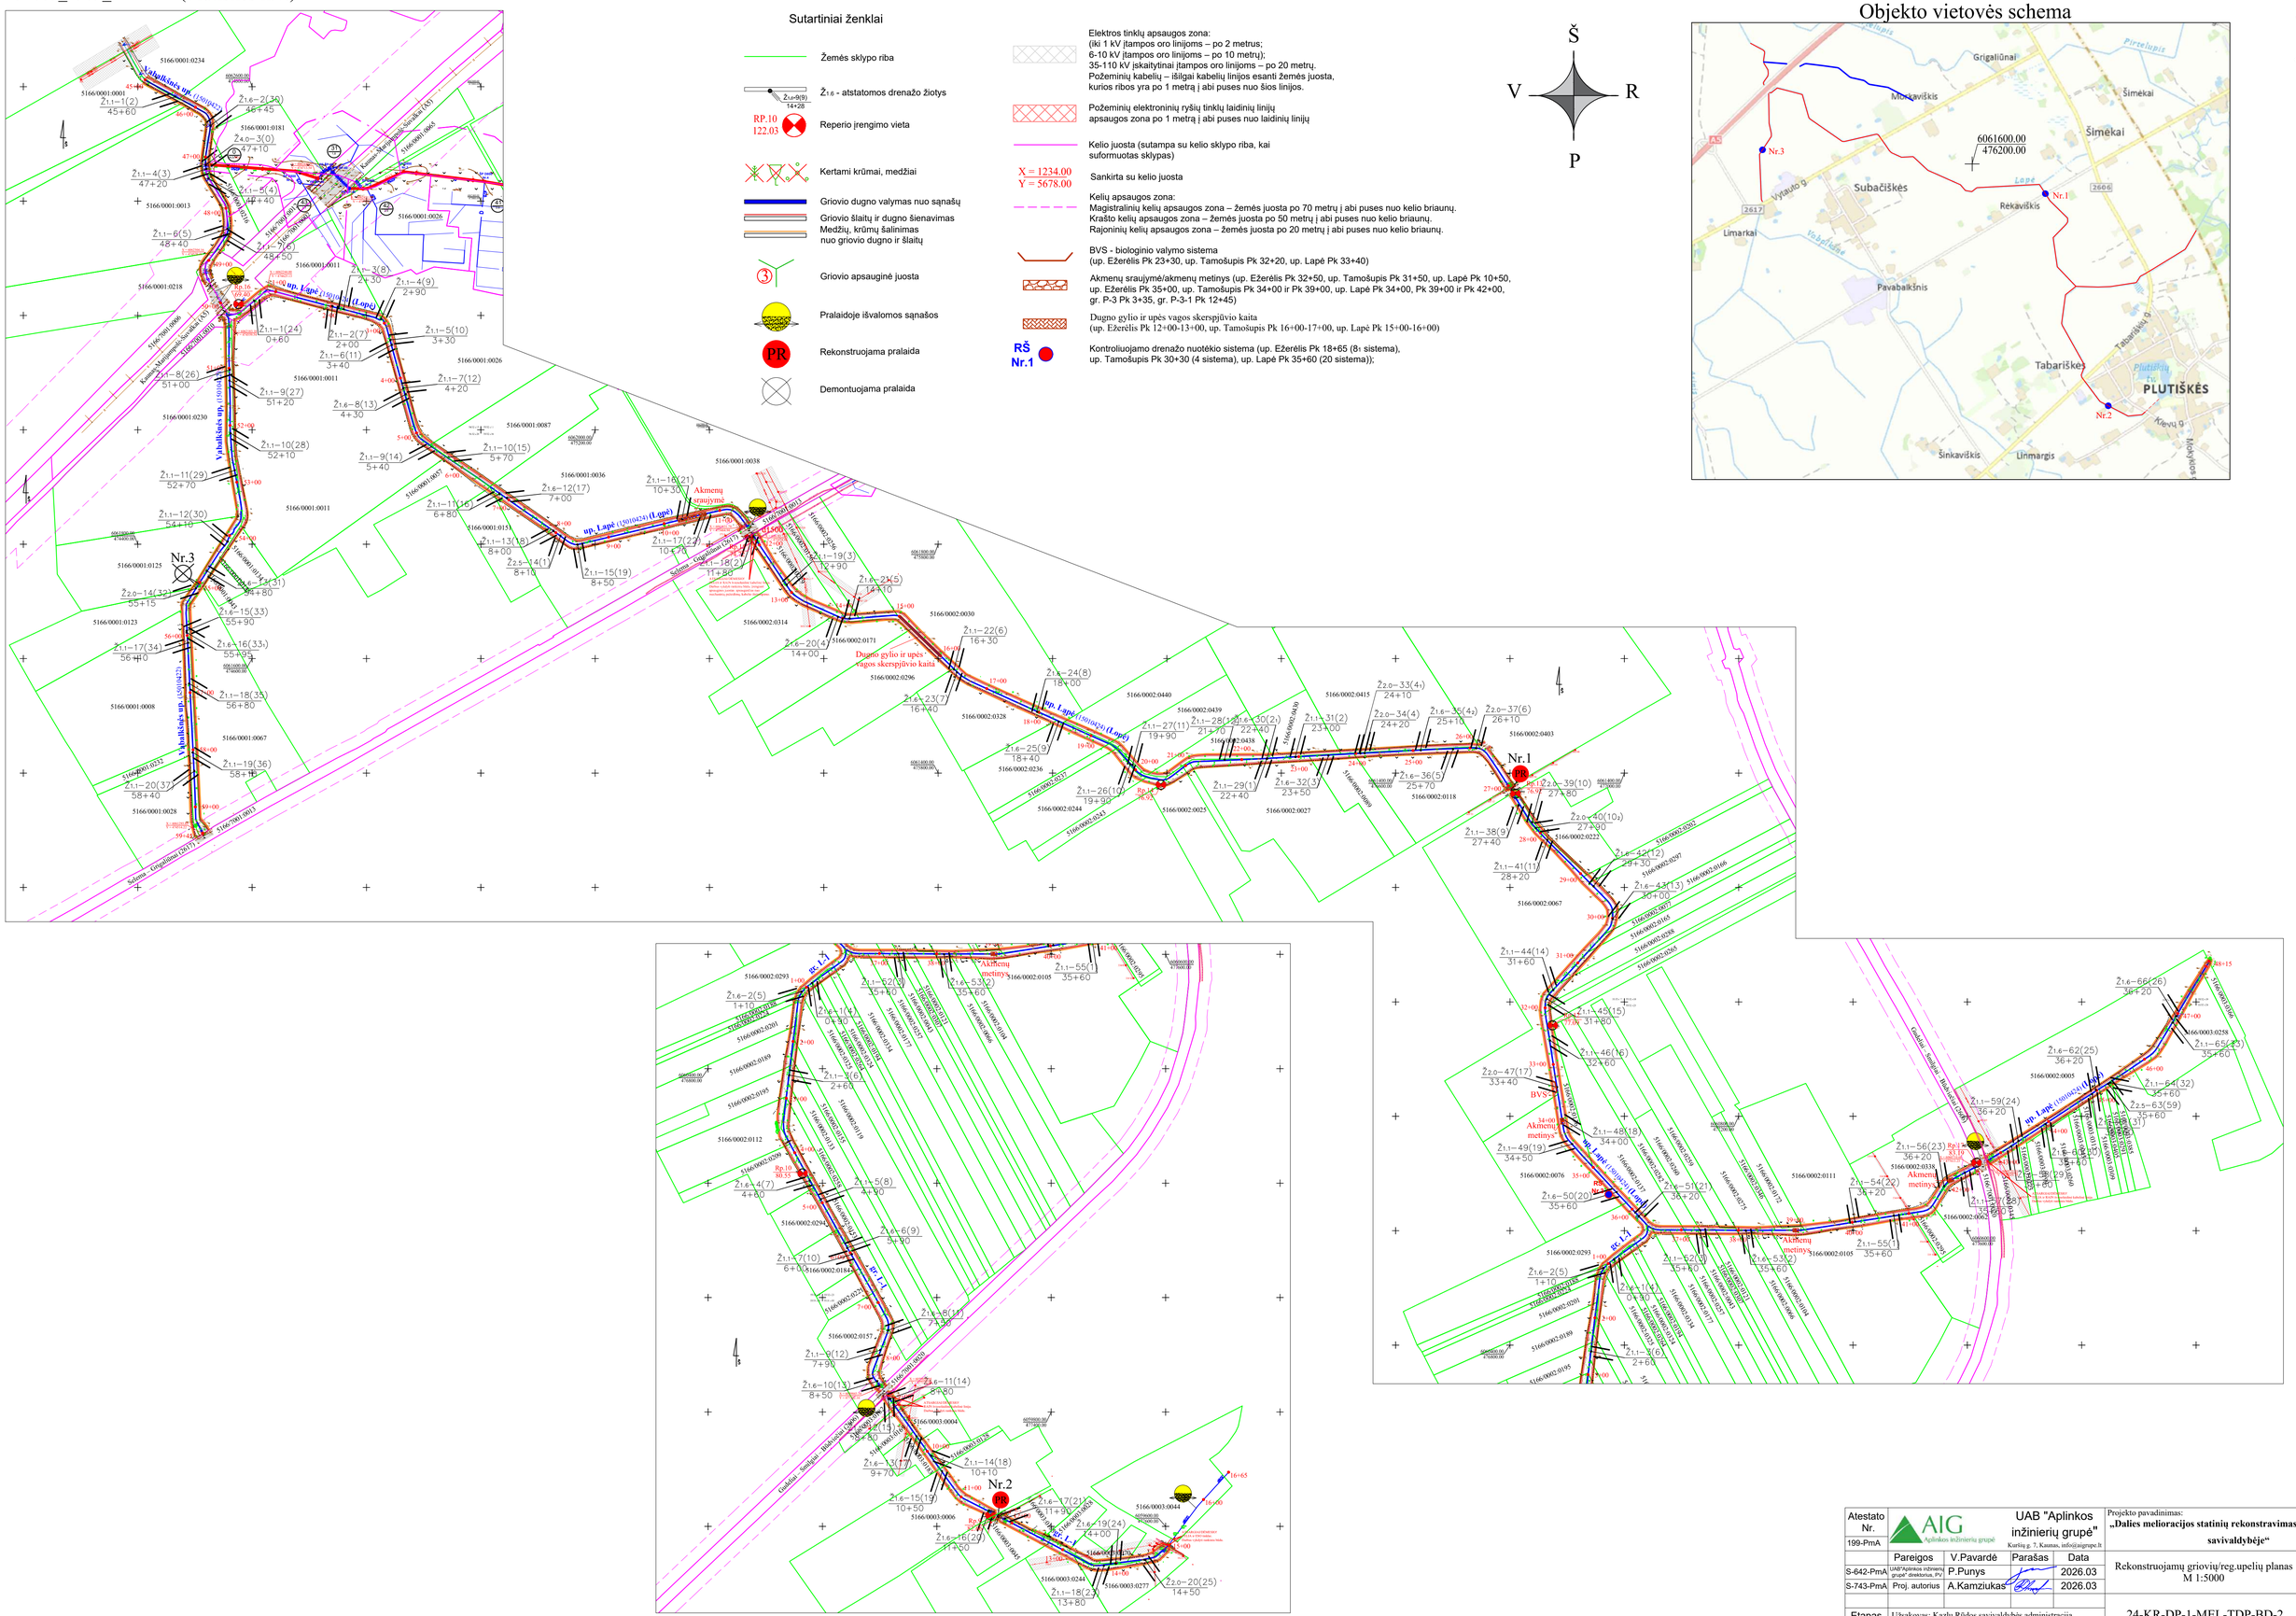

Atestato Nr.	AIG Aplinkos inžinerių grupė	UAB "Aplinkos inžinerių grupė" Kurtų g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“		
199-PmA							
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Rekonstruojamų griovių/reg.upelių planas M 1:5000	Formatas	Laida
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinerių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03		A1	0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03			
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-2	Lapas 3	Lapų 3

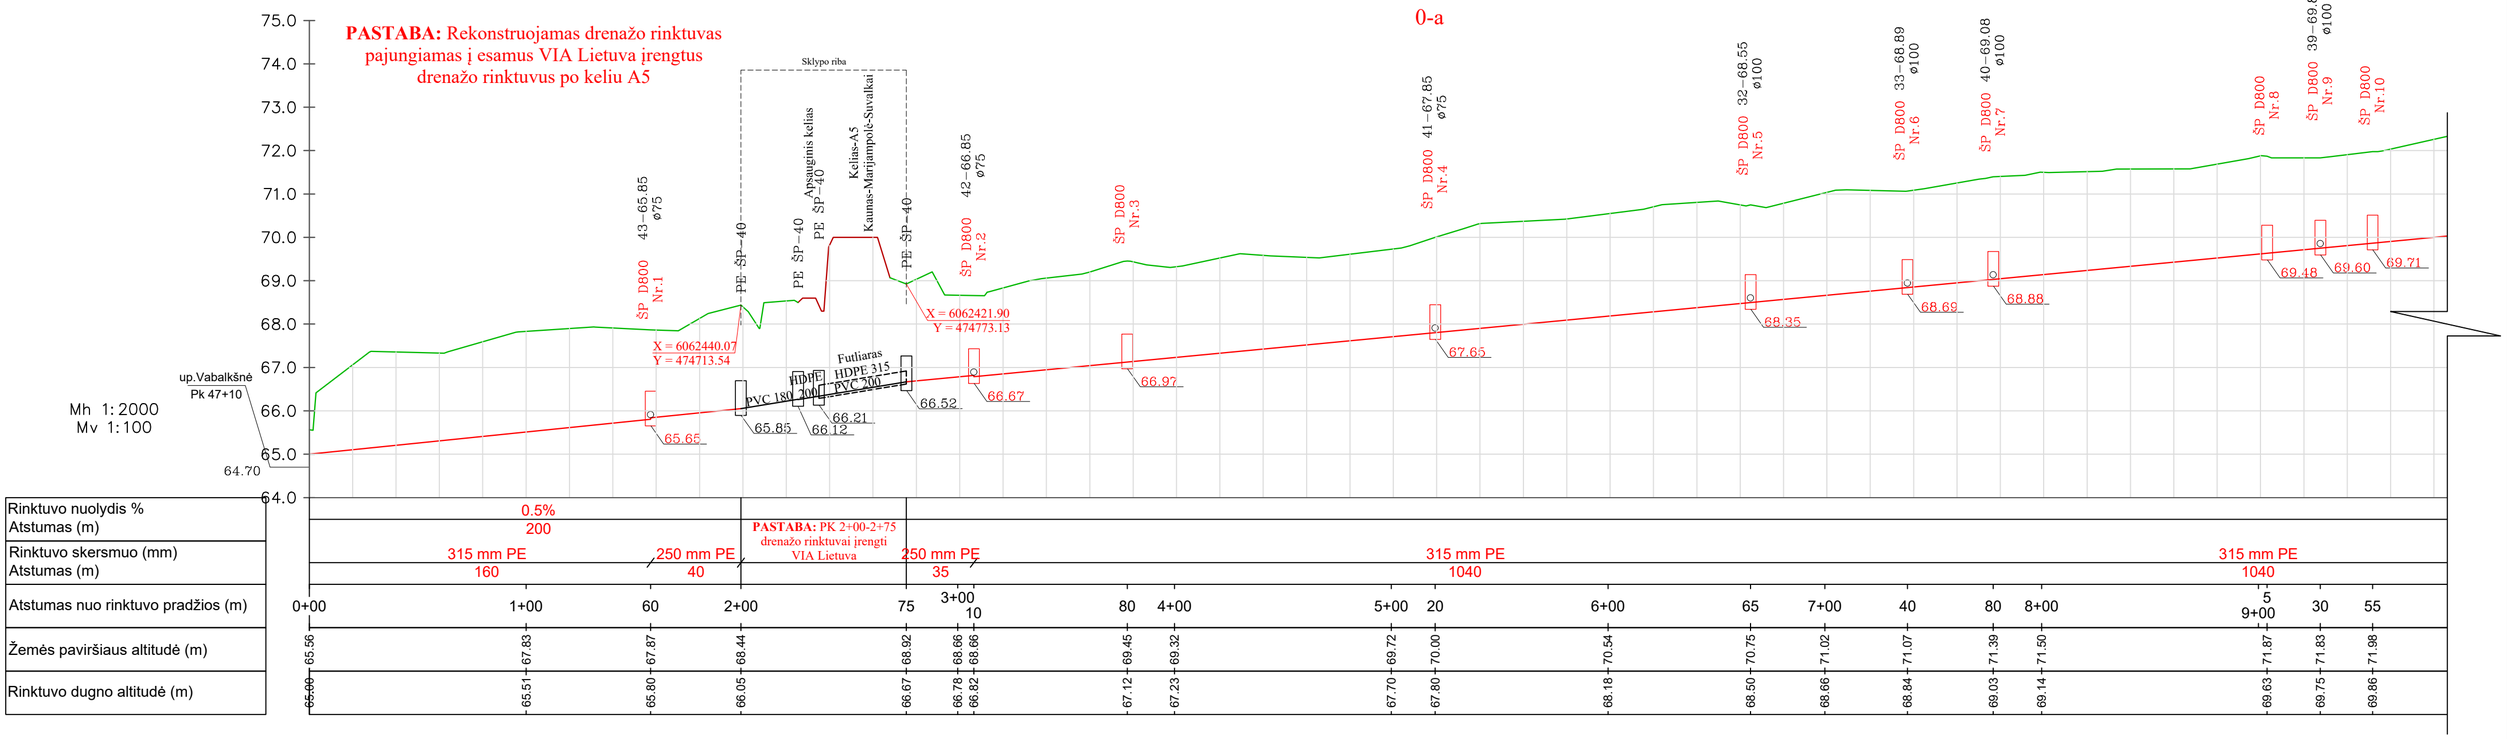

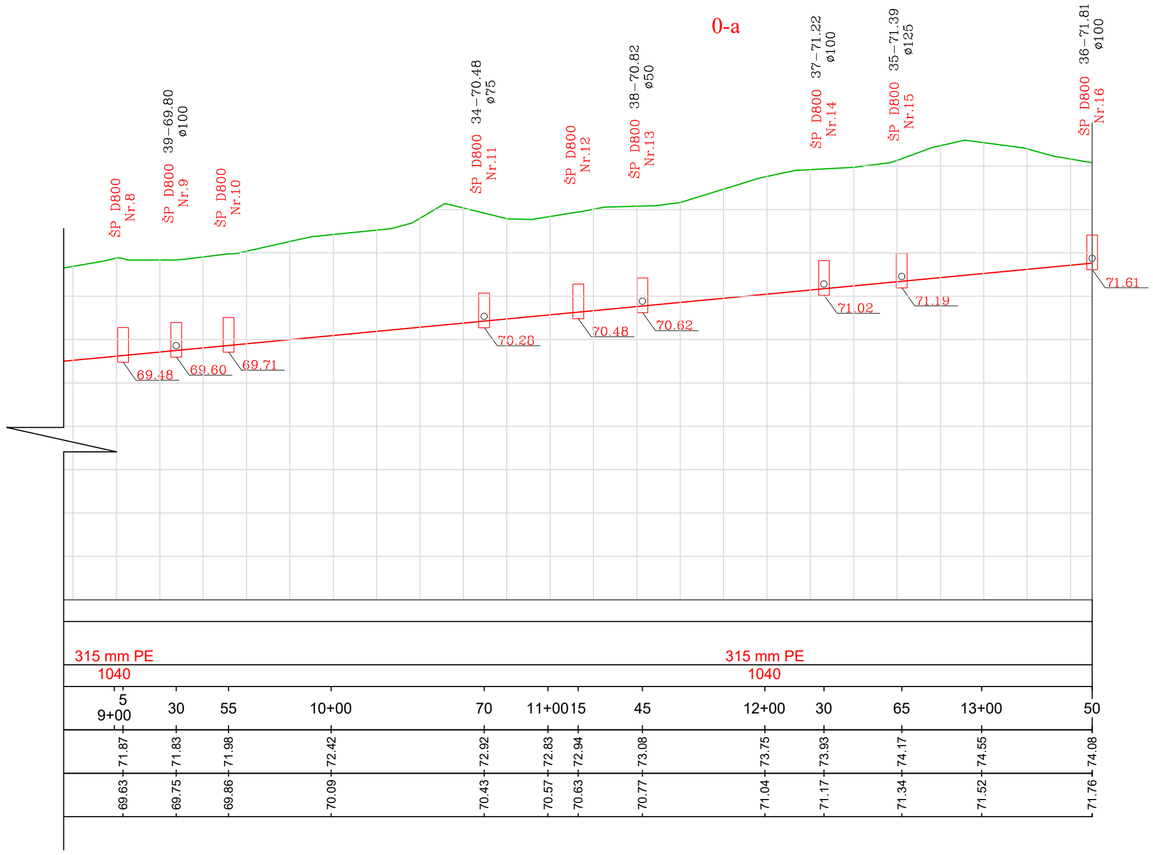

Sutartiniai ženklai

Reikšmė	Sutartinis ženklas
Projektuojamas drenažo rinktuvas	
Esamas žemės paviršius	
Projektuojamas požeminis drenažo šulinys ŠP D600	ŠP D600
Šoninio drenažo rinktuvo pajungimas į projektuojamą rinktuvą	

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė — UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija			24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-3

Rekonstruojamų drenažo sistemų rinktuvų **Nr. 0** išilginiai profiliai

Formatas	Laida	Lapas	Lapų
A2	0	1	1

up. Ežerėlis 0+00-35+10 (3510 m) (1)

Jankų k.v.

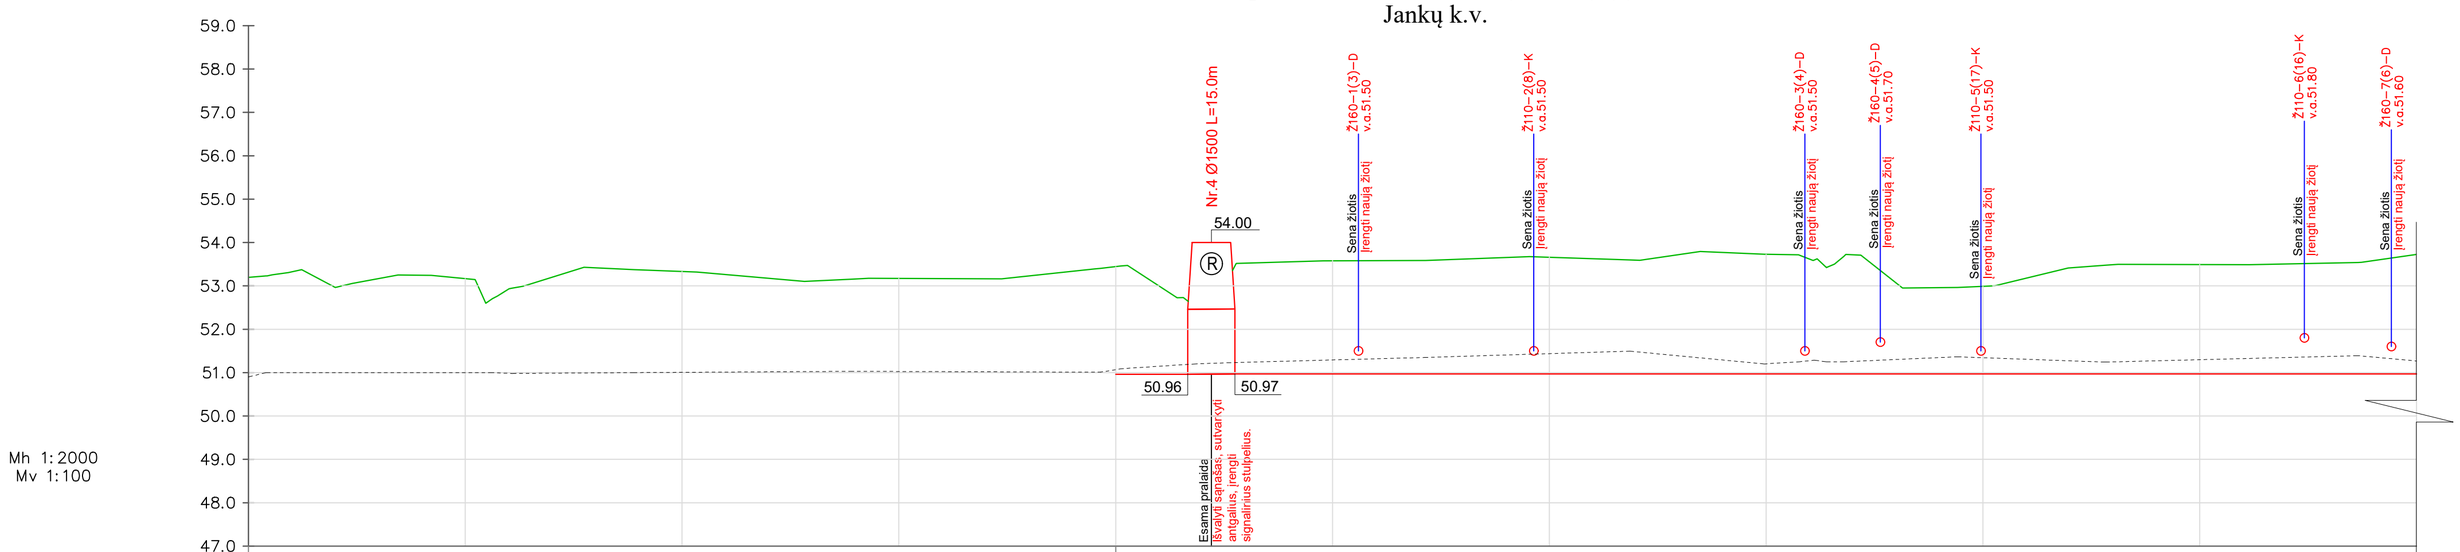

Dugno nuolydis (prom.)	Projekt.	0.0 / 630
Atstumas (m)	Esamas	
Šlaito koeficientas	Projekt.	m=1:1.75 b=0.8
Dugno plotis (m)	Esamas	m=1:1.75 b=1.0

Piketai	0+00	1+00	2+00	3+00	4+00	45	5+00	30	6+00	7+00	8+00	9+00	10+00
Žemės paviršiaus altitudės (m)	53.29	53.17	53.33	53.17	53.44		53.58		53.66	53.73	52.99	53.49	53.72
Esamo griovio dugno altitudės (m)	50.90	51.00	51.01	51.03	51.07		51.29		51.44	51.20	51.34	51.30	51.27
Projektuojamo dugno altitudės (m)					50.96	50.96	50.97		50.97	50.97	50.97	50.97	50.97
Kasamų sanašų storis (m)	PASTABA: Griovio dugnas Šakių raj. savivaldybėje				0.11		0.32		0.47	0.23	0.37	0.33	0.30
Gruntas	Priesmėlis, priemolis												
Šlaitų ir dugno stiprinimas — Projektuojamas	Nestiprinama												
Šlaitų ir dugno stiprinimas — Esamas	Šlaituose velėninė danga												
Esamos deformacijos	Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai												
Projektuojami darbai	Pašalinti Pk 0+00-35+10 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus Pakrančių apsaugos juostose paliekamos nekertamos želdinių juostos Pk 0+00-5+30 (kairėje pusėje)												

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Rekonstruojamo up. Ežerėlis (1) išilginis profilis
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Formatas: A2 / Laida: 0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4
					Lapas: 1 / Lapų: 22

up. Ežerėlis 0+00-35+10 (3510 m) (2)

Jankų k.v.

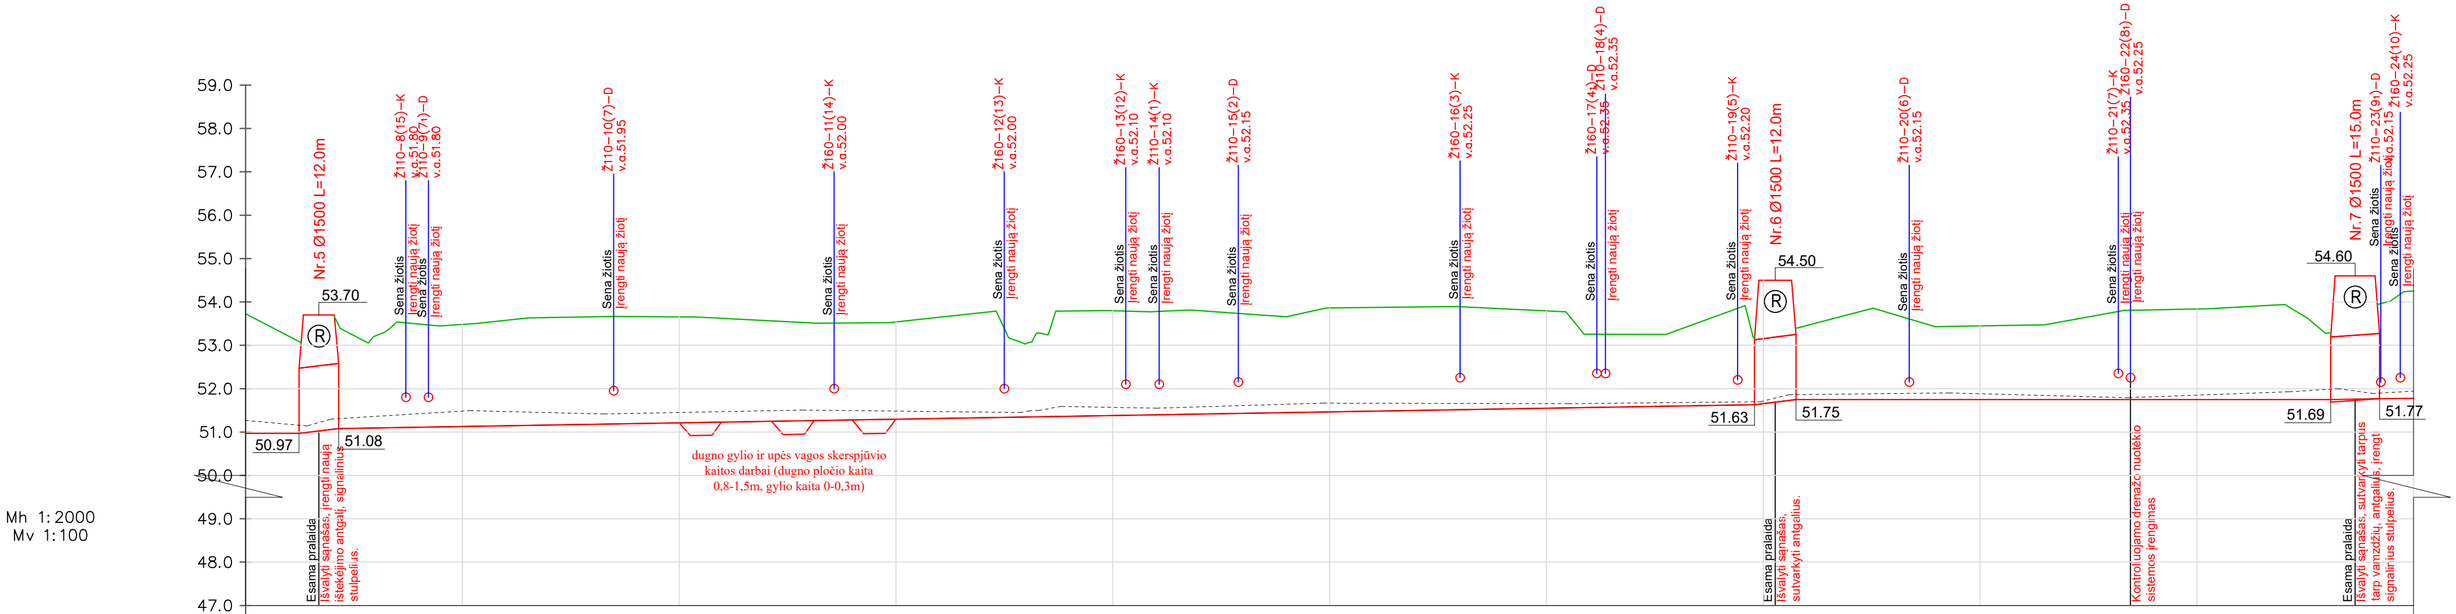

Dugno nuolydis (prom.)	Projekt.	0.0 / 630 ; 0.8 / 670 ; 0.0 / 275 ; 0.5 / 325
Atstumas (m)	Esamas	
Šlaito koeficientas	Projekt.	m=1:1.75 b=0.8 ; m=1:1.75 b=1.0
Dugno plotis (m)	Esamas	

Piketai	10+00	30	11+00	12+00	13+00	14+00	15+00	16+00	17+00	18+00	19+00	75	20+00
Žemės paviršiaus altitudės (m)	53.72		53.48	53.66	53.54	53.80	53.86	53.79	53.23	53.45	53.84		54.26
Esamo griovio dugno altitudės (m)	51.27		51.48	51.45	51.48	51.57	51.67	51.66	51.71	51.88	51.85		51.94
Projektuojamo dugno altitudės (m)	50.97	50.97 / 51.08	51.13	51.21	51.30	51.38	51.46	51.55	51.63 / 51.69 / 51.75	51.75	51.75	51.75 / 51.77	51.78
Kasamų sanašų storis (m)	0.30		0.35	0.24	0.18	0.19	0.21	0.11	0.05	0.13	0.10		0.16
Gruntas	Priesmėlis, priemolis												
Šlaitų ir dugno stiprinimas — Projektuojamas	Nestiprinama												
Šlaitų ir dugno stiprinimas — Esamas	Šlaituose velėninė danga												
Esamos deformacijos	Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai												
Projektuojami darbai	Pašalinti Pk 0+00-35+10 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus												

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo up. Ežerėlis (2) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida	Lapas	Lapų
A2	0	2	22

Nendrių biofiltras iš drenažo
ištekančiam vandens apvalymui
Pk 23+30



detalus įrengimas brėž.nr.
24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-10

up. Ežerėlis (E-1) 0+00-35+10 (3510 m) (3)

Jankų k.v.

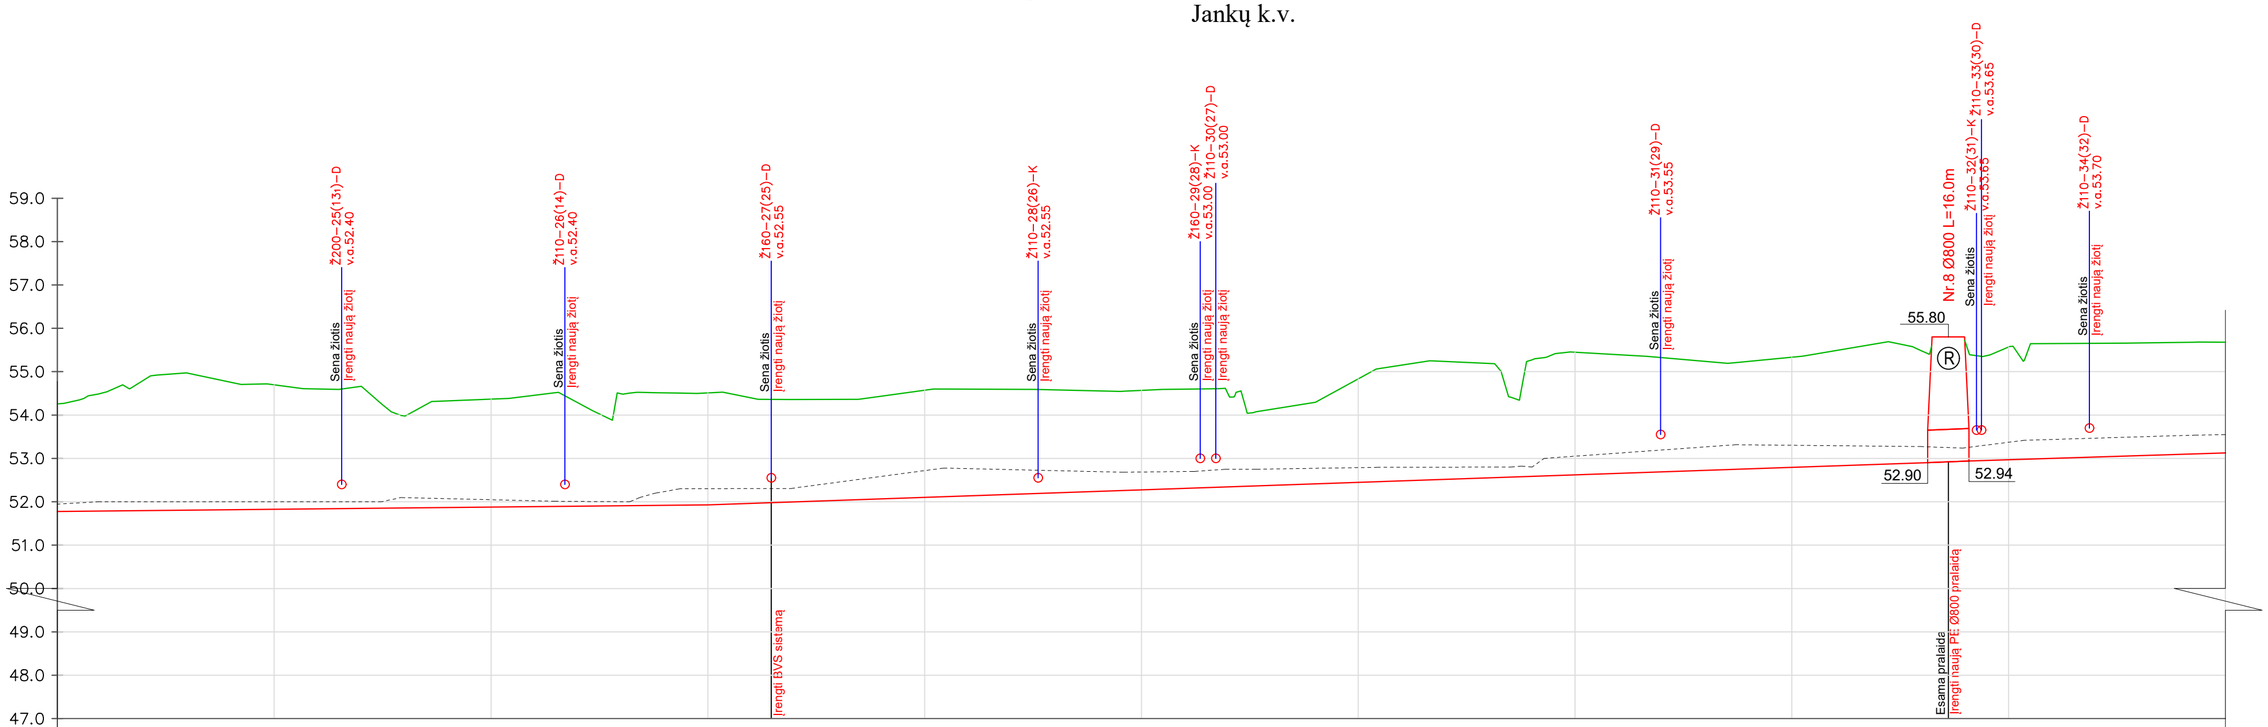

Dugno nuolydis (prom.)	Projekt.	0.5					1.7						1.6	
Atstumas (m)	Esamas	325					570						300	
Šlaito koeficientas	Projekt.	m=1:1.75												
Dugno plotis (m)	Esamas	b=0.8												
		m=1:1.75												
		b=1.0												

Piketai	20+00	21+00	22+00	23+00	24+00	25+00	26+00	27+00	28+00	70	29+00	30+00
Žemės paviršiaus altitudės (m)	54.26	54.70	54.37	54.51	54.57	54.57	54.83	55.45	55.33		55.57	55.60
Esamo griovio dugno altitudės (m)	51.94	52.00	52.05	52.30	52.72	52.69	52.79	53.05	53.30		53.37	53.55
Projektuojamo dugno altitudės (m)	51.78	51.83	51.88	51.93	52.10	52.27	52.45	52.62	52.79	52.90 / 52.94	52.97	53.12
Kasamų sanašų storis (m)	0.16	0.17	0.17	0.37	0.62	0.42	0.34	0.43	0.51		0.40	0.43

Gruntas		Priesmėlis, priemolis
Šlaitų ir dugno stiprinimas	Projektuojamas	Nestiprinama
	Esamas	Šlaituose velėninė danga
Esamos deformacijos		Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai
Projektuojami darbai		Pašalinti Pk 0+00-35+10 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo up. Ežerėlis (3) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida
A2	0
Lapas	Lapų
3	22

up. Ežerėlis (E-1) 0+00-35+10 (3510 m) (4)

Jankų k.v.

Akmenų sraujymės schema
Pk 32+50



Retas didesnių (Ø 0,8-1,0 m, V=4 m3) ir
mažesnių (Ø 0,3-0,5 m, V=4 m3) akmenų metinys
Pk 35+00



Mh 1:2000
Mv 1:100

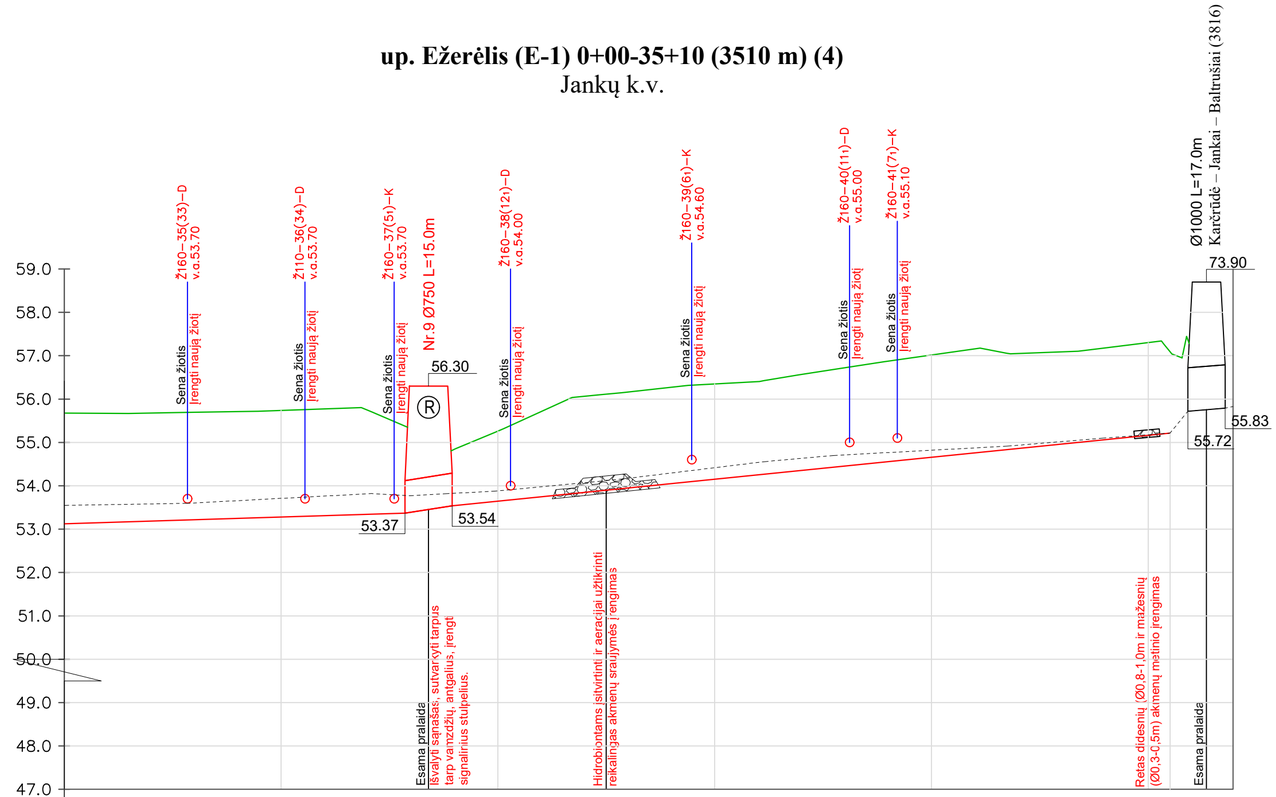

Dugno nuolydis (prom.)	Projekt.	1.6 / 300 ; 5.1 / 340
Atstumas (m)	Esamas	
Šlaito koeficientas	Projekt.	m=1:1.75 b=0.8
Dugno plotis (m)	Esamas	m=1:1.75 b=1.0

Piketai	30+00	31+00	70	32+00	50	33+00	34+00	35+10
Žemės paviršiaus altitudės (m)	55.68	55.74		55.26		56.35	57.02	57.30
Esamo griovio dugno altitudės (m)	53.55	53.71		53.88		54.42	54.82	55.17 / 55.83
Projektuojamo dugno altitudės (m)	53.12	53.28	53.37 / 53.54	53.65		54.15	54.66	55.16 / 55.21
Kasamų sanašų storis (m)	0.43	0.43		0.23		0.27	0.16	0.01 / 0.00
Gruntas	Priesmėlis, priemolis							
Šlaitų ir dugno stiprinimas — Projektuojamas	Nestiprinama							
Šlaitų ir dugno stiprinimas — Esamas	Šlaituose velėninė danga							
Esamos deformacijos	Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai							
Projektuojami darbai	Pašalinti Pk 0+00-35+10 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus							

Žemės paviršius
Esamas griovio dugnas
Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė — UAB "Aplinkos inžinierių grupė", Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt				Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo up. Ežerėlis (4) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida
A2	0
Lapas	Lapų
4	22

gr. Ežerėlis 0+00-8+00 (800 m)

Jankų k.v.

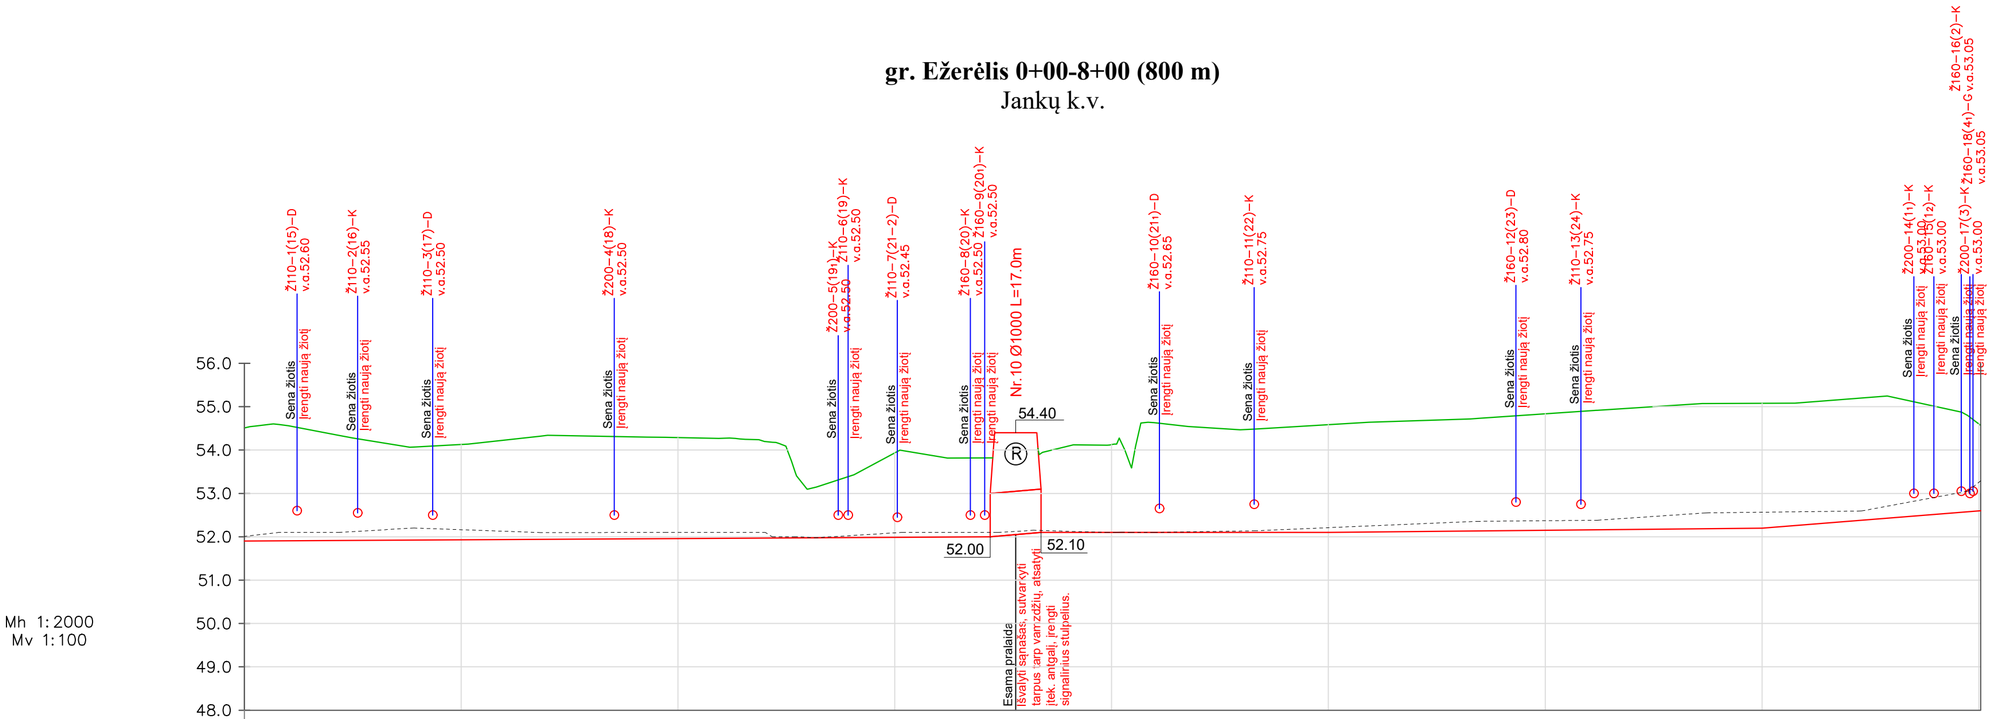

Dugno nuolydis (prom.)	Projekt.	0.3	0.0	0.5	4.0
Atstumas (m)	Esamas	355	145	200	100
Šlaito koeficientas	Projekt.	m=1:1.75 b=0.8			
Dugno plotis (m)	Esamas	m=1:1.75 b=1.0			

Piketai	0+00	1+00	2+00	3+00	55	4+00	5+00	6+00	7+00	8+00
Žemės paviršiaus altitudės (m)	54.51	54.13	54.29	53.93		54.12	54.59	54.83	55.08	54.57
Esamo griovio dugno altitudės (m)	52.01	52.16	52.10	52.08		52.10	52.21	52.37	52.57	53.29
Projektuojamo dugno altitudės (m)	51.90	51.93	51.96	51.99	52.00	52.10	52.10	52.15	52.20	52.60
Kasamų sanašų storis (m)	0.11	0.23	0.14	0.09		0.00	0.11	0.22	0.37	0.69

Gruntas	Priesmėlis, priemolis
Šlaitų ir dugno stiprinimas (Projektuojamas / Esamas)	Nestiprinama Šlaituose velėninė danga
Esamos deformacijos	Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai
Projektuojami darbai	Pašalinti Pk 0+00-8+00 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo gr. Ežerėlis išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida	Lapas	Lapų
A2	0	5	22

up. Tamošupis 0+00-40+00 (4000 m) (1)

Jankų k.v.

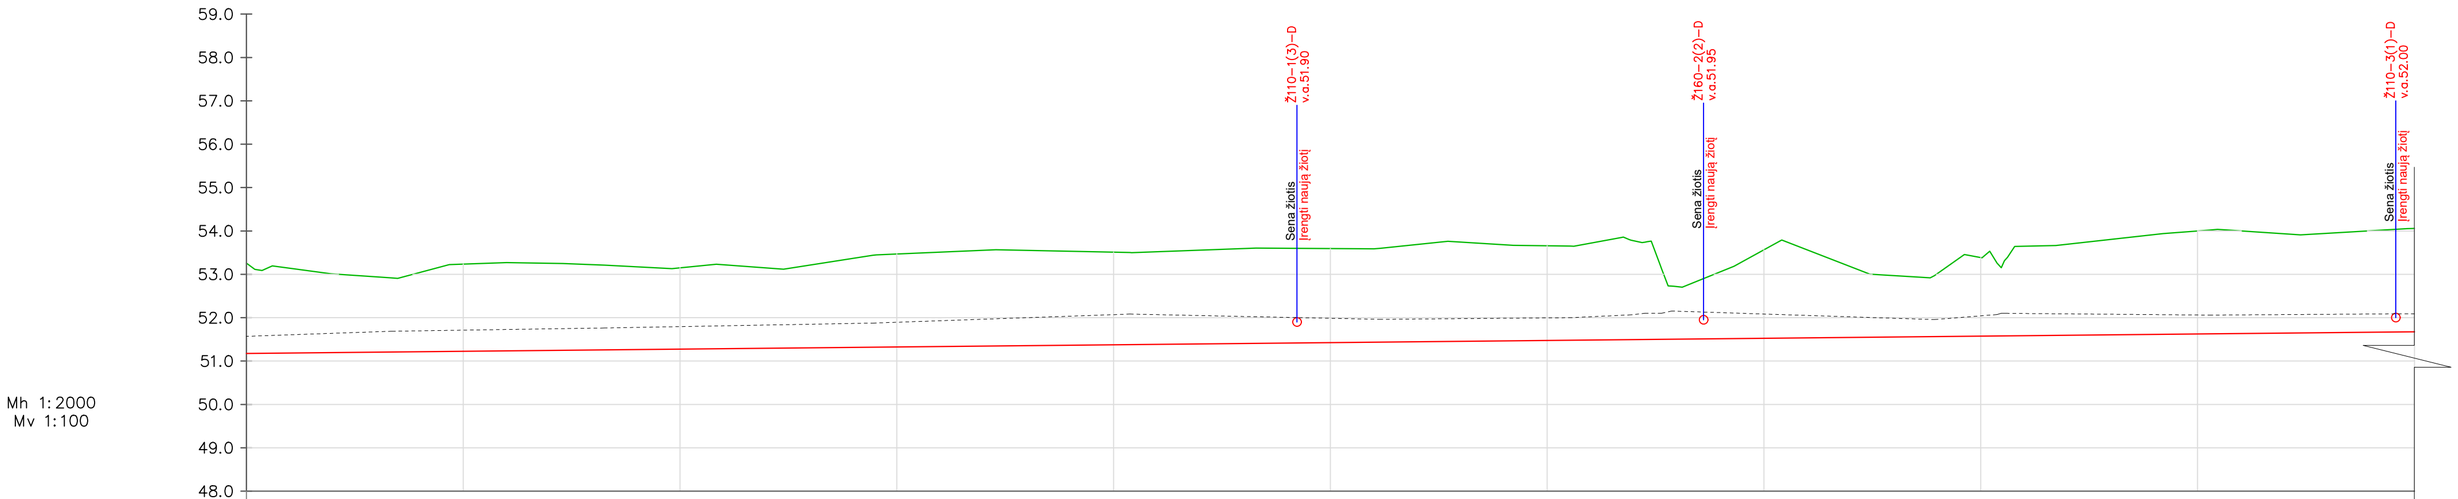

Dugno nuolydis (prom.)	Projekt.	0.5
Atstumas (m)	Esamas	1425
Šlaito koeficientas	Projekt.	m=1:1.75
Dugno plotis (m)	Esamas	b=0.8 m=1:1.75 b=1.0

Piketai	0+00	1+00	2+00	3+00	4+00	5+00	6+00	7+00	8+00	9+00	10+00
Žemės paviršiaus altitudės (m)	53.26	53.24	53.15	53.47	53.51	53.59	53.66	53.57	53.39	54.00	54.06
Esamo griovio dugno altitudės (m)	51.57	51.71	51.79	51.89	52.07	51.99	52.00	52.08	52.04	52.06	52.09
Projektuojamo dugno altitudės (m)	51.18	51.23	51.28	51.33	51.38	51.43	51.48	51.53	51.58	51.63	51.69
Kasamų sanašų storis (m)	0.39	0.48	0.51	0.56	0.69	0.56	0.52	0.55	0.46	0.43	0.41
Gruntas	Priesmėlis, priemolis										
Šlaitų ir dugno stiprinimas: Projektuojamas	Nestiprinama										
Šlaitų ir dugno stiprinimas: Esamas	Šlaituose veleninė danga										
Esamos deformacijos	Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai										
Projektuojami darbai	Pašalinti Pk 0+00-39+75 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus Pakrančių apsaugos juostose paliekamos nekertamos želdinių juostos Pk 0+00-10+00 (kairėje pusėje)										

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo up. Tamošupis (1) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida	Lapas	Lapų
A2	0	6	22

up. Tamošupis 0+00-40+00 (4000 m) (2)

Jankų k.v.

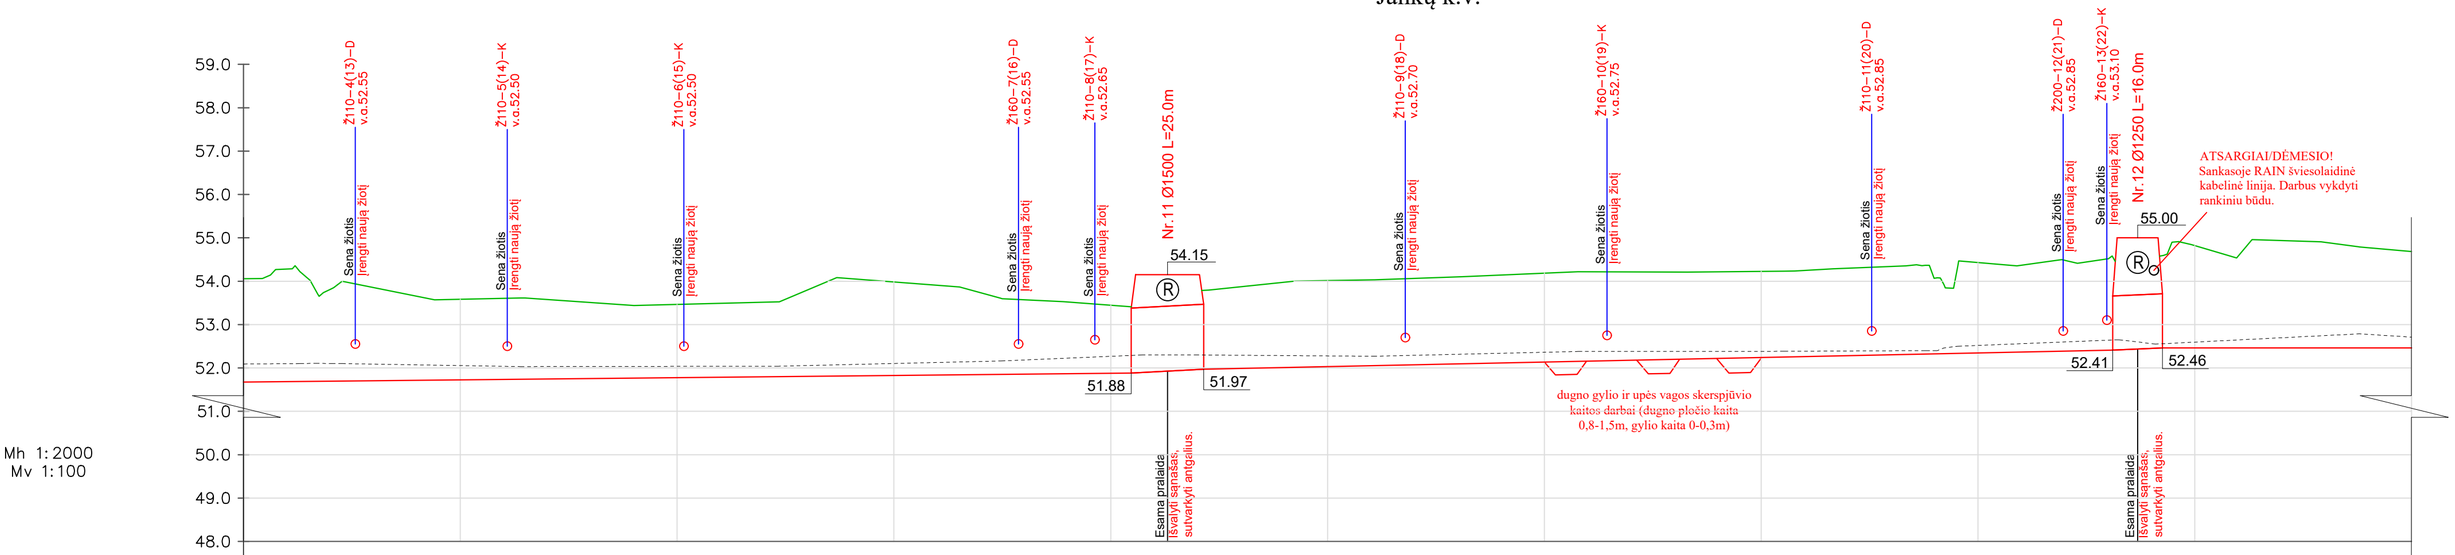

Dugno nuolydis (prom.) Atstumas (m)	Projekt.	0.5 / 1425 ; 1.0 / 450 ; 0.0 / 815
	Esamas	
Šlaito koeficientas Dugno plotis (m)	Projekt.	m=1:1.75 b=0.8
	Esamas	m=1:1.75 b=1.0

Piketai	10+00	11+00	12+00	13+00	14+00	25	15+00	16+00	17+00	18+00	75	19+00	20+00
Žemės paviršiaus altitudės (m)	54.06	53.58	53.46	53.98	53.45		54.02	54.19	54.23	54.43		54.82	54.60
Esamo griovio dugno altitudės (m)	52.09	52.05	52.04	52.10	52.27		52.28	52.36	52.38	52.52		52.60	52.71
Projektuojamo dugno altitudės (m)	51.60	51.73	51.78	51.83	51.88	51.88 / 51.97	52.03	52.13	52.24	52.34	52.41	52.46 / 52.46	52.46
Kasamų sanašų storis (m)	0.41	0.32	0.26	0.27	0.39		0.25	0.23	0.14	0.18		0.14	0.25

Gruntas		Priesmėlis, priemolis
Šlaitų ir dugno stiprinimas	Projektuojamas	Nestiprinama
	Esamas	Šlaituose velėninė danga
Esamos deformacijos		Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai
Projektuojami darbai		Pašalinti Pk 0+00-39+75 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo up. Tamošupis (2) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida
A2	0
Lapas	**Lapų**
7	22

up. Tamošupis 0+00-40+00 (4000 m) (3)

Jankų k.v.

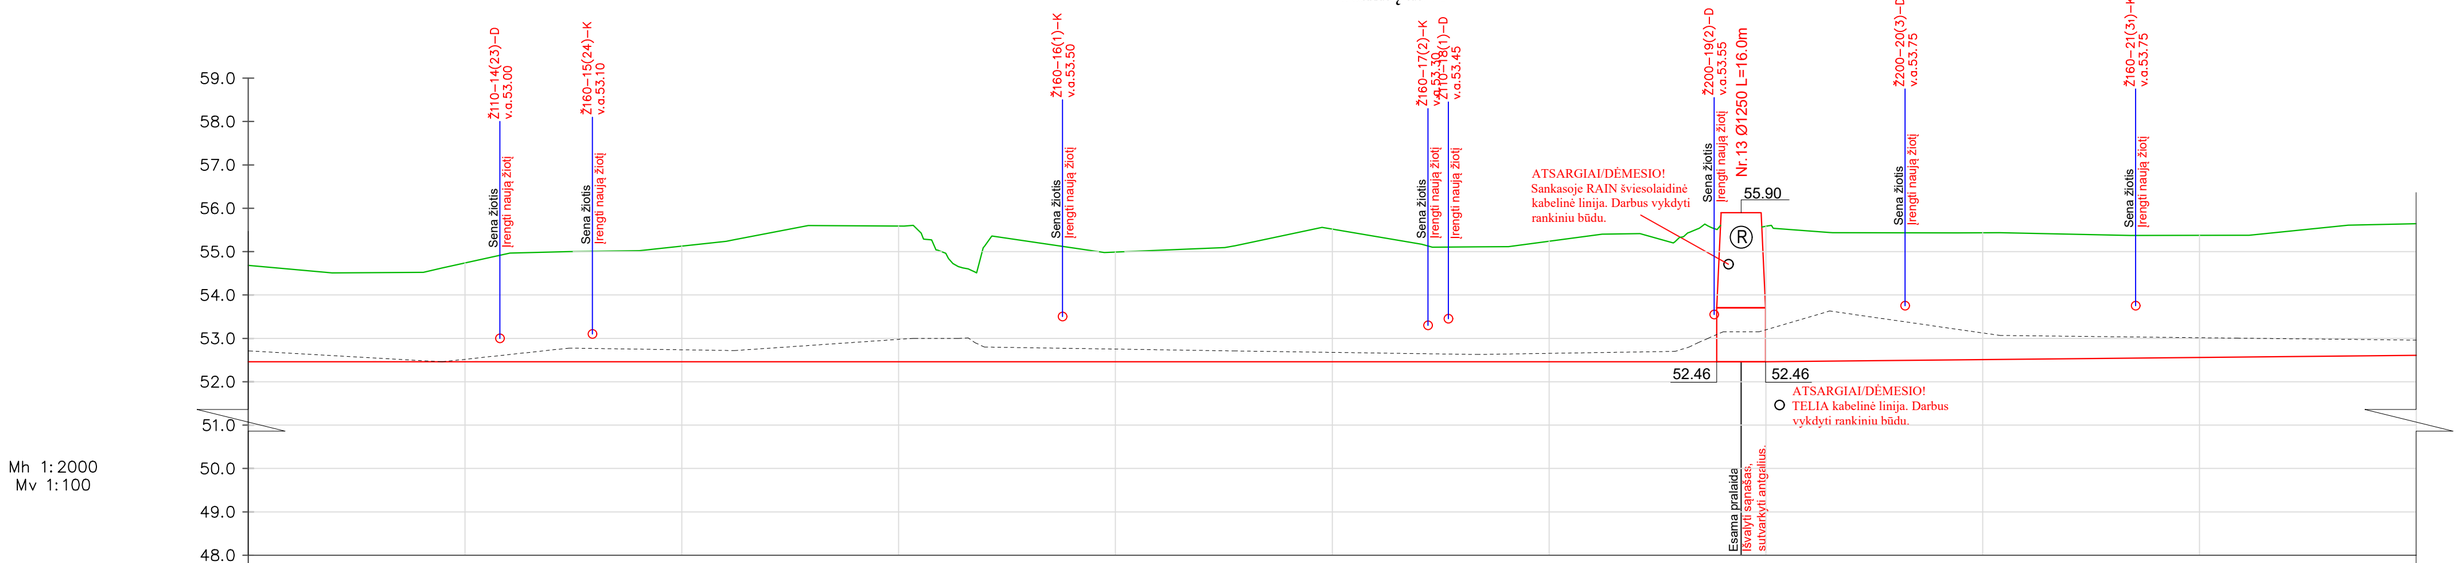

Dugno nuolydis (prom.)	Projekt.	0.0 / 815 / 0.5 / 310
Atstumas (m)	Esamas	
Šlaito koeficientas	Projekt.	m=1:1.75 / b=0.8 / m=1:1.75
Dugno plotis (m)	Esamas	b=1.0

Piketai	20+00	21+00	22+00	23+00	24+00	25+00	26+00	90	27+00	28+00	29+00	30+00
Žemės paviršiaus altitudės (m)	54.68	54.74	55.13	55.59	54.99	55.52	55.24		55.58	55.43	55.38	55.64
Esamo griovio dugno altitudės (m)	52.71	52.49	52.74	52.98	52.75	52.68	52.65		53.20	53.12	53.02	52.96
Projektuojamo dugno altitudės (m)	52.46	52.46	52.46	52.46	52.46	52.46	52.46	52.46	52.46	52.51	52.56	52.61
Kasamų sanašų storis (m)	0.25	0.03	0.28	0.52	0.29	0.22	0.19		0.32	0.61	0.46	0.35

Gruntas		Priesmėlis, priemolis
Šlaitų ir dugno stiprinimas	Projektuojamas	Nestiprinama
	Esamas	Šlaituose velėninė danga
Esamos deformacijos		Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai
Projektuojami darbai		Pašalinti Pk 0+00-39+75 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo up. Tamošupis (3) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida
A2	0
Lapas	**Lapų**
8	22

Akmenų sraujymės schema
Pk 31+50



Nendrių biofiltras iš drenažo
ištekančiam vandens apvalymui
Pk 32+20



detalus įrengimas brėž.nr.
24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-10

Retas didesnių (Ø 0,8-1,0 m, V=4 m3) ir
mažesnių (Ø 0,3-0,5 m, V=4 m3) akmenų metinys
Pk 34+00 ir Pk 39+00



up. Tamošupis 0+00-40+00 (4000 m) (4)

Jankų k.v.

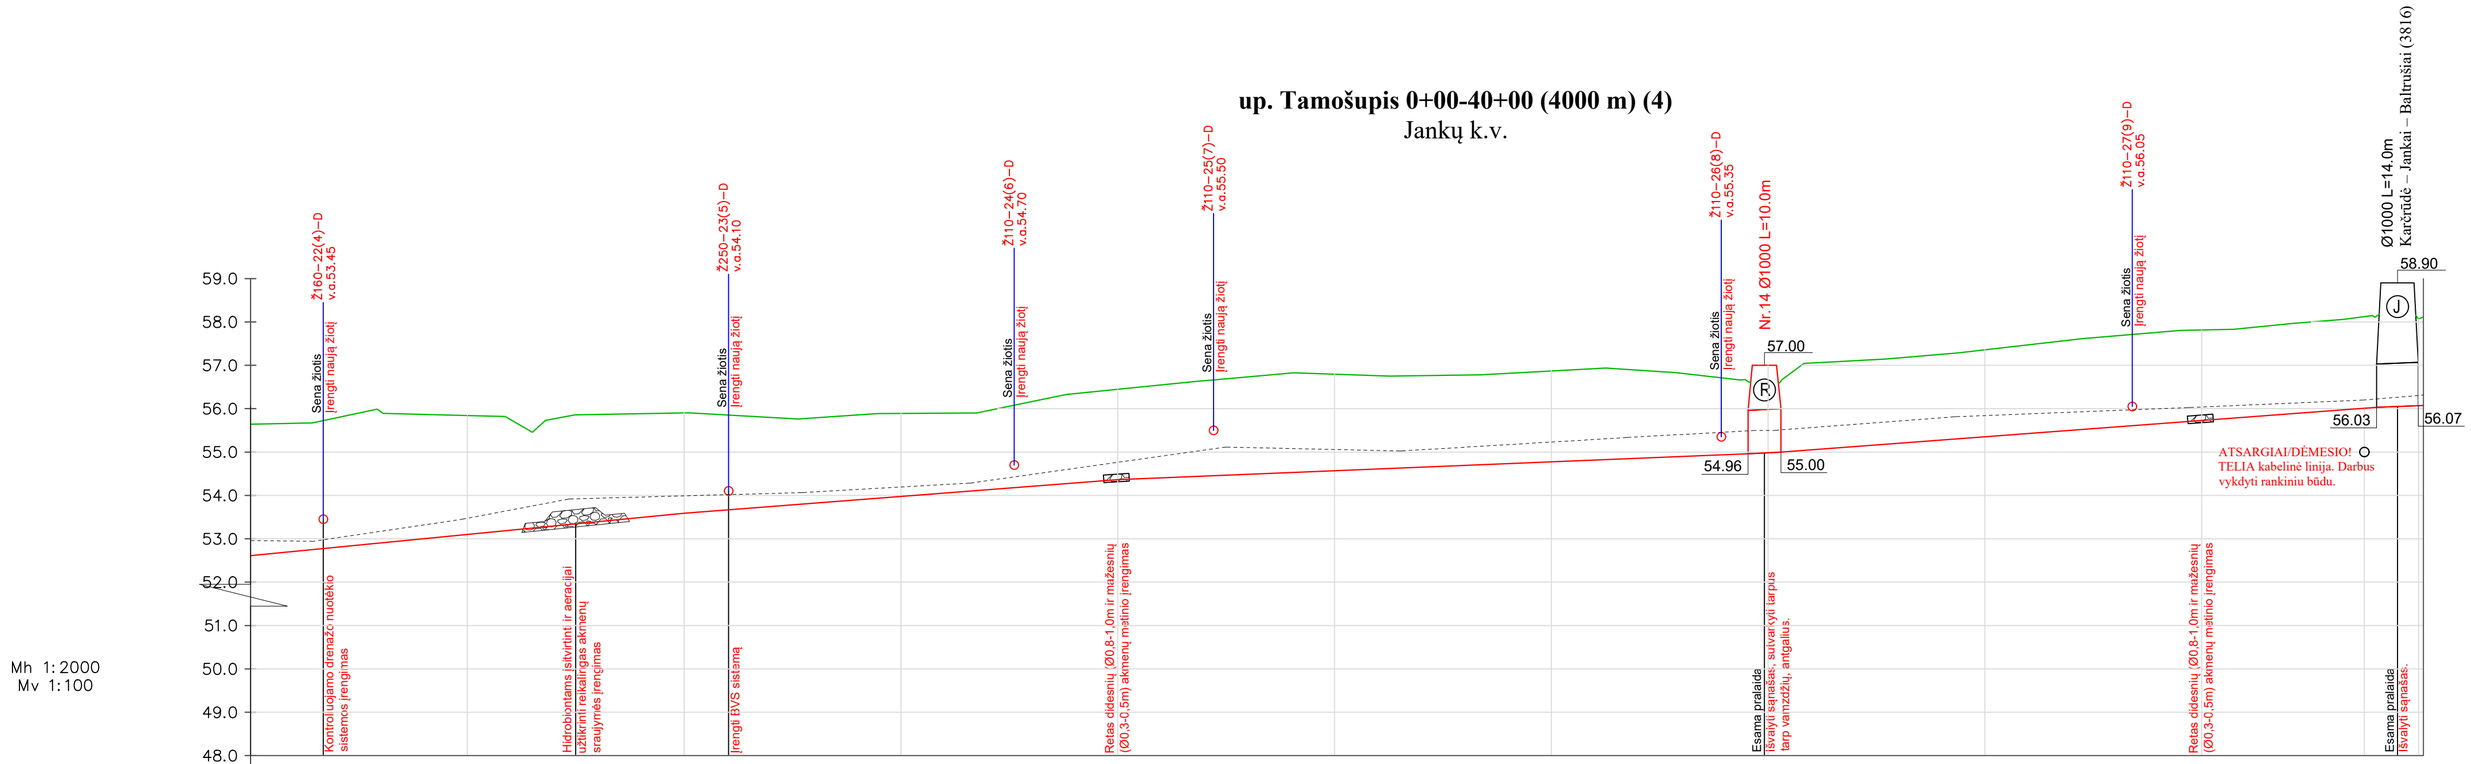

Dugno nuolydis (prom.) Atstumas (m)	Projekt.	4.9 / 200			3.9 / 200			2.0 / 300				3.7 / 275			
	Esamas														
Šlaito koeficientas Dugno plotis (m)	Projekt.	m=1:1.75 b=0.8													
	Esamas	m=1:1.75 b=1.0													

Piketai	30+00	30	31+00	50	32+00	33+00	34+00	35+00	36+00	37+00	38+00	39+00	75	40+00
Žemės paviršiaus altitudės (m)	55.64		55.84		55.90	55.89	56.45	56.80	56.87	56.53	57.36	57.82		58.11
Esamo griovio dugno altitudės (m)	52.96		53.47		53.99	54.19	54.76	55.06	55.23	55.50	55.84	56.04		56.31
Projektuojamo dugno altitudės (m)	52.61		53.10		53.59	53.98	54.36	54.57	54.77	54.96 / 54.98 / 55.00	55.35	55.73	56.01 / 56.03	56.07
Kasamų sanašų storis (m)	0.35		0.37		0.40	0.21	0.40	0.49	0.46	0.52	0.49	0.31	0.38	0.24

Gruntas		Priesmėlis, priemolis
Šlaitų ir dugno stiprinimas	Projektuojamas	Nestiprinama
	Esamas	Šlaituose veleninė danga
Esamos deformacijos		Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai
Projektuojami darbai		Pašalinti Pk 0+00-39+75 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus

Žemės paviršius
Esamas griovio dugnas
Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo up. Tamošupis (4) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida
A2	0
Lapas	Lapų
9	22

gr. P-3-1 0+00-16+75 (1675 m) (1)

Antanavo k.v.

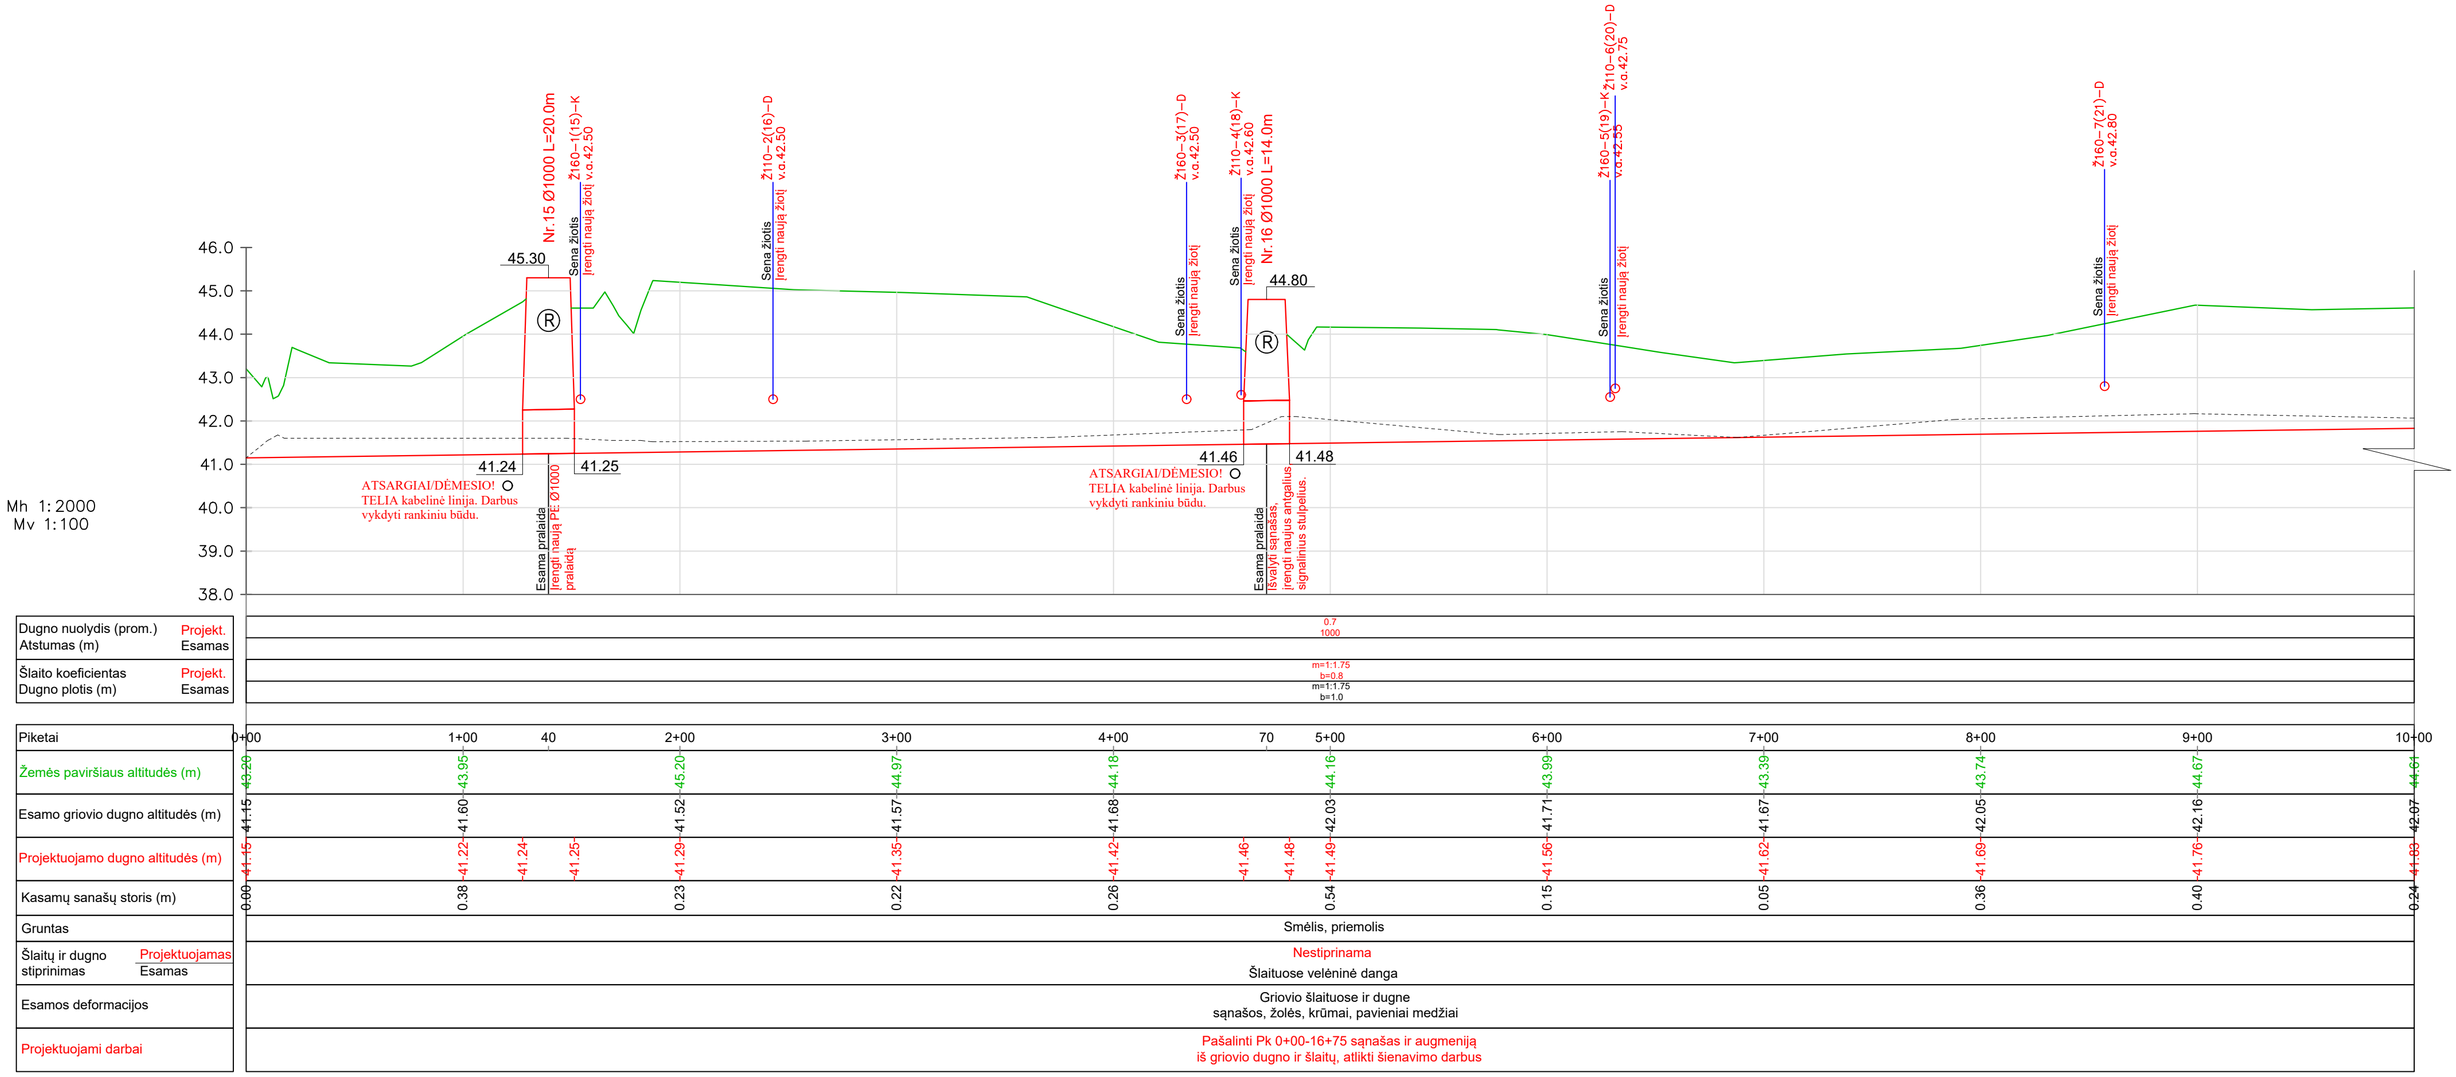

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinerių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo gr. P-3-1 (1) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida	Lapas	Lapų
A2	0	10	22

Retas didesnių (Ø 0,8-1,0 m, V=4 m3) ir
mažesnių (Ø 0,3-0,5 m, V=4 m3) akmenų metinys
Pk 12+45



gr. P-3-1 0+00-16+75 (1675 m) (2)

Antanavo k.v.

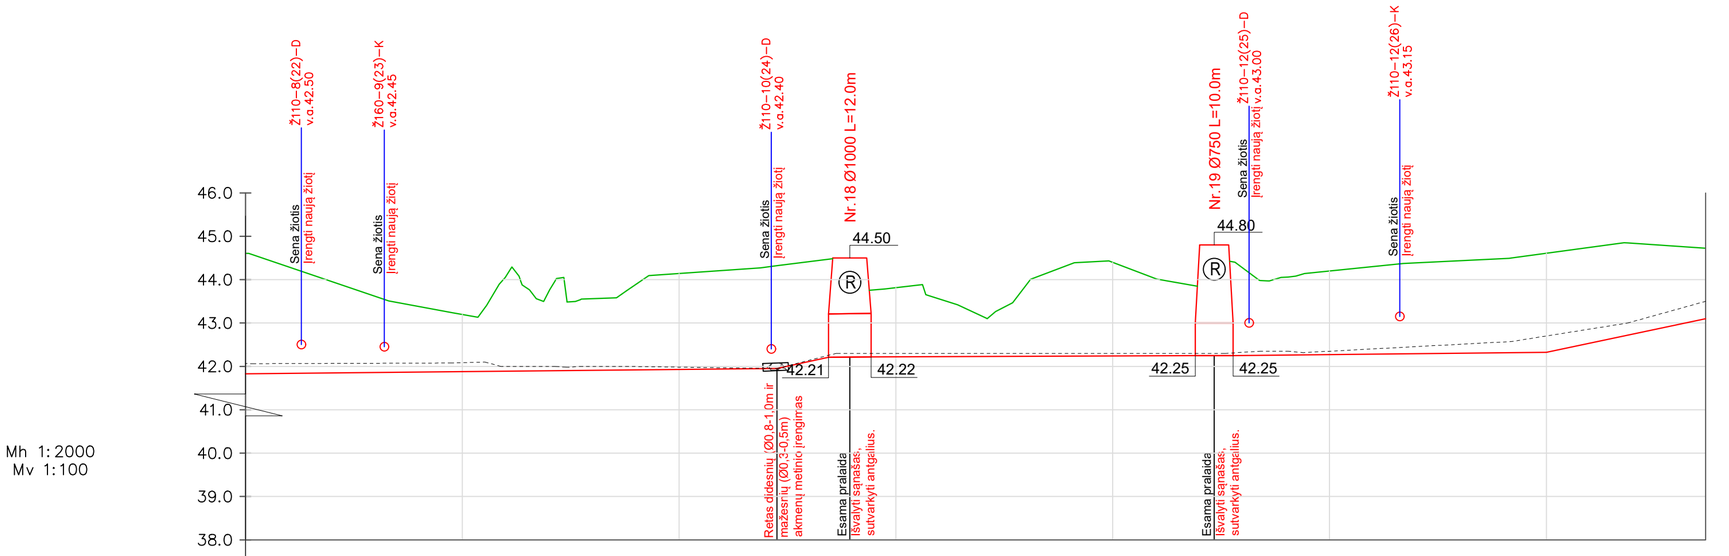

Dugno nuolydis (prom.)	Projekt.	0.5 / 245 ; 10.9 / 30 ; 0.2 / 170 ; 0.5 / 155 ; 10.6 / 175
Atstumas (m)	Esamas	
Šlaito koeficientas	Projekt.	m=1:1.75 b=0.8
Dugno plotis (m)	Esamas	m=1:1.75 b=1.0

Piketai	10+00	11+00	12+00	45	75	13+00	14+00	45	15+00	16+00	16+75
Žemės paviršiaus altitudės (m)	44.61	43.20	44.14			43.81	44.40		44.20	44.61	44.72
Esamo griovio dugno altitudės (m)	42.07	42.08	41.98			42.30	42.30		42.35	42.70	43.50
Projektuojamo dugno altitudės (m)	41.83	41.88	41.93	41.95	42.21	42.22	42.24	42.25	42.27	42.32	42.71	43.19
Kasamų sanašų storis (m)	0.24	0.20	0.05			0.08	0.06		0.07	0.38		0.40
Gruntas	Smėlis, priemolis										
Šlaitų ir dugno stiprinimas: Projektuojamas	Nestiprinama										
Šlaitų ir dugno stiprinimas: Esamas	Šlaituose velėninė danga										
Esamos deformacijos	Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai										
Projektuojami darbai	Pašalinti Pk 0+00-16+75 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus										

Žemės paviršius
Esamas griovio dugnas
Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo gr. P-3-1 (2) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida
A2	0

Lapas	Lapų
11	22

Retas didesnių (Ø 0,8-1,0 m, V=4 m3) ir
mažesnių (Ø 0,3-0,5 m, V=4 m3) akmenų metinys
Pk 3+35



gr. P-3 0+00-13+50 (1350 m) (1)

Antanavo k.v.

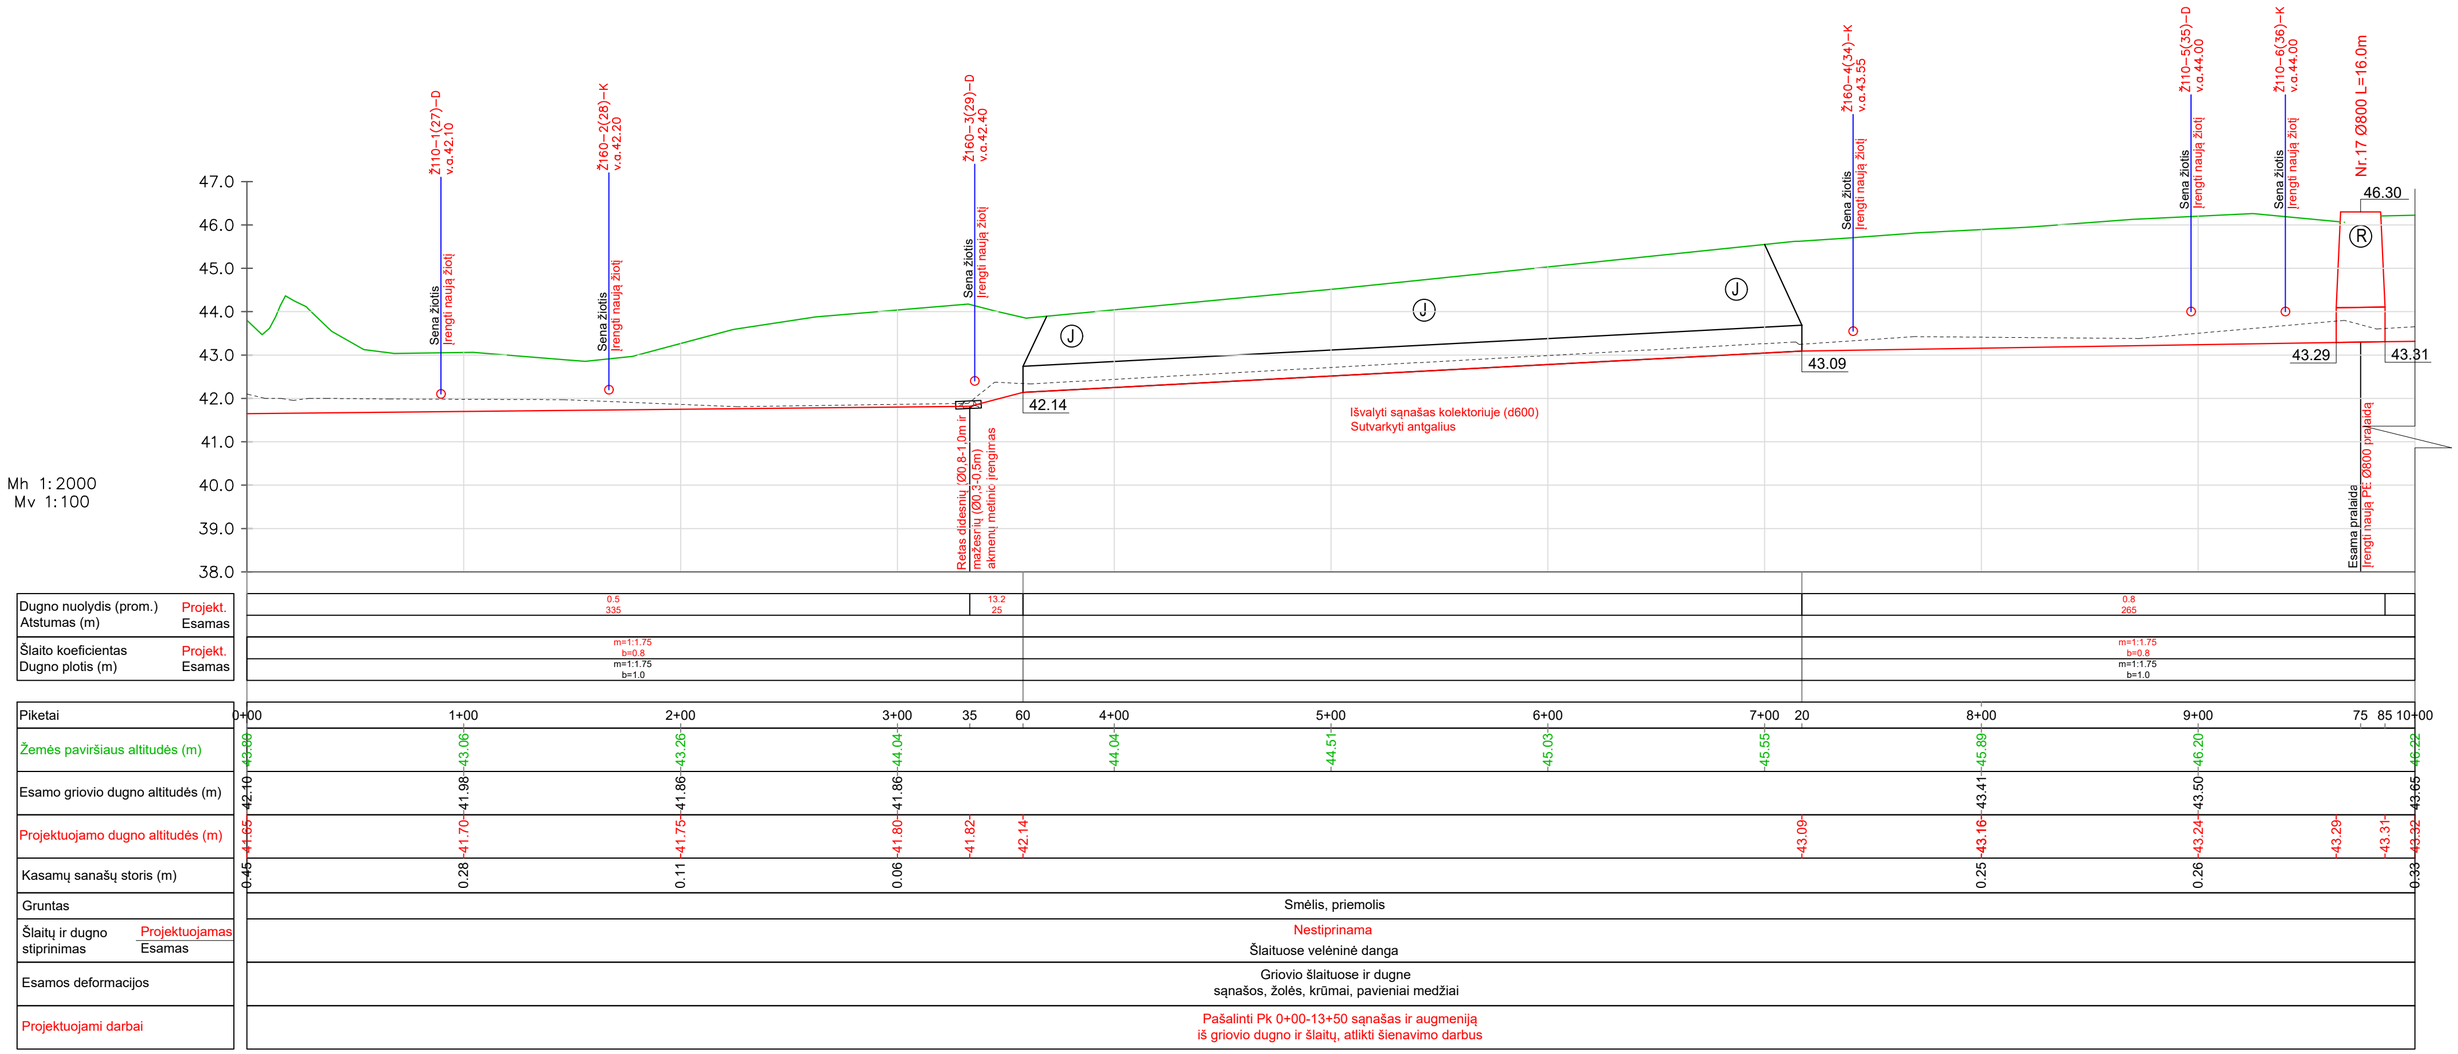

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Rekonstruojamo gr. P-3 (1) išilginis profilis
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Formatas: A2; Laida: 0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	Lapas / Lapų: 12 / 22
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

gr. P-3 0+00-13+50 (1350 m) (2)

Antanavo k.v.

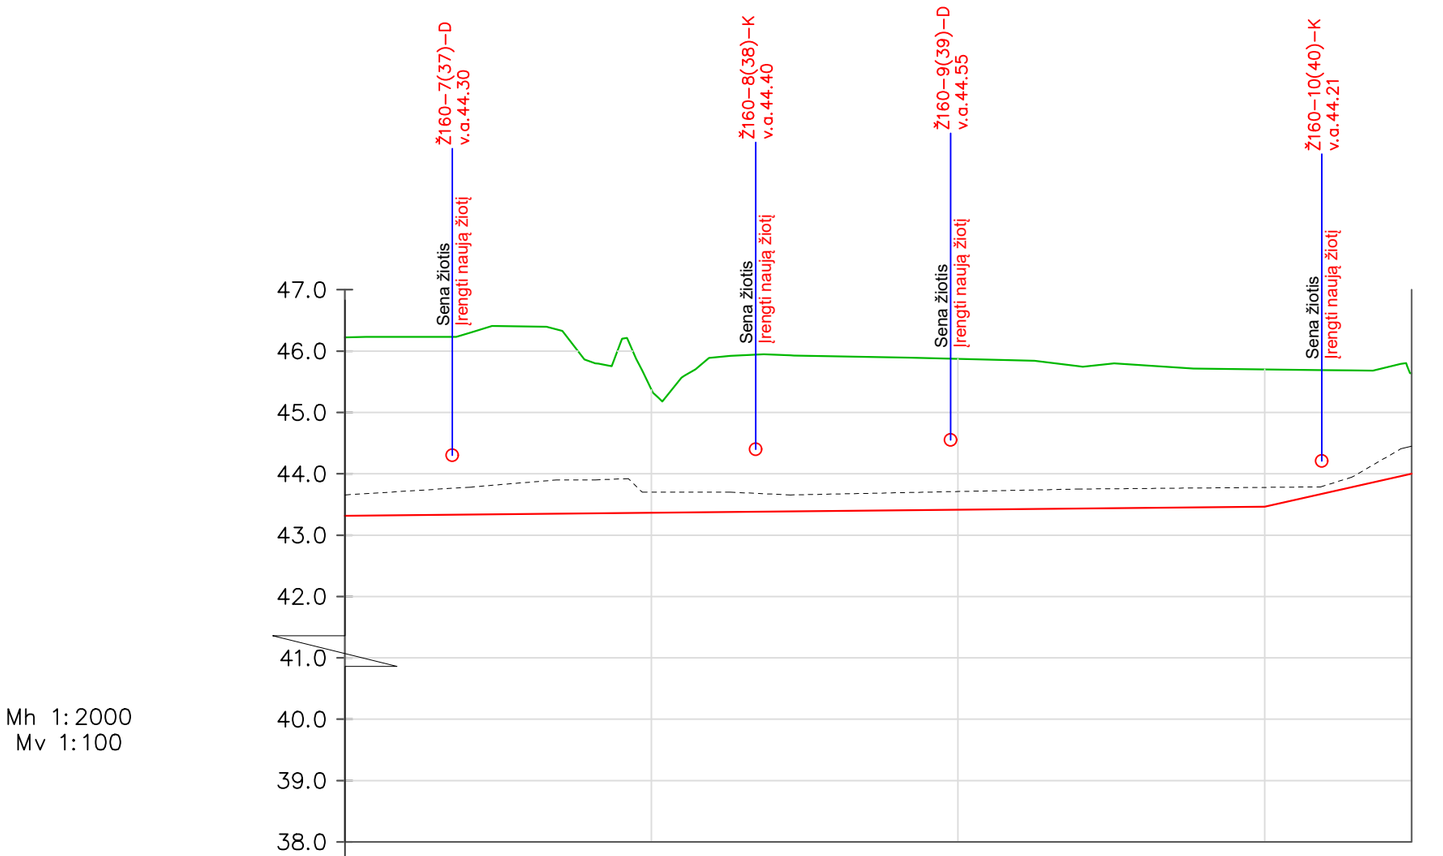

Dugno nuolydis (prom.)	Projekt.	0.5 / 315			11.2 / 50
Atstumas (m)	Esamas				
Šlaito koeficientas	Projekt.	m=1:1.75 b=0.8			
Dugno plotis (m)	Esamas	m=1:1.75 b=1.0			

Piketai	10+00	11+00	12+00	13+00	13+50
Žemės paviršiaus altitudės (m)	46.22	45.37	45.87	45.70	45.63
Esamo griovio dugno altitudės (m)	43.65	43.70	43.71	43.78	44.45
Projektuojamo dugno altitudės (m)	43.32	43.37	43.42	43.47	44.00
Kasamų sanašų storis (m)	0.33	0.33	0.29	0.31	0.45

Gruntas		Smėlis, priemolis
Šlaitų ir dugno stiprinimas	Projektuojamas	Nestiprinama
	Esamas	Šlaituose velėninė danga
Esamos deformacijos		Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai
Projektuojami darbai		Pašalinti Pk 0+00-13+50 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo gr. P-3 (2) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida	Lapas	Lapų
A3	0	13	22

up. Vabalkšnė 45+00-59+45 (1445 m) (1)

Plutiškės k.v.

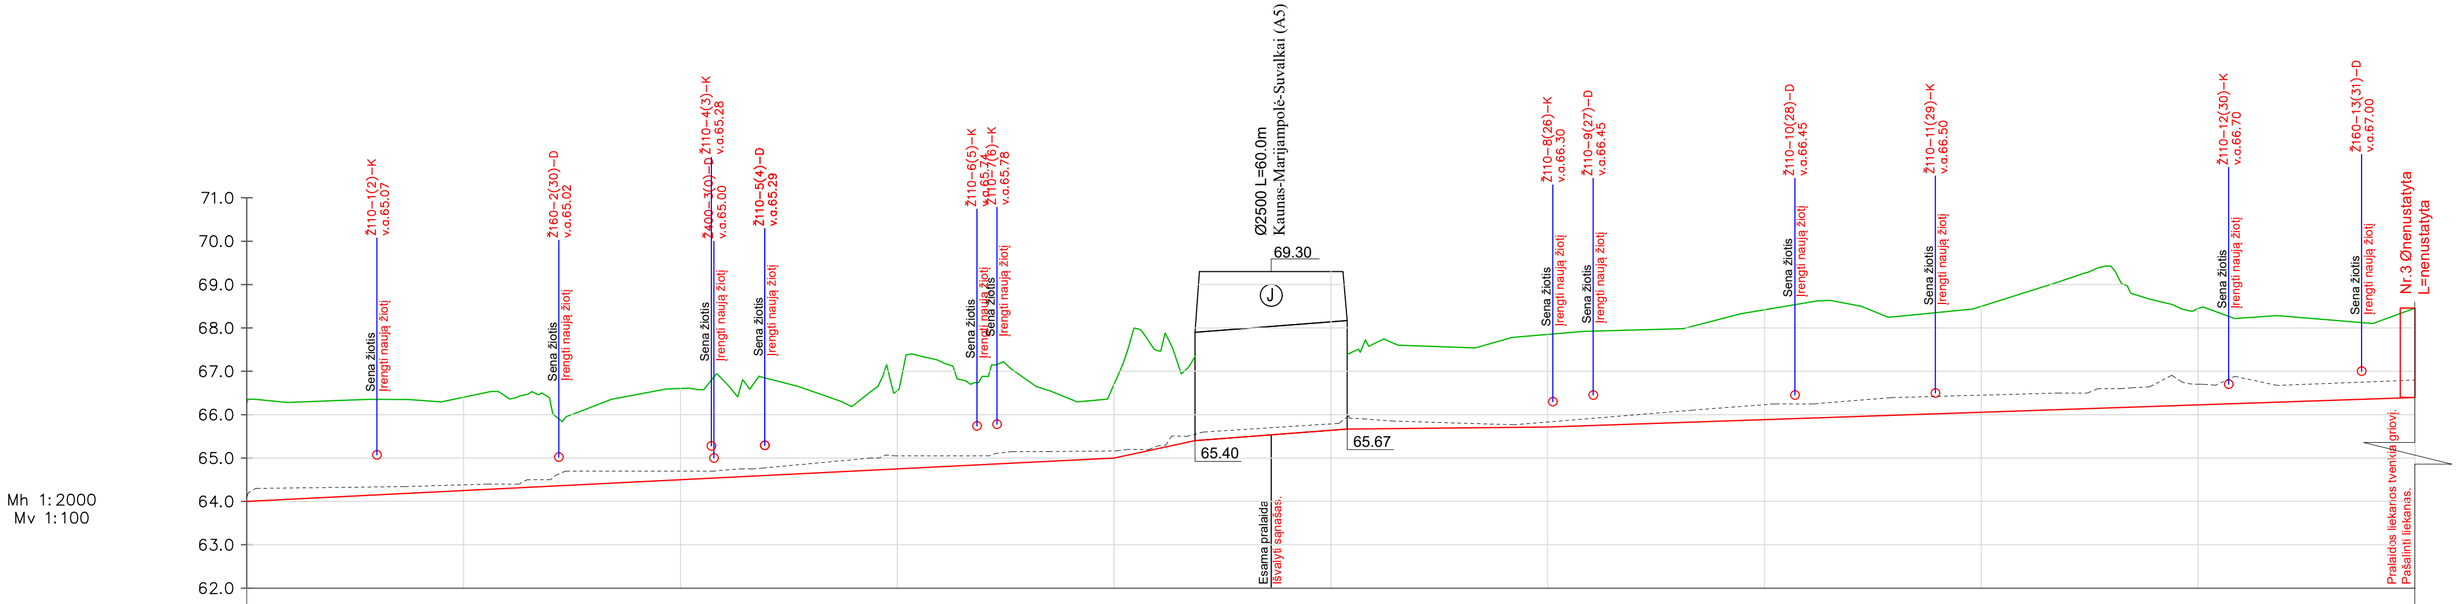

Dugno nuolydis (prom.) Atstumas (m)	2.5 400				10.7 40	3.8 60	0.5 100		1.7 400		
Dugno nuolydis (prom.) Atstumas (m)	m=1:1.75 b=0.8 m=1:1.75 b=1.0										

Piketai	45+00	46+00	47+00	48+00	49+00	70	50+00	51+00	52+00	53+00	54+00	55+00
Žemės paviršiaus altitudės (m)	66.26	66.40	66.60	66.56	66.70		67.44	67.85	68.42	68.50	68.45	68.46
Esamo griovio dugno altitudės (m)	64.10	64.38	64.70	65.05	65.16		65.79	65.83	66.23	66.45	66.70	66.80
Projektuojamo dugno altitudės (m)	64.00	64.25	64.50	64.75	65.00	65.40	65.64 65.67	65.72	65.89	66.06	66.23	66.39 66.40
Kasamų sanašų storis (m)	0.10	0.13	0.20	0.30	0.16		0.14	0.11	0.34	0.39	0.47	0.40
Gruntas	Priesmėlis, priemolis											
Šlaitų ir dugno stiprinimas: Projektuojamas	Nestiprinama											
Šlaitų ir dugno stiprinimas: Esamas	Šlaituose velėninė danga											
Esamos deformacijos	Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai											
Projektuojami darbai	Pašalinti Pk 45+00-59+45 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus											

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo up. Vabalkšnė (1) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida
A2	0
Lapas	Lapų
14	22

up. Vabalkšnė 45+00-59+45 (1445 m) (2)

Plutiškės k.v.

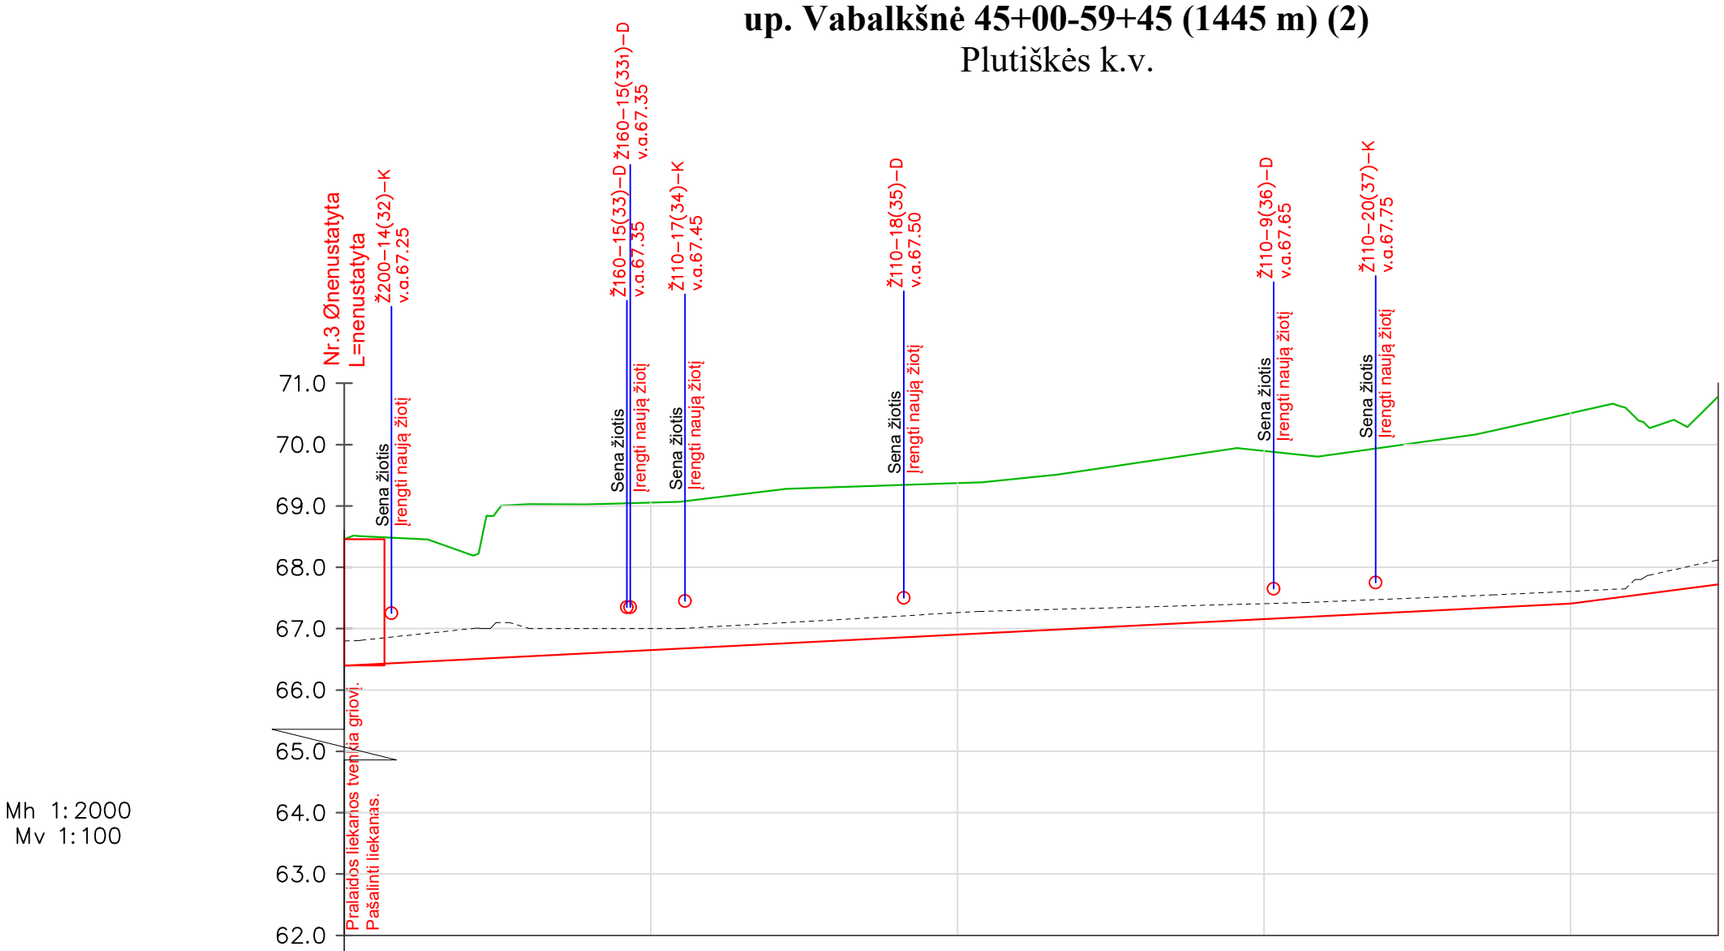

Dugno nuolydis (prom.)	2.5 / 400 — 6.5 / 45
Atstumas (m)	
Dugno nuolydis (prom.)	m=1:1.75 b=0.8 — m=1:1.75 b=1.0
Atstumas (m)	

Piketai	55+00		56+00	57+00	58+00	59+00	59+45
Žemės paviršiaus altitudės (m)	68.46		69.05	69.37	69.90	70.51	70.78
Esamo griovio dugno altitudės (m)	66.80		67.00	67.26	67.41	67.61	68.12
Projektuojamo dugno altitudės (m)	66.40	66.43	66.65	66.90	67.16	67.41	67.72
Kasamų sanašų storis (m)	0.40		0.35	0.36	0.25	0.20	0.40
Gruntas	Priesmėlis, priemolis						
Šlaitų ir dugno stiprinimas — Projektuojamas	Nestiprinama						
Šlaitų ir dugno stiprinimas — Esamas	Šlaituose velėninė danga						
Esamos deformacijos	Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai						
Projektuojami darbai	Pašalinti Pk 45+00-59+45 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus						

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė — UAB "Aplinkos inžinierių grupė", Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**	
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo up. Vabalkšnė (2) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida	Lapas	Lapų
A3	0	15	22

up. Lapė (Lopė) 0+00-48+15 (4815 m) (1)

Plutiškės k.v.

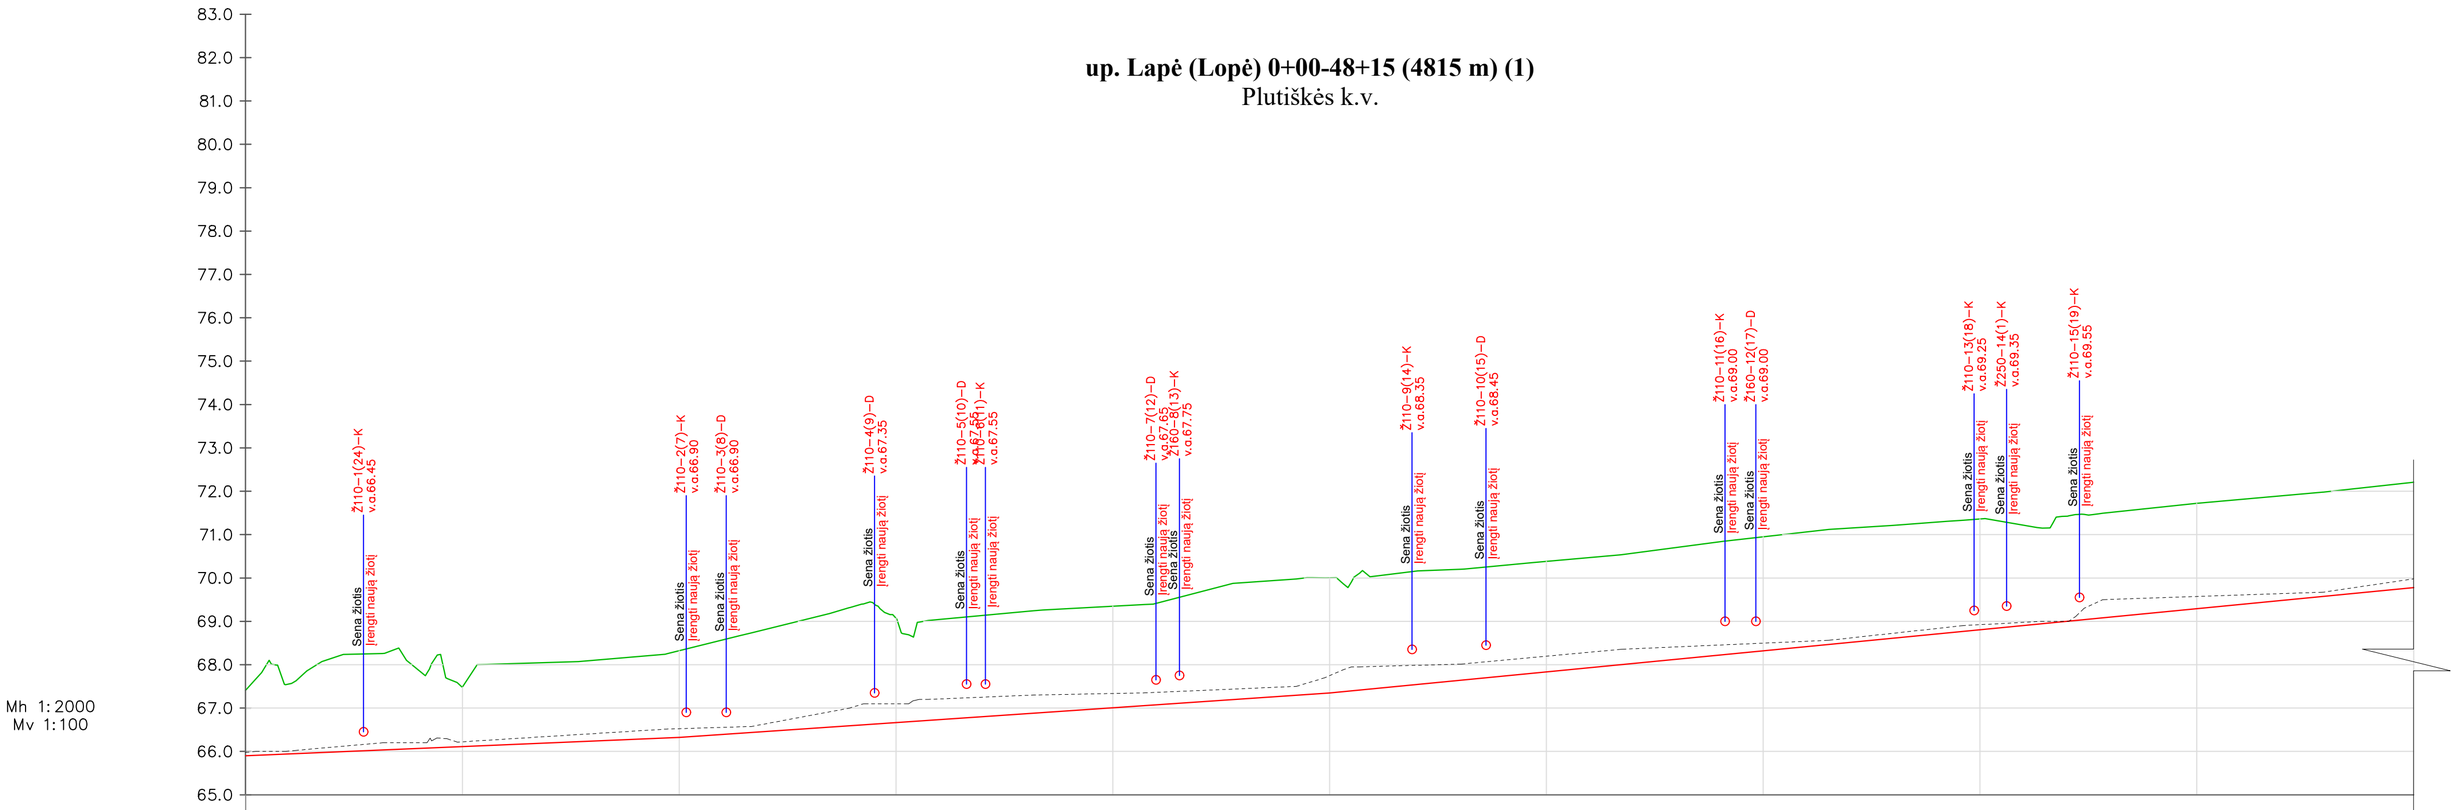

Dugno nuolydis (prom.) Atstumas (m)	2.1 200	3.4 300	4.9 500
Dugno nuolydis (prom.) Atstumas (m)	m=1:1.75 b=0.8		
	m=1:1.75 b=1.0		

Piketai	0+00	1+00	2+00	3+00	4+00	5+00	6+00	7+00	8+00	9+00	10+00
Žemės paviršiaus altitudės (m)	67.41	67.48	68.32	69.07	69.35	70.00	70.38	70.95	71.36	71.72	72.21
Esamo griovio dugno altitudės (m)	65.98	66.22	66.52	67.10	67.34	67.75	68.20	68.50	68.92	69.57	69.98
Projektuojamo dugno altitudės (m)	65.90	66.11	66.32	66.67	67.01	67.35	67.83	68.32	68.81	69.29	69.79
Kasamų sanašų storis (m)	0.10	0.11	0.20	0.43	0.33	0.40	0.37	0.18	0.11	0.28	0.20
Gruntas	Priesmėlis, priemolis										
Šlaitų ir dugno stiprinimas: Projektuojamas	Nestiprinama										
Šlaitų ir dugno stiprinimas: Esamas	Šlaituose velėninė danga										
Esamos deformacijos	Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai										
Projektuojami darbai	Pašalinti Pk 0+00-48+15 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus Pakrančių apsaugos juostose paliekamos nekertamos želdinių juostos Pk 0+00-7+30 (keišiant puses kairė/dešinė pusė)										

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Rekonstruojamo up. Lapė (1) išilginis profilis
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Formatas: A2; Laida: 0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4
					Lapas: 16; Lapų: 22

Akmenų sraujymės schema
Pk 10+50



up. Lapė (Lopė) 0+00-48+15 (4815 m) (2)

Plutiškės k.v.

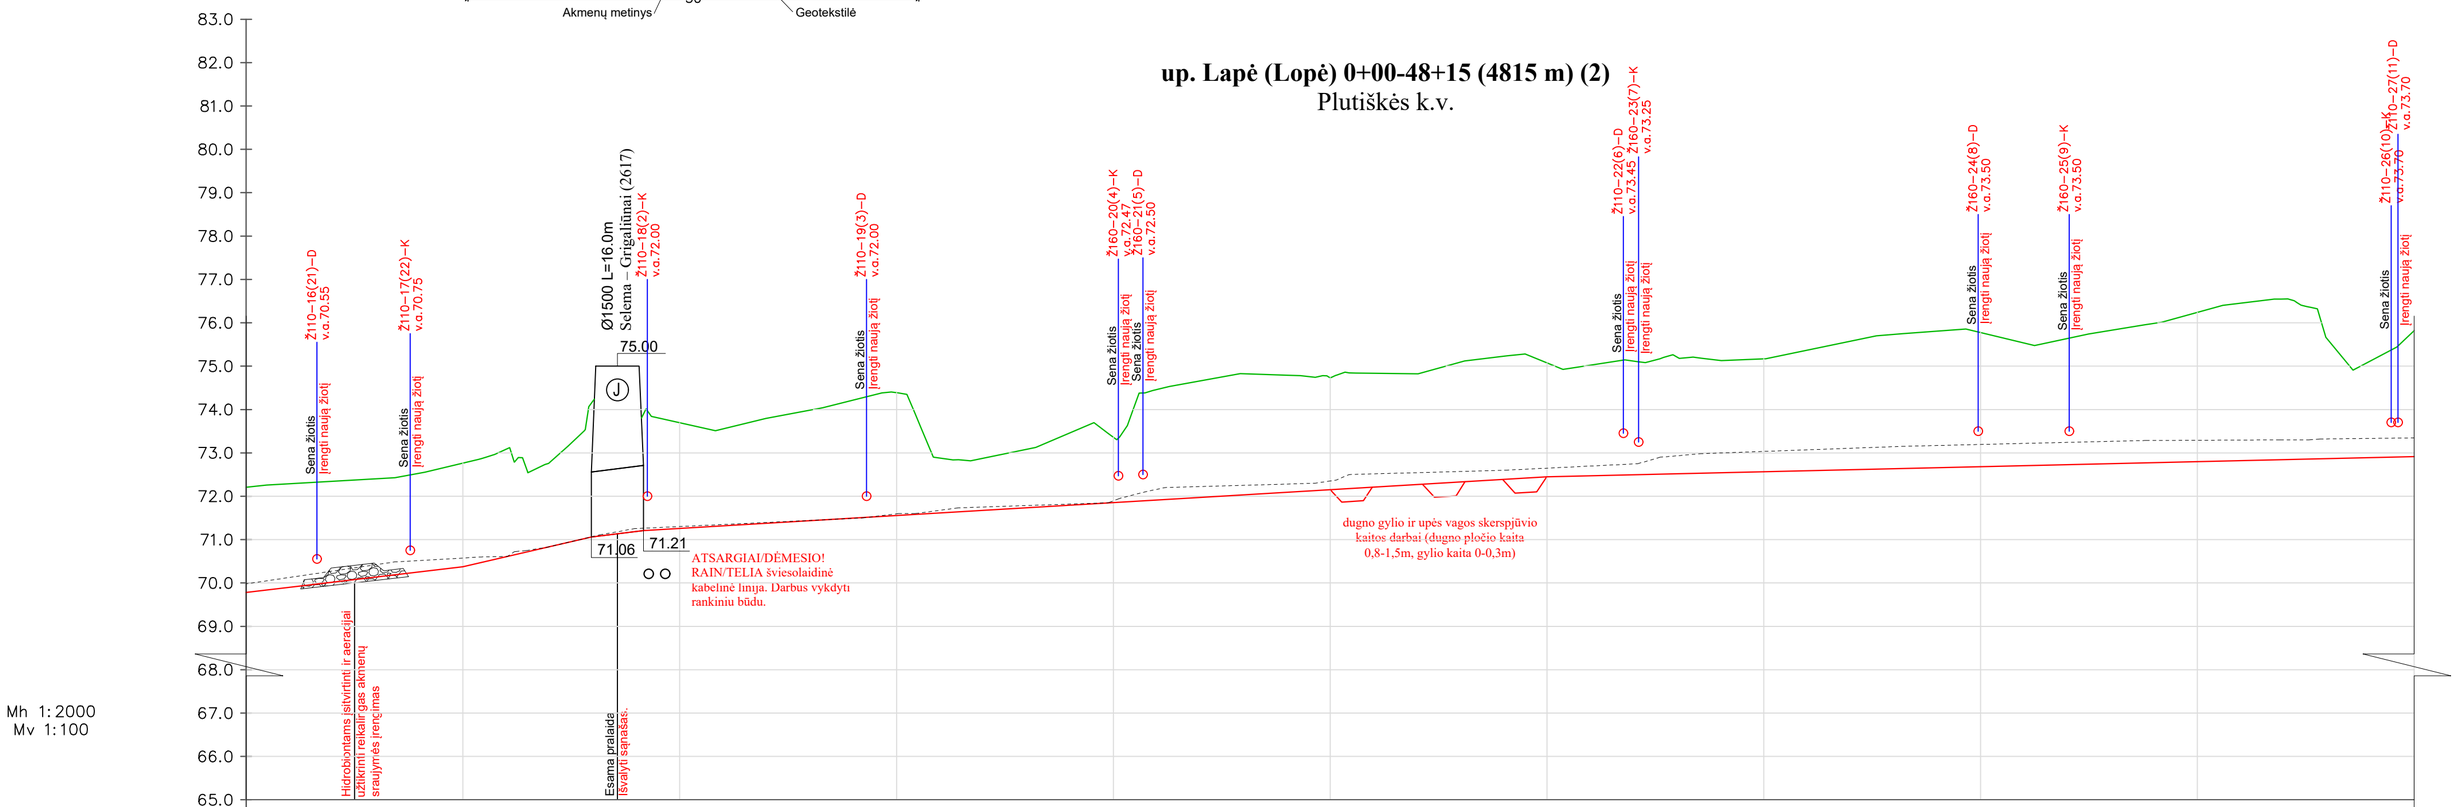

Dugno nuolydis (prom.) Atstumas (m)	6.0 100			11.5 70				3.0 430										1.2 1115			
Dugno nuolydis (prom.) Atstumas (m)	m=1:1.75 b=0.8																				
	m=1:1.75 b=1.0																				
Piketai	10+00	50	11+00	70	12+00	13+00	14+00	15+00	16+00	17+00	18+00	19+00	20+00								
Žemės paviršiaus altitudės (m)	72.21		72.77		73.69	74.39	73.36	74.73	75.07	75.17	75.78	76.24	75.82								
Esamo griovio dugno altitudės (m)	69.98		70.58		71.30	71.60	71.89	72.35	72.65	73.03	73.19	73.29	73.35								
Projektuojamo dugno altitudės (m)	69.78		70.38	71.06	71.21	71.26	71.56	71.85	72.15	72.45	72.56	72.68	72.80	72.91							
Kasamų sanašų storis (m)	0.20		0.20			0.04	0.04	0.04	0.20	0.20	0.53	0.51	0.49	0.44							
Gruntas	Priesmėlis, priemolis																				
Šlaitų ir dugno stiprinimas: Projektuojamas	Nestiprinama																				
Šlaitų ir dugno stiprinimas: Esamas	Šlaituose velėninė danga																				
Esamos deformacijos	Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai																				
Projektuojami darbai	Pašalinti Pk 0+00-48+15 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus																				

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo up. Lapė (2) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida
A2	0

Lapas	Lapų
17	22

up. Lapė (Lopė) 0+00-48+15 (4815 m) (3)

Plutiškės k.v.

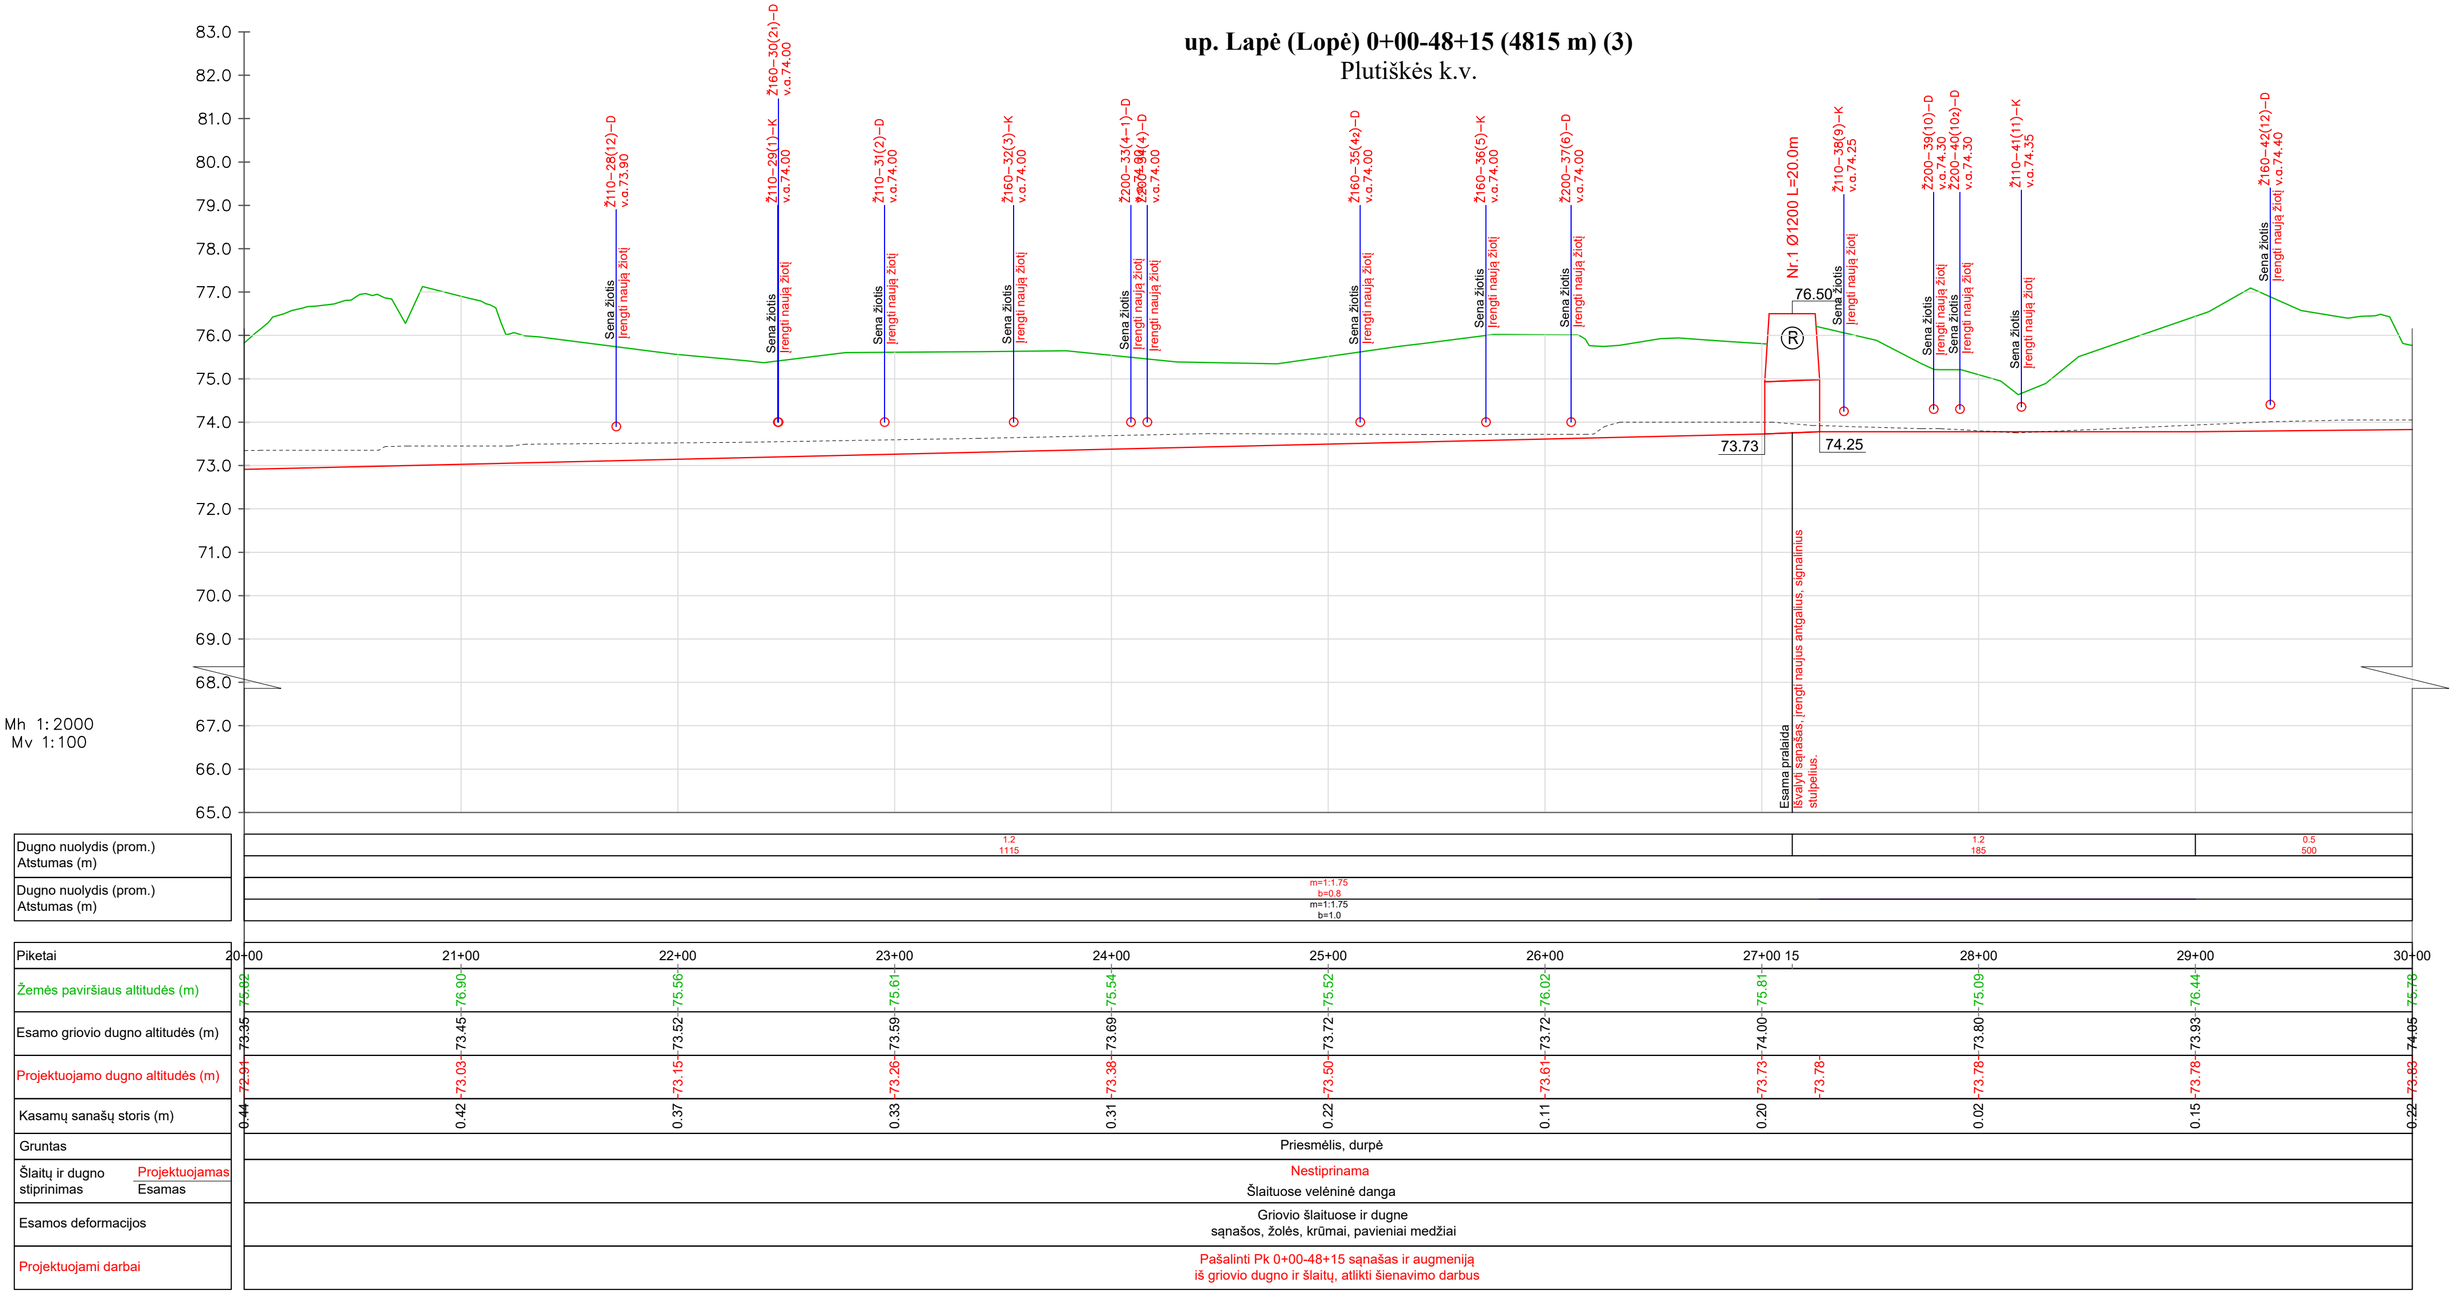

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo up. Lapė (3) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida
A2	0

Lapas	Lapų
18	22

Nendrių biofiltras iš drenažo
ištekančiam vandens apvalymui
Pk 33+40



detalus įrengimas brėž.nr.
24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-10

Retas didesnių (Ø 0,8-1,0 m, V=4 m3) ir
mažesnių (Ø 0,3-0,5 m, V=4 m3) akmenų metinys
Pk 34+00 ir Pk 39+00



up. Lapė (Lopė) 0+00-48+15 (4815 m) (4)

Plutiškės k.v.

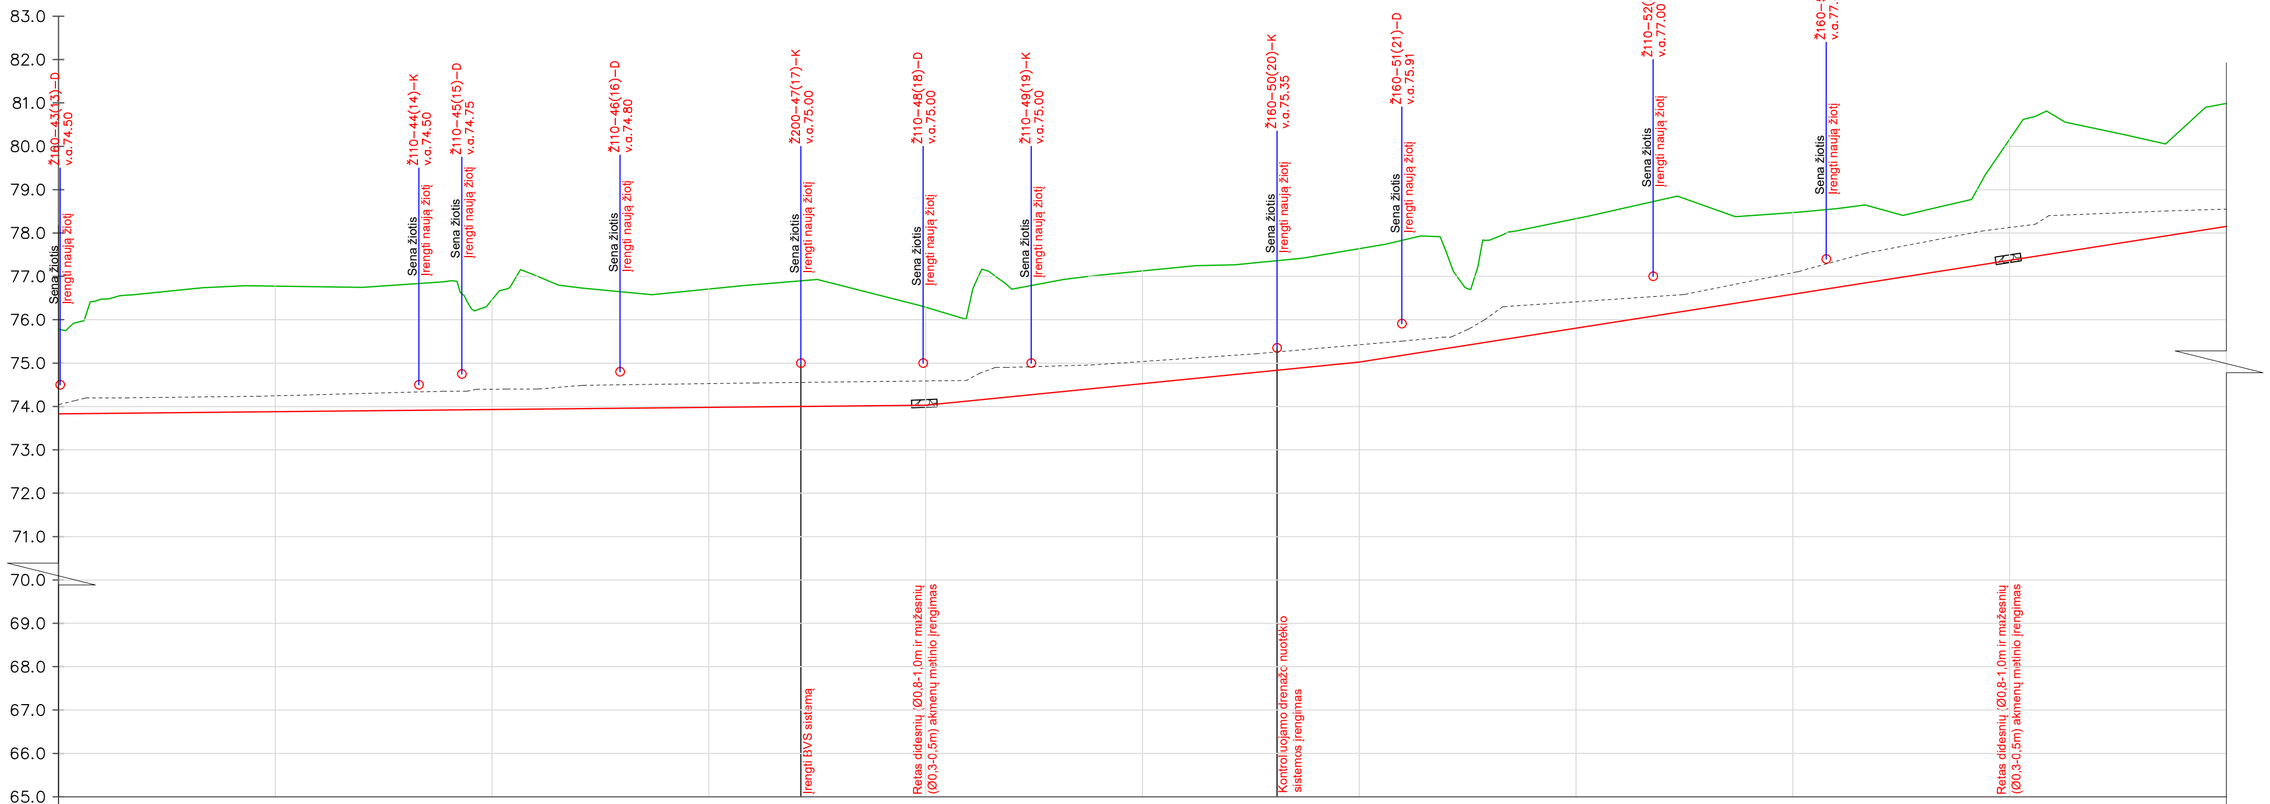

Dugno nuolydis (prom.) / Atstumas (m)	0.5 / 500				5.0 / 200		7.8 / 400			
Dugno nuolydis (prom.) / Atstumas (m)	m=1:1.75 b=0.8 / m=1:1.75 b=1.0									
Piketai	30+00	31+00	32+00	33+00	34+00	35+00	36+00	37+00	38+00	39+00	40+00
Žemės paviršiaus altitudės (m)	75.70	76.77	76.46	76.71	76.29	77.13	77.64	78.33	78.47	80.16	80.99
Esamo griovio dugno altitudės (m)	74.05	74.25	74.40	74.53	74.59	75.04	75.42	76.41	77.09	78.13	78.55
Projektuojamo dugno altitudės (m)	73.83	73.88	73.93	73.98	74.03	74.53	75.02	75.80	76.59	77.37	78.15
Kasamų sanašų storis (m)	0.22	0.37	0.47	0.55	0.56	0.51	0.40	0.61	0.50	0.76	0.40
Gruntas	Priesmėlis, priemolis										
Šlaitų ir dugno stiprinimas: Projektuojamas	Nestiprinama										
Šlaitų ir dugno stiprinimas: Esamas	Šlaituose velėninė danga										
Esamos deformacijos	Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai										
Projektuojami darbai	Pašalinti Pk 0+00-48+15 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus										

Žemės paviršius
Esamas griovio dugnas
Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Rekonstruojamo up. Lapė (4) išilginis profilis
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida	Lapas	Lapų
A2	0	19	22

Retas didesnių (Ø 0,8-1,0 m, V=4 m3) ir
mažesnių (Ø 0,3-0,5 m, V=4 m3) akmenų metinys
Pk 42+00



up. Lapė (Lopė) 0+00-48+15 (4815 m) (5)

Plutiškės k.v.

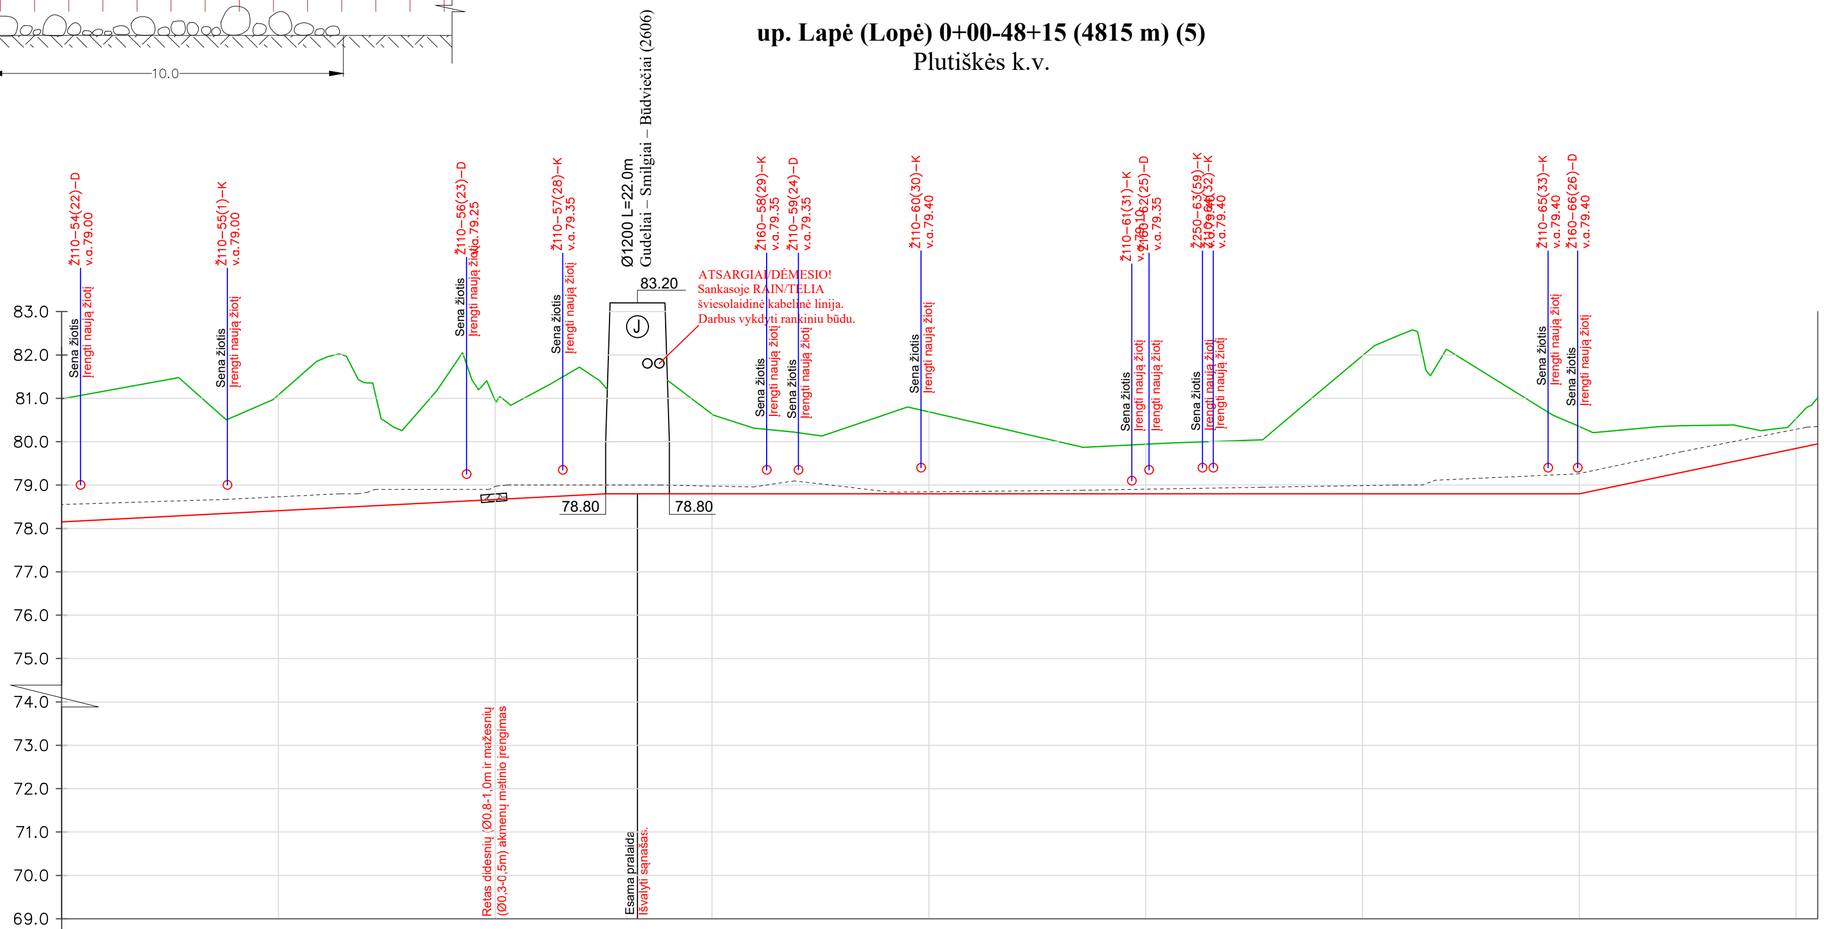

Mh 1:2000
Mv 1:100

Dugno nuolydis (prom.)	2.6 / 265 · 0.0 / 435 · 10.5 / 115
Atstumas (m)	
Dugno nuolydis (prom.)	m=1:1.75 b=0.8
Atstumas (m)	m=1:1.75 b=1.0

Piketai	40+00	41+00	42+00	65	43+00	44+00	45+00	46+00	47+00	48+15
Žemės paviršiaus altitudės (m)	80.99	81.08	80.94		80.63	80.69	79.94	81.98	80.35	80.53 / 81.01
Esamo griovio dugno altitudės (m)	78.55	78.73	78.97		78.98	78.84	78.90	78.99	79.26	80.29 / 80.35
Projektuojamo dugno altitudės (m)	78.15	78.41	78.67	78.80	78.80 / 78.80	78.80	78.80	78.80	78.80	79.85 / 79.95
Kasamų sanašų storis (m)	0.40	0.32	0.30		0.18	0.04	0.10	0.19	0.46	0.40
Gruntas	Priesmėlis, priemolis				Durpė			Priesmėlis, priemolis		
Šlaitų ir dugno stiprinimas – Projektuojamas	Nestiprinama									
Šlaitų ir dugno stiprinimas – Esamas	Šlaituose velėninė danga									
Esamos deformacijos	Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai									
Projektuojami darbai	Pašalinti Pk 0+00-48+15 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus									

Žemės paviršius
Esamas griovio dugnas
Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Rekonstruojamo up. Lapė (5) išilginis profilis
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Formatas: A2 · Laida: 0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4 · Lapas: 20 · Lapų: 22

gr. L-1 0+00-16+65 (1665 m) (1)

Plutiškės k.v.

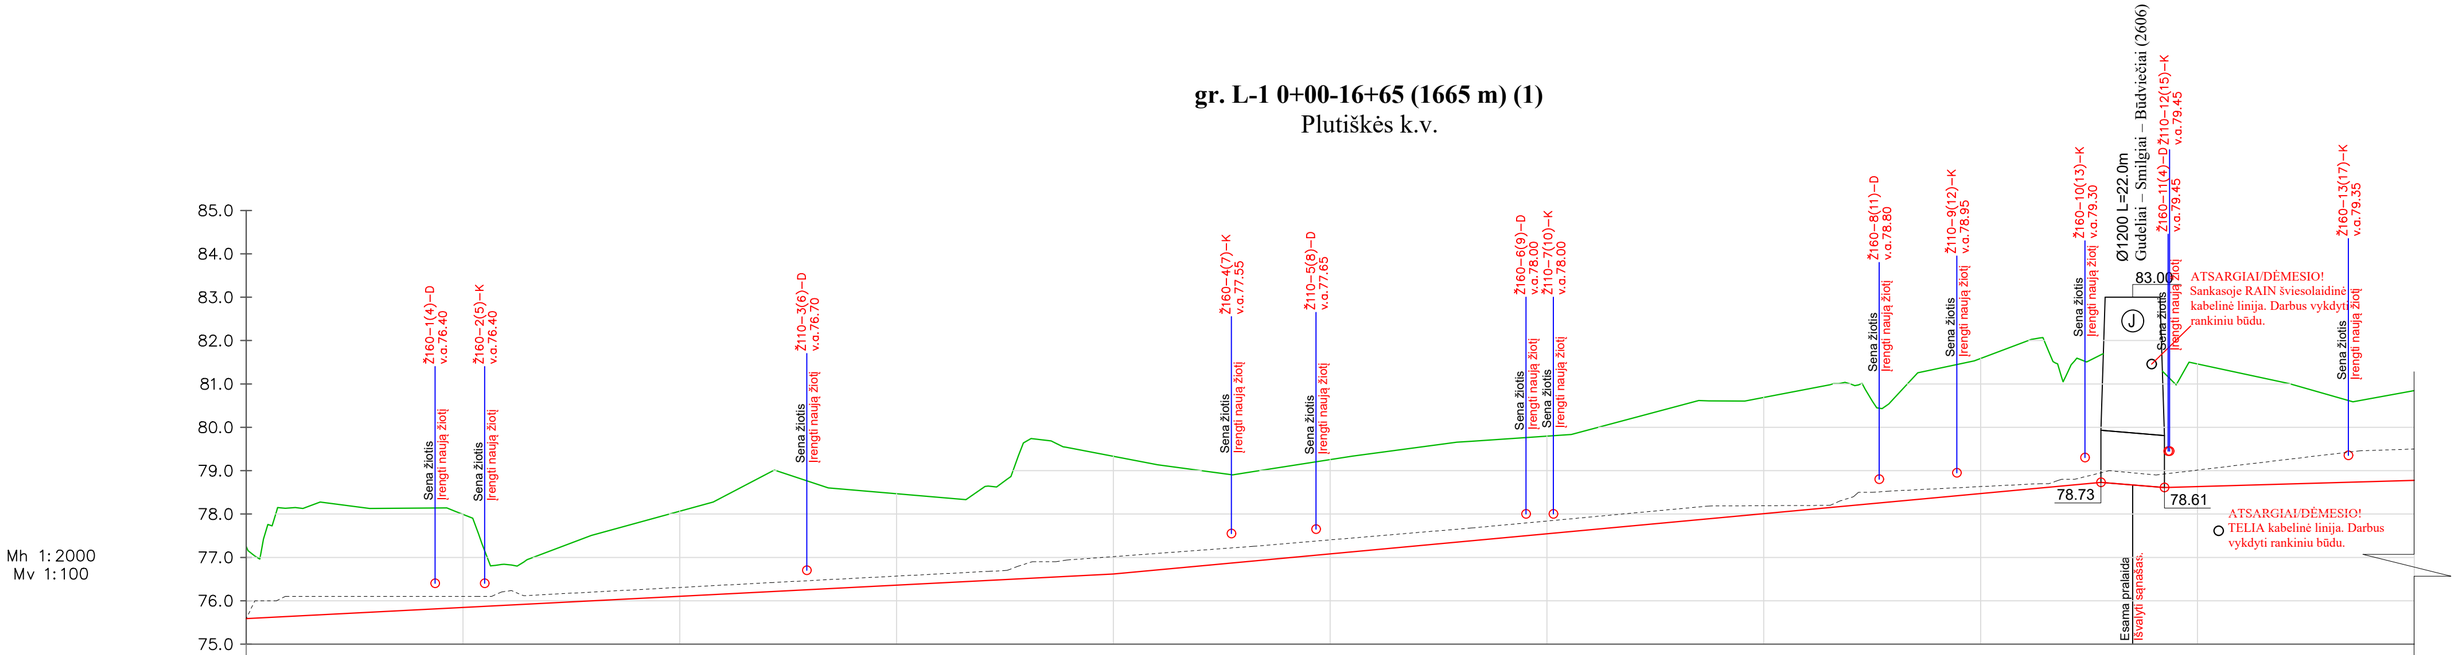

Dugno nuolydis (prom.) Atstumas (m)	2.6 400				4.6 470							1.4 300		
Dugno nuolydis (prom.) Atstumas (m)	m=1:1.75 b=0.8													
	m=1:1.75 b=1.0													

Piketai	0+00	1+00	2+00	3+00	4+00	5+00	6+00	7+00	8+00	70	9+00	10+00
Žemės paviršiaus altitudės (m)	~~77.25~~	77.99	78.07	78.47	79.33	79.25	79.80	80.69	81.59		81.46	~~80.84~~
Esamo griovio dugno altitudės (m)	~~75.59~~	76.10	76.31	76.57	77.02	77.40	77.84	78.19	78.63		79.01	~~79.50~~
Projektuojamo dugno altitudės (m)	~~75.59~~	75.84	76.10	76.36	76.62	77.08	77.55	78.01	78.47	78.73	78.61 78.63	~~78.77~~
Kasamų sanašų storis (m)	0.00	0.26	0.21	0.21	0.40	0.32	0.29	0.18	0.16		0.38	0.73
Gruntas	Priesmėlis, priemolis				Durpė				Priesmėlis, priemolis			
Šlaitų ir dugno stiprinimas: Projektuojamas	Nestiprinama											
Šlaitų ir dugno stiprinimas: Esamas	Šlaituose velėninė danga											
Esamos deformacijos	Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai											
Projektuojami darbai	Pašalinti Pk 0+00-16+65 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus											

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo gr. L-1 (1) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida
A2	0

Lapas	Lapų
21	22

gr. L-1 0+00-16+65 (1665 m) (2)

Plutiškės k.v.

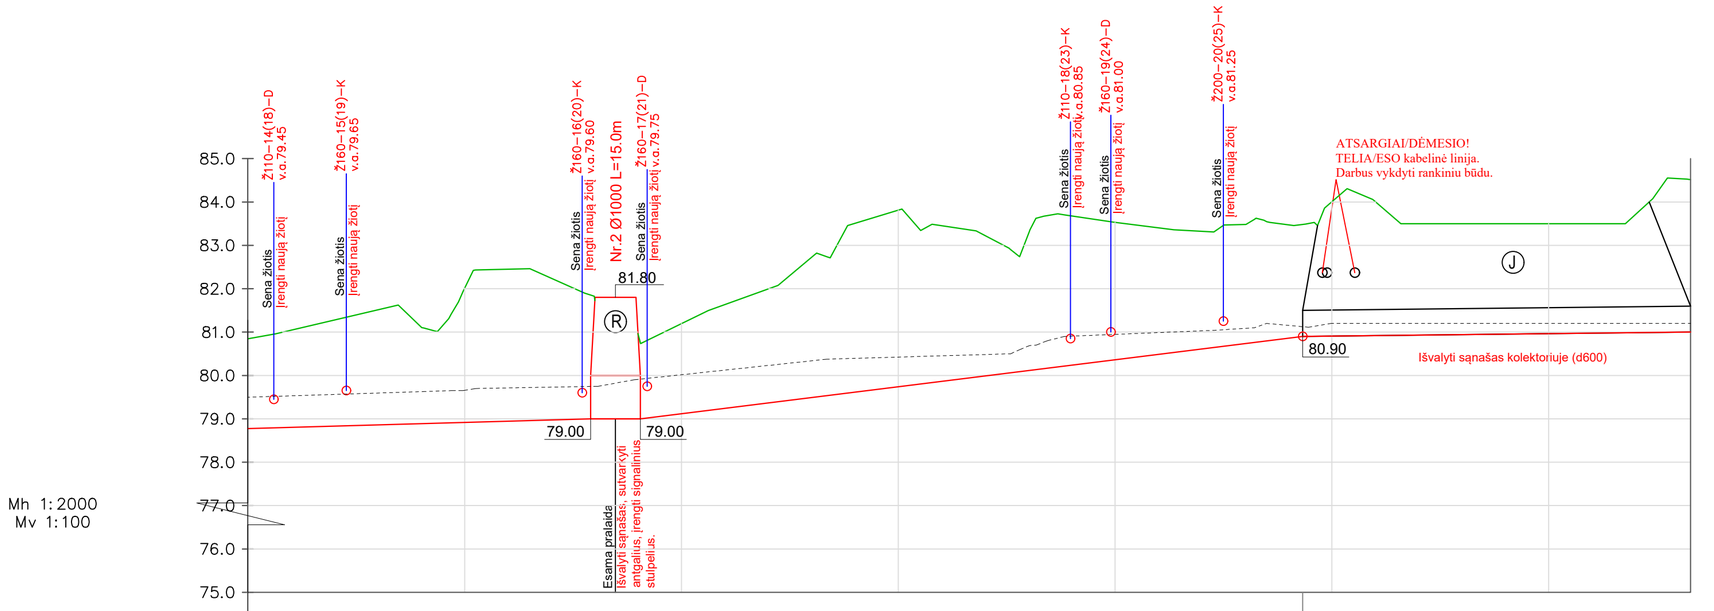

Dugno nuolydis (prom.) Atstumas (m)	1.4 300			6.2 315						
Dugno nuolydis (prom.) Atstumas (m)										
				m=1:1.75 b=0.8 m=1:1.75 b=1.0						
Piketai	10+00	11+00	70	12+00	13+00	14+00	85	15+00	16+00	16+65
Žemės paviršiaus altitudės (m)	80.94	82.01		81.20	83.81	83.53		84.01	83.50	84.52
Esamo griovio dugno altitudės (m)	79.50	79.66		80.02	80.42	80.95				
Projektuojamo dugno altitudės (m)	78.77	78.92	79.00	79.00	79.12	79.74	80.36	80.90		
Kasamų sanašų storis (m)	0.73	0.74		0.90	0.68	0.59		0.45		
Gruntas	Priesmėlis, priemolis									
Šlaitų ir dugno stiprinimas — Projektuojamas	Nestiprinama									
Šlaitų ir dugno stiprinimas — Esamas	Šlaituose velėninė danga									
Esamos deformacijos	Griovio šlaituose ir dugne sąnašos, žolės, krūmai, pavieniai medžiai									
Projektuojami darbai	Pašalinti Pk 0+00-16+65 sąnašas ir augmeniją iš griovio dugno ir šlaitų, atlikti šienavimo darbus									

Žemės paviršius

Esamas griovio dugnas

Projektuojamas griovio dugnas

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Rekonstruojamo gr. L-1 (2) išilginis profilis
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-4

Formatas	Laida
A2	0

Lapas	Lapų
22	22

Schema d-1pž, r-1pž ir d-2pž. Taikoma mineraliniuose gruntuose, išskyrus dulkinius ir geležingus gruntus

Daugiakaušiais ekskavatoriais
Schema d-1pž

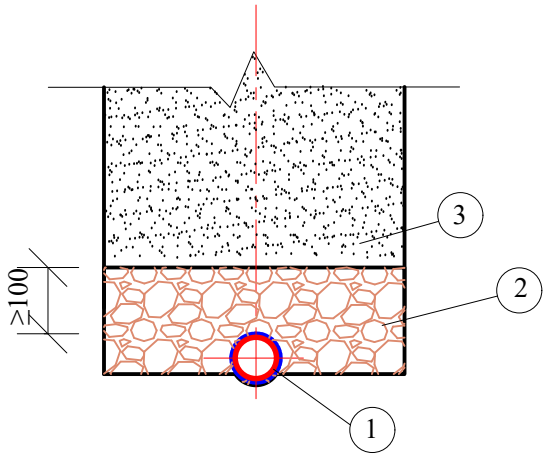

Vienakaušiais ekskavatoriais
Schema r-1pž ir d-2pž

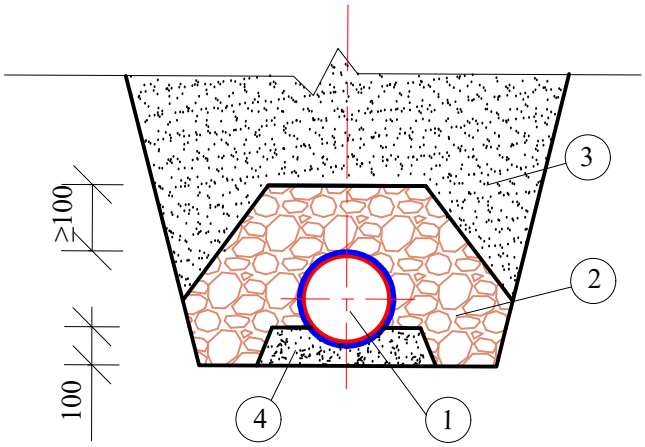

1 - plastikiniai gofruoti perforuoti drenažo vamzdžiai, apvynioti filtracine medžiaga;
2 - žvyras Kf ≥ 3,0 m/d;
3 - grąžinamas iškastas gruntas;
4 - išlyginamasis žvyro sluoksnis 10 cm, jeigu reikia.

PASTABA: Išlyginamasis žvyro sluoksnis 10 sluoksnis rengiamas mineraliniuose priemolio bei molio gruntuose.

1. Technines charakteristikas ir reikalavimus medžiagoms žiūr. projekto skyrių "Techninės specifikacijos".
2. Esamų drenažo rinktuvų perklojimo trasose rinktuvai rengiami tik vienkaušiais ekskavatoriais.
3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

MEDŽIAGŲ KIEKIAI 100m DRENOS

Poz. Nr.	Medžiagos	Vnt.	Kiekis, kai drenos skersmuo mm						
			54(63)	65(75)	80(92)	113(126)	145(160)	180(200)	200(237)
1	Perforuoti gofruoti drenažo vamzdžiai	m	101	101	101	101	101	101	101
2	Karjerinis žvyras su k_f> 3,0 m/d	m³	7,84/ 19,08	8,31/ 20,06	20,06	24,25	26,62	30,43	36,56
3	Filtracinė medžiaga	m²	1,20	1,50	1,70	2,00	2,50	2,80	3,00
4	Atšakos, perėjimai, trišakiai	vnt.	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**		
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Drenų įrengimo konstrukcijos schema	Formatas	Laida
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03		A4	0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03			
					24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-5	Lapas	Lapų
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija					1	1

ŠULINYS PE ŠP D 800

1-1

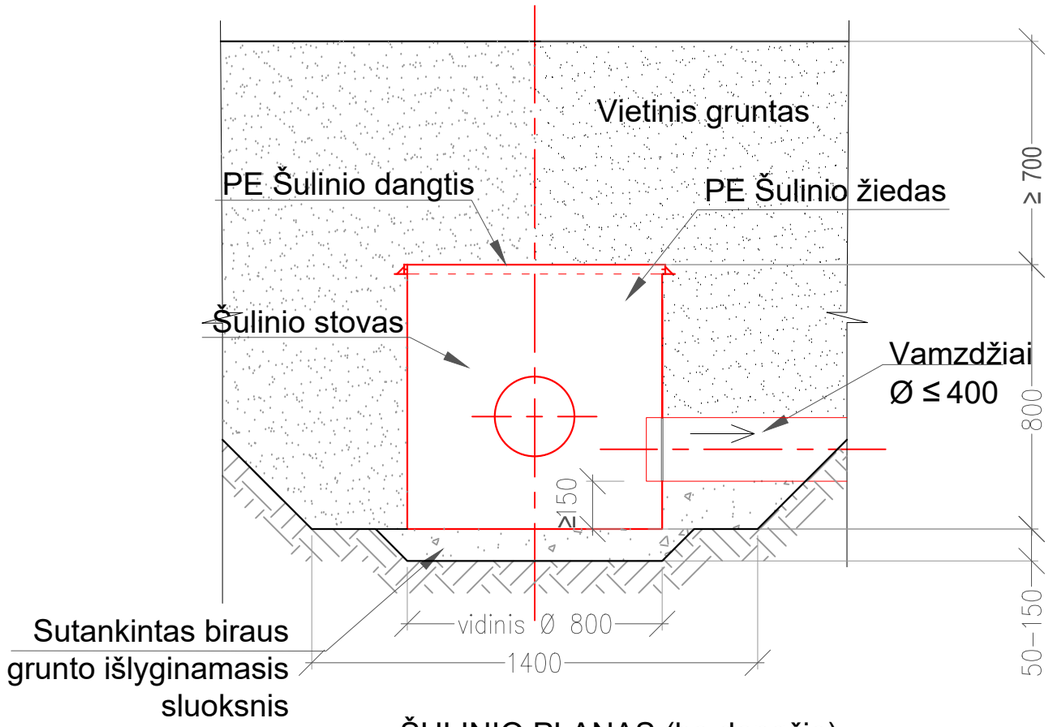

ŠULINIO PLANAS (be dangčio)

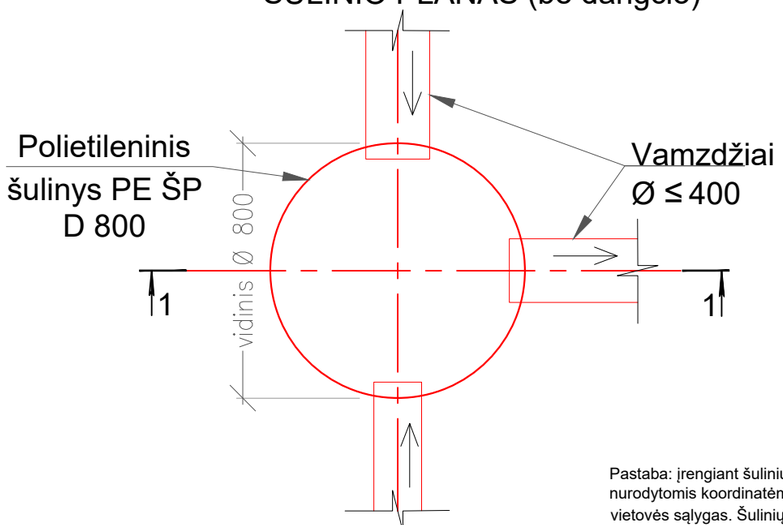

Pastaba: įrengiant šulinius ir vadovaujantis nurodytomis koordinatėmis, būtina atsižvelgti į vietovės sąlygas. Šulinių koordinatės gali būti koreguojamos statybos metu.

Nr.	Koordinatė
1	X = 6062452.10 Y = 474675.60
2	X = 6062421.64 Y = 474801.35
3	X = 6062451.17 Y = 474865.63
4	X = 6062434.02 Y = 475006.63
5	X = 6062409.71 Y = 475150.06

Nr.	Koordinatė
6	X = 6062363.74 Y = 475205.92
7	X = 6062338.19 Y = 475236.14
8	X = 6062309.07 Y = 475359.04
9	X = 6062293.21 Y = 475377.81
10	X = 6062278.00 Y = 475396.51

Nr.	Koordinatė
11	X = 6062259.26 Y = 475512.91
12	X = 6062252.37 Y = 475555.73
13	X = 6062238.69 Y = 475581.99
14	X = 6062199.56 Y = 475656.03
15	X = 6062182.82 Y = 475687.71
16	X = 6062141.70 Y = 475765.34

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI, DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

1. Skylės šulinyje vamzdžiams prijungti išgręžiamos vietoje.
2. Gruntas aplink šulinį ir ne mažesniame kaip 30 cm storio sluoksnyje virš šulinio tankinamas rankiniu būdu. Tankinama sluoksniais, ne storesniais kaip 30 cm.
3. Maksimalus šulinio užpylimo grunto sluoksnio aukštis - 5 m. Minimalus grunto sluoksnio storis - 0,70 m.
4. Dangčio žiedas, ant Ø800 mm šulinio stovo, fiksuojasi gamykloje. Dangtis prie žiedo tvirtinamas pasukant du varžtus specialiu raktu.

DARBŲ SUDĖTIS

1. Grunto kasimas rakiniu būdu.
2. Išlyginamojo vieitnio grunto sluoksnio supylimas rankiniu būdu, sutankinant.
3. Šulinio montavimas.
4. Angų šulinio sienutėse išpjovimas.
5. Vamzdžių pajungimas.
6. Šulinio užpylimas gruntu rankiniu būdu, sutankinant.
7. Tranšėjos užpylimas ir likusio grunto išsklaidymas buldozeriais.

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**	
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Kontrolinis požeminis šulinys PE ŠP D800. Planas ir pjūvis	Formatas / Laida
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03		A3 / 0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03		
					24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-6	Lapas / Lapų
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija					1 / 1

110 SKERSMENS POLIETILENINĖS DRENAŽO ŽIOTYS

PLANAS.PJŪVIAI.MAZGAS
1-1

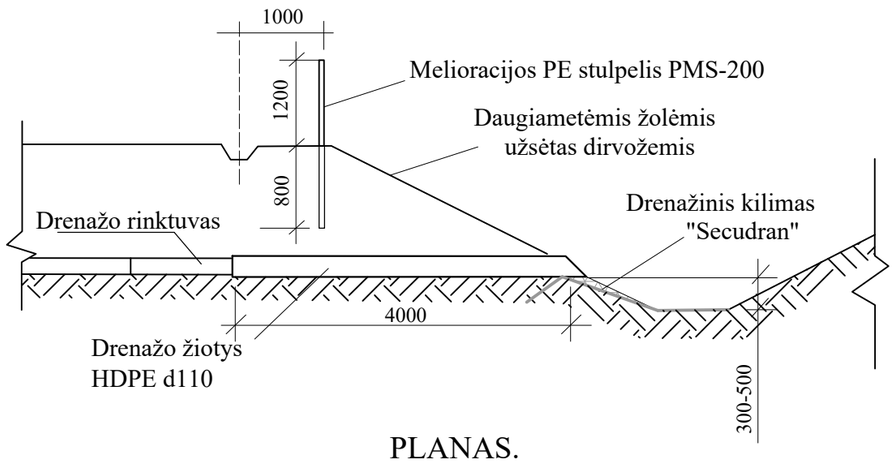

PLANAS.

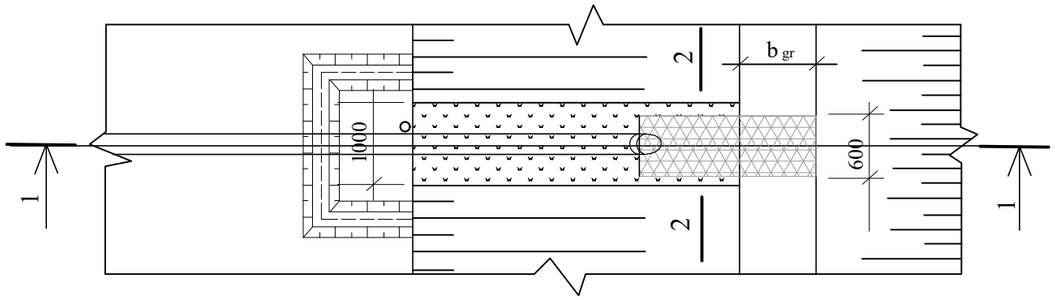

IŠTEKĖJIMO IŠ ŽIOČIŲ MAZGAS

1 - 1

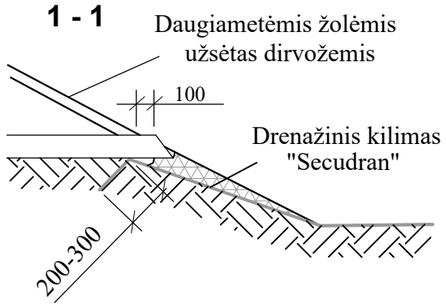

2 - 2

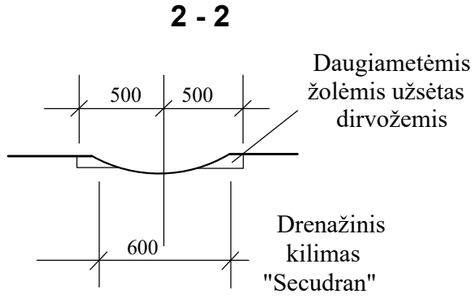

PASTABOS
1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais. Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.
3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI KEIČIANT ESAMAS ŽIOTIS

DARBŲ SUDĖTIS

1. Žiočių atkasimas ir išėmimas rankiniu būdu. 2. Rinktuvų atkasimas vienkaušiais ekskavatoriais. 3. Keraminių vamzdžių išėmimas. 4. Tranšėjų dugno paruošimas rankiniu būdu. 5. Polietileninių žiočių paklojimas. 6. Sujungimų užsandarinimas. 7. Drenažo žiočių pirminis užpylimas, sutankinant gruntą. 8. Tranšėjų užpylimas buldozeriais. 9.Šlaitų išlyginimas. 10. Tvirtinimo medžiagos paruošimas ir paklojimas. 11. Drenažinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 12. Šlaito užpylimas dirvožemiu. 13. Trąšų išbėrimas. 14. Daugiamečių žolių užsėjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. Išardytų sulūžusių drenažo žiočių išvežimas.

DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas	Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas	Resurso kiekis, mato vnt.
MN3-174-110	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.
	Darbo sąnaudos:	
	Vid. kategorijos 3,27 darbo sąnaudos	10,1 žm. val.
	Mechanizmai:	
320034	Vienakaušiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaušais	1,6 ma6. val.
340013	Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo	0,84 maš. val.
	Medžiagos:	
900010	Drenažo žiotys HDPE 110 mm skersmens	1 vnt.
900082	Drenažo kilimas "Secudran R201 ES-601"	0,84 m²
120002	Viela plieninė paprasta	0,70 kg
900069	Dirvožemis	0,17 m³
900083	Mineralinių trąšų mišinys	0,13 kg
900099	Daugiamečių žolių sėklos	0,02 kg
900072	Ritininė filtracinė medžiaga	0,30 m²
900013	Melioracinis PE sulpelis PMS-200	1 vnt.

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**	
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	110 mm skersmens polietileninės žiotys. Planas, pjūviai, mazgas	Formatas / Laida
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03		A3 / 0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03		
					24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-7	Lapas / Lapų
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija					1 / 5

160 SKERSMENS POLIETILENINĖS DRENAŽO ŽIOTYS

PLANAS.PJŪVIAI.MAZGAS
1-1

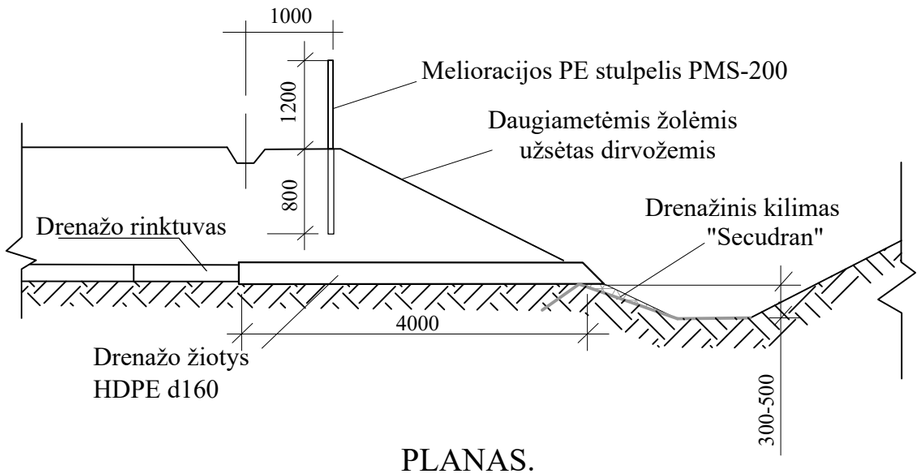

PLANAS.

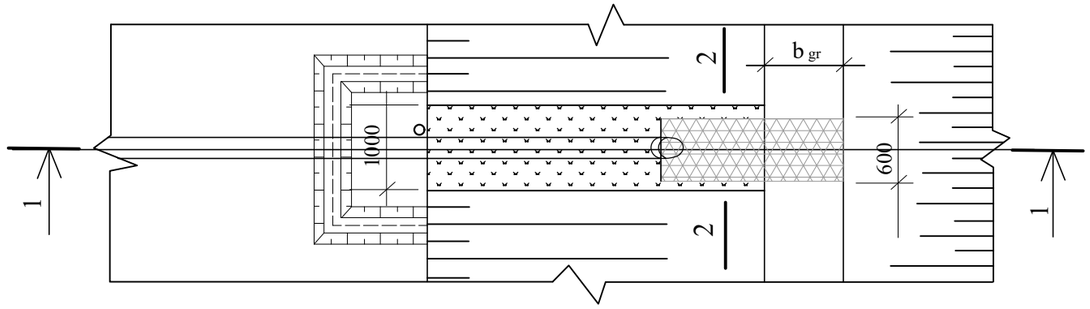

IŠTEKĖJIMO IŠ ŽIOČIŲ MAZGAS

1 - 1

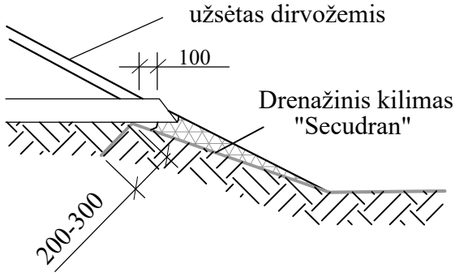

2 - 2

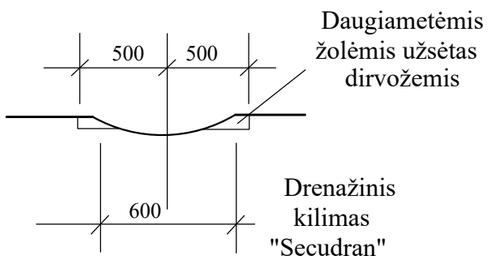

PASTABOS
1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais. Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.
3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI KEIČIANT ESAMAS ŽIOTIS

DARBŲ SUDĖTIS

1. Žiočių atkasimas ir išėmimas rankiniu būdu. 2. Rinktuvų atkasimas vienkaušiais ekskavatoriais. 3. Keraminių vamzdžių išėmimas. 4. Tranšėjų dugno paruošimas rankiniu būdu. 5. Polietileninių žiočių paklojimas. 6. Sujungimų užsandarinimas. 7. Drenažo žiočių pirminis užpylimas, sutankinant gruntą. 8. Tranšėjų užpylimas buldozeriais. 9.Šlaitų išlyginimas. 10. Tvirtinimo medžiagos paruošimas ir paklojimas. 11. Drenažinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 12. Šlaito užpylimas dirvožemiu. 13. Trąšų išbėrimas. 14. Daugiamečių žolių užsėjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. Išardytų sulūžusių drenažo žiočių išvežimas.

DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas	Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas	Resurso kiekis, mato vnt.
MN3-174-160	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.
	Darbo sąnaudos:	
	Vid. kategorijos 3,25 darbo sąnaudos	10,34 žm. val.
	Mechanizmai:	
320034	Vienakaušiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaušais	1,6 maš. val.
340013	Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo	0,84 maš. val.
	Medžiagos:	
900010	Drenažo žiotys HDPE 160 mm skersmens	1 vnt.
900082	Drenažo kilimas "Secudran R201 ES-601"	1,20 m²
120002	Viela plieninė paprasta	0,92 kg
900069	Dirvožemis	0,17 m³
900083	Mineralinių trąšų mišinys	0,13 kg
900099	Daugiamečių žolių sėklos	0,02 kg
900072	Ritininė filtracinė medžiaga	0,35 m²
900013	Melioracinis PE sulpelis PMS-200	1 vnt.

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**		
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	160 mm skersmens polietileninės žiotys. Planas, pjūviai, mazgas	Formatas	Laida
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03		A3	0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03			
					24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-7	Lapas	Lapų
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija					2	5

200 SKERSMENS POLIETILENINĖS DRENAŽO ŽIOTYS

PLANAS.PJŪVIAI.MAZGAS
1-1

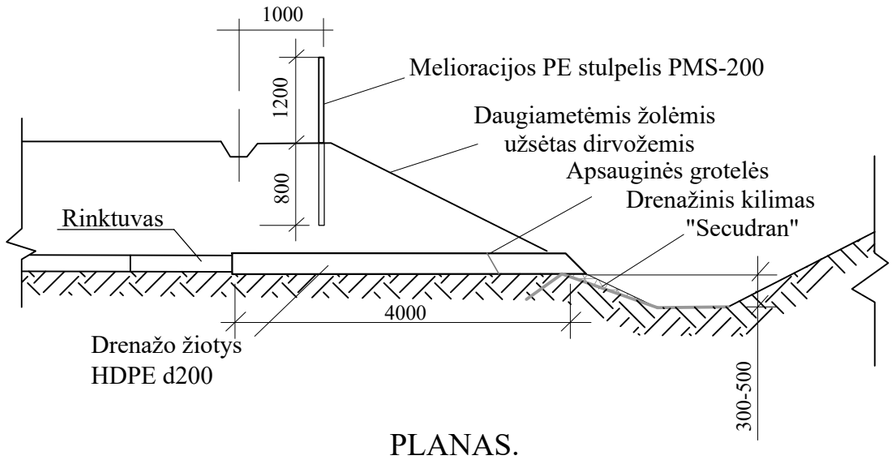

PLANAS.

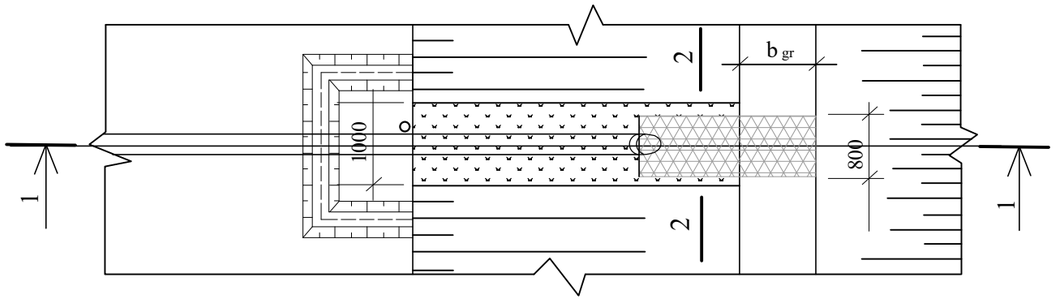

IŠTEKĖJIMO IŠ ŽIOČIŲ MAZGAS

1 - 1

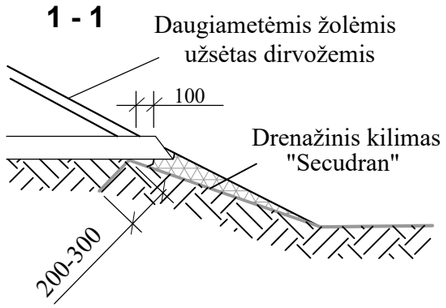

2 - 2

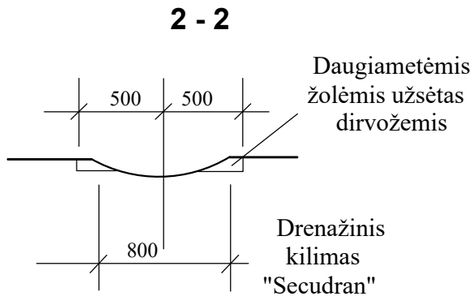

PASTABOS
1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais. Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.
3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI RENGIANT NAUJAS ŽIOTIS

DARBŲ SUDĖTIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno išlyginimas. 3. Polietileninių žiočių vamzdžio paklojimas. 4. Sujungimų užsandarinimas. 5. Tranšėjų užpylimas, sutankinant gruntą. 6. Šlaitų išlyginimas. 7. Tvirtinimo medžiagos paruošimas ir paklojimas. 8. Drenažinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9. Šlaito užpylimas dirvožemiu. 10. Trąšų išbėrimas. 11. Daugiamečių žolių užsėjimas. 12. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 13. Plastikinių apsauginių grotelių įrengimas.

DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas	Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas	Resurso kiekis, mato vnt.
MN3-173-200	250 mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas	1 vnt.
	Darbo sąnaudos:	
	Vid. kategorijos 2,70 darbo sąnaudos	17,01 žm. val.
	Mechanizmai:	
320034	Vienakaušiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaušais	0,37 maš. val.
	Medžiagos:	
900012	Drenažo žiotys HDPE 200 mm skersmens	1 vnt.
900082	Drenažo kilimas "Secudran R201 ES-601"	1,60 m²
120002	Viela plieninė paprasta	1,16 kg
900069	Dirvožemis	0,17 m³
900083	Mineralinių trąšų mišinys	0,13 kg
900099	Daugiamečių žolių sėklos	0,02 kg
900072	Ritininė filtracinė medžiaga	0,40 m²
900029	Plastmasinės grotelės	1 vnt.
900013	Melioracinis PE sulpelis PMS-200	1 vnt.

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**		
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	200 mm skersmens polietileninės žiotys. Planas, pjūviai, mazgas	Formatas	Laida
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03		A3	0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03			
					24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-7	Lapas	Lapų
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija					3	5

250 SKERSMENS POLIETILENINĖS DRENAŽO ŽIOTYS

PLANAS.PJŪVIAI.MAZGAS
1-1

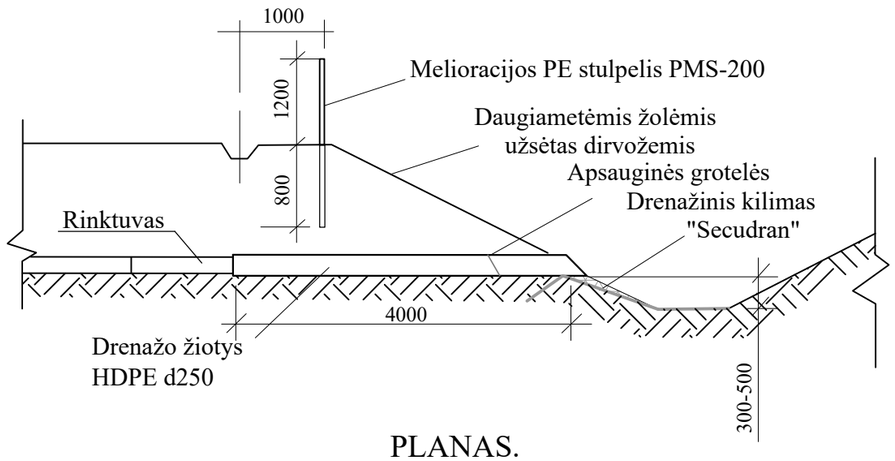

PLANAS.

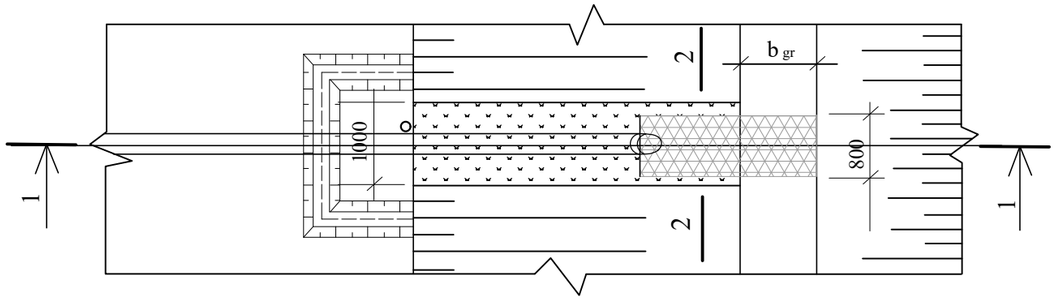

IŠTEKĖJIMO IŠ ŽIOČIŲ MAZGAS

1 - 1

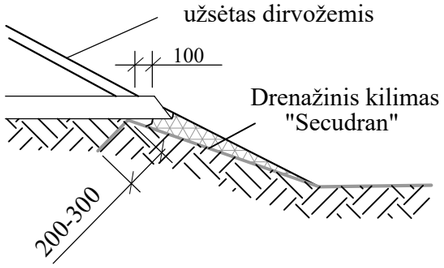

2 - 2

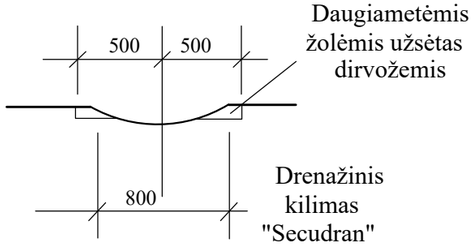

PASTABOS
1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais. Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.
3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI RENGIANT NAUJAS ŽIOTIS

DARBŲ SUDĖTIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno išlyginimas. 3. Polietileninių žiočių vamzdžio paklojimas. 4. Sujungimų užsandarinimas. 5. Tranšėjų užpylimas, sutankinant gruntą. 6. Šlaitų išlyginimas. 7. Tvirtinimo medžiagos paruošimas ir paklojimas. 8. Drenažinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9. Šlaito užpylimas dirvožemiu. 10. Trąšų išbėrimas. 11. Daugiamečių žolių užsėjimas. 12. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 13. Plastikinių apsauginių grotelių įrengimas.

DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas	Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas	Resurso kiekis, mato vnt.
MN3-173-250	250 mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas	1 vnt.
	Darbo sąnaudos: Vid. kategorijos 2,70 darbo sąnaudos	17,01 žm. val.
320034	Mechanizmai: Vienakaušiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaušais	0,37 maš. val.
	Medžiagos:	
900012	Drenažo žiotys HDPE 250 mm skersmens	1 vnt.
900082	Drenažo kilimas "Secudran R201 ES-601"	2,0 m²
120002	Viela plieninė paprasta	1,40 kg
900069	Dirvožemis	0,17 m³
900083	Mineralinių trąšų mišinys	0,13 kg
900099	Daugiamečių žolių sėklos	0,02 kg
900072	Ritininė filtracinė medžiaga	0,45 m²
900029	Plastmasinės grotelės	1 vnt.
900013	Melioracinis PE sulpelis PMS-200	1 vnt.

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**	
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	250 mm skersmens polietileninės žiotys. Planas, pjūviai, mazgas	Formatas / Laida
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03		A3 / 0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03		
					24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-7	Lapas / Lapų
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija					4 / 5

Drenažo žiotys 300-500 mm vidaus skersmens rinktuvams, kai rinktuvas jungiamas į griovio šlaitą

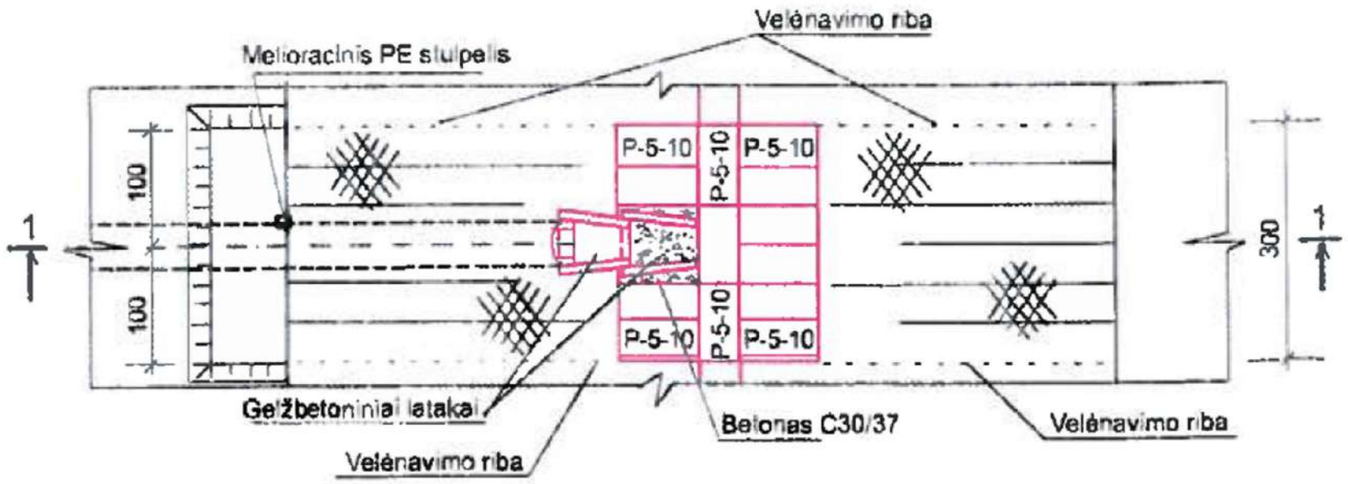

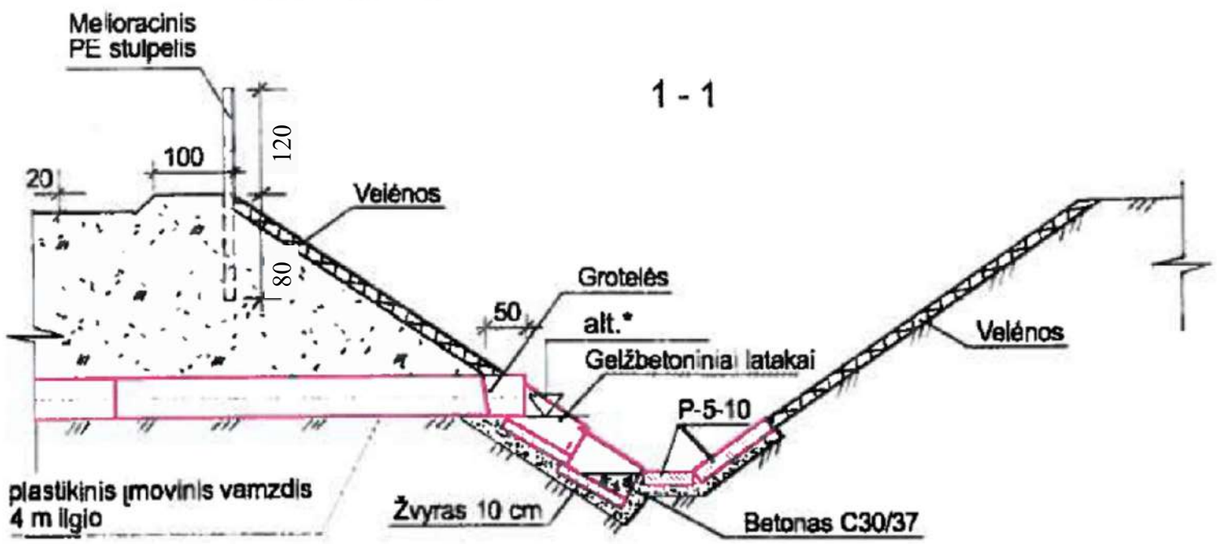

Medžiagos, gaminiai	Resurso kiekis
Žvyras	1,05 m³
Gelžbetoniniai latakai	2 vnt.
G/b plokštės P-5-10	15 vnt.
Betono mišiniai C30/37	0,25 m³
Velėna	22,0 m²
Melioracinis plastikinis stulpelis	1 vnt.
Armatūrinis plienas AI d 10 mm	2,10 kg
Plastikinis įmovinis vamzdis	4 m
Kartys	0,07 m³

* – drenažo žiočių altitudė nurodyta rinktuvo išilginiame profilyje.

PASTABOS:

1. Brėžinyje matmenys nurodyti centimetrais.
2. Grotelių strypai prie lanko privirinami.
3. Grotelių tvirtinimui vamzdžio sienelėse iškalamos skylės. Įstačius groteles į vamzdį, pro vamzdyje iškaltas skyles ir grotelių kilpas prakišamas tvirtinimo strypas ir jo galai užlenkiami. Skylės užtaisomos betono mišiniu.

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**		
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	300-500 mm skersmens polietileninės žiotys. Planas, pjūviai, mazgas	Formatas	Laida
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03		A3	0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03			
					24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-7	Lapas	Lapų
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija					5	5

Pravažiavimo virš pralaidos įrengimo konstrukcinis pjūvis

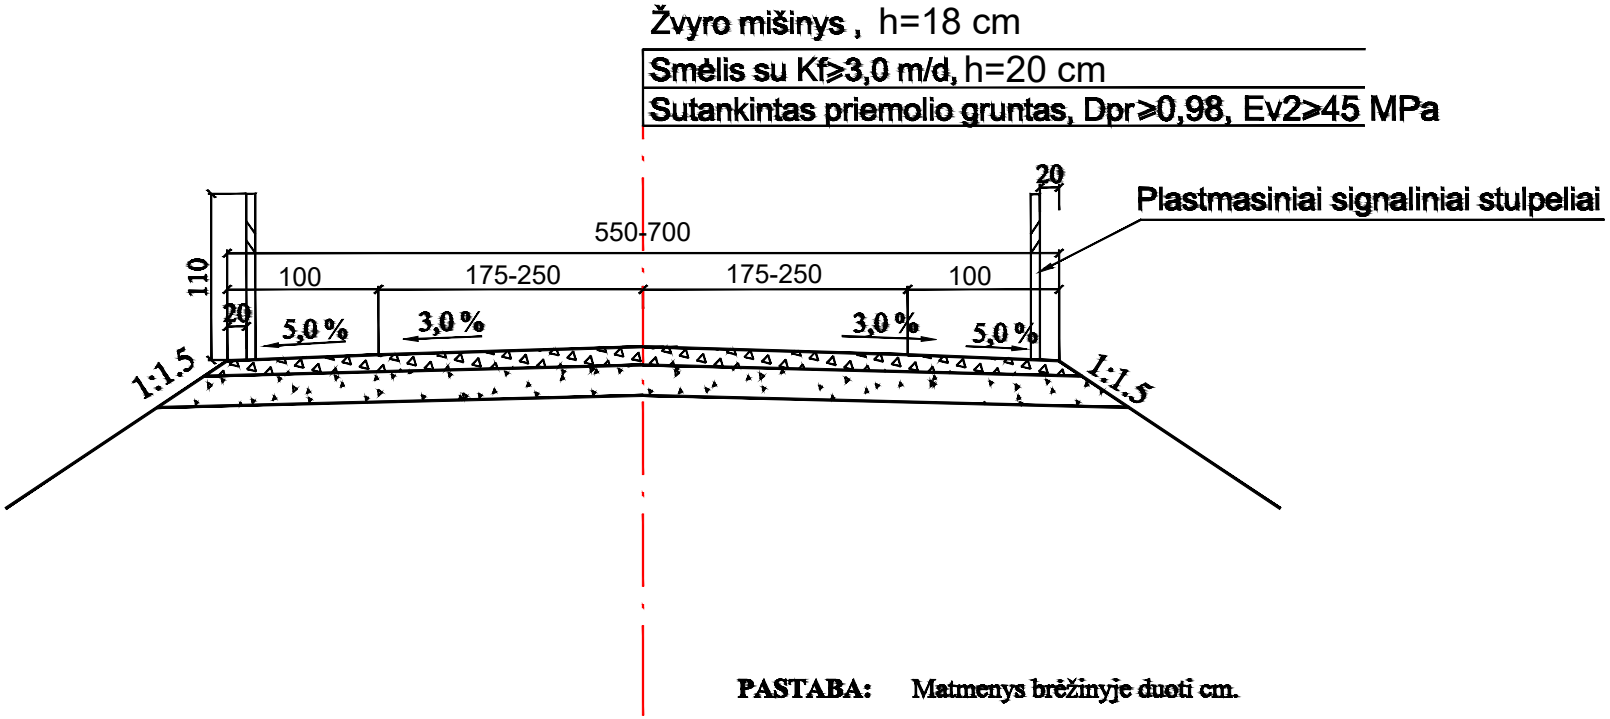

PASTABA: Matmenys brėžinyje duoti cm.

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**		
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Pravažiavimo virš pralaidos įrengimo konstrukcinis pjūvis	Formatas	Laida
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03		A4	0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03			
					24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-8	Lapas	Lapų
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija					1	1

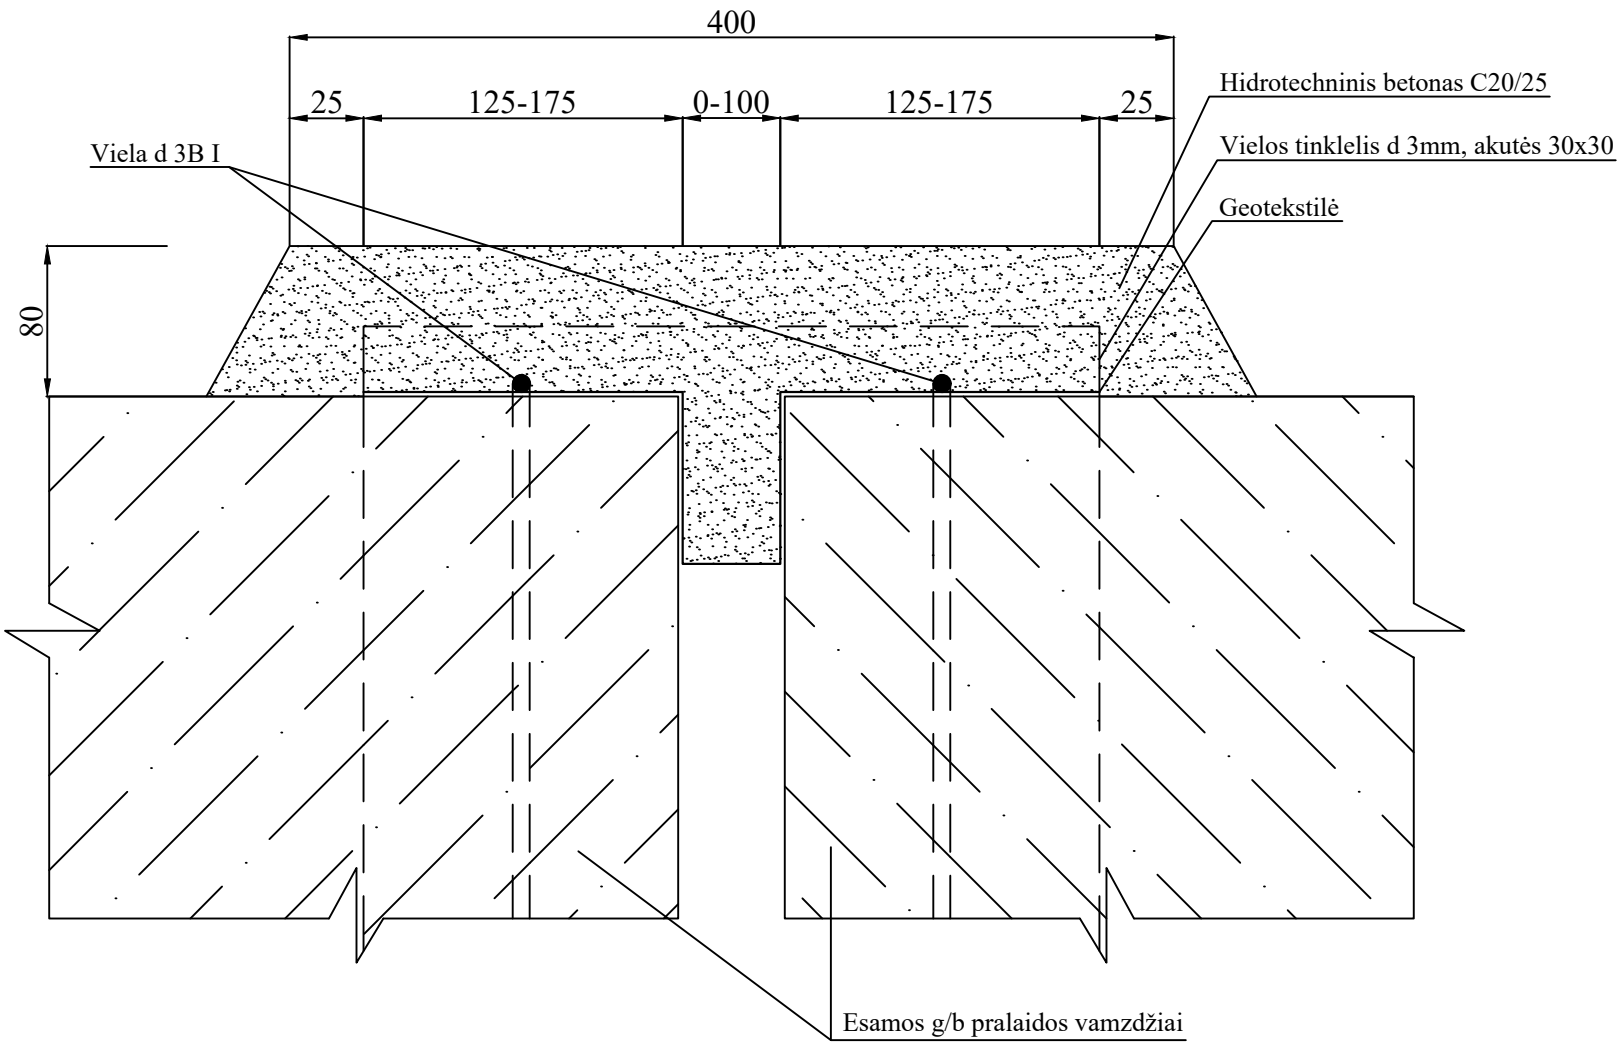

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**		
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Tarpų tarp vamzdžių užtaisymo schema	Formatas	Laida
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03		A4	0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03			
					24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-9	Lapas	Lapų
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija					1	1

BVS sistema su drenažo žiotimis šlaite. Planas.

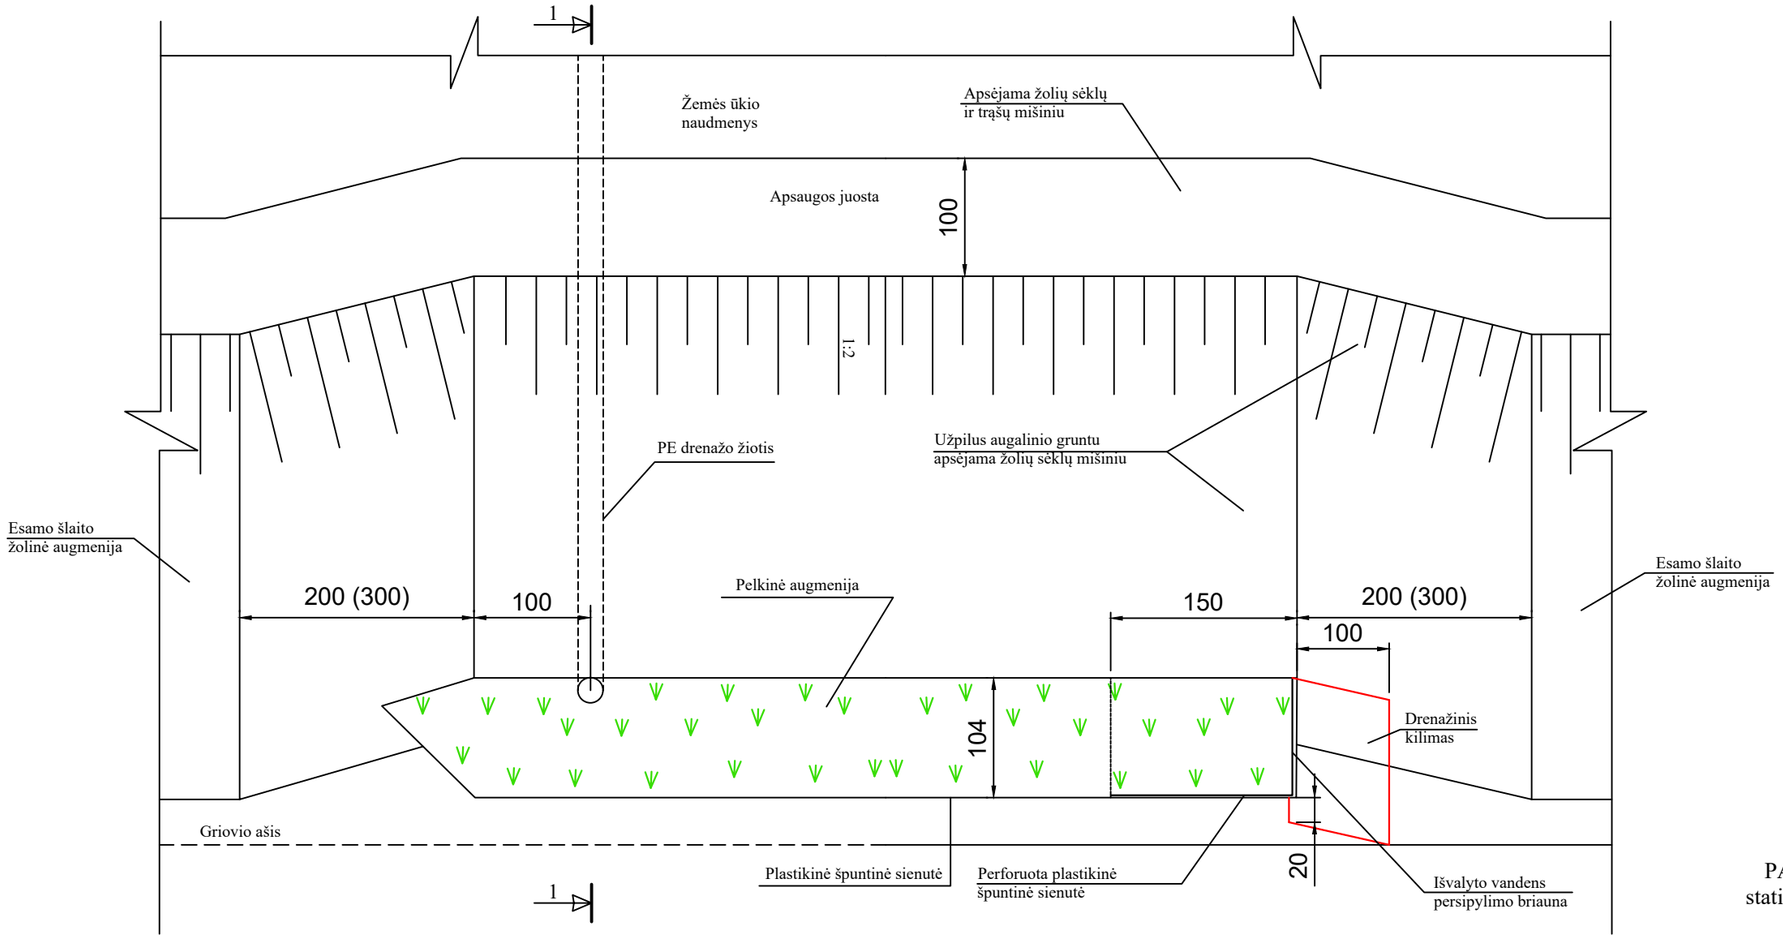

PASTABA: detalus įrengimas pateiktas vieningame drenažo statinių (įrenginių) konstrukcijų kataloge Nr. 29 (99 ir 101 lapai)

1-1

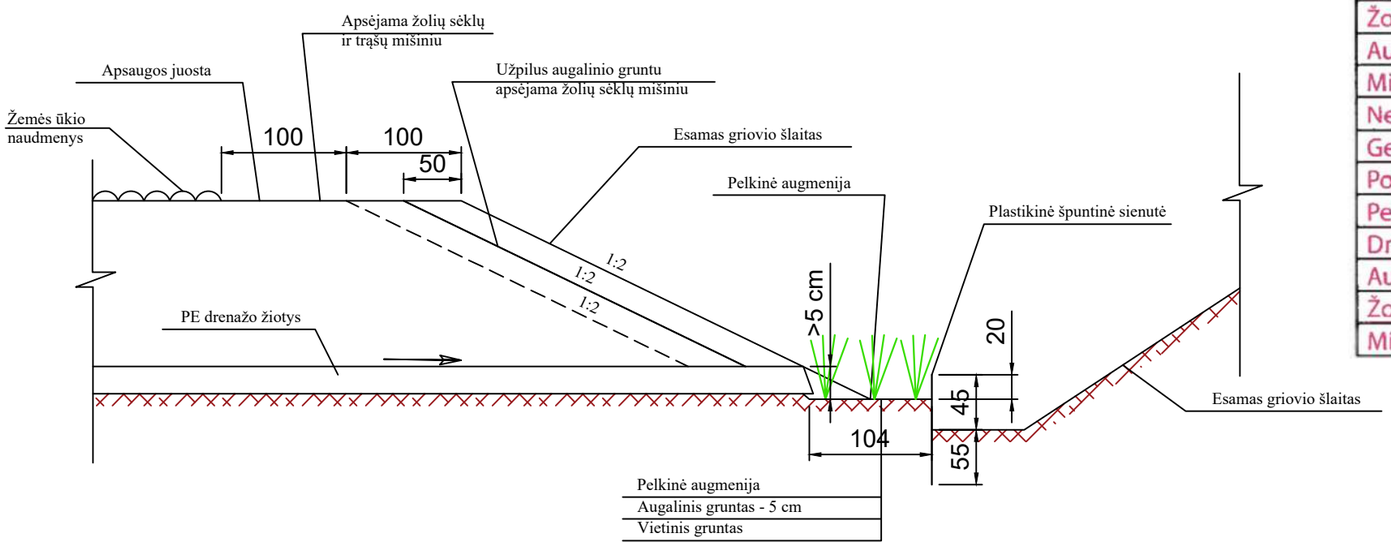

Medžiagos, gaminiai, pavadinimai	Resurso kiekis
Smėlis	12 m²
Špuntinė sienutė	13 m
Žolių sėklų mišinys šlaitų tvirtinimui	0,270 kg
Augalinis gruntas šlaitų tvirtinimui	2 m³
Mineralinių trąšų mišinys šlaitų tvirtinimui	1,600 kg
Neaustinė filtracinė medžiaga	3 m²
Geotekstilė	3 m²
Polipropileno tinklas	3 m²
Pelkiniai augalai (daigai 4 vnt. /m²)	48 vnt.
Drenažinis kilimas	1,3 m²
Augalinis gruntas pelkinei augmenijai	0,6 m³
Žolių sėklų mišinys apsaugos juostai	0,064 kg
Mineralinių trąšų mišinys apsaugos juostai	0,384 kg

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**	
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Nendrių biofiltro-šlapynės įrengimas. Schema.	Formatas / Laida
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03		A3 / 0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03		
					24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-10	Lapas / Lapų
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija					1 / 1

DRENAŽO REGULIAVIMO ŠULINYS

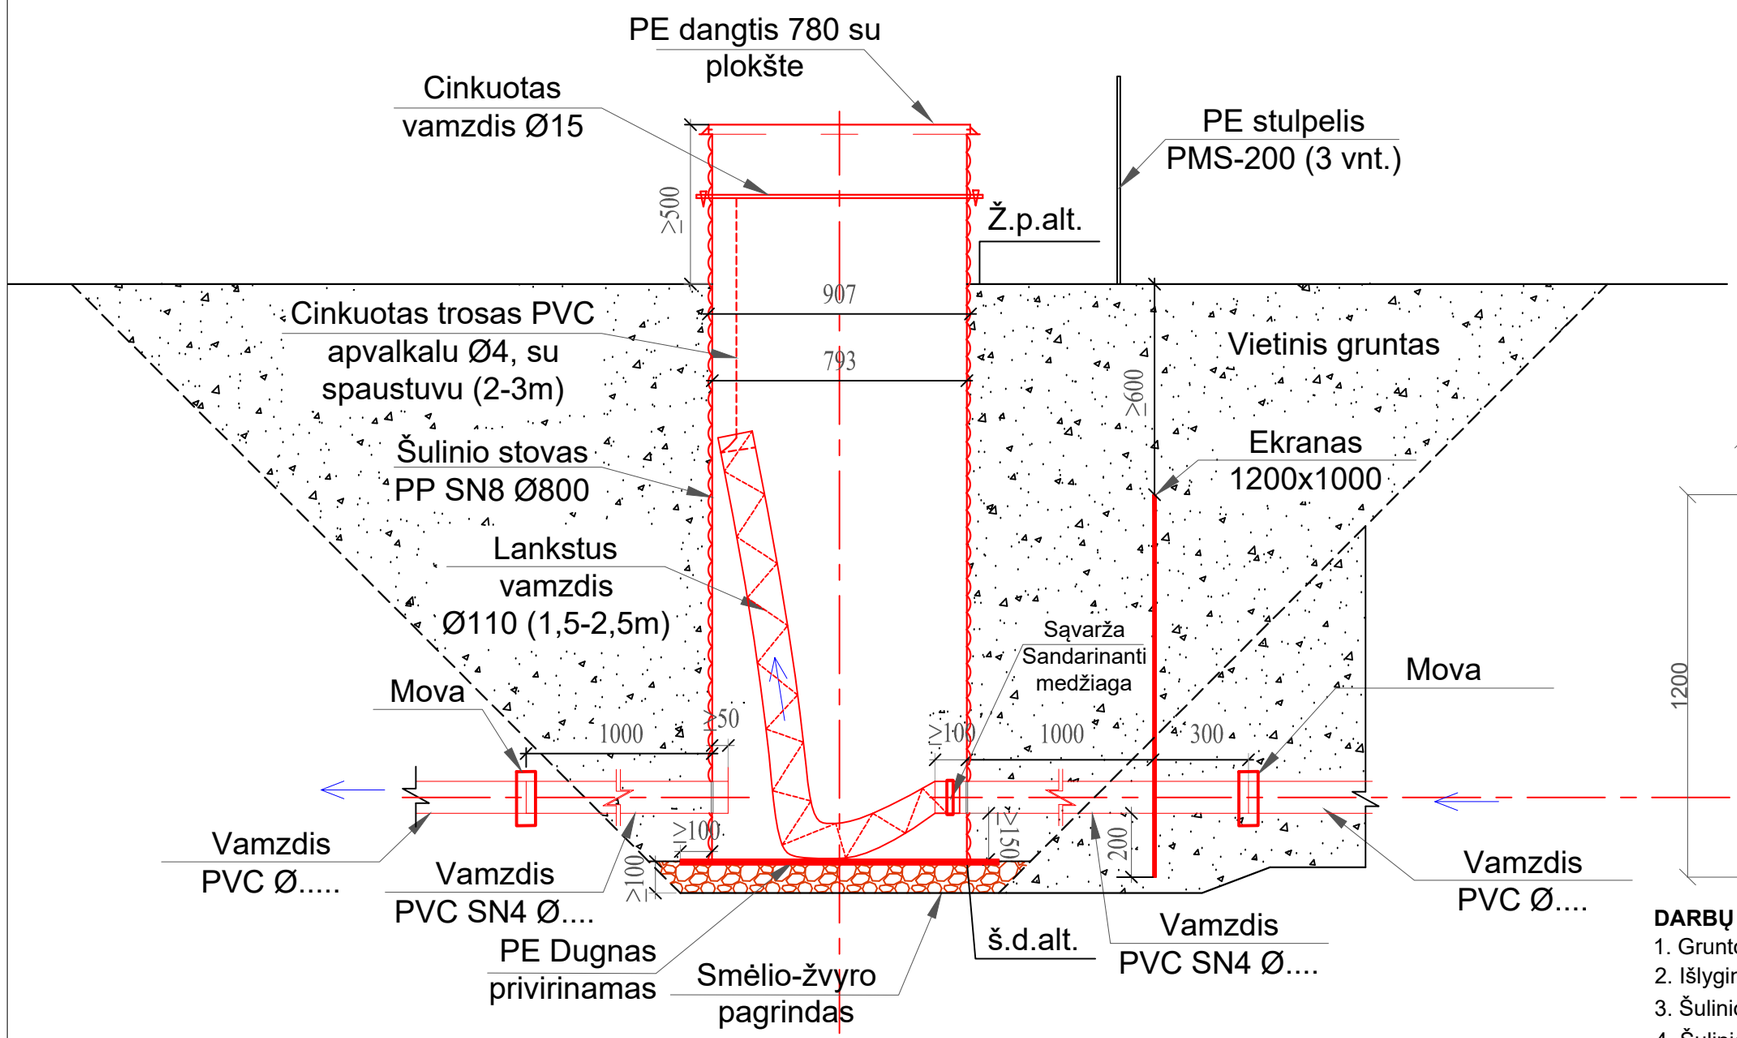

EKRANAS

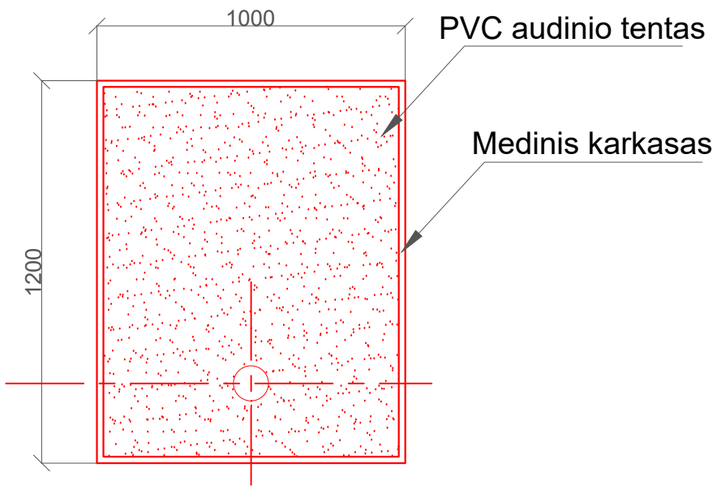

ŠULINIO PLANAS BE DANGČIO

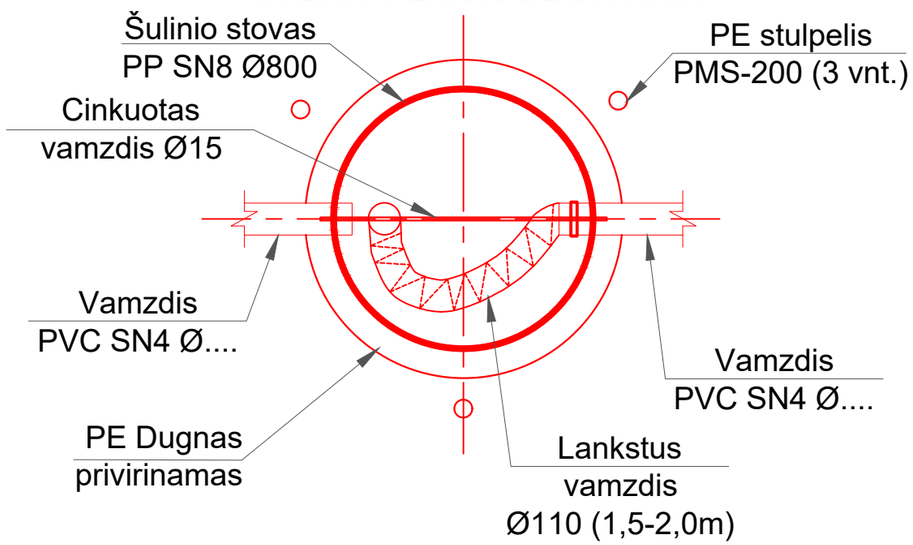

DARBŲ SUDĖTIS:

1. Grunto kasimas rankiniu ir mechanizuotu būdu.
2. Išlyginamojo smėlio-žvyro sluoksnio supylimas rankiniu būdu, sutankinant.
3. Šulinio montavimas.
4. Šulinio dangčio plokštė privirinama prie stovo viršaus.
5. Šulinio dugnas už stovą turi būti platesnis ne mažiau kaip 10cm.
6. Cinkuotas Ø15 vamzdis tvirtinamas cinkuotais varžtais.
7. Pragręžtos šulinio korpuse skylės užsandarinamos klijuojančiomis medžiagomis, atspariomis aplinkos poveikiui.
8. Lanksčiame vamzdyje, kur vyniojamas trosas, į vidų įdedamas PVC lygiašonis vamzdis 10cm.
9. Šulinio užpylimas gruntu rankiniu būdu, sutankinant.
10. Tranšėjos užpylimas ir likusio grunto išsklaidymas buldozeriais.
11. Vamzdžių pajungimo padėtis šulinio ašies atžvilgiu gali keistis.
12. Žemės paviršiaus ir rinktuvo vamzdžio altitudes tikrinti darbų vykdymo metu.

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**		
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	Drenažo reguliavimo šulinys RŠ. Schema.	Formatas	Laida
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03		A3	0
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03			
					24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-11	Lapas	Lapų
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija					1	1

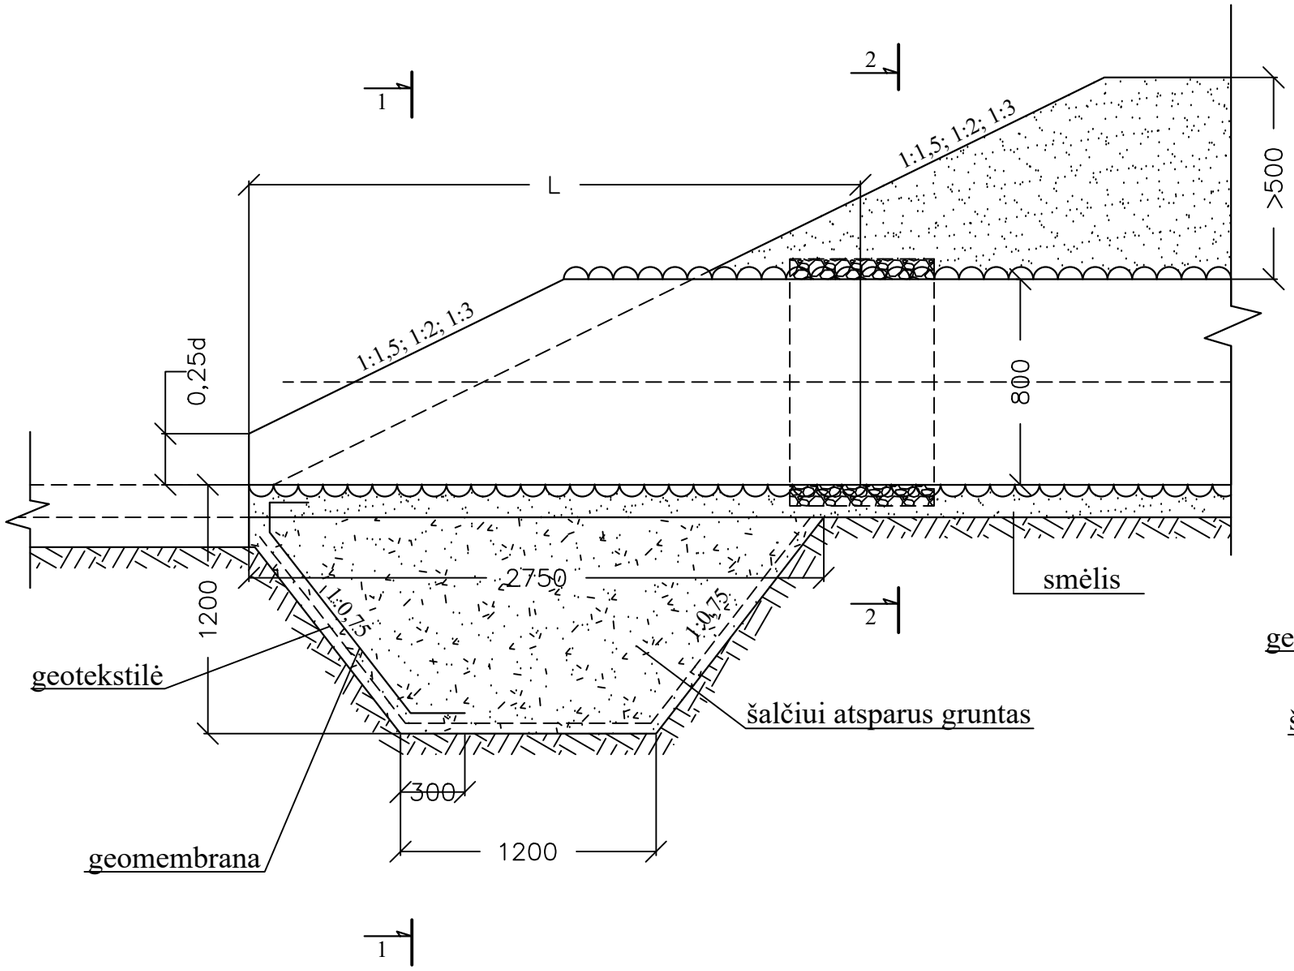

1-1

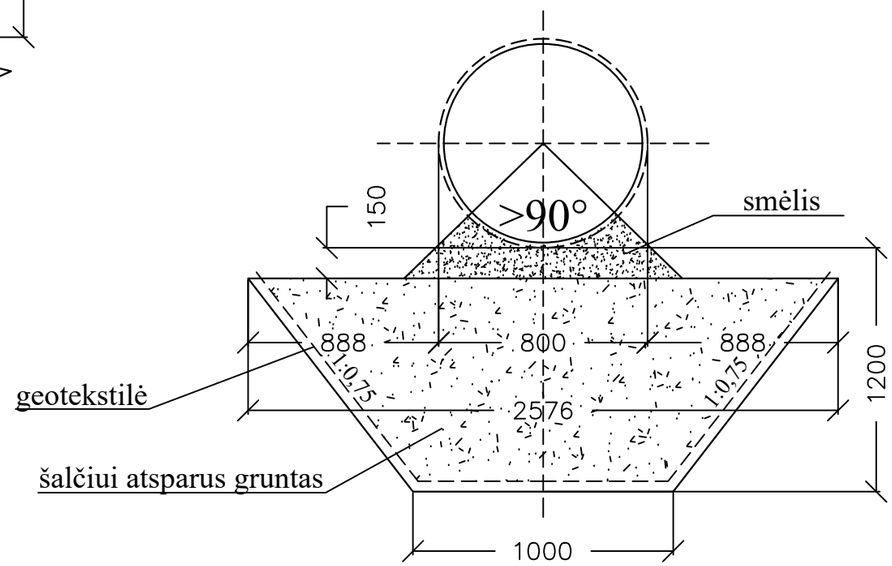

Mažiausi antgalio sekcijos ilgiai

Šlaitas / Žymuo	1:1,5	1:2	1:3
L	2000	2400	2800

2-2

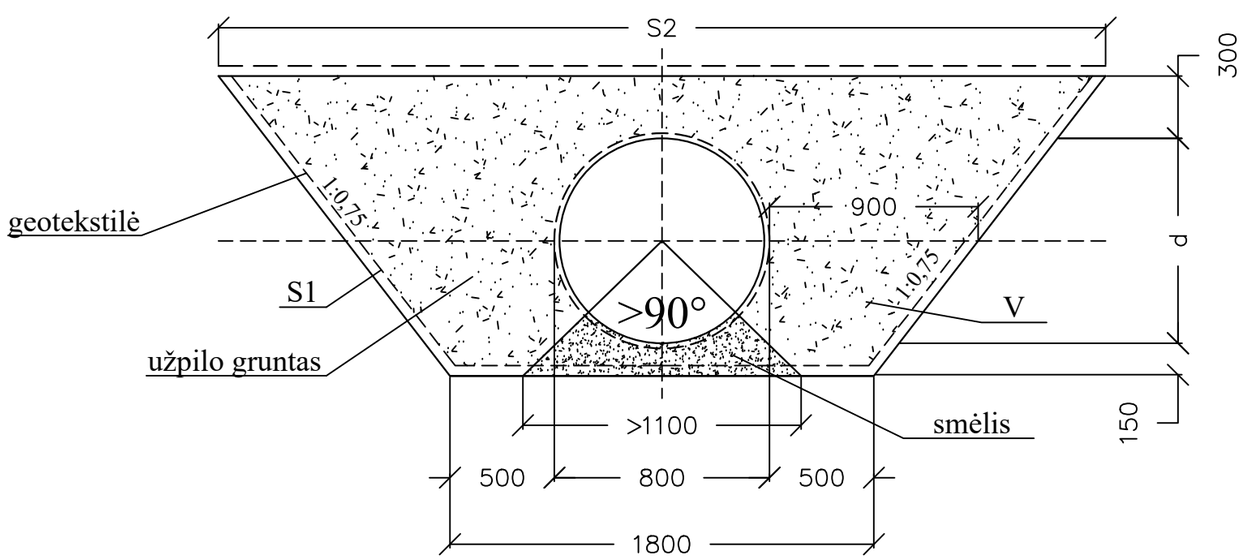

Pralaidos skersmuo (plotis), m	1 tiesiniam m: Iškasamas tūris V (m³)	Smėlio pagrindas V_1 (m³)	Užpilo gruntas V_2 (m³)	Geotekstilė S_1 (m²)	Geotekstilė S_2 (m²)	1 antgaliui: Iškasos tūris V kai α = 90°/60° (m³)	Smėlio pagrindas V_1 (m³)	Užpilo gruntas V_2 kai α = 90°/60° (m³)	Šalčiui atsparus gruntas V_3 kai α = 90°/60° (m³)	Atraminis blokas: Betonas B12/15 kai α = 90°/60° (m³)	Atraminis blokas: Armatūra kai α = 90°/60° (kg)	Monolitinis betonas (m³)	Geomembrana (m²)	Geotekstilė kai α = 90°/60° (m²)	Geotekstilė apkabai
Plastikinės pralaidos															
0,30	1,40	0,07	1,26	3,17	2,43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,40
0,40	1,73	0,09	1,51	3,53	2,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,70
0,50	2,10	0,11	1,79	3,88	2,93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,80
0,60	2,50	0,13	2,09	4,23	3,18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,05
0,80	3,42	0,17	2,75	4,93	3,68	5,95	0,47	4,40	4,35	—	—	—	4,40	11,20	1,60
1,00	4,48	0,22	3,48	5,63	4,18	6,10	0,61	4,00	4,80	—	—	—	4,80	12,00	2,20

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Ø800 pralaidos pagrindų zonos elementų ir mazgų detalės
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-12

Formatas	Laida	Lapas	Lapų
A3	0	1	2

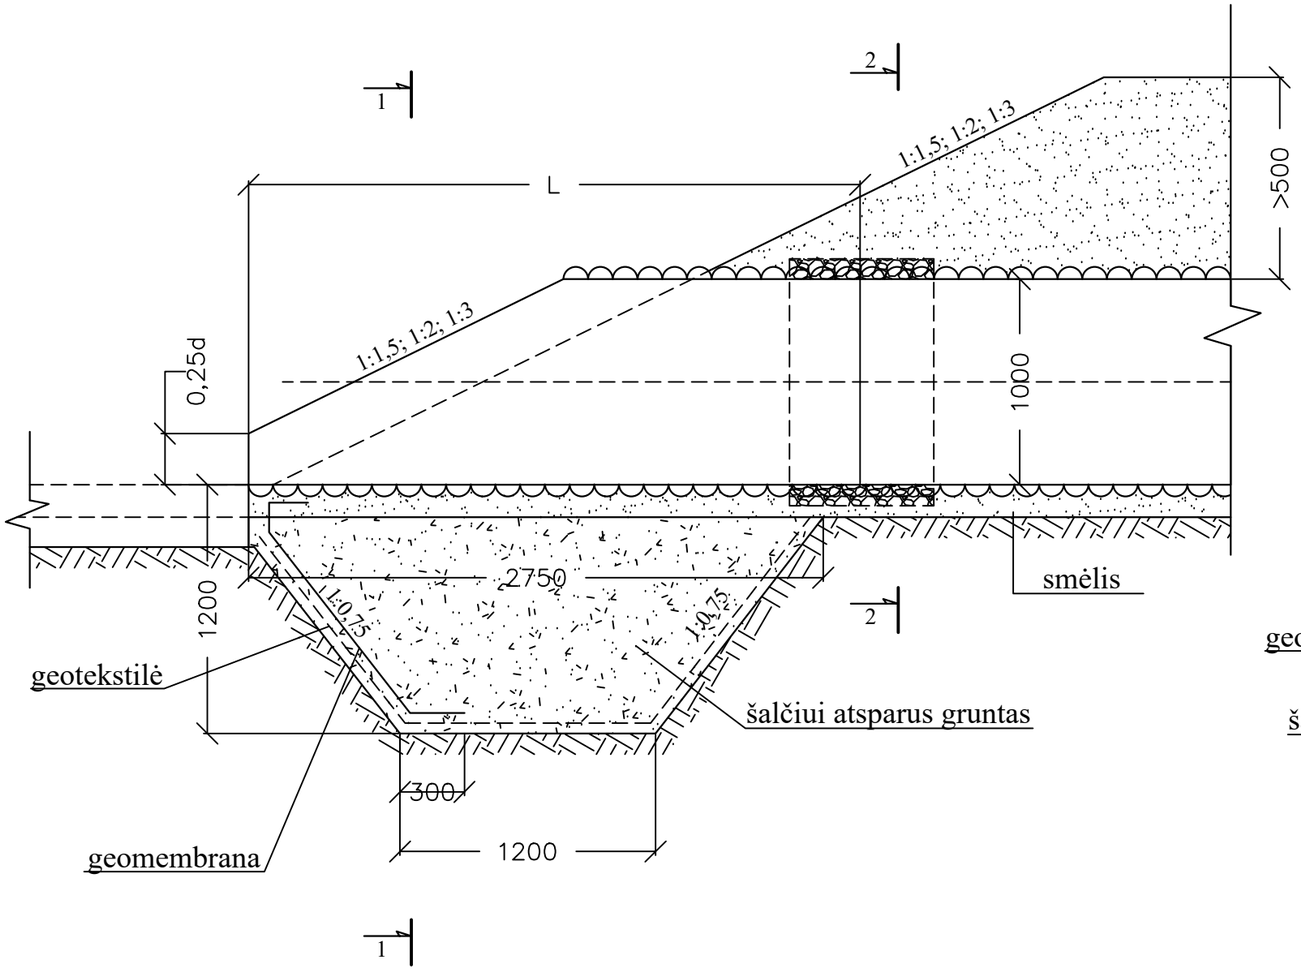

1-1

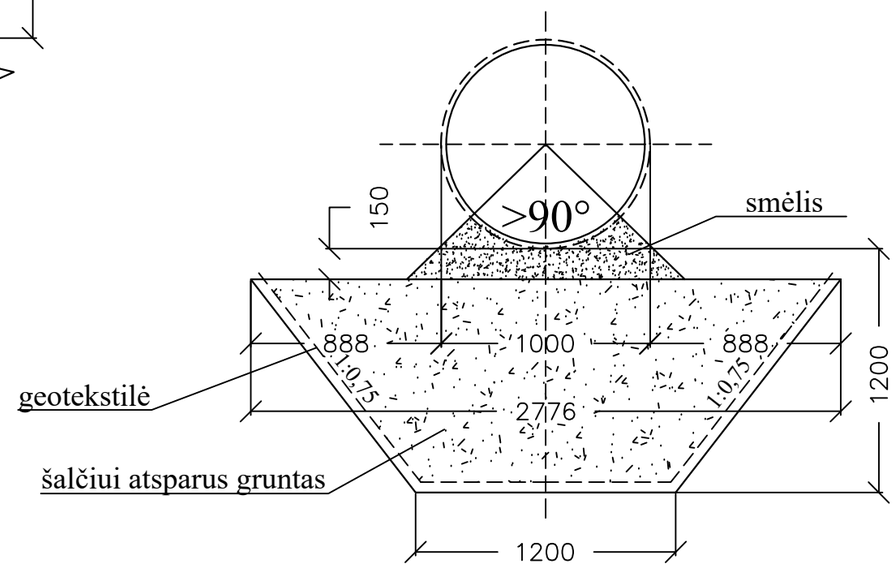

2-2

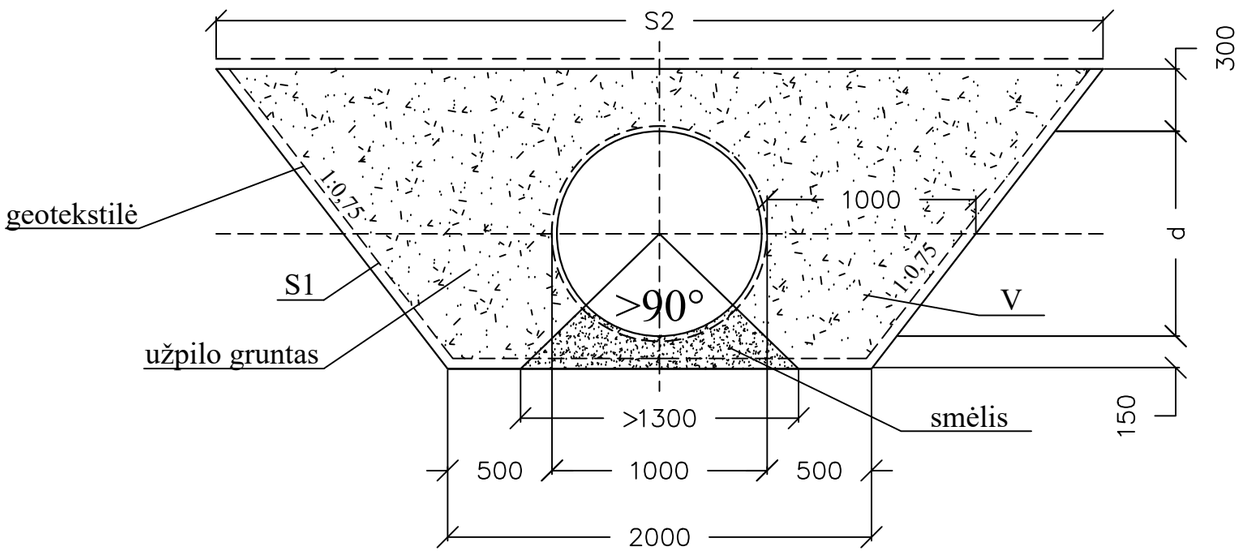

Mažiausi antgalio sekcijos ilgiai

Šlaitas / Žymuo	1:1,5	1:2	1:3
L	2400	2900	3400

Pralaidos skersmuo (plotis), m	1 tiesiniam m					1 antgaliui									
	Iškasamas tūris V	Smėlio pagrindas V_1	Užpilo gruntas V_2	Geotekstilė S_1	Geotekstilė S_2	Iškasos tūris V kai α = 90°/60°	Smėlio pagrindas V_1	Užpilo gruntas V_2 kai α = 90°/60°	Šalčiui atsparus gruntas V_3 kai α = 90°/60°	Atraminis blokas: Betonas B12/15 kai α = 90°/60°	Atraminis blokas: Armatūra kai α = 90°/60°	Monolitinis betonas	Geomembrana	Geotekstilė kai α = 90°/60°	Geotekstilė apkabai
	m³			m²		m³					kg	m³	m²		
	Plastikinės pralaidos														
0,30	1,40	0,07	1,26	3,17	2,43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,40
0,40	1,73	0,09	1,51	3,53	2,68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,70
0,50	2,10	0,11	1,79	3,88	2,93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,80
0,60	2,50	0,13	2,09	4,23	3,18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,05
0,80	3,42	0,17	2,75	4,93	3,68	5,95	0,47	4,40	4,35	—	—	—	4,40	11,20	1,60
1,00	4,48	0,22	3,48	5,63	4,18	6,10	0,61	4,00	4,80	—	—	—	4,80	12,00	2,20

Atestato Nr. 199-PmA	AIG Aplinkos inžinierių grupė	UAB "Aplinkos inžinierių grupė" Kuršių g. 7, Kaunas, info@aigrupe.lt			Projekto pavadinimas: **„Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“**
	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	
S-642-PmA	UAB"Aplinkos inžinierių grupė" direktorius, PV	P.Punys		2026.03	Ø1000 pralaidos pagrindų zonos elementų ir mazgų detalės
S-743-PmA	Proj. autorius	A.Kamziukas		2026.03	
Etapas TDP	Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija				24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD-12

Formatas	Laida
A3	0

Lapas	Lapų
2	2

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS (RANGOS DARBAI) KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-19 Nr. Vd-2088
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Černiauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-19 12:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 11:10 - 2028-06-18 11:10
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginija Mitrikevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-19 14:40
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-19 14:55 - 2028-02-19 14:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	TDP Bendroji dalis I 24-KR-DP-1-MEL-TDP-BD.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-06-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-06-22 nuorašą suformavo Romaldas Bliuvas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-06-22 Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“

Pirkimo sąlygų
5 priedas

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_____
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO (RANGOS DARBŲ) KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

_____ Nr. _____
(Data)

_____
(Sudarymo vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIUS)

Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/*	
Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/*	
Tiekėjo įmonės kodas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/*	
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai/*	
Tiekėjo banko rekvizitai*/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/*	
Telefono numeris */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/*	
El. pašto adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių el. pašto adresai/*	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Supaprastinto atviro konkurso būdu pirkimo skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Pasirašydami kvalifikuotu parašu CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

II. PASIŪLYMO KAINA

Išnagrinėję supaprastinto atviro konkurso būdu dokumentus, siūlome šiuos darbus už fiksuotą kainą, nurodytą lentelėje:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Fiksuota kaina EUR, be PVM	PVM, EUR	Fiksuota kaina, EUR su PVM
2.	Dalies melioracijos statinių rekonstravimas (rangos darbai) Kazlų Rūdos savivaldybėje			

Bendra pasiūlymo suma pasiūlymų vertinimui yra _____EUR (*nurodoma bendra pasiūlymo suma skaičiais ir žodžiais - įrašo tiekėjas*) su PVM.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM (21 proc.), kuris sudaro _____ EUR (*nurodoma bendra pasiūlymo PVM suma skaičiais ir žodžiais - įrašo tiekėjas*).

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos kriterijų.

Tiekėjo pasiūlyme nurodytos darbų kainos bus perkeliamos į Sutartį.

PVM apskaičiuojamas pagal tuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Pasiūlyme tiekėjo nurodyta kaina turi būti pateikta dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas (*jei taikoma, jei netaikoma - ištrinti*)	
2.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) (*jei taikoma, jei netaikoma - ištrinti*)	
3.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (laisvos formos deklaracija) (*jei taikoma, jei netaikoma - ištrinti*)	
4.	Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime (laisvos formos deklaracija) (*jei taikoma, jei netaikoma - ištrinti*)	
5.	Užpildytas EBVPD;	
6.	Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo mokėjimo nurodymo kopija;	
7. ir t.t.		

III. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali ir neturi būti atskleidžiama tretiesiems asmenims:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas (rekomenduojama dokumento pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento lapai arba konkreti informacija, kuri laikoma konfidencialia	Konfidencialumo pagrindimas

1	2	3	4

Pastaba: *Pildoma tik tuo atveju, jeigu pasiūlyme pateikiama informacija, kurią tiekėjas laiko konfidencialia.*

Tiekėjas, prašydamas tam tikrą informaciją laikyti konfidencialia, privalo nurodyti konkrečią konfidencialią informaciją ir pagrįsti, kodėl jos atskleidimas pažeistų jo teisėtus komercinius interesus. Vien informacijos pažymėjimas kaip konfidencialios savaime nesukuria pareigos perkančiajai organizacijai tokią informaciją laikyti konfidencialia. Konfidencialia negali būti laikoma visa pasiūlymo medžiaga ar visa pasiūlymo apimtis. Taip pat konfidencialia paprastai nelaikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, kitus teisės aktus ar teismų praktiką turi būti viešinama, įskaitant, bet neapsiribojant:

- *pasiūlymo kainą;*
- *pasiūlyme nurodytas prekių, paslaugų ar darbų charakteristikas, kurių pagrindu vertinama pasiūlymo atitiktis pirkimo dokumentų reikalavimams;*
- *informaciją apie subtiekėjus, ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi;*
- *kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tiekėjas pagrindžia konkrečios informacijos konfidencialumą.*

Jeigu tiekėjas nenurodo, kuri konkreti informacija laikytina konfidencialia, arba nepateikia konfidencialumo pagrindimo, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Perkančioji organizacija informaciją apie konfidencialumą vertins vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu, 58 straipsnio 5 dalimi, 86 straipsnio nuostatomis, teismų praktika bei Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis.

Pasiūlymo dalys, kurių tiekėjas nepagrįstai nurodė kaip konfidencialias arba kurių nenurodė kaip konfidencialių, gali būti viešinamos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, SUBTIEKĖJUS IR KVAZISUBTIEKĖJUS

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus (jei taikoma), kurių pajėgumais remiasi:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto(ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, (toliau – ūkio subjekto) pavadinimas(-ai)	Ūkio subjekto(-ų), adresas(-ai)	Ūkio subjekto(-ų) kodas(-ai)	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos
1	2	3	4	5

Pastaba: *Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.*

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus (jei taikoma), kurių pajėgumais nesiremia:

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Subtiekėjo(-ų) adresas (-ai)	Subtiekėjo(-ų) kodas(-ai)	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir

				procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos
1	2	3	4	5
1.				

Pastaba: *Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 2.7 p.).*

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti kvazisubtiekėjus (jei taikoma), kurių pajėgumais remiasi:

Kvazisubtiekėjas (-ai) – specialistas (-ai), kurio (-ių) kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris (-ie) pasiūlymo pateikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas (-ai), tačiau jį (juos) ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.	1.
	2.
	3.
	4. ir t.t.

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

Informacija apie paskelbimą

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

-

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)

-

Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

Oficialus pavadinimas:

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Šalis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedūrą

Procedūros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Dalies melioracijos statinių rekonstravimas (rangos darbai) Kazlų Rūdos savivaldybėje

Trumpas aprašymas:

Perkančioji organizacija numato įsigyti Dalies melioracijos statinių rekonstravimą (rangos darbai) Kazlų Rūdos savivaldybėje. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ Nr. 10VD-KM-25-1-01163-PR001 (toliau – Projektas) pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“. Projektas vykdomas Europos sąjungos, Valstybės ir KR savivaldybės biudžeto lėšomis.

Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:

-

II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

-

Šalis:

Interneto adresas (jei yra):

-

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Asmuo ar asmenys ryšiams:

-

PVM mokėtojo kodas, jei yra:

-

Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?

❍ Taip

❍ Ne

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?

❍ Taip

❍ Ne

Kokia yra atitinkama neįgalių ar nepalankioje padėtyje esančių darbuotojų procentinė dalis?

-

Jei reikia, nurodykite, kuriai neįgaliųjų ar nepalankioje padėtyje esančių darbuotojų kategorijai ar kategorijoms priskiriami susiję darbuotojai.

-

Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“

❍ Taip

❍ Ne

- Atsakykite į likusius šio skirsnio, šios dalies B skirsnio ir reikiamais atvejais C skirsnio klausimus, užpildykite V dalį (jei taikytina) ir bet kuriuo atveju užpildykite ir pasirašykite VI dalį.

a) Nurodykite atitinkamą registracijos ar sertifikavimo numerį, jei taikytina:

-

b) Jei registracijos ar sertifikavimo sertifikatas prieinamas elektroniniu būdu, nurodykite:

-

c) Pateikite nuorodas, kuriomis grindžiama registracija ar sertifikavimas ir, jei taikytina, klasifikavimas oficialiajame sąraše:

-

d) Ar registracija ar sertifikavimas apima visus reikalaujamus atrankos kriterijus?

❍ Taip

❍ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam

subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?

❍ Taip

❍ Ne

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį

❍ Taip

❍ Ne

- Užtikrinkite, kad kiti susiję asmenys pateiktų atskirą EBVPD formą.

a) Nurodykite ekonominės veiklos vykdytojo vaidmenį grupėje (vadovavimas, atsakomybė už konkrečias užduotis ir t. t.):

-

b) Nurodykite kitus ekonominės veiklos vykdytojus, kurie kartu dalyvauja viešojo pirkimo procedūroje:

-

c) Jei taikytina, dalyvaujančios grupės pavadinimas:

-

Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

-

B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

Vardas

-

Pavardė

-

Gimimo data

-

Gimimo vieta

-

Gatvė ir namo numeris:

-

Pašto kodas:

-

Miestas:

-

Šalis:

E. paštas:

-

Telefonas:

-

Pareigos arba statusas:

-

Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):

-

C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?

❍ Taip

❍ Ne

- Dėl kiekvieno iš susijusių subjektų pateikite atskirą, tų subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį.
  Atkreipkite dėmesį, kad reikėtų įtraukti ir visus specialistus arba technines įstaigas, nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai priklauso ekonominės veiklos vykdytojo įmonei, pirmiausia atsakingus už kokybės kontrolę, o viešojo darbų pirkimo sutarčių atveju – specialistus arba technines įstaigas, į kuriuos ekonominės veiklos vykdytojas gali kreiptis, siekdamas atlikti darbą.
  Jei svarbu pranešti apie konkretų pajėgumą arba pajėgumus, kuriais remiasi ekonominės veiklos vykdytojas, IV ir V dalyse reikalaujamą informaciją pateikite apie kiekvieną susijusį subjektą.

D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?
❍ Taip
❍ Ne
Jei taip ir tiek, kiek žinoma, išvardykite siūlomus subrangovus:
-

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

III dalis. Pašalinimo pagrindai

A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai
A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

❍ Taip

❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

❍ Taip

❍ Ne

URL

-

Kodas

-

Emitentas

-

A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

❍ Taip

❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

❍ Taip

❍ Ne

URL

-

Kodas

-

Emitentas

-

A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

❍ Taip

❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

❍ Taip

❍ Ne

URL

-

Kodas

-

Emitentas

-

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsinimasis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne

URL

-

Kodas

-

Emitentas

-

A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas
❍ Taip

❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

❍ Taip

❍ Ne

URL

-

Kodas

-

Emitentas

-

A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?
Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

❍ Taip

❍ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

❍ Taip

❍ Ne

URL

-

Kodas

-

Emitentas

-

B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys

B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

❍ Taip

❍ Ne

Susijusi šalis ar valstybė narė

Susijusi suma

-

Ar pareigų nevykdymas nustatytas kitais būdais nei teismo ar administraciniu sprendimu?

❍ Taip

❍ Ne

Jei pareigų nevykdymas nustatytas teismo ar administraciniu sprendimu, ar šis sprendimas yra galutinis ir privalomas?

❍ Taip

❍ Ne

Nurodykite nuosprendžio ar sprendimo datą

-

Jei priimtas nuosprendis, jeigu jame tai tiesiogiai nustatyta, pašalinimo laikotarpio trukmę

-

Aprašykite taikytus būdus

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas įvykdė savo pareigas sumokėdamas mokesčius ar socialinio draudimo įmokas arba sudarydamas privalomą susitarimą, kuriuo įsipareigoja sumokėti mokėtinus mokesčius ar socialinio draudimo įmokas, įskaitant, jei taikytina, susikaupusias palūkanas ar baudas?

❍ Taip

❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

❍ Taip

❍ Ne

URL

-

Kodas

-

Emitentas

-

B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

❍ Taip

❍ Ne

Susijusi šalis ar valstybė narė

Susijusi suma

-

Ar pareigų nevykdymas nustatytas kitais būdais nei teismo ar administraciniu sprendimu?

❍ Taip

❍ Ne

Jei pareigų nevykdymas nustatytas teismo ar administraciniu sprendimu, ar šis sprendimas yra galutinis ir privalomas?

❍ Taip

❍ Ne

Nurodykite nuosprendžio ar sprendimo datą

-

Jei priimtas nuosprendis, jeigu jame tai tiesiogiai nustatyta, pašalinimo laikotarpio trukmę

-

Aprašykite taikytus būdus

-

Ar ekonominės veiklos vykdytojas įvykdė savo pareigas sumokėdamas mokesčius ar socialinio draudimo įmokas arba sudarydamas privalomą susitarimą, kuriuo įsipareigoja sumokėti mokėtinus mokesčius ar socialinio draudimo įmokas, įskaitant, jei taikytina, susikaupusias palūkanas ar baudas?

❍ Taip

❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

❍ Taip

❍ Ne

URL

-

Kodas

-

Emitentas

-

C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

C1. Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

❍ Taip

❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos susigrąžinimas, „apsivalymas“)

❍ Taip

❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

C2. Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

❍ Taip

❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos susigrąžinimas, „apsivalymas“)

❍ Taip

❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

C3. Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

❍ Taip

❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos susigrąžinimas, „apsivalymas“)

❍ Taip

❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas

❍ Taip

❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.

-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

❍ Taip

❍ Ne

URL

-

Kodas

-

Emitentas

-

C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra (inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros)?

Jūsų atsakymas

❍ Taip

❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.

-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.
Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.

-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

❍ Taip

❍ Ne

URL

-

Kodas

-

Emitentas

-

C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

❍ Taip

❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.

-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

❍ Taip

❍ Ne

URL

-

Kodas

-

Emitentas

-

C9. Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Nurodykite priežastis, pagrindžiančias, kad galite įvykdyti sutartį.
-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?
❍ Taip
❍ Ne
URL
-
Kodas
-
Emitentas
-
C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)
Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne
Pateikite išsamią informaciją apie tai
-
C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.
Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12 pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomų teisės aktų reikalavimų. Išsamiau: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose**

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40^1 straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40^1 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40^1 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokį kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?

II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių

įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;
c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;
d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors interesų konfliktus, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

Ar ėmėtės priemonių, kad įrodytumėte savo patikimumą (reputacijos susigrąžinimas, „apsivalymas“)
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :
a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;
b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,
d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai

Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl nusikalstamo bankroto (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:
a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų,** nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40[1] straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas
❍ Taip
❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

❍ Taip

❍ Ne

URL

-

Kodas

-

Emitentas

-

D2. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 2^1 d.)

Pirkimams pradėtiems nuo 2025-02-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?

Jūsų atsakymas

❍ Taip

❍ Ne

Pateikite išsamią informaciją apie tai

-

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

❍ Taip

❍ Ne

URL

-

Kodas

-

Emitentas

-

IV dalis. Atrankos kriterijai

α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad

Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jūsų atsakymas

❍ Taip

❍ Ne

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją institucią ar įstaigą, tikslias dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba

b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiąjai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

-

Vieta

-

Parašas

Pirkimo sąlygų
7 priedas

TIEKĖJO DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	**Vardas, pavardė**	**Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)[1]**	**Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas)**	**Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus**	**Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai**
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**
1			Statybos darbų vadovas		
2					
..					
..					

[1] Jei specialistas – kvazisubtiekėjas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto - kvazisubtiekėjo **sutikimas** teikti/atlikti sutartyje nurodytas (-us) paslaugas/darbus ir tiekėjo / ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, **patvirtinimas**, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą – kvazisubtiekėją.

Pirkimo sąlygų 8 priedas

DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO (RANGOS DARBŲ) KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE SUTARTIES PROJEKTAS

2026 m. _____ ___ d. Nr. __
Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, kurios buveinė įregistruota adresu Atgimimo g. 12, 69413 Kazlų Rūda (toliau – Užsakovas), kuriai (-iam) atstovauja *(pareigos, vardas, pavardė),* veikiantis (-i) pagal *(dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo)*, ir

(Rangovas), juridinio asmens kodas *(nurodomas kodas)*, kurios buveinė įregistruota adresu (*nurodomas adresas*) (toliau – Rangovas), kuriam atstovauja *(pareigos, vardas, pavardė)*, veikiantis (-i) pagal *(dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo)*,

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

1.1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias reikšmes:
1.1.1.1. **Ataskaitinis laikotarpis** – yra mėnuo nuo praėjusio kalendorinio mėnesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio mėnesio 24 dienos (įskaitytinai);
1.1.1.2. **Atliktų darbų aktas** – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per Ataskaitinį laikotarpį, taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki Ataskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per Ataskaitinį laikotarpį;
1.1.1.3. **Atsisakomi darbai** – Darbai ar jų (kiekiai) apimtys, kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi arba nebus atliekami dėl Techninės specifikacijos ir (arba) Statinio projekto sprendinių būtino pakeitimo, įskaitant tokius Darbus ar jų (kiekius) apimtis, kai Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio Darbų vykdymas yra netikslingas;
1.1.1.4. **Bendrosios sąlygos** – šis Sutarties dokumentas, kuris vadinasi „Statybos rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos“;
1.1.1.5. **Darbai** – Techninėje specifikacijoje ir (arba) Statinio projekte, ir (arba) Specialiosiose sąlygose nurodyti darbai ir kiti paslaugų teikimo, Prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos pagal Sutartį ir teisės aktų reikalavimus privalo atlikti Rangovas;
1.1.1.6. **Darbų dokumentai** – Užsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu;
1.1.1.7. **Darbų perdavimo – priėmimo aktas** – dokumentas, įforminantis atliktų Darbų (Etapo, jei

tai numatyta) perdavimą –priėmimą;
1.1.1.8. **Darbų pradžia** – Darbų pradžia laikoma pirma diena po Sutarties įsigaliojimo datos, jeigu Specialiosiose sąlygose, Techninėje specifikacijoje ir (arba) Grafike nenurodyta kitaip;
1.1.1.9. **Etapas** – funkciniu ir organizaciniu požiūriu tarpusavyje susiję darbai, apibrėžti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi būti atlikti iki tam etapui Techninėje specifikacijoje ir (arba) Specialiosiose sąlygose, ir (arba) Grafike nustatyto termino pabaigos. Sutarties sąlygos dėl Etapų yra taikomos, tik jeigu Etapai yra įvardyti Techninėje specifikacijoje ir (arba) Statinio projekte, ir (arba) Specialiosiose sąlygose;
1.1.1.10. **Grafikas** – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti numatytas Darbų vykdymo eiliškumas ir Darbų tarpusavio priklausomybė, laikantis Darbų atlikimo galutinio termino ir Etapų terminų (jei taikoma);
1.1.1.11. **Išlaidos** – visos pagrįstos protingo dydžio tiesioginės išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui, Statybvietei, Priemonėms, valstybės rinkliavoms, kitiems mokėjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridėtinės išlaidos, kurias Rangovas patyrė vykdydamas Sutartį, neįskaitant pelno;
1.1.1.12. **Įrenginiai** – mašinos, prietaisai, įtaisai energijai, medžiagoms gaminti ir informacijai priimti, perduoti ar keisti;
1.1.1.13. **Objektas** – statinys (-iai), jo dalis arba statinių kompleksas, dėl kurio (-ių) statybos, rekonstravimo, remonto arba griovimo Šalys sudaro Sutartį;
1.1.1.14. **Papildomi darbai** – darbai, kurie nebuvo numatyti Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, taip pat Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų kiekius (apimtis) viršijantys kiekiai, dėl kurių svyravimo nebuvo perduota rizika Užsakovui, ar apimtys. Taip pat Papildomais darbais yra laikomi darbai, kurie nenumatyti Sutartyje, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais, ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Techninės specifikacijos reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar trūkumų Techninėje specifikacijose ir (arba) Statinio projekte taisymo.
Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto įkainio kainodarą, Papildomais darbais taip pat yra laikomi Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų Darbų kiekius viršijantys kiekiai, kai dėl to viršijama Pradinės sutarties vertė, o tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra nurodyta papildomiems Darbų kiekiams įsigyti lėšų suma, – kai viršijama ir ši suma.
Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotos kainos kainodarą, Papildomais darbais taip pat yra laikomos Techninėje specifikacijoje arba Statinio projekte nurodytų Darbų apimtis ir jų kiekius viršijančios apimtys ir jų kiekiai.
Papildomais darbais nėra laikomi tie darbai, kurie nors ir nebuvo nurodyti Techninėje specifikacijoje arba Statinio projekte ar kituose pirkimo apimtyje esančiuose dokumentuose, tačiau jie yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį, ir juos Rangovas, būdamas savo srities profesionalas, turėjo tinkamai įsivertinti prieš sudarydamas Sutartį;
1.1.1.15. **Pažyma apie atliktų darbų vertę** – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų per Ataskaitinį laikotarpį, sulaikomą pinigų sumą (jei taikoma), taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki Ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per Ataskaitinį laikotarpį;
1.1.1.16. **Pirkimo dokumentai** – dokumentai, pagal kurių sąlygas atliktas pirkimas ir Rangovas

pripažintas laimėtoju;
1.1.1.17. **Pradinės sutarties vertė** – Specialiosiose sąlygose nurodyta vertė be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – **PVM**);
1.1.1.18. **Prekės** – Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės kartu arba bet kurie iš jų atskirai, priklausomai nuo konkrečios Sutarties sąlygos konteksto;
1.1.1.19. **Priemonės** – įrankiai, prietaisai, įranga, pastoliai, tvoros ir kitokios techninės priemonės, statybiniai įrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonės (statybinės mašinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos ištekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima būtų vykdyti, užbaigti Darbus ir ištaisyti visus jų defektus, taip pat įgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį, tačiau kurie nėra skirti sudaryti Objekto (Darbų) sudėtinę dalį ir jos nesudaro;
1.1.1.20. **Rangovas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Rangovas, atliekantis Sutartyje nurodytus Darbus;
1.1.1.21. **Rangovo dokumentai** – duomenys, brėžiniai, skaičiavimai, modeliai, specifikacijos, statybos taisyklės, bandymų vykdymo aprašai, bandymų rezultatų protokolai, naudojimo instrukcijos, išpildomoji dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi Darbų tinkamam vykdymui arba, kurie patvirtina Darbų tinkamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra būtini Darbų vykdymui bei Statybos užbaigimui ir nepatenka į Užsakovo dokumentų sąvoką (pavyzdžiui, leidimai eismo apribojimams);
1.1.1.22. **Rangovo pasiūlymas** – tai Rangovo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus pateiktų dokumentų ir duomenų visuma, pavadinta „Pasiūlymu“, kuriuo Rangovas pasiūlė Užsakovui atlikti Darbus ir įvykdyti kitus įsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir kurį Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią Sutartį su Rangovu;
1.1.1.23. **Rangovo personalas** – Rangovo atstovai, specialistai, kiti Rangovo ir subrangovų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba subrangovų arba ūkio subjektų pasitelkti fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį;
1.1.1.24. **Sankcijų įstatymas** – Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymas;
1.1.1.25. **Sąskaita** – Rangovo išrašoma ir Užsakovui apmokėjimui pateikiama sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra ar kitas mokėjimo dokumentas už Rangovo tinkamai atliktus bei Užsakovo priimtus Darbus. Jeigu Sutartyje yra numatytas Darbų atlikimas Etapais, Sąskaita gali būti pateikiama dėl kiekvieno Etapo atskirai. Jei Sutartyje yra numatytas atsiskaitymas per Ataskaitinį laikotarpį, Sąskaita teikiama kiekvieną Ataskaitinį laikotarpį;
1.1.1.26. **Specialiosios sąlygos** – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Statybos rangos pirkimo – pardavimo sutarties specialiosios sąlygos“ ir kurioje yra nurodytos pirkimo objekto įsigijimą aptariančios sąlygos bei kiti konkretūs duomenys, papildomos specialiosios sąlygos ir (ar) pakeičiamos, papildomos Bendrosios sąlygos (jei reikalinga);
1.1.1.27. **Statinio projektas –** Užsakovo Rangovui pateiktų normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto Statinio ir jo aplinkos sprendiniai (Statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai ir (ar) jų erdviniai duomenys), visuma, kurie yra pridėti kaip Specialiųjų sąlygų priedas. Jeigu prie Sutarties nėra pridedamas Statinio projektas, nuorodos Sutartyje į Statinio projektą reiškia nuorodas į Techninę specifikaciją;

1.1.1.28. **Statinio projekto klaida** – Statinio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių neįmanoma įgyvendinti arba juos įgyvendinus objektas negalėtų būti naudojamas pagal paskirtį, įgyvendinimas reikštų nustatytų kokybinių ir kiekybinių parametrų nepasiekimą: (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, įvertinus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento patvirtintame STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Statinio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų, ir (arba) (iii) nepažeidus kitų Statinio projekto sprendinių;
1.1.1.29. **Statinys** – Techninėje specifikacijoje ir (arba) Specialiosiose sąlygose nurodytas objektas, kurio statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas įsipareigoja atlikti pagal Sutartį;
1.1.1.30. **Statybvietė** – statinio statybos darbų vieta, kurios ribos nustatomos Statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus ir gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis. Nesutapimo atveju statybvietės dalimi taip pat laikomas žemės plotas, kurio statytojas nevaldo nuosavybės teise arba nevaldo ir nenaudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir kurio ribas nustato statytojo ir šio žemės ploto savininko (ar asmens, disponuojančio žeme) sutartis, ir statinys, kai visi statybos darbai atliekami statinio viduje;
1.1.1.31. **Statybos darbų technologijos projektas** – techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus ir metodus, numato konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą Statinio statybos metu;
1.1.1.32. **Statybos užbaigimas** – tai statybos užbaigimo procedūros, vykdomos pagal įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytas taisykles, siekiant įforminti Statybos užbaigimo dokumentą;
1.1.1.33. **Statybos užbaigimo dokumentas** – tai pagal įstatymus bei kitus teisės aktus įforminamas (t. y., surašomas ir (arba) išduodamas, ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto statybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą įstatymuose bei kituose teisės aktuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytas dokumentas);
1.1.1.34. **Statybos produktai** – kaip apibrėžta 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2024/3110, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 305/2011, 3 straipsnio 1 punkte;
1.1.1.35. **Susitarimas** – tai dokumentas, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas VPĮ leidžiama apimtimi;
1.1.1.36. **Sutarties kaina** – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma;
1.1.1.37. **Sutarties sąlygos** – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;
1.1.1.38. **Sutartis** – Statybos rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai;
1.1.1.39. **Šalis** – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;
1.1.1.40. **Šalys** – Užsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.1.41. **Techninė specifikacija –** Užsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra detalizuoti pagal Sutartį atliekami Darbai, apibūdinti reikalavimai ir (arba) tikslai Darbų tikslai, nurodyta, jei tai yra taikytina, metodai ir ištekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir (ar) rezultatai, kuriuos jis privalo pasiekti, ir kuris yra vienas iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų;
1.1.1.42. **Technologinė pertrauka –** laikotarpis nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. (arba kitas laikotarpis, priklausomai nuo darbų pobūdžio), per kurį teisės aktais yra apribotas Darbų vykdymas dėl sezoniškų (žiemos) meteorologinių priežasčių atsiradusio negalėjimo dirbti, kuris Sutartimi lemia Sutarties (Darbų) vykdymo stabdymą;
1.1.1.43. **Užsakymas** – Užsakovo Rangovui raštu (tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą ar kt.) teikiamas užsakymas dėl Darbų atlikimo. Užsakymas siunčiamas Specialiosiose sąlygose nurodytais būdais bei kontaktais ir laikomas tinkamai išsiųstas bei gautas Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka;
1.1.1.44. **Užsakovas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Užsakovas, įsigyjantis Specialiosiose sąlygose nurodytus Darbus;
1.1.1.45. **Užsakovo atstovas** – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas (jeigu Užsakovas pasitelkia tokius asmenis) bei Statinio projektuotojo darbuotojai, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Užsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia Užsakovo teisių bei pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui;
1.1.1.46. **Užsakovo dokumentai** – Techninė specifikacija, Statinio projektas, procedūrų, leidimų, sutikimų ir kiti dokumentai, taip pat visa kita Užsakovo turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie Statybvietę ir Darbus;
1.1.1.47. **Užsakovo personalas** – Užsakovo darbuotojai;
1.1.1.48. **Valdžios institucijos** – Europos Sąjungos valdžios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės ir savivaldybių valdžios institucijos (viešojo administravimo subjektai), įskaitant, be kita ko, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės arba savivaldybių valdžios institucijų įgaliotuosius valstybės tarnautojus.
1.1.1.49. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.
1.1.2. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia VPĮ, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir kiti įstatymai bei teisės aktai, galiojantys Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.
1.1.3. Kitos, nei paminėtos Bendrųjų sąlygų 1.1.2 punkte, Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

1.2. Sutarties aiškinimas

1.2.1. Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
1.2.2. Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.
1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
1.2.4. Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, darbo dienomis,

kalendorinėmis dienomis, valandomis.
1.2.5. Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Darbų apimtis, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.
1.2.6. Defektas reiškia Statybos produkto, Įrenginio arba Darbų ydą, trūkumą, taisytiną dalyką, įskaitant atvejus, kai kažko yra per mažai arba visai nėra.
1.2.7. Informuoti, pranešti, įspėti, nurodyti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą, nurodymą arba atsakymą raštu.
1.2.8. Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.
1.2.9. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą ir atvirkščiai, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodis asmuo reiškia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis.
1.2.10. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiais nurodyta reikšme.
1.2.11. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos visas pavadinimas žodžiais.
1.2.12. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

1.3. Dokumentų viršenybė

1.3.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami, kaip papildantys vienas kitą. Bet kokio Sutarties dokumentų sąlygų neatitikimo ar neaiškumo atveju, toks neatitikimas ar neaiškumas pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:
1.3.1.1. Statinio projektas (jei taikoma);
1.3.1.2. Techninė specifikacija;
1.3.1.3. Specialiosios sąlygos;
1.3.1.4. Bendrosios sąlygos;
1.3.1.5. Pirkimo dokumentai (išskyrus Techninę specifikaciją, Statinio projektą (jei taikoma);
1.3.1.6. Rangovo pasiūlymas;
1.3.1.7. Kiti Specialiosiose sąlygose išvardinti priedai.
1.3.2. Tuo atveju, kai Šalių Susitarimu yra keičiamos Sutarties sąlygos, naujai sutartos Sutarties sąlygos turi viršenybę prieš pakeistąsias.
1.3.3. Jeigu Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties sąlygų arba priedo papildymo nauja sąlyga, neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų to priedo sąlygų atžvilgiu.
1.3.4. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų sąrašą vietos ir jo reikšmės aiškinant Sutartį. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu, atsižvelgiant į priedų eiliškumą ir svarbą (pavyzdžiui, priedas Nr. 4^1).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika, sąskaita ir atsakomybe Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka atlikti Darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, pašalinti visus jų defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus, o Užsakovas įsipareigoja priimti Sutarties sąlygas atitinkančius ir tinkamai atliktus Darbus bei sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.2. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Užsakovo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Užsakovo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Darbų atlikimu ar jų kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi neaptartų Rangovo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už atliktus Darbus gavimo, Darbų perdavimo ar Darbų terminų pratęsimo.
2.3. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai atitiktų Techninės specifikacijos ir Statinio projekto (jei taikoma) reikalavimus ir Rangovo pasiūlymo sąlygas, būtų kokybiški, atliekami tinkamai ir laiku, laikantis Sutarties sąlygų taip, kad tai labiausiai atitiktų Užsakovo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako už tai, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas ir Rangovo personalas būtų kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti Sutarties reikalavimus:
3.1.1.1. turėtų teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti. Užsakovui pareikalavus, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;
3.1.1.2. atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kitus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir Sutarties tinkamam vykdymui būtinus reikalavimus bei neturėtų Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;
3.1.1.3. laikytųsi Rangovo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant – atitiktų Rangovo pasiūlyme nurodytų kriterijų, dėl kurių jo pasiūlymas buvo išrinktas ekonomiškai naudingiausiu (toliau – **Kokybiniai kriterijai**), reikšmes ir parametrus. Šiame papunktyje nurodytų įsipareigojimų laikymosi tikrinimo tvarka nustatoma Specialiosiose sąlygose;
3.1.1.4. užtikrintų nustatytų kokybės užtikrinimo ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymą, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turėtų tą patvirtinančius galiojančius dokumentus, išduotus nepriklausomos įstaigos;
3.1.1.5. atitiktų nacionalinio saugumo interesus (jeigu taikoma).

3.1.2. Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, jos nariai Užsakovui už Sutarties vykdymą atsako solidariai. Jeigu Rangovas remiasi ūkio subjektų pajėgumais, siekdamas atitikti finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, Rangovas su tokiais ūkio subjektais už Sutarties vykdymą atsako solidariai (jeigu to buvo reikalaujama Pirkimo dokumentuose).
3.1.3. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas, Sutartį tiesiogiai vykdantis Rangovo personalas neatitinka įstatymuose, kituose teisės aktuose ir (arba) Pirkimo dokumentuose nustatytų profesinės kvalifikacijos, kuriai jie pasitelkiami, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties dalies, kuriai vykdyti Rangovas ar Rangovo personalas neatitinka jam nustatytų reikalavimų, vykdymą iki kol bus pašalinti tokie neatitikimai ir dėl šių neatitikimų Rangovas praranda teisę reikalauti pratęsti Darbų atlikimo terminus. Rangovas privalo pašalinti tokius neatitikimus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sužinojimo arba turėjimo sužinoti apie Rangovo arba Rangovo personalo profesinės kvalifikacijos neatitikimus. Rangovas, nepašalinęs šiame punkte minimų neatitikimų per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų paaiškėjimo, privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą.
3.1.4. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia įstatymai ar kiti teisės aktai, susiję su teise verstis veikla, reikalinga Sutarčiai įvykdyti, arba su Rangovui arba Rangovo personalui taikomais profesinės kvalifikacijos reikalavimais, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių pasikeitimų įsigaliojimo dienos, užtikrinti atitiktį pasikeitusiuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. Rangovas, per šį terminą nepašalinęs šiame punkte nurodytų neatitikimų, privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą.

3.2. Ūkio subjektų, subrangovų bei specialistų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas gali keisti ir (arba) pasitelkti ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi (toliau – **ūkio subjektai**), subrangovus ir (arba) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka.
3.2.2. Sutarties vykdymui pasitelkiamų ūkio subjektų, subrangovų (jeigu tokie pasitelkiami) ir (arba) specialistų, kurių profesine kvalifikacija rėmėsi Rangovas, dalyvaudamas pirkime, tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) Kokybinius kriterijus, sąrašas (-ai) nurodomas (-i) Specialiųjų sąlygų priede.
3.2.3. Tik galiojančiame (-iuose) ūkio subjektų, subrangovų ir (arba) specialistų sąraše (-uose) nurodyti ūkio subjektai, subrangovai ir (arba) specialistai gali vykdyti Rangovo jiems pavestus Darbus ar funkcijas. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Rangovas atsako už ūkio subjektų, subrangovų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.
3.2.4. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti ūkio subjektų, subrangovų ir (arba) specialistų sąraše (-uose) nenurodytus ūkio subjektus, subrangovus ir (arba) specialistus tik gavęs Užsakovo raštišką sutikimą.
3.2.5. Jei Rangovas pasitelkia naują ūkio subjektą, subrangovą ar specialistą arba pakeičia esamą ūkio subjektą, subrangovą ir (arba) specialistą, negavęs Užsakovo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo ūkio subjektai, subrangovai ir (arba) specialistai, neatitinkantys

Pirkimo dokumentuose jiems nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams ir Rangovo pasiūlyme nurodytų sąlygų Pirkimo dokumentuose nustatytiems Kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma), arba kai ūkio subjektai, subrangovai ir (arba) specialistai vykdo kitus, nenurodytus ūkio subjektų, subrangovų ir (arba) specialistų sąraše (-uose), Darbus ar funkcijas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, nušalinti tokį ūkio subjektą, subrangovą ar specialistą nuo Sutarties vykdymo ir pašalinti jį iš Statybvietės. Už šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaikymą Rangovui taikoma Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.

3.2.6. Sutarties vykdymo metu taikoma tokia subrangovų, kurie nėra ūkio subjektai, t. y. kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė Pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti ir kurie vykdys Sutartinius įsipareigojimus, pasitelkimo arba keitimo tvarka:

3.2.6.1. sudarius Sutartį, Rangovas įsipareigoja iki Darbų vykdymo pradžios, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki numatomo pasitelkimo, Užsakovui pateikti tuo metu žinomų subrangovų sąrašą, jame nurodant subrangovų vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis, jų atstovus, taip pat kiekvienam subrangovui perduodamų atlikti Darbų tikslų aprašymą (nurodomi konkretūs darbai, kuriuos atliks subrangovas ir Darbų dalį, sudarančią Sutarties kainą procentine išraiška). Užsakovas pasilieka teisę paprašyti Rangovo pateikti ir kitus, su subrangovo pasitelkimu ir (arba) keitimu, susijusius dokumentus. Tokia pati informavimo prievolė taikoma Rangovui, ketinančiam pakeisti ar pasitelkti subrangovą Sutarties vykdymo metu;

3.2.6.2. Užsakovas, gavęs iš Rangovo atnaujintą subrangovų sąrašą su pažymėtais pakeitimais, per 5 (penkias) darbo dienas patikrina, ar tokiam subrangovui netaikomi pašalinimo pagrindai ir ar jis atitinka nacionalinio saugumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai buvo nustatyti Pirkimo dokumentuose) ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą arba nesutikimą pasitelkti arba pakeisti siūlomą subrangovą. Jeigu subrangovas neatitinka bent vieno iš šių reikalavimų, Užsakovas pareikalauja jį pakeisti reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Rangovui pateikus atnaujintus dokumentus, Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas juos patikrina ir, jeigu keičiamas subrangovas atitinka jam keliamus reikalavimus, raštu informuoja Rangovą apie sutikimą subrangovo įtraukimui į subrangovų sąrašą, tuomet toks asmuo tampa subrangovu ir įsigalioja atitinkamas subrangovų sąrašo pakeitimas. Keičiant subrangovų sąrašą, Susitarimas, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 22.2 punktu, nesudaromas.

3.2.7. Ūkio subjektai ir (arba) specialistai, kurių profesine kvalifikacija rėmėsi Rangovas dalyvaudamas pirkime tam, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir (arba) Kokybinius kriterijus, pateikiami kartu su Rangovo pasiūlymu ir laikomi neatsiejama Sutarties dalimi.

3.2.8. Ūkio subjektai, kurie vykdys Sutartinius įsipareigojimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais:

3.2.8.1. kai ūkio subjektui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

3.2.8.2. kai ūkio subjektas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies

Sutartyje numatytų įsipareigojimų.
3.2.9. Rangovas privalo pakeisti ūkio subjektą, jei paaiškėja, kad ūkio subjektas neatitinka jam Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
3.2.10. Rangovo ir (arba) ūkio subjektų specialistai, vykdantys Sutartį, gali būti keičiami šiais atvejais:
3.2.10.1. Rangovo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą paskirti naują specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems Pirkimo dokumentuose jam nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;
3.2.10.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas turi objektyviais duomenimis pagrįstą pagrindą manyti, kad Rangovo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas netinkamai vykdo savo pareigas arba neturi pakankamos kompetencijos joms vykdyti.
3.2.11. Rangovas arba ūkio subjektas privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
3.2.12. Naujas ūkio subjektas ir (arba) specialistas Rangovo prašymo juos pakeisti pateikimo metu turi atitikti Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant kvalifikacijos reikalavimus ir, kai taikytina, Rangovo pasiūlyme nurodytas Kokybinių kriterijų reikšmes. Jeigu keičiamas specialistas, kurio profesinė patirtis buvo vertinama pagal Kokybinius kriterijus, naujas specialistas turi turėti ne žemesnę profesinę patirtį, negu keičiamo asmens įvertinta profesinė patirtis pagal Kokybinių kriterijų reikšmes, ir už kurią buvo skirti kokybiniai balai. Jeigu per 5 (penkias) darbo dienas skaičiuojant nuo sužinojimo arba turėjimo sužinoti dienos, kad keičiamas ūkio subjektas ar specialistas dėl Bendrųjų sąlygų 3.2.8 – 3.2.11 punktuose nurodytų aplinkybių negali vykdyti Rangovo jiems pavestų Darbų ar funkcijų, Rangovas neranda reikalavimus atitinkančio ūkio subjekto ar specialisto, jis privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą.
3.2.13. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo ūkio subjekto ir (ar) specialisto pasitelkimo ir (arba) keitimo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:
3.2.13.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybes. Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo priežastį;
3.2.13.2. atnaujintą (-us) ūkio subjektų ir (arba) specialistų sąrašą (-us) su pažymėtais pakeitimais;
3.2.13.3. dokumentus, patvirtinančius naujo ūkio subjekto ir (arba) specialisto kvalifikaciją, atitiktį Kokybiniams kriterijams, kai tai taikytina, reikalaujamiems kokybės užtikrinimo ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį nacionalinio saugumo ir kitiems Sutartyje nustatytiems reikalavimams.
3.2.14. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Bendrųjų sąlygų 3.2.13.2 ir 3.2.13.3 papunkčiuose nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas juos įvertina ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą arba nesutikimą pakeisti ūkio subjektą ir (arba) specialistą. Jeigu ūkio subjektas arba specialistas neatitinka bent vieno iš Bendrųjų sąlygų 3.2.12 punkte nustatytų reikalavimų, Užsakovas pareikalauja jį pakeisti reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu arba specialistu. Rangovui pateikus atnaujintus dokumentus, Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas juos patikrina ir jeigu keičiamas ūkio subjektas ir (arba) specialistas atitinka jam keliamus reikalavimus, raštu informuoja Rangovą apie sutikimą ūkio subjekto ir (arba) specialisto įtraukimui į ūkio subjektų ir (arba) specialistų sąrašą, tuomet toks asmuo tampa ūkio subjektu ir (arba) specialistu ir įsigalioja

atitinkamas ūkio subjektų ir (arba) specialistų sąrašo pakeitimas. Keičiant ūkio subjektų ir (arba) specialistų sąrašą (-us), Susitarimas, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 22.2 punktu, nesudaromas.

3.3. Jungtinės veiklos partnerių keitimas

3.3.1. Rangovas, vykdantis Sutartį kaip tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – **Partneris**), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių Partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Partneris neatitinka VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos, kaip jos suprantamos Sankcijų įstatyme, Partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios Partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.
3.3.2. Rangovas, vykdantis Sutartį kaip tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę pakeisti Partnerį, jei dėl reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio Partnerio teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas Partneris. Toks Partnerio pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ ir kitų teisės aktų taikymo.
3.3.3. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo Partnerio pakeitimo arba jo atsisakymo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:
3.3.3.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti Rangovo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje. Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių Partnerio atsisakymo ar keitimo priežastį;
3.3.3.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo projektą, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo Partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima likęs Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;
3.3.3.3. pasiliekančio Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir, kai taikytina, dokumentus, patvirtinančius atitiktį kokybės užtikrinimo ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams. Visais atvejais pasiliekančio Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė už pasitraukiančio Partnerio kvalifikaciją ta apimtimi, kuria ši buvo reikšminga atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir, kai taikytina, Rangovo pasiūlyme nurodytoms Kokybinių kriterijų reikšmėms. Jeigu pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys jo pašalinimo pagrindų nebuvimą bei atitiktį nacionalinio saugumo ir kitiems pirkimo dokumentuose ir teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.
3.3.4. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Bendrųjų sąlygų 3.3.3.2 ir 3.3.3.3 papunkčiuose nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą arba apie nesutikimą atsisakyti ar pakeisti Partnerį. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Prieš Susitarimo pasirašymą, Užsakovui pateikiama naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopija arba nuorašas.

3.4. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais

3.4.1. Subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis ir tvarka:
3.4.1.1. sudarius Sutartį, Rangovas pagal Bendrųjų sąlygų 3.2.6.1 papunktyje nurodytus reikalavimus įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, atstovus ir jų kontaktinius duomenis. Rangovas taip pat privalo visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsdamas informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus;
3.4.1.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sąlygų 3.4.1.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;
3.4.1.3. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams;
3.4.1.4. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai rašytinius pranešimus nedelsiant apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutarties vykdymą ar sąlygoti jos pažeidimą.
4.1.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad viena kitai teiks dokumentus ir (ar) kitą informaciją, kurie yra būtini Šalių tinkamam įsipareigojimų įvykdymui pagal Sutartį.
4.1.3. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal įstatymus bei teisės aktus arba Sutartį turi kreiptis į projektuotoją, Statinio projekto vadovą, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ar Statinio statybos techninį prižiūrėtoją (toliau – **Techninis prižiūrėtojas**) (taikoma, jeigu Užsakovas pasitelkia tokius asmenis), Rangovas privalo kreiptis į šiuos asmenis tiesiogiai, kartu apie tai informuodamas Užsakovą.
4.1.4. Jeigu Šalis susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimi, ji turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tokią kliūtį raštu informuoti kitą Šalį – ir imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių šiai kliūčiai pašalinti.

4.2. Kontaktiniai asmenys

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti kontaktinį asmenį, atsakingą už

Sutarties vykdymą ir nurodyti jo kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.
4.2.2. Tuo atveju, kai Šalis nori pakeisti paskirtą kontaktinį asmenį arba paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti jo funkcijas tuo laikotarpiu, kai paskirtas kontaktinis asmuo laikinai negali jų vykdyti, Šalis privalo iš anksto apie tai raštu informuoti kitą Šalį ir pateikti naujo ar laikinai paskirto asmens kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.
4.2.3. Tuo atveju, kai paaiškėja, kad Šalies kontaktinis asmuo laikinai negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei kitą darbo dieną, paskirti kitą kontaktinį asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Keičiant kontaktinių asmenų funkcijas atliekančius asmenis, Susitarimas, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 22.5 punktu, nesudaromas.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI IR JŲ PAKEITIMAI

5.1. Užsakovo dokumentai.

5.1.1. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu Techninėje specifikacijoje ir (ar) Sutartyje nenurodytas kitoks terminas) privalo pateikti Rangovui visus Užsakovo dokumentus, kurie yra reikalingi Sutarties vykdymui. Statinio projektas ir Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu taikoma) Rangovui perduodamas Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą.
5.1.2. Jeigu įstatymai bei teisės aktai nustato Užsakovo pareigą gauti konkretų dokumentą arba atlikti konkrečią procedūrą, bet Pirkimo dokumentuose ir (ar) Techninėje specifikacijoje, ir (ar) Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad tokį dokumentą privalo gauti arba procedūrą privalo atlikti Rangovas, tuomet už tokio dokumento gavimą ar procedūros atlikimą atsako bei susijusias išlaidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procedūros dokumentai yra priskiriami Rangovo dokumentams.
5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus Užsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sužinojimo arba turėjimo sužinoti apie konkretaus dokumento poreikį, apie tai informuoti Užsakovą ir nurodyti protingą terminą, per kurį Užsakovas turėtų gauti ir pateikti tokį Užsakovo dokumentą bei nurodyti dokumento pobūdį, tikslą, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, jo reikšmę Sutarties vykdymui.
5.1.4. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris nors Užsakovo dokumentas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęstas Darbų atlikimo terminas ir atlygintos visos faktiškai patirtas Išlaidos, susijusios su Darbų atlikimo termino pratęsimu.
5.1.5. Jeigu Rangovas vėliau negu per 5 (penkias) darbo dienas nuo sužinojimo arba turėjimo sužinoti apie konkretaus dokumento poreikį informuoja Užsakovą apie Darbų vykdymui reikalingą Užsakovo dokumentą, Rangovas praranda teisę reikalauti pratęsti Darbų atlikimo terminus tam laikotarpiui, kurį Rangovas uždelsė informuoti Užsakovą apie Darbų vykdymui reikalingą Užsakovo dokumentą.

5.2. Rangovo dokumentai.

5.2.1. Rangovas privalo laiku pateikti Užsakovui visus Rangovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
5.2.2. Rangovas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti Rangovo dokumentą, kuris yra reikalingas Darbų atlikimui, iki Darbų, kurie turi būti atliekami vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradžios, numatytos Specialiosiose sąlygose ir (arba) Techninėje specifikacijoje, ir (arba) Grafike (jei taikoma). Rangovas negali vykdyti Darbų, neturėdamas su Užsakovu suderinto Rangovo dokumento, kuriuo vadovaujantis turi būti vykdomi tie Darbai. Už kiekvieną šio punkto pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio baudą.
5.2.3. Įstatymuose bei kituose teisės aktuose, Specialiosiose sąlygose ir (arba) Techninėje specifikacijoje, ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prieš pradėdamas Darbus Statybvietėje, privalo parengti Statinio statybos darbų technologijos projektą ir pateikti jį peržiūrėti bei patvirtinti Techniniam prižiūrėtojui Bendrųjų sąlygų 5.5 poskyryje „Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka. Rangovas turi teisę pradėti vykdyti Darbus Statybvietėje tik po to, kai iš Techninio prižiūrėtojo gauna Statybos darbų technologijos projekto patvirtinimą.
5.2.4. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visų Darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje turi būti fiksuojama Darbų vykdymo eiga, parodomos tikslios visų Darbų ir Įrenginių vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal įstatymus bei kitus teisės aktus arba Sutartį reikalinga informacija. Rangovas privalo saugoti išpildomąją dokumentaciją Statybvietėje ir perduoti ją Užsakovui prieš perduodamas Darbus.
5.2.5. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda Užsakovui. Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu ir per Užsakovo nurodytą protingą terminą pateikti susipažinti Rangovo turimus dokumentus Užsakovo personalui, Užsakovo atstovui arba Valdžios institucijoms. Rangovas, praradęs turimus Rangovo dokumentus, privalo juos atkurti, taip pat atlikti statinių tyrimus bei atidengti paslėptus darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus Rangovo dokumentus.
5.2.6. Jeigu pagal Techninės specifikacijos ir (arba) Statinio projekto reikalavimus Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui Darbų rezultato naudojimo instrukcijas, jos turi būti aiškios ir detalios, kad Užsakovas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, remontuoti Darbų rezultatus ir Įrenginius, taip pat prireikus, išardyti ir iš naujo surinkti, suderinti ir paleisti Įrenginius.
5.2.7. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigą ir rezultatus.
5.2.8. Jei Darbų rezultato naudojimui būtiniems dokumentams reikalingas vertimas į lietuvių kalbą, su tuo susijusias išlaidas apmoka Rangovas. Jei Rangovas Darbų rezultato naudojimui būtinus dokumentus verčia savarankiškai, jis atsako už šių dokumentų vertimo tikslumą.
5.2.9. Jeigu Sutartis pasibaigia anksčiau, negu Rangovas perduoda Užsakovui parengtus ir užbaigtus Rangovo dokumentus, Rangovas privalo perduoti Užsakovui visus Rangovo dokumentus, įskaitant Užsakovo prašomus nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Užsakovas turi teisę savo nuožiūra pabaigti rengti, keisti ar kitaip naudoti.

5.3. Klaidos Darbų dokumentuose.

5.3.1. Šalys, pastebėjusios klaidas ar trūkumus Šalių pateiktuose Darbų dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo atitinkamo dokumento gavimo dienos apie tai informuoti viena kitą ir pateikti siūlymus kaip jų išvengti ir (arba) ištaisyti.
5.3.2. Šalis, kurios pateiktame dokumente nustatytos Darbų dokumentų klaidos ar trūkumai, privalo užtikrinti pateiktų dokumentų ištaisymą, jeigu tai yra privaloma pagal įstatymus ir kitus teisės aktus arba būtina tam, kad būtų galima įvykdyti Sutartį. Ši pareiga galioja visą Sutarties galiojimo laiką, iki Rangovas įvykdys visus garantinius įsipareigojimus pagal Sutartį.
5.3.3. Už klaidas ir trūkumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trūkumus lėmė klaidos ar trūkumai Užsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Bendrųjų sąlygų 5.3.1 punkto nuostatas laiku informavo Užsakovą apie tokias klaidas ir trūkumus. Tai, jog Užsakovo personalas peržiūrėjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nepašalina ir nesumažina Rangovo atsakomybės už tų dokumentų klaidas ir trūkumus.

5.4. Darbų dokumentų pakeitimai.

5.4.1. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba neatlikti Atsisakomų darbų, su sąlyga, kad tokie pakeitimai nepakeičia Darbų pobūdžio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa žinoma bent viena iš šių aplinkybių:
5.4.1.1. po Sutarties sudarymo paaiškėja, kad Užsakovo pateiktuose dokumentuose yra klaidų ar trūkumų arba, kad šie dokumentai neatitinka faktinės situacijos Statybvietėje, ir dėl to juos būtina ištaisyti, kad būtų galima tinkamai vykdyti Darbus;
5.4.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar Įrenginiai;
5.4.1.3. Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, kad jie nedera su kitų Užsakovo ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais, arba dėl to, jog Užsakovas siekia įgyvendinti pasikeitusius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, arba dėl to, jog išnyko Užsakovo poreikis (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi Užsakovui);
5.4.1.4. paaiškėja, kad dėl Sutarties kainos perskaičiavimo dėl kainų lygio pokyčio ir (ar) būtinųjų Papildomų darbų pirkimo Užsakovas tampa finansiškai nepajėgus finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba Techninę specifikaciją.
5.4.2. Jeigu Statinio projektas arba kiti Užsakovo dokumentai keičiami dėl Rangovo kaltės, įskaitant tai, kad rinkoje nebetiekiami Rangovo pasiūlyme nurodyti Statybos produktai ar Įrenginiai ir dėl to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkančiais Statybos produktais ar Įrenginiais, Rangovui tenka visi tokių pakeitimų padarymo ir įgyvendinimo kaštai ir atsakomybė už Darbų vėlavimą.
5.4.3. Jeigu Statinio projektas arba kiti Užsakovo dokumentai keičiami dėl Užsakovo ir (arba) Statinio projektuotojo kaltės, Užsakovui tenka visi tokių pakeitimų padarymo ir įgyvendinimo kaštai ir atsakomybė už Darbų vėlavimą.

5.5. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas.

5.5.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra įvardyti įstatymuose ir kituose teisės aktuose ir (arba) Techninėje specifikacijoje, ir (arba) Sutarties sąlygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį Rangovas privalo perduoti Užsakovui.
5.5.2. Jeigu pagal Sutarties sąlygas ir (arba) įstatymus bei kitus teisės aktus Rangovo dokumentus turi suderinti arba patvirtinti Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas arba Techninis prižiūrėtojas, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti tiesiogiai jiems bei kopiją Užsakovo personalui.
5.5.3. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Rangovo dokumentą kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu Techninėje specifikacijoje ir (arba) Sutartyje nenurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį pritarimą arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su paaiškinimu, kaip pateiktasis dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties sąlygų arba įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
5.5.4. Jeigu Užsakovas nepatvirtina ir pateikia pastabas Rangovo dokumentui, Rangovas kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu Techninėje specifikacijoje ir (arba) Sutartyje nenurodytas kitoks terminas) privalo savo sąskaita pataisyti tokį dokumentą pagal Užsakovo pastabas ir pakartotinai jį pateikti Užsakovui peržiūrėti ir patvirtinti.
5.5.5. Užsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumažina Rangovo atsakomybės už Rangovo dokumentus.
5.5.6. Kai Užsakovas patvirtina Rangovo dokumentą, Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pateikti Užsakovui Rangovo dokumento pasirašytą galutinę versiją skaitmeniniu formatu, o įstatymuose ar kituose teisės aktuose ir (arba) Techninėje specifikacijoje nurodytais atvejais – ir popierinę versiją.

6. DARBŲ VYKDYMO EIGA

6.1. Statybvietės įrengimas ir kiti reikalavimai

6.1.1. Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui Statybvietę arba jos dalį pagal Statybvietės perdavimo – priėmimo aktą, jeigu Techninėje specifikacijoje ir (arba) Grafike, ir (arba) Specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip. Užsakovas turi teisę atsisakyti perduoti Rangovui Statybvietę iki tol, kai Rangovas pateikia Užsakovui statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus pagal Specialiųjų sąlygų 7 skyriaus ir Bendrųjų sąlygų 12 skyriaus „Draudimas“ sąlygas.
6.1.2. Rangovas gali pradėti Darbus Statybvietėje tik turėdamas visus teisės aktuose numatytus dokumentus (Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pažymas, pažymėjimus, licencijas ir suderinimus – tiek iš Užsakovo, tiek iš trečiųjų asmenų bei Valdžios institucijų), informavęs reikiamas Valdžios institucijas, jeigu tai būtina atlikti pagal teisės aktus arba kitus imperatyvius dokumentus,

perdavęs Užsakovui Statybos darbų technologijos projekto skaitmeninę kopiją, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas įstatymuose ar kituose teisės aktuose, Statinio projekte arba Techninėje specifikacijoje, bei perėmęs Statybvietę iš Užsakovo ir Bendrųjų sąlygų 6.3.4 punkte nustatyta tvarka iš anksto pranešęs apie pradedamus vykdyti Darbus.

6.1.3. Rangovas privalo įrengti ir eksploatuoti Statybvietę taip, kaip tai numato Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“.

6.1.4. Teisės aktų nustatytais atvejais, išskyrus atvejus, kai statomi nesudėtingi statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas, Rangovas privalo prie Statybvietės matomoje vietoje įrengti stendą su Užsakovu suderinta informacija apie statomą Statinį, įskaitant informaciją apie statytoją (Užsakovą), statybos pradžią ir pabaigą, Rangovą, Statinio projektuotoją, Statinio architektą ar jų grupę, Statinio statybos vadovą, jo kontaktinį telefono numerį ir Statinio statybos Techninį prižiūrėtoją.

6.1.5. Rangovas privalo nustatyti žemės sklypo (-ų), kuriame (-uose) vykdys Darbus, ribas, įskaitant, bet neapsiribojant, atlikti Statybvietės nužymėjimą, jeigu toks reikalavimas yra nurodytas Specialiosiose sąlygose ir (arba) Statinio projekte arba Techninėje specifikacijoje. Šios sutarties apimtyje Rangovui draudžiama vykdyti Darbus privačiuose žemės sklypuose, nesant privataus žemės sklypo savininko sutikimo, taip pat laisvoje valstybinėje žemėje be Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimo.

6.1.6. Rangovas privalo pagal įstatymų bei kitų teisės aktų ir (arba) Techninės specifikacijos arba Statinio projekto reikalavimus aptverti, įrengti Statybvietės apsaugos bei patekimo į Statybvietę kontrolės priemones, įrengti lauko Statybvietės apšvietimą tamsiuoju paros metu ir stebėjimo priemones, įrengti tinkamas sandėliavimo vietas Prekėms, darbo vietas ir privažiavimo kelius Statybvietėje arba į Statybvietę, kurie yra reikalingi Darbų vykdymui, ir juos prižiūrėti pagal įstatymų bei kitų teisės aktų, Techninės specifikacijos arba Statinio projekto reikalavimus. Rangovas atsako už Statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo vietų) ženklinimą ir būtinų atitvarų įrengimą, taip pat už personalo ir (arba) techninių priemonių Statybvietei apsaugoti parūpinimą.

6.1.7. Rangovas privalo įrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirūpinti Darbų vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir ryšio paslaugų tiekimu Statybvietėje. Techninėje specifikacijoje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus gali įrengti Užsakovas arba Užsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamų tinklų, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar ryšio paslaugas, patalpas ir kitas Techninėje specifikacijoje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Užsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones savo sąskaita arba Techninėje specifikacijoje turi būti numatyti tokių paslaugų įkainiai, priemonių kainos, apskaitos ir apmokėjimo tvarka.

6.1.8. Rangovas privalo įsivertinti galimus maršrutus ir kelius privažiavimui prie Statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir naudojimo sąlygas bei kaštus, taip pat atsakyti už jiems padarytą žalą ar reikalavimų, taikomų naudojimuisi tais keliais, nesilaikymą.

6.1.9. Rangovas atsako už saugaus eismo užtikrinimą Statybvietėje esančiuose takuose ir keliuose, taip pat už vykdant Darbus naudojamų kelių ir takų priežiūrą, valymą ir plovimą tokia apimtimi, kad

būtų panaikintas neigiamas poveikis Statybvietės ir (arba) gretimų teritorijų būklei, buvusiai Sutarties sudarymo metu, kurį sąlygojo Darbų vykdymas.
6.1.10. Rangovas atsako už tai, kad Darbų vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadarytų žalos Statybvietėje ar šalia jos esantiems ir Užsakovo dokumentuose arba Statybvietės perdavimo – priėmimo akte pažymėtiems statiniams, įrenginiams, inžineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams.
6.1.11. Rangovas privalo naudoti Statybvietę pagal paskirtį laikydamasis Statinio projekto ir (arba) Techninės specifikacijos ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir tik Darbų vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisės be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo Statybvietėje apgyvendinti žmonių arba suteikti jiems teisę naudotis Statybvietėje esančiomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Darbų vykdymu. Už kiekvieną šių reikalavimų pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.
6.1.12. Rangovas atsako už Statybvietės ir joje esančio turto (įskaitant Prekes) apsaugą, saugos ir tvarkos statybvietėje palaikymą. Už kiekvieną šiame punkte išvardytų reikalavimų pažeidimą, kuris įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą bei atlyginti kilusią žalą.
6.1.13. Atlikdamas Darbus, Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandėliuoti pagal gamintojų nustatytas laikymo sąlygas Statybos produktus, Įrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas pašalinti iš Statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti Statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl Darbų vykdymo. Rangovas privalo iš Statybvietės pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją. Už kiekvieną šių reikalavimų pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.
6.1.14. Užbaigęs Darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir išvalyti Statybvietę, išmontuoti laikinus statinius, pašalinti iš jos viską, kas nėra Darbų rezultatai, sutvarkyti ir išvalyti Objektą, taip pat atkurti atitinkamos teritorijos būklę, buvusią iki pradedant Darbus. Tol, kol Rangovas neįvykdo šios sąlygos, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Statybvietę.
6.1.15. Rangovas privalo grąžinti Užsakovui Statybvietę pagal Statybvietės perdavimo – priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai Rangovas perduoda Užsakovui visus Darbus pagal galutinį Darbų perdavimo –priėmimo aktą. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda Užsakovui Darbų dalį pagal tos dalies Darbų perdavimo – priėmimo aktą, Rangovas privalo grąžinti Užsakovui Statybvietės dalį, kurioje yra ta dalis ir kuri yra reikalinga tam, kad Užsakovas galėtų tinkamai naudotis ta dalimi.

6.2. Trečiųjų asmenų veikla Statybvietėje

6.2.1. Rangovas privalo į Statybvietę leisti patekti ir joje būti tik Rangovo ir Užsakovo personalui, Užsakovo atstovui bei Valdžios institucijoms, turinčioms teisę atlikti patikrinimus ir tik vadovaudamasis įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dėl asmenų, kurie gali būti Statybvietėje, bei jų identifikavimo. Užsakovas paveda Rangovui ir jį įgalioja

paties Rangovo sąskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti Statybvietėje esančių asmenų identifikavimo, atvykimo į Statybvietę, buvimo joje ir išvykimo iš jos registravimo bei kontrolės tvarką, jeigu Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako prieš Užsakovą ir trečiuosius asmenis, kad į Statybvietę neteisėtai nepatektų asmenys, o to neužtikrinus – atsako už bet kokią kilusią žalą.

6.2.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Statybvietėje Darbus atliekantys asmenys turėtų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – **statybininko ID kodas**) (ar analogišką identifikacijos kodą), o asmenys, kurie Statybvietėje atlieka ne su Darbais susijusią veiklą, – jų identifikavimo priemonę, taip pat teikti Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turėtojo darbdavį ir statybininko ID kodo turėtoją. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Darbų neatliktų asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateikę atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui.

6.2.3. Jeigu paaiškėja, jog Rangovas leido Darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugų teikėjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranešė atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui, patekti į Statybvietę ar atlikti Darbus, Rangovas moka Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

6.2.4. Tuo atveju, kai Techninėje specifikacijoje arba Statinio projekte yra numatyta, kad Statybvietėje turės vykdyti darbus ar vykdyti kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys, Užsakovas privalo paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių (-ius), kurio nurodymai yra privalomi Rangovo, Užsakovo ir Užsakovo nurodytų trečiųjų asmenų personalui. Techninėje specifikacijoje, Statinio projekte arba Šalių suderintoje schemoje turi būti pažymėtos ribos Statybvietės dalies, kurią Rangovas turi laikinai grąžinti Užsakovui. Statybvietės dalies laikinas grąžinimas Užsakovui ir pakartotinis perdavimas Rangovui įforminamas Statybvietės dalies perdavimo – priėmimo aktais, kuriuos pasirašo Rangovas ir Užsakovas. Laikino Statybvietės dalies grąžinimo Užsakovui terminai ir sąlygos turi būti aptartos Techninėje specifikacijoje arba Statinio projekte, o kitas sąlygas, kurios nebuvo aptartos, Šalys turi suderinti raštu.

6.2.5. Jeigu Statybvietėje vykdantis darbus ar kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys pažeidžia Techninėje specifikacijoje, Statinio projekte nustatytus arba Šalių suderintus terminus ir sąlygas, ir toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdo Rangovui vykdyti Darbus ir lemia Darbų vėlavimą arba sukelia papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį.

6.2.6. Jeigu Techninėje specifikacijoje arba Statinio projekte nebuvo numatyta, kad Statybvietėje vykdys darbus ar vykdys kitą veiklą Užsakovas arba tretieji asmenys, ir numatoma, kad toks Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdys Rangovui vykdyti Darbus bei sąlygos Darbų vėlavimą ir (arba) sukels papildomų Išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas Išlaidas, taip pat kad faktine Darbų vėlavimo trukme būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį.

6.2.7. Jeigu nėra galimybės laikinai atskirti dalį Statybvietės Užsakovo arba trečiųjų asmenų darbų ar kitos veiklos vykdymui, Rangovas privalo vykdyti Techninėje specifikacijoje, Statinio projekte ir Rangovo pagal įstatymus arba kitus teisės aktus parengtame Statybos darbų technologijos projekte

nustatytus reikalavimus, susijusius su kelių rangovų ar kitų asmenų veikimu bendroje Statybvietėje, taip pat vykdyti Užsakovo paskirto statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei reikalavimus.
6.2.8. Tuo atveju, kai Statybvietėje turės vykdyti darbus daugiau negu vienas rangovas ar tretieji asmenys, Rangovas privalo Darbų vykdymą organizuoti taip, kad nebūtų trukdomas ir (ar) ribojamas kitų rangovų ar trečiųjų asmenų darbų vykdymas Statybvietėje bei būtų atsižvelgiama į visų statybos proceso dalyvių interesus, vadovautis Sutartimi ir dėti visas būtinas ir protingas pastangas, kad būtų pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.
6.2.9. Tuo atveju, jei Rangovas nesilaiko Bendrųjų sąlygų 6.2.8 punkto reikalavimų, Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo tiesioginius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, netesybas, baudas pagal Sutartį, darbo jėgos ir mechanizmų prastovas ir kt.), kuriuos Užsakovas patyrė, įskaitant Užsakovo mokėtinas sumas, kurias pareikalavo apmokėti kiti rangovai arba tretieji asmenys, vykdę darbus Statybvietėje dėl Rangovo Darbų atlikimo, Darbų ar jų dalies, kurioje toliau darbus vykdė kiti rangovai arba tretieji asmenys, rezultato perdavimo Užsakovui, terminų nesilaikymo ar kitų šią Sutartį pažeidžiančių veiksmų.

6.3. Bendrieji Darbų vykdymo reikalavimai

6.3.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiškai, pagal Techninės specifikacijos ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, laikantis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, statybos techninių reglamentų, Rangovo statybos taisyklių, metodinių nurodymų, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų, taip pat pašalinti visus atsiradusius Darbų defektus.
6.3.2. Rangovas atsako už visų Rangovo veiksmų ir Darbų vykdymo metodų tinkamumą, saugumą ir stabilumą. Užsakovo personalo ir (arba) Užsakovo atstovo prašymu Rangovas privalo pateikti jam informaciją apie Darbų vykdymo metodus ir technologijas.
6.3.3. Rangovas vykdydamas sutartinius įsipareigojimus privalo savo lėšomis ir rizika pasirūpinti visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Įrenginiais, Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais (išskyrus tai, ką pagal Techninę specifikaciją turi pateikti Užsakovas), kurių reikia tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku pradėti, vykdyti ir užbaigti Darbus ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį bei pašalinti Darbų defektus.
6.3.4. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą ir Techninį prižiūrėtoją (jei taikoma) apie planuojamą Darbų Statybvietėje pradžią ir nurodyti teisės aktų nustatyta tvarka paskirtą statinio statybos vadovą.
6.3.5. Užsakovas įsipareigoja iki Darbų pradžios teisės aktų nustatyta tvarka paskirti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą (jeigu tokia priežiūra yra privaloma Darbų vykdymui pagal įstatymus bei teisės aktus ar Techninę specifikaciją) ir Techninį prižiūrėtoją, kuris vykdys statinio statybos techninę Darbų priežiūrą (jeigu tokia priežiūra yra privaloma Darbų vykdymui pagal įstatymus bei teisės aktus ar Techninę specifikaciją). Tais atvejais, kai pagal įstatymus bei teisės aktus Užsakovui nėra prievolės skirti projekto vykdymo priežiūros vadovo ir Techninio prižiūrėtojo, Užsakovas turi teisę paskirti Užsakovo personalą, kuris vykdys Darbų priežiūrą. Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie

statybos techninę Darbų priežiūrą atliekančių asmenų veikimą ar neveikimą, kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus.
6.3.6. Rangovas privalo dalyvauti Užsakovo ir (ar) Techninio prižiūrėtojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose pasitarimuose ir jų metu pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones. Jei Rangovas ar jo atstovas į susirinkimą (pasitarimą) neatvyksta, Rangovas privalo vykdyti susirinkimo (pasitarimo) metu priimtus sprendimus, fiksuojamus rašytiniais protokolais.
6.3.7. Užsakovas įsipareigoja paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, kuriam bus pavesta statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti Statybvietėje esančių darbdavių bendradarbiavimą ir jų veiklą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją.
6.3.8. Rangovas privalo dalyvauti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus organizuojamuose ir protokoluojamuose pasitarimuose ir jų metu pateikti išsamią ataskaitą apie Statybvietės saugos stebėsenos rezultatus, problemas ir jų šalinimo priemones, aptarti šių priemonių veiksmingumą.
6.3.9. Jeigu vykdomiems Darbams Statinio projektas buvo parengtas taikant statinio informacinio modeliavimo (BIM) reikalavimus, tuomet Šalys privalo vadovautis Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo reikalavimais.
6.3.10. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Darbus būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame būtų fiksuojama Darbų eiga ir visi su Darbais susiję įvykiai. Kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, Rangovas privalo sudaryti jiems sąlygas pildyti statybos darbų žurnalą. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal Užsakovo personalo ir (arba) Techninio prižiūrėtojo nurodymus bei reikalavimus.
6.3.11. Rangovas privalo suteikti galimybę Užsakovo personalui ir (arba) Užsakovo atstovui susipažinti su visais įrašais statybos darbų žurnale bei Statybos produktų ir Įrenginių kokybės deklaracijomis, kad jis galėtų tinkamai patikrinti atliekamų Darbų kokybę.
6.3.12. Rangovas privalo sudaryti reikiamas sąlygas, kad Darbų priežiūros funkciją vykdantys asmenys galėtų tinkamai atlikti paslėptų darbų kokybės kontrolę, t. y. Rangovas privalo informuoti Techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki paslėptų darbų vykdymo pradžios. Darbai, kurie paslepia (uždengia) kitus (jau atliktus) darbus, gali būti vykdomi, tik po to, kai paslepiamus (uždengiamus) darbus patikrina Techninis prižiūrėtojas ir pasirašo paslėptų darbų patikrinimo aktą arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktą.
6.3.13. Jeigu Rangovas nepraneša Techniniam prižiūrėtojui arba nesuteikia jam galimybės patikrinti paslepiamų (uždengiamų) darbų ar konstrukcijų, Rangovas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu privalo savo sąskaita atidengti uždengtus darbus bei konstrukcijas ir vėl juos uždengti po to, kai Techninis prižiūrėtojas užbaigia tokių darbų ar konstrukcijų patikrinimą. Toks paslėptų (uždengiamų) darbų ar konstrukcijų atidengimas Techninio prižiūrėtojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisės reikalauti pratęsti Darbų atlikimo terminus.
6.3.14. Rangovas atsako už visų galiojančių saugos, saugaus darbe darbo higienos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos ir aplinkos apsaugos Statybvietėje reikalavimų laikymąsi.

6.3.15. Rangovas privalo vykdyti Darbus Statybvietėje. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonės neperžengtų Statybvietės ribų ir neteisėtai nepatektų į gretimas teritorijas.
6.3.16. Darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo ir trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki Darbų pradžios, visą Sutarties vykdymo laikotarpį atitiktų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, taip pat, kad Užsakovui nebūtų trukdoma vykdyti savo veiklos, išskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta Techninėje specifikacijoje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako už aplinkos, statinių ir kitų objektų, esančių už Statybvietės ribų, apsaugą nuo neigiamo poveikio, kurį gali sąlygoti Darbų vykdymas, už šalia Statybvietės gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių asmenų (tarp jų – Užsakovo personalo) ir jų turto apsaugą nuo Darbų keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (taršos, atliekų, triukšmo, vibracijos, kvapų, kliūčių sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (Statybvietėje ir už jos ribų), kad šis poveikis žmonėms bei turtui būtų kiek įmanoma sumažintas, ir atsako už dėl šių pareigų pažeidimo atsiradusią žalą.
6.3.17. Bet kuriuo Darbų vykdymo metu pastebėjus, kad Rangovo atliekami Darbai kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, eismo saugai, aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdytų Darbus, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbuotojų ir (ar) eismo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis, Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti sutartinę veiklą. Rangovas gali tęsti Darbus tik gavęs Užsakovo leidimą. Rangovas tęsdamas sutartinius įsipareigojimus privalo imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus – kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais pirmiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes bei pranešti apie tai Užsakovui.
6.3.18. Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus, suteikiančius teisę naudotis viešaisiais keliais, pakeisti eismo tvarką juose ir (arba) vykdyti būtiną su Darbais susijusią veiklą už Statybvietės ribų (jei taikoma).
6.3.19. Rangovas turi teisę vykdyti Darbus Statybvietėje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Techninėje specifikacijoje. Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisę vykdyti Darbus Statybvietėje tik Techninėje specifikacijoje nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisę vykdyti Darbus ar kitus veiksmus Statybvietėje kitu laiku tik gavęs Užsakovo sutikimą.
6.3.20. Rangovas atsako už tai, kad visą laiką, kai Statybvietėje yra vykdomi Darbai, juos prižiūrėtų reikiamą profesinę kvalifikaciją turintys statinio statybos vadovas ir pakankamas skaičius statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Techninės specifikacijos, Statinio projekto, statybą leidžiančio dokumento reikalavimus (o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal įstatymus bei teisės aktus yra privalomi trečiųjų asmenų rašytiniai sutikimai – pagal tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo nustatytos), įstatymų bei teisės aktų ir Sutarties reikalavimus.
6.3.21. Rangovas privalo sudaryti galimybes Užsakovo personalui, Užsakovo atstovui ir (arba) Valdžios institucijų atstovams apžiūrėti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir

išbandyti Statybos produktus, Įrenginius (jų dalis) bei Darbų kokybę jų gamybos (kiek tai nepažeidžia gamintojų teisių ir interesų) ar Darbų vykdymo metu, tuo tikslu suteikti Užsakovo personalui, Užsakovo atstovui ir (arba) Valdžios institucijų atstovams priėjimą, leidimus, darbų saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbuotojus kiekvieną kartą, kai jų reikia siekiant patikrinti, kad Darbai vykdomi laikantis Sutarties ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų.

6.3.22. Užsakovas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas arba Techninis prižiūrėtojas turi teisę nurodyti Rangovui iš Statybvietės arba Objekto pašalinti bet kokį įstatymų bei kitų teisės aktų ar Sutarties neatitinkantį Statybos produktą ar Įrenginį ir jį pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius įstatymų bei kitų teisės aktų ar Sutarties neatitinkančius Darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos būtina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti žmonių gyvybes ir sveikatą, arba apsaugoti Objektą ar kitą turtą nuo žuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo įvykdyti per Užsakovo nurodyme nustatytą laiką. Rangovui neįvykdžius nurodymų, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Darbus ar veiksmus.

6.3.23. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo žemiau nurodytų aplinkybių sužinojimo arba turėjimo sužinoti, įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Darbus, kai paaiškėja, kad:

6.3.23.1. Užsakovo dokumentai, gauti iš Užsakovo, Statybos produktai ar Įrenginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybės;

6.3.23.2. Užsakovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo arba Techninio prižiūrėtojo nurodymų dėl Darbų atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui ar jų tvirtumui;

6.3.23.3. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui, tvirtumui ar Darbų saugumui arba lemiančių imperatyvių įstatymų bei teisės aktų pažeidimą.

6.3.24. Užsakovas, gavęs Rangovo įspėjimą apie Bendrųjų sąlygų 6.3.23.1, 6.3.23.2 arba 6.3.23.3 papunkčiuose numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. Užsakovas taip pat privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingą terminą, per kurį Užsakovas įsipareigoja pakeisti netinkamus Užsakovo dokumentus, Statybos produktus ar Įrenginius arba kitus daiktus, arba pakeisti netinkamus nurodymus dėl Darbų atlikimo būdo, arba pašalinti kitas aplinkybes, sudarančias grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui, tvirtumui ar Darbų saugumui arba lemiančias imperatyvių įstatymų bei teisės aktų pažeidimą.

6.3.25. Jeigu dėl Darbų sustabdymo pagal 6.3.23 punkte vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir atlygintos visos faktiškai patirtos ir pagrįstos Išlaidos, susijusios su Darbų stabdymu.

6.3.26. Jeigu Rangovas neįspėja Užsakovo arba tęsia Darbus nelaukdamas, kol gaus Užsakovo atsakymą, arba jeigu neįvykdo laiku gautų Užsakovo nurodymų, Rangovas atsako už Rangovo dokumentų, Darbų bei Objekto defektus ir neturi teisės remtis Bendrųjų sąlygų 6.3.23.1, 6.3.23.2 arba 6.3.23.3 papunktyje nurodytomis aplinkybėmis, kaip šalinančiomis Rangovo atsakomybę už tokius defektus.

6.3.27. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas Statybvietėje randa pinigų, dirbinių ar kitų vertingų daiktų, taip pat kitų istorinę, kultūrinę arba archeologinę vertę turinčių daiktų ar jų liekanų, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir perduoti visus radinius saugoti Užsakovui. Rangovas privalo imtis visų atsargumo priemonių, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokių radinių nepašalintų arba nepadarytų jiems žalos.
6.3.28. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas Statybvietėje randa sprogmenų arba žmogaus palaikų, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti veiklą toje Statybvietės dalyje, apie tai informuoti Užsakovą bei policiją ir imtis visų saugumo priemonių.
6.3.29. Techninėje specifikacijoje numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darbų perdavimo instruktuoti Užsakovo personalą, kaip naudoti ir prižiūrėti Objektą, jo inžinerines sistemas, įrangą, prietaisus, įtaisus, kitus panašius dalykus bei Įrenginius. Prieš pradėdamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu mokymų medžiagą ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Šalių iš anksto suderintą tvarką ir Grafiką.
6.3.30. Įstatymuose bei kituose teisės aktuose ir (arba) Techninėje specifikacijoje, ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas privalo savo lėšomis ir rizika iki galutinio Darbų perdavimo ir Statinio statybos užbaigimo dokumento įforminimo dalyvaujant Užsakovui, Techniniam prižiūrėtojui, prireikus – kompetentingos Valdžios institucijos atstovui išbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti Įrenginius, sistemas ir kitus Darbų rezultatus, siekiant patikrinti jų tinkamą atlikimą bei kokybę, ir įforminti tai patvirtinančius protokolus ar kitus teisės aktuose numatytus dokumentus.
6.3.31. Jeigu Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir dėl to Valdžios institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.

6.4. Statybos produktai, Įrenginiai ir Priemonės

6.4.1. Rangovas atlikdamas Darbus privalo naudoti tik naujus, kokybiškus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir Įrenginius, kurie atitinka visus įstatymuose bei teisės aktuose, Pirkimo dokumentuose, ir (arba) Techninėje specifikacijoje, Statinio projekte ir Rangovo pasiūlyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskirčiai ir neturi jokių defektų. Techninėje specifikacijoje numatytais atvejais Rangovas turi teisę naudoti nenaujus Statybos produktus ir Įrenginius, kurie atitinka kitus, šiame poskyryje, nustatytus reikalavimus.
6.4.2. Rangovas privalo vykdyti visus Darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kurių eksploatacinės savybės Objekto ekonomiškai pagrįstu tarnavimo laikotarpiu užtikrintų esminius statinių reikalavimus, numatytus Statybos produktų reglamente.
6.4.3. Jeigu įstatymai bei kiti teisės aktai reikalauja, kad Statybos produktai turėtų eksploatacinių savybių deklaracijas, o Įrenginiai – atitikties deklaracijas, Rangovas privalo pateikti tokias deklaracijas lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą.
6.4.4. Rangovas atsako už tai, kad visos Darbų vykdymui naudojamos Prekės, jų gamintojai nekeltų grėsmės nacionaliniam saugumui ir (arba) Prekių tiekimas neprieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme, ir

(arba) Prekės, jų sudedamosios dalys ar (arba) gamintojai atitiktų VPĮ 45 straipsnio 2^1 dalies nuostatas. Jeigu paaiškėja, jog Rangovo Darbų vykdymui įsigyjamos Prekės, jų gamintojas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) Prekių tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme, ir (ar) Prekės, jų sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VPĮ 45 straipsnio 2^1 dalies nuostatų (jeigu tokios sąlygos buvo nustatytos Pirkimo dokumentuose), Rangovas privalo tokias Prekes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo fakto paaiškėjimo dienos (išskyrus atvejus, kai Rangovas pagrindžia, kad 5 (penkių) darbo dienų terminas nėra pakankamas / įmanomas dėl technologinių priežasčių, tokiu atveju Užsakovas nurodo ilgesnį nei 5 (penkių) darbo dienų terminą) pašalinti iš Statybvietės, o jeigu Prekės jau yra panaudotos Darbų atlikimui – savo lėšomis ir rizika išmontuoti ir pakeisti tinkamomis. Laikotarpiui, kurį Rangovas nėra pakeitęs netinkamų Prekių į tinkamas, Užsakovas turi teisę vienašališkai sustabdyti darbus, susijusius su šių neatitikimų pašalinimu. Rangovui nustatytais terminais nepašalinus ir (arba) nepakeitus netinkamų Prekių tinkamomis, Rangovui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.

6.4.5. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo mokesčių sumokėjimo, transportavimo ir pristatymo į Statybvietę rizika ir kaštai. Rangovas atsako už Statybos produktų bei Įrenginių iškrovimą, sandėliavimą ir saugojimą pagal gamintojų ir (arba) tiekėjų nurodymus bei laikymo sąlygas.

6.4.6. Jeigu Techninėje specifikacijoje numatytais atvejais tam tikrus Statybos produktus ir (arba) Įrenginius Rangovui privalo pateikti Užsakovas, tokie Statybos produktai ir Įrenginiai turi atitikti Statybos produktams ir Įrenginiams taikomus reikalavimus, nurodytus Bendrųjų sąlygų 6.4.1– 6.4.4 punktuose, ir Užsakovas atsako už jų defektus bei pakeitimą tinkamais.

6.4.7. Jeigu Techninėje specifikacijoje arba Statinio projekte yra įvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir Įrenginiai, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu jų pavyzdžius prieš užsakydamas ar įsigydamas tokius Statybos produktus ar Įrenginius, išskyrus tuos atvejus, kai konkretūs Statybos produktai ar Įrenginiai yra nurodyti Rangovo pasiūlyme arba yra gaminami unikalūs Statybos produktai ar Įrenginiai Darbų vykdymui.

6.4.8. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus Užsakovo nuosavybėn, Rangovas privalo įgyti nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti Užsakovui, kad jokie tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus, Užsakovui perleidžiama nuosavybės teisė į Statybos produktus, Įrenginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.4.9. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir Įrenginių (įskaitant Užsakovo pateiktus Statybos produktus ir Įrenginius) praradimo arba sugadinimo rizika iki galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto sudarymo arba iki tų Statybos produktų ir Įrenginių perdavimo Užsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo – priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą. Įrenginių ir kitų daiktų, kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie netampa Objekto sudėtine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda, o Užsakovas priima pagal perdavimo – priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą.

7. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ REZULTATO PRIĖMIMAS

7.1. Darbų pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:
7.1.1.1. Rangovas atliko visus Darbus pagal Sutarties ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus ir pašalino Darbų defektus (jei tokių buvo);
7.1.1.2. Rangovas perdavė Užsakovui visą Sutartyje numatytą ir kitą reikalingą dokumentaciją, įskaitant tinkamai užpildytą ir pasirašytą statybos darbų žurnalą su lydimaisiais dokumentais (jei to reikalaujama), naudojimo instrukcijas, sertifikatus ir garantijas (jei to reikalaujama);
7.1.1.3. Rangovas apmokė Užsakovo personalą, kaip naudotis Darbų rezultatu (jeigu to reikalaujama);
7.1.1.4. buvo pasirašytas galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas;
7.1.1.5. Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas įstatymuose bei kituose teisės aktuose, Sutartyje ir Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Darbai yra užbaigti, ir pateikė Užsakovui tai įrodančius dokumentus.

7.2. Darbų perdavimas – priėmimas

7.2.1. Rangovas privalo atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas privalo kokybiškai atliktus ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus atitinkančius Darbus priimti. Darbai turi būti perduoti Specialiosiose sąlygose nurodytu būdu ir terminais.
7.2.2. Darbų ir (arba) jų dalies ir (arba) Etapo rezultatas perduodamas Rangovui pateikus Užsakovui Pažymą apie atliktų darbų vertę bei Šalims pasirašant tarpinius Darbų perdavimo – priėmimo aktus ir (arba) galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą, kurie pasirašomi 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai Darbų perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po vieną kiekvienai Šaliai.
7.2.3. Rangovui atlikus Darbus ir (arba) jų dalį ir (arba) Etapą, Techninis prižiūrėtojas (jei taikoma) ir Užsakovas atlieka jų patikrinimą ir privalo:
7.2.3.1. tuo atveju, jeigu Darbai ir (arba) jų dalis ir (arba) Etapas yra atlikti tinkamai ir pateikti visi Sutartyje numatyti dokumentai bei garantijos (jei to reikalaujama) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Darbų ir (arba) jų dalies ir (arba) Etapo atlikimo ir tarpinio Darbų perdavimo –priėmimo akto ir (arba) galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pateikimo priimti perduodamą Darbų rezultatą ir pasirašyti perduodamų Darbų perdavimo – priėmimo aktą; arba
7.2.3.2. tuo atveju, jeigu patikrinus perduodamus Darbus, nustatomi atliktų Darbų defektai, atsisakyti pasirašyt atliktų Darbų ar jų dalies perdavimo – priėmimo aktą, neleisti toliau vykdyti Darbų, kuriems nustatyti defektai ir ne vėliau kaip prieš 2 (darbo) darbo dienas informuoti Rangovo personalą apie organizuojamos apžiūros, atliktų Darbų defektams ir kokybės trūkumams nustatyti, laiką ir vietą.
7.2.4. Apžiūros metu sudaromas dvišalis defektų aktas, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų priėmimą pastebėtus Darbų ar pateikiamų Rangovo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – **Defektų aktas**). Defektų aktą pasirašo Užsakovo ir Rangovo įgalioti

atstovai. Rangovui, nepripažinus defektų ar kokybės trūkumų, arba jam nustatytu laiku neatvykus į apžiūrą, sudaromas vienašalis Defektų aktas ir pateikiamas Rangovui.
7.2.5. Jei Rangovas ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo kreipimosi neatsako arba nepasitelkia nepriklausomo su Užsakovu suderinto (Užsakovas negali nepagrįstai neduoti pritarimo Rangovui pasitelkti siūlomą ekspertą) eksperto ginčui spręsti, tai Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis dėl ekspertizės atlikimo. Tokiu atveju ekspertizės išlaidas padengia:
7.2.5.1. jei Darbų rezultatas atitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytus reikalavimus – Užsakovas;
7.2.5.2. jei Darbų rezultatas neatitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytų reikalavimų – Rangovas.
7.2.6. Ekspertizės išvados Šalims yra privalomos.
7.2.7. Rangovas pašalinęs visus nustatytus Darbų trūkumus, privalo apie tai informuoti Užsakovą, ir, jeigu visi Darbų trūkumai ištaisyti tinkamai, pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.
7.2.8. Priimant Darbus pagal tarpinius atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus, Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui reikalavimą dėl defektų pašalinimo ir vėliau, iki galutinio atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Nei tarpinių, nei galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas neturi įtakos Rangovo atsakomybei už Darbų rezultato tinkamumą.
7.2.9. Jeigu po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo paaiškėtų, kad jame nurodyti Darbų kiekiai neatitinka faktiškai atliktų Darbų kiekių, Rangovas privalo pateikti patikslintą, faktinius kiekius atitinkantį, Darbų perdavimo – priėmimo aktą, neatsižvelgiant į tai, kiek laiko praėjo po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Šiuo atveju Šalys sudaro ir pasirašo naują atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą.
7.2.10. Jeigu Darbai atliekami Etapais, Užsakovas pasirašo kiekvieną Darbų perdavimo – priėmimo aktą su sąlyga, kad buvo priimti visi ankstesni Etapai, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra nurodyta kitaip ir bet kurio vėlesnio Darbų etapo atlikimo terminas, susijęs su ankstesniojo Darbų etapo atlikimu, nėra automatiškai pratęsiamas, kai Užsakovas nepasirašo ankstesniojo etapo Darbų perdavimo – priėmimo akto dėl Rangovo kaltės.
7.2.11. Tais atvejais, kai vykdoma statybos Darbų techninė priežiūra, prieš pateikiant tarpinį ar galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą Užsakovui, Rangovas privalo ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos (terminas taikomas tik kai Specialiosiose sąlygose nurodyta, kad bus atsiskaitoma už Darbus, kurie atlikti per Ataskaitinį laikotarpį) pateikti jį Techniniam prižiūrėtojui patikrinti ir gauti Techninio prižiūrėtojo patvirtinimą raštu (viza arba parašas), nurodant Darbų atlikimo datą.
7.2.12. Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti tarpinį ar galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą ir (arba) apmokėti už Darbus, jeigu Užsakovui pateiktas tarpinis ar galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas ir (arba) mokėjimo dokumentai nėra patvirtinti Techninio prižiūrėtojo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.
7.2.13. Šalys sudarydamos galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą privalo įforminti ir Statybvietės perdavimo – priėmimo aktą, jei Specialiosiose sąlygose ir (arba) Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip.
7.2.14. Galutiniame Darbų perdavimo – priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Rangovas

faktiškai užbaigė Darbus, tai yra, kai Rangovas pateikė Užsakovui visus Sutartyje nurodytus tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai netinkamai parengti, Darbų pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamus parengtus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus.
7.2.15. Jeigu Rangovas Darbus atliko anksčiau negu per Specialiosiose sąlygose nustatytą Darbų atlikimo terminą, tačiau Darbai turi trūkumų ir Rangovas šių trūkumų nepašalina iki Specialiosiose sąlygose nurodyto Darbų atlikimo termino pabaigos, Rangovui iki tinkamų Darbų atlikimo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

7.3. Statybos užbaigimas (jei taikoma)

7.3.1. Šio poskyrio nuostatos taikomos tuomet, jei Specialiosiose sąlygose ir (arba) Techninėje specifikacijoje numatyta, kad Darbų pabaiga pagal Sutartį yra laikomas momentas, kai bus atliktos Objekto Statybos užbaigimo procedūros ir gautas Statybos užbaigimo dokumentas.
7.3.2. Techninėje specifikacijoje numatytais atvejais, Užsakovas gali pavesti Rangovui inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą Užsakovo vardu atlikti visus teisės aktuose numatytus veiksmus ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad pagal Sutartį pastatyto Objekto statyba yra užbaigta ir pateikti Užsakovui Valdžios institucijų komisijos pasirašytą Statinio Statybos užbaigimo dokumentą.
7.3.3. Jeigu Valdžios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal įstatymus bei kitus teisės aktus dalyvauja Statybos užbaigime, atsisako įforminti Statybos užbaigimo dokumentą dėl nustatytų Darbų defektų, Rangovas privalo per technologiškai pagrįstus terminus juos pašalinti ir atlikti veiksmus, būtinus Statybos užbaigimo dokumentui gauti.
7.3.4. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti Darbų defektai (jei tokių būta), pasirašytas galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas, atliktos Statybos užbaigimo procedūros ir įformintas Statybos užbaigimo dokumentas bei Užsakovui bus perduoti Objekto Statybos užbaigimo dokumentai.

8. RANGOVO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Garantiniai terminai

8.1.1. Darbų rezultatui taikomas ilgiausias teisės aktuose nustatytas ir (arba) Rangovo taikomas garantinis terminas, kuris nurodytas Rangovo pasiūlyme, Techninėje specifikacijoje ir (arba) Specialiosiose sąlygose. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
8.1.2. Rangovas už Statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus Darbų defektus atsako įstatymų nustatyta tvarka.
8.1.3. Rangovas garantuoja, kad Darbų užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Techninėje specifikacijoje ir (arba) Statinio projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų

teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be defektų ir trūkumų, kurie panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.
8.1.4. Rangovas neatsako už Darbų defektus ir (arba) trūkumus, kurie atsirado dėl netinkamo Darbų rezultato naudojimo ar priežiūros arba Užsakovo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Rangovo kaltės dėl tokių Darbų defektų ir (arba) trūkumų, darbų rezultato netinkamo naudojimo ar priežiūros.
8.1.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų Prekių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

8.2. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas (jei taikoma)

8.2.1. Šio poskyrio nuostatos taikomos tuomet, jei Specialiosiose sąlygose numatyta, kad garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui Rangovas turi pateikti pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą Specialiosiose sąlygose nurodytą Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą.
Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Užsakovas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą, šio skyriaus nuostatos taikomos pagal poreikį ir Užsakovas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.
8.2.2. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies ir dydžio garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), atitinkantį Specialiųjų sąlygų 6.3. punkte ir Bendrųjų sąlygų 8.2 poskyryje nurodytas sąlygas, per Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą (toliau – **Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas**).
8.2.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko arba draudimo bendrovės įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, ir (ii) tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį.
8.2.4. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo.

8.2.5. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Užsakovo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).
8.2.6. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.
8.2.7. Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo bankui arba draudimo bendrovei.
8.2.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau kaip pirmą visų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui dieną.
8.2.9. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra nurodytas Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kokiu atveju negali būti trumpesnis kaip Garantinių terminų pirmieji 3 (trys) metai.
8.2.10. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ir likus ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos bei pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus.
8.2.11. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos, Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.
8.2.12. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas banko arba draudimo bendrovės neatšaukiamas ir besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo išlaidoms.
8.2.13. Draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo reikalavimas išmokėti draudimo išmoką pagal draudimo sutartį pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas pateikiamas dėl aplinkybių (Rangovo atitinkamų prievolių pagal Sutartį neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo), apie kurias draudimo bendrovei buvo pranešta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.
8.2.14. Užsakovas nepriima Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo ir (arba) laiko jį negaliojančiu, ir (arba) kreipiasi į Rangovą dėl naujo Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, susijusios Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

8.3. Darbų defektų šalinimas garantiniu laikotarpiu

8.3.1. Užsakovas, per Sutartyje nurodytą garantinį terminą nustatęs Darbų defektų, turi nedelsdamas, pareikšti rašytinę pretenziją Rangovui ir ne vėliau kaip prieš 2 (darbo) darbo dienas informuoti

Rangovo atstovą apie organizuojamos apžiūros, atliktų Darbų defektams ir kokybės trūkumams nustatyti, laiką ir vietą.
8.3.2. Apžiūros metu sudaromas dvišalis Defektų aktas, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per garantinį laikotarpį išryškėjusius Darbų ar Objekto dalies trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo tvarką ir protingus terminus, jeigu jų nėra nustatyta Specialiosiose sąlygose. Defektų aktą pasirašo Užsakovo ir Rangovo įgalioti atstovai.
8.3.3. Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti visus defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų sąlygotą žalą, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties ir įstatymų bei teisės aktų neatitinkančią Darbų ar Objekto dalį.
8.3.4. Užsakovas privalo suteikti visas sąlygas ir galimybes Rangovui atlikti Darbų trūkumų pašalinimą, kad Rangovas galėtų atlikti tai per nustatytus terminus.
8.3.5. Užsakovo prašymu Rangovas privalo iš anksto jam raštu pateikti defektų ir jų nulemtos žalos pašalinimo darbų ir jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, prireikus, pateikti Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo.
8.3.6. Šalindamas defektus arba keisdamas defektų turinčius Statybos produktus, Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirminę defekto priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų.
8.3.7. Rangovas pašalinęs nustatytus Darbų ar Objekto dalies trūkumus, privalo apie tai informuoti Užsakovą ir organizuoti ištaisytų Darbų defektų apžiūrą.
8.3.8. Sutaisytoje ir (arba) perdarytoje Darbų ar Objekto dalyje pakartotinai nustačius defektų, Rangovas privalo sutaisyti ir (arba) perdaryti tokią Darbų ar Objekto dalį iš naujo.
8.3.9. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos Darbų ar Objekto funkcionalumui, Užsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie visais atvejais turi būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita.
8.3.10. Pašalinus Defektų akte užfiksuotus Darbų ar Objekto dalies defektus ir esant teigiamam atliktų bandymų rezultatui (jei taikoma), Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas po Rangovo pranešimo apie Darbų defektų pašalinimą gavimo privalo raštu patvirtinti, kad Darbų trūkumai buvo pašalinti tinkamai.

8.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus Darbų defektų

8.4.1. Rangovui, nepripažinus defektų ar kokybės trūkumų, arba jam nustatytu laiku neatvykus į apžiūrą, sudaromas vienašalis Defektinis aktas ir pateikiamas Rangovui.
8.4.2. Jei Rangovas ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo kreipimosi neatsako, nepradeda ir (ar) neištaiso Darbų defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio Darbų defektų padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas turi teisę:
8.4.2.1. pašalinti defektus Rangovo sąskaita pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat papildomai sumokėti Užsakovui baudą, lygią 10 (dešimt) procentų nuo tokių išlaidų sumos, bei atlyginti visus baudą viršijančius Užsakovo ir (arba) trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius;

8.4.2.2. jeigu Darbų defektų ar jų sąlygotos žalos neįmanoma pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir Rangovas privalo grąžinti permoką per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Rangovui nustatyto termino pašalinti Darbų trūkumus pabaigos, jeigu tai neprieštarauja VPĮ įtvirtintiems principams;
8.4.2.3. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja Darbų vertė Užsakovui dėl defektų ar jų sąlygotos žalos;
8.4.2.4. jeigu dėl Darbų defektų tampa neįmanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatytą paskirtį arba Objektas sugriūva, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo grąžinti sumokėtą Sutarties kainą ir sumokėti už ją 5 (penkių) procentų metines palūkanas, skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti Statybvietę;
8.4.2.5. Rangovas privalo patenkinti Užsakovo pagal Bendrųjų sąlygų 8.4.2.6 punktą pareikštą piniginį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, taip pat išardyti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti Statybvietę per Užsakovo reikalavime nurodytą protingą technologiškai pagrįstą terminą;
8.4.2.6. Už vėlavimą pašalinti Darbų trūkumus Užsakovas privalo reikalauti Rangovo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybas.
8.4.2.7. Užsakovas turi teisę vienašališkai pasinaudoti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu (jei taikoma) ir gautomis lėšomis apmokėti defektų šalinimo darbus bei defektų sąlygotą žalą arba padengti Sutarties kainos permoką.

9. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

9.1. Darbų atlikimo terminai ir Darbų vykdymo Grafikas (jei taikoma)

9.1.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.
9.1.2. Jei taikytina, Rangovas privalo per Specialiosiose sąlygose nurodytą terminą parengti ir pateikti suderinti Užsakovui Darbų vykdymo Grafiką, kuriame turi numatyti Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis Darbų atlikimo galutinio termino (Etapų atlikimo terminų). Darbų vykdymo Grafiko detalumas negali būti mažesnis nei Rangovo įkainoto Darbų kiekių žiniaraščio skyrių pavadinimai. Jei Rangovas nesilaiko Darbų vykdymo Grafiko pateikimo terminų, Rangovui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.
9.1.3. Jeigu dalies Darbų arba kitų Rangovo prievolių, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo terminai nėra apibrėžti Darbų vykdymo Grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais, kad būtų laiku įvykdyti Darbų vykdymo Grafike numatyti Darbai.
9.1.4. Jei aktualu, Darbų vykdymo Grafike turi būti pažymėta, kurie Darbai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o kurie gali būti vykdomi tik numatytu eiliškumu.
9.1.5. Jeigu Darbai atsilieka nuo Darbų vykdymo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Darbų vykdymo Grafiką taip, kad nebūtų pažeisti Darbų ir Etapų (jei taikoma) atlikimo terminai. Atnaujintame Darbų vykdymo Grafike turi būti suprantamai ir aiškiai pažymėti visi pakeitimai ir atnaujinimai. Ši sąlyga netaikoma, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą, – tokiu atveju

Rangovas turi atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į pratęstus Darbų terminus.

9.2. Netesybos už Darbų atlikimo terminų vėlavimą

9.2.1. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus per terminus, nustatytus Specialiosiose sąlygose, Rangovui iki Darbų atlikimo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.
9.2.2. Rangovui praleidus Darbų ar jų Etapo (jei taikoma) atlikimo terminus, netesybos skaičiuojamos nuo Darbų ar jų Etapo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki Darbų ar jų Etapo atlikimo datos (įskaitytinai), nustatytos pagal Darbų perdavimo – priėmimo aktus.
9.2.3. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Užsakovo už tinkamai atliktus Darbus mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Taip pat Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas vienašališkai išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešant Rangovui raštu apie tokių netesybų įskaitymą.

10. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI

Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas Specialiųjų sąlygų 9 skyriuje nurodytais prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdais, Bendrųjų sąlygų 11 skyriuje nustatyta sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo tvarka, Bendrųjų sąlygų 14.1.3 punkte nurodytu avanso užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis ir yra reikalaujama avanso užtikrinimo), Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje nurodytomis netesybomis.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (JEI TAIKOMA)

11.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos tuomet, jei Specialiosiose sąlygose numatyta, kad tinkamam Sutarties įvykdymui užtikrinti Rangovas turi pateikti pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą Specialiosiose sąlygose nurodytą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.
Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Užsakovas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, šio skyriaus nuostatos taikomos pagal poreikį ir Užsakovas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.
11.2. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies ir dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), atitinkantį Bendrųjų sąlygų 11 skyriuje nurodytas sąlygas, per Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą (toliau – **Sutarties įvykdymo užtikrinimas**).
11.3. Jei Rangovas nepateikia Užsakovui Sutartyje nustatytos vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį o Užsakovas įgyja

teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu patirtų išlaidų ir nuostolių kompensavimui ir VPĮ nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam rangovui.
11.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Užsakovas sutinka priimti Rangovo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos.
11.5. Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą.
11.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.
11.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną.
11.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.
11.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Užsakovo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).
11.10. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei nurodytas Specialiosiose sąlygose.
11.11. Jeigu Darbų atlikimo trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, Rangovas turi teisę pateikti 1 (vienerius) metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos.
11.12. Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo, arba atlikti Darbus arba taisyti Darbų trūkumus yra vėluojama, Rangovas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Užsakovui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
11.13. Rangovui laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikus naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę reikalauti Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną.
11.14. Užsakovas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į Rangovą dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos,

susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).
11.15. Jei Rangovas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Užsakovui pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui naują Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
11.16. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:
11.16.1. Rangovas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;
11.16.2. Rangovas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Darbų trūkumus;
11.16.3. jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei delspinigiai ir (arba) baudos yra numatyti Specialiosiose sutarties sąlygose);
11.16.4. Rangovas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

12. DRAUDIMAS (jei taikoma)

12.1. Šio skyriaus nuostatos taikomos tuomet, jei Specialiosiose sąlygose ir (ar) įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatyta prievolė Rangovui apsidrausti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir (arba) civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.
12.2. Rangovas privalo per Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą ir sąlygas pateikti Užsakovui su draudimo bendrove sudarytą statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (kartu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą draudimo liudijimą (polisą) yra sumokėta), atitinkančią Specialiųjų sąlygų 7 skyriuje ir Bendrųjų sąlygų 12 skyriuje nurodytas sąlygas (toliau – **Draudimo sutartis**).
12.3. Prieš pateikdamas Draudimo sutartį, Rangovas privalo (jeigu Specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip) prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Užsakovas sutinka priimti Draudimo sutartį. Tokiu atveju, Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos.
12.4. Draudimo sutartis turi įsigalioti ne vėliau kaip nuo Darbų vykdymo pradžios.
12.5. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Draudimo sutartį ir likus ne mažiau nei 10 (dešimt) darbo dienų iki pratęsiamos Draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui tai

patvirtinančius dokumentus, jeigu Draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu numatyta teisės aktuose.
12.6. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos, Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją.
12.7. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir (arba) samdo subrangovus, tai visi kiti partneriai ir (arba) subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime (polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mažesne draudimo apimtimi nei nurodyta Sutartyje.
12.8. Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas eurais, reikalinga nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai padengti.
12.9. Rangovas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudaryta Draudimo sutartis galiotų pagal šio skyriaus reikalavimus.
12.10. Rangovas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo sutarties šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas ketina padaryti Draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranešti ir Užsakovui.
12.11. Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartį neužtikrina Draudimo sutarties sąlygų, kurias iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų kopijų, tai Užsakovas gali savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių sudaryti Draudimo sutartį šiame punkte nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame punkte numatytą Draudimo sutartį, tai Rangovas privalo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta Sutarties kaina.
12.12. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties šiame punkte nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo atlyginti Rangovas.

13. SUTARTIES KAINA IR JOS PERSKAIČIAVIMAS

13.1. Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose.
13.2. Pradinės sutarties vertė yra nurodyta Specialiosiose sąlygose.
13.3. Laikoma, kad į Sutarties kainą yra įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų atlikimu, taip pat su tinkamu šioje Sutartyje numatytų kitų Rangovo įsipareigojimų įvykdymu,

įskaitant draudimus, muitus ir kitokias išlaidas, Rangovo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
13.4. Sutarties kainos peržiūra atliekama Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

14. ATSISKAITYMO TVARKA

14.1. Išankstinis mokėjimas (avansas) (jei taikoma)

14.1.1. Bendrųjų sąlygų 14.1 poskyrio sąlygos taikomos tuo atveju, jei Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Rangovui mokamas išankstinis mokėjimas (avansas) (toliau – **Avansas**).
14.1.2 Užsakovas sumoka Rangovui ne didesnį kaip Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Avansą.
14.1.3. Jei Specialiosiose sąlygose to reikalaujama, Rangovas, norėdamas gauti Avansą, kreipdamasis dėl Avanso išmokėjimo, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita Užsakovui turi pateikti Avanso užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei kaip Specialiosiose sąlygose prašomo Avanso dydžio sumai (toliau – **Avanso užtikrinimas**).
Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Užsakovas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą Avanso užtikrinimą, šio poskyrio nuostatos taikomos pagal poreikį ir Užsakovas gali nusimatyti papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Avanso užtikrinimo pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.
14.1.4. Prieš pateikdamas Avanso užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Užsakovas sutinka priimti Rangovo siūlomą Avanso užtikrinimą. Tokiu atveju, Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos.
14.1.5. Avanso užtikrinimu bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie Sutarties neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Rangovo kaltės, sumokėti Užsakovui sumą, neviršijančią išmokėto Avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą.
14.1.6. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodys, kad Avanso užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės ir Rangovas negrąžino avanso.
14.1.7. Avanso užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.
14.1.8. Avanso užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Užsakovo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).
14.1.9. Avanso užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties poskyryje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.
14.1.10. Jei Sutarties vykdymo metu Avanso užtikrinimą išdavęs bankas (draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Avanso užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

14.1.11. Užsakovas sumoka Rangovui Avansą per Specialiosiose sąlygose numatytą terminą nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir Avanso užtikrinimo (jei taikoma) gavimo dienos. Sumokėto Avanso suma išskaitoma iš mokėtinos sumos.
14.1.12. Jei Specialiosiose sąlygose nurodyta Avanso išskaita, tuomet Avansas išskaitomas iš sumų už atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio išskaitymus iš kiekvieno mokėjimo.
14.1.13. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo grąžinti Užsakovui gautą Avansą per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu dalis Darbų yra atlikta, Užsakovas jas yra priėmęs ir Darbų rezultatu gali naudotis pagal paskirtį – grąžinama ta Avanso dalis, kuri viršija Užsakovo priimtų Darbų kainą). Jei Rangovas negrąžina gauto Avanso, Užsakovas pasinaudoja Avanso užtikrinimu (jei taikoma). Tais atvejais, jei nebuvo taikytas Bendrųjų sąlygų 14.1.3 punktas, Rangovas turi sumokėti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas, skaičiuojamas nuo grąžintinos Avanso sumos už laikotarpį nuo Avanso išmokėjimo iki jo grąžinimo.

14.2. Mokėjimų tvarka

14.2.1. Rangovas išrašo Sąskaitą tik Šalims pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose:
14.2.1.1. elektroninę Sąskaitą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti pasirinktomis priemonėmis;
14.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę Sąskaitą Rangovas gali teikti tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – **SABIS**) priemonėmis.
14.2.2. Rangovo išrašomoje Sąskaitoje privalo būti nurodyta Sutarties ir Darbų perdavimo – priėmimo akto numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Šalių atsakingų asmenų kontaktai.
14.2.3. Tuo atveju, jei Rangovo pateikta Sąskaita neatitinka Bendrųjų sąlygų 14.2.2 punkto reikalavimų, Užsakovas tokią Sąskaitą grąžina tikslinti Rangovui.
14.2.4. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis SABIS.
14.2.5. Išankstinio mokėjimo sąskaitas (jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatytas Avanso mokėjimas) Rangovas privalo pateikti šiame Sutarties poskyryje nustatyta tvarka.
14.2.6. Užsakovas atlieka mokėjimus už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus Specialiosiose sąlygose nustatytais terminais.
14.2.7. Iš kiekvienos Rangovui mokamos sumos Užsakovas sulaiko Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio mokėtiną sumą ir (arba) atlieka Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio avanso išskaitą (jei

taikoma).
14.2.8. Už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimus Užsakovui taikomos netesybos Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.
14.2.9. Jei Darbai atliekami Etapais aukščiau nurodyta atsiskaitymo tvarka galioja kiekvienam Darbų Etapui, jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.
14.2.10. Jei Sąskaita išrašoma už per Ataskaitinį laikotarpį atliktus Darbus, tokia Sąskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos Bendrųjų sąlygų 14.2 poskyryje nustatyta tvarka. Jei Sąskaita, išrašyta einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip sekančio mėnesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji į Užsakovo apskaitą bus įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota pas Užsakovą.
14.2.11. Jei PVM sumai, išskirtai Rangovo pateiktoje Užsakovui PVM sąskaitoje – faktūroje, taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos, jose nustatyta tvarka Užsakovas išskaito ir į valstybės biudžetą sumoka Rangovo PVM sąskaitoje faktūroje išskirtą PVM sumą ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumą be PVM. Darbams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos šios nuostatos privalo būti išrašomos atskiros Sąskaitos.
14.2.12. Užsakovas neapmoka Rangovui už darbus, kurie nebuvo numatyti Sutartyje, ir kuriuos Rangovas atliko savavališkai be Užsakovo sutikimo.
14.2.13. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su subrangovu dėl tiesioginio atsiskaitymo, Užsakovas privalo pervesti subrangovui mokėtiną sumą į subrangovo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį pervesti į Rangovo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktas ir Rangovas pateikia Sąskaitą už Darbus Užsakovui.
14.2.14. Galutinis atsiskaitymas su Rangovu už atliktus Darbus yra atliekamas Sutartyje nustatyta tvarka, ir kai Užsakovui yra grąžinta visa Statybvietė bei sudarytas Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas (-ai).

14.3. Kiti atsiskaitymo klausimai

14.3.1. Užsakovas privalo pervesti mokėjimus Rangovui į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.
14.3.2. Užsakovas turi teisę sumas, gautinas iš Rangovo, išskaityti iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį (vienašališkai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Rangovas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be Užsakovo sutikimo.
14.3.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami nacionaline ar kita valiuta, kuria leidžiami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
14.3.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas.

15. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

15.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.
15.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:
15.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinių teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būtina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius pačius konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;
15.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to reikalauja viešojo administravimo subjektai, taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.
15.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai nedraudžiama pagal įstatymus bei kitus teisės aktus) apie būtinybę arba gautą viešojo administravimo subjekto reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdama užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.
15.4. Šalis atsako:
15.4.1. už bet kokį neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;
15.4.2. už tai, kad nesiėmė visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.
15.5. Šalis, nepagrįstai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją, privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.
15.6. Atsižvelgiant į konfidencialios informacijos pobūdį ir apimtį, Užsakovas turi teisę reikalauti pasirašyti atskirą konfidencialumo sutartį, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu konfidencialios informacijos apimtis, pobūdis ar reikšmė ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiškėjo tik Sutarties vykdymo metu, ir Užsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirą konfidencialumo sutartį, po Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi būti pasirašoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

16. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

16.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą bei asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.
16.2. Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

17. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

17.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra Užsakovo nuosavybė, pereinanti Užsakovui nuo galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo be jokių apribojimų, kurią Užsakovas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Rangovo sutikimo tretiesiems asmenims, jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip ar intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos nuosavybės teise dėl Darbų pobūdžio ar (ir) išimtinių teisių, patentų ir kt.
17.2. Rangovas įsipareigoja atlyginti nuostolius Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl patento, licencijų, brėžinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklo, pramoninio dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar jie registruoti Lietuvos Respublikoje, ar kitose šalyse, ar neregistruotini, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.
17.3. Rangovas neturi teisės be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo naudoti Užsakovo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Užsakovo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Rangovui taikoma Specialiosiose sąlygose nurodyta bauda.

18. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

18.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
18.1.1. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;
18.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų bei kitų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;
18.1.3. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį. Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir (arba) kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;
18.1.4. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos

vykdymui. Nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;

18.1.5. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

18.1.6. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.

18.2. Rangovas papildomai pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad susipažino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra pilnai pakankama tam, kad Rangovas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;

18.3. Rangovas pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad įsivertino Statybvietės duomenis ir sąlygas, Rangovo poreikius dėl Statybvietės, taip pat geologines, hidrologines ir klimatines sąlygas.

18.4. Rangovas pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas, bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę.

18.5. Rangovas pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad Rangovas ir Rangovo personalas turi galiojančius ir teisėtus visus įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.

18.6. Rangovas pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad Darbų rezultato disponavimo, valdymo ir naudojimosi teisės nėra apribotos ir jokie tretieji asmenys neturi pretenzijų į Sutartimi perduodamą Darbų rezultatą.

18.7. Rangovas pareiškia ir garantuoja Užsakovui, kad Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – **LR CK**), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose;

18.8. Rangovas įsipareigoja vykdant Sutartį laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir VPĮ 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

19. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

19.1. Netesybų sumokėjimas už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą neatleidžia Šalies nuo Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.

19.2. Netesybų sumokėjimas ir (arba) Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. Šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos minimaliais, neįrodinėtinais Šalių nuostoliais. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo.

19.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.
19.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynybos priemonėmis.
19.5. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems asmenims atlygina kita Šalis.
19.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.
19.7. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio sutarties pažeidimo pagal Bendrųjų sąlygų 24.2.1 papunktį ir (ar) Rangovas esminę Sutarties sąlygą, nurodytą Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje, vykdo su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, Rangovas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą VPĮ 91 straipsnyje nustatyta tvarka. Atvejai, kuomet laikoma, kad esminė Sutarties sąlyga vykdoma su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, nurodyti Specialiųjų sąlygų 11 skyriuje. Esminės Sutarties sąlygos vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais gali būti pripažįstamas ir kitais, Specialiosiose sąlygose nenurodytais, atvejais, įvertinus konkrečias esminės Sutarties sąlygos netinkamo vykdymo aplinkybes.

20. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

20.1. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:
20.1.1. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos LR CK 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” patvirtintų taisyklių nuostatos;
20.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.
20.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
20.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu

Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
20.4. Šios Sutarties nuostatos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo, neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir (arba) reikalauti sumokėti netesybas.
20.5. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau negu 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles, arba skolininkas pažeidžia savo prievoles kontrahentams.

21. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

21.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, ir juo pakeisti negaliojančią nuostatą kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai nepažeidžia įstatymų bei kitų teisės aktų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.
21.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalys privalo veikti pagal Bendrųjų sąlygų 21.1 punktą.

22. SUTARTIES PAKEITIMAI

22.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis VPĮ nuostatomis.
22.2. Sutarties pakeitimai įforminami Šalims sudarant Susitarimą, išskyrus Specialiųjų sąlygų 3.2.6.1 ir 3.5.8 punkte nurodytus Sutarties keitimo atvejus (keičiant ūkio subjektų, subrangovų arba specialistų sąrašą (-us).
22.3. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 5 (penkias) darbo dienas (arba per kitą Šalių raštu sutartą protingą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties ir imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.
22.4. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo, jei Susitarime nenurodyta kitaip. Susitarimą, taip pat pakeistąjį (-uosius) ūkio subjektų, subrangovų arba specialistų sąrašą (-us), Užsakovas privalo paviešinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose nustatyta tvarka.
22.5. Specialiosiose sąlygose nurodytų duomenų apie kontaktinius asmenis bei rekvizitų pasikeitimas nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Rangovo, jungtinės veiklos partnerio, ūkio subjekto, subrangovo ar specialisto pakeitimą kitu asmeniu) ir Šalis turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, informuodama apie tai kitą Šalį. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali būti iš esmės keičiama

Sutartis.

23. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

23.1. Nesant Rangovo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Sutarties Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties Šalys turi teisę inicijuoti Darbų (jų dalies, Etapo) vykdymo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.
23.2. Darbų (jų dalies, Etapo) vykdymas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:
23.2.1. esant Bendrųjų sąlygų 20 skyriuje numatytoms nenugalimos jėgos aplinkybėms, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties;
23.2.2. Rangovas Sutartyje nurodyta tvarka negali atlikti Darbų (pavyzdžiui, Užsakovas dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti techninių galimybių Darbų atlikimui), o Rangovas dėl to negali vykdyti Sutarties;
23.2.3. dėl nenumatytų Prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį, įsigijimo;
23.2.4. ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas;
23.2.5. esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Rangovui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Rangovo ne laiku ar netinkamai pagal Sutarties sąlygas ir tvarką įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;
23.2.6. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui;
23.2.7. sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto, perskirstyto, negauto ir panašiai Užsakovo Darbų pirkimui skirto finansavimo arba finansavimo trūkumo;
23.2.8. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Užsakovu ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu;
23.2.9. jeigu vykdant Darbus, Darbų vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme;
23.2.10. jeigu Darbų ar jų dalies negalima vykdyti pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus dėl hidrometeorologinių sąlygų, kurios nėra nenugalimos jėgos aplinkybės pagal Bendrųjų sąlygų 20 skyrių, ir pagal atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką dėl to yra būtina sustabdyti Darbų vykdymą (pavyzdžiui vykdomiems darbams taikoma Technologinė pertrauka);
23.2.11. dėl papildomų projektavimo paslaugų, kurių poreikis iškyla keičiant Techninę specifikaciją ir (ar) dėl Statinio projekto klaidų;
23.2.12. dėl tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti Sutartyje, bet kuriuos būtina atlikti.

23.3. Jei Darbų (jų dalies, Etapo) vykdymo sustabdymas atliekamas dėl Bendrųjų sąlygų 23.2 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis ir įforminamas Sutarties 23.6 punkte nustatyta tvarka.
23.4. Jei Darbų (jų dalies, Etapo) teikimo stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenurodytų Bendrųjų sąlygų 23.2 punkte ar (ir) Bendrųjų sąlygų 23.2 punkte nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, kuris turi būti atliekamas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis ir įforminamas Sutarties 23.6 punkte nustatyta tvarka.
23.5. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia tvarka:
23.5.1. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą. Rangovo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo aplinkybė ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Užsakovas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Rangovą apie priimtą sprendimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymo. Rangovui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Užsakovas turi teisę raštu atsisakyti patvirtinti sustabdymą;
23.5.2. Užsakovui raštu informavus Rangovą ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir kuriam terminui yra būtina sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą, Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą ir patvirtina, kad sutinka su sustabdymu, Rangovas turi teisę prieštarauti sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymui tik tuo atveju, jei Rangovas savo sąskaita ir jėgomis gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, dėl kurių kilo būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
23.5.3. Rangovas, gavęs Užsakovo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Užsakovui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymą, išskyrus Bendrųjų sąlygų 6.3.17 papunktyje numatytas aplinkybes, t. y. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pastebėjus, kad Rangovo atliekami darbai kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, eismo saugai, aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdytų Darbus, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbuotojų ir (ar) eismo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Jei sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymas sustabdytas, Šalys negali vykdyti jokių jiems pagal Sutartį ar Sutarties dalį priskirtų įsipareigojimų.
23.6. Šalys sutartinių įsipareigojimų vykdymo stabdymą įformina rašytiniu susitarimu, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.
23.7. Sustabdžius Darbus, Rangovas privalo apsaugoti atliktų Darbų rezultatą ir Statybvietėje esančius Statybos produktus, Įrenginius ir kitą Statybvietėje esantį turtą nuo sugadinimo, praradimo arba žalos arba kitokio pavojingo poveikio. Įstatymuose bei kituose teisės aktuose ir (arba) Techninėje specifikacijoje, ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais jei numatoma ilgesnė kaip 3 (trijų) mėnesių Darbų atlikimo sustabdymo trukmė, turi būti atliekami Statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti Statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo

žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.
23.8. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas sustabdomas ne ilgesniam kaip konkrečios, pagrįstos aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.
23.9. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Užsakovas Rangovui nemoka jokių mokėjimų. baudų ar prastovų, išskyrus kai sutartinių įsipareigojimų vykdymas yra sustabdomas dėl aplinkybių, kurios atsirado dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo bei Bendrųjų sąlygų. 6.3.23 punkte nurodytų aplinkybių. Tuo atveju, kai sutartinių įsipareigojimų vykdymas yra sustabdomas dėl aplinkybių, kurios atsirado dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo bei Bendrųjų sąlygų. 6.3.23 punkte nurodytų aplinkybių, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Rangovui būtų atlygintos visos faktiškai patirtos ir pagrįstos Išlaidos, susijusios su sutartinių įsipareigojimų stabdymu.
23.10. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms arba Šalių susitarime nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau. Tuo atveju, jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai atnaujinami anksčiau negu pasibaigia Šalių susitarime nurodytas sustabdymo terminas, Šalys Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminų atnaujinimo datą įformina raštu.
23.11. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties galiojimas nukeliami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.
23.12. Jei sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas ilgesniam nei 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, praėjus šiam terminui, viena Šalis gali rašytiniu pranešimu kitos Šalies pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą. Šaliai be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties vykdymo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

24. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali būti nutraukiama VPĮ 90 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.

24.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

24.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatą ir kokiu būdu kita Šalis pažeidė bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą.
24.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Rangovo teisė siūlyti kitą terminą

nelaikoma Užsakovo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

24.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva

24.2.1. Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš ne trumpesnį kaip 5 (penkių) kalendorinių dienų terminą, jeigu Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose, ar Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus LR CK, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, per pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.

24.2.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ar jos dalį raštu įspėjęs Rangovą prieš ne trumpesnį kaip 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą, jeigu:

24.2.2.1. Rangovui yra iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar susidaro įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka analogiška situacija;

24.2.2.2. Rangovo padėtis pasikeičia ir jis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą;

24.2.2.3. pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu ar su Užsakovo vykdoma veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Užsakovas nusprendžia nutraukti Sutartį;

24.2.2.4. Užsakovas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigyjamų Darbų ir Sutarties poreikis išnyksta;

24.2.2.5. Užsakovo valdymo organas priima sprendimą, dėl kurio Sutarties poreikis išnyksta;

24.2.2.6. pasikeičia (pablogėja) Užsakovo finansinė padėtis ar Užsakovas negauna arba netenka finansavimo ir dėl šios priežasties nusprendžia nutraukti Sutartį;

24.2.2.7. keičiasi Užsakovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui;

24.2.2.8. nebelieka perkamų Darbų poreikio;

24.2.2.9. Užsakovas iš pirkimų priežiūrą atliekančių institucijų gauna nurodymą ar rekomendaciją nutraukti Sutartį;

24.2.2.10. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir (ar) Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nepateikia naujo ir (ar) nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo;

24.2.2.11. Rangovas nepateikia ir (ar) nepratęsia reikalaujamų draudimų, garantijų, užtikrinimų, arba jei asmuo, duodantis garantiją, yra nepajėgus laikytis savo įsipareigojimų, arba nustoja galioti šie dokumentai;

24.2.2.12. Rangovas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Užsakovo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo;

24.2.2.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų (taikoma, jeigu Užsakovas veikia srityse, kurios laikomos

nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar yra laikomas esminiu subjektu);
24.2.2.14. paaiškėja VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 2^1 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės.
24.2.3. Sutartis laikoma niekine ir negaliojančia, jei nustatoma, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.
24.2.4. Užsakovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Rangovą raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.
24.2.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo esminio sutarties pažeidimo ar Rangovui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, ir jeigu Specialiosiose sąlygose nėra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra numatyta, kad tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti likusią dalį Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudos ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.
24.2.6. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.
24.2.7. Tais atvejais, kai Rangovas pašalina pažeidimą ar išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Rangovas pateikia informaciją apie pažeidimo pašalinimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

24.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

24.3.1. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Užsakovą raštu prieš ne trumpesnį nei 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą, jeigu Užsakovas pažeidžia atsiskaitymo su Rangovu terminus (išskyrus atvejus, kai Užsakovas naudojasi savo teise sulaikyti mokėjimus), ir Užsakovo skola Rangovui viršija Specialiųjų sąlygų 10.1 punkte nurodytų procentų Pradinės sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų.

24.3.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Užsakovą raštu prieš ne trumpesnį kaip 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą, jeigu:
24.3.2.1. Užsakovui yra iškelta bankroto byla, pradėtas procesas dėl bankroto ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, Užsakovas sustabdo veiklą, arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
24.3.2.2. Užsakovas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Rangovo rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo, išskyrus Bendrųjų sąlygų 24.3.1 punkte nustatytą atvejį.
24.3.3. Jeigu Bendrųjų sąlygų 24.3.1 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira dalimi arba atskiru Susitarimu, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį tik dėl tos dalies arba nutraukti tik tokį Susitarimą.
24.3.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.
24.3.5. Jei Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo esminio Sutarties pažeidimo ar Užsakovui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
24.3.6. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.
24.3.7. Tais atvejais, kai per įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą Užsakovas pašalina pažeidimą arba išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Užsakovas informuoja Rangovą apie pašalintą pažeidimą arba išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

24.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

24.4.1. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.
24.4.2. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo:
24.4.2.1. įsitikinti, jog iki Sutarties nutraukimo dienos atlikti Darbai ir kiti atlikti veiksmai atitinka Sutarties reikalavimus ir Šalys dėl to viena kitai nebereikš pretenzijų;
24.4.2.2. atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus, atitinkančius Sutarties reikalavimus;
24.4.2.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo netesybų, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.
24.4.3. Užsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartį Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos ar Susitarimo dėl Sutarties nutraukimo sudarymo dienos, privalo Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą perduoti Statybvietę bei visus Sutarties vykdymo dokumentus, įskaitant statybos darbų žurnalą, išpildomąją dokumentaciją, Statybos produktų

sertifikatus ir atitikties deklaracijas, Įrenginių naudojimo instrukcijas ir kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra būtini tam, kad Darbai teisės aktų nustatyta tvarka galėtų būti užbaigti.

25. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

25.1. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais autentišku laikomas tik lietuvių kalba parengtas Sutarties tekstas (jei yra neatitikimų, pirmenybė teikiama lietuvių kalba parengtam tekstui).
25.2. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol kita Šalis negauna tokio pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal paskutinius Šaliai žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.
25.3. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas paštu ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.
25.4. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad Šalis jį gavo kitą darbo dieną.
25.5. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmesnįjį pranešimą.

26. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

26.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma turi būti sprendžiami derybomis tarp Šalių įgaliotų atstovų.
26.2. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
26.3. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartį.

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS	**RANGOVAS**
Pavadinimas	
Įstaigos kodas	
Adresas	
Tel.	
El. paštas	

Pareigos
Vardas Pavardė

STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas	Dalies melioracijos statinių rekonstravimas (rangos darbai) Kazlų Rūdos savivaldybėje		
Sutarties pasirašymo data		**Sutarties numeris**	

1. SUTARTIES ŠALYS		
1.1. Užsakovas	1.1.1. Pavadinimas	
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	
	1.1.3. Adresas	
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	
	1.1.6. Bankas, banko kodas	
	1.1.7. Telefonas	
	1.1.8. El. paštas	
	1.1.9. Šalies atstovas	
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	
1.2. Rangovas (jei Rangovas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Rangovas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją)	1.2.1. Pavadinimas	
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	
	1.2.3. Adresas	
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	
	1.2.6. Bankas, banko kodas	
	1.2.7. Telefonas	
	1.2.8. El. paštas	
	1.2.9. Šalies atstovas	
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	

2. ATSAKINGI ASMENYS	
2.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Darbų priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą	(nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą)
2.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	(nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą)
3. SUTARTIES DALYKAS IR INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ	
3.1. Sutarties dalykas	Rangovas įsipareigoja Užsakovui Sutartyje numatytomis sąlygomis atlikti Objekto „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas (rangos darbai) Kazlų Rūdos savivaldybėje“

	statybos rangos darbus (toliau – Darbai), bei su jais susijusias paslaugas, įskaitant geodezinių matavimų atlikimą (kai jie reikalingi Sutarties vykdymui), vykdymo ir išpildomosios dokumentacijos parengimą, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimą, griovių niveliacijos ir techninės priežiūros žurnalų parengimą, medžiagų atitikties deklaracijų pateikimą, suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo akto parengimą bei kitų Techninėje specifikacijoje ir Statinio projekte numatytų inžinerinių paslaugų ir dokumentų, reikalingų tinkamam Sutarties įvykdymui ir statybos užbaigimo procedūroms, atlikimą. Išsamus Darbų aprašymas ir kiti reikalavimai atliekamiems Darbams nustatyti Sutarties priede Nr. [_] „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija), ir Sutarties priede Nr. [_] „Rangovo pasiūlymas“, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.
3.2. Informacija apie Objektą (Statinį)	Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje
3.2.1. Statinio pavadinimas	Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje
3.2.2. Adresas	Kazlų Rudos savivaldybė, Antanavo, Ąžuolų Būdos, Jankų ir Plutiškių kadastro vietovės (tikslūs rekonstruojamų statinių adresai ir vietos nurodyti Techniniame darbo projekte).
3.2.3. Statinio unikalus numeris	Netaikoma. Objektą sudaro keli valstybei nuosavybės teise priklausantys melioracijos statiniai, kurių duomenys pateikti Techniniame darbo projekte.
3.2.4. Žemės sklypo unikalus numeris	Netaikoma. Darbai atliekami keliuose žemės sklypuose ir melioracijos statiniuose, kurių duomenys pateikti Techniniame darbo projekte.
3.2.5. Statinio kategorija	Neypatingasis statinys
3.2.6. Objekto (Statinio) rūšis	Inžinerinis statinys (hidrotechnikos statiniai – melioracijos statiniai)
3.2.7. Kultūros paveldo Statinys	Ne
3.2.8. Objektas (Statinys) patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją, jo apsaugos zoną ir kultūros paveldo vietovę	Ne (*pagal techninį projektą; jei vėliau paaiškėtų kitaip – reikėtų tikslinti*)
3.2.9. Objekto (Statinio) statybos darbų rūšis	Rekonstravimas
3.2.10. Svarbiausi darbai	3.2.10.1. Žemės darbai (tranšėjų kasimas ir užpylimas; griovių ir reguliuotų upių kasimas, valymas, profiliavimas ir šlaitų tvirtinimas; kasimo ir užpylimo darbai drenažo sistemoms rekonstruoti ir įrengti; kiti analogiški melioracijos statinių rekonstravimo darbai; kiti panašaus profilio darbai);

	Statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo ir kitų) statyba ir montavimas (susiję su hidrotechnikos (melioracijos) statinių rekonstravimu, įskaitant pralaidų, drenažo žiočių, kontrolinių ir reguliavimo šulinių bei kitų melioracijos statinių įrengimą ir rekonstravimą).
3.3. Pirkimo pavadinimas ir numeris	Dalies melioracijos statinių rekonstravimas (rangos darbai) Kazlų Rūdos savivaldybėje, CVP IS Nr.
3.4. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Dalies melioracijos statinių rekonstravimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ Nr. 10VD-KM-25-1-01163-PR001 (toliau – Projektas) pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“. Projektas vykdomas Europos sąjungos, Valstybės ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšomis.
4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Darbų atlikimo terminas, kai Darbai yra vienkartinio pobūdžio arba atliekami periodiškai pagal Užsakovo Užsakymą	Rangovas Darbus įsipareigoja atlikti per 14 (keturiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2027 m. rugpjūčio 1 d. ,išskyrus atvejus, kai Darbų atlikimo terminas teisės aktų nustatyta tvarka pratęsiamas. Darbų pradžia laikoma Rangovo Statybvietės priėmimo iš Užsakovo / diena. Į Darbų atlikimo terminą įskaičiuojamas visas Sutarties vykdymo laikotarpis, įskaitant: • parengiamuosius darbus; • visų Sutartyje numatytų statybos rangos darbų atlikimą; • vykdymo ir išpildomosios dokumentacijos parengimą; • kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimą; • kitų Techninėje specifikacijoje ir Statinio projekte numatytų dokumentų parengimą ir pateikimą; • statybos užbaigimui reikalingų dokumentų parengimą; • nustatytų defektų pašalinimą (jeigu tokių būtų nustatyta iki Darbų priėmimo); • galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymą. Technologinė pertrauka Darbams gali būti taikoma teisės aktų nustatytais atvejais arba kai dėl meteorologinių sąlygų pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus tam tikrų statybos darbų vykdymas tampa negalimas. Technologinės pertraukos laikotarpiu sustabdomas tik tų Darbų vykdymas, kuriems dėl objektyvių priežasčių negalima tęsti darbų. Technologinė pertrauka netaikoma Rangovo pareigoms, kurios nepriklauso nuo meteorologinių sąlygų, įskaitant dokumentacijos rengimą, leidimų ir suderinimų gavimą, statybvietės priežiūrą, vykdymo dokumentacijos rengimą,

	statybos užbaigimo procedūrų organizavimą ir kitų Sutartyje numatytų administracinių įsipareigojimų vykdymą. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai (jei tokių būtų), Užsakovui perduota visa Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir Statinio projekte numatyta vykdymo ir išpildomoji dokumentacija, pateikta kontrolinė geodezinė nuotrauka bei kiti statybos užbaigimui reikalingi dokumentai, teisės aktų nustatyta tvarka gautas statybos užbaigimo dokumentas (kai jis privalomas) ir pasirašytas galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas.
4.2. Darbų atlikimo terminai, kai Darbai atliekami Etapais	Netaikoma
4.3. Darbų vykdymo Grafikas	Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinį Grafiką. Grafikas turi būti pateikiamas Užsakovui derinimui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Gavęs Grafiką Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas jį suderinti arba pateikti pastabas (jei tokių būtų) Rangovui. Gavęs pastabas Grafikui Rangovas jį privalo pataisyti pagal pastabas ir pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo. Darbų vykdymo metu, esant objektyvioms aplinkybėms arba Sutartyje numatytais atvejais, Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas / tikslinamas rašytiniu Šalių susitarimu, nekeičiant galutinio Darbų atlikimo termino, išskyrus atvejus, kai Darbų atlikimo terminas keičiamas Sutartyje nustatyta tvarka.
4.4. Darbų / jų dalies / Etapo atlikimo termino pratęsimas	Netaikoma
4.5. Užsakymų teikimo tvarka	Netaikoma
4.6. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties	Netaikoma

4.7. Pateikiami dokumentai	Taip pat turi būti pateikiami šie dokumentai: Atliktų darbų aktai (F2); Pažymos apie atliktų darbų vertę (F3); PVM sąskaitos faktūros; galutinis Darbų perdavimo–priėmimo aktas; Techninės specifikacijos 3.2 punkte nurodyti dokumentai; kiti atsiskaitymui už atliktus Darbus reikalingi dokumentai. 4.7.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos privalo pateikti Užsakovui Sutarties kainos detalizaciją lokalinėse sąmatose, kurios turi būti parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6 priedo 4 lentelę (lokalinės sąmatos yra pridedamos prie Sutarties kaip priedas Nr. [...], kuriose nurodyta bendra Darbų kaina turi sutapti su Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte ir Rangovo Pasiūlyme nurodyta Darbų kaina ir kuriose Rangovas privalo įskaičiuoti: 4.7.1.1. Tiesiogines išlaidas: (a) išlaidas Darbams, įskaitant – detalizuoti darbininkų ir darbuotojų (tarp jų – specialistų) darbo užmokesčio (arba valandinio įkainio) dydžius pagal pareigybes, Statybos produktų ir Įrenginių kainas, mechanizmų nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) Statybvietės išlaidas, įskaitant – detalizuoti Statybvietės įrengimo ir išmontavimo išlaidas pagal jų rūšis bei Statybvietės eksploatavimo vienos dienos išlaidas pagal jų rūšis; 4.7.1.2. Netiesiogines Išlaidas: (a) pridėtines išlaidas (apskaičiuojamos kaip procentinis dydis nuo tiesioginių išlaidų) ir (b) pelną (apskaičiuojamą kaip procentinį dydį nuo visų išlaidų). 4.7.2. Rangovas privalo lokalinėse sąmatose nurodyti Statybos produktų ar Įrenginių kainas, kurios apima visus (importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo mokesčių sumokėjimo, transportavimo, pristatymo į Statybvietę, iškrovimo bei sandėliavimo). 4.7.3. Šalys vadovaujasi lokalinėmis sąmatomis, kai Šalys pagal Sutartį turi apskaičiuoti Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kainą, išskyrus atvejus, jeigu paaiškėja, kad lokalinėse sąmatose nurodytos kainos ir įkainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumažinti arba padidinti. Užsakovas, vertindamas Darbų, už kuriuos mokama fiksuota kaina arba pagal fiksuotus įkainius, Atliktų darbų aktus ir Pažymas apie atliktų Darbų vertę, gali atsižvelgti į lokalines sąmatas, tačiau nėra jo saistomas. Lokalinės sąmatos taip pat naudojamos Darbų vykdymo kontrolei ir atliktų darbų apimčių vertinimui, tačiau jos nekeičia Rangovo pasiūlytos bendros Sutarties kainos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir Sutartyje nustatytus atvejus.

	Papildomai Rangovas privalo pateikti: • atliktų darbų vykdymo dokumentaciją; • griovių niveliacijos žurnalus; • techninės priežiūros žurnalus; • medžiagų atitikties deklaracijas; • išpildomąją dokumentaciją; • kontrolinę geodezinę nuotrauką, parengtą pagal GKTR 2.11.03:2014; • dokumentaciją popierine forma bei *.pdf ir *.dwg formatais; • suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo aktą; • kitus Techninėje specifikacijoje, Statinio projekte, teisės aktuose ir projekto finansavimo sąlygose numatytus dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties įvykdymui ir statybos užbaigimo procedūroms. Rangovui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Darbai neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Fiksuotos kainos kainodara
5.2. Pradinės sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma <u>fiksuotos kainos</u> kainodara	Pradinės sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) be PVM. PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur (nurodyti sumą žodžiais) su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės sutarties vertė yra lygi **Rangovo pasiūlymo kainai be PVM**, nurodytai už visą perkamų Darbų apimtį. Užsakovas už visą Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą Darbų apimtį sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Užsakovo nurodytų Darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant <u>peržiūros</u> taisykles	Sutarties kaina bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.3. dėl kainų lygio pokyčio;
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Rangovo atliekamų Darbų Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties kaina perskaičiuojami nekeičiant Darbų kainos be PVM.

	Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota (-i) Sutarties kaina turi būti taikoma (-i) tinkamai atliktiems ir neperduotiems Užsakovui Darbams nuo naujo PVM įvedimo datos nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas.
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Darbų kainos / įkainių pokytį, pasikeitimo	Netaikoma
5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	5.3.3.1. Sutarties kaina (įkainiai) gali būti peržiūrima (-i) dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. 5.3.3.2. Pirmoji Sutarties kainos (įkainių) be PVM peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau kaip po **po 6 (šešių) mėnesių** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas **6 (šeši)** mėnesiai nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos. 5.3.3.3. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybinės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale (www.stat.gov.lt) Rodiklių duomenų bazės duomenimis kas mėnesį skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (pagal Statinių pagal tipą klasifikatorių (CC): „Visi statiniai“ / „Gyvenamieji pastatai, iš viso“ / „Negyvenamieji pastatai, iš viso“ /„Negyvenamieji pastatai → Administraciniai pastatai“ /„Negyvenamieji pastatai → Prekybos pastatai“ /„Negyvenamieji pastatai → Pramoniniai pastatai“ / „Inžineriniai statiniai“ / „Inžineriniai statiniai → Keliai ir gatvės“ / „Inžineriniai statiniai → Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)“ / „Inžineriniai statiniai → Nuotekų šalinimo tinklai“) (toliau – Indeksas), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (penkios šimtosios) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. 5.3.3.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: K = IPb / IPr Kur:

	K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturių) skaičių po kablelio tikslumu; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.5. Rangovui mokėtinos sumos be PVM gali būti peržiūrimos tik tiems Darbams, kurie nėra faktiškai atlikti iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su Darbais perkamos ir paslaugos, už šias paslaugas mokėtinos sumos neperskaičiuojamos. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 5.3.3.6. Jeigu Darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės (Rangovo atsilikimo nuo Grafiko ar pan.), uždelstų Darbų kaina (įkainiai) nėra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (vienas ir penkios šimtosios) (nurodomas pagal Specialiųjų sąlygų 5.3.3.3. papunktyje pasirinktą Indekso pokytį)), tačiau yra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95 (devyniasdešimt penkios šimtosios) (nurodomas pagal Specialiųjų sąlygų 5.3.3.3. papunktyje pasirinktą Indekso pokytį)) Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 5.3.3.7. Šalis, siekianti Sutarties kainos (įkainių) peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų Darbų sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.8. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys

	privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius (jei taikoma)), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama Sutartyje nustatyta tvarka), perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 5.3.3.9. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatas. 5.3.3.10. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Darbų grupių ir/arba su Darbais susijusių Prekių ir/arba susijusių paslaugų grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant <u>kiekio (apimties)</u> keitimo taisykles	Netaikoma
5.5. Atsiskaitymo su Rangovu terminas ir tvarka	Užsakovas atsiskaito su Rangovu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Darbų perdavimo – priėmimo akto (-ų) pasirašymo ir pasirašyto Darbų perdavimo – priėmimo akto (-ų) pagrindu išrašytos Sąskaitos, atitinkančios Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus priėmimo per informacinę sistemą SABIS dienos.

	Už faktiškai, tinkamai, kokybiškai atliktus bei perduotus Darbus Rangovui apmokama: 1) įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina; 2) galutinis atsiskaitymas su Rangovu atliekamas tik Rangovui įvykdžius šios Sutarties 6.3 punkte nustatytą pareigą pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą.
5.6. Sulaikoma suma	Netaikoma
5.7. Avansas	Netaikoma
5.7.1. Avanso išskaitos dydis	Netaikoma
5.7.2. Avanso užtikrinimas	Netaikoma
6. DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	**Darbams** taikomas teisės aktuose nustatytas kuris turi būti ne trumpesnis nei teisės aktuose nustatytas garantinis terminas, kuris yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, paslėptiems Statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams – ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose paslėptuose elementuose tyčia paslėptų defektų – ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt) metų. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. **Įrenginiams** nustatomas teisės aktuose nustatytas arba Įrenginio gamintojo taikomas garantinis terminas. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
6.2. Terminas Darbų defektams pašalinti	Sutartyje nurodytu garantinio termino laikotarpiu nustačius atliktų Darbų defektų, Rangovas turi **ne vėliau kaip** per Užsakovo nurodytą protingą ir technologiškai pagrįstą tokio pobūdžio Darbų defektams ištaisyti terminą nuo Užsakovo pateiktos rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Darbų defektus. Nustatydamas terminą Užsakovas atsižvelgia į defekto pobūdį, apimtį, technologinius procesus, meteorologines ir hidrologines sąlygas bei kitas objektyvias aplinkybes, galinčias turėti įtakos defektų pašalinimui.
6.3. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas	Rangovas privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju iki galutinio atsiskaitymo su Rangovu, pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaičiuojant nuo galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

	Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas užtikrinamas: Pirmo pareikalavimo banko garantija; Draudimo bendrovės laidavimo draudimu; Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas iki galutinio atsiskaitymo su Rangovu, jeigu Sutartyje nenustatyta ankstesnė jo pateikimo data. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui keliami reikalavimai nurodyti Bendrųjų sąlygų 8.2 poskyryje.
6.4. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka	Netaikoma
7. DRAUDIMAS	
7.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas	Rangovas, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki Darbų vykdymo pradžios, savo sąskaita sudaryti ir pateikti statinio rekonstravimo darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė, nei numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207„Dėl statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo.“ Draudimo sutartis turi galioti nuo Darbų vykdymo pradžios iki visų Rangovo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos, o civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo terminas negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo Darbų rezultato atidavimo naudoti dienos. Darbų ir civilinės atsakomybės draudimas turi apimti visą pagal šią Sutartį rekonstruojamų melioracijos statinių objektą. Darbų draudimo suma kiekvienam Statiniui turi būti ne mažesnė kaip Sutarties kaina, nurodyta Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. Darbų draudimo besąlyginė išskaita – ne mažesnė kaip 500 Eur (penki šimtai eurų) ir ne didesnė kaip 0,1 proc. apdraustų statybos Darbų draudimo sumos. Civilinės atsakomybės draudimo suma kiekvienam Statiniui negali būti mažesnė kaip 43 400,00 Eur (keturiasdešimt trys

	tūkstančiai keturi šimtai eurų) suma vienam draudžiamajam įvykiui. Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita – ne didesnė kaip 2 900,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai eurų). Reikalavimai Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo Statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomajam draudimui nustatyti Bendrųjų sąlygų 12 skyriuje.
8. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI ŪKIO SUBJEKTAI, SUBSUBRANGOVAI IR (AR) SPECIALISTAI	
8.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai, subrangovai ir (ar) specialistai	8.1.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] (įrašyti priedo numerį ir pavadinimą) 8.1.2. Sutarties vykdymui ūkio subjektai ir (ar) subrangovai nepasitelkiami. arba 8.1.2. Sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai ir (ar) subrangovai yra nurodyti Sutarties priede Nr. [...] (įrašyti priedo numerį ir pavadinimą)
9. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
9.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); Pirmo pareikalavimo banko garantija; Draudimo bendrovės laidavimo draudimu; Kredito Unijos garantija; Pavedimu į Pirkėjo sąskaitą.
9.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Sutarties galiojimo terminas.
9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 5 proc. nuo Pradinės sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte, pirmo pareikalavimo banko garantiją, arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, arba kitą pasirinktą prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą, nurodytą Specialiųjų sąlygų 9.1 punkte, atitinkančius Bendrųjų sąlygų 11 skyriaus reikalavimus. Esant poreikiui, gavus Rangovo prašymą, šis terminas gali būti pratęstas Šalių suderintam terminui.
10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
10.1. Užsakovui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Užsakovas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai ir kokybiškai Rangovo atliktus Darbus per Sutartyje nurodytą terminą, Rangovas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Užsakovui 0,02 (dvi

	šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo vėluojamos atsiskaityti sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. Maksimali delspinigių suma – 20 (dvidešimt) procentų Sutarties kainos be PVM. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo būti sumokėta į Rangovo banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos institucijos, vykdančios mokėjimus, sąskaitos.
10.2. Rangovui taikomos netesybos	10.2.1. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatytų Darbų atlikimo terminų arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas nuo kitos, nei nustatytas terminas, dienos Rangovui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamų atlikti Darbų ar kitų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų nuo Sutarties kainos be PVM. 10.2.2. Jei Rangovas nepradeda vykdyti Darbų per Sutartyje / suderintame Grafike numatytą terminą, Užsakovas nuo kitos, nei nustatytas terminas, dienos Rangovui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamų pradėti Darbų kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų nuo Sutarties kainos be PVM. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, ar priežasčių, kurių Rangovas negalėjo objektyviai numatyti. 10.2.3. Jeigu Rangovas vėluoja grąžinti dėl Rangovui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 8.4.2.2 papunktį, Užsakovas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Rangovui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų nuo Sutarties kainos be PVM. 10.2.4. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui netesybas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Rangovui mokėtinos sumos.
10.3. Rangovui / Užsakovui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka	10.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
10.4. Rangovui taikoma bauda dėl Sutartyje nurodytų draudimo	100 Eur (vienas šimtas eurų) už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

dokumentų pateikimo terminų nesilaikymo	
10.5. Rangovui taikoma bauda dėl Grafiko pateikimo terminų nesilaikymo	50 Eur (penkiasdešimt eurų) už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną. ir 50 Eur (penkiasdešimt eurų) už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną pateikti patikslintą Darbų vykdymo grafiką.
10.6. Rangovo ir (arba) Rangovo personalo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia Pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų	Netaikoma
10.7. Rangovui taikoma bauda dėl esamų ūkio subjektų, subrangovų ar specialistų keitimo / naujų ūkio subjektų, subrangovų ar specialistų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos ūkio subjektų, subrangovų ir (ar) specialistų pasitelkimo ir keitimo tvarkos nesilaikymo	Netaikoma
10.8. Rangovui taikoma bauda dėl reikalavimų Statybvietėje nesilaikymo	Netaikoma
10.9. Rangovui taikomos baudos dėl aplinkos apsaugos ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	Netaikoma
10.10. Rangovui / Užsakovui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
10.11. Rangovui taikomos netesybos dėl Pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
10.12. Rangovui taikoma bauda dėl Užsakovo	Netaikoma

simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Užsakovo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo	
10.13. Rangovui taikoma bauda dėl Darbų atlikimo, neturint su Užsakovu suderinto Rangovo dokumento, kuriuo vadovaujantis turi būti vykdomi Darbai	500 Eur (penki šimtai eurų) už kiekvieną nustatytą atvejį.
10.14. Rangovui taikoma bauda už kiekvieną asmenį, kuris neturi statybininko ID arba nepranešė atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui	200 Eur (du šimtai eurų) už kiekvieną nustatytą atvejį.
10.15. Rangovui taikoma bauda dėl Bendrųjų sąlygų 6.4.4 punkte nustatytų reikalavimų (netinkamų Prekių pašalinimo arba pakeitimo tinkamomis Prekėmis) nesilaikymo	500 Eur (penki šimtai eurų) už kiekvieną nustatytą atvejį.
10.16. Kitos netesybos	Netaikoma
11. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS	
11.1. Esminės Sutarties sąlygos	Sutarties dalykas; Sutarties kaina, kainodara, atsiskaitymo sąlygos ir tvarka; Darbų atlikimo terminai; Darbų apimtis ir techniniai reikalavimai.
11.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai	Dideliais arba nuolatiniais esminių Sutarties sąlygų vykdymo trūkumais laikomi šie atvejai: 11.2.1. Sutarties dalyko vykdymo trūkumai – kai Rangovas neatlieka visų Sutartyje, Techninėje specifikacijoje ir Statinio projekte numatytų Darbų arba savavališkai pakeičia Sutarties dalyką, Darbų apimtį ar pobūdį be Užsakovo rašytinio sutikimo. 11.2.2. Sutarties kainos, kainodaros, atsiskaitymo sąlygų ir tvarkos pažeidimai – kai Rangovas be teisėto pagrindo ar Užsakovo sutikimo reikalauja padidinti Sutarties kainą, taiko Sutarties neatitinkančią kainodarą, pateikia atsiskaitymo dokumentus, neatitinkančius Sutarties nuostatų, arba kitaip pažeidžia Sutartyje nustatytą atsiskaitymo tvarką.

	11.2.3. Darbų atlikimo terminų pažeidimai – kai Rangovas vėluoja atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai Darbų atlikimo terminas pratęstas Sutartyje nustatyta tvarka, arba sistemingai (2 ar daugiau kartų) nesilaiko Sutartyje ar suderintame Darbų vykdymo grafike nustatytų tarpinių terminų. 11.2.4. Darbų apimties ir Techninės specifikacijos bei Statinio projekto reikalavimų pažeidimai – kai nustatoma, kad Rangovo atlikti Darbai neatitinka Techninės specifikacijos, Statinio projekto ar kitų Sutarties reikalavimų ir Rangovas šių trūkumų nepašalina per Užsakovo nustatytą protingą ir technologiškai pagrįstą terminą, arba tokie patys ar analogiški pažeidimai nustatomi 2 (du) ar daugiau kartų per Sutarties vykdymo laikotarpį. 11.2.5. Kiti esminiai pažeidimai, kurie dėl savo pobūdžio, masto ar pasekmių iš esmės pažeidžia Užsakovo interesus, trukdo pasiekti Sutarties tikslą arba sudaro pagrindą konstatuoti esminį Sutarties pažeidimą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.
12. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
12.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną), ir (antra) kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai Sutarties galiojimo terminas pratęsiamas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.
12.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikoma
13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
13.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka. Susitarime įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo priimtus Darbus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo.
13.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	13.2.1. jeigu Rangovas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą; 13.2.2. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų nuo galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka (išskyrus pirminį Sutarties įvykdymo užtikrinimą);

	13.2.3. kai Rangovas vėluoja tinkamai įvykdyti ir (arba) nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų; 13.2.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytų Darbų atlikimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja atlikti Darbus daugiau kaip 30 (trisdešimt) nuo Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino; 13.2.5. jeigu Rangovas nesilaiko Darbų atlikimo terminų ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt), procentų nuo Sutarties kainos be PVM; 13.2.6. Rangovas atlieka Darbus neturėdamas su Užsakovu suderinto Rangovo dokumento, kuriuo vadovaujantis turi būti atliekami tie Darbai; 13.2.7. Rangovas daugiau kaip 2 (du) kartus atlieka Darbus, kurie neatitinka Sutartyje ir (ar) įstatymuose nustatytų reikalavimų Darbų atlikimui; 13.2.8. Rangovas sudaro subrangos sutartį neinformavęs Užsakovo; 13.2.9. Rangovas 2 (du) kartus pažeidžia esminę Sutarties sąlygą.
14. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI	
14.1. Su perkamais Darbais susiję aplinkos apsaugos kriterijai	Su perkamais Darbais susiję aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pirkimui taikomi Tvarkos aprašo 4.3 papunktyje nustatyti reikalavimai. Rangovas visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo vykdant Darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001, EMAS arba kitą lygiavertę aplinkos apsaugos vadybos sistemą ar lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones, kurios atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subtiekėjus, kuriems paveda atlikti Darbus, kuriems taikomi šie reikalavimai, Rangovas privalo užtikrinti ir prižiūrėti, kad subtiekėjai laikytųsi Rangovo taikomos aplinkos apsaugos vadybos sistemos arba lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių tiek, kiek tai susiję su jų vykdomais įsipareigojimais pagal Sutartį. Jeigu Sutarties vykdymo metu baigiasi aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojimas arba pasikeičia kitos lygiavertės aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės, Rangovas privalo užtikrinti jų galiojimo tęstinumą ir, Užsakovui pareikalavus, pateikti galiojantį sertifikatą arba kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

	Su perkamais Darbais susiję aplinkos apsaugos kriterijai yra nustatyti Sutartyje ir yra privalomi Rangovui visą Sutarties vykdymo laikotarpį.
14.2. Su perkamais Darbais susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma
15. SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
15.1.	(pildyti, jei papildomos Specialiosios sąlygos naujomis nuostatomis): Šalys susitaria papildyti Specialiąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti:_____
16. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
16.1.	(pildyti, jei keičiamas Bendrųjų sąlygų punktas, jį išdėstant nauja redakcija): Šalys susitaria pakeisti nurodytą Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: _____.
16.2.	(pildyti, jei papildomos Bendrosios sąlygos naujomis nuostatomis): Šalys susitaria papildyti Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: _____.
16.3.	(pildyti, jei išbraukiamas Bendrųjų sąlygų atitinkamas punktas: Šalys susitaria išbraukti nurodytą Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: _____.
16.4.	(pildyti, jei nustatomos kitokios nei Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Darbų intelektinės nuosavybės):
16.5.	Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Specialiosiose sąlygose.
17. KITOS SĄLYGOS	
Šalys, pasirašydamos šią Sutartį, patvirtina, kad perskaitė Sutarties sąlygas, suprato jos turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus.	
18. SUTARTIES PRIEDAI	
18.1. Priedas Nr. 1	
18.2. Priedas Nr. 2	
18.3. Priedas Nr. 3	
18.4. Priedas Nr. 4	
18.5. Priedas Nr. 5	

19. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
UŽSAKOVAS	**RANGOVAS**
(nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė)	(nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė)
(parašas)	**(parašas)**

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PD. Dalies melioracijos statinių rekonstravimas (rangos darbai) Kazlų Rūdos savivaldybėje
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-03 Nr. Vd-2282
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ernesta Spūdienė Patarėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-03 09:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-07 12:16 - 2027-10-06 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginija Mitrikevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-03 09:46
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-19 14:55 - 2028-02-19 14:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 priedas. Techninė specifikacija.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5 priedas. Pasiūlymo forma.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	espd-request[1].pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	7 priedas. Tiekėjo darbuotojų (specialistų) sąrašas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	8 priedas. Sutarties projektas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260625.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-07-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-07-03 nuorašą suformavo Darija Rimkevičienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-07-03)