



DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, M. K. Čiurlionio g. 80, 66144 Druskininkai, tel./faks. +370 313 51 853

el. p. info@dscentras.lt www.dscentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300035075

Atsisk. sąsk. Nr. LT727300010129235643, AB bankas „Swedbank“, kodas 73000

Suinteresuotam tiekėjui

2026-07-

Nr. SR-

DĖL PRETENZIJOS PIRKIME „SPLIT TIPO KONDICIONIERIAI SU ĮRENGIMU“ IŠNAGRINĖJIMO IR JOS TENKINIMO IŠ DALIES (PIRKIMO NR. 8430334)

Druskininkų švietimo centras (toliau – perkančioji organizacija), vykdamas mažos vertės viešąjį pirkimą „Split tipo kondicionieriai su įrengimu“ (pirkimo numeris 8430334) (toliau – Pirkimas) skelbiamos apklausos būdu. Perkančioji organizacija 2026 m. liepos 1 d. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iš suinteresuoto tiekėjo (toliau – Tiekėjas) gavo pretenziją (paklausimą) dėl Techninės specifikacijos reikalavimų.

Perkančioji organizacija išnagrinėjo Tiekėjo pateiktą pretenziją (paklausimą) dėl pirkimo „Split tipo oro kondicionieriai su įrengimu“ (CVP IS pirkimo ID 8430334) techninės specifikacijos reikalavimų ir, įvertinusi joje išdėstytus argumentus, pirkimo dokumentus, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) nuostatas, Viešųjų pirkimų tarnybos formuojamą praktiką bei teismų praktiką dėl techninių specifikacijų rengimo, teikia šį motyvuotą atsakymą.

Vadovaujantis VPI 17 straipsnyje įtvirtintais lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principais bei VPI 37 straipsniu, techninė specifikacija turi būti rengiama taip, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija, tačiau kartu ji turi atitikti objektyvius Perkančiosios organizacijos poreikius.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę pati nustatyti perkamų prekių technines charakteristikas ir minimalius techninius reikalavimus, jeigu jie yra objektyviai susiję su pirkimo objektu, proporcingi siekiamam tikslui ir vienodai taikomi visiems tiekėjams. Teismas nepakeičia Perkančiosios organizacijos techninio vertinimo savu, jeigu nustatyti reikalavimai nėra akivaizdžiai diskriminaciniai ar neproporcingi.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad techniniai reikalavimai savaime gali riboti potencialių tiekėjų ratą, tačiau toks ribojimas yra teisėtas, jeigu jis objektyviai būtinas Perkančiosios organizacijos poreikiui tenkinti ir neviršija to, kas būtina šiam tikslui pasiekti.

Vadovaujantis VPI 35 straipsnio 4 dalimi bei Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 24.3.2 punktu, pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški, todėl Perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjo argumentus, papildomai įvertino techninės specifikacijos formuluotes.

Perkančioji organizacija pateikia atsakymus į Tiekėjo pretenzijos punktus:

1. Dėl techninės specifikacijos 6 punkto taikymo

Tiekėjas prašo paaiškinti, kaip turi būti taikoma techninės specifikacijos nuostata, jog tiekėjas privalo parinkti tinkamą šaldymo galią pagal patalpų plotą, paskirtį ir eksploatavimo sąlygas, kai techninėje specifikacijoje kartu nustatytos minimalios nominalios vėsavimo galios.

Perkančioji organizacija sutinka, kad ši formuluotė gali būti suprantama nevienareikšmiškai.

Perkančiosios organizacijos tikslas nebuvo pavesti tiekėjui savarankiškai apskaičiuoti minimalią reikalingą šaldymo galią ar ją keisti savo nuožiūra. Šios nuostatos paskirtis buvo įpareigoti tiekėją, nepažeidžiant techninėje specifikacijoje nustatytų minimalių techninių parametrų, parinkti konkretų gamintojo modelį, kuris būtų tinkamas konkrečioms montavimo sąlygoms, įvertinant trasų ilgį, elektros instaliaciją, kondensato nuvedimo sprendinius ir kitas montavimo aplinkybes.

Siekiant pašalinti bet kokias interpretavimo galimybes, techninės specifikacijos 6 punktas bus patikslintas.

2. Dėl techninio pagrindimo minimalioms galioms

Tiekėjas nurodo, kad techninėje specifikacijoje nepateikti šiluminių apkrovų skaičiavimai bei kiti projektiniai duomenys.

Perkančioji organizacija pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymas nenustato pareigos kartu su technine specifikacija pateikti šiluminių apkrovų skaičiavimų, ŠVOK projektinių sprendinių ar kitų vidaus techninių skaičiavimų, kuriais remiantis buvo formuojamas poreikis.

Techninės specifikacijos paskirtis yra apibrėžti pageidaujamas įsigyti prekes ir jų minimalius techninius parametrus, o ne atskleisti techninio vertinimo procesą.

Minimalūs nominalios vėsavimo galios reikalavimai buvo nustatyti įvertinus:

- mokymo paskirties patalpų plotus;
- 3 m patalpų aukštį;
- nuolatinį klasių užimtumą ugdymo proceso metu;
- vidaus šilumos išsiskyrimą dėl mokinių, apšvietimo ir naudojamos įrangos;
- poreikį užtikrinti Lietuvos higienos normos HN 21:2017 reikalavimus atitinkantį mikroklimatą viso ugdymo proceso metu.

Perkančioji organizacija, formuodama techninius reikalavimus, pasinaudojo jai VPI suteikta diskrecijos teise nustatyti minimalius techninius parametrus, kurie, jos vertinimu, geriausiai atitinka faktinį poreikį.

3. Dėl galimybės siūlyti kitų nominalių galių įrangą

Perkančioji organizacija pažymi, kad pirkimo tikslas nėra įsigyti konkretaus gamintojo įrangą.

Nominali vėsavimo galia pasirinkta kaip objektyvus, gamintojų techninėje dokumentacijoje standartizuotai deklaruojamas techninis parametras, leidžiantis nustatyti minimalų įrangos techninį pajėgumą. Tai užtikrina visų tiekėjų pasiūlymų palyginamumą ir lygiateisiškumą, kaip tai numato VPI 17 straipsnio 1 dalis.

Minimalios nominalios galios nustatymas užtikrina, kad visi tiekėjai siūlytų ne mažesnio techninio pajėgumo įrangą, kuri galėtų užtikrinti vienodą minimalų eksploatacinį rezultatą visose mokyklos klasėse. Leidimas laisvai siūlyti bet kokią nominalią galią iškreiptų kainų konkurenciją, nes mažesnio pajėgumo įrenginiai paprastai yra pigesni.

Perkančioji organizacija pažymi, kad mažesnės nominalios galios įrenginiai nebūtinai gali užtikrinti analogišką rezultatą esant didžiausioms projektinėms šiluminėms apkrovoms, (pvz., karščiausiomis vasaros dienomis, kai klasėse yra didelis mokinių skaičius) todėl vien tiekėjo teiginio, kad mažesnės galios įrenginiai galėtų veikti taip pat efektyviai, nepakanka.

4. Dėl konkurencijos ribojimo

Tiekėjas teigia, kad 7,5 kW ir ypač 9,0 kW nominalios galios sieniniai buitinės paskirties oro kondicionieriai nėra standartiniai rinkos modeliai. Tokius nominalios galios įrenginius faktiškai siūlo tik vienas gamintojas – Mitsubishi Heavy Industries.

Perkančioji organizacija šį teiginį atmeta. Prieš pirkimą Perkančiosios organizacijos atliktas rinkos tyrimas parodė, kad 7,5 kW ir 9,0 kW nominalios vėsavimo galios SPLIT tipo oro kondicionierius gamina daugiau nei 10 nepriklausomų gamintojų (pvz., Daikin, Panasonic, Fujitsu, LG, Gree, Midea, Haier, Hisense ir kt.). Tai patvirtina, kad reikalavimas yra standartinis rinkos parametras. Kartu Perkančioji organizacija, papildomai įvertinusi rinkos situaciją bei siekdama užtikrinti, kuo platesnę konkurenciją, atliko techninių reikalavimų proporcingumo vertinimą. Šio vertinimo metu nustatyta, kad 54–56 m² patalpoms nustatytas minimalus 7,5 kW reikalavimas gali būti sumažintas iki 7,0 kW, nepabloginant siekiamo rezultato ir kartu išplečiant galimų tiekėjų ratą, taip į pirkimą įtraukti ir tokius gamintojus kaip Samsung, Bosch ar Hitachi. Todėl nuspręsta atitinkamai patikslinti techninę specifikaciją.

Vadovaudamasi VPI 103 straipsnio 3 dalimi, Perkančioji organizacija nusprendžia:

1. pretenziją tenkinti iš dalies.
2. patikslinti techninę specifikaciją:
 - aiškiau suformuluojant techninės specifikacijos 6 punkto nuostatas dėl galios parinkimo;
 - sumažinant minimalų nominalios vėsinimo galios reikalavimą 54–56 m² patalpoms nuo 7,5 kW iki 7,0 kW.
3. Vadovaujantis VPI 40 straipsnio 4 dalies 2 punktu, pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki **2026 m. liepos 16 d. 10.00 val.**

Pridedama:

PD 3 priedas Techninė specifikacija (aktuali 2026-07-10 redakcija)

Viešojo pirkimo organizatorė

Audronė Nikšaitė

Audronė Nikšaitė, tel. (0 638) 61 969, el. p. audrone.niksaite@dscentras.lt

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SPLIT TIPO ORO KONDICIONIERIAI SU ĮRENGIMO DARBAIS

1. **Pirkimo objektas.** Perkami SPLIT tipo sieniniai oro kondicionieriai su jų pristatymu, sumontavimu, paleidimu ir derinimu mokyklos klasėse. Pirkimo objekto BVPŽ kodas – 42512000-8 Oro kondicionavimo įranga. Pirkimas į dalis neskaidomas, nes perkama vientisa oro kondicionavimo sistema su bendru montavimu, paleidimu, derinimu ir garantine atsakomybe Pasiūlymas turi būti pateiktas visam pirkimo objektui.

2. **Prekių pristatymo, sumontavimo ir paleidimo vieta:** Ateities g. 13, LT-66301 Druskininkai.

3. **Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas:** ne vėliau kaip iki 2026 m. rugpjūčio 24 d.

4. **Numatoma įsigyti:** 12 vnt. SPLIT tipo oro kondicionavimo sistemų (12 vidinių ir 12 išorinių blokų), jų pristatymą, sumontavimą, paleidimą, derinimą bei visas montavimui reikalingas medžiagas ir įrangą, įskaitant kondensato šalinimo sistemą. Visi įrenginiai privalo būti nauji, nenaudoti, standartinės gamintojo komplektacijos, pažymėti CE ženklu, su instrukcija lietuvių kalba, tinkami eksploatuoti švietimo įstaigose.

5. **Sistemos tipas.** Turi būti SPLIT tipo sistema: vienam vidiniam blokui – vienas išorinis blokas. Vidinis blokas turi būti sieninis. Kondicionieriai turi veikti inverterinės technologijos pagrindu. Maitinimo įtampa – 220–240 V, 50 Hz, vienfazė.

6. **Patalpų duomenys.** Patalpų paskirtis – mokyklos klasės. Visų patalpų, kuriose bus montuojami kondicionieriai, aukštis nuo grindų iki lubų – 3 m. Numatomi patalpų Nr. ir plotai (m²): 3-32– 72; 2-55 – 54; 2-56 – 74; 2-3 – 72; 2-4 – 73; 2-34– 36; 2-35– 54; 2-6 – 55; 3-51 – 54; 3-50 – 55; 2-17– 56; 2-18– 54 (žr. TS priedą Nr. 2). Tiekėjas privalo pateikti įrenginius, kurių **nominali vėsavimo galia yra ne mažesnė** nei nurodyta šios Techninės specifikacijos lentelės 7 punkte. Galimybė atlikti objekto apžiūrą skirta faktinėms montavimo sąlygoms įvertinti ir tiksliai galutinei kainai sudaryti.

7. **Montavimo vietos ir techniniai montavimo reikalavimai.** Oro kondicionavimo sistemos turi būti sumontuotos taip, kad visi išoriniai blokai būtų įrengti ant pastato stogo. Stogo nuotraukos pateiktos TS priede Nr. 1. Vidiniai blokai montuojami antro ir trečio aukšto klasėse ant sienos, tiksliai vietą suderinus su mokyklos atstovu. Freoninės trasos, maitinimo ir valdymo kabeliai turi būti vedami prioritetiškai per ventiliacines šachtas, o esant techninėms kliūtims – kitu su užsakovu suderintu būdu. Preliminarus vienos trasos ilgis – nuo 5 m iki 10 m. Tiekėjas privalo įsivertinti trasų ilgius ir aukščių skirtumus, užtikrinti saugų montavimo veiksmų atlikimą aukštyje, atlikti visus reikalingus gręžimo, sandarinimo ir atstatymo veiksmus. Trasos ir kabeliai turi būti montuojami kabelių kanaluose arba kitu tvarkingu, su užsakovu suderintu būdu.

8. Reikalavimai išorinių blokų montavimui:

- Išoriniai blokai montuojami ant stogo, jeigu tai leidžia stogo konstrukcijos ir hidroizoliacijos sprendiniai;

- tvirtinimo konstrukcijos turi būti atsparios atmosferos poveikiui, apsaugotos nuo korozijos, su antivibraciniais elementais ir nepažeidžiančios stogo dangos bei konstrukcijų;

- leidžiama naudoti specialias stogo atramines sistemas, apkrovą paskirstančius montavimo rėmus arba kitus gamintojo rekomenduojamus sprendinius;

- draudžiama pažeisti hidroizoliaciją ar laikančiąsias stogo konstrukcijas.

9. **Kondensato šalinimas.** Kiekvienam oro kondicionieriui turi būti sumontuotas kondensato siurblys. Kondensato siurbliai turi būti suderinami su siūloma įranga, veikti automatiškai, o kondensatas turi būti nuvedamas į tam tinkamą vietą ant stogo arba kitą su užsakovu suderintą vietą, užtikrinant, kad nebūtų gadinama stogo danga ir nekiltų apledėjimo rizika. Kondensato šalinimo sistema turi būti įtraukta į siūlomos įrangos komplektaciją ir bendrą pasiūlymo kainą.

10. **Tiekėjas kartu su prekių tiekimu privalo užtikrinti šių montavimo ir paleidimo veiksmų atlikimą:**

- vidaus blokų sumontavimą;
- išorinių blokų sumontavimą;
- freoninių trasų įrengimą;
- kondensato nuvedimo sistemos įrengimą;
- kondensato siurblių sumontavimą;
- elektros prijungimą;
- kabelių kanalų sumontavimą;
- sistemos paleidimą;
- sistemos suderinimą;
- sandarumo patikrą;
- naudotojų instruktavimą.

11. **Montavimui būtini elektros instaliacijos veiksmai.** Tiekėjas privalo atlikti tik tuos elektros instaliacijos veiksmus, kurie būtini siūlomai įrangai saugiai prijungti ir paleisti, įskaitant, bet neapsiribojant:

- elektros kabelių tiekimu ir montavimu;
- maitinimo linijų įrengimu;
- apsauginių automatų sumontavimu;
- elektros paskirstymo skydo prijungimu;
- įžeminimo įrengimu;
- kabelių kanalų sumontavimu;
- elektros instaliacijos bandymais;
- paleidimo ir derinimo veiksmais.

Visi elektros instaliacijos veiksmai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir elektrosaugos reikalavimais. Tiekėjas turi įsivertinti pateiktą informaciją apie esamą elektros infrastruktūrą, o esant poreikiui gali ją patikslinti objekto apžiūros metu.

12. **Montavimo metu pažeistos apdailos atstatymas.** Tiekėjas privalo atlikti visus apdailos atstatymo veiksmus, atsiradusius montavimo metu, įskaitant sienų ir lubų angų užtaisymą, glaistymą, hermetizavimą, pažeistų paviršių atstatymą, apdailos sutvarkymą po trasų ir kabelių montavimo, šiukšlių ir statybinių atliekų išvežimą. Po prekių sumontavimo patalpos turi būti paliktos tvarkingos ir tinkamos eksploatuoti.

13. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos prekių sumontavimui būtinos medžiagos, įranga ir susiję veiksmai.

14. **Reikalavimai tiekėjui.** Montavimą gali atlikti tik teisės aktų nustatyta kvalifikaciją turintys specialistai.

15. **Objekto apžiūra.** Tiekėjui suteikiama galimybė prieš pasiūlymo pateikimą atlikti objekto apžiūrą ir įsivertinti:

- montavimo sąlygas;
- trasų ilgius;
- stogo sprendinius;

- elektros instaliaciją;
- kondensato nuvedimo galimybes;
- montavimo organizavimo ypatumus.

Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, turi vadovautis pateiktais priedais bei objekto apžiūros metu nustatytomis faktinėmis sąlygomis. Objekto apžiūra yra rekomenduojama, tačiau neprivaloma.

16. Rizikos įvertinimas. Laikoma, kad tiekėjas įvertino jam pateiktą informaciją ir aplinkybes, kurias galima objektyviai nustatyti iki pasiūlymo pateikimo.

17. Įrengiant oro kondicionavimo sistemas turi būti laikomasi:

17.1. Lietuvos higienos normos HN 21:2017 50 punkte nurodyto reikalavimo, kad mokyklos pastate ir (ar) patalpose turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios mikroklimato bei oro kokybės parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo ir (ar) oro kondicionavimo sistemos, kad jose būtų galima palaikyti Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-362, nustatytus oro kokybės parametrus.

17.2. Lietuvos higienos normos HN 21:2017 7 punkte nurodyto reikalavimo, kad mokykloje esantys įrenginiai turi būti įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.

17.3. Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, nustatytų reikalavimų, kad oro kondicionavimo įrenginių patalpose keliamas triukšmas neviršytų nustatytų ribinių dydžių.

18. Priedai:

- Priedas Nr. 1 – stogo nuotraukos;
- Priedas Nr. 2 – mokyklos 2 ir 3 aukštų klasių planai.

Priedai skirti montavimo sąlygoms, trasų maršrutams, išorinių blokų išdėstymui, elektros instaliacijos poreikiui ir prekių sumontavimo apimčiai įvertinti.


19. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (katalogą arba techninių duomenų lapą ar kitus lygiaverčius dokumentus), patvirtinančią, kad siūloma įranga atitinka visus techninėje specifikacijoje nustatytus parametrus.

Eil. Nr.	Techninio parametro pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Rangovo siūlomo modelio pavadinimas ir parametrai <i>(pildo tiekėjas)</i>
1.	Oro kondicionierius (vidinis blokas)	Gamintojo pavadinimas ir modelis	<i>(įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį)</i>
2.	Oro kondicionierių skaičius (vidinių blokų)	12 vnt.	<i>(įrašyti, kiek siūloma montuoti vnt.)</i>
3.	Oro kondicionieriaus (išorinis blokas)	Gamintojo pavadinimas ir modelis	<i>(įrašyti gamintojo pavadinimą ir modelį)</i>
4.	Oro kondicionierių skaičius (išorinių blokų)	12 vnt.	<i>(įrašyti, kiek siūloma montuoti vnt.)</i>


5.	Oro kondicionieriaus tipas	SPLIT arba lygiaverčio tipo (išorinis + vidinis blokai)	<i>(įrašyti siūlomos įrangos tipą)</i>
6.	Apsaugos klasė (išorinis blokas)	Ne mažesnė kaip IP24 pagal LST EN 60529 arba lygiavertį	<i>(įrašyti apsaugos klasę)</i>
7.	Nominali vėsinimo galia pagal konkrečią patalpą	Mažiausia leistina nominali vėsinimo galia turi būti: • 5,0 kW – 6 patalpai (36 m²); • 7,0 kW – 2, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 patalpoms (54–56 m²); • 9,0 kW – 1, 3, 4 ir 5 patalpoms (72–74 m²).	<i>(įrašyti nominalią galią)</i> 6 patalpai - kW 2, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 patalpoms – kW 1, 3, 4 ir 5 patalpoms -kW
9.	Šaldymo naudingo veikimo koeficientas (SEER)	Ne mažiau kaip 6,0	<i>(įrašyti koeficientą)</i>
11.	Šildymo naudingo veikimo koeficientas (SCOP)	Ne mažiau kaip 3,4	<i>(įrašyti koeficientą)</i>
12.	Energijos efektyvumo klasė (šaldymas/šildymas)	Ne žemesnė nei A+	<i>(įrašyti energijos efektyvumo klasę vidinio ir išorinio bloko)</i>
13.	Plaunamas arba kitaip daugkartinio naudojimo oro filtras.	Taip	<i>(įrašyti TAIP / NE)</i>
14.	Savaiminė diagnostika	Taip	<i>(įrašyti TAIP / NE)</i>
15.	Vidinio bloko triukšmo lygis, esant maksimaliam oro srautui, dB	Ne daugiau kaip 50	<i>(įrašyti triukšmo lygį, dB)</i>
17.	Šaltnešio (freono) tipas	R32 arba lygiavertis, ne blogesnių aplinkosauginių savybių šaltnešis	<i>(įrašyti šaltnešio tipą)</i>
20.	Kondicionierių valdymas	Turi turėti valdymą pulteliu.	<i>(įrašyti ar yra valdymo pultelis ir ar palaikoma WiFi funkcija)</i>
21.	Garantinis terminas su privaloma profilaktine apžiūra kartą per metus	Ne trumpiau kaip 36 mėn.	<i>(įrašyti suteikiamos garantijos ir techninio aptarnavimo laikotarpį)</i>
23.	CE ženklavimas	Privalomas	<i>(įrašyti TAIP / NE)</i>
24.	Maitinimo įtampa	220-240 V, 50 Hz (vienfazis)	<i>(įrašyti TAIP / NE)</i>


Stogo nuotraukos



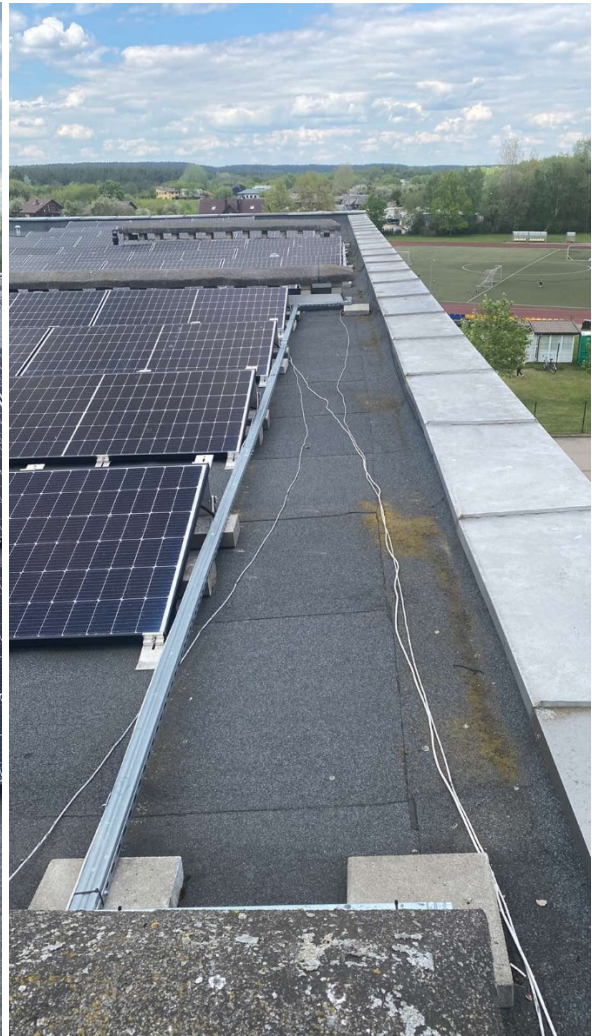

Mokyklos 2 ir 3 aukštų klasių planai

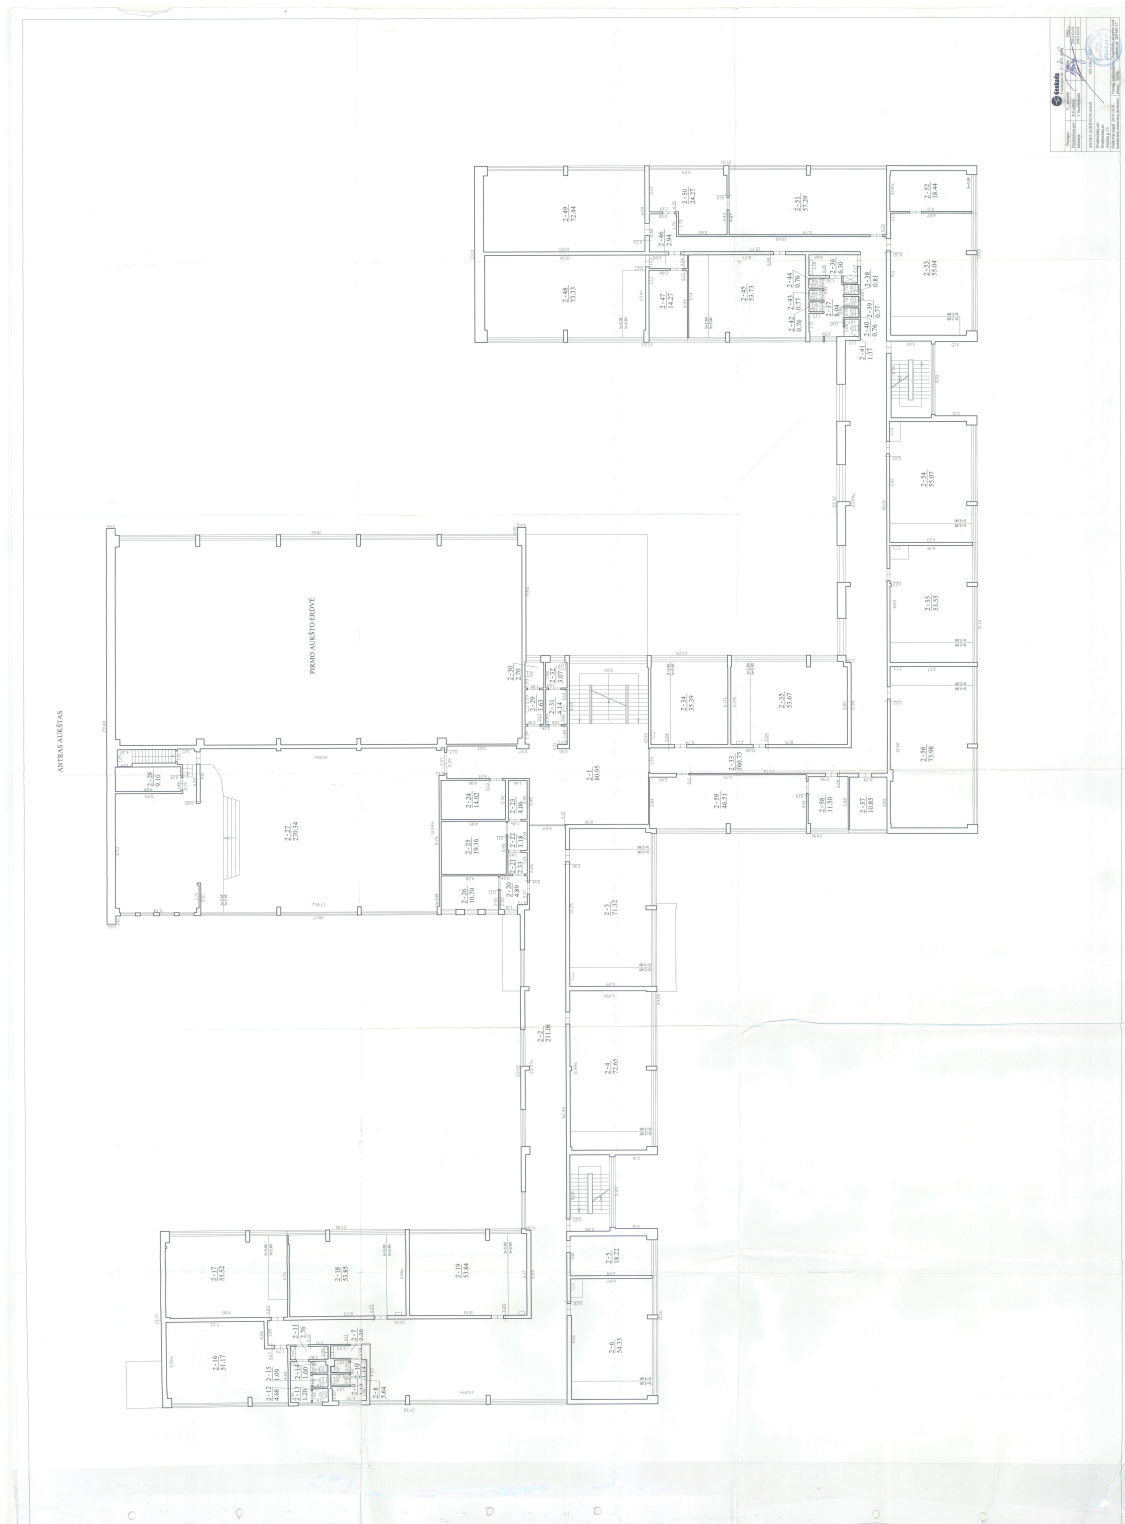

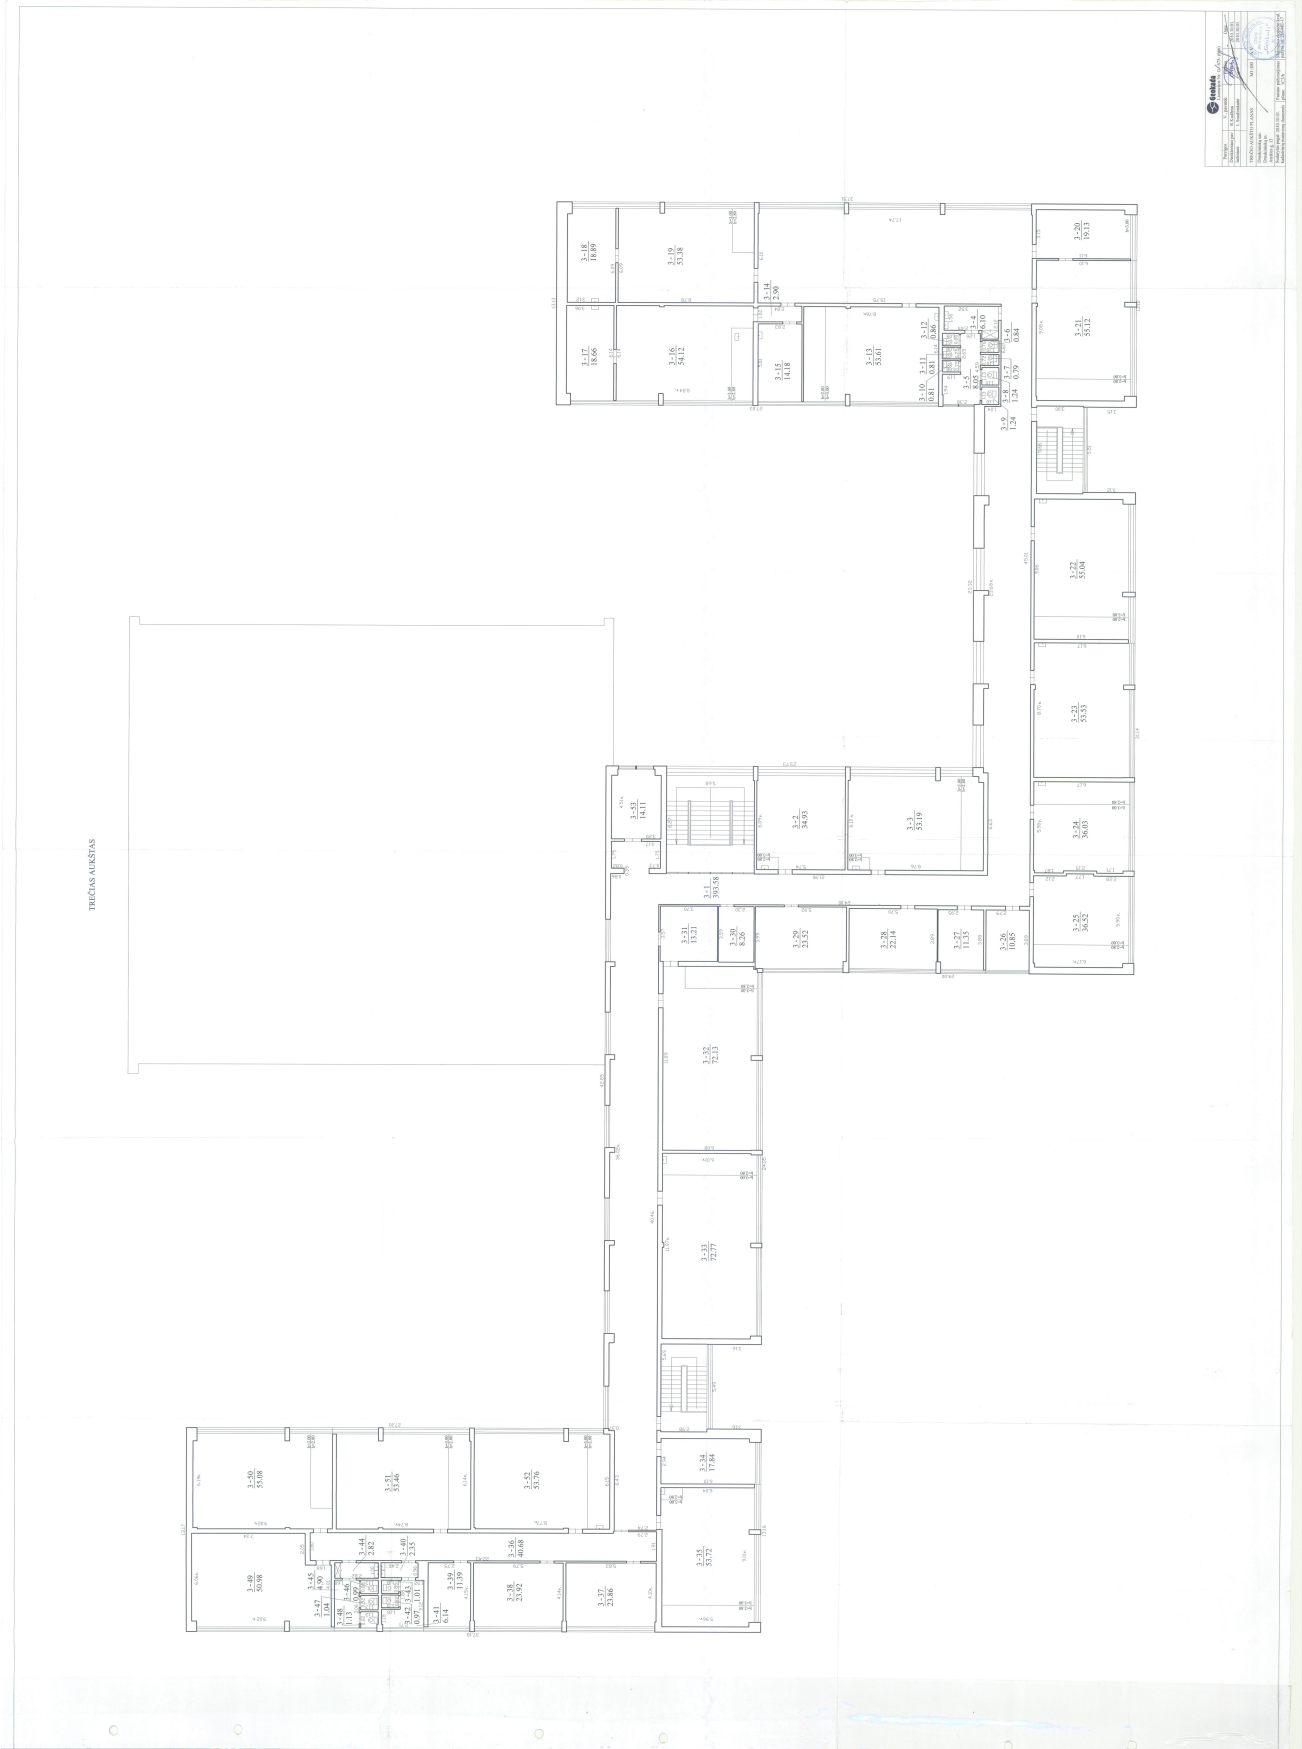

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Audronė Nikšaitė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PRETENZIJOS PIRKIME „SPLIT TIPO KONDICIONIERIAI SU ĮRENGIMU“ IŠNAGRINĖJIMO IR JOS TENKINIMO IŠ DALIES (PIRKIMO NR. 8430334)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-10 Nr. SR-121
Adresatas	Suinteresuotiems tiekėjams (Suinteresuoti tiekėjai)
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Druskininkų švietimo centras-Vyriausiasis specialistas Audronė Nikšaitė 2026-07-10
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Deka Office“.
