



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188764867, <http://www.kaunas.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams		Nr.
	Į	Nr.

pateikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

**DĖL AUKŠTŲJŲ ŠANČIŲ AŽUOLYNO SUTVARKYMO PAGAL PROJEKTĄ „AUKŠTŲJŲ ŠANČIŲ
AŽUOLYNO PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ (KADASTR. NR. 1901/0188:219 IR 1901/0188:43)
KAUNO M., SUPAPR. STATYBOS PROJ.“ STATYBOS DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO
KONKURSO**

Remiantis Aukštųjų Šančių Ažuolyno sutvarkymo pagal projektą „Aukštųjų Šančių Ažuolyno pėsčiųjų ir dviračių takų (kadastr. Nr. 1901/0188:219 ir 1901/0188:43) Kauno m., supapr. statybos proj.“ statybos darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso (pirkimo ID 8532985) bendrųjų sąlygų 5.2 punktu atsakome į Tiekėjo klausimą:

1. Klausimas.

„Prašome patikslinti pirkimo medžiagą (klausimai elektrotechninei daliai):

- 1. Nesutampa kabelių medžiagų ir darbų kiekiai, prašome suvienodinti;*
- 2. Nesutampa el. įrenginių žymenų medžiagos ir darbo kiekiai, prašome suvienodinti;*
- 3. Nesutampa vamzdžio d75 medžiagos ir darbo kiekiai, prašome suvienodinti;*
- 4. Nesutampa signalinės juostos medžiagos ir darbo kiekiai, prašome suvienodinti;*
- 5. Nesutampa įž. Kontūrų su atramomis ir valdymo spintomis medžiagų ir darbų kiekiai,*

prašome suvienodinti“.

1. Atsakymas.

Elektrotechnikos dalies žiniaraštis pakoreguotas ir jame panaikintos nuo 22 iki 49 pozicijos imtinai. Teikiant pasiūlymą prašome pildyti aktualią jo redakciją.

Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos kompleksškai su pilnu darbų /įgyvendinimo/ atlikimo įkainiu.

Pridedamas pakoreguotas elektrotechnikos dalies žiniaraštis „Elektrotechnikos dalies žiniaraštis_redakcija nuo 2026-07-10“.

2. Klausimas.

„Projekto SK dalyje pateiktas „Sąnaudų žiniaraštis“;

Poz.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis
"B" zona				
Tiltelis			vnt.	1
	Gręžtiniai pamatai. Betonas C30/37, XF1, XF3 armuotas S500 armatūriniais strypais (80kg/m³)	TS-3, TS-4	m³	0,60
	Rostverkai. Betonas C30/37, XF1, XF3 armuotas S500 armatūriniais strypais (120kg/m³)	TS-4	m³	0,05
	Plieninės sijų atramos SA-1	TS-5	kg	43,51
	Pagrindinės sijos, impregnuotos antiseptikais	TS-6	m³	0,07
	Klijuota mediena	TS-6	m³	0,51
	Papildomi inžineriniai geologiniai tyrimai su CPT	TS-3	Vnt.	4

Tačiau pateiktuose pildymui „Darbų kiekių žiniaraščiuose“ excel formatu šių kiekių nerandame.

Klausimas: Patikslinkite, kuriame žiniaraštyje ir kuriose pozicijose šie kiekiai turėtų būti įskaičiuoti.“

2. Atsakymas.

Pateikiame konstrukcijų dalies žiniaraštį.

Pridedamas konstrukcijų dalies žiniaraštis „Konstrukcijų dalies žiniaraštis“.

3. Klausimas.

„Darbų kiekių žiniaraštyje „Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis“ medienai nurodytos TS-9:

Reikalavimai medienai. Medinėms konstrukcijoms turi būti naudojama spygliuočių mediena, ne drėgnesnė kaip 20%. Skaičiuojamasis medienos stiprumas lenkimui,

Tačiau brėžinių pastabose randame taip pat nurodytą ir ąžuolo medieną.

Brėž. „EE-TPVP-1703-20-SP/SA-14. Lentų takas“ pastabose:

3. Takas klojamas iš vienos pusės pjovimo spygliuočių lentų, paliekant 1-2 cm tarpus.
6. Į statybvietę mediena tiekama impregnuota giluminiu, vakiminiu būdu ir turi turėti tai patvirtinančius dokumentus.
4. Rąstai ąžuoliniai, nužievinti;

Brėž. „EE-TPVP-1703-20-SP/SA-13. Terasuotas takas“ pastabose:

1. Pakopos gaminamos iš apipjautų rąstų (14x20x140cm), kurie medvaržčiais tvirtinami prie įkaltų stulpelių (rąstas Ø8cm L=60cm).
2. Tarp laiptų pakopų ir po jomis yra pilamas žvyro mišinys 0/45 (17cm);
3. Naudojama ąžuolo mediena.

Brėž. „EE-TPVP-1703-20-SP/SA-12. Laiptai“ pastabose:

1. Matmenys pateikti centimetrais.
2. Visa laiptų gamyboje naudojama mediena - ąžuolas.

Brėž. "EE-TPVP-1703-20-SP/SA-11. Laiptų išklotinė" pastabose:

1. Estakados sijos - dvipusio pjovimo tašyti ąžuoliniai rąstai, ankeriais pritvirtinti prie betoninių pamatų,
- estakados danga - lentos iš kietmedžio, turėklams ir skersiniams naudojamas nužievintas kietmedis.

Klausimas: Pateikite technines specifikacijas ąžuolinei medienai, kietmedžiui."

3. Atsakymas.

Ažuolo medienos ar kietmedžio drėgnumas turi būti 16-18 proc. Ažuolo medienos klasė – „Natural“ (leistinos didesnės šakelės, natūralus raštas);

4. Klausimas.

„Projekto dokumentacijoje neradome informacijos, iš kokios medienos numatyta įrengti biotualetų sienų apdailą. Prašome nurodyti medienos rūšį, kurią turėtume įvertinti teikdami pasiūlymą.“

4. Atsakymas.

Biotualetų sienų apdaila turi būti iš spygliuočių medienos.

5. Klausimas.

„Projekto dokumentacijoje nurodyta, kad piliakalnio ir karių kapinių teritorijose numatomi archeologiniai tyrimai. Tačiau pateiktame „Excel“ darbų kiekių žiniaraštyje šių darbų pozicijų nėra. Prašome paaiškinti, ar tiekėjai turi įsivertinti archeologinių tyrimų atlikimą. Jei taip, prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį trūkstantomis pozicijomis.“

5. Atsakymas.


Archeologinių tyrimų įsivertinti nereikės. Juos užsakovas įsigis pagal kitą sutartį.

6. Klausimas.

„SP dalies „Excel“ darbų kiekių žiniaraštyje numatyti drenažo įrengimo darbai. Prašome pateikti projekto sprendinius ar kitą informaciją, kurioje būtų aiškiai nurodyta planuojamų darbų apimtis ir kiekiai, kadangi šiuo metu pateikto kiekio („1 kompl.“) nepakanka racionaliai įvertinti drenažo įrengimo darbų apimtį ir kainą.“

6. Atsakymas.

Reikia numatyti kaštus įrengti drenažo tinklą pajungimą prie Verkių g. kelio drenažo tinklą arba lietaus nuotekų tinklą nuo akumuliacinės talpos šalia automobilių stovėjimo aikštelės. Vertinkite iki 20 metrų PVC 110-160mm skersmens vamzdžio paklojimą iki 2m gylio su pajungimu į lietaus šulinį (Verkių g.) ir 20-30 kv. m. asfalto dangos su pasluoksniais (skalda ir AŠAS) atstatymą. Pasluoksnius galite įsivertinti pagal Verkių gatvės projekto detalę. Pridedame detalę.

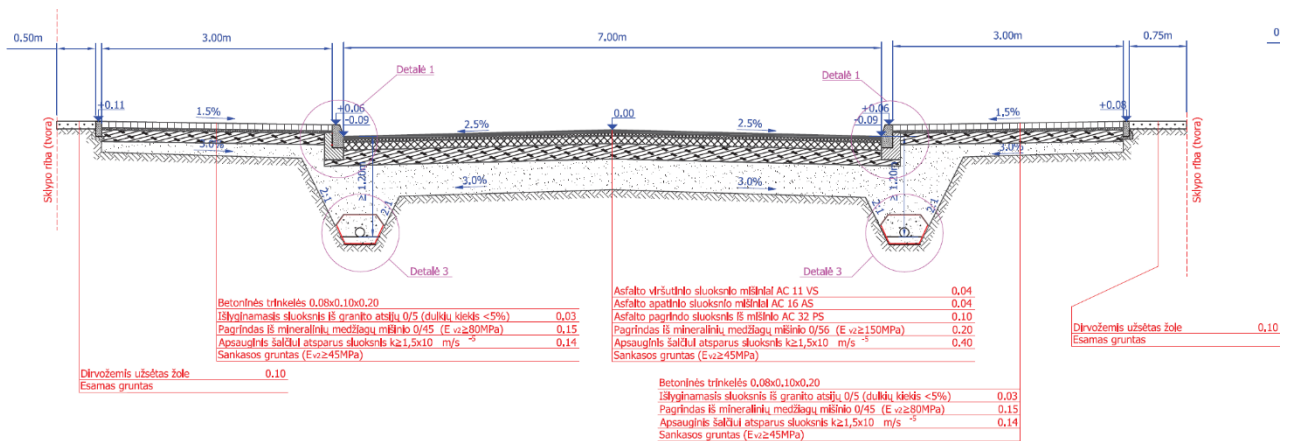

7. Klausimas.

„Projekte nurodyta, kad qžuolyno takų viršutinis sluoksnis turi būti įrengiamas iš dolomito atsijų (fr. 0–5 mm) ir organinio rišiklio su baltojo gysločio (lot. *Plantago ovata*) sėklų milteliais. Tačiau susisiekus su šios srities tiekėjais, gavome informaciją, kad toks rišiklis rinkoje nėra žinomas. Prašome patikslinti numatytą medžiagą arba pateikti tikslesnę jos specifikaciją.“

7. Atsakymas.

Galima naudoti lygiavertį produktą. Rišiklio tikslas: yra sumažinti dulketumą ir surišti medžiagas. Galima naudoti alternatyvias medžiagas, pvz.: <https://www.statybuturgus.lt/akmens-skalda-akmenys/16978-skaldos-ir-mulco-risiklis-kljai-easihold-5l.html> arba kt. Svarbu, kad gaminyje atliktų tą pačią funkciją.

8. Klausimas.

„Projekte nurodyta, kad numatoma įrengti liejamą EPDM dangą, kurios spalva – RAL 8024 arba panaši. Tačiau kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad danga numatoma trijų spalvų. Taip pat projekto dokumentuose neradome informacijos apie krepšinio aikštelės dangos spalvinį sprendimą.

Prašome patikslinti, kokių spalvų dangos numatomos įrengti, pateikti kiekvienos spalvos kiekius bei dangų išdėstymo (piešinių) sprendinius. Ši informacija yra būtina tinkamam pasiūlymo parengimui ir turi tiesioginę įtaką galutinei pasiūlymo kainai.“

8. Atsakymas.

Numatomos įrengti dangas, kurių spalvos ir kiekiai yra : RAL 8024 – 60 %, RAL 2001 – 37 %, baltos spalvos juostos sporto aikštei – 3 %. Detalus aikštelių spalvinis sprendimas turi būti numatytas darbo projekto brėžiniuose.

PRIDEDAMA:

1. Elektrotechnikos dalies žiniaraštis_redakcija nuo 2026-07-10;
2. Konstrukcijų dalies žiniaraštis.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

G. Bartkuvienė, tel. +370 37 209491, el. p. gineta.bartkuviene@kaunas.lt

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Aukštųjų Šančių ažuolyno pėsčiųjų ir dviračių takų (kadastrinis Nr. 1901_0188_219 ir Nr. 1901_0188_43) Kauno m., supaprastintas statybos projektas

Lauko elektrotechnikos dalis.

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas (įskaitant medžiagų ir darbų vertę)	Mato vnt.	Kiekis	TS skyrius	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	Pamatas plieniniam cinkuotam stulpui 8 m	vnt.	3	2.1		
2	Plieninis cinkuotas stulpas 8 m	vnt.	3	3.1		
3	Užmaunama gembė H-0,5 m, L-1 m	vnt.	3	3.3		
4	Atramų numeracijai skirti dažai	vnt.	3	3.2		
5	Gatvės šviestuvai 50 W	vnt.	3	4.3		
6	Parkinis šviestuvai 1 m, 10 W, komplekte su pamatu ir tvirtinimo elementais, bei gnybtynų ir C6A automatinio jungiklio	vnt.	137	4.2		
7	Parkinis šviestuvai 4 m, 20 W, komplekte su pamatu ir tvirtinimo elementais, bei gnybtynų ir C6A automatinio jungiklio	vnt.	68	4.1		
8	Iki 1 kV aliuminiai kabeliai Al 5x25 mm ²	m	6950	6.1		
9	Iki 1 kV aliuminiai kabeliai Al 5x35 mm ²	m	40	6.1		
10	Iki 1 kV variniai kabeliai Cu 3x1,5 mm ²	m	30	6.2		
11	Gnybtynas	kompl.	3	5.1		
12	Automatinis jungiklis 1F C6A	kompl.	3	5.2		
13	Mova iki 1kV Al 5x25	vnt.	416	6.3		
14	Mova iki 1kV Al 5x35	vnt.	4	6.3		
15	Elektros įrenginių žymenys	vnt.	418	6.4		
16	Atviro būdu žemėje klojamas apsaugos vamzdis d 75 mm	m	6685	6.5		
17	Uždaro būdu žemėje klojamas apsaugos vamzdis d 110 mm	m	30	6.6		
18	Signalinė juosta 100 mm	m	6685	6.7		
19	Maitinimo punktas (apšvietimo valdymo spinta)	kompl.	2	7.1		
20	Įžeminimo komplektas R≤30 Ω: - įžeminimo elektrodas (d - 14,2 mm, L – 1,5 m) – 10 vnt; - jungiamoji mova – 9 vnt; - jungtis strypas-elektrodas -1 vnt; - įkalimo galvutė – 1 vnt; - plieninė cinkuota viela ≥ 8mm – 1m	kompl.	189	8.1		
21	Įžeminimo komplektas R≤10 Ω: - įžeminimo elektrodas (d - 14,2 mm, L – 1,5 m) – 12 vnt; - jungiamoji mova – 11 vnt; - jungtis strypas-elektrodas -1 vnt; - įkalimo galvutė – 1 vnt; - Plieninė cinkuota viela ≥ 8mm – 1m	kompl.	21	8.1		
Iš viso, Eur be PVM						
PVM, %						

PASTABOS

1. Prašome užpildytą darbų kiekių žiniaraštį pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

2. Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

**Aukštųjų Šančių ažuolyno pėsčiųjų ir dviračių takų (kadastrinis Nr. 1901_0188_219 ir Nr. 1901_0188_43) Kauno m.,
supaprastintas statybos projektas**

Konstrukcijų dalis.

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas (įskaitant medžiagų ir darbų vertę)	Mato vnt.	Kiekis	TS skyrius	Vieneto įkainis, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1	Gręžtiniai pamatai. Betonas C30/37, XF1, XF3 armuotas S500 armatūriniais strypais (80kg/m³)	m³	0,6	TS-3, TS-4		
2	Rostverkai. Betonas C30/37, XF1, XF3 armuotas S500 armatūriniais strypais (120kg/m³)	m³	0,05	TS-4		
3	Plieninės sijų atramos SA-1	kg	43,51	TS-5		
4	Pagrindinės sijos, impregnuotas antiseptikais	m³	0,07	TS-6		
5	Klijuota mediena	m³	0,51	TS-6		
Iš viso, Eur be PVM						
PVM, %						
Iš viso, Eur su PVM						

PASTABOS

1. Prašome užpildytą darbų kiekių žiniaraštį pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – patikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.

2. Visų medžiagų sąnaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL AUKŠTŲJŲ ŠANČIŲ AŽUOLYNO SUTVARKYMO PAGAL PROJEKTĄ „AUKŠTŲJŲ ŠANČIŲ AŽUOLYNO PĖŠČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ (KADASTR. NR. 1901/0188:219 IR 1901/0188:43) KAUNO M., SUPAPR. STATYBOS PROJ.“ STATYBOS DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-07-10 Nr. 32-2-242
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čeponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-07-10 12:33
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-07-10 12:33
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Elektrotechnikos dalies žiniaraštis_redakcija nuo 07-10.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Konstrukcijų dalies žiniaraštis.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-07-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-07-10 nuorašą suformavo Gineta Bartkuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-07-10 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“