




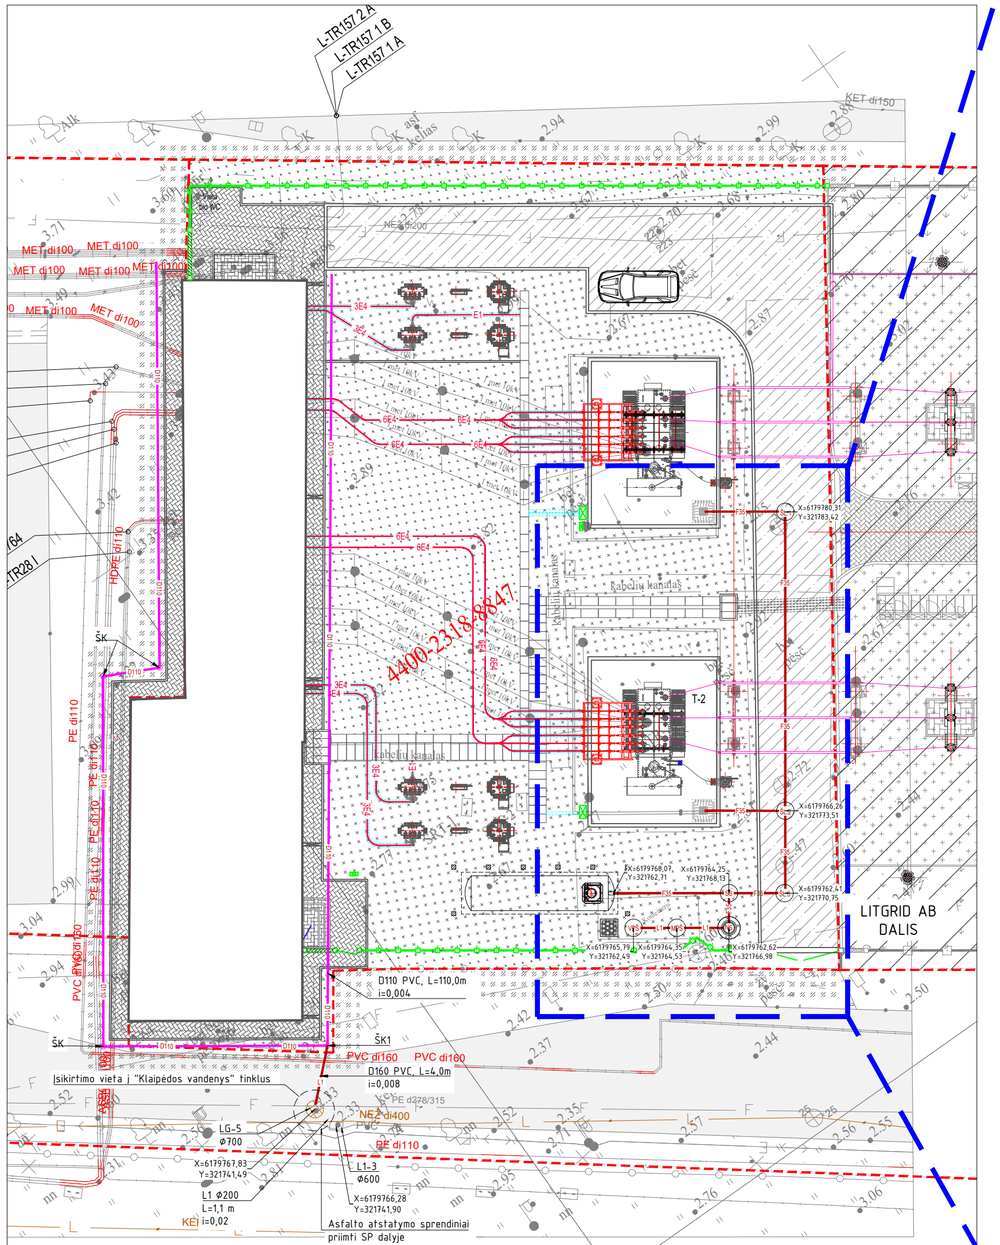

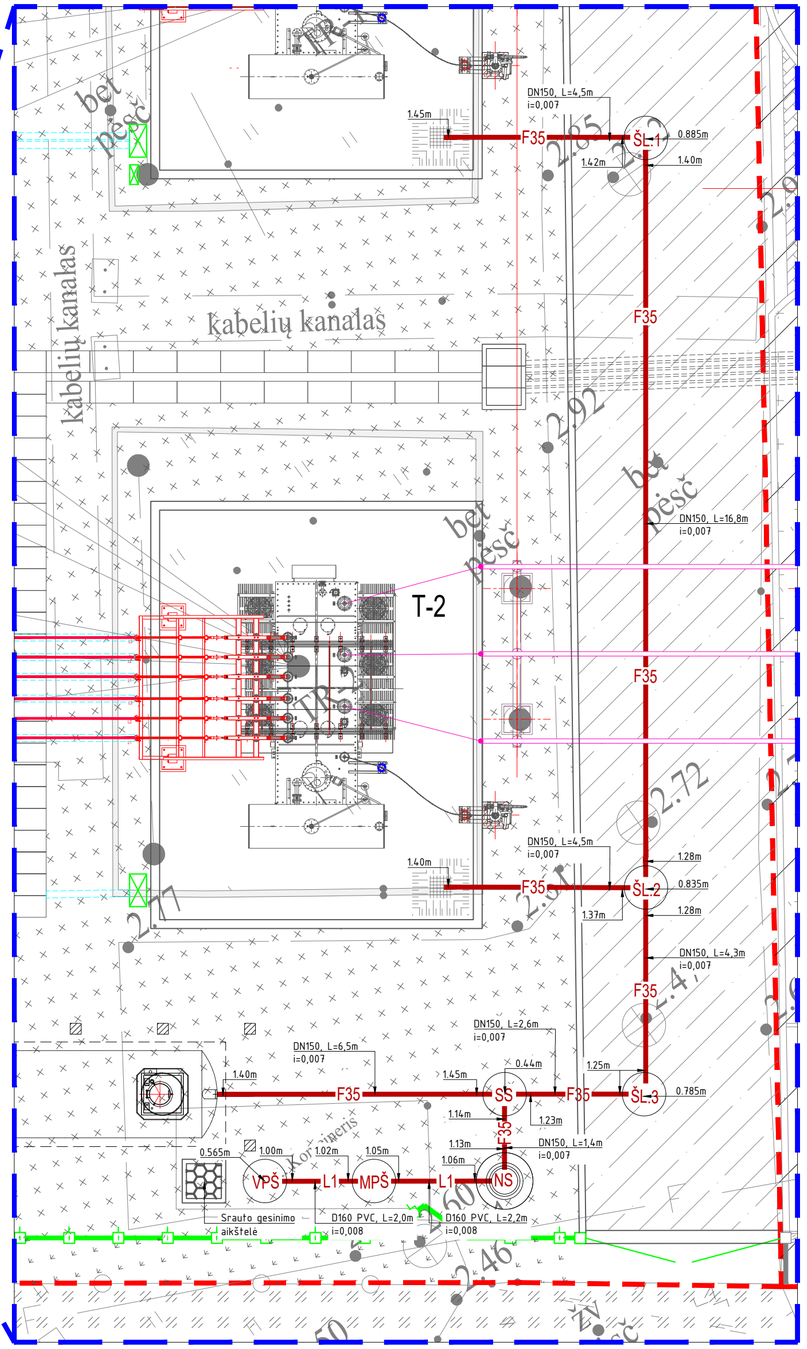

Srauto gesinimo aikštelė

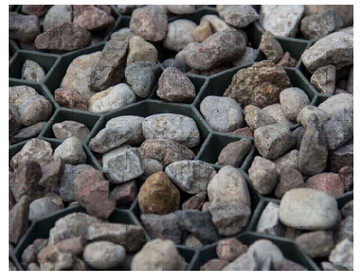

Sutartiniai ženklai, techniniai rodikliai ir žiniaraštis

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymėjimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
1	Nuotekų linija iš ketinių DN150 vamzdžių	F35	m'	40,6	
2	Nuotekų linija iš PVC D160 vamzdžių	L1	m'	8,2	
3	Drenažo linija iš PVC D110 vamzdžių su geotekstilės filtru	D110	m'	110,0	
4	PVC teleskopinis apžiūros šulinys Ø315 su kinete	ŠK	kompl.	4	
5	G/b apžiūros šulinys Ø1000 (su dugnu ir dangčiu asf. keliui, 40t apkrovai)	ŠL.1-3	kompl.	3	h=1,865m
6	G/b smėlio sėsdintuvo šulinys Ø1000 (su dugnu ir dangčiu)	SS	kompl.	1	h=2,210m
7	Naftos skirtuvas (3 l/s)	NS	kompl.	1	
8	Mėginių paėmimo šulinys	MPŠ	kompl.	1	
9	G/b vandenpylės šulinys Ø700 (su dugnu,dangčiu, siurbliu)	VPŠ	kompl.	1	h=2,085m
10	Alyvos rezervuaras		vnt.	1	25m³
11	Srauto gesinimo aikštelė		vnt.	1	
12	Esamas "Klaipėdos vandenys" priklausantis šulinys Ø700	LG-5	vnt.	1	
13	Esamas "Klaipėdos vandenys" priklausantis šulinys Ø600	L1-3	vnt.	1	

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, altitudės - metrais;
2. Kartu su šiuo brėžiniu žiūrėti elektrotechnikos, sklypo plano ir konstrukcijų projektų dalis;
3. Vamzdžių įvedimo altitudes patikslinti darbų metu.
4. Gamyklinių šulinių (MPŠ ir NS) dugno altitudės netaikomos, kadangi jos yra tiesiogiai priklausomos nuo vamzdynų įėjimo altitudžių.
5. Drenažo debito skaičiavimai pateikti AR.

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečioms šalims draudžiamas


LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0	2026-03-31	KONKURSUI

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR VALDYMO PULTO PASTATO PAPRASTOJO REMONTO, GARAŽŲ G. 7, KLAIPĖDOS M., PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	XX (VISI STATINIAI) ASĮ NUOTEKŲ TINKLŲ NUVEDIMO PLANAS
LAIDA	0
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS"
DOKUMENTO ŽYMUO	2025/181-XX-TDP-VN.B-01
LAPAS	1
LAPŲ	1
LT	


DATA | PARAŠAS | VARDAS, PAVARDĖ | PROJ. DALIS

ŠULINIO (ŠL.1-3) MONTAVIMAS


Kelio dangtis 40t apkrovai skirtas naudoti važiuojamoje kelio dalyje;
G/b žiedas+lipynės H250, d700;
G/b kūginis perėjimas+lipynės, H570, d1000/d700;
G/b žiedas su dugnu+lipynės, H900, d1000.

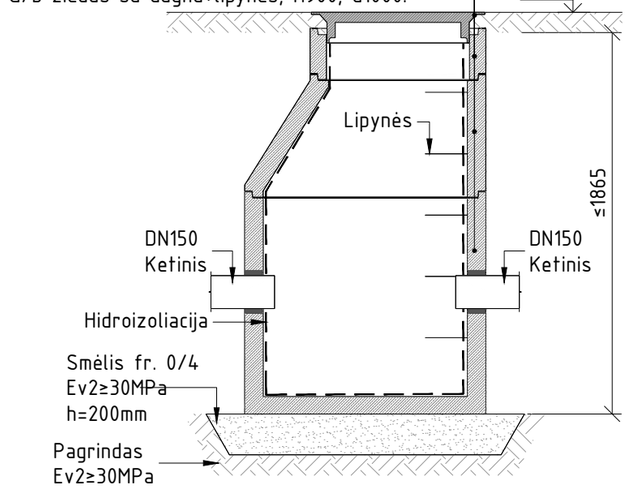


VANDENPYLĖS ŠULINIO (VPŠ) MONTAVIMAS

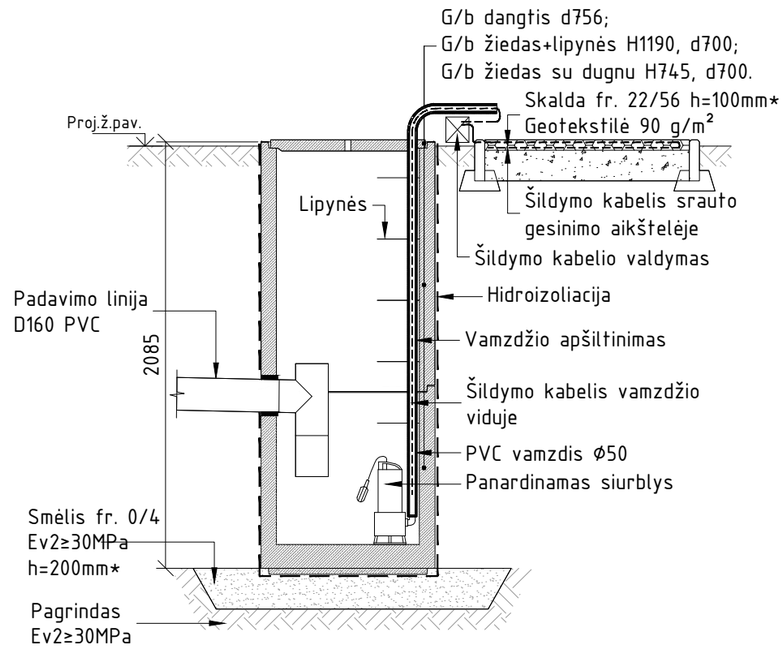

ŠULINIŲ ANGŲ SANDARINIMO MAZGAS

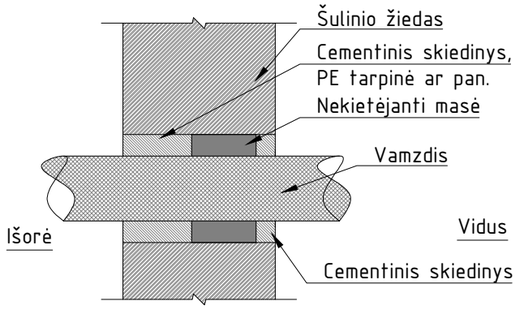


ŠULINIŲ ŽIEDŲ SANDARINIMO MAZGAS

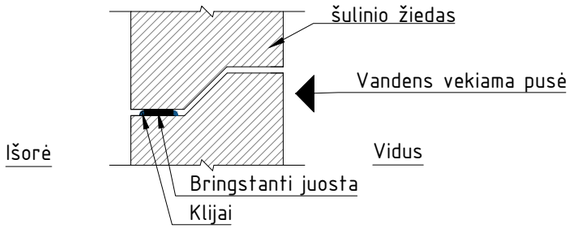

SMĖLIO SĖSDINTUVO (SS) MONTAVIMAS

G/b dangtis d756;
G/b žiedo perdanga d1160/d700;
G/b žiedas+lipynės H1190, d1000;
G/b žiedas su dugnu H745, d1000.

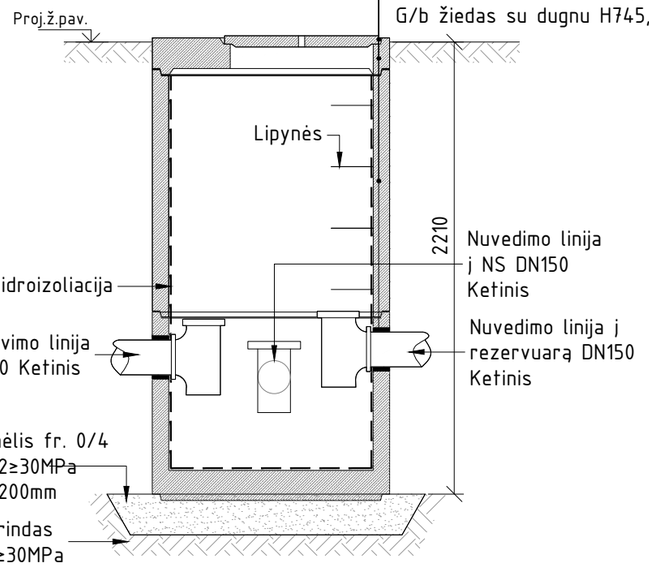

PASTABOS:

1. Nuotekų tinklų įrenginiai montuojamo pagal gamintojų reikalavimus.
2. Naftos skirtuvo pamatui naudojamas tipinis šulinio dugnas arba analogiška plokštė. Tarp įrenginio ir dugno/plokštės įrengiamas 20cm tankinto smėlio sluoksnis.
3. Atgalinio užpylimo gruntas – smėlinis. Užpilamą gruntą tankinti 20-30cm storio sluoksniais.
4. Užkasimui draudžiama naudoti velėną, durpes, dumblą, augalinį, dumblinį ir kitokį gruntą su organinių medžiagų priemaišomis.
5. Jeigu pamatų duobėje rinksis vanduo, jis turi būti nuolat išsiurbiamas iš pamatų duobės.;
6. Sprendiniai tikslinami gamybos montavimo (darbo projekto) projekto brėžiniuose.

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečioms šalims draudžiamas

0	2026-04-21	KONKURSUI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)


		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR VALDYMO PULTO PASTATO PAPRASTOJO REMONTO, GARAŽŲ G. 7, KLAIPĖDOS M., PROJEKTAS
		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) NUOTEKŲ LINIJOS ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS LAIDA: 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	DOKUMENTO ŽYMUO 2025/181-XX-TDP-VN.B-02 LAPAS: 1 LAPŲ: 1

DATA | PARAŠAS | VARDAS, PAVARDĖ | PROJ. DALIS


| | | |

25m3

METALINIS DVISIENIS ALYVOS REZERVUARAS

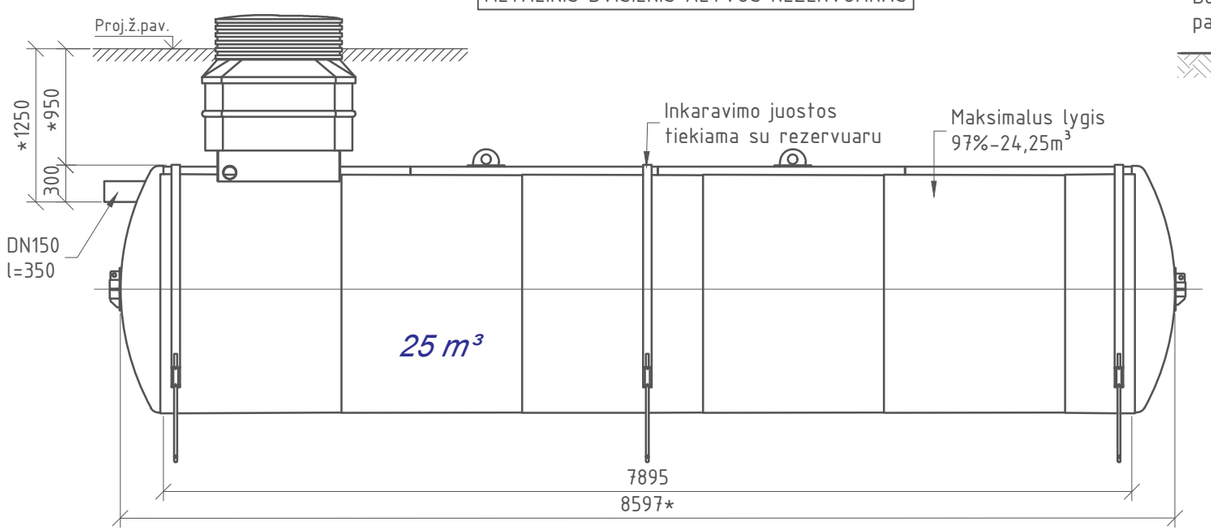


VAIZDAS A-A

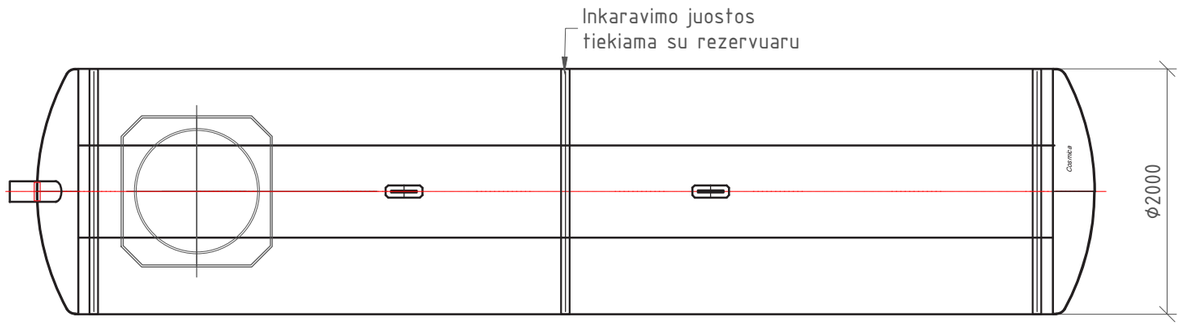


VAIZDAS B-B

ALYVOS REZERVUARO MONTAVIMO SCHEMA

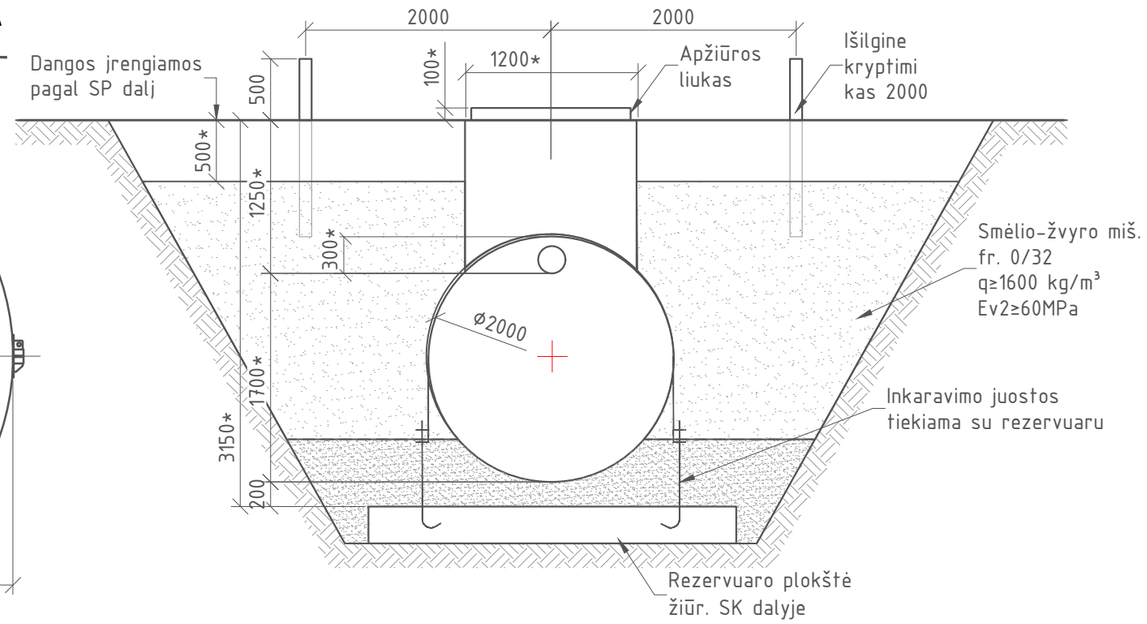

VAMZDŽIŲ SUJUNGIMO MAZGAS

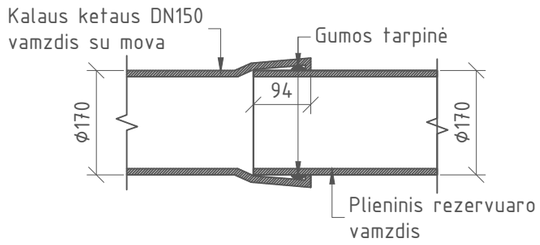

PASTABOS:

1. Matmenys duoti milimetrais, altitudės – metrais;
2. Projektuojamos ž.pav. altitudės pateiktos sklypo plano (SP) dalyje;
3. Matmenys su simboliu "*" tikslinami gamybos montavimo (darbo projekto) projekto brėžiniuose, priklausomai nuo parinkto rezervuaro tipo, skersmens ir jo techninių montavimo rekomendacijų;
4. Rezervuaras tiekiamas komplekte su karšto cinkavimo apkabomis ir inkariniais varžtais;
5. Atgalinio užpylimo gruntas – smėlinis. Užpilamą gruntą tankinti 20-30cm storio sluoksniais;
6. Užkasimui draudžiama naudoti velėną, durpes, dumblą, augalinį, dumblinį ir kitokį gruntą su organinių medžiagų priemaišomis;
7. Jeigu pamatų duobėje rinksis vanduo, jis turi būti nuolat išsiurbiamas iš pamatų duobės;
8. Rezervuaras montuojamas ir užpilamas pagal gamintojo nurodymus;
9. Virš rezervuaro negalimas transporto judėjimas. Teritorija pažymima įspėjamaisiais stulpeliais.

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trečioms šalims draudžiamas

0	2026-01	KONKURSUI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

DATA		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR VALDYMO PULTO PASTATO PAPRASTOJO REMONTO, GARAŽŲ G. 7, KLAIPĖDOS M., PROJEKTAS	
PARAŠAS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS XX (VISI STATINIAI) ALYVOS REZERVUARAS	LAIDA 0
VARDAS, PAVARDĖ	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS / LAPŲ
PROJ. DALIS	LT AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“	2025/181-XX-TDP-VN.B-04	1 / 1