




VILNIAUS
VYSTYMO
KOMPANIJA

Statinio projekto pavadinimas

VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR
POVILO, KITAIP SAULĖS KAPINĖMIS, HELENOS JOZEFOVIČOVOS
MAUZOLIEJAUS (37073) TVARKYBOS DARBŲ (REMONTA,
RESTAURAVIMO) PROJEKTAS. LAIDA A



Statinio projekto Nr.

PRO-26-45

Statytojas (užsakovas)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius. Tel. +370 5 211 2000.
Kodas 111109233

Projektuotojas

UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“

Šeimyniškių g. 19B, LT-09233 Vilnius. Tel. +370 687 66 000.
Kodas Juridinių asmenų registre 120750163

Projektuojamo objekto duomenys

**VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR
POVILO, KITAIP SAULĖS KAPINĖMIS, HELENOS JOZEFOVIČOVOS
MAUZOLIEJUS (U. K. 37073)**

Statinio (statinių) adresas (statybos vieta)

SAULĖS G. VILNIUS, VILNIAUS M. SAV.

Tvarkybos darbų projekto pavadinimas

**VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR
POVILO, KITAIP SAULĖS KAPINĖMIS, HELENOS JOZEFOVIČOVOS
MAUZOLIEJAUS (37073) TVARKYBOS DARBŲ (REMONTA,
RESTAURAVIMO) PROJEKTAS**

Tvarkybos rūšis

**TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI (REMONTAS,
RESTAURAVIMAS)**

Statinio kategorija

YPATINGASIS STATINYS

Statinio naudojimo paskirtis

RELIGINĖ

Statinio projekto etapas

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAS

Statinio projekto dalis

BENDROJI DALIS

Bylos (segtuvo) žymuo

TvDP

Bylos (segtuvo) laidos žymuo

A

Bylos (segtuvo) išleidimo data

2026-04

Pasirašančių asmenų pareigos:

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Bendrovės vadovo vardu pagal įgaliojimą

REMIGIJUS ŠIMKUS

Skyriaus vadovas (-ė)

REMIGIJUS ŠIMKUS

Projekto vadovas (-ė)

VINCAS BREZGYS

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. A 874 / KM 0605

Projekto dalies vadovas (-ė)

NIKOLAJ MOŠKOV


Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. 13002



Bendroji dalis

LAIDOS A AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

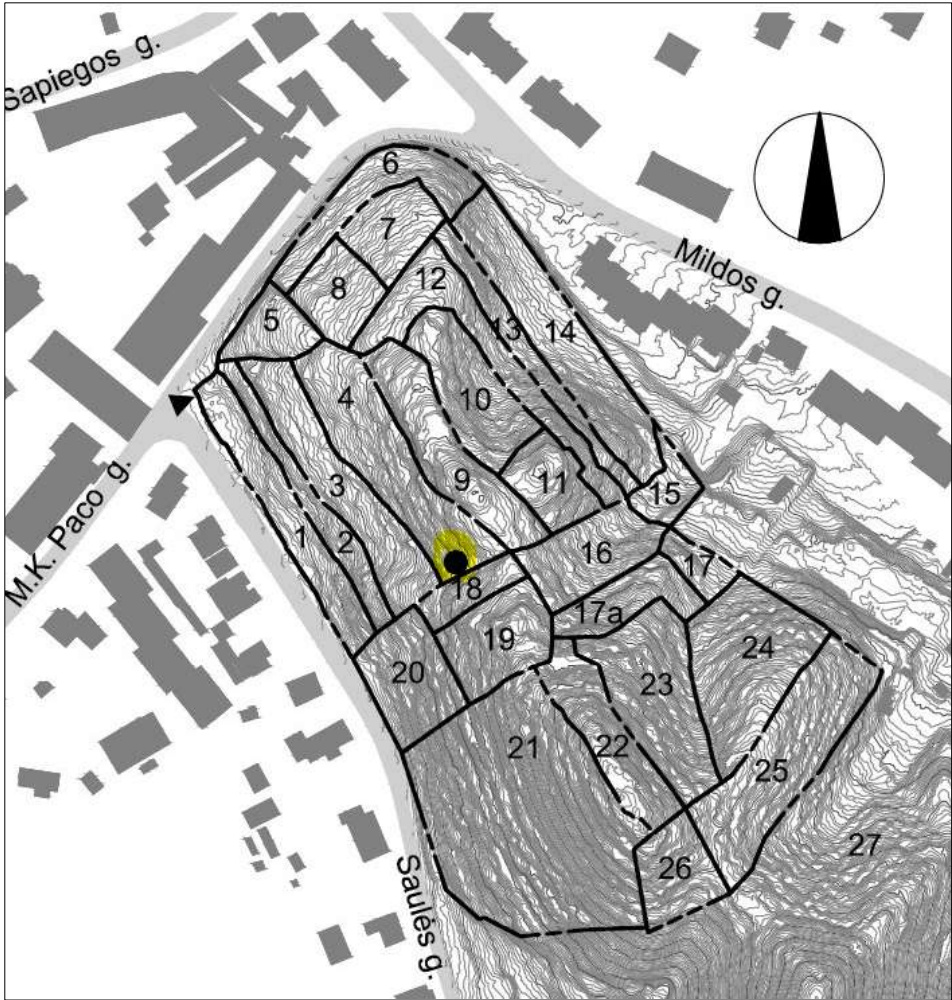

Pav. Nr. 1. Situacijos schema. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, Helenos Jozefovičovos mauzoliejaus (u. k. 37073) vieta

A	2026-04	Tvarkybos darbams			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO, KITAIP SAULĖS KAPINĖMIS, HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEJAUS (37073) TVARKYBOS DARBŲ (REMONTO, RESTAURAVIMO) PROJEKTAS. LAIDA A	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
A 874/0605	PV	Vincas Brezgys			
13002	PDV	Nikolaj Moškov		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
16167	Inž.	Kęstutis Sakalauskas		LAIDA	
				0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
	Vilniaus miesto savivaldybė			PRO-26-45-00-TvDP-AR / VP18.76-TPDP	
			LAPAS	LAPŲ	
			1	00	

Bendroji dalis

2020-ais metais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu, kaip sudėtinį Saulės kapinių sutvarkymo projekto dalis, buvo parengtas Vilniaus senųjų kapinių, vadinamų Šv. Apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis komplekso (u. k. 30383) Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (u. k. 30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejaus (u. k. 37073) tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas, kuris buvo suderintas KPD Vilniaus skyriuje 2020-05-04 (Reg. Nr. 66-R).

2020-05-06 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos tvarkybos darbams išdavė leidimą Nr. LPVS-29.



Pav. Nr. 2. Projektavimo eiga

Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (u. k. 30386) sutvarkymas pagal šią projektinę medžiagą bei leidimą tvarkybai buvo atliktas 2021-ais metais. Helenos Jozefovičovos mauzoliejaus (u. k. 37073) tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas numatomas realizuoti 2026-ais metais.

Po leidimo gavimo praėjus šešiams metams, pasikeitė Helenos Jozefovičovos mauzoliejaus būklė, todėl, įvertinus dabartinę būklę bei pasikeitusias kitas aplinkybes, rengiama šio tvarkybos darbų projekto laida A bei atliekamas pakartotinis kainos skaičiavimas pagal patikslintą kiekių žiniaraštį.

Byloje pateikiami 0 laidos sprendiniai, kurie lieka galioti ir laidos A sprendiniai, kurie yra patikslinami ir pakeičia 0 laidos sprendinius.

Laidos A sprendiniai byloje:

- Laidos A Aiškinamasis raštas – 2 – 7 lapai;
- Nuogrindos planas. Nuogrindos detalė – 45 lapas;
- Nuogrindos planas. Nuogrindos detalė – 46 lapas;
- Gegnių planas – 47 lapas;
- Darbų ir medžiagų žiniaraščiai – 26 ir 51 lapai;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-26-45-00-TvDP-AR / VP18.76-TPDP	2	6	A

2. ESAMOS BŪKLĖS FOTOFIKSACIJA. 2026-04-09



Pav. Nr. 3. Vakarinis fasadas. 2026-04-09

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-26-45-00-TvDP-AR / VP18.76-TPDP	3	6	A



Pav. Nr. 4. Šiaurinis fasadas. 2026-04-09

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-26-45-00-TvDP-AR / VP18.76-TPDP	4	6	A



Pav. Nr. 5. Rytinis fasadas. 2026-04-09

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-26-45-00-TvDP-AR / VP18.76-TPDP	5	6	A



Pav. Nr. 6. Pietinis fasadas. 2026-04-09

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PRO-26-45-00-TvDP-AR / VP18.76-TPDP	6	6	A

Statinio projekto pavadinimas

VILNIAUS MIESTO SENŲJŲ KAPINIŲ, VADINAMŲ ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO, KITAIP SAULĖS KAPINĖMIS KOMPLEKSO (U.O.K 30383) TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR TVARKYBOS DARBŲ TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS II PROJEKTAVIMO STADIJA

Statinio projekto Nr.

VP18.76

Statytojas (užsakovas)

Projektuotojas

Projektuojamo objekto duomenys

Statinių adresas (statybos vieta)

Statinio projekto pavadinimas

Tvarkybos darbų projekto pavadinimas

Tvarkybos rūšis

Statinio kategorija

Statinio naudojimo paskirtis

Statinio projekto etapas

Statinio projekto dalis

Bylos (segtuvo) žymuo

Bylos (segtuvo) laidos žymuo

Bylos (segtuvo) išleidimo data

Pasirašančių asmenų pareigos:

Direktorius

Skyriaus vadovė

Projekto vadovas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2000.

Kodas Juridinių asmenų registre 111109233

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „VILNIAUS PLANAS“

Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2446.

Kodas Juridinių asmenų registre 123615345

VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO, KITAIP SAULĖS KAPINĖMIS, KOMPLEKSAS (30383)

VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO, KITAIP SAULĖS KAPINĖMIS, KOMPLEKSO SENOSIOS KAPINĖS (30384)

VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO, KITAIP SAULĖS KAPINĖMIS, KOMPLEKSO HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEJUS (37073)

SAULĖS G., VILNIUS, VILNIAUS M. SAV.

**VILNIAUS MIESTO SENŲJŲ KAPINIŲ, VADINAMŲ ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO, KITAIP SAULĖS KAPINĖMIS KOMPLEKSO (U.O.K 30383) TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR TVARKYBOS DARBŲ TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS
II PROJEKTAVIMO STADIJA**

VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO, KITAIP SAULĖS KAPINĖMIS, HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEJAUS (37073) TVARKYBOS DARBŲ (REMONTA, RESTAURAVIMO) PROJEKTAS

TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI (REMONTAS, RESTAURAVIMAS)

YPATINGASIS

RELIGINĖ

TECHNINIS PROJEKTAS (TP)

TVARKYBOS DARBŲ DALIS

02

0

2023-07

Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys:

Parašai:

RŪTA KLEVĖNĖ

VIKTORIJA BOGNANOVIENĖ

VINCAS BREZGYS

Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.

**A 874
3180**

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Vilniaus miesto senųjų kapinių, vadinamų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis komplekso (u.o.k 30383) tvarkomųjų statybos ir tvarkybos darbų techninio projektas (II projektavimo stadija) vykdomas skaidant jį etapais.

Pirmuoju etapu buvo parengta:

Pirmo etapo pirma dalis - Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejiaus (37073) tvarkybos darbų projektas (suderintas KPD Vilniaus skyriaus Reg. Nr. LPVS-29, 2020 05 06);

Pirmo etapo antra dalis - Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso vartų (30385) ir tvoros tvarkybos darbų projektas;

Pirmo etapo trečia dalis - Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, registrinių ir kitų atrinktų kapaviečių tvarkybos darbų projektas;

Antruoju etapu rengiama:

Antro etapo pirma dalis - Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, registrinių ir kitų atrinktų kapaviečių tvarkybos darbų projektas;

Antro etapo antra dalis - Vilniaus miesto senųjų Saulės kapinių paviršinių nuotekų tinklų statybos bei takų kapitalinio remonto projektas;

Pirmasis etapas, pirma dalis				
EiL. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Tomas
1.	VP18.76-01-TPDP-1E.1-SA	0	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejiaus (37073) tvarkybos darbų projektas Architektūros dalis. Tvarkybos darbų dalis	01
2.	VP18.76-01-TPDP-1E.1-SK	0	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejiaus (37073) tvarkybos darbų projektas Konstruktijų dalis	02
3.	VP18.76-01-TPDP-1E.1-KS	0	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejiaus (37073) tvarkybos darbų projektas Skačiuojamosios kainos nustatymo dalis	03
Pirmas etapas, antra dalis				
4.	VP18.76-02-TPDP-1E.2-SA	0	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso vartų (30385) ir tvoros tvarkybos darbų projektas Architektūros dalis. Tvarkybos darbų dalis	04
5.	VP18.76-02-TPDP-1E.2-SK	0	Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso vartų (30385) ir tvoros tvarkybos darbų projektas Konstruktijų dalis	05
6.	VP18.76-02-TPDP-1E.2-KS		Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso vartų (30385) ir tvoros tvarkybos darbų projektas Skačiuojamosios kainos nustatymo dalis	06
Pirmas etapas, trečia dalis				
4.	VP18.76-TPDP-1E.3-SA		Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, registrinių ir kitų atrinktų kapaviečių principiniai tvarkybos darbų sprendiniai. Architektūros dalis. Tvarkybos darbų dalis	07

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.76-TDP-2E.1-SA	1	1	0

5.	VP18.76-TPDP-1E.3-KS		Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, registrinių ir kitų atrinktų kapaviečių principiniai tvarkybos darbų sprendiniai. Skačiuojamosios kainos nustatymo dalis	08
Antras etapas, pirmą dalis				
6.	VP18.76-TPDP-2E.1-SA		Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, registrinių ir kitų atrinktų kapaviečių principiniai tvarkybos darbų sprendiniai. Architektūros dalis. Tvarkybos darbų dalis	09
7.	VP18.76-TPDP-2E.1-SK		Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, registrinių ir kitų atrinktų kapaviečių principiniai tvarkybos darbų sprendiniai. Konstruktijų dalis	10
8.	VP18.76-TPDP-2E.1-KS		Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, registrinių ir kitų atrinktų kapaviečių principiniai tvarkybos darbų sprendiniai. Skačiuojamosios kainos nustatymo dalis	11
Antras etapas, antra dalis				
9.	VP18.76-TP-2E.2-SA		Vilniaus miesto senųjų Saulės kapinių, paviršinių nuotekų tinklų statybos bei takų kapitalinio remonto projektas. Architektūros dalis.	12
9.	VP18.76-TP-2E.2-SK		Vilniaus miesto senųjų Saulės kapinių, paviršinių nuotekų tinklų statybos bei takų kapitalinio remonto projektas. Konstruktijų dalis	13
10.	VP18.76-TP-2E.2-LVN		Vilniaus miesto senųjų Saulės kapinių, paviršinių nuotekų tinklų statybos bei takų kapitalinio remonto projektas. Lauko vandentiekio ir nuotekų dalis	14
11.	VP18.76-TP-2E.2-KS		Vilniaus miesto senųjų Saulės kapinių, paviršinių nuotekų tinklų statybos bei takų kapitalinio remonto projektas. Skačiuojamosios kainos nustatymo dalis	15

TYRIMAI

EiL. Nr.	Pavadinimas
1.	Vilniaus Senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, kompleksas (U.K. 30383) istorinės, ikonografinės medžiagos analizė. Istor. Loreta Jatulionytė-Brezgienė, 2014 m.
2.	Vilniaus miesto Senųjų kapinių, vadinamų šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis komplekso (U.K. 30383) šv. Vincento Pauliečio (30386) ir Helenos Juzefovičovos (37073) fasadų polichromijos tyrimai. Projekto aut. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė. 2019 m.
3.	Vilniaus miesto Senųjų kapinių, vadinamų šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis komplekso (U.K. 30383) šv. Vincento Pauliečio (30386) ir Helenos Juzefovičovos (37073) architektūriniai tyrimai. Aut. Evaldas Purlys. 2020 m.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.76-TDP-2E.1-SA	2	1	0

TEKSTINĖ DALIS

PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Objektas: Pavadinimas: Kultūros paveldo objektas - Vilniaus miesto senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinės, komplekso (u.k.30383)

HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEJUS

(unik. obj. kodas Kultūros vertybių registre 37073, eil. Nr. komplekse 30, kvartalas Nr. 4)

Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Saulės g.

Tvarkybos darbų rūšys: taikomieji tyrimai, remontas, konservavimas, restauravimas.

Statinių kategorija: ypatingas statinys.

Statinių paskirtis: Religinė (sepulkralinė)

Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybė.

HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEJUS

Unikalus objekto kodas: 37073

Pilnas pavadinimas: Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinės, komplekso Helenos Jozefovičovos mauzoliejus

Įregistravimo registre data: 2013-12-18

Statusas: Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo Regioninis

yra:

Rūšis: Nekilnojamasis

Vertybė pagal sandarą: Į kompleksą įeinantis

Stilius: klasicizmas

Vertingųjų savybių pobūdis Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

1.1.2. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 4 stulpų, viršuje sujungtų segmentinėm sąramom ir laidojimo rūsiu (ŠR dalis užbetonuota); stogo forma - keturšlaitė; dangos medžiaga ar jos tipas - molio čerpių dangos tipas;

1.1.5. konstrukcijos - pamatas su rūsiu sienomis; plytų mūro stulpai ir sąramos; laidojimo rūsiu perdanga; stogo medinės gegninės konstrukcijos tipas (stogas įgriuvęs);

1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - stačiakampio plano, dviejų tarpsnių betono paminklas su cokoliu ir karnizu viršuje, ir trimis stačiakampėmis nišomis (ŠR sienoje išlikę polichromijos fragmentai); vidaus dekoras - paminklo vidurinėje nišoje įkomponuota betono lentelė su iškaltu memorialiniu įrašu lenkų kalba: „... P / Z URPSZÓW / HELENA / JÓZEFOWICZOWA / ZM.11-V-1928 R. / W. WIEKU LAT 42.“ (viršutinė lentelės dalis nutrupėjusi); abipus vidurinės paminklo nišos įkomponuoti metaliniai ovalo formos medalionai su Švč. Mergelės Marijos ir Kristaus reljefais;

0	2023-07	Atskyrimas
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS MIESTO SENŲJŲ KAPINIŲ, VADINAMŲ ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILLO, KITAIP SAULĖS KAPINĖMIS KOMPLEKSO (U.O.K 30383) TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR TVARKYBOS DARBŲ TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS. II PROJEKTAVIMO STADIJA			
A 874 3180	PV	Vincas Brezgys		Statinio numeris ir pavadinimas		Laida	
	Arch.	Rūta Astasevičiūtė		30. HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEJUS (U.K. 37073)		0	
				AIŠKINAMASIS RAŠTAS			
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė			Dokumento žymuo VP18.76-TPDP-SA-AR		Lapas 1	Lapų 7

1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - metalinės tvorelės, įmontuotos į betono sienutę ir vienvėrių vartelių tipas PV ir PR fasaduose.

2. PROJEKTO RENGIMO IR TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ DOKUMENTAI

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento pavedimas ir darbo užduotis (2018-04-18, A51-31018/18(2.8.1.12-MP3).
- Projektiniai pasiūlymai. Pirmą projektavimo stadiją. Nr. VP 14-69 Vilniaus Senųjų kapinių, vadinamų Šv. Apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis (u.k. 30383), tvarkybos koncepcija.
- Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos (2020-04-30; Nr. EVS-23)
- Vilniaus Senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, kompleksas (U.K. 30383) istorinės, ikonografinės medžiagos analizė. Istor. Loreta Jatulionytė-Brezgienė;
- Vilniaus miesto Senųjų kapinių, vadinamų šv. Apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis komplekso (U.K. 30383) Šv. Vincento Pauliečio (30386) ir Helenos Juzefovičovos (37073) fasadų polichromijos tyrimai. Projekto aut. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė. Vilnius 2019 m;
- Vilniaus miesto Senųjų kapinių, vadinamų šv. Apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis komplekso (U.K. 30383) Šv. Vincento Pauliečio (30386) ir Helenos Juzefovičovos (37073) architektūriniai tyrimai. Projekto aut. Evaldas Purlys. Vilnius 2020 m.
- Vilniaus miesto Senųjų kapinių, vadinamų šv. Apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis komplekso (U.K. 30383) Šv. Vincento Pauliečio (30386) ir Helenos Juzefovičovos (37073) konstrukcijų tyrimai. Vilnius 2020 m.

3. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, LR ĮSTATYMŲ, PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTŲ, Į KURIUOS ATSIŽVELGTA RENGIANČIŲ PROJEKTĄ, SĄRAŠAS

- Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas.
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai.
STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darnių techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys.
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas.
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
STR 2.01.01 (1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
STR 2.01.01 (2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.
STR 2.01.01 (3): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
STR 2.01.01 (4): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.
STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai.
STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“

Paveldo tvarkybos reglamentai

- PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“
PTR 3.06.01:2007 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės.
PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys.
PTR 3.02.01:2014 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės.
PTR 2.01.01:2010 Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas.
PTR 2.02.03:2007 Akmens mūro ir natūralaus akmenų, plytų mūro tvarkyba.
PTR 2.02.02:2010 Akmens mūro ir natūralaus akmenų, plytų mūro sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis.
PTR 2.03.01:2010 Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.76-TPDP-SA-AR	2	7	0

PTR 2.04.01:2010 Medžio ir stalių gaminių tvarkyba.
 PTR 2.04.02:2010 Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis.
 PTR 2.05.01:2010 Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba.
 PTR 2.05.02:2010 Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis.
 PTR 2.06.01:2010 Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba.
 PTR 2.06.02:2010 Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba.
 PTR 2.11.01:2010 Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba.
 PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba
 PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės.
 PTR 3.04.01:2014 Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės.
 PTR 3.05.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės.
 PTR 3.06.01:2007 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės.
 PTR 1.01.01:2005 „Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės“ ir paveldo tvarkybos reglamentų sąrašas

Kiti norminiai dokumentai

Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (žin., 2010, nr. 146-7510).
 Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės (žin., 2011, nr. 8-378).

4. ISTORINĖS, IKONOGRAFINĖS MEDŽIAGOS ANALIZĖ

2014 m. parengta Vilniaus Senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, kompleksas (U.K. 30383) istorinės, ikonografinės medžiagos analizė (istor. Loreta Jatulionytė-Brezgienė)

Istorinės ir ikonografinės apžvalgos ištrauka (informacija apie Helenos Jozefovičovos mauzoliejų:

1820 m. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vizitacijos akte, rašoma, kad kapinių centrinėje dalyje Laterano kanauninkų vienuolis, Vilniaus katedros prelatas J. F. Slivinskis už Vilniaus dvarininkės Teresės Andžekovič ir jos vyro paaukottus pinigus, pastatė klasicizmo stiliaus koplyčią. 1849 m. trinitorių provincijolo rašte rašoma, kad 1811 m. rugpjūčio 3 d. koplyčia buvo pašventinta Šv. Vincento Pauliečio vardu. Ši koplyčia galėjo būti pastatyta kapinių įsteigimo proga, tačiau dokumentų apie tai nerasta. Tai buvo pirmasis statinys ir pagrindinis akcentas kapinėse.

Populiarioje literatūroje rašoma (Bronius Kviklys „Lietuvos bažnyčios. Vilniaus arkivyskupija I.“, A. Juškevičius ir J. Maceika „Vilnius ir jo apylinkės“ ir kt.), kad Šv. apaštalų Petro ir Povilo kapinės buvo įsteigtos 1830 m.

Naujai įsteigtose kapinėse pradžioje laidojo negausiai. Kaip įprasta istorinei kapinių formavimosi raidai, seniausieji palaidojimai atsirado palei pagrindinį taką ir aplink Šv. Vincento Pauliečio koplyčią. Tai buvo patogiausios laidojimui vietos, kitur – stačiose nuokalnėse kapavietės įrengti buvo kur kas sunkiau. Duomenų kaip atrodė Šv. Vincento Pauliečio koplyčios vidus yra 1830 m. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vizitacijos akte. Šiame akte minima, kad joje buvęs nedidelis altorėlis su mediniu kryžiumi ir Šv. Vincento paveikslu. Dar buvę 4 mediniai suolai ir pakyla karstui. Vidaus ir išorės sienos tinkuotos baltai, stogas dengtas malksnomis, virš koplyčios yra barokinių formų bokštelis su geležiniu kryžiumi ir varpu jame. Nei šiame, nei vėlesniuose bažnyčios vizitacijos aktuose nieko neužsimenama apie palaidojimus šios koplyčios rūsyje. Tačiau prie šios koplyčios buvo laidojami kapitulės nariai ir kunigai.

Koplyčia buvo tas centrinis taškas, aplink kurį pamažu susiformavo takų ir takelių tinklas, vedantis į kapinių pakraščius, kur buvo laidojami eiliniai parapijiečiai. Planinė kapinių struktūra formavosi stichiškai, orientuojantis į kalvotą reljefą. Anksčiausiai buvo užlaidota lygesnė kapinių teritorija, o vėliau – medžiais apaugę, statūs šlaitai. Stichiškai susiformavusi planinė kapinių struktūra, suformavo dabartinį šių kapinių vaizdą.

XIX a. kilmingus ir turtingus asmenis dar nebuvo įprasta laidojti žemėje, nes tokia vieta buvo laikoma nepakankamai šventa. Be centrinės Šv. Vincento Pauliečio koplyčios, kapinėse buvo pastatytos dar 4 šeimyninės laidojimo koplyčios. XIX a. vid. pastatyta klasicizmo stiliaus Oginskių šeimos koplyčia – mauzoliejus (9 kv.). Duomenų kaip atrodė ši koplyčia yra 1887 m. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios susirašinėjimo su miesto dūma byloje. Rašoma, kad ji buvo dengta čerpiėmis, šoninės lauko sienos rustuotos, viduje būta nedidelio altorėlio. XIX a. pab. pastatyta neogotikos stilistikos Sidorovičių ir Zavišų šeimų koplyčia-mauzoliejus (10 kv., restauruota 1995-

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.76-TPDP-SA-AR	3	7	0

2001 m., projekto autorius – architektas P. Borisovičius), XX a. I p. – neogotikos stilistikos Meištovičių šeimos koplyčia-mauzoliejus (22 kv., ikonografija Nr. 18) ir XX a. pr. 4 kvartale, kalvos šlaite pastatoma Helenos Juzefovičovos koplytėlė-mauzoliejus (ikonografija Nr. 21). Dabartiniu metu šios koplytėlės viduje yra išlikęs vienintelis memorialinis įrašas su Helenos Juzefovičovos palaidojimu. Tuo tarpu, L. E. Uzemblos teigimu, koplytėlė buvo pastatyta Stanislovui Dohtorovičiui atminti, tačiau koplytėlėje nėra išlikusių jokių įrašų apie šį faktą. Archyvinuose dokumentuose nėra duomenų apie koplyčių projektuotojus ir statytojus bei palaidojimus koplyčių rūsiuose. Taip pat nėra duomenų apie koplyčių (išskyrus Oginskių šeimos ir Šv. Vincento Pauliečio koplyčias) vidaus įrangą ir apdailą.

HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEJUS



*Ikonografija.
Helenos Juzefovičovos koplytėlė-mauzoliejus
(4kv.) XXa. 10 d-mečio nuotrauka.
Šaltinis: Edmund Malachowicz. Wilno. Dzieje
architektura smentarze. Wroclaw, 1996, p. 392.*

5. FASADŲ IR INTERJERO POLICHROMIJOS TYRIMAI

Polichromijos tyrimai atlikti Saulės kapinių komplekso Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Juzefovičovos mauzoliejaus (37073) fasaduose, nustatyti istorinės raidos etapai.

Polichromijos tyrimų metu išsiaiškinti fasadų dekoravimo etapai ir dažymo spalviniai sprendimai. Polichromijos tyrimų metu užfiksuoti pirminiai ir vėlesni spalviniai stratigrafijos sluoksniai. Remiantis polichromijos tyrimų medžiaga parengtos fasadų spalvinės retrospekcijos, pateiktos spalvų pavyzdžių lentelės.

Retrospekcijos parengtos remiantis pirmojo etapo spalviniais sprendimais.

Atlikus Šv. Vincento Pauliečio polichromijos tyrimus, nustatyta, kad koplyčia buvo perdažoma ar dekoruojama penketą kartų. Visuose etapuose vyrauja skirtingų tonų ochros spalvos sprendiniai. Spalvinė retrospekcija parengta remiantis pirmo sluoksnio spalvomis (klasicizmui būdingos spalvos ir dekoravimo principas).

Atlikus Helenos Juzefovičovos mauzoliejaus tyrimus nustatyta, kad mauzoliejaus fasado stulpai, viršuje sujungti segmentinėmis sąramomis buvo perdažyti tris kartus. Pirmame sluoksnyje dažyta sodria žalsva auksine ochra, antrame – pilkšva rožinė, trečiame – žalsvai pilka spalvomis. Remiantis pirmojo sluoksnio spalva parengta spalvinė retrospekcija.

Ruošiant Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Juzefovičovos (37073) mauzoiejaus fasadų spalvines retrospekcijas, sprendiniai derinti su polichromijos tyrimų medžiaga. Išsaugomos fasadų vertingosios savybės, architektūriniai sprendiniai ir stilistiniai bruožai. Išlikusias fasadų detales siūloma konservuoti ir restauruoti, prarastas atkurti remiantis autentiškais lipdybinio dekorų fragmentais. Fasadais dažomi remiantis parengtais pirmojo etapo spalviniais sprendimais. Tyrimo darbai vykdomi remiantis paveldo tvarkybos reglamentu ir laikantis nustatytų tvarkybos darbų etapų.

Detaliau polichromijos tyrimų aprašymą žiūrėti Vilniaus miesto Senųjų kapinių, vadinamų šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis komplekso (U.K. 30383) Šv. Vincento Pauliečio (30386) ir Helenos Juzefovičovos (37073) fasadų polichromijos tyrimai. Projekto aut. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė. Vilnius 2019.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.76-TPDP-SA-AR	4	7	0

6. ESAMO KOPLYČIOS PASTATO IR JO APLINKOS CHARAKTERISTIKA

HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEJUS

Mauzoliejus pastatytas 19 a. pirmoje pusėje. Duomenų apie vėlesnius remonto ar restauravimo darbus nerasta. Stilius – klasicizmo, kompaktinio tūrio, stačiakampio plano, 4 stulpų su segmentinėmis sąramomis ir laidojimo rūsiu. Stogo forma – keturšlaitė, danga – molio čerpių. Stogas stipriai įgriuvęs.

Mauzoliejaus viduje matomas betono paminklas su cokoliu, karnizu ir trimis stačiakampėmis nišomis, matomi polichrominės tapybos fragmentai, metaliniai ovalo formos medalionai su Šv. Mergelės Marijos ir Kristaus reljefais.

Išlikusios metalinės tvorelės ir varteliai. Reikalingas nuslinkusio grunto atkasimas.

7. TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTE NUMATOMI DARBAI

Siūloma restauruoti ir konservuoti išlikusias esamo laikotarpio vertingąsias savybes nuo savaiminio nykimo, užtikrinti statinių stabilumą. Objektuose prarastų fizinių savybių atstatymo darbai, atliekami maksimaliai saugant vertingąsias savybes: išlaikoma objektų elementų esama forma (išorinis pavidalas, kontūrai, išvaizda, matmenys, atkuriamos sunykusios fasadų detalės).

HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEJUS

(unik. obj. kodas Kultūros vertybių registre 37073, eil. Nr. komplekse 30, kvartalas Nr. 4)

Pamatų apsauga nuo agresyvių aplinkos poveikių:

Išorinių pamatų perimetru hidroizoliacijos ir drenuojančios membranos įrengimas, sprendimus žiūrėti SK dalyje.

Fasado tinko tvarkyba:

Nešvarumų, dėmių, neturinčių vertingųjų savybių dažymo sluoksnių valymas mechaniniu rankiniu būdu.

Tinko plyšių užtaisymas klijuojančių medžiagų injekcijomis, naudojant mišrias medžiagas, paremtas medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principais.

Pažeisto tinko pakeitimas tinkuojant kalkiniu skiediniu su reglamentuotu kiekiu balto cemento.

Dažymui naudojamos medžiagos, nepažeidžiančios autento. Spalvinis sprendimas - pagal polichromijos tyrimų išvadas ir pasiūlymus.

Stogo dangos, stogo architektūros elementų tvarkyba:

Įlūžusios stogo dangos demontavimas. Naujos gelžbetoninės perdangos įrengimas. Naujos stogo konstrukcijos įrengimas – laikinąji konstrukcija medinės gegnės, stygos ir mūrtašiai. Stogas dengiamas čerpėmis, panaudojant išlikusias. Trūkstamas čerpių kiekis tikslinamas darbų metu, parenkamos prisitaikant prie autentiškų spalva ir gabaritais.

Metalo elementų, kryžiaus tvarkyba:

Neišlikusio kryžiaus atkūrimas pagal ikonografinę medžiagą;

Metalo elementų valymas, padengimas antikorozinėmis medžiagomis, dažymas pusiau matiniais dažais metalui, spalvinis sprendimas - pagal polichromijos tyrimų išvadas ir pasiūlymus.

Vidaus tvarkybos sprendiniai rengiami kitu projektavimo etapu.

Tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami pagal specialiąsias technologijas, kurios aprašomos techninėse specifikacijose.

Statybos darbų organizavimas:

- Visos konstrukcijos, gaminiai, įranga ir medžiagos turi atitikti LR teisės aktų reikalavimus, būti sertifikuoti, pripažinti tinkamais naudoti, turėti atitikties sertifikatus ir kitus pagal specifiką reikalingus leidimus.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.76-TPDP-SA-AR	5	7	0

- Visi darbai turi būti atliekami pagal produktų dokumentacijoje gamintojo pateiktas instrukcijas, bei taikant tinkamus darbo metodus ir pagal naudingą gamybinę patirtį.
- Apsauga. Nebaigtos ir užbaigtos statinio dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugomos nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, drėgmės, sniego, užšalimo.
- Statybos vieta. Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos saugiai, švariai, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Sandėliuojama statybos vietoje, nepažeidžiant gretimų kapaviečių. Statybos metu laikytis triukšmo ir purvo ar kitos trukdžių trečiųjų asmenų atžvilgiu prevencijos.
- Konstrukcijos. Pagrindinės konstrukcijų dalys charakterizuojamos brėžiniuose ir papildomoje dokumentacijoje turi atitikti praktinio naudojimo, saugumo, patvarumo ir lengvos priežiūros principus bei kitus reikalavimus apibrėžtus projekto dokumentuose.
- Įėjimo metalinių durų montavimas. Montuojamos durys turi būti patikimai įtvirtintos.
- Darbų vykdymo tvarka turi būti suplanuota taip, kad nesukeltų žalos aplink ar šalia esančioms kapavietėms ir antkapiniams paminklams. Statybos aikštelėje turi būti laikomasi konkrečiam atliekamam darbui keliamų darbo saugos reikalavimų.
- Vykdamas statybos darbus trečiųjų šalių interesai saugomi, laikantis LR teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Atliekų tvarkymas

Statybos atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (IX – 1004) 31 straipsnio nustatyta tvarka bei atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14d. įsakymu Nr. 217.

Statybos proceso metu statybinės atliekos, atraižos rūšiuojamos, netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas pagal sutartis išvežama į sąvartynus.

Statybos proceso metu statybos atliekos turi būti rūšiuojamos į:

- tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinės medžiagos ir kitos nedegios medžiagos)
- tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos į perdirbimo gamyklas;
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė), pagal sutartis išvežamos į sąvartynus.

Statybinės atliekos išvežamos kiekvieno darbų etapo pabaigoje.

Statybos atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už jų tvarkingą pakrovimą ir pristatymą į sąvartas.

Statytojas, baigęs statybą, statinio užbaigimo metu komisijai pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartas.

Atliekų ir statybinių šiukšlių galimos sandėliavimo zonos

Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš nedidesnio kaip 3m aukščio. Visas statybines šiukšles nuo stogo galima nuleisti tik apsauginių vamzdžių į numatytą konteinerį, kuris turi būti pastatytas su nedidesniu nei 5 laipsniai nuolydžių.

Visos statybinės atliekos nuleidžiamos žemyn polietileniniu vamzdynu arba konteineriuose nuleidžiamos statybinių keltuvu, iš karto pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Statybinio laužo važtaraščiai turi būti išsaugoti iki tol kol pastatas bus pridurtas valstybinei komisijai. Statybvietyje turi būti rūšiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotinam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medžiagos), rūšiuojamos kitos atliekos – antrinės žaliavos, pavojingos atliekos.

Medžiagos, kurios po to bus pakartotinai panaudotos, sukraunamos į lopšius, surūšiuojamos ir susandėliuojamos. O statybinės šiukšlės metamos tam skirtose vietose į šiukšlių konteinerius.

Visos atliekos turi būti išvežtos pagal savo rūšis: betonas – į betono smulkinimo, metalas – į metalo supirkimo punktą, mediena – į medienos perdirbimo gamyklą.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.76-TPDP-SA-AR	6	7	0

Bendri nurodymai

Šie ir kiti darbai, reikalavimai medžiagoms aprašyti techninėse specifikacijose. Statybos metu naudojamos medžiagos turi turėti gaminio sertifikatą arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti prieš tai suderinus su projekto autoriais ir su techninės priežiūros projekto vykdymo vadovu.


Projekto vadovas

Vincas Brezgys

(AM atest. Nr. A874,
KPD atest. Nr. 3180)

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
VP18.76-TPDP-SA-AR	7	7	0

GRAFINĖ PROJEKTO DALIS



OBJEKTO VIETA




KVARTALŲ SCHEMA

30*. HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEJUS


Unikalus objekto kodas: 37073

* Senųjų kapinių kompleksinių dalių išsidėstymo schemos eil. Nr. (patvirtina Kultūros paveldo centro 2003-12-03)

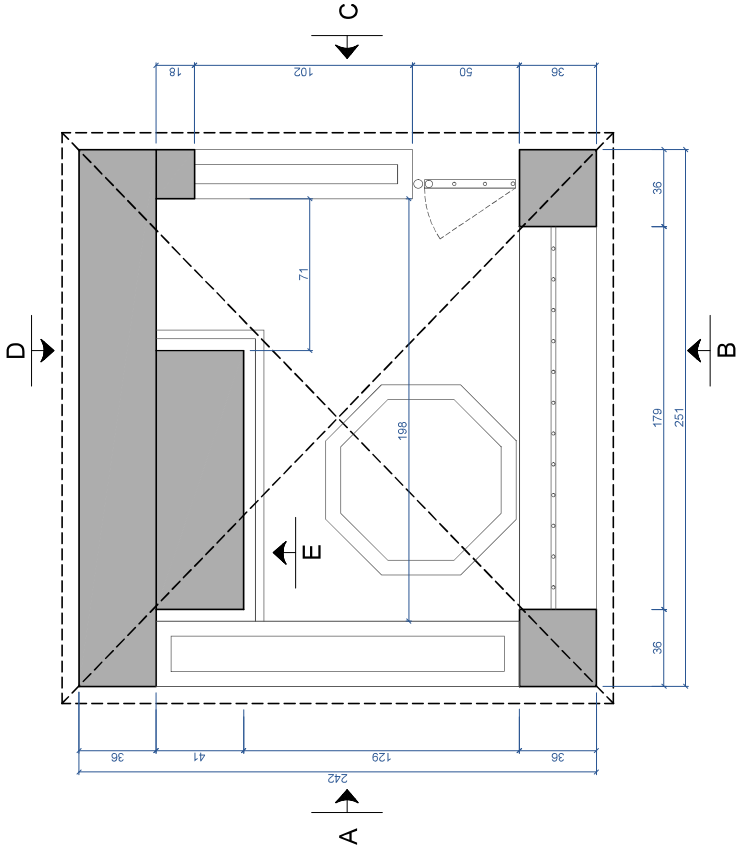

0	2020 01	
LAIDA	IŠLEDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	VILNIAUS PLANAS		Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS MIESTO SENIŲJŲ KAPINIŲ, VADINAMŲ SV. APAŠTALIŲ PETRO IR POVLIO, KITAIP SAULĖS KAPINĖMS KOMPLEKSO (U.O.K. 30383) TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR TVARKYBOS DARBŲ TECHININIO PROJEKTO PARENGIMAS, II PROJEKTAVIMO STADIJA	
A 1375	PV	V. Brezgis	Statinio numeris ir pavadinimas 30. HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEJUS	
	arch.	R. Astasevičiūtė	Unikalus objekto kodas: 37073	
			Brolinio pavadinimas PLANAS M1:50	
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė		Dokumento žymuo	Lapų
			VP18.76-01-TPDP-04/37073	1 1

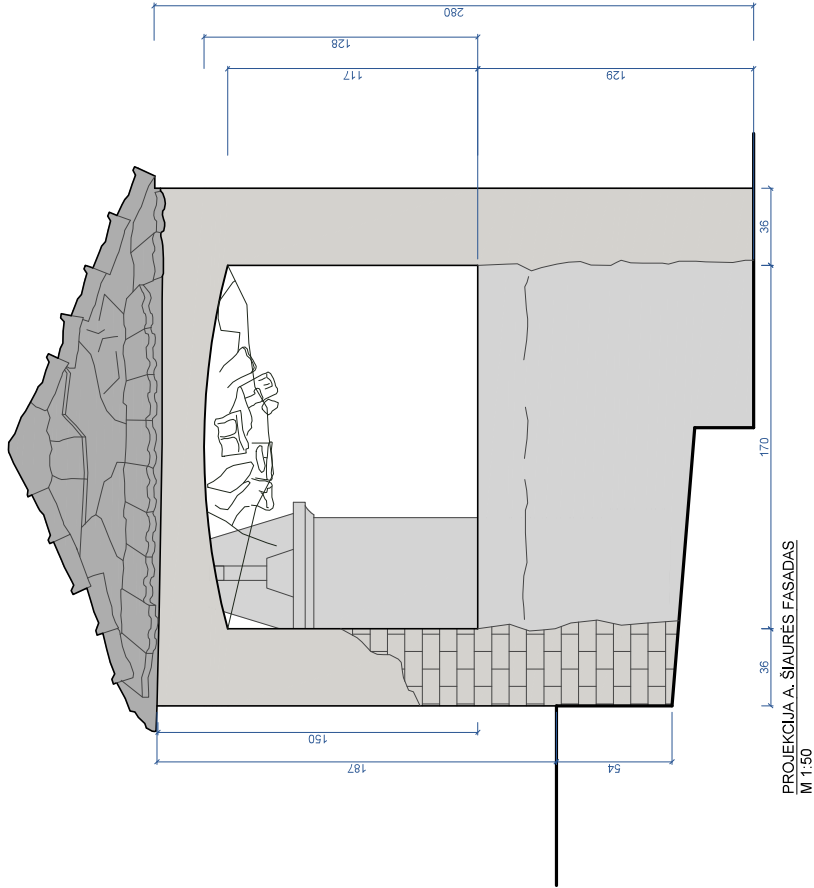

PROJEKCIJA A. ŠIAURĖS FASADAS
M 1:50



F1 Šiaurinis fasadas



F2 Vakarinis fasadas



F3 Ankapis mauzoliejaus viduje




F4 Metalinė tvorė




F5 Lubų fragmentas (fiksuoja 2014 m.)






F6 Polichromija



F7 Stogas ir perdanga (fiksuoja 2019 m.)

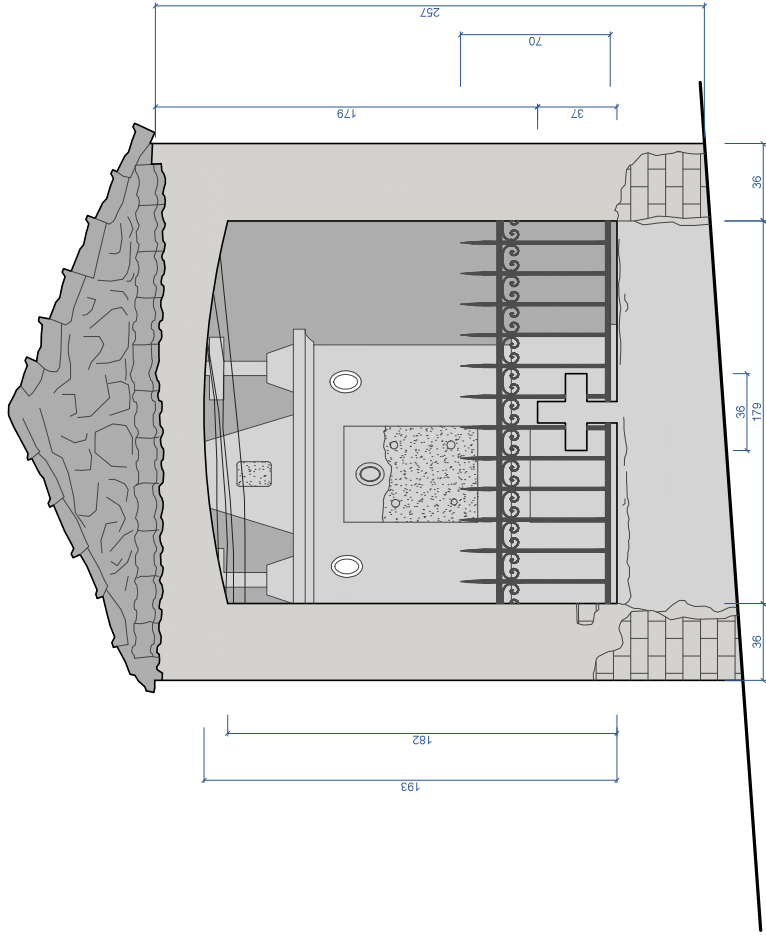

PROJEKCIJA B. VAKARŲ FASADAS
M 1:50




0	2020 01	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS MIESTO SENIŲ KAPINIŲ, VADINAMŲ ŠV. APAŠTŲ PETRO IR PAVLO, KITAP ŠAULIŲ KAPINĖMIS KOMPLEKSO (U.O.K. 30383) TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR TVARKYBOS DARBŲ TECHNINIO PROJEKTO PARĖNGIMAS. II PROJEKTAVIMO STADIJA	
A.1375	PV	Statinio numeris ir pavadinimas 30. HELENOS JOZEFŲVIČOVOS MAUZOLIEJUS
	arch.	Unikalus objekto kodas: 37073
		0
		Brėžimo pavadinimas ŠIAURĖS IR VAKARŲ FASADA (PROJEKCIJA A IR B)
		ESANČIOS SITUACIJOS FIKSAVIMAS M1:50
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė	Dokumento žymuo VP18.76-01-TPDP-04/37073
	Lapas	Lapų
	1	1


Projekta nosaukums	Projekta numurs	Projekta statuss
30. HELENOS LOZEFŅEVČIKOVAS MAIŅOTĀJIEM MĀJĀKĀM PROJEKTS	3.7073	0



1. Trūksta metalo kryžiaus dalių ikonografinė medžiaga ir analogūs: metalo dengimas antikorozine danga;
2. Visų sienų tinkavimas (trūkimų ir plyšių sutvirtinimas);
3. Stogo dangos (terpų) atkūrimas;
4. Metalų tvorelės ir vartelių restauravimas;

[illegible]

KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS	Statinio projekto pavadinimas	
		VILNIAUS MIESTO SENIŲJŲ KAPINIŲ, VADINAMŲ ŠV. APĄŠTALŲ PETRO IR POVLIO, KITAP ŠAULIŲ KAPINĖMS KOMPLEKSO (U.O. K 30383) TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR TVARKYBOS DARBŲ TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS, IPTJEKTYVAVIMO STUDIJA	
A 1375	PV	V. Brezys	Statinio numeris ir pavadinimas 30. HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAIZOLIEJUS Unikalus objekto kodas: 37073
	arch.	R. Astasevičiūtė	Brėžinio pavadinimas VAKARŲ IR ŠIAURĖS FASADA (PROJEKCIOS A IR B) KOPLYČIOS EKSTERJERŲ TVARKYBOS DARBAI
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas	Dokumentu žymuo	
		Lapas	Lapų
		VP18.76-01-TPDP-04/37073	1 1

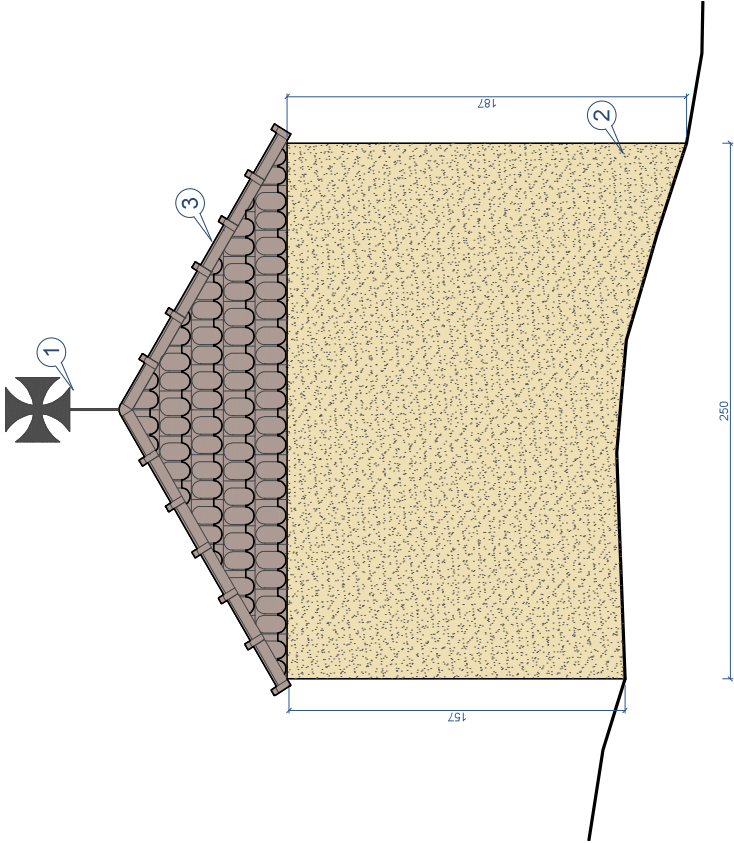

PROJEKCIJA D. RYTŲ FASADAS
M 1:50

ŽYMEJIMAI

- Tinkas
Spalvinis sprendimas:
Sienų plokštumos
Metaliniai elementai


- Čerpės
Betonas
Nuorodos į tvarkybos darbų aprašymą

TVARKYBOS DARBAI

1. Trūkstantį kalinio metalo kryžiaus dalių atkūrimas pagal ikonografinę medžiagą ir analogus; metalo dengimas antikorozine danga;
2. Visų sienų tinkavimas, įtrūkimų ir plyšių sutvirtinimas;
3. Stogo dangos (čerpų) atkūrimas;
4. Metalų tvorelės ir vartelių restauravimas;

PASTABOS:

- a. Konstruktyviniai sprendiniai ir detalės pateikiami atskirai;
b. Fasadų tvarkybai naudojamos su istorinėmis suderinamos medžiagos;
c. Restauravimo, dekoravimo, dažymo ir remonto darbai atliekami remiantis paruoštu tvarkybos darbų projektu.
d. Kopijinės sienų plokštumos ir architektūrinės detalės dažyti remiantis polichromijos tyrimų išvadomis
e. Vykdyt restauravimo, dekoravimo, dažymo darbus, spalvų suderinimui kvesti spalvinio sprendimo autorę.




PROJEKCIJA C. PIETŲ FASADAS
M 1:50


0	2020 01
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA
LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	

KVAL. PATV. DOK. NR.	VILNIAUS PLANAS		Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS MIESTO SENIŲ KAPINŲ, VADINAMŲ ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO, KITAIP SAULĖS KAPINĖMIS KOMPLEKSO (U.O.K 30383) TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR TVARKYBOS DARBŲ TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS. II PROJEKTAJIMO STADIJA
A.1375	PV	V. Brezgys	Statinio numeris ir pavadinimas 30. HELENOS JOZEFŲVIČOVOS MAUŽOLIEJUS
	arch.	R. Astasevičiūtė	Unikalus objekto kodas: 37073
			Brėžimo pavadinimas PIETŲ IR RYTŲ FASADA (PROJEKCIJOS C IR D)
			KOPLYČIOS EKSTERJERO TVARKYBOS DARBAI M1:50
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė		Dokumento žymuo
			Lapas
			1
			Lapų
			1

ANTKAPINĖS DALIES RESTAURAVIMAS

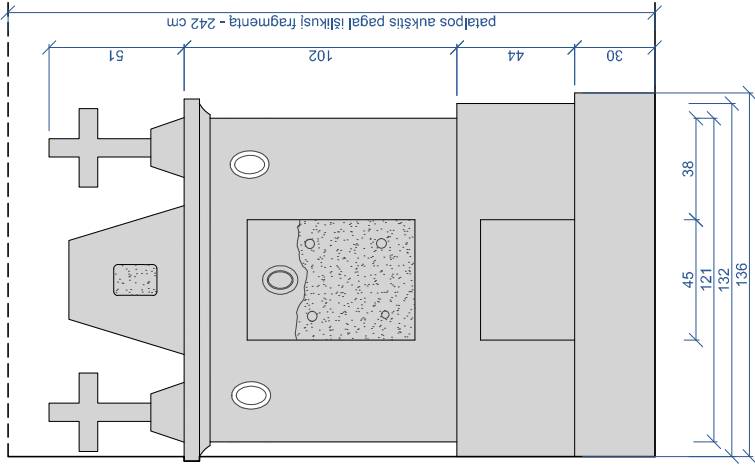


KALTINIO METALO KRYŽIAUS ATKŪRIMAS



Kryžiaus atkūrimas pagal ikonografinę medžiagą ir analogus; metalo dengimas antikvarine danga. Darbu metu atkurti išlikusių fragmentų, matmenys tikslinami. Gaminant kryžių numatyti strypo pratęsimą tvirtinimui prie bokšto.

PASTABOS:

- a. Metalo gaminiai tvarkomi pagal PTR 2.05.01:2010 Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba ir PTR 2.05.02:2010 Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis;
- b. Architektūrinės dalies dažyl remiantis polichromijos tyrimų išvadomis.

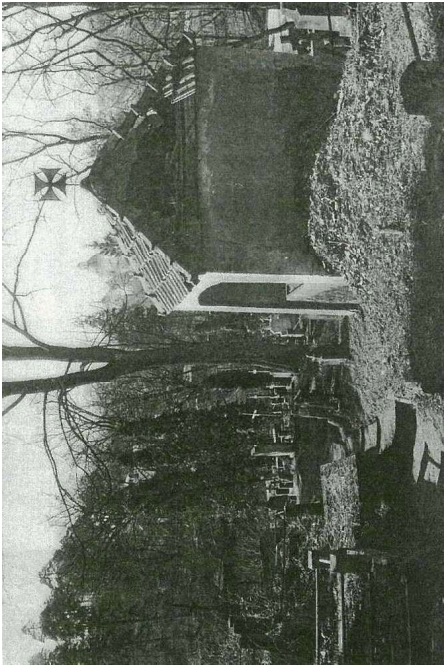



Ikonografija.
Helenos Juzefovičovos kaplytelė-mauzoliejus (4kv.) XXa. 10 d-metio nuotrauka.
Šaltinis: Edmund Malachowicz. Wilno. Dzieje architektura smientarze. Wrocław, 1996, p. 392.

0	2019 12	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	VILNIAUS PLANAS		Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS MIESTO SENIŲJŲ KAPINIŲ, VADINAMŲ ŠV. APAŠTŲ PETRO IR POVILŲ, KITAIP SAULĖS KAPINĖMS KOMPLEKSO (U.O.K. 30383) TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR TVARKYBOS DARBŲ TECHININIO PROJEKTO PARENGINIAS. II PROJEKTAVIMO STADIJA	Laida	
A.1375	PV	V. Brezgis	30. HELENOS JOZEFOWIČOWOS MAUZOLIEJUS Unikalus objekto kodas: 37073	0	
	arch.	R. Astasevičiūtė	Brėžimo pavadinimas KOPLYČIOS EKSTERJERO TVARKYBOS DARBAI ELEMENTŲ TVARKYBA M1:50		
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė		Dokumento žymuo VP18.76-01-TPDP-04/37073		Lapų 1 1

TVARKYBOS DARBAI. IŠORĖS KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO IR REMONTO DARBŲ ŽINIARAŠTIS
30. HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEJUS

Unikalus objekto kodas: 37073

Žymuo	Elemento vaizdas	Elemento, darbų pavadinimas	Darbų pobūdis	Mato vnt. (m ² , m ³ , m)	El. paviršiaus plotas	Skaičius, vnt.	Ilgis L, m	Kiekis viso, m ² , m ³ , m	Pastabos
1.	 Fasado tinko fragmentas	FASADO TINKO TVARKYBA							
		Tinko įtrūkimų tvarkyba	Tinko plyšių užtaisymas klijuojančių medžiagų injekcijomis, naudojant mišrias medžiagas, paremtas medžiagų suderinamumo ir grįžtamumo principais pagal gamintojo rekomendacijas	m ³	-	-	-	-	Kiekiai konstrukcijų dalyje
		Fasado tinko tvarkyba	Nešvarumų, dėmių, neturinčių vertingųjų savybių dažymo sluoksnių valymas mechaniniu rankiniu būdu – 100 % Tinkavimas kalkiniu skiediniu su reglamentuotu kiekiu balto cemento - 100 % Glaistymas, dažymas silikatiniais dažais (Dažymui naudojamos medžiagos, nepažeidžiant autento. Spalvinis sprendimas - pagal polichromijos tyrimų išvadas ir pasiūlymus) – 100 % (visi išoriniai ir vidiniai tinkuoti paviršiai išskyrus galinę sieną su altoriumi)	m ²	-	-	-	24	Darbai sienoje ties altoriumi vykdomi pagal atskirą restauravimo projektą kitu darbų etapu.
2.	 Kryžius ikonografinėje medžiagoje	KRYŽIAUS ATKŪRIMAS Metalinio kryžiaus atkūrimas	Trūkstamo kaltinio metalo kryžiaus atkūrimas pagal ikonografinę medžiagą ir analogus; Padengimas cheminėmis antikorozinėmis medžiagomis pagal gamintojo rekomendacijas – 100% Dažymas (pusiau matiniais dažais metalui) – 100% (pagal pridedamą komercinį pasiūlymą)	m ²	0.15	1	-	0.15	
3.	 Metalinė tvorelė	METALO GAMINIŲ TVARKYBA Užrakto tvarkyba Metalinių grotelių tvarkyba	Prarastų užrakto elementų atkūrimas Paviršiaus valymas mechaniniu rankiniu būdu - 100% Deformacijų atstatymas - 50% Padengimas cheminėmis antikorozinėmis medžiagomis pagal gamintojo rekomendacijas - 100% Dažymas (pusiau matiniais dažais metalui) – 100%	vnt. m ²	- 1.80	1 1	- -	- 1.80	
4.		STATYBINIO LAUŽO IŠVEŽIMAS Nukritusio tinko, čerpių, medinių pertvarų ir kt. nuolaužų pašalinimas		m ³	-	-	-	0.6	Prieš išvežant iš teritorijos su projekto autorių priežiūra privaloma atrinkti tinkamas restauravimui čerpes ir kt.
5.		VĖLESNIŲ REMONTŲ METU SUFORMUOTŲ LOVELIŲ VIRŠUTINĖS PLOKŠTUMOS UŽTAISYMAS Betonavimas - 100% Paviršiaus užgležninimas - 100% Dažymas- 100%		m ³ m ²	-	-	-	0.06 0.4	

PRIEDAI

BYLOS TURINYS

I. TEKSTINĖ DALIS

1. Kvalifikacijos atestatai	3-5
2. Aiškinamasis raštas	6-8
3. Techniniai reikalavimai	9-19

II. GRAFINĖ DALIS

Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (u.o.k 30386)

4. Nuogrindos planas M 1:50, nuogrindos detalė "AN" M 1:20 (SK-1)	20
5. G/b ruožo planas M 1:50, karnizo detalė "ST-1" M 1:20 (SK-2)	21
6. Laiptų LP pamatų planas M 1:20, pjūvis 1-1 M 1:20, m-m M 1:20 (SK-3)	22
7. Gegnių planas M 1:50 (SK-4)	23
8. Šiaurės vakarinis fasadas M 1:50, plyšių susiuvimas ir injekavimas "PL-1" M 1 :20, p-p M 1:20, plyšių pleištavimas "PL-2" M 1 :20, p-p M 1:20 (SK-5)	24
9. Pietrytinis fasadas M 1:50, plyšių susiuvimas ir injekavimas "PL-1" M 1 :20, p-p M 1:20, plyšių pleištavimas "PL-2" M 1 :20, p-p M 1:20 (SK-6)	25
10. Pietvakarinis fasadas M 1:50, plyšių susiuvimas ir injekavimas "PL-1" M 1:20, p-p M 1:20, plyšių pleištavimas "PL-2" M 1:20, p-p M 1:20 (SK-7)	26
11. Šiaurės rytų fasadas M 1:50, plyšių susiuvimas ir injekavimas "PL-1" M 1:20, p-p M 1:20, plyšių pleištavimas "PL-2" M 1 :20, p-p M 1:20 (SK-8)	27
12. Pjūvis E-E M 1:50, karnizo detalė "ST-1" M 1 :20, kraigo detalė "ST-2" M 1:20, templės įtempėjo detalė "T" M 1:10, a-a M 1:5(SK-9)	28
13. Medžiagų žiniaraštis (SK-10)	29

Helenos Jozefovičovos mauzoliejus (u.o.k 37073)

14. Nuogrindos planas M 1:30, nuogrindos detalė "AN" M 1:20, gegnių planas M 1:30 (SK-11)	30
15. Fasadas A M 1:30, fasadas B M 1:30 (SK-12)	31
16. Fasadas C M 1:30, fasadas D M 1:30, plyšių pleištavimas "PL-2" M 1 :20, b-b M 1:20, plyšių inkaravimas "PL-3" M 1 :20 (SK-13)	32
17. Pjūvis F-F M 1:30, karnizo detalė "ST-1" M1:20, kraigo detalė "ST-2" M1:20 (SK-14)	33
18. Medžiagų žiniaraštis (SK-15)	34
19. Kultūros paveldo departamento išrašas	35-41



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2017-03-29 Nr. 0015
(data)

Ramūnas Šantaras

.....
(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai –
architektūriniai tyrimai ir statinių konstrukcijų tyrimai

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio
paveldo inžinerinės dalies (konstrukcijų) tvarkybos darbų projektavimas

.....
(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

A. V.

Liana Ruokytė-Jonsson

.....
(vardas ir pavardė)

A 0015

**VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO, KITAIP SAULĖS
KAPINĖMIS, KOMPLEKSO (30383), HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEJUS (37073)
IR ŠV. VINCENTO PAULIEČIO KOPLYČIA (30386) TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR
TVARKYBOS DARBŲ TECHNINIO PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Parengta Vilniaus miesto senųjų kapinių, vadinamų Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis komplekso (u.o.k 30383) Helenos Jozefovičovos mauzoliejus (u.o.k 37073) ir Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (u.o.k 30386) Saulės g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav. tvarkomųjų statybos ir tvarkybos darbų techninio projekto konstrukcijų dalis. Tvarkybos darbų techninį projektą sudaro: aiškinamasis raštas, brėžiniai.

Projekto sprendiniai parengti Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu. Tvarkybos darbų techninis projektas atliktas remiantis architektūriniais – grafiniais sprendiniais (PV V. Brezgys, kval. at. Nr. A874, 3180), specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais (laikinuoju apsaugos reglamentu) ir šiuo metu galiojančiais reglamentais bei teisės aktais.

Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų sąrašas

STR 1.01.01:2005	Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai;
STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys;
STR 1.01.06:2013	Ypatingi statiniai;
STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas;
STR 2.05.07:2005	Medinių konstrukcijų projektavimas;
STR 2.05.08:2005	Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos;
STR 2.05.09:2005	Mūrinių konstrukcijų projektavimas;
STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
PTR 1.01.01:2005	Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo tvarka;
PTR2.03.01:2006	Betono konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai;
PTR 2.05.01:2010	Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba;
PTR 2.02.03:2007	Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba;
PTR 2.01.01:2010	Kontakto zonos "mūras/gruntas" sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas;
PTR3.06.01:2007	Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės;
PTR 4.01.01:2007	Nekilnojamojo kultūros paveldo ardumų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai.

1. Konstrukcijų apsauga nuo klimatologinio, cheminio, drėgmės poveikio.

Metalinės konstrukcijos dažomos antikoroziniais dažais, aplinkos koroziskumo klasė C3, pagal EN ISO 12944-2:1998.

Medinės konstrukcijos antiseptikuojamos, impregnuojamos.

2. Leistinos deformacijos.

Priimti leistini vertikalūs įlinkiai:

Medinėms gegnėms 1/250

3. Projektinių sprendimų atitiktis projekto rengimo dokumentams ir esminioms statinio reikalavimams.

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio reikalavimus.

VP18.76-TPDP-09-SK-AR	Lapas	Lapų	Laida
	1	3	0

4. Restauravimo tvarkybos projekto sprendiniai numato:

Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (u.o.k 30386)

- **Nuogrindos įrengimą.** Teptinės mineralinės hidroizoliacijos ir drenuojančios membranos MS8 įrengimas koplyčios perimetru. Kišenės užpilamos ir tankinamos $E_{v2} > 45 \text{ MPa}$ (žiūr. brėž. SK-1);

- **Fasadų sienų tinko remontą.** Pašalinamas ir atstatomas drėgmės pažeistas tinkas fasaduose (žiūr. brėž. SK-5÷SK-8);

- **Cokolinės dalies tinko restauravimą.** Pašalinamas drėgmės pažeistas tinkas, nudruskinamas cokolinės dalies mūras, įrengiama sanuojančio tinko sistema (žiūr. brėž. SK-5÷SK-8);

- **Laiptų remontas.** Laiptų LP remontas įrengiant naujus g/b pamatus ir atstatant bučarduoto granito pakopas. Esamų medinių laiptų vietose įrengiami nauji $\varnothing 200 \text{ mm}$, $L=1.0 \text{ m}$ poliniai pamatai. Laiptams naudojamas C25/30, XC2 klasės betonas armuotas $\varnothing 12 \text{ S}500/120/240$ ir $\varnothing 12 \text{ S}500/150/150$ armatūros tinklais (žiūr. brėž. SK-3);

- **Plyšių injekavimą ir susiuvimą.** Plyšių susiuvimas ir injekavimas atliekamas $\varnothing 8 \text{ S}500$, $L=800 \text{ mm}$ armatūros strypais. Strypai išdėstomi kas 4 mūro eilę. Plyšys užpildomas injektavimo skiediniu (žiūr. brėž. SK-5÷SK-8);

- **Plyšių pleištavimą.** Plyšių pleištavimas atliekamas $50 \times 70 \times 5$, S235 metaliniais pleištais. Plyšys užpildomas injektavimo skiediniu (žiūr. brėž. SK-7);

- **Gelžbetoninio ruožo įrengimą.** Koplyčios sustiprinimui karnizo dalyje įrengiamas $200(\text{h}) \times 250 \text{ mm}$ gelžbetoninis ruožas. Gelžbetoninio ruožo įrengimo vietoje, pašalinamas keraminių plytų mūras. Betono klasė C20/25, ruožas armuojamas $\varnothing 12 \text{ S}500$ išilgine ir $\varnothing 8 \text{ S}500$ skersine kas 200 mm armatūrą (žiūr. brėž. SK-2);

- **Metolinių templių įrengimą.** Stogo skėtimui sumažinti, pastogėje virš langų įrengiamos $\varnothing 20 \text{ mm}$ metalinės templės. Templės įrengiamos kartu su gelžbetoniniu ruožu inkaruojant galuose užlenktą $\varnothing 20 \text{ mm}$ strypą (žiūr. brėž. SK-9);

- **Stogo laikančių konstrukcijų įrengimą.** Įrengiamos naujos stogo laikančios konstrukcijos. Stogo laikančioji konstrukcija – medinės gegnės $200(\text{h}) \times 50$, stygos $200(\text{h}) \times 50$ ir mūrtašiai 150×150 . Mūrtašiai remiami ant naujai įrengto gelžbetoninio ruožo, tvirtinant M16 inkariniais varžtais. Gegnės išdėstomos $\sim 0,87 \text{ m}$ atstumu ant išilginių sienų. Stogas dengiamas „S“ formos čerpėmis su antra difuzinės plėvelės danga (žiūr. brėž. SK-4);

- **Kritulių nuvedimo sistemos įrengimą.** Įrengiami pakabinami lietloviai $\varnothing 125 \text{ mm}$ ir $\varnothing 80 \text{ mm}$ lietvamzdžiai (žiūr. brėž. SK-9).

Helenos Jozefovičovos mauzoliejaus (u.o.k 37073)

- **Nuogrindos įrengimą.** Teptinės mineralinės hidroizoliacijos ir drenuojančios membranos MS8 įrengimas mauzoliejaus perimetru. Kišenės užpilamos ir tankinamos $E_{v2} > 45 \text{ MPa}$ (žiūr. brėž. SK-11);

- **Fasadų sienų tinko remontą.** Pašalinamas ir atstatomas drėgmės pažeistas tinkas fasaduose (žiūr. brėž. SK-12, SK-13);

- **Plyšių inkaravimą.** Plyšių inkaravimas atliekamas gręžiant kiaurymes $L=320$ ir įklijuojant strypus $\varnothing 8 \text{ S}500$, $L=300$ su ankeriniu skiediniu (žiūr. brėž. SK-13);

- **Plyšių pleištavimą.** Plyšių pleištavimas atliekamas $50 \times 70 \times 5$, S235 metaliniais pleištais. Plyšys užpildomas injektavimo skiediniu (žiūr. brėž. SK-13);

- **Gelžbetoninės perdangos įrengimą.** Gelžbetoninė perdanga įrengiama 80 mm storio armuota $\varnothing 8 \text{ S}500/200/200/$ armatūros tinklais, betono klasė C25/30 (žiūr. brėž. SK-14);

- **Stogo laikančių konstrukcijų įrengimą.** Įrengiamos naujos stogo laikančios konstrukcijos. Stogo laikančioji konstrukcija – medinės gegnės $150(\text{h}) \times 50$, stygos $150(\text{h}) \times 50$ ir mūrtašiai $150 \times 60(\text{h})$. Mūrtašiai remiami ant naujai įrengtos gelžbetoninės perdangos, tvirtinami M16 inkariniais varžtais. Stogas atstatomas Marselio tipo čerpėmis su antra difuzinės plėvelės danga (žiūr. brėž. SK-14).

VP18.76-TPDP-09-SK-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0

5. Bendri nurodymai:

Visos naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvoje arba ES šalyse, turėti atitikties sertifikatus.

Reikalavimai įpakavimui, transportavimui ir saugojimui: medžiagų transportavimas ir saugojimas vykdomas griežtai prisilaikant gamintojų nurodymų.

Statybos ir montavimo darbai vykdomi laikantis ĮST reikalavimų. Jeigu atskiriems darbams ĮST nėra, darbai turi būti vykdomi pagal statybos darbų technologijos projektą.

Priduodant objektą eksploatacijai, generalinis rangovas turi pateikti statytojui išpildomąją dokumentaciją:

- visus panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos sertifikatus, techninius pasus, bandymo protokolus, atitikties dokumentus, statybos darbų žurnalą ir pan;
- gamintojo priežiūros instrukcijas įrangai, sistemoms ir įrenginiams;
- visų tiekėjų ir subrangovų sąrašus su jų rekvizitais.

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu ištaisyti savo trūkumus dėl nepakankamos kokybės. Garantinio laiko trukmė nustatoma sutartyje ir turi būti ne mažesnė nei nurodyta LR Statybos įstatyme.

PDV
/kval.at.Nr. 0015/

R. Šantaras

VP18.76-TPDP-09-SK-AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0

**VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VAD. ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO, KITAIP
SAULĖS KAPINĖMIS, KOMPLEKSO (30383), HELENOS JOZEFOVIČOVOS
MAUZOLIEJUS (37073) IR ŠV. VINCENTO PAULIEČIO KOPLYČIA (30386)
TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR TVARKYBOS DARBŲ TECHNINIO PROJEKTO
TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

Projekte numatyti:

1. ŽEMĖS DARBAI

1.1. Bendrieji reikalavimai

1.1.1. Reikalavimų taikymo sritis

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams. Minėtus darbus sudaro: duobių prie pamatų kasimas ir užpylimas gruntu; tankinimas; pagrindo įrengimas po grindimis.

1.1.2. Statybos darbų kontrolė

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai prisilaikant patvirtintų darbų saugos reikalavimų. Dengtų darbų aktai dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams:

- piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;
- pamatų užpylimas gruntu, juos sutankinus.

1.2. Grunto kasimas

Jeigu nurodytame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas apie tai pranešti statybos techninei priežiūrai (statybos priežiūros inžinieriui) gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui.

1.2.1. Duobės prie pamatų kasimas

Kasant gruntą šalia pamatų, turi būti numatytos techninės priemonės, užtikrinančios esamo statinio stabilumą. Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas galima kasti jų neramstant:

- smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio;
- priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio;
- molio gruntuose – iki 1,50 m gylio;
- ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio.

Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su nuožulniais šlaitais.

1.3. Grunto užpylimas

1.3.1. Bendroji dalis

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti grunto, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų, grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ar pan. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. Statybos aikštelėje sutankinto grunto fizikinės – mechaninės charakteristikas turi matyti specialistai naudojant sertifikuotus prietaisus.

1.3.2. Statybinis gruntas užpylimui

Projekte turi būti nurodyti tipai, fizikinės bei mechaninės grunto savybės. Gruntas sutankinimas atliekamas iki $E_{1/2} \geq 45 \text{ MPa}$.

Tankūs gruntai yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų drėgno (išskyrus vandeniui prisotintus dulkinius smėlius). Tankūs yra supiltieji moliniai gruntai, kurių drėgnis yra mažesnis už plastiškumo drėgnį, $W < W_p$. Netankūs yra moliniai gruntai, kurių drėgnis yra didesnis už plastiškumo drėgnį $W > W_p$.

Pamatų užpylimą atlikti:

VP18.76-TPDP-09-SK-TR	Lapas	Lapų
	1	11

- smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose;
- vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte koeficiento;
- po pastato grindimis, apie pogrindžio kanalus turi būti supiltas smėlinio grunto sluoksnis ne mažesnis, kaip 60 mm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento;
- Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10 000 m³, jei projekte nenurodyta kitaip. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis 250-600 mm priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.

2. GRĘŽTINIAI PAMATAI

Laiptų LP remontas įrengiant gręžtinios polinės pamatos Ø200mm diametro (1000mm ilgio su g/b rostverku 500(h)x300mm.

Atliekant gręžtinių polių betonavimą būtina laikytis statinio projektinės dokumentacijos bei respublikinių normų reikalavimų. Gręžinio skerspjuvio bei apačios altitudės nukrypimai neturi viršyti leistinų, armatūra ir betonas turi atitikti projektinius. Pamatų betonavimui naudojamas betonas C 25/30, XC2, S3. Betonuojant sausame gręžinyje naudojamas 80-120mm slankumo betonas, nevibruojant. Betono užpildas neturi viršyti 50mm, naudojamo cemento rišimosi pradžia ne anksčiau dvejų valandų. Pamatai armuojami projekte nurodytais karkasais, darbo armatūra kl. S400, skiersinė žiedinė kl. S240. Karkaso projektiniai padėčiai užtikrinti naudojami specialūs fiksatoriai. Gręžinių ašių nuokrypos neturi viršyti ±5mm. Gręžiama iki projekte nurodyto sluoksnio. Jeigu tokio sluoksnio nerandama, gręžimą vykdančias meistras turi pažimėti statybos darbų žurnale ir pranešti PDV. Polius būtina betonuoti be pertraukų. Visi duomenys vykdančias darbus fiksuojami statybos darbų žurnale. Gręžtinių pamatų įrengimo technologinės operacijos yra šios:

- ašių nužymėjimas
- gręžimas
- dugno tankinimas
- apsauginio vamzdžio įstatymas,
- armatūros karkaso įstatymas,
- gręžinio pamato betonavimas,
- apsauginio vamzdžio demontavimas.

Leistini polių nukrypimai yra šie:

- ašių nukrypimai ne daugiau 100mm – skersai, ir 150 – išilgai ašies,
- polių skersmės nukrypimai ne didesni kaip +50mm, -30mm,
- duobės dugno ne didesni kaip ±100mm. Dugnas turi remtis į projekte nurodytą gruntą ir įsigilinti į jį ne mažiau 200mm,
- ašies nukrypimas nuo vertikalės neturi viršyti 10mm/1m
- apsauginis betono sluoksnis ≥30mm

Rostverkas betonuojamas 300-450(h)x900mm skerspjuvio. Atraminės sienutės „AS-1“ ir „AS-2“ 300mm storio. Betonas kl. C25/30, darbo armat.kl.S400, skiersinė armatūra kl. S240, betono slankumas XC2. Leistinas nuokrypas žiūr. “Betonavimo ir armavimo darbai”.

3. NUOGRINDA

Visu pastatų perimetru.

Nuogrinda įrengiama visu pastatų perimetru. Priglaudžiama drenuojanti membrana ties pastato mūru. Užpiltas gruntas tankinamas iki $E_{1/2} \geq 45 \text{ MPa}$. Danga akmenų grindinys ant smėlio pagrindo. Nuogrindos akmenys laistomi herbicidų tirpalais.

VP18.76-TPDP-09-SK-TR	Lapas	Lapų
	2	11

4. VERTIKALI MINERALINĖ HIDROIZOLIACIJA

Visu pastatų perimetru.

Pamatas remontuojamas akmenų arba gerai išdegtomis pilnavidurėmis molio plytomis M150 su skiediniu M5 Mineralinis mišinys, kuris ant paruošto paviršiaus dviem sluoksniais tepamas teptuku esant oro temperatūrai $\geq 5^{\circ}$, sustingsta per ~ 3 val ir tampa stiprus, gerai sukimba su pagrindu, yra nepralaidus vandeniui, laidus garams, atsparus sulfatams, ilgaamžiškas.

Darbai, jų kokybės kontrolė, saugos reikalavimai vykdomi griežtai pagal pasirinktos sistemos technologinę kortelę. Įrengta mineralinė izoliacija nuo mechaninių pažeidimų užpilant smėliu apsaugoma drenuojančia membrana.

5. DRENUOJANTI MEMBRANA

Visu pastatų perimetru.

Medžiaga	Aukšto tankio polietilenas, pilnai perdirbamas (HDPE)
Įdubų aukštis	~ 8 mm
Įdubų skaičius	> 1800
Oro tarpai tarp įdubų	$\sim 5,3$ l/m ²
Sąlyčio plotas (įduba/substratas)	~ 1450 cm ² /m ²
Darbinė temperatūra	$-30^{\circ}\text{C} / +80^{\circ}\text{C}$
Cheminės savybės	Atspari chemikalams bei šaknų įsiskverbimui, atspari puvimui, neteršia geriamojo vandens
Jėga gniuždant	250 N/m ²

6. MŪRO FRAGMENTINIS RESTAURAVIMAS

Ištrupėję atskiri sienų plotai restauruojami, permūrijant atitinkančiomis autentą naujomis plytomis.

Statybai turi būti naudojamos naujos plytos. Jos turi būti švarios, neimirkę, be prišalusio ledo ir sniego. statybos aikštelę atvežamos turi būti su pasais, kuriuose būtų pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį.

Mūrinės konstrukcijos įrengiamos pagal STR 2.05.09:2005 "Mūrinių konstrukcijų projektavimas", STR 2.05.12:2005"

Visų rūšių keraminės plytos turi būti atvežtos į objektą standartiniuose įpakavimuose ir sandėliuojamos rietuvėmis, naudojant keliamuosius mechanizmus. Keraminės plytos turi atitikti LST 1167-91, LST 1270- 92, LST 1272-92 technines sąlygas. Plytų markę ir atsparumas šalčiui turi būti ne žemesnė, negu nurodyta projekte. Apdailinės plytos šalčio atsparumas turi būti didesnis nei 75 ciklų (rekomenduotina naudoti plytas su 100 ciklų marke). Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 1346:1995 techninius reikalavimus. Skiedinio markę turi būti ne žemesnė, negu nurodyta projekte. Skiedinių sudėtys pagal rišamąsias ir užpildus turi atitikti STR reikalavimus, o planuojant vykdyti mūro darbus žiemos sąlygomis, naudoti skiedinius su specialiais priedais pagal 16 priedėlio reikalavimus ir ne žemesnės kaip M50 markės.

VP18.76-TPDP-09-SK-TR	Lapas	Lapų
	3	11

Leistini konstrukcijų nuokrypiai

Parametras	Ribinis nukrypimas,mm	
	Sienai	Stulpai
Konstrukcijų storis	±15	±10
Atraminių paviršių altitudės	-10	-10
Tarplangių plotis	-15	-
Angų plotis	+15	-
Langų angų vertikalių ašių nukrypimas nuo vertikalės	20	-
Konstrukcijos ašių nukrypimas	10	10
Kampų ir paviršių nukrypimas nuo vertikalės		
-viename aukšte	10	10
-pastatui	30	30
Siūlių storis		
Horizontalių	-2:+3	-2:+3
Vertikalių	-2:+2	-2:+2
Plytų eilių nukrypimas nuo horizontalės 10 m ilgio ruože	15	-
Paviršiaus nelygumai priglaudus 2,0 m ilgio liniuotę	10	5
Ventiliacijos kanalų skerspjūvio išmatavimai	±5	-

Mūrinės konstrukcijos priimamos (prieš paviršių tinkavimą) surašant ir įforminant dengtų darbų aktus.

MEDŽIAGOS

Plytos sienų restauracijai

Pilnavidurės gerai išdegtos keraminės, plastinio formavimo molio plytos: matmenys 250x120x70, arba gabaritai parenkami artimi autentiškiems. Markė pagal stiprumą ne mažesnė kaip M200, atsparumo šalčiui markė F75.

Mūro darbams naudojamas cemento ir kalkių skiedinys.

Cemento-kalkių skiedinio sudėtis

Sąlyginė skiedinio markė	Skiedinio stiprio gniuždant markė pagal LST	Sudėtis tūrio dalimis (cementas:kalkių tešla:smėlis)	Portlandcementas 42.5 klasės		Kalkių tešla		Smėlis 0/2 frakcijos	
			kg	l	kg	l	kg	l
M50	S5	1:1,2:7,2	150	136	230	165	1440	985
M75	S7,5	1:0,7:5,6	190	173	160	130	1420	975

Mūrijant žiemą, skiedinio markė pagal stiprį turi būti S7,5, skiedinio atsparumas šalčiui nemažiau kaip F35, skiediniai turi atitikti LST 1346:1997, specialieji skiedinių mišiniai LST EN 447. Plytos vidaus mūriui molio pilnavidurės - 250x120x88mm. Plytų matmenų leistini nuokrypiai formos ir paviršiai defektai, techniniai reikalavimai savybės, priėmimas tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1167-91 ir LST 1272-92 reikalavimus.

MŪRO DARBŲ VYKDYMAS

VP18.76-TPDP-09-SK-TR	Lapas	Lapų
	4	11

Nominalus mūro siūlių dydis turi būti:

- horizontalių siūlių-12 mm;
- vertikalinių siūlių -10 mm.

Mūro darbų vykdymas žiemą

Mūrijant žiemą reikia laikytis tam tikro režimo, kad būtų garantuotas skiedinio ir viso mūro reikiamas stiprumas. Mūro darbus žiemą galima atlikti užšaldymo būdu, taip pat vartojant skiedinius su cheminiais priedais.

Cheminių priedų kiekis mūro skiediniams

Priedai	Vidutinė paros temperatūra °C	Kiekis cemento masės %
Natrio nitritas	0...-2	2-3
	-3...-5	4-5
	-6...-15	8-10
Potašas	Iki -5	5
	-6...-15	10
	-16...-30	15
Natrio nitritas + potašas	0...-2	1.5+1.5
	-2... -5	2.5+2.5
	-6... -15	5+5
		6+6
Kalcio chloridas + natrio chloridas	0...-5	0.5+2
	-6...-15	2+4

Užšaldymo būdu mūrytų pastatų skiedinio markė nurodoma projekte.

Skiedinio temperatūra mūrijant turi būti: kai oro temperatūra iki -10°C - ne žemesnė kaip 5°C. Jeigu vėjo greitis didesnis kaip 5 m/s, skiedinio temperatūra turi būti padidinta 5°C. Jeigu oro temperatūra žemesnė kaip -10°C mūro darbai neturi būti vykdomi. Norint paruošti reikiamos temperatūros skiedinį, reikia pašildyti vandenį arba vandenį ir smėlį. Pašildyto vandens temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 80°C, o smėlio > - 60°C.

7. **BETONAVIMO IR ARMAVIMO DARBAI**

Laiptų LP, g/b ruožo įrengimas.

Naudojamas betonas turi būti ne mažesnis kaip nurodyta brėžiniuose pagal LST EN 206-1:2002.

Betono stipris gniuždant turi būti nustatomas pagal LST EN 12390-3:2003.

Dylumas turi būti nustatomas pagal LST 1428.15:1997.

Betonas pagal atsparumą šalčiui klasifikuojamas pagal LST EN 206-1:2002 ir turi būti ne mažesnis kaip nurodyta betono ir gelžbetonio konstrukcijai.

Prieš pradedant klojinių įrengimo darbus privaloma išsamiai išanalizuoti projektą, nustatyti klojinius veikiančias apkrovas. Priimant betono mišinio masę 2,5tn/m³, apkrova nuo betono vibravimo 2kPa (vertikaliai) ir 4kPa (horizontaliai). Monolitinio betono klojinius pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų, turi atitikti LST EN 12350-2:2003 reikalavimus.

Prieš betonavimo darbus klojiniai turi būti nuvalyti ir sudrėkinti, patikrinti klojinių geometrinius išmatavimus ir jų atitikimas projektui registruojant statybos darbų žurnale. Klojinių leistini nuokrypiai: nukrypimas nuo vertikalės – vienam aukštui iki 20mm, klojinių ašių pasislinkimas nuo projekcinės padėties – 8mm, pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu – 10mm, sienų vidaus

VP18.76-TPDP-09-SK-TR	Lapas	Lapų
	5	11

išmatavimų nuokrypiai nuo projektinių -3mm; +6mm, vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2,0m ilgio matuokle – 3mm. Betono stiprumas nuimant klojinius turi būti: vertikalių paviršių klojinių – 0,2-0,3MPa, horizontalių - 70% projektinio dydžio.

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN 10080:2006, reikalavimus. Alternatyvai gali būti naudojamos kitų standartų plienas, tačiau turi atitikti tas pačias savybes. Armavimas vykdomas pagal projektą, naudojant atskirus armatūros strypus, armatūros tinklus ir karkasus bei įdėtines detales. Armatūros gaminiai ruošiami tiesiog statybos aikštelėje. Tinklai rišami minkšta viela, karkasai virinami. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Armatūros fiksavimui naudojami gamykliniai fiksatoriai. Armatūros apsauginis sluoksnis turi atitikti projektiniams ir turi būti ne mažesnis negu 15mm – plokštėse, 30mm – sijose ir 70mm – konstrukcijose kontaktuojančiose su gruntu.

Į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengtų darbų aktas. Darbo armatūrai naudojama armatūra kl. S400, paskirstomajai ir skersinei - kl.S240. Armatūros gaminių leistini nuokrypiai yra šie: atstumai tarp atskirų darbo armatūros strypų - ± 20 mm, apsauginio sluoksnio storio - +8mm; -3mm.

Betonavimo darbai. Prieš pradėdant betonavimo darbus SV privalo patikrinti klojinius, armavimą bei įdėtinių detalių pastatymą ir pritvirtinimą. Kartu su TP inžinieriumi surašo paslepjamųjų darbų aktus (pagrindo paruošimo, klojinių įrengimo, armavimo). Polių betonavimas turi būti nepertraukiamas, kitur – betonavimas gali vykti etapais įrengiant darbo siūles. Priimant betoną statybos aikštelėje būtina reikalauti betono techninių charakteristikų paso.

8. MEDINĖS KONSTRUKCIJOS

Stogo konstrukcijų įrengimas.

Laikantis STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ ir paremta bendraisiais vidaus kokybės vadybos principais, aprašytais LST EN 338, stogo mediena turi būti spygliuočių, ne drėgnesnė kaip 20% drėgnumo. Rekomenduojamas drėgnis 12-20%. Laikantiems elementams naudoti A rūšies medieną, kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimui ir pan. gali būti naudojama B rūšies mediena. Mediena į statybos aikštelę pateikiama be puvinų, nepakeitusi spalvos. Leistini defektai turi neviršyti A rūšies medienos. Laikančių konstrukcijų matmenų nuokrypiai nuo projektinių:

- nuo vertikalės – $\pm 0,02$ nuo konstrukcijos aukščio arba 1/250 elemento ilgio;
- skerspjūvio išmatavimai ± 2 mm;
- įpjovų gylis ± 3 mm;
- atstumas tarp varžtų centrų ± 2 mm.

Visa mediena, išskyrus naudojamą vidaus apdailai, turi būti apdorota antiseptikais ir antipireniais paviršiniu padengimu, tepimo arba purškimo būdu. Apdirbimas vykdomas pagal gamintojų instrukcijas, aktyvios medžiagos kiekis turi užtikrinti, kad mediena pavirstų sunkiai degia.

Naudoti tik gamyklinius preparatus. Tepimo technologija turi atitikti gamintojų techniniam aprašymui. Jeigu mediena į statybos aikštelę pateikiama apdorota antiseptikais ir antipireniais ji privalo turėti sertifikatą.

Medienos gaminių sujungimo būdai.

Tašai, tašeliai, lentos yra tam tikro ilgio, pločio, storio. Statyboje daug kur naudojami ilgesni, platesni ir storesni konstrukcijų elementai. Jungtys turi būti patikimos ir stiprios naudojant, kruopščiai technologiškai įvykdytos, gerai suleistos.

Medinių konstrukcijų elementai, be įpjovų, dar sujungiami vinimis, medvaržčiais, varžtais.

Vinimis sukalama daugelis medinių konstrukcijų – sijos, plokštės, skydai, santvaros ir kt. Kai vinimis jungiamos konstrukcijos, pagamintos iš kietųjų lapuočių veislės medienos, didesnio kaip 6 mm

VP18.76-TPDP-09-SK-TR	Lapas	Lapų
	6	11

skersmens vinys kalamos į išgręžtas skylės. Skylės skersmuo turi būti lygus 0,90 vinies skersmens, gylis – ne mažesnis kaip 0,60 vinies ilgio.

Varžtais sujungiami laikančiųjų konstrukcijų, sijų. Jų matmenys apskaičiuojami, bet jų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 16 mm. Jungiamųjų varžtų poveržlių kraštinių matmenys arba skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 3,50 varžto skersmens, o storis – ne mažesnis kaip 0,25 varžto skersmens.

9. SANUOJANTIS TINKAS

Sanuojantis tinkas turi atitikti WTA192 standartus, turi būti 25% atviras poringumas, bendras poringumas 40%, $\mu=8/9$, $S_d=0.08-0.09$, statybos vietoje hidrofbizuotas. Granulometrinė sudėtis: parengiamasis sluoksnis 0-2,5mm, dengiamasis 0-0,6mm, bendras storis 3cm. Produkto savybės: Maišymo santykis: 5 l vandens į 25 kg miltelių, vanduo: 20 – 21 %, perdirbimo laikas 60 min., perdirbimo temperatūra: + 5 .C - + 30 .C, galima dengti dažymo,

10. PLYŠIŲ INJEKAVIMAS, SUSIUVIMAS IR INKARAVIMAS

- Mūro stiprinimo injekavimo metodu į pažeistą mūrą per pakerius yra paduodamas skystas skiedinys 1-6 atm. spaudimu;
- Mūro stiprinimo susiuvimo - armatūros įklėjavimo metodu mūras stiprinamas, įklįjuojant armatūros strypus į iš anksto išrievėtas mūro siūles;
- Pleištavimo metodu stiprinamos skietiminės konstrukcijos ir horizontalūs plyšiai, įkalant daugiasluoksnius metalinius pleištus;
- Skersinio mūro armavimo metodu mūras stiprinamas, įklįjuojant armatūros strypus į išanksto išgręžtas skylės;
- Metodo parinkimas priklauso nuo plyšių atsiradimo priežasčių. Dažniausiai šie darbai vykdomi komplekse: injekavimas ir susiuvimas, injekavimas ir pleištavimas ir pan.

MEDŽIAGOS IR MECHANIZMAI

Naudojamos šios pagrindinės medžiagos:

- injekavimo skiedinys;
- pakeriai;
- ankerinis skiedinys;
- armatūros strypai Ø8 S500;
- 2mm – 4mm storio plieno juosta klasė S275;
- gruntas metalui „GF-021“;
- cementas;
- kalkinis skiedinys;
- smėlis;
- plastifikatorius.


Naudojamos šie pagrindiniai mechanizmai:

- perforatorius;
- kampinis šlifluokis;
- elektrinė maišyklė;
- rankinis ar elektrinis injektorius.

DARBŲ TECHNOLOGIJA

1. Mūro stiprinimas injekavimo metodu

VP18.76-TPDP-09-SK-TR	Lapas	Lapų
	7	11

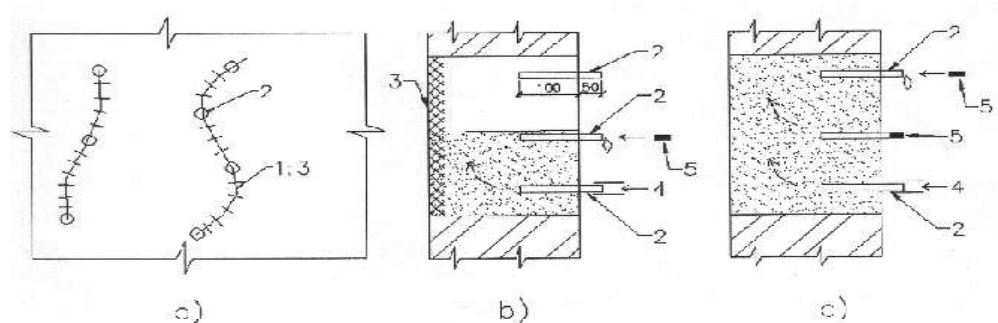

1 pav. Plyšių injekavimo schema.

a) pakerių išdėstymo schema; b) injekavimo pradžia; c) injekavimo pabaiga.


1-plyšiai; 2-pakeriai; 3-plyšio hermetizavimas (polimercementiniu skiediniu, polipropilenu, poliuretano putomis ir pan.); 4-pakerio uždarymas; 5-injektoriaus pajungimas.

- Paruošiamieji darbai susideda iš plyšių atidengimo ir išplovimo, pakerių įrengimo, ir plyšių užtaisymo. Plyšių išplovimas atliekamas švariu vandeniu. Pakeriai įstatomi į pagrindinius plyšius, apytikslis žingsnis ne daugiau 150 plyšio storio (30-60 cm), bet nemažiau kaip 2 vienam plyšiui. Injekuojant sluoksniuotą mūrą pakeriai įrengiami šachmatine tvarka, žingsnis ne daugiau 50 cm. Pakeriai ir plyšiai užtaisomi polimercementiniu skiediniu, esant būtinumui naudojami priedai skiedinio kietėjimui paspartinti;
- Injekavimas mineraliniu skiediniu atliekamas injektoriumi 1-6 atm. spaudimu iš apačios į viršų. Tam tikslui injektorius prijungiamas prie apatinio pakerio. Skiedinys įspaudžiamas į plyšį kol, iš šalia esančio pakerio nepasirodo skiedinys. Pakeris uždaromas, viršutinis arčiausiai esantis pakeris išvalomas ir jis naudojamas tolimesniam darbui. Esant nedideliam injekavimo kiekiui injekavimas gali būti atliktas per apatinius pakerius;
- Baigiamieji darbai susideda iš pakerių pašalinimo, pakerių vietų užtaisymo skiediniu, darbo vietos nuvalymo, pakerių ir mechanizmo praplovimo;
- Su mineraliniais skiediniais reikia dirbti esant oro ir pagrindo temperatūrai nuo +5°C iki +30°C. Esant tikimybei, kad mūro temperatūra nukris žemiau įšalimo ribos panaudojami žiemos priedai.

2. Mūro stiprinimas susiuvimo - armatūros įklėjavimo metodu.

Paruošiamieji darbai susideda iš plyšių atidengimo, vagų įrengimo armatūros įklėjavimui ir skiedinio paruošimo. Vagas rekomenduojama įrengti horizontaliose mūro siūlėse, pagal žingsnį ir ilgį nurodytą projekte. Vagos turi būti išvalytos, praplautos ir nugruntuotos giluminiu gruntu.

VP18.76-TPDP-09-SK-TR	Lapas	Lapų
	8	11

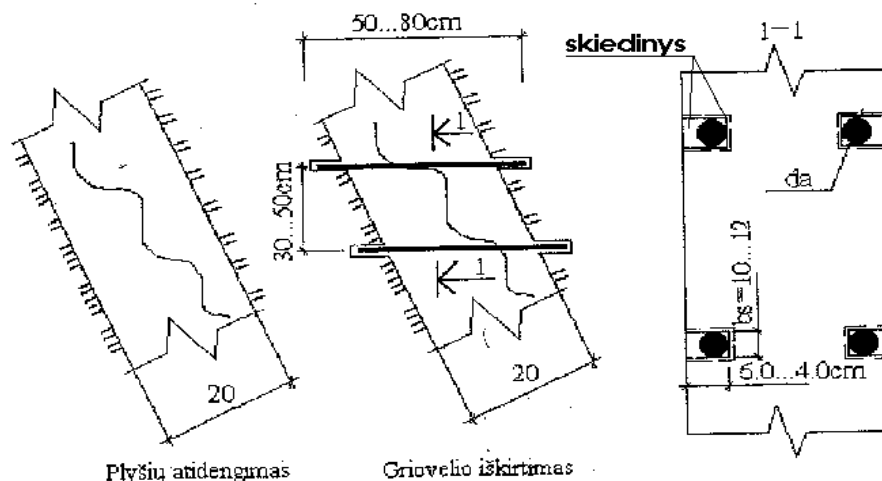


2 pav. Mūro susiuvimo schema

- Strypų įklėjimas vyksta numatyta tvarka: strypo paruošimas, strypo įklėjimas. Armatūrinis strypas nuvalomas nuo korozijos. Strypas įkljuojamas ankeriniu skiediniu;
- Toliau vykdomas plyšių užpildymas injekavimo metodu pagal „**Mūro stiprinimas injekavimo metodu**“ technologiją aprašyta punkte 1;
- Su mineraliniais skiediniais reikia dirbti esant oro ir pagrindo temperatūrai nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+30^{\circ}\text{C}$. Esant tikimybei, kad mūro temperatūra nukris žemiau įšalimo ribos panaudojami žiemos priedai.

3. Sluoksniuoto mūro stiprinimas inkaravimo metodu

Paruošiamieji darbai susideda iš laikino mūro išramstymo ir mūro apkrovos sumažinimo.

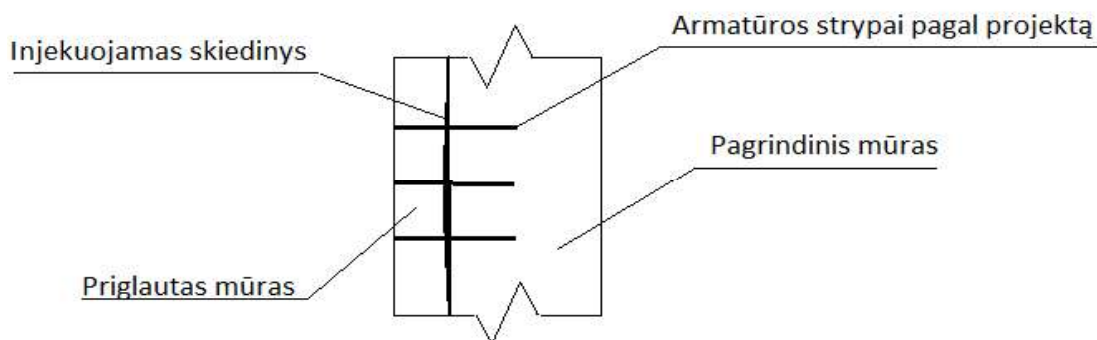

3 pav. Mūro inkaravimo schema

- Mūro inkaravimas vykdomas tokia tvarka: skylių gręžimas, skylių praputimas, armatūros gruntavimas gruntu metalui, ankerinio skiedinio injekavimas į skyles, armatūros strypo įklėjimas.
- Toliau vykdomas plyšių užpildymas injekavimo metodu pagal „**Mūro stiprinimas injekavimo metodu**“ technologiją aprašyta punkte 1.
- Su mineraliniais skiediniais reikia dirbti esant oro ir pagrindo temperatūrai nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+30^{\circ}\text{C}$. Esant tikimybei, kad mūro temperatūra nukris žemiau įšalimo ribos panaudojami žiemos priedai.

VP18.76-TPDP-09-SK-TR	Lapas	Lapų
	9	11

KOKYBĖS KONTROLĖ

Kokybės kontrolė vykdoma trimis pakopomis: meistras ar brigadininkas, darbų vykdytojas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Atliktų darbų kokybė tikrinama pagal darbo projektą ir šią technologinę kortelę. Pagal atliktų darbų kontrolės rezultatus sudaromi pridavimo ir paslėptų darbų aktai.

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA, GAISRINĖ SAUGA

DARBUOTOJŲ SAUGA BENDRI REIKALAVIMAI

Visais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vadovautis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu; LR Darbo kodeksu; „Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00“, „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklėmis“, „Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“, „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“, „Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais“, „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais“, „Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais“, bei kitais identifikuotais padaliniui/statybos objektui darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės dokumentais.

Prieš pradėdant darbus darbuotojai turi būti pasirašytinai instrukuoti darbo vietoje.

Darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) pagal įmonės vadovo patvirtintą „Nemokamai išduodamų AAP sąrašą“: darbo drabužiais, darbo avalyne, apsauginiais šalmais, signalinėmis liemenėmis, apsauginiais diržais (apraišais) ir kita būtina įranga. Darbo drabužiai, darbo avalynė, apsauginis šalmas, dėvimi pastoviai darbo metu. Darbo metu, kai yra galimas kontaktas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis būtina naudoti gumines pirštines ir apsauginius akinius.

Apsauginiai akiniai ar apsauginis skydelis naudojami dirbant su įrankiais, įrenginiais ar mašinomis, kai yra galimybė atsirasti apdirbamų medžiagų atskilusioms – lekiančioms dalelėms.

Ausinės ir antifonai (kamštukai) naudojami kai darbo aplinkoje bendras triukšmo lygis viršija žemutinę ribinę vertę veiksams pradėti – 80 dB(A) ir kai kitomis priemonėmis sumažinti negalima.

Darbuotojas naudojantis asmenines apsaugos priemones privalo:

- dirbti su asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
- rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį asmenines apsaugos priemones;
- laiku pranešti tiesioginiam vadovui apie jų nusidėvėjimą, užteršimą, netinkamumą naudoti ir apie tai, kad baigiasi jų naudojimo terminas;
- įstatymų nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeninė apsaugos priemonė dėl darbuotojo kaltės dinga arba buvo sugadinta.

11. MEDIENOS APDOROJIMAS ANTISEPTIKAIS

Mediena turi būti apdorota arba kompleksiniu preparatu kartu apsaugančiu nuo biologinių poveikių ir padidinančiu atsparumą ugniai arba atskirai kiekvienu preparatu ar mišiniu, antiseptikais, sertifikuotais LR. Jeigu mediena į statybos aikštelę pateikiama apdorota apsauginiais preparatais, ji privalo turėti dokumentą, patvirtinantį šį apdorojimą. Jame turi būti nurodyta apdorojimą atlikusi organizacija, antiseptiko rūšis, apdorojimo metodas, apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m³ medienos) ir jo įsiskverbimo gylis. Pagal reikalavimus vidaus medienos biologinei apsaugai būtini antiseptikuojantys veiklieji cheminiai elementai: Cu + F(B), varis + fluoras (boras).

Apdorojant antiseptikais medienos paviršius negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar sulytas. Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas.

Antiseptikas turi būti bekvapis, spalva turi būti natūralios medienos spalvos. Antiseptikas turi būti parinktas toks, kad medienai suteiktų drėgmę atstumiančių savybių, apsaugotų nuo puvinio ir eižėjimo, pelėjimo, vabzdžių, grybelių ir kt. medieną ardančių biologinių veiksnių.

Antiseptikavimo veikimas – 5 metai.

VP18.76-TPDP-09-SK-TR	Lapas	Lapų
	10	11

Antiseptikai turi būti nekenksmingi žmonių sveikatai. Medžiaga turi turėti statybos produkcijos sertifikavimo centro atitikties sertifikatą, patvirtinantį jos apsaugines savybes ir nekenksmingumą žmonių sveikatai.

Antiseptikas turi gerai sukibti su mediena, įsiskverbti iki nustatyto gylio. Medienos stiprumas neturi sumažėti. Antiseptikas neturi koroduoti metalo ir būti atsparus temperatūros veikimui.

Darbo sauga. Dirbant su antiseptiku naudoti darbo drabužius, pirštines, apsauginius akinius, apsaugą veidui. Apsaugos priemonėmis darbininkus aprūpina Rangovas.

Aplinkos apsauga. Medžiaga neturi nutekėti į atvirus vandenį, kanalizaciją, ant dirvožemio.

12. ANTRA DANGA

Diffuzinė plėvelė naudojama stogams su lygia skarda įrengti. Klojama tiesiai ant lentų pakloto. WVD $S_d < 0,03$, garo pralaidumas $> 3000 \text{ g/m}^2 \cdot 24\text{h}$, atsparumas tempimui $> 320 \text{ N/5 cm}$, atsparumas UV > 4 mėn., temperatūrinis panaudojimo diapazonas -40°C iki $+100^\circ\text{C}$, degumas B2 (DIN 4102).

13. STOGO DANGA

Čerpės keraminės. Kokybės rodikliai turi atitikti FVR DIN 456 reikalavimus (vandens įgeriamumas $< 16 \%$, stipris gniuždant $> 36 \text{ N/mm}^2$, kapiliarinis pasiurbimas $< 20 \text{ mm}$, vandens nepralaidumas $> 24 \text{ val.}$, šalčio atsparumas > 150 ciklų, spalva – natūraliai raudona, čerpių programa – pilna (eilinės čerpės, kraiginės, galinės, vėdinimo, pralaidų)). Čerpės turi tikti minimaliam leistinam nuolydžiui 22° (be pakloto). Svoris ne daugiau 55 kg/m^2 . Minimalus garantinis laikas - 25 metai.

PDV
/kval.at.Nr. 0015/

R. Šantaras

VP18.76-TPDP-09-SK-TR	Lapas	Lapų
	11	11

VERTYBES TERITORIJOS RIBŲ KOORDINATOS

koord. Nr.	x	y
1	6062964.37	984511.73
2	6062961.19	984518.34
3	6062964.96	984524.24
4	6062968.89	984530.49
5	6062966.87	984536.79
6	6062965.64	984543.75
7	6062963.49	984550.04
8	6062969.23	984556.16
9	6062963.77	984562.62
10	6062968.69	984568.86
11	6062967.58	984570.17
12	6062965.46	984571.83
13	6062962.85	984575.22
14	6062942.85	984582.56
15	6062911.85	984592.88
16	6062810.20	984594.55
17	6062776.57	984711.64
18	6062776.63	984710.47
19	6062763.67	984695.37
20	6062749.93	984699.84
21	6062743.39	984705.51
22	6062734.82	984712.96
23	6062733.65	984716.79
24	6062717.69	984726.62
25	6062720.70	984732.14
26	6062716.03	984732.11
27	6062715.48	984730.94
28	6062704.82	984729.37
29	6062700.89	984730.12
30	6062682.76	984732.84
31	6062671.58	984732.62
32	6062669.39	984733.37
33	6062653.58	984699.28
34	6062640.70	984692.22
35	6062638.44	984641.14
36	6062637.00	984635.62
37	6062628.69	984629.38
38	6062605.90	984631.14
39	6062604.58	984638.84
40	6062609.85	984646.42
41	6062607.44	984642.68
42	6062606.76	984650.93
43	6062607.44	984649.11
44	6062607.47	984645.45
45	6062748.58	984632.36
46	6062762.66	984625.60
47	6062774.69	984618.60
48	6062803.20	984603.18
49	6062873.20	984627.14
50	6062876.81	984632.62

SENIŲŲ KAPINŲ KOMPLEKSINĖS DALYS

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalių Petro ir Povilo, Mūsų Saules kapinės kompleksas (20388, L1667K1) kompleksinės dalys

1. Senosios kapinės (20384, L1667K1)
2. Kapinių vartinė (20385, L1667K2)
3. Šv. Vincento Pauliečio koplyčia (20386, L1667K3)
4. Medžiūnų šeimos koplyčia-mauzolėjus (20387, L1667K4)
5. Oginskų šeimos koplyčia-mauzolėjus (20388, L1667K5)
6. Sidonovičių ir Zavišų šeimos koplyčia-mauzolėjus (20389, L1667K6)
7. Visumėnų šeimos koplyčia-mauzolėjus (20390, L1667K7)
8. Romo Bernatkevičiaus antkapis (20391, L1667K8)
9. Marinos Bronckevičienės antkapis (20392, L1667K9)
10. Anos Džukovskės antkapis (20393, L1667K10)
11. Gedylovių ir Zavišų šeimos koplyčia-mauzolėjus (20394, L1667K11)
12. Kabanicko Jono Kaziuko kapas (20395, L1667K12)
13. Hainos Kodzėvič antkapis (20396, L1667K13)
14. Kunigo Juozapo Jazapavičiaus kapas (20397, L1667K14)
15. Vaidelėvič Laimonė antkapis (20398, L1667K15)
16. Konstantino Konstantino Majovskio kapas (20399, L1667K16)
17. Visumėnų šeimos koplyčia-mauzolėjus (20400, L1667K17)
18. Ignacijaus Paševičiaus antkapis (20401, L1667K18)
19. Edoardo Zygmunto Ruzeckio antkapis (20402, L1667K19)
20. Kunigo Juozapo Jazapavičiaus kapas (20403, L1667K20)
21. F. Džukovskės antkapis (20404, L1667K21)
22. Dainėvič Teodoro Kazimiro Vaitelio kapas (20405, L1667K22)
23. Vaidelėvič šeimos antkapis (20406, L1667K23)
24. Jazapavič šeimos antkapis (20407, L1667K24)
25. Jazapavič šeimos antkapis (20408, L1667K25)
26. Jazapavič šeimos antkapis (20409, L1667K26)
27. Jazapavič šeimos antkapis (20410, L1667K27)
28. Jazapavič šeimos antkapis (20411, L1667K28)
29. Jazapavič šeimos antkapis (20412, L1667K29)
30. Jazapavič šeimos antkapis (20413, L1667K30)
31. Jazapavič šeimos antkapis (20414, L1667K31)
32. Jazapavič šeimos antkapis (20415, L1667K32)
33. Jazapavič šeimos antkapis (20416, L1667K33)
34. Jazapavič šeimos antkapis (20417, L1667K34)
35. Jazapavič šeimos antkapis (20418, L1667K35)
36. Jazapavič šeimos antkapis (20419, L1667K36)
37. Jazapavič šeimos antkapis (20420, L1667K37)
38. Jazapavič šeimos antkapis (20421, L1667K38)
39. Jazapavič šeimos antkapis (20422, L1667K39)
40. Jazapavič šeimos antkapis (20423, L1667K40)
41. Jazapavič šeimos antkapis (20424, L1667K41)
42. Jazapavič šeimos antkapis (20425, L1667K42)
43. Jazapavič šeimos antkapis (20426, L1667K43)
44. Jazapavič šeimos antkapis (20427, L1667K44)
45. Jazapavič šeimos antkapis (20428, L1667K45)
46. Jazapavič šeimos antkapis (20429, L1667K46)
47. Jazapavič šeimos antkapis (20430, L1667K47)
48. Jazapavič šeimos antkapis (20431, L1667K48)
49. Jazapavič šeimos antkapis (20432, L1667K49)
50. Jazapavič šeimos antkapis (20433, L1667K50)

SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI

- 4 Kvarcų ribos
- 4 Kvarcų numeris
- 10 Kvarcų saugomų senųjų kapinių kompleksinių dalių vieta ir numeris (kapiai)
- 10 Kvarcų saugomų senųjų kapinių kompleksinių dalių vieta ir numeris (koplyčios)
- Kultūros vertybės - Vilniaus m. Senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalių Petro ir Povilo, Mūsų Saules kapinės - teritorijos ribos
- Įėjimas į kapinių teritoriją

Atestato Nr. SI "VILNIAUS PLANAS"

Komitetas pr. 3, LT 09001

1375 PV V. Brezgas 2014

Arch. R. Astasavičiūtė 2014

Etapas Uždavinys

PP Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo departamentas

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalių Petro ir Povilo, Mūsų Saules kapinės kompleksinės dalys (20388, L1667K1) kompleksinės dalys (20385, L1667K2) koplyčios kompleksinės dalys (20386, L1667K3) koplyčios kompleksinės dalys (20387, L1667K4) koplyčios kompleksinės dalys (20388, L1667K5) koplyčios kompleksinės dalys (20389, L1667K6) koplyčios kompleksinės dalys (20390, L1667K7) koplyčios kompleksinės dalys (20391, L1667K8) koplyčios kompleksinės dalys (20392, L1667K9) koplyčios kompleksinės dalys (20393, L1667K10) koplyčios kompleksinės dalys (20394, L1667K11) koplyčios kompleksinės dalys (20395, L1667K12) koplyčios kompleksinės dalys (20396, L1667K13) koplyčios kompleksinės dalys (20397, L1667K14) koplyčios kompleksinės dalys (20398, L1667K15) koplyčios kompleksinės dalys (20399, L1667K16) koplyčios kompleksinės dalys (20400, L1667K17) koplyčios kompleksinės dalys (20401, L1667K18) koplyčios kompleksinės dalys (20402, L1667K19) koplyčios kompleksinės dalys (20403, L1667K20) koplyčios kompleksinės dalys (20404, L1667K21) koplyčios kompleksinės dalys (20405, L1667K22) koplyčios kompleksinės dalys (20406, L1667K23) koplyčios kompleksinės dalys (20407, L1667K24) koplyčios kompleksinės dalys (20408, L1667K25) koplyčios kompleksinės dalys (20409, L1667K26) koplyčios kompleksinės dalys (20410, L1667K27) koplyčios kompleksinės dalys (20411, L1667K28) koplyčios kompleksinės dalys (20412, L1667K29) koplyčios kompleksinės dalys (20413, L1667K30) koplyčios kompleksinės dalys (20414, L1667K31) koplyčios kompleksinės dalys (20415, L1667K32) koplyčios kompleksinės dalys (20416, L1667K33) koplyčios kompleksinės dalys (20417, L1667K34) koplyčios kompleksinės dalys (20418, L1667K35) koplyčios kompleksinės dalys (20419, L1667K36) koplyčios kompleksinės dalys (20420, L1667K37) koplyčios kompleksinės dalys (20421, L1667K38) koplyčios kompleksinės dalys (20422, L1667K39) koplyčios kompleksinės dalys (20423, L1667K40) koplyčios kompleksinės dalys (20424, L1667K41) koplyčios kompleksinės dalys (20425, L1667K42) koplyčios kompleksinės dalys (20426, L1667K43) koplyčios kompleksinės dalys (20427, L1667K44) koplyčios kompleksinės dalys (20428, L1667K45) koplyčios kompleksinės dalys (20429, L1667K46) koplyčios kompleksinės dalys (20430, L1667K47) koplyčios kompleksinės dalys (20431, L1667K48) koplyčios kompleksinės dalys (20432, L1667K49) koplyčios kompleksinės dalys (20433, L1667K50)

KVARTALŲ SCHEMA M 1:500


Lapas Lapų

VP 14-69

1 1

NUOGRINDOS PLANAS.

M 1:20

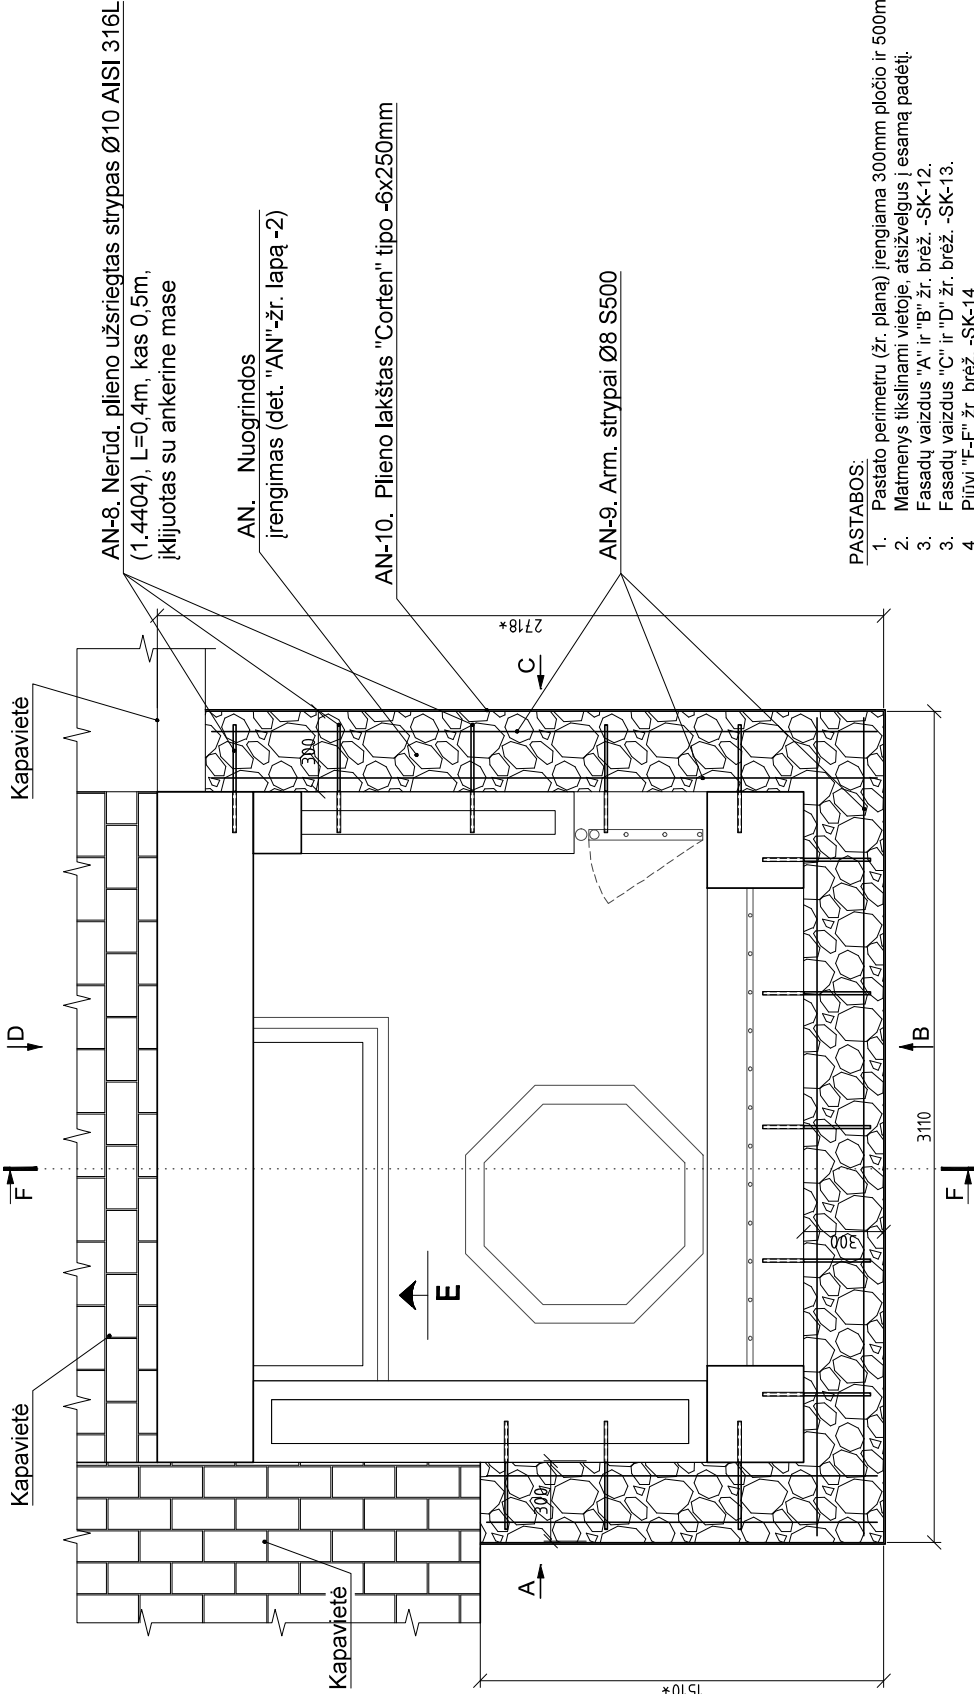


PASTABOS:

1. Pastato perimetru (žr. planą) įrengiama 300mm pločio ir 500mm gylio nuogrinda pagal detalę "AN".
2. Matmenys tikslinami vietoje, atsižvelgus į esamą padėtį.
3. Fasadų vaizdus "A" ir "B" žr. brėž. -SK-12.
4. Fasadų vaizdus "C" ir "D" žr. brėž. -SK-13.
5. Pjūvi "F-F" žr. brėž. -SK-14.
6. Medžiagų kiekius žiūrėti pagal žiniaraštį SK-5.

A	2026-04	Sprendinių patikslinimas įvertinus esamą situaciją			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS; KETIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		Statinio projekto pavadinimas			
		VILNIAUS MIESTO SENIŲJŲ KAPINIŲ, VADINAMŲ ŠV. APĄŠTALŲ PETRO IR POVILLO, KITAP SAULĖS KAPINĖMIS KOMPLEKSO (U.O.K. 30383) TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR TVARKYBOS TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS. II PROJEKTAVIMO STADIJA			
A1375	PV	Vincas Brezgys	Statinio numeris ir pavadinimas		Laida
13002	SK PDV	Nikolaj Moškov	30. HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEIUS Unikalus objekto kodas: 37073		
16167	Inž.	Kęstutis Sakalauskas	Brėžinio pavadinimas		A
			NUOGRINDOS PLANAS M1:20		
			NUOGRINDOS DETALĖ "AN" M1:20		
			Dokumentų žymuo		Lapas
LT		Vilniaus miesto savivaldybė	VP18.76-TPDP-09/37073-SK-11		Lapų
					1
					3

NUOGRINDOS DETALĖ "AN",
M 1:20

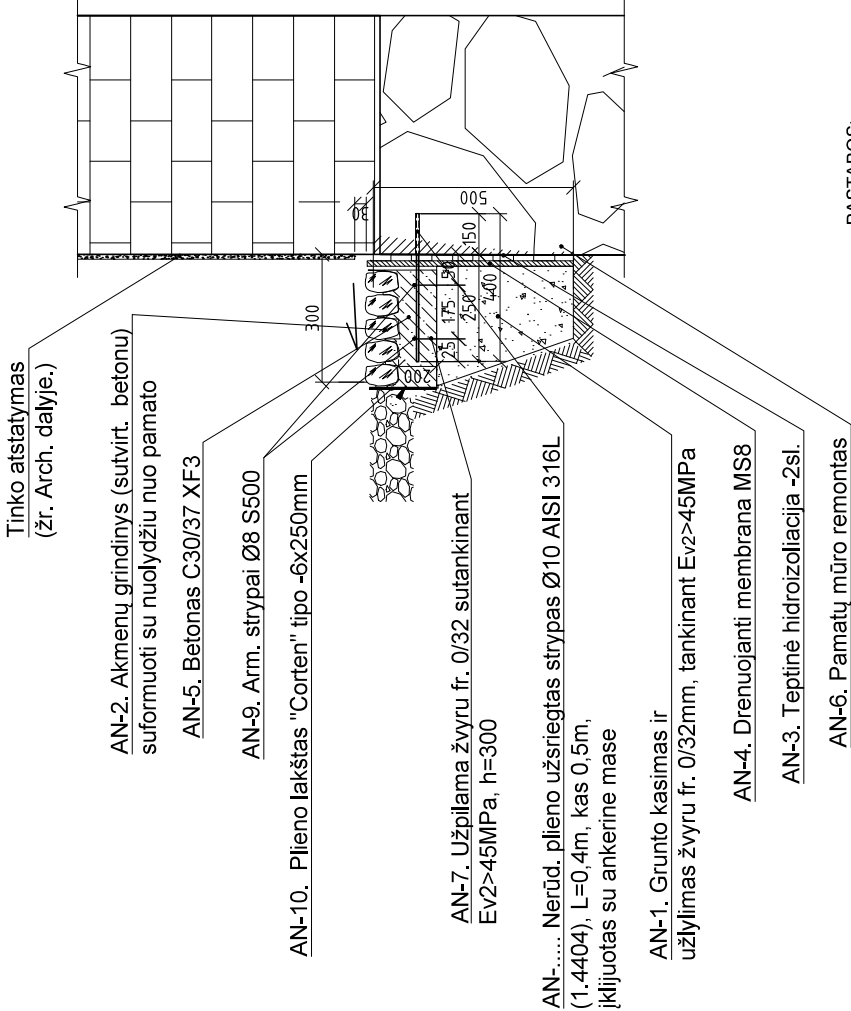

PASTABOS:

1. Nuogrindos planą žr. lape -1.

A	2026-04	Sprendinių patikslinimas į vertinrus esamą situaciją	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KETIMO PRIŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA	Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS Miesto senųjų kapinių, vadinamųjų šv. apaštalių Petro ir Povilo, kitų saulės kapinėmis komplekso (U.K. 30383) tvarkomųjų statybos ir tvarkybos techninio projekto parengimas, II projektavimo stadija	
A1375	PV	Vincas Brezgys	Statinio numeris ir pavadinimas 30. HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEIUS
13002	SK PDV	Nikolaj Moškov	Unikalus objekto kodas: 37073
16167	Inž.	Kęstutis Sakalauskas	Brėžinio pavadinimas NUOGRINDOS PLANAS M1:20.
			NUOGRINDOS DETALĖ "AN" M1:20
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė		Dokumento žymuo VP18.76-TPDP-09/37073-SK-11
		Lapas	2
		Lapų	3



Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, kompleksas

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas
30383

Pilnas pavadinimas
Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, kompleksas

Adresas
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Saulės g.

Įregistravimo registre data
2005-04-18

Statusas
Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rūšis
Nekilnojamasis

Vertybė pagal sandarą
Kompleksas

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19: L1667K

Kompleksą sudaro

1. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso senosios kapinės (30384);
2. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso kapinių vartai (30385);
3. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Šv. Vincento Pauliečio koplyčia (30386);
4. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Meištovičių šeimos koplyčia-mauzoliejus (30387);
5. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Oginskių šeimos koplyčia-mauzoliejus (30388);
6. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Sidorovičių ir Zavišų šeimos koplyčia-mauzoliejus (30389);
7. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso visuomenės veikėjo Danieliaus Alseikos kapas (10650);
8. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Romo Bernadišiaus antkapis (20099);
9. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Marijos Brochockos-Oginskos antkapinis paminklas (30390);
10. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Anos Dzikovskos antkapis (30391);
11. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso gydytojo higienisto Kazimiero Karafos-Korbuto kapas (30392);
12. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso kalbininko Jono Kazlausko kapas (20957);
13. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Helenos Kodzevič antkapinis paminklas (30393);
14. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso kunigo, publicisto Petro Kraujalio kapas (30394);
15. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Vladislavo Lichtarovičiaus antkapis (30395);
16. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso kanauninko

Konstantino Majeuskio kapas (30396);

17. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso visuomenės veikėjos Domicelės Graužinytės-Palevičienės ir pianistės Elvyros Palevičiūtės-Cibirienės kapas (30397);

18. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Ignacijaus Pavlovskio antkapinis paminklas (30398);

19. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Edvardo Zygmunto Rušickio antkapis (30399);

20. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso kunigo, knygnešio Juozapo Stankevičiaus (30400);

21. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso F. Šomkienės antkapis (8322);

22. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso [-], Dailininko Teodoro Kazimiero Valaičio kapas (20100);

23. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Volansky šeimos antkapis (30401);

24. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Jacento ir Dominiko Zaikovskių antkapinis paminklas (30402);

25. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Martynos Zalevskos antkapinis paminklas (30403);

26. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso spaustuvininko Juozapo Zavadzko kapas (30404);

27. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso spaustuvininko Adomo Zavadzko kapas (30405);

28. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso spaustuvininko Feliko Zavadzko kapas (30406);

29. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso ekonomisto, profesoriaus Vladislavo Zavadzko kapas (30407);

30. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Helenos Jozefovičovos mauzoliejus (37073);

31. Vilniaus m. senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso antkapinis paminklas (36781);

32. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Aleksandrovičių šeimos antkapinis paminklas (37074);

33. Vilniaus m. senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Miroslavos Anos Bortnovskos-Kordovič antkapis (36780);

34. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Joachimo Dembinskio antkapinis paminklas (37111);

35. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Fialkovskių šeimos antkapinis paminklas (36982);

36. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Marijos Jakubovskos antkapinis paminklas (37112);

37. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Marcelio Jankovskio antkapis (36784);

38. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso agronomo Jono Jonyno kapas (36937);

39. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso žurnalisto Jono Karoso kapas (36939);

40. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso bibliotekininkės Jadvygos Kazlauskaitės kapas (36944);

41. Vilniaus m. senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Francišeko Kovzano antkapinis paminklas (36963);

42. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Felikso Kukielos antkapinis paminklas (36981);

43. Vilniaus m. senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Kuzmickių šeimos antkapinis paminklas (36783);

44. Vilniaus m. senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Juzefo ir Katažynos Lenčevskių antkapinis paminklas (36782);

45. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Halinos Mankovskos antkapis (36832);

46. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Markevičių šeimos antkapinis paminklas (37113);

47. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso literatūrologės Meilės Lukšienės ir ekonomisto Kazimiero Lukšos kapas (36943);

48. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Oginskių šeimos antkapinis paminklas (37009);

49. Vilniaus m. senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Liudvikos Oginskos antkapinis paminklas (36964);

50. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Jano Oskierkos antkapinė plokštė (37114);

51. Vilniaus m. senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Felicijos Pieprškykovskos antkapinis paminklas (37005);

52. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Marcijanos Pytovskos antkapis (37096);

53. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Bibliotekininko Prano Razmuko kapas (36941);

54. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso kompozitoriaus Juliaus Siniaus kapas (36719);

55. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Adolfo Šyleiko antkapis (36959);

56. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso dailininkės Sofijos Urbonavičiūtės-Subačiuvienės kapas (36720);

57. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso kalbininkės Bronės Vosyltės kapas (36721);

58. Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Juzefo ir Giertrudos Zarembų antkapinis kryžius (36790);

Teritorijos

KVR objektas: 46046.00 kv. m

Vertingųjų savybių pobūdis

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

1.3.4. Žemės ir jos paviršiaus elementai - **nelygus, kalvotas reljefas** (-; -; TRP, lapai Nr. 1-3; FF Nr. 1-13; 2011 m.);

5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - **nustatyti tiksliai kapinių įkūrimo datą yra sudėtinga, nes kapinių dokumentų nerasta. Manoma, kad jose pradėta laidoti jau nuo XVIII a. pr., maro metu. 1811 m. Laterano kanauninkų vienuolis, Vilniaus katedros prelatas J. F. Slivinskis kapinių teritorijoje pastatė koplyčią, kurią pašventino Šv. Vincento Pauliečio vardu. Ši data galėtų būti laikytina kapinių įkūrimo data. Tačiau tik 1828 m. vizitacijos akte šios kapinės oficialiai pavadintos Šv. apaštalo Petro ir Povilo bažnyčios parapinėmis kapinėmis. O kituose informaciniuose šaltiniuose nurodoma, kad jos yra įkurtos 1830 m. XIX a. I p. šios kapinės buvo laikomos Šv. apaštalo Petro ir Povilo bažnyčios parapijos centrinėmis kapinėmis. Nuo XIX a. I p. iki 1945 m. jos priklausė bažnyčiai ir užėmė 2 ha plotą. Iš pradžių daugiausia buvo laidojama aplink koplyčią (dabar 10 ir 9 kv.) bei abipus centrinio tako. Tai buvo patogiausios laidojimui vietos, kitur - staciose nuokalnėse kapavietės įrengti buvo kur kas sunkiau. XIX a. I p. jose laidojo Antakalnio, Šnipiškių ir Lukiškių priemiesčių gyventojus. Vėliau laidojo žmones, mirusius Antakalnio karo ligoninėje (iki karių kapinių atidarymo). Erdvinė ir planinė kapinių struktūra formavosi stichiskai, orientuojantis į jų reljefą. Anksčiausiai buvo užlaidota lygesnė kapinių teritorija, o vėliau - medžiais apaugę šlaitai. Iki 1872 m. kapinės neturėjo tvoros. Tik paraginų miesto valdybai, 1872 m. apjuosiamos pylimu, o 1932 m. dalis jų aptveriamą mūro tvora, už parapijiečio K. Rekečio pinigų įrengiami metaliniai varteliai. XIX a. antroje pusėje, uždarius Šv. Rapolo bažnyčios parapines kapines ir pagausėjus žymių ir turtingų žmonių, užėmusių svarbias vietas krašto politikoje ir ekonomikoje, atsirado ir šeimyninių laidojimo rūšių, prabangių antkapinių paminklų. XX a. pradžioje kapinėse laidojami įvairių luomų atstovai. Patys brangiausi ir prestižiškiausi laidojimo sklypai liko aplink centrinę koplyčią. Jau 1887 m., perkant Marijos vienuolynui priklausančią miško plotą, pirmąkart bandyta plėsti kapinių plotą į R pusę, tačiau sandėriui neįvykus, - kapinių teritorija pasiliko beveik tokia pat iki 1941 m. Kapinių plotas padidėjo tik po 1945 m., kai buvo prijungtas dar 2 ha miško plotas. Stačiuose kalvos šlaituose įrengiamos terasos, atraminės sienutės, daromi laipteliai. Palaidojimai išdėstomi racionaliai, atsižvelgiant į kapinių reljefą. Nuo 1978 m. kapinėse laidojama tik išimties tvarka.**

Dokumentai


Krauna dokumentus...

Tyrimai

L. Girlevičius. Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (uk 25504), Vilniaus senamiesčio (uk 16073) apsaugos zonos, Vilniaus miesto istorinės dalies Naujamiesčio (uk 33653), Vilniaus miesto senųjų kapinių vadinamų Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis (uk 30383) teritorijose Vilniaus mieste 2011 metais atliktų archeologinių žvalgymų ataskaita. ,

Šaltiniai ir medžiagos

- 13.1. GASPARAVIČIENĖ, Sigita. Vilniaus Saulės kapinių istorinių tyrimų ataskaita. Vilnius, 1992, Vilniaus apskrities archyvas, f 5, b. 6279.
- 13.2. GIRININKIENĖ, Vida. Vilniaus kapinės. Vilnius, 2004, p. 128-133.
- 13.3. JUŠKEVIČIUS, A., MACEIKA, J. Vilnius ir jo apylinkės. Vilnius, 1991, p. 194-195.
- 13.4. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864 – 1904. Vilnius, 2004, p. 436-437.
- 13.5. KIRKORAS, Adomas Honoris. Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes. Vilnius, 1991, p. 146-148.
- 13.6. KVIKLYS, Bronius. Lietuvos bažnyčios. Čikaga, 1985, t. 5, I d., p. 129, 415.
- 13.7. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. Vilniaus m. senosios kapinės, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis (L1667K). Vilnius, 2003. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
- 13.8. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 38, 574.
- 13.9. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas (tęsinys). Vilnius, 1977, p. 5, 42.
- 13.10. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. Vilnius, 1988, t. 1, p. 436-438.
- 13.11. Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1953, t. 1, p. 130.
- 13.12. Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1956, t. 7, p. 462.
- 13.13. Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1958, t. 13, p. 18-19.
- 13.14. Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1963, t. 17, p. 134.
- 13.15. Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1963, t. 28, p. 445-446.
- 13.16. Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1966, t. 35, p. 62.
- 13.17. LUDAVIČIENĖ, J. Atgaivintos Valaičio formos. Literatūra ir menas, 2004, liepos 2.
- 13.18. MAŁACHOWICZ, Edmund. Wilno dzieje architektura cmentarze. Wrocław, 1996, p. 374-395.
- 13.19. MAŁACHOWICZ, Edmund. Studia i materiały 5 (8), Warszawa, 1996, p. 25-27, 46, 49, 100-104.
- 13.20. Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 1985, t. 1, p. 52.
- 13.21. Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 1986, t. 2, p. 277, 386.
- 13.22. Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 1988, t. 4, p. 432, 617.
- 13.23. VANAGAS, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius, 1996, p. 158.
- 13.24. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2001, t. 1, p. 389.



Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Helenos Jozefovičovos mauzoliejus

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas
37073

Pilnas pavadinimas

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Helenos Jozefovičovos mauzoliejus

Adresas

Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Saulės g.

Įregistravimo registre data
2013-12-18

Statusas
Registrinis

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Regioninis

Rūšis
Nekilnojamasis

Vertybė pagal sandarą
Į kompleksą įeinantis

Priklauso kompleksui
Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, kompleksas

Eil.Nr. komplekse
30

Vertingųjų savybių pobūdis
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

1.1.2. tūris - **kompaktinis, stačiakampio plano, 4 stulpų, viršuje sujungtų segmentinėm sąramom ir laidojimo rūsiu** (ŠR dalis užbetonuota; būklė patenkinama; TRP 30, lapų Nr. 2, 7; FF Nr. 405-409; 2013 m.); **stogo forma - keturšlaitė** (-; būklė bloga; FF Nr. 408-410; 2013 m.); **dangos medžiaga ar jos tipas - molio čerpių dangos tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. 408-410; 2013 m.);

1.1.5. konstrukcijos - **pamatas su rūsiu sienomis (pamatas ir rūsiu sienos netyrinėtas, -; -; 2013 m.); plytų mūro stulpai ir sąramos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 405-409; 2013 m.); **laidojimo rūsiu perdanga** (netyrinėta; -; -; 2013 m.); **stogo medinės gegninės konstrukcijos tipas** (stogas įgriuvęs; būklė bloga; FF Nr. 412; 2013 m.);

1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - **stačiakampio plano, dviejų tarpsnių betono paminklas su cokoliu ir karnizu viršuje, ir trimis stačiakampėmis nišomis** (ŠR sienoje išlikę polichromijos fragmentai; būklė patenkinama; FF Nr. 413-414; 2013 m.); **vidaus dekoras - paminklo vidurinėje nišoje įkomponuota betono lentelė su iškaltu memorialiniu įrašu lenkų kalba: „... P / Z URPSZÓW / HELENA / JÓZEFOWICZOWA / ZM. 11-V-1928 R. / W. WIEKU LAT 42.“** (viršutinė lentelės dalis nutrupėjusi; būklė patenkinama; FF Nr. 415; 2013 m.); **abipus vidurinės paminklo nišos įkomponuoti metaliniai ovalo formos medalionai su Švč. Mergelės Marijos ir Kristaus reljefais** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 414, 416-417; 2013 m.);

1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - **metalinės tvorelės, įmontuotos į betono sienutę ir vienvėrių vartelių tipas PV ir PR fasaduose** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 405-407, 411; 2013 m.);

Pastaba

Prieš tvarkymo darbus atlikti istorinius fizinius tyrimus.

Dokumentai

1. Dėl teisinės apsaugos suteikimo ; 2013-12-16; Nr: KPD-AV-604;

Nuotraukos

405	406
<u>405</u>	<u>406</u>
407	408
<u>407</u>	<u>408</u>
409	410
<u>409</u>	<u>410</u>
411	412
<u>411</u>	<u>412</u>

Daugiau...

Naujas komentaras / nuotrauka

© Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. paštas centras@heritage.lt | Sukurta: [Labbis](#)

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar
tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės

AKTAS

2020-04-30

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio duomenys

(pavadinimas, adresas, unikalus Kultūros vertybių registro kodas, statinio ir statinio užimamo ar jam naudoti
reikalingo žemės sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalu Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, kompleksas
(u. k. 30383), Saulės g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalu Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso
Šv. Vincento Pauliečio koplyčia, unikalus Kultūros vertybių registro kodas 30386, eil. Nr.**

komplekse 3, Saulės g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

**Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalu Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso
Helenos Jozefovičovos mauzoliejus, unikalus Kultūros vertybių registro kodas 37073, eil. Nr.**

komplekse 30, Saulės g., Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Žemės sklypo Nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-4189-1207

Pastato Koplyčios Nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-4194-0512

Projekto pavadinimas

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalu Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Šv.
Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejaus (37073) tvarkybos
darbų (remonto, restauravimo) projektas

Duomenys apie tvarkomųjų statybos darbų projektuotoją

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, fizinio asmens vardas, pavardė)

(kvalifikacijos atestatų, teisės rengti ypatingų statinių projektus pripažinimo pažymų išdavimo datos bei numeriai)

Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, įmonės kodas juridinių asmenų registre 123615345,

Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2446.

Duomenys apie tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto rengėją

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

PV Vincas Brezgys, kvalif. atest. Nr. A 874, galioja nuo 2019-09-04; NKPAS kvalif. atest. Nr.
3180, išduotas 2015-03-19.

SK PDV Ramūnas Šantaras NKPAS kvalif. atest. Nr. 0015, išduotas 2017-03-29.

Privalomosios pastabos

**Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalu Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso
Šv. Vincento Pauliečio koplyčia (unikalus kodas 30386)**

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Saulės g.

Įregistravimo registre: data 2005-04-18

Statusas: Valstybės saugomas

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto
paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktas.

Projekto pavadinimas: **Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalu Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso
Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejaus (37073) tvarkybos darbų projektas**

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis

Rūšis: Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą: Į kompleksą įeinantis

Priklauso kompleksui: Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, kompleksas

Eil. Nr. komplekse: 3

Stilius: Klasicizmas

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškai); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus).

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Helenos Jozefovičovos mauzoliejus (unikalus kodas 37073)

Adresas: Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Saulės g.

Įregistravimo registre: data 2013-12-18

Statusas: Registrinis

Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Regioninis

Rūšis: Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą: Į kompleksą įeinantis

Priklauso kompleksui: Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, kompleksas

Eil. Nr. komplekse: 30

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)

Vertingosios savybės nustatytos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos Aktu 2013-12-16 Nr. KPD-AV-604.

Kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus ir tvarkomuosius statybos darbus reglamentuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) nuostatos.

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejaus (37073) tvarkybos darbų projektas parengtas remiantis tyrimų ir projektine dokumentacija, privalomais projekto rengimo dokumentais:

- Užduotis projektavimui 2018-04-18, A51-31018/18(2.8.1.12-MP3);

- Kultūros vertybių registras (<https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>);

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;

- Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos Nr. EVS-23, 2020-04-30;

- Projektiniai pasiūlymai. Pirmą projektavimo stadiją. Nr. VP 14-69 Vilniaus senųjų kapinių, vadinamų Šv. Apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis (u. k. 30383), tvarkybos koncepcija. Pritarta: Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo skyrius 2015-01-14 Reg. Nr. 15-10 PP, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius 2015-02-24 Nr. 36-PP;

- Vilniaus senųjų kapinių, vadinamų Šv. Apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis (u. k. 30383), komplekso istorinės, ikonografinės medžiagos analizė. Istor. Loreta Jatulionytė-Brezgienė;

- Vilniaus senųjų kapinių, vadinamų Šv. Apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis (u. k. 30383), komplekso Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejaus (37073) fasadų polichromijos tyrimai. Aut. Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė. Vilnius 2019;

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktas.

Projekto pavadinimas: ***Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejaus (37073) tvarkybos darbų projektas***

- Vilniaus senųjų kapinių, vadinamų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis (u. k. 30383), komplekso Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejiaus (37073) architektūriniai tyrimai. Aut. Evaldas Purlys. Vilnius 2020;
- Vilniaus senųjų kapinių, vadinamų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis (u. k. 30383), komplekso Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejiaus (37073) konstrukcijų tyrimai. Aut. Ramūnas Šantaras. Vilnius 2020.

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejiaus (37073) tvarkybos darbų projekto sprendimai numato užtikrinti statinių stabilumą, konservuoti, remontuoti, restauruoti išlikusias vertingąsias savybes, išlaikyti fasadų architektūrinio sprendimo visumą, restauruoti sunykusias fasadų detales.

Numatomos tvarkybos darbų rūšys: taikomieji tyrimai, remontas, konservavimas, restauravimas.

Šv. Vincento Pauliečio koplyčia:

- pamatų apsauga nuo agresyvių aplinkos poveikių, hidroizoliacijos, drenuojančios membranos, nuogrindos įrengimas;
 - fasado plytų mūro tvarkyba - sunykusių mūro fragmentų restauravimas keraminėmis, atitinkančiomis autentičią plytomis, vėlyvų remontų metu užtaisyto švieslangio restauravimas, iškirstos angos užtaisymas;
 - fasado tinko tvarkyba, dažymas pagal polichromijos tyrimų išvadas;
 - cokolinės fasado dalies tinkavimas sanuojančio tinko sistema;
 - įėjimo granito laiptelių tvarkyba, įrengiant jiems pamatą, išsaugant išlikusius autentiškus fragmentus;
 - koplyčios konstrukcijų stiprinimas, įrengiamas gelžbetonio ruožas, stogo skėtimui sumažinti pastogėje įrengiamos metalo temples;
 - stogo dangos, stogo architektūros elementų tvarkyba – įlūžusios stogo dangos demontavimas, medinės stogo konstrukcijos įrengimas, danga čerpių, panaudojant išlikusias, naujas parenkant analogiškas, profiliuoto bokštelio restauravimas;
 - metalo durų, langų rėmų, kryžiaus tvarkyba, prarastų elementų restauravimas.
- Interjero tvarkybos sprendimai rengiami kitu projektavimo etapu.

Helenos Jozefovičovos mauzoliejus:

- pamatų apsauga nuo agresyvių aplinkos poveikių, hidroizoliacijos, drenuojančios membranos įrengimas;
 - fasado tinko tvarkyba, dažymas pagal polichromijos tyrimų išvadas;
 - stogo dangos, stogo konstrukcijos elementų tvarkyba – įlūžusios stogo dangos demontavimas, gelžbetoninės perdangos įrengimas, medinės stogo konstrukcijos įrengimas, danga čerpių, panaudojant išlikusias, naujas parenkant analogiškas;
 - metalo elementų tvarkyba, neišlikusio kryžiaus atkūrimas pagal ikonografinę medžiagą.
- Vidaus tvarkybos sprendimai rengiami kitu projektavimo etapu.

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejiaus (37073) tvarkybos darbų projekto sprendimai neturės neigiamo poveikio šių objektų vertingosioms savybėms, nustatytoms Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos Akto 2013-12-16 Nr. KPD-AV-604. Sprendimai atitinka Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų reikalavimus.

Rekomendacijos projektui tobulinti

Projektas atitinka kultūros paveldo objektų apsaugos reikalavimus, poreikio jo koregavimui ar taisymui nėra.

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktas.

Projekto pavadinimas: ***Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejiaus (37073) tvarkybos darbų projektas***

Žemės judinimo darbų vietose būtini archeologiniai tyrimai PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatyta tvarka.

Projekto įvertinimo išvados

Projekto sprendimai atitinka kultūros paveldo objektų apsaugos, paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimus, tvarkybos darbų sąlygų reikalavimus, siūloma projektui pritarti.

Ekspertizę atliko:

*Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
specialisto atestato Nr. 0508,
išduotas 2020-01-28*

Rūta Irena Klimavičienė

(kvalifikacijos atestato data ir Nr.)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktas.

Projekto pavadinimas: *Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejaus (37073) tvarkybos darbų projektas*

KONSTRUKCINĖ DALIS

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Helenos Jozefovičovos mauzoliejus

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas

37073

Pilnas pavadinimas

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Helenos Jozefovičovos mauzoliejus

Adresas

Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Saulės g.

Įregistravimo registre data

2013-12-18

Statusas

Registrinis

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Regioninis

Rūšis

Nekilnojamasis

Vertybė pagal sandarą

Į kompleksą įeinantis

Priklauso kompleksui

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, kompleksas

Eil.Nr. komplekse

30

Vertingųjų savybių pobūdis

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės

1.1.2. tūris - **kompaktinis, stačiakampio plano, 4 stulpų, viršuje sujungtų segmentinėm sąramom ir laidojimo rūsiu** (SR dalis užbetonuota; būklė patenkinama; TRP 30, lapų Nr. 2, 7; FF Nr. 405-409; 2013 m.); **stogo forma - keturšlaitė** (-; būklė bloga; FF Nr. 408-410; 2013 m.); **dangos medžiaga ar jos tipas - molio čerpių dangos tipas** (-; būklė bloga; FF Nr. 408-410; 2013 m.);

1.1.5. konstrukcijos - **pamatas su rūsiu sienomis (pamatas ir rūsiu sienos netyrinėtas, -; -; 2013 m.); plytų mūro stulpai ir sąramos** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 405-409; 2013 m.); **laidojimo rūsiu perdanga** (netyrinėta; -; -; 2013 m.); **stogo medinės gegninės konstrukcijos tipas** (stogas įgriuvęs; būklė bloga; FF Nr. 412; 2013 m.);

1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - **stačiakampio plano, dviejų tarpsnių betono paminklas su cokoliu ir karnizu viršuje, ir trimis stačiakampėmis nišomis** (SR sienoje išlikę polichromijos fragmentai; būklė patenkinama; FF Nr. 413-414; 2013 m.); **vidaus dekoras - paminklo vidurinėje nišoje įkomponuota betono lentelė su iškaltu memorialiniu įrašu lenkų kalba: „... P / Z URPSZÓW / HELENA / JÓZEFOWICZOWA / ZM. 11-V-1928 R. / W. WIEKU LAT 42.“** (viršutinė lentelės dalis nutrupėjusi; būklė patenkinama; FF Nr. 415; 2013 m.); **abipus vidurinės paminklo nišos įkomponuoti metaliniai ovalo formos medalionai su Švč. Mergelės Marijos ir Kristaus reljefais** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 414, 416-417; 2013 m.);

1.3.3. įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - **metalinės tvorelės, įmontuotos į betono sienutę ir vienvėrių vartelių tipas PV ir PR fasaduose** (-; būklė patenkinama; FF Nr. 405-407, 411; 2013 m.);

Pastaba

Prieš tvarkymo darbus atlikti istorinius fizinius tyrimus.

Dokumentai

1. Dėl teisinės apsaugos suteikimo ; 2013-12-16; Nr. KPD-AV-604;

Nuotraukos

405



406



407



408



409



410





[411](#)



[412](#)



[413](#)



[414](#)



[415](#)



[416](#)





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2019-06-19 13:48:21

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2051513**
 Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
 Sudarymo data: **2016-05-09**
 Adresas: **Vilnius, Saulės g. 2**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
 Unikalus daikto numeris: **4400-4189-1207**
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **0101/0043:94 Vilniaus m. k.v.**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Žemės sklypo naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**
 Žemės sklypo naudojimo būdas: **Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos**
 Žemės sklypo plotas: **4.5887 ha**
 Miško žemės plotas: **0.3363 ha**
 Užstatyta teritorija: **4.2524 ha**
 Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40,0**
 Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
 Indeksuota žemės sklypo vertė: **447219 Eur**
 Indeksuota žemės sklypo vertė be miško: **446325 Eur**
 Indeksuota miško vertė: **894 Eur**
 Indeksuota miško medynų vertė: **835 Eur**
 Žemės sklypo vertė: **279164 Eur**
 Sklypo vertė be miško žemės ir medynų: **278953 Eur**
 Miško žemės ir medynų vertė: **211 Eur**
 Miško medynų vertė: **174 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **1952835 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-01-28**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-09-30**

2.2.

Pastatas - Koplyčia
 Unikalus daikto numeris: **4400-4194-0512**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Religinė**
 Žymėjimas plane: **1R1/p**
 Statybos pradžios metai: **1876**
 Statybos pabaigos metai: **1876**
 Papr. remonto pradžios metai: **2015**
 Papr. remonto pabaigos metai: **2016**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Keramika**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **5.13 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **5.13 kv. m**
 Tūris: **25 kub. m**
 Užstatytas plotas: **11.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6062850**
 Koordinatė Y: **584549**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4400 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
 Atkuriamoji vertė: **1320 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **1450 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-07-11**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-02-29**

2.3.

Kiti inžineriniai statiniai - Paminklas
 Unikalus daikto numeris: **4400-4245-5067**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Žymėjimas plane: **P**
 Statybos pradžios metai: **1876**
 Statybos pabaigos metai: **1876**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Aukštis: **2.50 m**
 Plotas: **0.77 kv. m**
 Tūris: **1 kub. m**
 Medžiaga: **Betono plokštės**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **941 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
 Atkuriamoji vertė: **235 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **235 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-07-11**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-02-29**

2.4.

Kiti inžineriniai statiniai - Tvora
 Unikalus daikto numeris: **4400-4245-5078**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**

Žymėjimas plane: t
 Statybos pradžios metai: 1876
 Statybos pabaigos metai: 1876
 Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
 Baigtumo procentas: 100 %
 Aukštis: 0.80 m
 Ilgis: 12.24 m
 Medžiaga: Metalias
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 820 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
 Atkuriamoji vertė: 205 Eur
 Vidutinė rinkos vertė: 205 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-07-11
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-02-29

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109233

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4245-5067, aprašyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-4245-5078, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 1998-07-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 870
2016-11-15 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (9-4)-381v

Įrašas galioja: Nuo 2017-01-16

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109233

Daiktas: pastatas Nr. 4400-4194-0512, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 1998-07-13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 870
2016-11-15 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (9-4)-381v

2016-12-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1

Įrašas galioja: Nuo 2017-01-16

4.3.

Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4189-1207, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-04-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-878-(14.49.109.)
2016-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-2415-(14.49.109.)

Įrašas galioja: Nuo 2016-11-29

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4189-1207, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2016-04-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-878-(14.49.109.)
2016-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 49SK-2415-(14.49.109.)

Įrašas galioja: Nuo 2016-11-29

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Nekilnojamas daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4189-1207, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01

Aprašymas: 2013-12-16 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-AV-604

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

7.2.

Nekilnojamas daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4189-1207, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-02

Aprašymas: 2016-06-07 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/6; 2016-09-06 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/8; 2013-09-24 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014; 2016-07-26 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/7; 2015-01-13 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/2; 2015-08-31 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/4; 2013-12-17 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/1; 2016-11-29 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/9; 2015-06-29 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/3; 2016-01-26 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-2014/5

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

7.3.

Nekilnojamas daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4189-1207, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-01

Aprašymas: 2010-03-30 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-RM-1378

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

7.4.

Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109233

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4189-1207, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-01-25 Panaudos sutartis Nr. 49SUN-5-(14.49.58.)

Plotas: 4,5887 ha

Aprašymas: Terminas - 99 (devyniasdešimt devyneriems) metams

Įrašas galioja: Nuo 2017-02-14

Terminas: Nuo 2017-01-25

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

- 9.1. **XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4189-1207, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-2415-(14.49.109.)
 Plotas: 4.2524 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2016-11-28
- 9.2. **XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4189-1207, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-2415-(14.49.109.)
 Plotas: 0.0559 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2016-11-28
- 9.3. **XXVI. Miško naudojimo apribojimai**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4189-1207, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-2415-(14.49.109.)
 Plotas: 0.3363 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2016-11-28
- 9.4. **XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4189-1207, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-2415-(14.49.109.)
 Plotas: 4.5887 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2016-11-28
- 9.5. **IX. Dujotiekių apsaugos zonos**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4189-1207, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-2415-(14.49.109.)
 Plotas: 0.0011 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2016-11-28
- 9.6. **VI. Elektros linijų apsaugos zonos**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4189-1207, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-2415-(14.49.109.)
 Plotas: 0.0173 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2016-11-28
- 9.7. **I. Ryšių linijų apsaugos zonos**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4189-1207, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-2415-(14.49.109.)
 Plotas: 0.0257 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2016-11-28

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) ŠARŪNAS LEVANAS**
 Daiktas: pastatas Nr. 4400-4194-0512, aprašytas p. 2.2.
 kiti statiniai Nr. 4400-4245-5067, aprašyti p. 2.3.
 kiti statiniai Nr. 4400-4245-5078, aprašyti p. 2.4.
 Įregistravimo pagrindas: 2014-10-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2138
 2016-02-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2017-01-12
- 10.2. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4245-5067, aprašyti p. 2.3.
 kiti statiniai Nr. 4400-4245-5078, aprašyti p. 2.4.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-02-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2016-11-15 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (9-4)-381v
 Įrašas galioja: Nuo 2017-01-12
- 10.3. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: pastatas Nr. 4400-4194-0512, aprašytas p. 2.2.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-02-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2016-11-15 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. (9-4)-381v
 2016-12-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
 Įrašas galioja: Nuo 2017-01-12
- 10.4. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma) ŠARŪNAS LEVANAS**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4189-1207, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2014-10-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2138
 2015-09-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2016-11-28
- 10.5. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4189-1207, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2016-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 49SK-2415-(14.49.109.)
 Įrašas galioja: Nuo 2016-11-28

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra**12. Kita informacija: įrašų nėra****13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra**

2019-06-19 13:48:21



**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „VILNIAUS PLANAS“
DIREKTORIAUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO**

2018 m. balandžio 20 d. Nr. PV-18-89
Vilnius

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2018-04-18 užsakymu paslaugoms atlikti Nr. A51-31018/18(2.8.1.12-MP3),

Sk ir i u Projektavimo skyriaus projekto vadovą Vincą Brezgį užsakymo Nr. VP18-76, „Dėl Vilniaus miesto senųjų kapinių, vadinamų Šv. Apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis tvarkomųjų statybos ir tvarkybos darbų techninio projekto parengimo. II projektavimo stadija“ projekto vadovu.

Direktore

Jurga Silvija Večerskytė - Šimeliūnė

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTAS**

Savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“
Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius

2018-04-18 Nr. A51-31018 /18.2.8.1.12-MP3)

DĖL PAVEDIMO

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 30-162 ir 2011 m. gruodžio 7 d. sutartimi Nr. 14-272, pavedame suteikti šias paslaugas:

Vilniaus miesto senųjų kapinių, vadinamų Šv. Apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30383) tvarkomųjų statybos ir tvarkybos darbų techninio projekto parengimas. II projektavimo stadija“.

Kartu teikiame derinti II projektavimo stadijos pirmojo ir antrojo etapo paslaugų sąmatas, kurių po vieną pasirašytą egzempliorių prašome grąžinti Miesto plėtros departamentui.

PRIDEDAMA:

1. Darbo užduoties, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 30-162 priedas, 1 egzempliorius, 4 lapai.
2. Pirmojo projektavimo etapo paslaugų sąmata, 2 egzemplioriai, 2 lapai.
3. Antrojo projektavimo etapo paslaugų sąmata, 2 egzemplioriai, 2 lapai.

Direktorius

Mindaugas Pakalnis

Živilė Ratavičiūtė, tel. (8 5) 211 2847, el. p. zivile.rataviciciute@vilnius.lt



Biudžetinė įstaiga
Kodas 188710061
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faks. (8 5) 211 2222

El. p. savivaldybe@vilnius.lt
www.vilnius.lt

DARBO UŽDUOTIES
Patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2014 m. sausio 29 d.
Įsakymu Nr. 30-162

priedas

**VILNIAUS MIESTO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ
ISTORINIŲ BEI FIZINIŲ TYRIMŲ, APSKAITOS DOKUMENTŲ, PROJEKTŲ
RENGIMO PASLAUGŲ**

5.2. II projektavimo stadija: Vilniaus miesto senųjų kapinių, vadinamų Šv. Apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 30383) tvarkomųjų statybos ir tvarkybos darbų techninio projekto parengimas. Patikslinta darbų sudėtis ir apimtis.

5.2.1. Pirmas projektavimo etapas:

Tvoros ir kapinių vartų tvarkyba (460 m³).
Šv. Vincento koplyčios tvarkyba (264 m³).
Kultūros vertybių registre registruotų 36 kapaviečių tvarkyba (12 m³).
Kitų teritorijoje esančių 4005 kapaviečių tvarkyba (1361 m³).
1-10 kvartalų tvarkyba.
Takų ir laiptų tvarkyba.
Šlaitų konservavimas.
Elektros įvadų iki koplyčių įrengimas.
Lauko elektroninių ryšių ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas.
Informacinės sistemos įrengimas.
Požeminio atliekų konteinerio įrengimas.

Darbų sudėtis:

AR-5-7	III sudėtingumo kategorijos objekto (Tvoros ir Kapinių vartų; 30385) kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 500 m ³	0,7	M3	460
AR-5-7	III sudėtingumo kategorijos objekto (Šv. Vincento Pauliečio koplyčia; 30386) kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 500 m ³	0,7	M3	264
AR-5-3	III sudėtingumo kategorijos objekto (36 KVR registruotos kapavietės) kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 250 m ³	0,7	M3	12
AR-5-3	III sudėtingumo kategorijos objekto (4005 kitos teritorijoje esančios kapavietės) kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 250 m ³	0,7	M3	1361
AR-8-45	Vertikalaus planiravimo brėžinių M 1:500 paruošimas	-	formatas	30

AR-8-58	Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:500	-	formatas	25
AR-8-54	Nužymėjimo brėžinys M 1:200	-	formatas	45
AR-8-63	Dangų projektas M 1:200	-	formatas	45
AR-9-6	Sąmatos rengimas pagal projektą	-	pozicija	90

Pateikimas:

Teisės aktų nustatyta tvarka suderintą (-us) techninį (-ius) projektą (-us) iki **2019 m. lapkričio 29 d.** pateikti Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriui – po 2 popierinius egzempliorius ir po 2 skaitmenines laikmenas. Kartu su techniniu (-ais) projektu (-ais) pateikti specialiąją ekspertizę, tvarkybos darbų sąmatinius skaičiavimus.

Suderinus su organizatoriumi, esant būtinybei, darbų įvykdymo terminas gali keistis.

5.2.2. Antras projektavimo etapas:

Meištovičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus tvarkyba (53 m³).

Sidorovičių ir Zavišų šeimos koplyčia-mauzoliejaus tvarkyba (246 m³).

Kultūros vertybių registre registruotų 16 kapaviečių tvarkyba (5 m³).

Kitų teritorijoje esančių 4250 kapaviečių tvarkyba (1445 m³).

11-27 kvartalų tvarkyba.

Takų ir laiptų tvarkyba.

Šlaitų konservavimas.

Elektros įvadų iki koplyčių įrengimas.

Lauko elektroninių ryšių ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas.

Informacinės sistemos įrengimas.

Požeminio atliekų konteinerio įrengimas.

WC įrengimas.

AR-5-3	III sudėtingumo kategorijos objekto (Meištovičių šeimos koplyčia-mauzoliejus; 30387) kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 250 m ³	0,7	M3	53
AR-5-3	III sudėtingumo kategorijos objekto (Sidorovičių ir Zavišų šeimos koplyčia-mauzoliejus; 30389) kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 250 m ³	0,7	M3	246
AR-5-3	III sudėtingumo kategorijos objekto (16 KVR registruotų kapaviečių) kompleksiniai tyrimai ir specializuota	0,7	M3	5

	projekto dalis, kai tūris iki 250 m ³			
AR-5-3	III sudėtingumo kategorijos objekto (4250 kitos teritorijoje esančios kapavietės) kompleksiniai tyrimai ir specializuota projekto dalis, kai tūris iki 250 m ³	0,7	M3	1445
AR-8-45	Vertikalaus planiravimo brėžinių M 1:500 paruošimas	-	formatas	30
AR-8-58	Pagrindinis brėžinys (generalinis planas) M 1:500	-	formatas	25
AR-8-54	Nužymėjimo brėžinys M 1:200	-	formatas	45
AR-8-63	Dangų projektas M 1:200	-	formatas	45
AR-9-6	Sąmatos rengimas pagal projektą	-	pozicija	162

Pateikimas:

Teisės aktų nustatyta tvarka suderintą (-us) techninį (-ius) projektą (-us) iki **2020 m. lapkričio 30 d.** pateikti Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriui – po 2 popierinius egzempliorius ir po 2 skaitmenines laikmenas. Kartu su techniniu (-ais) projektu (-ais) pateikti specialiąją ekspertizę, tvarkybos darbų sąmatinius skaičiavimus.

Suderinus su organizatoriumi, esant būtinybei, darbų įvykdymo terminas gali keistis.

PRIDEDAMA:

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis (unikalus kodas KVR 30383) kvartalų schema.

Parengė:

Kultūros paveldo apsaugos skyriaus
vedėjas

Darius Daunoras

VERTYBĖS TERITORIJOS RIBŲ KOORDINATĖS

koordinatės	X	Y
1	6062954.37	554511.73
2	6062951.19	554518.34
3	6062950.40	554524.24
4	6062950.83	554530.49
5	6062956.87	554536.79
6	6062955.64	554543.75
7	6062963.49	554550.04
8	6062969.23	554556.16
9	6062963.77	554562.82
10	6062969.99	554568.86
11	6062987.58	554570.17
12	6062985.45	554571.83
13	6062982.85	554573.22
14	6062984.25	554574.26
15	6062981.65	554575.68
16	6062981.02	554576.65
17	6062778.50	554711.64
18	6062776.63	554710.47
19	6062753.97	554696.37
20	6062749.93	554699.84
21	6062743.39	554705.51
22	6062734.82	554712.96
23	6062733.00	554716.75
24	6062727.09	554720.62
25	6062720.10	554732.14
26	6062716.03	554732.11
27	6062715.48	554730.94
28	6062704.82	554729.37
29	6062700.89	554730.12
30	6062692.76	554732.84
31	6062687.56	554732.62
32	6062689.38	554733.87
33	6062683.56	554699.28
34	6062680.10	554695.22
35	6062638.44	554641.14
36	6062617.00	554635.62
37	6062609.60	554629.26
38	6062605.90	554631.14
39	6062604.99	554606.84
40	6062606.85	554606.42
41	6062687.44	554562.68
42	6062686.16	554561.83
43	6062687.68	554549.11
44	6062687.47	554548.40
45	6062743.56	554532.20
46	6062742.16	554529.69
47	6062774.69	554518.60
48	6062800.20	554523.18
49	6062812.72	554517.14
50	6062816.61	554552.82

SENŲJŲ KAPINŲ KOMPLEKSINĖS DALYS

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apdeltu Petro ir Povilo, ktap. Saulės kapinomis, kompleksas (30330, L1667K) kompleksinės dalys:

1. Senosios kapinės (30334, L1667K1)
2. Kapinių vėlinė (30335, L1667K2)
3. Šv. Vincento Pauliešo koplyčia (30386, L1667K3)
4. Medžiūnų šeimos koplyčia-mauzolėjus (30387, L1667K4)
5. Ogiškių šeimos koplyčia-mauzolėjus (30388, L1667K5)
6. Sidonovičių ir Zavišų šeimos koplyčia-mauzolėjus (30389, L1667K6)
7. Visumėnės vėlinės Domicilės Auksės kapas (10050, L1667K7, IV 48)
8. Romo Bernatkevičiaus antkapis (30099, L1667K8, DV 3542)
9. Marjos Broniševičės-Ogiškių antkapis (30390, L1667K9)
10. Anos Čiulovskos antkapis (30391, L1667K10)
11. Gytėlovių ingenero Kazimiero Karaliaus antkapis (30392, L1667K11)
12. Katininko Jono Kaduško antkapis (30097, L1667K12, IV 707)
13. Helenos Kostzevič antkapis (30393, L1667K13)
14. Kungų, publicisto Petro Krugelio kapas (30394, L1667K14)
15. Medžiūnų Lichanovičiaus antkapis (30395, L1667K15)
16. Karaliaus Konstantino Mijavickio kapas (30396, L1667K16)
17. Visumėnės vėlinės Domicilės Graudytės-Palevičienės ir planinės Elvyros Palevičienės-Ciurienės kapas (30397, L1667K17)
18. Ignacijaus Pavlovskio antkapis (30398, L1667K18)
19. Edvardo Zygmunto Rusackio antkapis (30399, L1667K19)
20. Kungų, knygnešio Juozapo Stankevičiaus kapas (30400, L1667K20)
21. F. Šonkiesienės antkapis (8322, L1667K21, DV 324)
22. Pavičijonų Tachom Kriemienio Valskio kapas (20100, L1667K22, DV 2584)
23. Valerijaus šeimos antkapis (30401, L1667K23)
24. Jacento ir Domicilės Zakarevičių antkapis (30402, L1667K24)
25. Marijos Zelenos antkapis (30403, L1667K25)
26. Spautuvinių Juozapo Zavišos kapas (30404, L1667K26)
27. Spautuvinių Adomo Zavišos kapas (30405, L1667K27)
28. Spautuvinių Feliks Zavišos kapas (30406, L1667K28)
29. Ekonomist, profesorius Vladislavo Zavišos kapas (30407, L1667K29)
30. Helenos Zavišos antkapis (37073)
31. Antkapis (36781)
32. Aleksandrovskio šeimos antkapis (37074)
33. Minskaus Anos Bernatkevič antkapis (36780)
34. Jekaterinos Dombinskio antkapis (37111)
35. Feliksų šeimos antkapis (36982)
36. Marijos Jakubovskos antkapis (37112)
37. Marcelio Jankovskio antkapis (36784)
38. Agnomo Jono Jurgio antkapis (36937)
39. Zavišos Jono Karolio kapas (36939)
40. Baidalinskio Jurgio antkapis (36944)
41. Pranciška Kovzano antkapis (36963)
42. Feliksų Kulevos antkapis (36961)
43. Kazimierų šeimos antkapis (36783)
44. Jazelo ir Katalinos Lėvickių antkapis (36782)
45. Helenos Mariševskos antkapis (36832)
46. Mariševskų šeimos antkapis (37113)
47. Literatūros Meilės Luitės ir ekonomisto Kazimiero Luitės kapas (30408)
48. Ogiškių šeimos antkapis (37099)
49. Luidoviko Ogiškių antkapis (36964)
50. Jono Ogiškių antkapis (37114)
51. Feliksų Papijovskos antkapis (37095)
52. Marijos Papijovskos antkapis (37096)
53. Baidalinskio Prano Ramušo kapas (36941)
54. Kompozitoriaus Julijaus Siniukso kapas (36719)
55. Adaro Šešels antkapis (36959)
56. Dainiaus Sifos antkapis (36785)
57. Katininkos Bronės Vasylovos kapas (36717)
58. Jazelo ir Giedrės Zavišos antkapis (36716)

Nedidėjančios kultūros vertybių teritorijos esančios vertingosios savybės

59. Tvara

ŠUTARTINIAI ŽYMEJIMAI

- 4 Kvaralo ribos
- 10 Kvaralo numeris
- 10 Vertybės saugomų senųjų kapinių kompleksinių dalių vieta ir numeris (kapas)
- 10 Vertybės saugomų senųjų kapinių kompleksinių dalių vieta ir numeris (kapas)
- Kultūros vertybės - Vilniaus m. Senųjų kapinių, vad. Šv. apdeltu Petro ir Povilo, ktap. Saulės kapinomis - teritorijos ribos
- Įėjimas į kapinių teritoriją

Atstato Nr.	Arch.	2014	2014	Laida
1375	PV	V. Brezgys	2014	0
Arch.	R. Astasevičiūtė	2014		
Elapas	VP	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo departamentas	VP 14-69	Lapas Lapų
				1 1

SI "VILNIAUS PLANAS" Koncepcijos pr. 3, LT-06001

KVARTALŲ SCHEMA M 1:500

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014
„Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo
taisyklės“
2 priedas

(Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų forma)

TVIRTINU _____
(parašas)
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
Vilniaus skyriaus vedėja
(pareigų pavadinimas)
Gerda Ožiūnaitė
(vardas ir pavardė)
2020-04-
(data)

Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Vilniaus skyrius
(išdavusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

2020-04- Nr. _____
(data)
Vilnius
(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo objektas Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kaip Saulės kapinėmis, komplekso Šv. Vincento Pauliečio koplyčia (unikalus kodas 30386)
Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kaip Saulės kapinėmis, komplekso Helenos Jozefovičovos mauzoliejus (unikalus kodas 37073),
Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kaip Saulės kapinėmis, komplekso kapinių vartai (unikalus kodas 30385) ir tvora, Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Saulės g. yra Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kaip Saulės kapinėmis, komplekso (unikalus kodas 30383) teritorijoje.

(pavadinimas, adresas,
unikalus objekto kodas 30386, 37073, 30385, 30383
unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 4400-4189-1207

3. Kultūros paveldo objekto valdytojas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. 8 5-211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė,
juridinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo data, juridinio arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos:

4.1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys: taikomieji tyrimai, restauravimas, remontas

4.2. konkretūs paveldosaugos reikalavimai _____

Vadovautis:

- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas; Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571 su pakeitimais) nuostatomis;

- Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 “Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės”;

- Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 “Kultūros paveldo tvarkybos darbų rūšys” bei kitų galiojančių paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimais;

- Kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektams vadovauti gali specialistai, atitinkantys Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 153-5571) 2008, Nr.59-2203) 23’ str. reikalavimus;

- Kultūros vertybių registro duomenimis: Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, kompleksas (unikalus kodas 30383), objekto duomenys patikslinti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu 2013-12-16; Nr: KPD-AV-604; (žiūr.: <http://kvr.kpd.lt/>);

- Atliktų architektūrinių, konstrukcijų bei polichromijos tyrimų išvadomis.

- Atsižvelgti į „Vilniaus senųjų kapinių, vadinamų Šv. Apaštalo Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis (u.k. 30383) tvarkybos koncepcija.“ projektinių pasiūlymų sprendinius. (2015-02-24; reg. Nr. 36-PP).

Reikalavimai tvarkomiesiems paveldosaugos darbams:

Tvarkomųjų paveldosaugos darbų sprendiniais išsaugoti autentiškas pastato dalis ir elementus; planuojami tvarkybos darbai turi nepažeisti objekto vertingųjų savybių, nurodytų Akte ir patikslintų atliktais tyrimais.

Darbams naudoti specialias technologijas ir medžiagas, kurių savybės yra suderinamos su kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių medžiagiškumu arba, išsaugant vertingųjų savybių tipą, gali būti naudojamos ir šiuolaikinės technologijos bei medžiagos (pateikti sprendinius projekte).

4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai:

Konstrukcijų tyrimai. Netyrinėtos vietos turi būti patikslintos papildomais taikomaisiais tyrimais:

Atliktų tyrimų medžiagą pateikti skaitmenine forma (CD) su tvarkybos darbų projektu. Tvarkybos metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 2004, Nr.153-557; 2012, Nr.136-6960) 9 str. nustatyta tvarka.

Tvarkomieji statybos darbai planuojami vadovaujantis statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimais.

Pateikti tvarkybos darbų projekto paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę. Leidimas paveldosaugos darbams išduodamas paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“ nustatyta tvarka.

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė:

KPD Vilniaus skyriaus vyr. specialistė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramunė Valančiūtė
(vardas ir pavardė)

A. V.

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (įteiktos):

(valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos,
nurodoma juridinio asmens atveju)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2020-
(data)

A. V. (juridinio asmens atveju, jeigu antspaudą privaloma turėti)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	D-046894 SAULĖS KAPINIŲ TDPS
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-04-30 Nr. EVS-23
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gerda Ožiūnaitė, Vedėja, Vilniaus skyrius
Sertifikatas išduotas	GERDA,OŽIŪNAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-30 10:00:39 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-31 21:39:43 – 2023-05-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramunė Valančiūtė, Vyriausioji specialistė, Vilniaus skyrius
Sertifikatas išduotas	RAMUNĖ,VALANČIŪTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-04-30 10:49:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-02 12:20:25 – 2024-05-31 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Kultūros paveldo departamentas prie KM, i.k.188692688 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:50:17 iki 2021-12-26 13:50:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.4.55
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-04-30 10:55:47)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-04-30 10:55:47 Dokumentų valdymo sistema Avily

Architekto

KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 874

Vincas Brezgys

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros
vadovas**

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius,
esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo
vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

L. e. p. Lietuvos architektų rūmų pirminis

Lukas Rekevičius

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2015 m. gruodžio mėn. 22 d. posėdžio protokolas Nr. 108

2019 m. rugsėjo mėn. 4 d. posėdžio protokolas Nr. 157



KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATAS

2015-03-19 Nr. 3180
(data)

VINCAS BREZGYS

A. k.

*VEIKLOS RŪŠIS - TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTŲ RENGIMAS,
SPECIALIZACIJA - ARCHITEKTŪROS PROJEKTAI;
TREČIA KAT.*

*VEIKLOS RŪŠIS - PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS,
SPECIALIZACIJA: NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ VERTINIMO SPECIALIOJI EKSPERTIZĖ -
ARCHITEKTŪRINIO, URBANISTINIO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO;
EKSPERTIZĖS SPECIALISTO KAT.*

*VEIKLOS RŪŠIS - NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO PLANAVIMO
DOKUMENTŲ RENGIMAS.*

Atestatas galioja iki 2020-03-19
(data)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktorius



Atestavimo komisijos pirmininkas

Diana Varnaitė
(vardas ir pavardė)

Aušrelė Angelė Racevičienė
(vardas ir pavardė)

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.13002

Nikolaj Moškov



Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalis: konstrukcijų.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

27593

Išduotas 2021 m. gruodžio 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. rugsėjo 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014
„Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės“
2 priedas

**(LEIDIMO ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO
STATINIO TVARKYBOS DARBUS FORMA)**

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys
(išdavusios institucijos pavadinimas)

**LEIDIMAS
ATLIKTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO AR KULTŪROS PAVELDO STATINIO
TVARKYBOS DARBUS**

2020-05- _____ Nr. _____
(data)
Vilnius
(sudarymo vieta)

Kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio:

Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštaly Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis komplekso Šv. Vincento Pauliečio koplyčia (unikalus kodas 30386), Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštaly Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso Helenos Jozefovičovos mauzoliejus (unikalus kodas 37073), adresu Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Saulės g. yra Vilniaus senųjų kapinių, vad. Šv. apaštaly Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis, komplekso (unikalus kodas 30383) teritorijoje.

(pavadinimas, adresas,

Kultūros vertybių registro unikalus objekto kodas unikalus objekto kodas 30386, 37073, 30383, žemes sklypo Nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-4189-1207, pastato-Koplyčios Nekilnojamojo turto registre unikalus Nr. 4400-4194-0512

unikalus kodas Kultūros vertybių registre, unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.)

valdytojui: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. 8 5-211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt

(juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, telefono ir fakso numeriai, vadovo vardas ir pavardė arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

leidžiama atlikti šiuos tvarkomuosius paveldosaugos darbus: remonto, restauravimo.

pagal tvarkybos darbų projektą: Vilniaus senųjų kapinių, vadinamų Šv. Apaštaly Petro ir Povilo, kitaip Saulės kapinėmis komplekso (u.o. k. 30383) Šv. Vincento Pauliečio koplyčios (u. o. k. 30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejaus (u. o. k. 37073) tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas. Suderinta KPD Vilniaus skyriuje 2020-05-04 (Reg. Nr. 66-R)

(projekto pavadinimas, projekto laida)

kurį parengė: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, įmonės kodas juridinių asmenų: registre 123615345, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8-5) 211 2446, PV Vincas Brezgys, atest. Nr. A 874, galioja nuo 2019-09-04; NKPA specialisto atest. Nr. 3180, išduotas 2015-03-19.

(rengėjo vardas, pavardė, atestato Nr. ir galiojimo data,

telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

kurio paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę atliko: 2020-04-30 Rūta Irena Klimavičienė NKPA specialisto atest. Nr. 0508.

 atestato Nr. ir galiojimo data, telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

 vadovaujant darbų vadovui: konkurso būdu

(vardas, pavardė, atestatų Nr. ir galiojimo datos,

 telefono/fakso Nr., el. pašto adresas)

Papildomi paveldosaugos reikalavimai atliekant tvarkybos darbus:

Tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami pagal autentiškas technologijas, vadovaujantis tyrimų išvadamis ir paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimais.
Tvarkomuosius paveldosaugos darbus gali vykdyti ir privalo prižiūrėti atestuotas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas. Aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. nustatyta tvarka.
Tvarkybos darbų priėmimas vykdomas PTR 3.05.01:2015 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų darbų priėmimo taisyklės“ nustatyta tvarka.
Tvarkomieji statybos darbai gali būti vykdomi tik nustatyta tvarka gavus statybą leidžiantį dokumentą.

Tvarkybos darbų metu aptikus archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojas privalo apie tai pranešti leidimą atlikti tvarkybos darbus išdavusiai institucijai.

Pasikeitus leidime atlikti tvarkybos darbus nurodytiems kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio, kurio tvarkybos darbus leista atlikti, valdytojo ar darbų vadovo rekvizitams (kontaktiniams duomenims, valdytojo fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresui ar valdytojo juridinio asmens pavadinimui ar buveinės adresui), apie tai valdytojas privalo informuoti leidimą išdavusią instituciją raštu per 7 darbo dienas nuo nurodytų duomenų pasikeitimo.

Papildoma informacija _____

(buvusio leidimo atlikti tvarkybos darbus Nr., išdavimo data ir kt.)

KPD Vilniaus skyriaus
Vyriausioji specialistė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramunė Valančiūtė

(vardas ir pavardė)

A. V.

Leidimas įteiktas:

 (valdytojo ar jo įgalioto asmens
 pareigos (nurodoma juridinio asmens atveju)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

A. V. (juridinio asmens atveju)

2020-05

(data)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	D-047609, Saulės kapinių Šv. Vincento Pauliečio koplyčia (30386) ir Helenos Jozefovičovos mauzoliejus (37073)
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-05-06 Nr. LPVS-29
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gerda Ožiūnaitė, Vedėja, Vilniaus skyrius
Sertifikatas išduotas	GERDA,OŽIŪNAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-06 14:12:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	—
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-31 21:39:43 – 2023-05-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gerda Ožiūnaitė, Vedėja, Vilniaus skyrius
Sertifikatas išduotas	GERDA,OŽIŪNAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-06 14:13:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	—
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-31 21:39:43 – 2023-05-30 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Kultūros paveldo departamentas prie KM, į.k.188692688 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:50:17 iki 2021-12-26 13:50:17
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	—
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	—
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	—
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.55
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-05-06 15:17:31)
Paieškos nuoroda	—
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-05-06 15:17:32 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Helenos Juzefovicovos mauzoliejaus apžiūros aktas 2026 03 23

Objektas: VILNIAUS SENJŲŲ KAPINIŲ, VAD. ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO, KITAIP SAULĖS KAPINĖMIS, KOMPLEKSO HELENOS JOZEFOVICOVOS MAUZOLIEJUS (37073)

Objekto apžiūroje dalyvavo:

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ statybos valdymo projektų vadovas Kęstutis Matulevičius

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ techninės priežiūros vadovas Bronislavas Kiela

Apžiūros tikslas įvertinti esamą padėtį lyginant su padėtimi rengtame 2023m. techniniame projekte:

1. Tvarkyboje numatyta kryžiaus atkūrimas, valymas, prarastų elementų atkūrimas ir pn., tačiau pačio kryžiaus nėra, jei nėra tai reikia gaminti naują, pagal išlikusią ikonografiją. Nors projekte ir aprašyta, kad reikia atkurti prarastą kryžių, tačiau sąmatoje tai nevertinta- numatyta nuimti, restauruoti ir nudažyti.
2. Čerpių stogui reikia tikslinti išlikusių marselio čerpių kiekį sąmatoje, nes vietoje 3m²- sveikų išliko 1,5 m². Ar nebūtų tikslinga sąmatoje numatyti pakeisti visas čerpes, nes likusios sveikos neaišku, kiek dar galės tarnauti.
3. Nuogrindos sprendiniai SK dalyje turi būti tikslinami, nes mauzoliejus stovi stačiame šlaite, o iš A pusės yra įrengta kapavietė dalyje šliejasi su mauzoliejaus cokoliu, iš B pusės be atraminės sienutės nuogrindos įrengti nebus įmanoma, nes žemiau mauzoliejaus taip pat yra kapavietė, fasade C nuogrindos nuolydis daugiau kaip 45 laipsniai, čia taip pat reikia konstrukcinio sprendinio tikslinimo nuogrindos įrengimui.

Priedai: fotofiksacija:

1. Fasadas C



Fasadai A ir D



Fasadai A ir B



Fasadas A




Fasadas B



Kęstutis Matulevičius

Bronislavas Kiela

KALTINIO METALO KRYŽIAUS ATKŪRIMAS

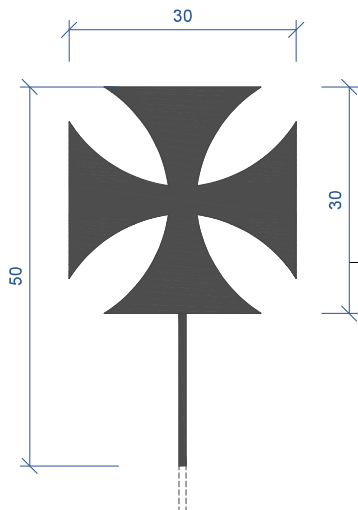

Kryžiaus atkūrimas pagal ikonografinę medžiagą ir analogus; metalo dengimas antikorozine danga
Darbų metu atradus išlikusius fragmentus, matmenys tikslinami.
Gaminant kryžių numatyti strypo pratęsimą tvirtinimui prie bokštelio.

PASTABOS:

- Metalo gaminiai tvarkomi pagal PTR 2.05.01:2010 Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba ir PTR 2.05.02:2010 Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis;
- Architektūrinės detalės dažyti remiantis polichromijos tyrimų išvadomis.

Sujungimo su tvirtinimo strypu
(1 m ilgio, žr. SK dalį) detalė



Ikonografija.

Helenos Juzefovičovos koplytėlė-mauzoliejus (4kv.) XXa. 10 d-mečio nuotrauka.

Šaltinis: Edmund Malachowicz. Wilno. Dzieje architektura smentarze. Wrocław, 1996, p. 392.

0	2019 12				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 VILNIAUS PLANAS			Statinio projekto pavadinimas VILNIAUS Miesto senųjų kapinių, vadinamų šv. apaštalų Petro ir Povilo, kitai Saulės kapinėmis komplekso (U.O.K 30383) TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR TVARKYBOS DARBŲ TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS. II PROJEKTAVIMO STADIJA	
A 1375	PV	V. Brezgys		Statinio numeris ir pavadinimas 30. HELENOS JOZEFOVIČOVOS MAUZOLIEJUS Unikalus objekto kodas: 37073	Laida
	arch.	R. Astasevičiūtė			Brėžinio pavadinimas KOPLYČIOS EKSTERJERO TVARKYBOS DARBAI ELEMENTŲ TVARKYBA M1:50
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas Vilniaus miesto savivaldybė			Dokumento žymuo VP18.76-01-TPDP-04/37073	Lapas
					1
					Lapų
					1

FW: Mauzoliejaus kryžius

Apibendrinti



Rūta Astasevičiūtė

Kam Vincas Brezgys

Jūs atsakėte į šį pranešimą 2026-04-29 13:50.



kryžius.pdf
802 KB



Atsakyti



Atsakyti visiems



Persiųsti



...

tr 2026-04-29 13:49



Open PDFs in Adobe Acrobat



VILNIAUS
VYSTYMO
KOMPANIJA

Drauge kuriame Vilnių,
kuriame gera gyventi!



Rūta Astasevičiūtė

Architektė, projekto dalies vadovė

+370 698 21976

www.vilniausvystymas.lt

Šeimyniškių g. 19B, Vilnius

From: Vytautas Keršys <v.kersys@fortius.lt>

Sent: Wednesday, April 29, 2026 1:34 PM

To: Rūta Astasevičiūtė <ruta.astaseviciute@vilniausvystymas.lt>

Subject: Ats.: Mauzoliejaus kryžius

Labą diena

Kryžiaus gamyba ,dazymas KAINA

800+pvm

Pagarbiai

UAB Fortius tech. direktorius

Vytautas Kerys

Iš: Rūta Astasevičiūtė [<mailto:ruta.astaseviciute@vilniausvystymas.lt>]

Išsiųsta: 2026 m. balandžio 23 d. 10:37

Kam: v.kersys@fortius.lt

Tema: Mauzoliejaus kryžius

Labą diena,

Kaip kalbėjome telefonu – siunčiu informaciją apie atkuriamą kryžių, lauksime komercinio pasiūlymo.

Ačiū 😊



VILNIAUS
VYSTYMO
KOMPANIJA

Drauge kuriame Vilnių,
kuriame gera gyventi!

Rūta Astasevičiūtė

Architektė, projekto dalies vadovė

+370 698 21976

Visi aplankai atnaujinti. Prisijungta prie interneto naudojantis „Microsoft Exchange“



100 %