

Specialiųjų pirkimo sąlygų
priedas „Techninė
specifikacija“

**ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO PASTATO SEIRIJŲ G. 13, ALYTUS
ŠAUDYKLOS PATALPŲ REMONTAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA: AMS

2. PROJEKTO PAVADINIMAS: ASRC, šaudyklos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas.

3. REMONTO APIMTYS:

Alytaus Sporto ir rekreacijos centras

Patalpų remontas apie	50 m ²
Fasado ir stogo remontas apie	105 m ²
Ventiliacijos remontas 1-3 ir 1-4 patalpose apie	2 kompl.
Šaudymo zona. Pastogės remontas apie	40 m ²
Šaudymo zonos remontas apie	51 m
Šaudymo zona. Kulkų gaudyklės remontas apie	20 m ²
Šaudymo zona. Rūsio remontas apie	20 m ²

4. STATINIO KATEGORIJA:

ypatingas statinys.

5. STATYBOS RŪŠIS:

paprastasis remontas.

6. REIKALAVIMAI KAINOS PASKAIČIAVIMUI:

6.1. nurodyti pirkimo sąlygose.

7. PASLAUGOS, KURIOS TURI BŪTI ĮSKAIČIUOTOS Į PASIŪLYMO KAINĄ:

7.1. Pastatams keliamų higienos normų bei reikalavimų užtikrinimas remonto metu;

7.2. Šiukšlių išvežimas ir teritorijos sutvarkymas atlikus remonto darbus;

8. PASTOJO REMONTO KIEKIAI APIMTYS:

8.1. Preliminarūs perkamų darbų reikalavimai, kiekiai savybės nurodyti aiškinamajame rašte, techninėse specifikacijose, patalpų plane. Realius medžiagų ir darbų kiekius turi numatyti patys rangovai, įvertindami juos kartu su visais kitais reikalingais pagal technologiją atlikti darbais, apžiūrėjus objektą. Darbai kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo.

9. STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PRISTATYMAS:

9.1. Visos į objektą rangovo pristatomos ir numatomos panaudoti medžiagos, įranga ir prietaisai prieš tai turi būti suderintos su užsakovu ir turėti atitikties deklaracijas bei sertifikatus.

9.2. Užbaigęs remonto darbus rangovas privalo pagal aprašą perduoti užsakovui panaudotų medžiagų, sumontuotos įrangos ir prietaisų deklaracijas bei sertifikatus.

**10. REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS, PANAUDOJAMOMS
MEDŽIAGOMS:**

10.1. Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

10.2. Patalpų remonto darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradėdamas remonto darbus, derinami su užsakovu.

10.3. Rangovas suremontuotas patalpas užsakovui eksploatacijai priduoda su veikiančiais prietaisais.

10.4. Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą.

10.5. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

10.6. Rangovas prietaisams ir jų montażui suteikia ne trumpesnę nei 24 mėnesių garantinį laikotarpį.

10.7. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

10.8. Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos.

10.9. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

10.10. Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) rangovas šalina savo lėšomis.

- 10.11. Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.
- 10.12 Rangovas pilnai atsako už perduotų remontuotų patalpų turto sugadinimą ir atlygina užsakovui padarytą žalą.
- 10.13 Vykdamas darbus vadovautis Regioninės pažangos 01-004-07-02-01(RE) 2 priedu.
- 10.14. Visus atliekamų darbų sprendinius, naudojamų medžiagų parinkimus derinti su statinio naudotoju.


11. REIKALAVIMAI ŽALIESIEMS KRITERIJAMS:

11.1. Patalpų vidaus dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 arba patalpų vidaus ir išorės dažai atitinka nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklininti I tipo ekologiniu ženklu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu) arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu.

11.2. Remonto darbų metu visos statybinės atliekos turi būti tinkamai rūšiuojamos pagal pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 arba patalpų vidaus ir išorės dažai atitinka nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklininti I tipo ekologiniu ženklu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu) arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu.

11.2. Remonto darbų metu visos statybinės atliekos turi būti tinkamai rūšiuojamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį ir (ar) perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams. Rangovas privalės statybvietyje pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalą, vesti susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaitą, nurodyti jų kiekius, teikti atliekų apskaitos ataskaitas. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai - deklaracija, atliekų išvežimo važtaraštis ar kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys, kad susidariusios atliekos buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms, **pateikiami kartu su Atliktų darbų aktais arba kartu su Darbų perdavimo–priėmimo aktu.**

12. SCHEMAS. FOTOFIKSACIJA

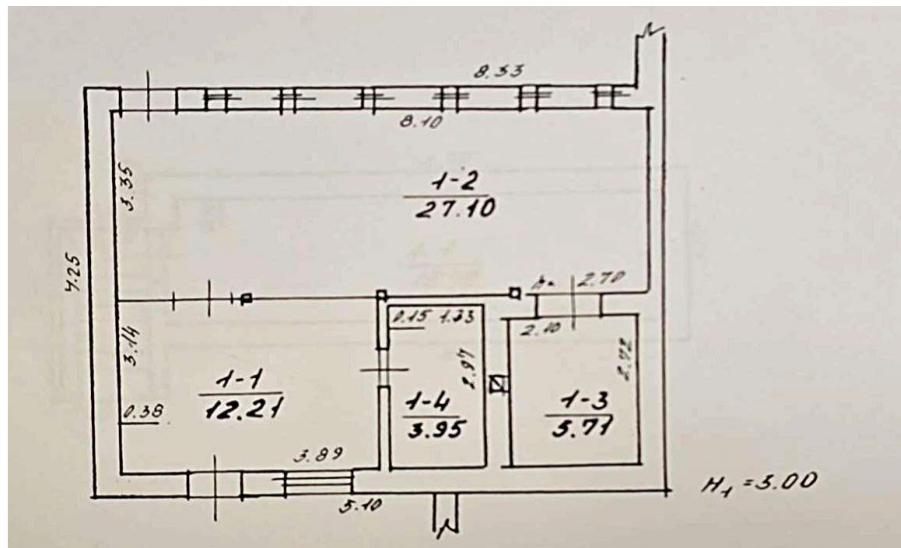

Patalpų 1-1, 1-2, 1-3 ir 1-4 remontas

Lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais apie 50 m² atliekant tinko remontą, išlyginimą, glaistymą. Sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais apie 150 m², atliekant tinko remontą, išlyginimą, dažymo kampų montavimą, glaistymą. Seno linoleumo nuėmimas apie 50 m². PVC grindų dangos (dėvimasis sl. ne mažiau kaip 2 mm, be pašilvinimo) įrengimas suformuojan grindjuostes ir įrengiant reikalingus išlyginimo pasluoksnius apie 50 m². Apsauginių metalinių grotų dažymas apie 28 m², medinių suolų dažymas apie 4 m², anksčiau dažytų metalinių durų apie 10 m² ir medinių durų apie 10 m² dažymas, paruošiant paviršius.



Fasado ir stogo remontas




Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo stogo dangos apie 72 m², atliekant skardos tvirtinimą pagal poreikį. Nišų užtaisymas mūro sienose apie 1 m². Siūlių sandarinimas elastiniais atspariais UV hermetikais. Pakabinamų skardinių lataukų 125 mm skersmens apie 8,5 m ir lietvamzdžių 90 mm skersmens apie 4 m keitimas.




Anksčiau dažytų fasadų dažymas emulsiniais dažais apie 33m², atliekant tinko remonto darbus. Įrengti betoninę nuogrindą (vietoje esamos) apie 4,5 m², įrengiant apie 9 m, 150x300 mm betoninių gatvės bordiūrų.

Ventiliacijos remontas 1-3 ir 1-4 patalpose

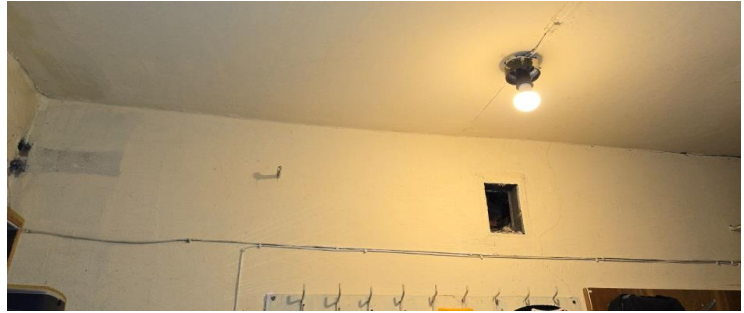

Sumontuoti 2 vnt. buitinių ventiliatorių, grežiant skylės sienose, sumontuojant atbulinius vožtuvus, grotėles, atvesti elektros maitinimą apie 50 m, įrengti išjungėjus. Šviestuvų keitimas (LED hermetiniai, virštinkiniai paneliai 600x600) 8vnt. Instaliacijos pakeitimas apie 115m.

Šaudymo zona. Pastogė

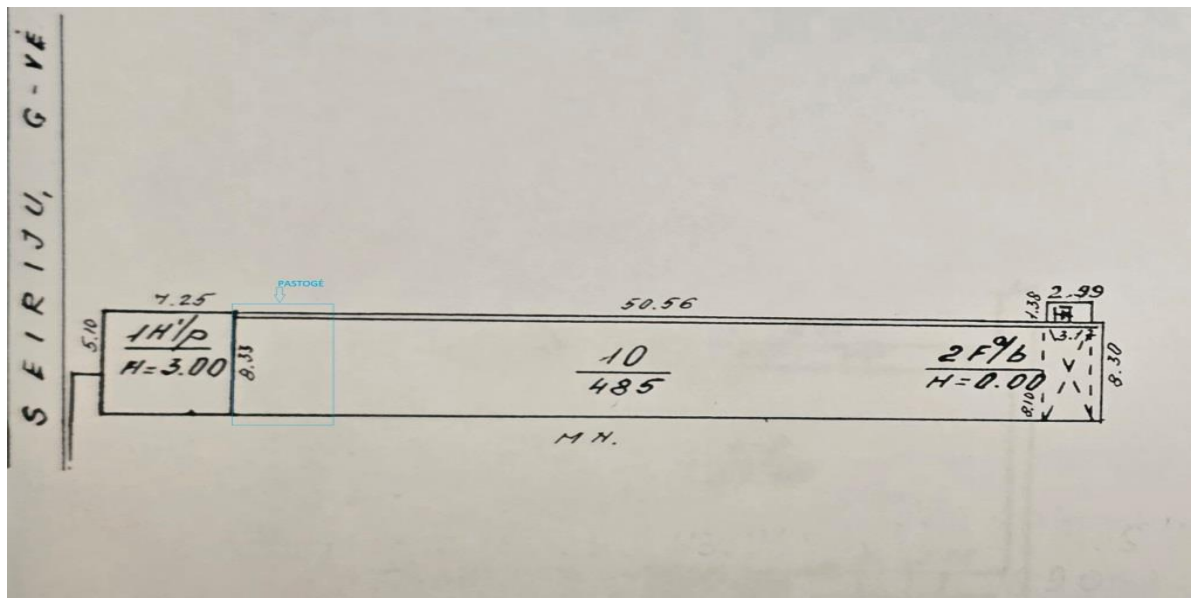



Medinių lubų, sienų ir kolonų perdažymas paruošiant paviršius apie 38 m². Medinių lubų perdažymas paruošiant paviršius apie 40 m².

Vėjalentės iš skardo įrengimas apie 8m.

Šaudymo zona



Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkimus cementiniu remontiniu skiediniu apie 650 m²/ apie 400 m². Mūrinių sienų (parapetų) apskardinimas įrengiant tvirtinimo karkasą apie 24 m². Įrengti apsauginę tvorą virš mūro sienos ("koncertina" tipo) tvirtinant tvoros stulpelius prie sienos šono, apie 51 m (aukštis apie 60 cm). Viršutinių apsaugų nuo kulčių iš 4 mm storio plieninio lakšto įrengimas (8.20 m x 1.20 m, viso 3 vnt.)- apie 30 m, nudažant rūdims atspariais dažais.. Taikinių valdymo mechanizmo skydų apsaugai nuo kulčių iš 50 mm storio dvigubo pjovimo medienos įrengimas apie 4.1 m², jas nudažant. Taikinių valdymo mechanizmo apsaugos nuo kulčių iš 4 mm storio plieninio lakšto įrengimas (8.20 m x 0.50 m) apie 4.1 m², nudažant rūdims atspariais dažais.. Viršutinių apsaugų nuo kulčių iš 4 mm storio plieninio lakšto įrengimas (0.63 m x 8.20 m, 0.63 m x 1.90 m, 1.20 m x 8.20 m) apie 16.5 m², nudažant rūdims atspariais dažais. Skydo apsaugai nuo kulčių iš 50 mm storio dvigubo pjovimo medienos įrengimas (8.20 m x 1.20 m) apie 10 m² jas nudažant 2 kartus. Įvairių paviršių perdažymas nuvalant, gruntuojant pagrindus apie 36 m². Grunto kasimas pastate ir išvežimas keičiant grindų lygį, apie 53 m³ Smėlio pasluoksnio ant grunto įrengimas apie 52.5 m³;

Šaudymo zona. Kulų gaudyklė



Tašų (150 mm x 150 mm) kulų gaudyklei pakeitimas apie 230 m. Medinių paviršių dažymas Pinoteks tipo dažais apie 180 m². Viršutinių apsaugų nuo kulų iš 4 mm storio plieninio lakšto įrengimas (1.20 m x 8.20 m) apie 10 m², nudažant rūdims atspariais dažais. Sienų karkasų apkalimas statybinėmis 25 mm storio medžio skiedrų plokštėmis apie 10 m², nuardant esamą apkalimą, sutvarkant, įrengiant naują karkasą, plokštes nudažant.

Šaudymo zona. Rūsys



Gręžtinių pamatų betonavimas apie 0.15 m³. 80 mm skersmens plieninių vamzdžių (spyrių) montavimas, juos nudažant- apie 6m. Plyšių mūrinėse sienose užtaisymas plytomis 8.3 m (apie 4 m²). Rūsio zonos betoninės perdangos briaunos apskardinimo pakeitimas, apie 8.3 m.

Kiti darbai

Statybinių šiukšlių valymas, išvežimas, kiti darbai reikalingi pilnam darbų užbaigimui, kuriuos rangovas turėjo įsivertinti objekto apžiūros metu.