

TVIRTINU:

Kazlų Rūdos savivaldybės
Administracijos direktorė
Virginija Mitrikevičienė

VERTIKALIŲ NEĮGALIŲJŲ KELTUVŲ ANT PĖSČIŲJŲ VIADUKO, ADRESU V. BORISEVIČIAUS G., KAZLŲ RŪDOJE PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, į. k. 188777932, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda
2.	Pirkimo objektas	Vertikaliųjų neįgaliųjų keltuvų ant pėsčiųjų viaduko, adresu V. Borisevičiaus g., Kazlų Rūdoje, projektavimo ir įrengimo darbai.
3.	Perkami darbai	Vertikaliųjų neįgaliųjų keltuvų, adresu V. Borisevičiaus g., Kazlų Rūdoje, projektavimo ir įrengimo darbai. Darbus planuojama įgyvendinti projektų valdymo principu "<i>projektuok ir statyk</i>", kai viena sutartis apima visus etapus – nuo projektavimo iki statybų pabaigos. Sutarties pirmasis etapas Vertikaliųjų neįgaliųjų keltuvų ant pėsčiųjų viaduko, adresu V. Borisevičiaus g., Kazlų Rūdoje, projektavimas. Projektavimo darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Vertikalūs neįgaliųjų keltuvai (toliau Keltuvai) projektuojami abiejuose viaduko, unikalus Nr. 4400-1009-2398, pusėse. Keltuvai projektuojami pritaikant laisvam patekimui ir judėjimui žmonėms su negalia (toliau - ŽN) ant pėsčiųjų viaduko. Sutarties antrasis etapas Vertikaliųjų neįgaliųjų keltuvų ant pėsčiųjų viaduko, adresu V. Borisevičiaus g., Kazlų Rūdoje, įrengimas (statyba). Rangos darbai atliekami pagal Sutarties pirmuoju etapu Rangovo parengto ir Statytojo (Užsakovo) patvirtinto Projekto sprendinius. Keltuvai įrengiami parengtos projektinės dokumentacijos numatytoje vietoje.

		• Įrengimo darbus apima: 1. Keltuvų įrengimas; 2. Pamatų kasimas, paruošimas, betonavimas, drenažo įrengimas; skardinimo darbai; 3. Keltuvų šachtų įrengimo darbai; 4. Viaduko išorinių atitvarų aplink Keltuvus atstatymas /remontas; 5. Elektros instaliacijos darbai; 6. Keltuvų įrengimo darbai; 7. Aplinkos ir tako prie Keltuvų įrengimas ir priėjimo/privažiavimo prie esamo tako dangos privedimas pritaikant ŽN laisvam judėjimui ir sužymėjimas.
4.	Statinio statybos rūšis	Statinio statybos rūšį nustato ir parenka Projektuotojas projekto rengimo metu, vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
5.	Planuojamų darbų aprašymas ir reikalavimai	Reikalavimai projektavimo darbams. Parengti projektinę dokumentaciją vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Projektinėje dokumentacijoje numatomi šie sprendiniai: 1. Iš abiejų viaduko, unikalus Nr. 4400-1009-2398, pusių suprojektuoti ŽN keltuvus su šachta; keltuvų kėlimo aukštis apie 8,00 m; sustojimų/durų skaičius – 2/2 vnt.; durų išmatavimai – 940x2000mm; platformų matmenys ne mažesni nei – 2140x1400mm; šachtų matmenys – 2250x1850mm; šachtos – iš kieto, natūralaus anoduoto aliuminio; keliamoji galia – 1000 kg; važiuoklė – sraigtinė; keltuvo šachtos durys – metalinės su saugiu stiklo paketu; keltuvai montuojami lauke, todėl turi būti užtikrintas jų veikimas esant žemoms ir aukštomis oro temperatūroms; turi būti numatytos apsaugos nuo hidraulinės alyvos sustingimo, apledėjimo ant mechanizmų, stabdžių ir užrakto sistemos; variklių elektrinės ir elektroninės dalies tiek perkaitimo tiek peršalimo metu; turi būti specialūs žiemos paketai su įrengtais šildymo elementais (karterio šildytuvais) hidrauliniam skysčiui ir valdymo dėžei; valdymo mygtukai – nerūdijantis plienas, Brailio raštas; apšvietimas LED; GSM ryšys avarijos atveju; apsauginės priemonės – automatinis nusileidimas, avarinis apšvietimas, elektrinis greičio ribotuvas, turi būti numatytas avarinis vėdinimas jei keltuvas užstringa, ventiliacijos angos garantuoja, kad keleiviui pakaks deguonies; keltuvuose, įrengtuose lauke, turi būti numatytos priemonės, apsaugančios nuo per didelio įkaitimo vasarą arba sušalimo žiemą; avariniu atveju, kai dingio pagrindinė elektra, keltuvas turi turėti atsarginį energijos šaltinį (baterijas), kuris užtikrintų bent minimalų vėdinimą ar signalizaciją; svarbiausia užtikrinti, kad avarinė tarnyba būtų iškviesta greitai ir žmonės būtų išlaisvinti per trumpiausią įmanomą laiką, kad išvengtų pavojingo temperatūros poveikio; durų užraktas, pavojaus jutikliai, automatinis avarinis nusileidimas; avarinio sustojimo mygtukas; neslidžios dangos; Priešais keltuvą suprojektuoti trinkelį dangos laisvą aikštelę (1500 mm x 1500 mm) ir taką,

		privedant prie esamos dangos pagal „STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir ISO 21542:2011 reikalavimus; 2. Bendri reikalavimai – projektuojant vadovautis Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių gerąja praktika. Projektas turi neprieštarauti galiojantiems teisės aktams, reglamentams, normoms ir reikalavimams; parenkant gaminius, būtina siekti, kad jie būtų ilgaamžiai, patvarūs ir atsparūs žalingam aplinkos poveikiui; 3. Kitos paslaugos susijusios su projektavimu – pagal poreikį parengti pašymus prisijungimo prie inžinerinių tinklų techninėms sąlygoms gauti. Projekto pateikimas Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei projekto ekspertizei atlikti ir išvadai pateikti. Užsakovui įgaliojus projekto pateikimas IS „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti; 4. Atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Reikalavimai įrengimo darbams. Keltuvų šachtos montavimo ir statybos darbai, bus vykdomi, tik parengus projektą. Keltuvai įrengiamas taikant STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ standartą, siekiant prieinamumo prie Keltuvų ir patekimo į visus Keltuvų keliamus lygius, LST EN 81-70:2021+A1:2022 liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės, specialusis keleivinių ir krovinių-keleivinių liftų pritaikymas 70 dalis, liftų prieinamumas asmenims, įskaitant neįgaliuosius. Keltuvams ir jų įrengimui reikalingi gaminiai, pusgaminiai, medžiagos ir statybos produktai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų keliamus reikalavimus, t. y. atitikti Europos standartą EN81-41, CE. Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą Vertikaliųjų neįgalųjų keltuvų ant pėsčiųjų viaduko, adresu V. Borisevičiaus g., Kazlų Rūdoje, projektavimo ir įrengimo darbai. 1. Vertikaliųjų neįgalųjų keltuvų suprojektavimas; 2. Keltuvų įrengimas (statyba).
6.	Kiti reikalavimai ir sąlygos	Rangovas prieš pradėdamas vykdyti darbus: - parengia Projektą; - užsako ir pildo elektroninį statybos darbų žurnalą (ESDŽ), suteikia prieigas Užsakovui ir kitiems statybos dalyviams ESDŽ peržiūrai ir pildymui bei baigęs darbus jį perduoda Užsakovui. Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik turėdamas šiuos dokumentus: - Statytojo (Užsakovo) patvirtintą Projektą; - statybą leidžiantį dokumentą (kaip privalomas); - statybvietės perdavimo – priėmimo aktą; - elektroninį statybos darbų žurnalą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. Atlikus darbus, Rangovas privalo Statytojui (Užsakovui) pateikti išpildomąją dokumentaciją:

		Privalomų Statytojui (Užsakovui) pateikti dokumentų sudėtis: - darbų perdavimo ir priėmimo aktas*; - paskutinės laidos – pilnos apimties Projektas**; - Elektroninis statybos darbų žurnalas*; - parengta statinio(-ių) kadastrinių matavimų bylos(-ų) su VĮ Registrų centras patikra**; - dangų geodezinė nuotrauka/ inžinerinių tinklų planas**; - panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos, medžiagų atitikties deklaracijos*; - sumontuotų įrenginių (mechanizmų) techniniai pasai, atitikties sertifikatai, naudojimosi instrukcijos, eksploataavimo ir priežiūros instrukcijos*; - šildymo ir kondicionavimo sistemos paleidimo, derinimo ir išbandymo aktai/protokolai*; - elektros įrenginių varžų matavimo protokolai*; - dokumentas(-ai) patvirtinantis(-ys) atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei (įgyvendinant horizontaliuosius principus, pateikti atliekų aikštelių pažymas apie atliekų surinkimą, pažymas apie ne mažiau kaip 70 proc. atliekų perdirbimą; - Įmonės atliekų tvarkymo planas statybos metu, eksploatacijos metu, metu po eksploatacijos*; - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas(-ai) apimantis(-ys) visą Projekto rengimo darbų laikotarpį*; - Rangovo civilinės atsakomybės draudimas(-ai) apimantis(-ys) visą statybos darbų laikotarpį*; - užtikrinimo dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį*; - visi dokumentai, reikalingi statybos užbaigimo dokumento gavimui ir pasirašymui, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių stabdymas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. <i>* visa dokumentacija pateikiama po 1 egz. popierinį (originalą) ir skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu;</i> <i>** dokumentacija papildomai pateikiama DWG formatu.</i> Visa projektinė ir išpildomoji dokumentacija Užsakovui turi būti pateikta iki atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Rangovui parengiamas Statytojo (Užsakovo) įgaliojimas atlikti statybos užbaigimo procedūras. Rangovas pagal įgaliojimą turės atlikti statybos užbaigimo procedūras. Užbaigus darbus, savo lėšomis ir prisiimdamas atsakomybę Rangovas privalo visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybviетę ir
--	--	--

		aplinkines teritorijas, kurios buvo naudojamos įgyvendinant Projektą, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių išgabenimą, privažiuojamųjų kelių sutvarkymą ir atstatymą. Šie darbai privalo būti suderinti su Statytoju (Užsakovu) ir atlikti per trumpiausią tokiems darbams atlikti reikalingą terminą. Tiekėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtį ir esamą situaciją Užsakovo objekte. Dėl objekto apžiūros laiko Tiekėjas turi susitarti su Užsakovo paskirtu atsakingu atstovu. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos paslaugos, darbai, medžiagos, mechanizmai ir įranga ar kitos sąnaudos, kurie pagal nurodytų darbų apimtį ir technologiją yra reikalingi nurodytiems darbams atlikti. Visus kiekius, matmenis derinti/tikslinti vietoje. Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant šiuos įrengimo darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams. Techninėje specifikacijoje galimai nurodyti medžiagų gamintojai, prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio, ir Tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją. Tiekėjas visas statybos ir įrengimo darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja išvežti savo lėšomis. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriatas 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 346 patvirtintomis Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti kainomis užpildytą bei tinkamai pasirašytą Veiklų sąrašą bei pridėti jo elektroninę laikmeną. Tiekėjas Veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Darbų užduotyje numatytiems Darbams atlikti. Veiklų sąraše pateiktose Tiekėjo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Tiekėjo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Tiekėjo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Tiekėjo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). Visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Veiklų sąraše paskirstant Išlaidas Darbų kainose. Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Veiklų sąraše visų Darbų grupių (etapų) kainas Tiekėjas turi nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). PVM nurodomas tik susumavus Darbų kainas.
--	--	--

7.	Sutarties galiojimas, atlikimo terminai	Sutartis įsigalioja ir galioja pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis. <u>Sutarties pirmasis etapas</u> Projekto rengimo trukmė (įskaičiuojant prisijungimo sąlygų gavimą, topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentų parengimą, statybą leidžiančio dokumento gavimą) – 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. <u>Sutarties antrasis etapas</u> Rangos darbų vykdymo trukmė (įskaičiuojant ir statybos užbaigimo procedūrų atlikimą) – 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties pirmo etapo įgyvendinimo pabaigos ir Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Bendras sutartinių paslaugų ir darbų atlikimo terminas 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas turi teisę užbaigti darbus ankščiau nustatyto termino. <i>* Galimas darbų atlikimo termino pratęsimas atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, dėl ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių, Užsakovui sutikus.</i>
8.	Pateikiami papildomi dokumentai	1. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 1 lapas; 2. Statinių išdėstymo planas, 1 lapas; 3. Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys, 1 lapas; 4. Inžinerinių statinių ir jų dalių kadastro duomenys, 1 lapas; 5. Koordinacinių žiniaraštis, 1 lapas.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiasis
specialistas – ekologas laikinai einantis skyriaus
vedėjo pareigas

Antanas Rutkauskas

Parengė

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
Turto valdymo ir ūkio skyriaus
vyriausiasis specialistas inžinierius

Dainius Bozys

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2026-05-11 09:54:10

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/682492
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2006-12-21
Kazlų Rūda

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Susisiekimo komunikacijos - Pėsčiųjų viadukas per geležinkelį
Kazlų RūdaAprašymas / pastabos: (viaduko ir laiptų ilgis - 110 m; pandusų ilgis - 198 m)
Unikalus daikto numeris: 4400-1009-2398
Inžinerinio statinio grupė: Susisiekimo komunikacijų statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Geležinkelių
Statybos pradžios metai: 2005
Statybos pabaigos metai: 2006
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 323216 Eur
Atkuriamoji vertė: 323216 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2006-12-21
Vidutinė rinkos vertė: 323216 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2006-12-21
Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-12-21

2.2.

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Kazlų RūdaAprašymas / pastabos: (tvora, aikštelė)
Unikalus daikto numeris: 4400-1010-1941
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Statybos pradžios metai: 2005
Statybos pabaigos metai: 2006
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7936 Eur
Atkuriamoji vertė: 7936 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2006-12-21
Vidutinė rinkos vertė: 1749 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2006-12-21
Kadastro duomenų nustatymo data: 2006-12-21

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105893
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1009-2398, aprašytos p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-1010-1941, aprašyti p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2006-12-19 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2007-01-16

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra


10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra



13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

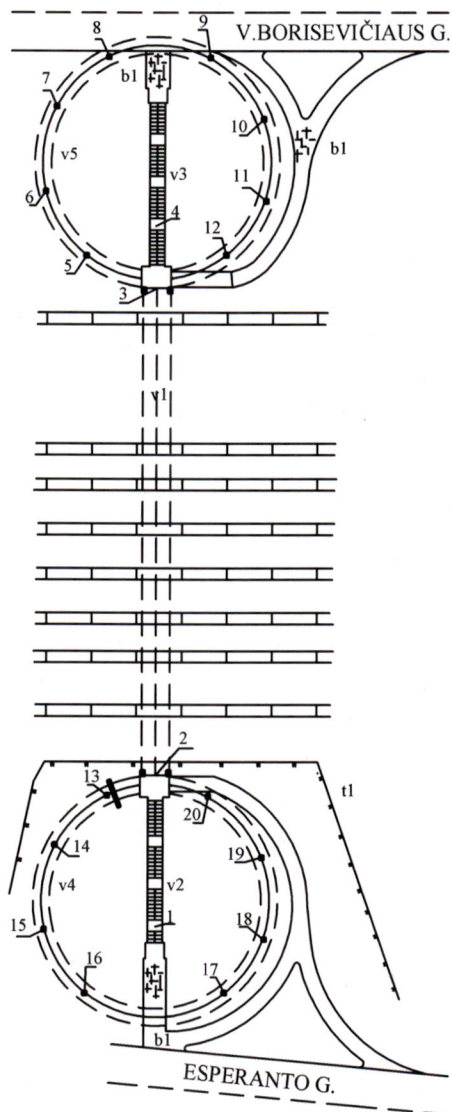

INŽINERINIS STATINYS PAŽYMĖTAS
KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
VĮ REGISTRŲ CENTRO MARIJAMPOLĖS FILIALAS
2006.12.21 inžiniere-operatorė
V. Kudirkienė
Pareigos vardas, pavardė parašas ①



 VĮ Registrų Centro Marijampolės filialas ilialas			
Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Matininkas	A. Alaburda		2006.12.21
Matininkas	A. Alaburda		
NT vadybininkas	G. Dagilis		
Statinių išdėstymo planas		1:1000	A. V.
Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos sav. Kazlų Rūdos			
Sudarytas pagal 2006.12.21 kadastrinių matavimų duomenis			

Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys

Adresas: Kazlų Rūda

Unikalus Nr.: 4400-1010-1941

Kadastro duomenys užfiksuoti 2006 m. gruodžio 21 d.

Žymėjimas	b	Centro koordinatės X/Y	-
Paskirtis	Kiti statin.(kiemo įrenginiai)	Baigtumas %	100
Pavadinimas	Aikštelė		
Statybos pr.-pab. metai	2005-2006		
Rekonstr. pr.-pab. metai	-		

Dalys: 1	Žymėjimas	b1		Ilgis m	
	Pavadinimas	Betono trinkelės		Plotis m	
	Statybos metai	2006		Plotas m2	330,00
	Medžiaga	Betonas		Aukštis m	
	Markė			Tūris m3	

Žymėjimas	t	Centro koordinatės X/Y	-
Paskirtis	Kiti statin.(kiemo įrenginiai)	Baigtumas %	100
Pavadinimas	Tvora		
Statybos pr.-pab. metai	2006-2006		
Rekonstr. pr.-pab. metai	-		

Dalys: 1	Žymėjimas	t1		Ilgis m	
	Pavadinimas	Metalinis kamputis		Plotis m	
	Statybos metai	2006		Plotas m2	148,00
	Medžiaga	Metalas		Aukštis m	1,70
	Markė			Tūris m3	

Parengė Matininkas

A.Alaburda

2006 12 21

(pareigos, parašas, v. pavardė, data)

Tikrino NT vadybininkas

G.Dagilis

2006 12 21

(pareigos, parašas, v. pavardė, data)



Inžinerinių statinių ir jų dalių kadastro duomenys

Adresas: **Kazlu Rūda**
Paskirtis: **Geležinkeliu**
Pavadinimas: **Pėsčiųjų viadukas per geležinkelį**
Unikalus Nr.: **4400-1009-2398**

Kadastro duomenys užfiksuoti 2006 m. gruodžio 21 d.

Atskaitos taškai	v		
Pavadinimas	Pėsčiųjų viadukas per geležinkelį		
Koordinatė X		Koordinatė Y	
Rekonstr. pr./pb. metai	-		
Statybos pr./pb. metai	2005-2006	Baigtumas	100
Sudėtinės dalys:		Ilgis m	110
Žymėjimas	v1		Rodiklio pavadinimas Reikšmė
Pavadinimas	Pėsčiųjų viadukas per geležinkelį		Aukštis 7,00
Statybos metai	2006	Baigtumas	Charakteristika Metalinis
Ilgis m	64,2		Plotis 3,30
Žymėjimas	v2		Charakteristika Metals
Pavadinimas	Laiptai		Plotis 2,00
Statybos metai	2006	Baigtumas	100
Ilgis m	24		
Žymėjimas	v3		Charakteristika Metals
Pavadinimas	Laiptai		Plotis 2,00
Statybos metai	2006	Baigtumas	100
Ilgis m	21,8		
Žymėjimas	v4		Charakteristika G/b
Pavadinimas	Pandusas		Plotis 2,00
Statybos metai	2006	Baigtumas	100
Ilgis m	95		
Žymėjimas	v5		Charakteristika G/b
Pavadinimas	Pandusas		Plotis 2,00
Statybos metai	2006	Baigtumas	100
Ilgis m	103		

Parengė Matininkas

A. Alaburda

2006 12 21

(pareigos, parašas, v. pavardė, data)

Tikrino NT vadybininkas

G. Dagilis

2006 12 21

(pareigos, parašas, v. pavardė, data)




VIADUKAS

Gatvė	
Kaimas	
Miestas	Kazlų Rūda
Savivaldybė	Kazlų Rūdos

KOORDINACIŲ ŽINIARAŠTIS

Marijampolės vietinė

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
1	6068016.21	467471.77			
2	6068085.56	467468.60			
3	6068149.01	467458.21			
4	6068157.14	467456.87			
3	6068149.01	467458.21			
5	6068151.40	467449.41			
6	6068159.09	467441.62			
7	6068170.02	467440.96			
8	6068178.59	467447.80			
9	6068180.35	467458.60			
10	6068174.46	467467.82			
11	6068163.89	467470.73			
12	6068154.01	467465.79			
3	6068149.01	467458.21			
2	6068085.56	467468.60			
13	6068080.44	467460.95			
14	6068070.72	467456.09			
15	6068060.15	467458.96			
16	6068054.21	467468.17			
17	6068055.97	467478.98			
18	6068064.51	467485.84			
19	6068075.46	467485.21			
20	6068083.16	467477.41			
2	6068085.56	467468.60			

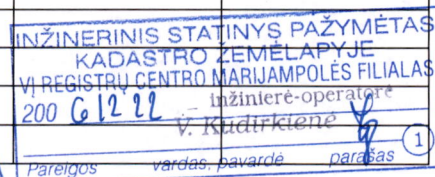

Žiniaraštį sudarė :

Matininkas A. Alaburda

2006-12-21

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VERTIKALIŲ NEJGALIŲJŲ KELTUVŲ ANT PĖSČIŲJŲ VIADUKO, ADRESU V. BORISEVIČIAUS G., KAZLŲ RŪDOJE PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-06-04 Nr. Vd-1903
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Rutkauskas Vyriausiasis specialistas (ekologas)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-04 16:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-05 09:20 - 2028-07-04 09:20
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginija Mitrikevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-06-04 22:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2026-02-19 14:55 - 2028-02-19 14:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Statinių išdėstymo planas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Inžinerinių statinių ir jų dalių kadastro duomenys.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Koordinačių žiniaraštis.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260603.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-07-13)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-07-13 nuorašą suformavo Aistė Pauliukonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-07-13)