



UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“
J.M. KODAS: 302764487
KONSTITUCIJOS PR. 12-304
VILNIUS LT-09308
TEL.: 8 686 21836
INFO@SENAMIESCIO.LT

UŽSAKOVAS:	LITERATŪRINIS ALEKSANDRO PUŠKINO MUZIEJUS Subačiaus g. 124, LT-11345, Vilnius Direktorė: Tatjana Michniova
STATINYS:	A. PUŠKINO MUZIEJUS (VILA) (unikalus objekto kodas 31426), ŠV. VARVAROS KOPLYČIA (unikalus objekto kodas 31427), PARKAS (unikalus objekto kodas 31428), SUBAČIAUS G. 124, VILNIAUS M.SAV., VILNIAUS M.
PROJEKTAS:	A. PUŠKINO MUZIEJAUS (VILOS) (unikalus objekto kodas 31426), ŠV. VARVAROS KOPLYČIOS (unikalus objekto kodas 31427), PARKO (unikalus objekto kodas 31428), SUBAČIAUS G. 124, VILNIAUS M.SAV., VILNIAUS M., KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI
UNIKALUS KODAS:	31426, 31427, 31428 STATUSAS: VALSTYBĖS SAUGOMAS
STADIJA:	PD,KT
BYLA:	SP – 0535 – 14 – PD – KT

Projektų vadovas
Ramūnas Buitkus



Direktorius		E. Mendelevič
PDV at.nr.1903, 17528		J. Mendelevičius
INŽ. at.nr.2224		R. Šantaras



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Kvalifikacijos atestatas

Nr. 17528

Jakovas Mendelevičius

A.k. 35204150448

**suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas**

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: konstrukcijų.



Viceministras
Stanislovas Šriubėnas

Komisijos pirmininkė
Edita Meškauskienė

Atestatas galioja iki 2016 m. gruodžio 27 d.

Atestavimo komisijos 2011 m. gruodžio 27 d. protokolą Nr. 109

AS-002 Nr. 05630



KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATAS

2011-06-16

Nr. 1903

(data)

JAKOVAS MENDELEVIČIUS

A. k. 35204150448

VEIKLOS RŪŠIS - TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ ARDOMŲJŲ TYRIMŲ VYKDYMAS

SPECIALIZACIJA - ARCHITEKTŪROS KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI

TREČIA KAT

VEIKLOS RŪŠIS - TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

SPECIALIZACIJA - ARCHITEKTŪROS KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAI

TREČIA KAT

VEIKLOS RŪŠIS - PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS

SPECIALIZACIJA - TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTŲ SPECIALIOJI EKSPERTIZĖ,
EKSPERTIZĖS SPECIALISTO KAT.

2016-06-16

Atestatas galioja iki

(data)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktorius



(parašas)

Diana Varnaitė

(vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas

(parašas)

Aušrelė Angelė Racevičiienė

(vardas ir pavardė)



KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATAS

2012-03-16

(data)

Nr. 2224

RAMŪNAS ŠANTARAS

A. k. 37909280156

VEIKLOS RŪŠIS - TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ ARDOMŲJŲ TYRIMŲ VYKDYMAS.

SPECIALIZACIJA - ARCHITEKTŪROS KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI.

ANTRA KAT.

VEIKLOS RŪŠIS - TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTŲ RENGIMAS.

SPECIALIZACIJA - ARCHITEKTŪROS KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAI.

ANTRA KAT.

Atestatas galioja iki 2017-03-16

(data)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktorius





(parašas)

Diana Varnaitė

(vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas


(parašas)

Aušrelė Angelė Racevičienė

(vardas ir pavardė)



**A. PUŠKINO MUZIEJAUS (VILOS) (unikalus objekto kodas
31426), ŠV. VARVAROS KOPLYČIOS (unikalus objekto kodas
31427) IR PARKO (unikalus objekto kodas 31428), SUBAČIAUS
G. 124, VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS M.,
KONSTRUKCIJŲ TYRIMŲ**

TURINYS

	lapas
1. Aiškinamasis raštas	1-5
2. Topo nuotrauka su defektų nužymėjimu M1:700 (KT-1)	6
3. Rūsio planas su defektų nužymėjimu M1:100 (KT-2)	7
4. Pirmo aukšto planas su defektų nužymėjimu M1:100 (KT-3)	8
5. Antro aukšto planas su defektų nužymėjimu M1:100 (KT-4)	9
6. Fasada tarp ašių „A-G“ ir „G-A“ su defektų nužymėjimu M1:100 (KT-5)	10
7. Fasadas tarp ašių „1-9“ su defektų nužymėjimu M1:100 (KT-6)	11
8. Fasadas tarp ašių „9-1“ su defektų nužymėjimu M1:100 (KT-7)	12
9. Pjūvis 1-1 su defektų nužymėjimu M1:100 (KT-8)	13
10. Pjūvis 2-2 ir 3-3 su defektų nužymėjimu M1:100 (KT-9)	14
11. Detalė „A“, Detalė „B“, Detalė „C“, Detalė „D“, Detalė „E“, Detalė „F“ M1:20 (KT-10)	15

Sudarė: R. Šantaras



**A. PUŠKINO MUZIEJAUS (VILOS) (unikalus objekto kodas 31426),
ŠV. VARVAROS KOPLYČIOS (unikalus objekto kodas 31427)
IR PARKO (unikalus objekto kodas 31428), SUBAČIAUS G. 124,
VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS M.,
KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI**

I. A. Puškino muziejus (vila)

Bendroji dalis.

A. Puškino muziejus (unikalus objekto kodas 31426) priklauso Markučių dvaro sodybos kompleksui (unikalus objekto kodas 15915). Pastatas sudėtinio tūrio, stačiakampio plano. Pastatas vieno aukšto su pastoge, mezoniniais ir rūsiu po ŠR (mūrine) pastato dalimi. Stogo forma – dvišlaitė, terasų PV dalyje – vienšlaitė. Statytas 1868 m., rekonstruotas 1986 m., pristačius mūrinį priestatą ŠR pusės. Dalis pastogės patalpų neįrengta. Darbų apimtis pagal projektavimo užduotį ir užsakovo pageidavimus.

Vertingųjų savybių pobūdis: Memorialinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus).

Konstrukcijos ir jų defektai.

Medinės dalies pastato pamatai lauko akmenų, viršutinė dalis plytų mūro. Rišamoji medžiaga kalkinis skiedinys. Mūrinėje dalyje (priestate) pamatai iš surenkamų gelžbetoninių blokų.

Medinėje dalyje sienos rąstinės. Sienos iš lauko pusės horizontaliai apkaltos medinėmis dailylentėmis. Mūrinės dalies sienos silikatinų plytų mūro, 2 pl. storio. Sienos tinkuotos iš vidaus ir iš išorės.

Perdangos medinės dalies rūsyje mūrinė skliautuota 0,5 pl. storio. Pirmo aukšto perdangos medinių sijų 180x200 mm, išdėstytos ~1m žingsniu. Perdangos sijos atremtos ant išorinių sienų. Neeksploatuojamose pastogėse perdanga iš viršaus apšiltinta ~5-10 cm plukto molio ir šiaudų užpildu, pakloto ant vožtinių lentų pakloto. Eksploatuojamose pastogėse perdanga tarp sijų apšiltinta ~5-10 plūkto molio užpildu. Dėl ankstesnių stogo pratekėjimų perdangos sijų galai pažeisti puvinio. Mezoninų perdanga iš apačios tinkuota ant balanų. Antrame aukšte virš koridoriaus patalpos matomas dvigubas lentų paklotas. Mūrinėje dalyje rūsių ir pirmo aukšto perdangos surenkamų tuštuminių g/b perdangos plokščių. Perdangos iš apačios tinkuotos.

Stogas medinės gegninės konstrukcijos. Gegnės 130x130 mm išdėstytos kas ~1,2 m. Stogo danga classic tipo skardos lakštų paklotų ant išretinto grebėstų pakloto. Stogo konstrukcija 2011 m. buvo rekonstruota, darbus atliko UAB „Elvora“. Rekonstruojant stogo konstrukcijas buvo sustiprintos gegnės andeklais, pakeista nauja stogo danga, atliktas kaminų ir stoglangių apskardinimas, restauruoti balkonai ir veranda, įrengta kritulių nuvedimo sistema.

Vidaus apdaila.

Grindys

Medinėje dalyje pirmo aukšto grindys – medinių lentų su parketo ar kilimine danga, paklotu ant gulekšnių grunte ir/ar drožlių plokščių, antrame aukšte ant išlyginamojo gulekšnio. Pirmame aukšte grindys buvo remontuotos, po grindimis sovietmečiu įrengti g/b pogrindžio kanalai šildymui. Įrenginėjant g/b kanalus dalis maumedžio parketo buvo išardyta, išliko tik nedidelė dalis autentiško parketo. Atstatant dangą įrengtas skydinis parketas imituojantis autentišką dangą. Manoma kad autentiškas parketas išlikęs tik valgomojo patalpoje. Grindinės lentos ir dalis kitų dangų pirmame aukšte iš apačios pažeistos puvinio, linguoja. Grindų antrame aukšte dangos įvairios (kiliminė danga, PVC, laminatas), grindų konstrukcija visur linguoja, tarp ašių „3-4“ perdanga pasėdusi ~8-10 cm.

Mūrinėje dalyje rūšio grindys iš laminato, PVC ir keraminių plytelių ant betono užtepo. Pirmame aukšte – parketas ir laminatas ant g/b perdangų. Pastogėje grindys neįrengtos.

Sienos

Sienos ir pertvaros pirmo aukšto medinėje dalyje apklijuotos tapetais, drobe, medinėmis dailylentėmis – daugelyje vietų apdaila susidėvėjusi. Antrame aukšte sienos apklijuotos tapetais - apdaila susidėvėjusi

Sienos mūrinėje dalyje tinkuotos, dažytos.

Lubos

Lubos pirmo aukšto medinėje dalyje suvožtinių lentų, ant medinių sijų, kurios patalpų dekoruotos medžio rievių piešiniu. Dėl buvusių pratekėjimų ir nuo ilgo eksploatavimo dekoras dažai vietomis atšokę. Vienoje patalpoje lubos aptrauktos drobe, keliose iškalts medinėmis dailylentėmis. Antrame aukšte tinkuotos lubos įlinkusios, tinkle sutrukinėjęs. Mūrinėje dalyje įrengtos pakabinamos lubos.

Laiptai

Laiptai medinėje dalyje mediniai; mūrinėje dalyje surenkamų teracinių pakopų su metalinėmis laiptasijomis ir metaliniais turėklais su mediniais porankiais.

Gaminiai

Medinėje dalyje langų, langinių, apvadų ir išorės durų gaminiai mediniai, nesandarūs kai kurie gaminiai fiziškai susidėvėję. Mūrinėje dalyje PVC. Vidaus durys įvairios tik dalis atitinka pastato architektūrinę stiliistiką. Stoglangiai sumontuoti po devintajame dešimtmetyje atlikto remonto.

Inžinerija

Prieš kelis metus naujai sumontuota apsauginė ir gaisrinė signalizacija bei atnaujinta elektros instaliacija. Šildymo sistemoje neseniai pakeisti radiatoriai, tačiau šildymo vamzdynas ir šilumos punktas fiziškai susidėvėję, veikia netolygiai. Mechaninės ventiliacijos pastate nėra, natūrali ventiliacija panaikinta.

Tvarkymo pasiūlymai:

1. Medinės dalies cokolio mūro restauravimas, žeminant teritorijos planavimo lygį vakarinėje pastato pusėje, tuo pačiu sutvarkant vakarinės dalies kritulių nuvedimą. Mūrinės dalies cokolio šiltinimas apdailai naudojant plonasienį tinką.
2. Cokolinės dalies mūro apdailos įrengimas ties užstiklinta veranda;
3. Medinės dalies fasadų apkalimo nuėmimas ir atkūrimas pagal autentą, kartu įrengiant apšiltinimą iš lauko pusės, pagal suderintus PP. Mūrinės dalies fasadų šiltinimas apdailai naudojant plonasienį tinką.
4. Pirmo aukšto perdangos tvarkymas - sijų remontas, juodlubų ir esamo apšiltinimo šalinimas, naujų užpildų įrengimas.
5. Stogo laikančių konstrukcijų mezonino dalyje stiprinimas andeklais. Šilumos izoliacijos įrengimas stogo konstrukcijoje. Stoglangių keitimas pagal suderintus PP papildomų stoglangių įrengimas.
6. Rūsio grindų keitimas. Pirmo aukšto grindų atsargus nuėmimas (ypač autentiškų fragmentų), apšiltinimo, inžinerinių komunikacijų ir cementinio užtepo įrengimas, skydinio parketo atstatymas maksimaliai išsaugant autentišką ir restauruotą dangą. Antro aukšto grindų keitimas bei įrengimas stiprinant sijas, įrengiant garso izoliacija ir įrengiant inžinerines komunikacijas grindyse.
7. Rūsio, pirmo aukšto, antro aukšto sienų ir pertvarų remontas, apdailos atnaujinimas bei keitimas naujas medžiagas parenkant pagal esamą apdailą.
8. Rūsio lubų remontas. Medinės dalies pirmo aukšto lubų remontas patalpose su su vožtinėmis medinėmis lubomis įrengiant drobines pakabinamas lubas pagal išlikusią ikonografiją. Mūrinės dalies pirmo aukšto lubų remontas įrengiant gipso kartono pakabinamas lubas. Antro aukšto lubų remontas įrengiant gipso kartono lubas.
9. Medinės dalies laiptų restauravimas. Mūrinės dalies laiptų remontas numatant akmens masės plytelių apdailą.
10. Medinės dalies langų, langinių, apvadų ir išorės durų gaminių restauravimas, susidėvėjusių keitimas pagal esamus, langai ir durys perstatomi į naujai formuojamas išorės apdailos plokštumas. Mūrinės dalies langai neliečiami. Vidaus durų atitinkančių pastato architektūrinę stilistiką restauravimas, likusių durų keitimas naujomis medinėmis durimis pagal esamą pastato stilistiką.

11. Papildomų patalpų pastogėje įrengimas;
12. Interjero darbai pagal interjero projektą.
13. Šildymo sistemos keitimas, natūralios ventiliacijos atstatymas.

II. Š. Varvaros koplyčia

Bendroji dalis.

Šv. Varvaros koplyčia (unikalus objekto kodas 31427) priklauso Markučių dvaro sodybos kompleksui (unikalus objekto kodas 15915). Pastatas kompaktiško tūrio, stačiakampio plano su penkiakampe apside ŠR pusėje ir kupolu virš centrinės dalies. Statybos metai 1903-1906 m. Darbų apimtis pagal projektavimo užduotį ir užsakovo pageidavimus.

Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), Sakralinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus).

Konstrukcijos ir jų defektai.

Pastato pamatai akmenų – plytų mūro. Sienos keraminių plytų mūro. Sienos tinkuotos iš vidaus ir iš išorės. Perdanga mūrinė, kryžminis skliautas 0,5 pl. storio. Koplyčios terasa ir vidus išklotas dviejų spalvų betoninėmis trinkelėmis. Ties įėjimu į koplyčia įrengti betoniniai laiptai, koplyčios perimetru įrengtas cementinis užtepas. Užtepas sutrūkinėjęs, atšokęs ir vietomis ištrupėjęs. Aplink koplyčia visu perimetru įrengta betoninė baliustrada. Baliustradų betonas sutrūkinėjęs ir ištrupėjęs. Stogo forma – piramidinė, apsidės – puskupolinė. Stogas medinės gegninės konstrukcijos. Stogo danga cinkuotos skardos lakštų, danga pažeista korozijos ir laidų krituliams. Koplyčioje išlikę dalis medinių stalių gaminių ir medinio dekoru su pažeidimais ir medienos netektimis. Koplyčios aplinkoje yra Puškino šeimos palaidojimai. Vienas akmeninis antkapinis kryžius pasviręs, jį verčia šalimais augančio medžio šaknys.

Tvarkymo pasiūlymai:

1. Medinių stalių gaminių ir medinio dekoru restauravimas
2. Dviejų spalvų betoninių plytelių remontas;
3. Betoninių laiptų remontas;
4. Betoninių baliustradų remontas atstatant betono netektis;
5. Cementinio užtepo nuėmimas ir lauko akmens grindinio įrengimas koplyčios perimetru ir nuvedant kritulius nuo pastato;
6. Antkapinio kryžiaus vertikalumo atstatymas;

III. Parkas

Bendroji dalis.

Parkas (unikalus objekto kodas 3428) priklauso Markučių dvaro sodybos kompleksui (unikalus objekto kodas 15915). Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – į Š nuo dvaro sodybos pratenkančios Vilnios slėnio šlaitas. Parkas įkurtas XVII a., pertvarkytas XIX a. II p. Darbų apimtis pagal projektavimo užduotį ir užsakovo pageidavimus.

Vertingųjų savybių pobūdis: Želdynų (lemiantis reikšmingumą, svarbus).

Esama padėtis:

Takas vedantis į A. Puškino muziejų (vila) nuo autobusu stotelės pusės išklotas betoninėmis šaligatvio plytelėmis, laiptai iš surenkamų gelžbetoninių pakopų. Pakopų betonas aptrupėjęs, kritulių paplautos pakopos pasėdusios ir pasislinkusios. Takas vedantis nuo autobusu stotelės link Šv. Varvaros koplyčios pusės betoninis, praktiškai sunykęs.

Tvarkymo pasiūlymai:

1. Šaligatvio plytelių tako ir betoninių laiptų vedančių nuo autobusu stotelės į A. Puškino muziejų (vila) nuo autobusu stotelės pusės perrinkimas įrengiant naujus pagrindus, kartu įrengiant turėklus;
2. Lietaus nuvedimo sistemos nuo tako, laiptų ir betoninių latakų perrinkimas įrengiant naujus pagrindus;
3. Betoninio tako vedančio nuo autobusu stotelės link Šv. Varvaros koplyčios ardymas ir padarymas iš betono trinkelio įrengiant naujus pagrindus.

Priedai:

1. Fotofiksacija.


NKPA specialistas, ekspertas
/kval.at.Nr. 1903/
Inžinierius konstruktorius
/kval.at.Nr. 17528/

Inžinierius
/kval.at.Nr. 2224/




J. Mendelevičius

R. Šantaras

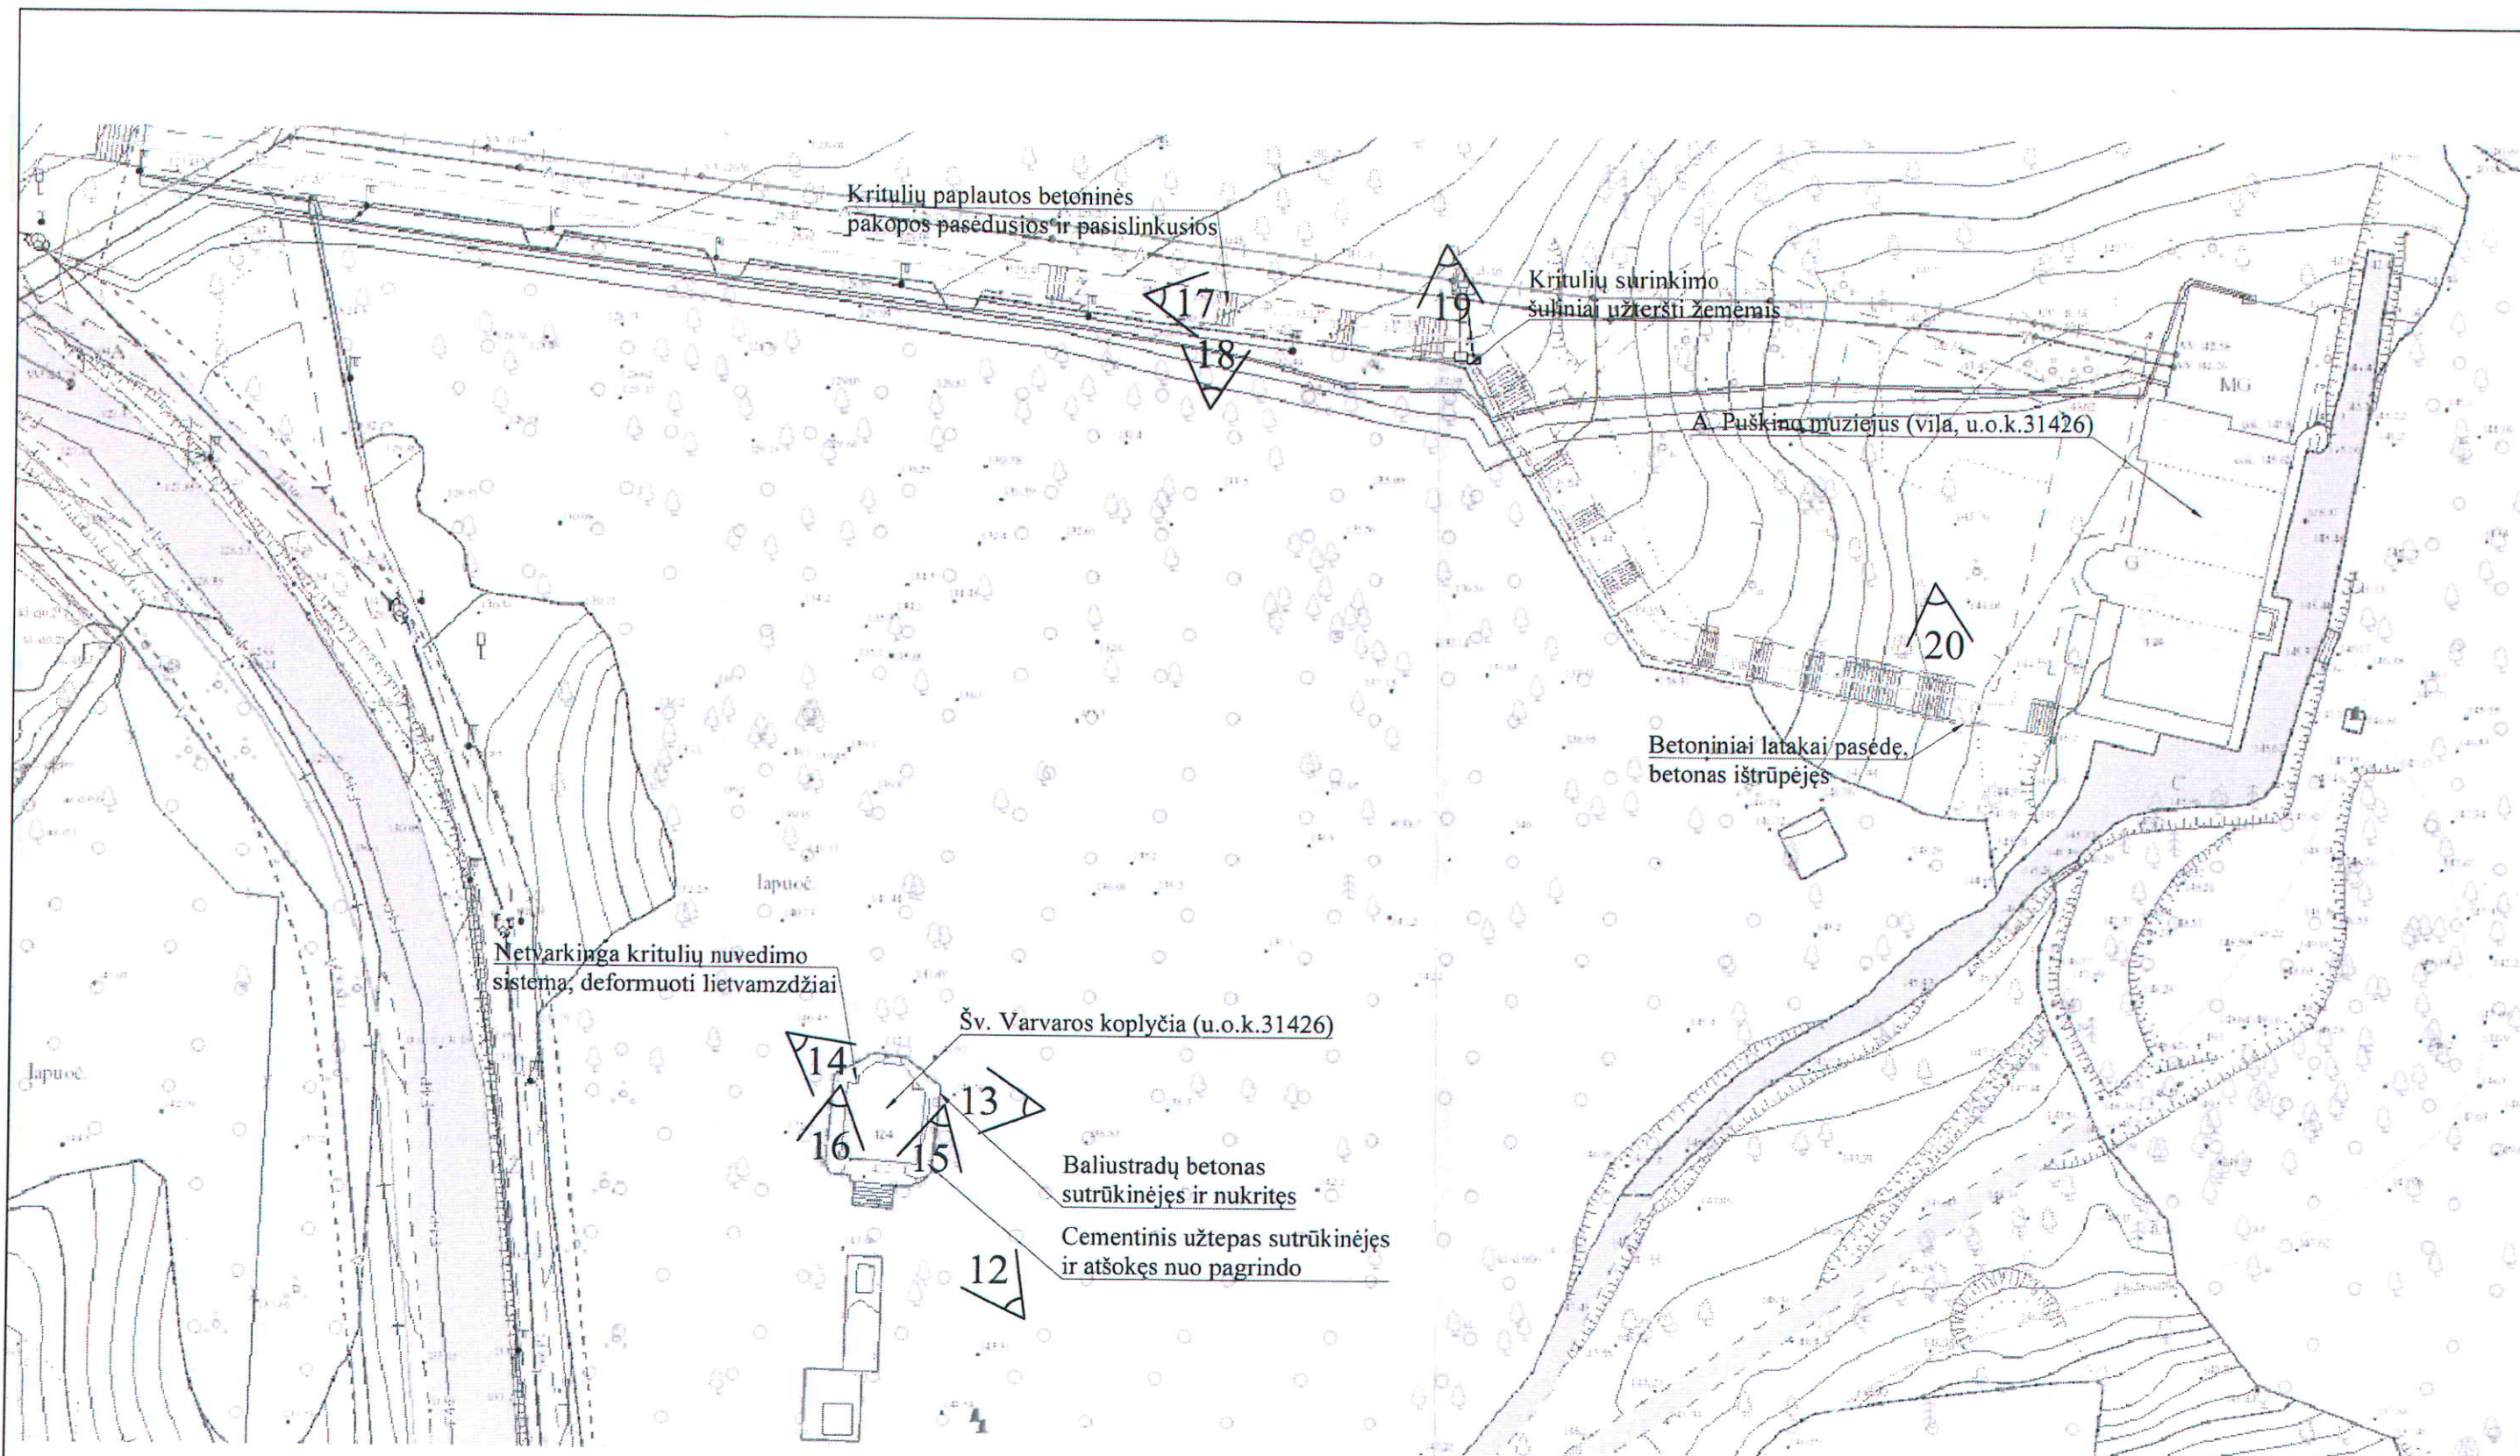


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

X > Nuotraukos numeris ir vieta


Atestat Nr.	 UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"				A. PUŠKINO MUZIEJAUS (VILOS) (unikalus objekto kodas 31426). ŠV. VARVAROS KOPLYČIOS (unikalus objekto kodas 31427) IR PARKO (unikalus objekto kodas 31428). SUBAČIAUS G. 124, VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS M. KONSTRUKCIŲ TYRIMAI				
KPD 1903 17528	PDV.	J. MENDELEVIČIUS		2014 08	TOPO NUOTRAUKA SU DEFEKTŲ NUŽYMĖJIMU M1:700			LAIKAS	
KPD 2224	Konstr.	R. ŠANTARAS		2014 08				0	
PD	Užsakovas: LITERATŪRINIS ALEKSANDRO PUŠKINO MUZIEJUS				SP-0535-14-PD-KT-1			LAPAS	LAPŲ
								1	1

RŪSIO PLANAS
M 1:100

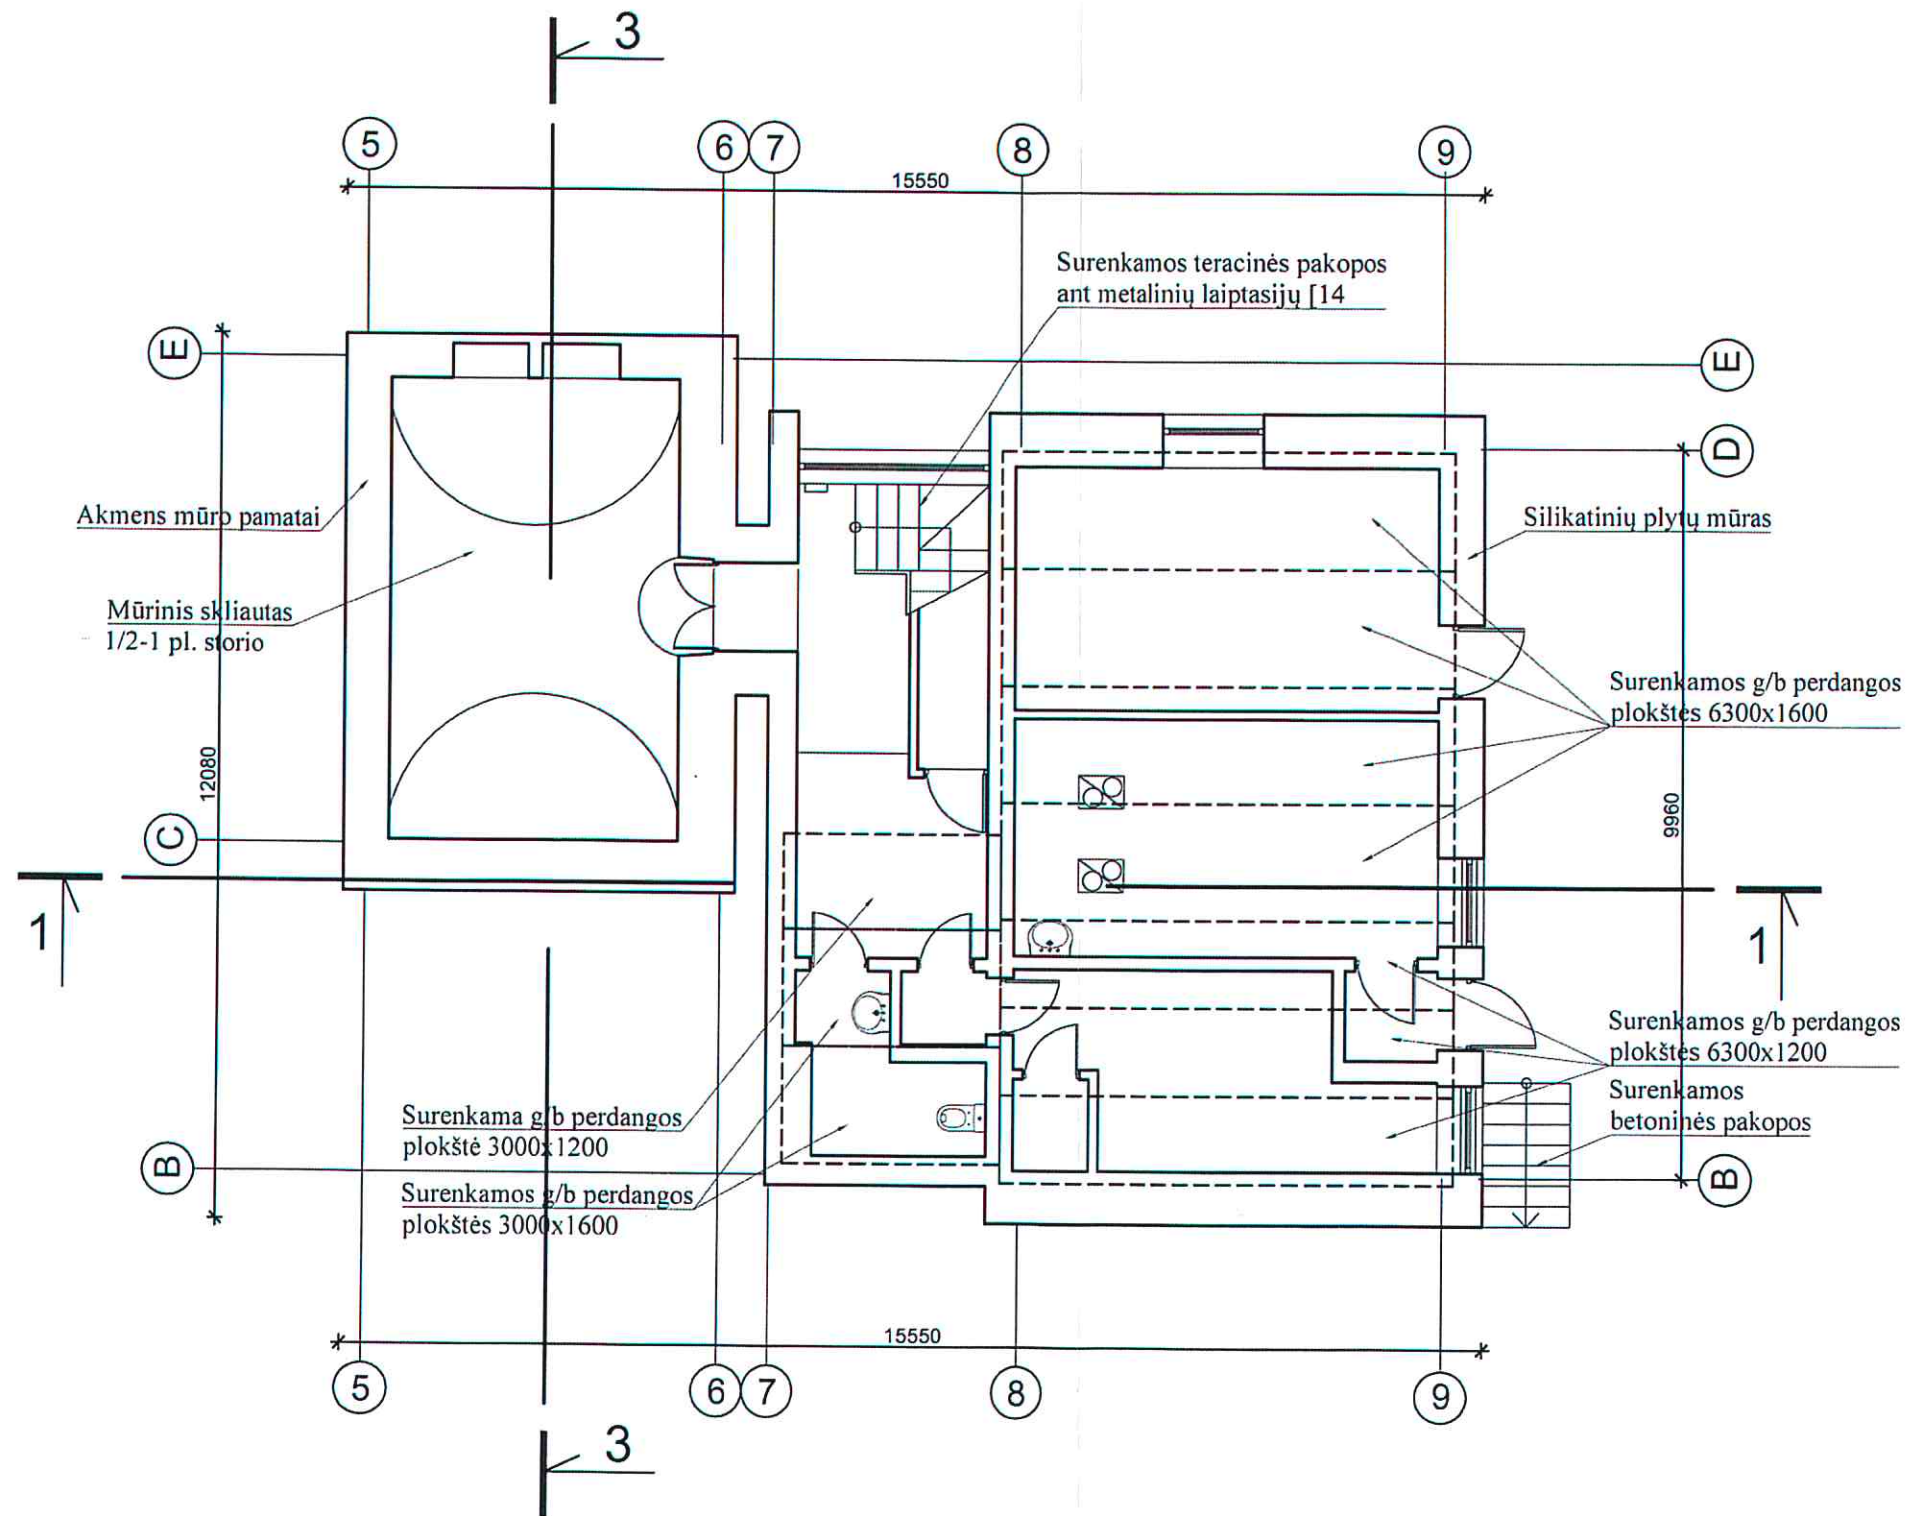


Atestat. Nr.	 UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"				A. PUŠKINO MUZIEJAUS (VILOS) (unikalus objekto kodas 31426), ŠV. VARVAROS KOPLYČIOS (unikalus objekto kodas 31427) IR PARKO (unikalus objekto kodas 31428). SUBAČIAUS G. 124, VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS M., KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI				
KPD 1903 17528	PDV.	J. MENDELEVIČIUS		2014 08	RŪSIO PLANAS SU DEFEKTŲ NUŽYMĖJIMU M1:100			LAIDA	
KPD 2224	Konstr.	R. ŠANTARAS		2014 08				0	
PD	Užsakovas: LITERATŪRINIS ALEKSANDRO PUŠKINO MUZIEJUS				SP-0535-14-PD-KT-2			LAPAS	LAPŲ
								1	1

PIRMO AUKŠTO PLANAS
M1:100

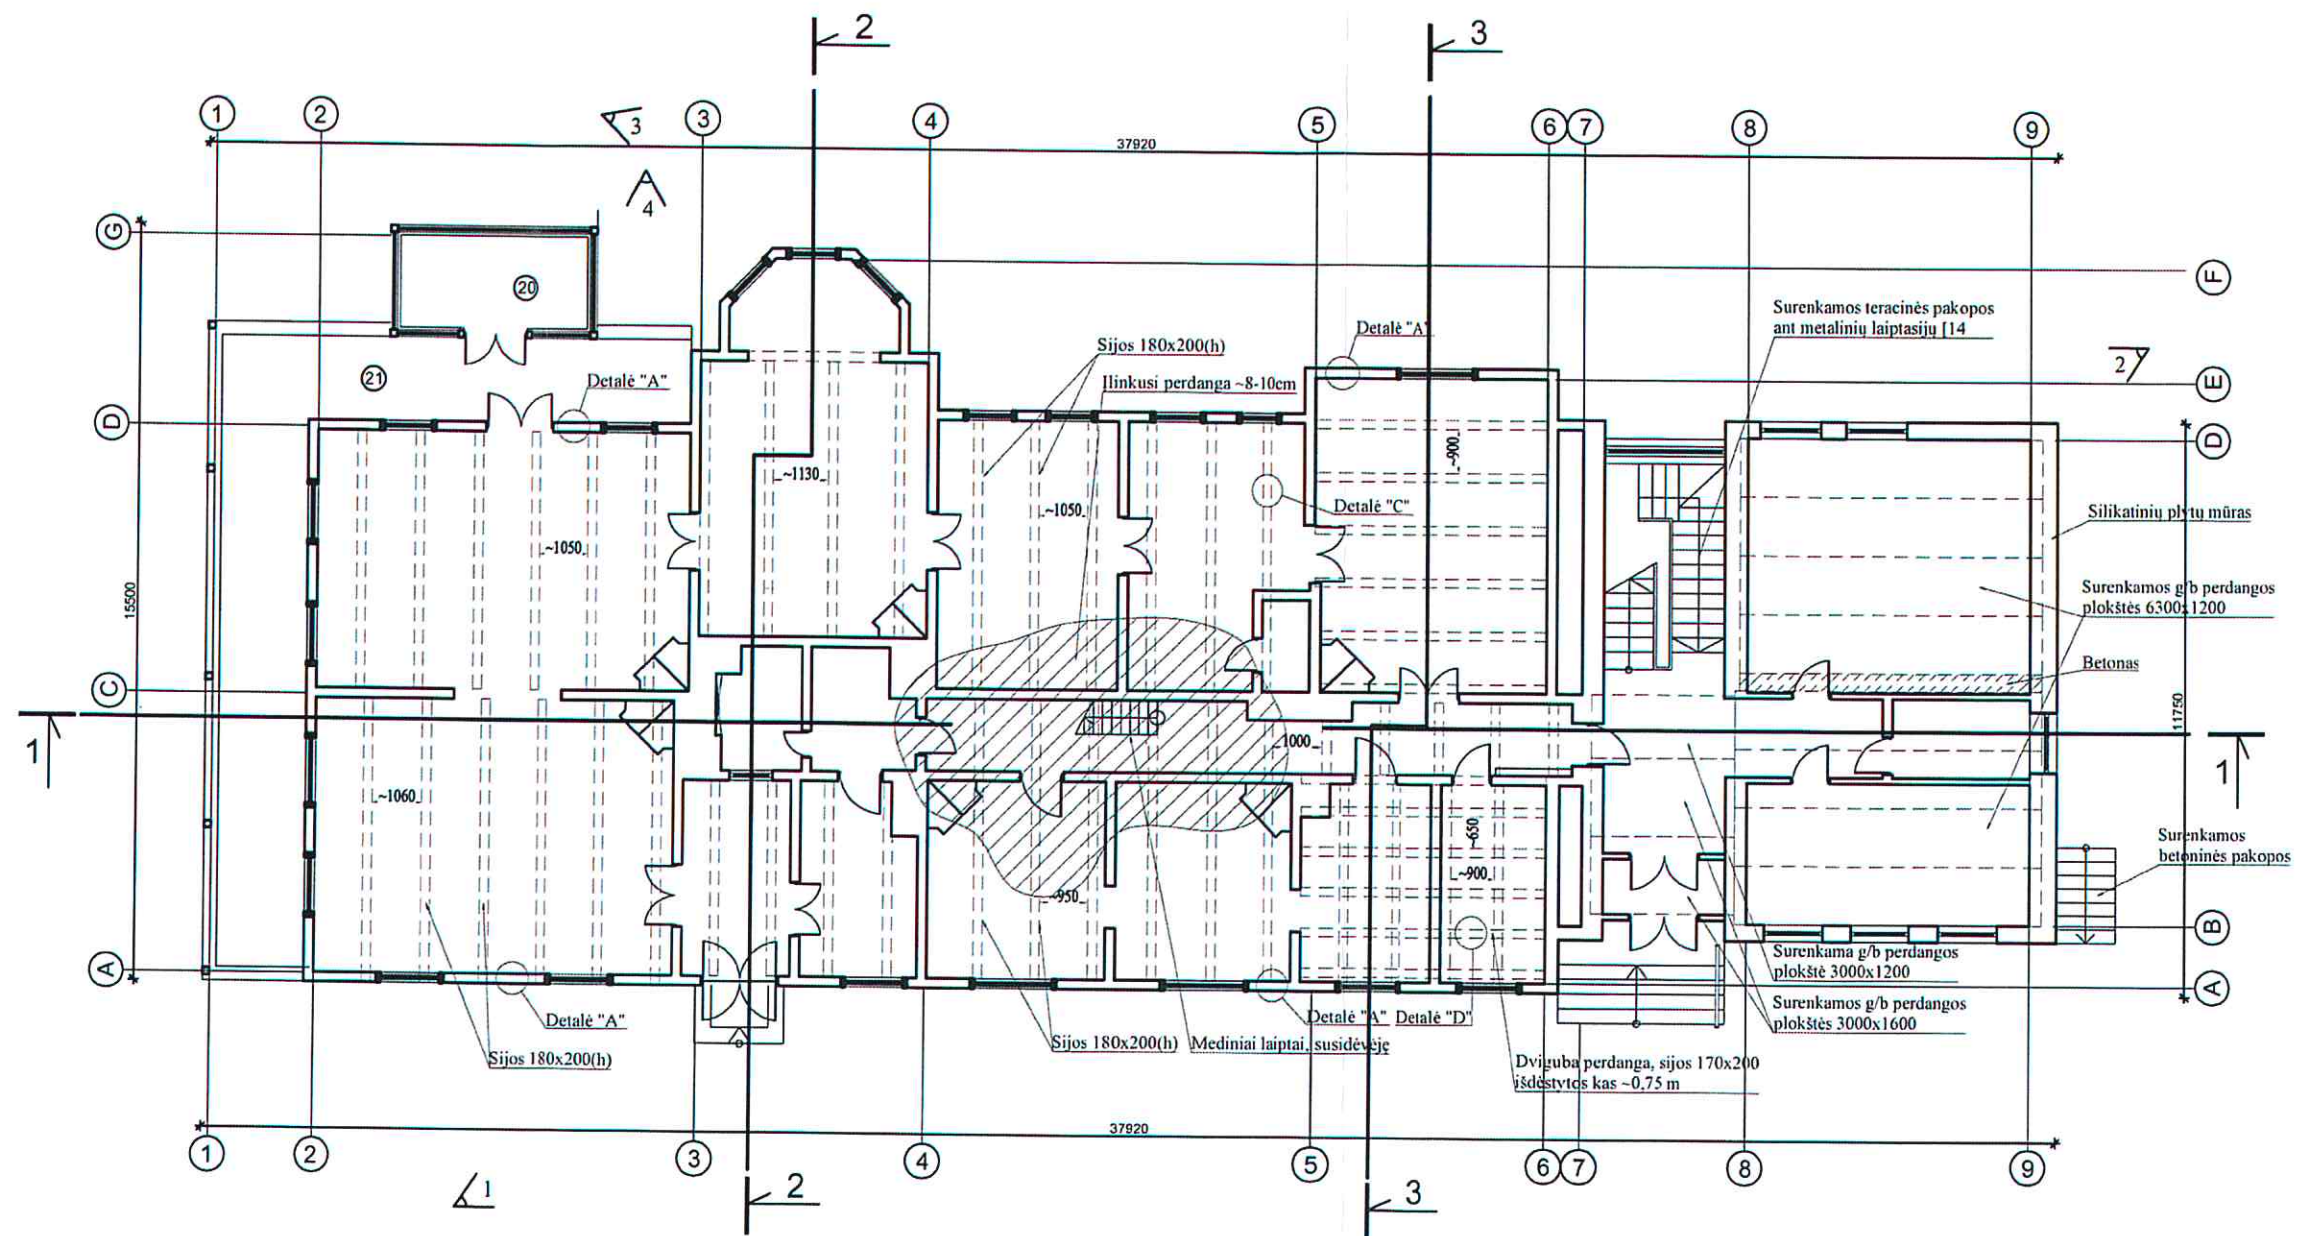

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- Įlinkusi perdanga
- Medinės perdangos sijos
- Nuotraukos numeris ir vieta

Atestat Nr.	 UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"				A. PUŠKINO MUZIEJAUS (VILOS) (unikalus objekto kodas 31426), ŠV. VARVAROS KOPLYČIOS (unikalus objekto kodas 31427) IR PARKO (unikalus objekto kodas 31428). SUBAČIAUS G. 124, VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS M., KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI			
	KPD 1903 17528	PDV.	J. MENDELEVIČIUS		2014 08	PIRMO AUKŠTO PLANAS SU DEFEKTŲ NUŽYMĖJIMU M1:100		LAIDA
	KPD 2224	Konslr.	R. ŠANTARAS		2014 08			0
PD	Užsakovas: LITERATŪRINIS ALEKSANDRO PUŠKINO MUZIEJUS				SP-0535-14-PD-KT-3		LAPAS	LAPŲ
							1	1


 Gagnès 130x130
 Nuotraukos numeris ir vieta


Atestato Nr.	 UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"				A. PUŠKINO MUZIEJAUS (VILOS) (unikalus objekto kodas 31426), ŠV. VARVAROS KOPLYČIOS (unikalus objekto kodas 31427) IR PARKO (unikalus objekto kodas 31428). SUBAČIAUS G. 124, VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS M., KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI				
KPD 1903 17526	PDV.	J. MENDELEVIČIUS		2014 08	ANTRO AUKŠTO PLANAS SU DEFEKTŲ NUŽYMĖJIMU M1:100			LAIDA	
KPD 2224	Konstr.	R. ŠANTARAS		2014 08				0	
PD	Užsakovas: LITERATŪRINIS ALEKSANDRO PUŠKINO MUZIEJUS				SP-0535-14-PD-KT-4			LAPAS	LAPŲ
							1	1	

FASADAS TARP AŠIŲ A-G
M1:100

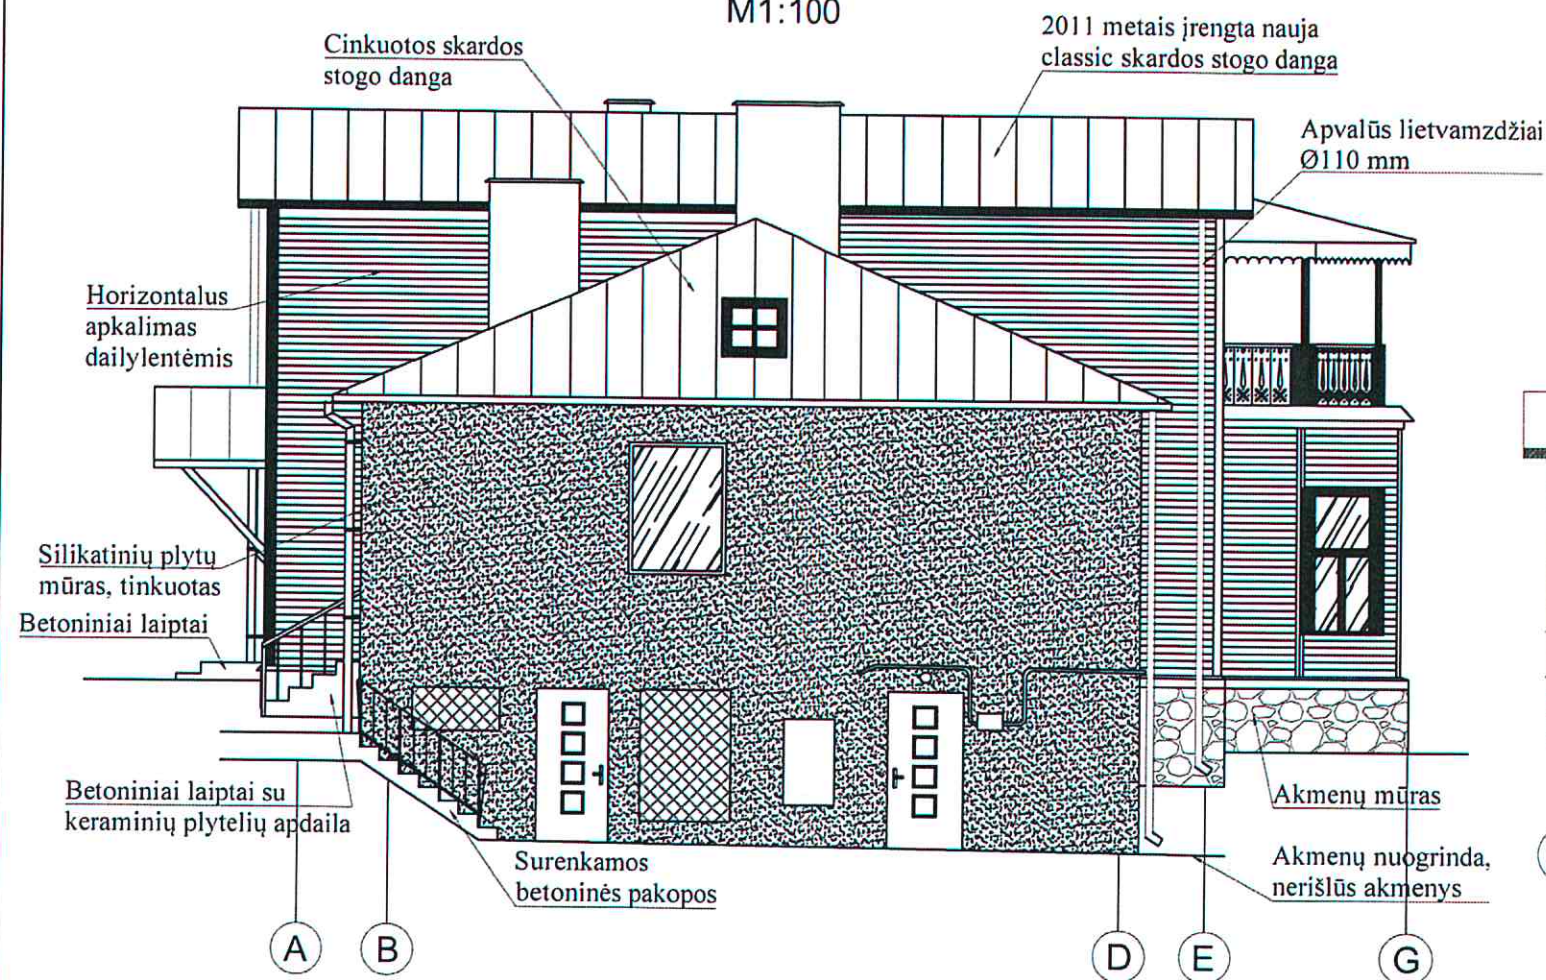




FASADAS TARP AŠIŲ G-A
M1:100

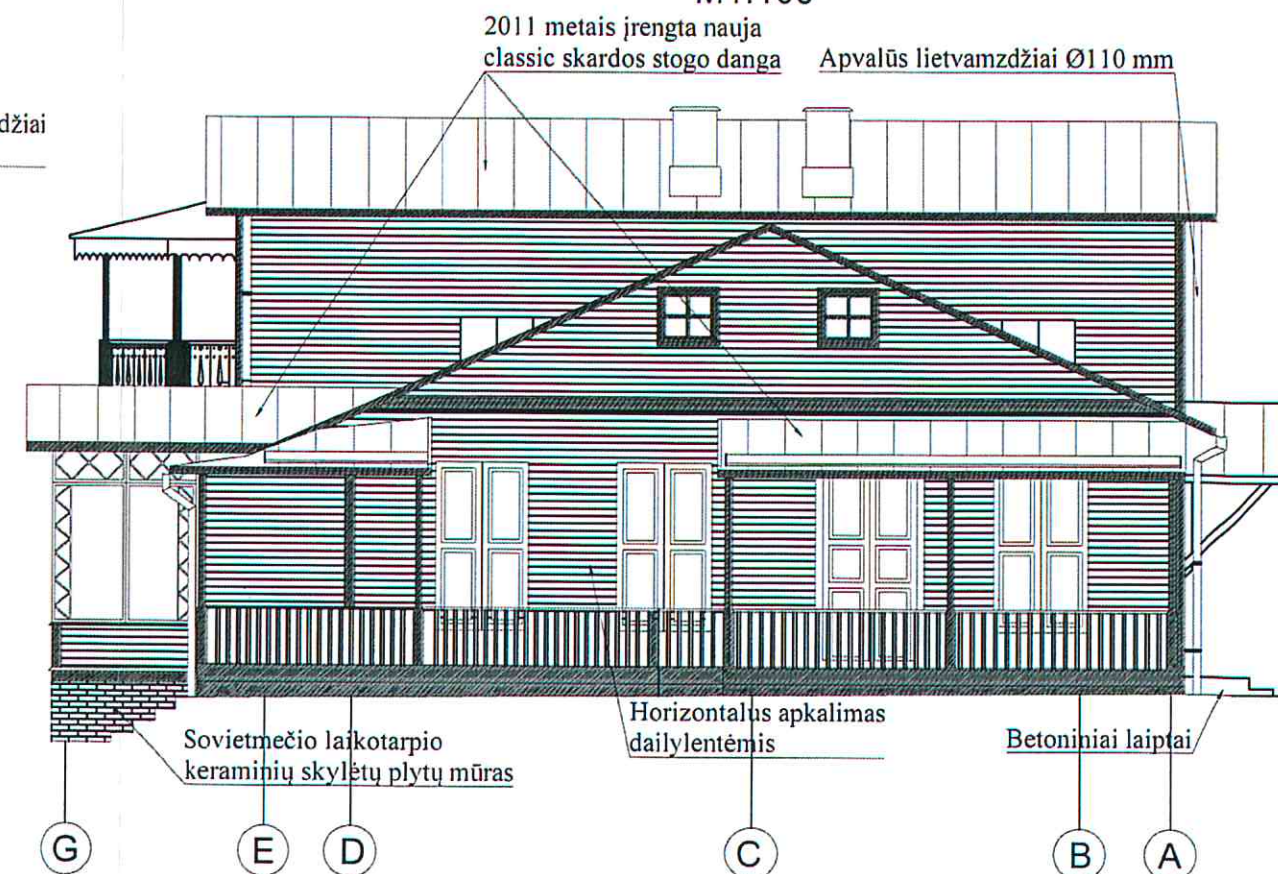


Atestat. Nr.	 UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"				A. PUŠKINO MUZIEJAUS (VILOS) (unikalus objekto kodas 31426), ŠV. VARVAROS KOPLYČIOS (unikalus objekto kodas 31427) IR PARKO (unikalus objekto kodas 31428), SUBAČIAUS G. 124, VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS M., KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI				
KPD 1903 17526	PDV.	J. MENDELEVIČIUS		2014 08	FASADAI TARP AŠIŲ "A-G" IR "G-A" SU DEFECTŲ NUŽYMĖJIMU M1:100			LAID.	
KPD 2224	Konstr.	R. ŠANTARAS		2014 08				0	
PD	Užsakovas: LITERATŪRINIS ALEKSANDRO PUŠKINO MUZIEJUS				SP-0535-14-PD-KT-5			LAPAS	LAPŲ
								1	1


FASADAS TARP AŠIŲ 1-9
M1:100

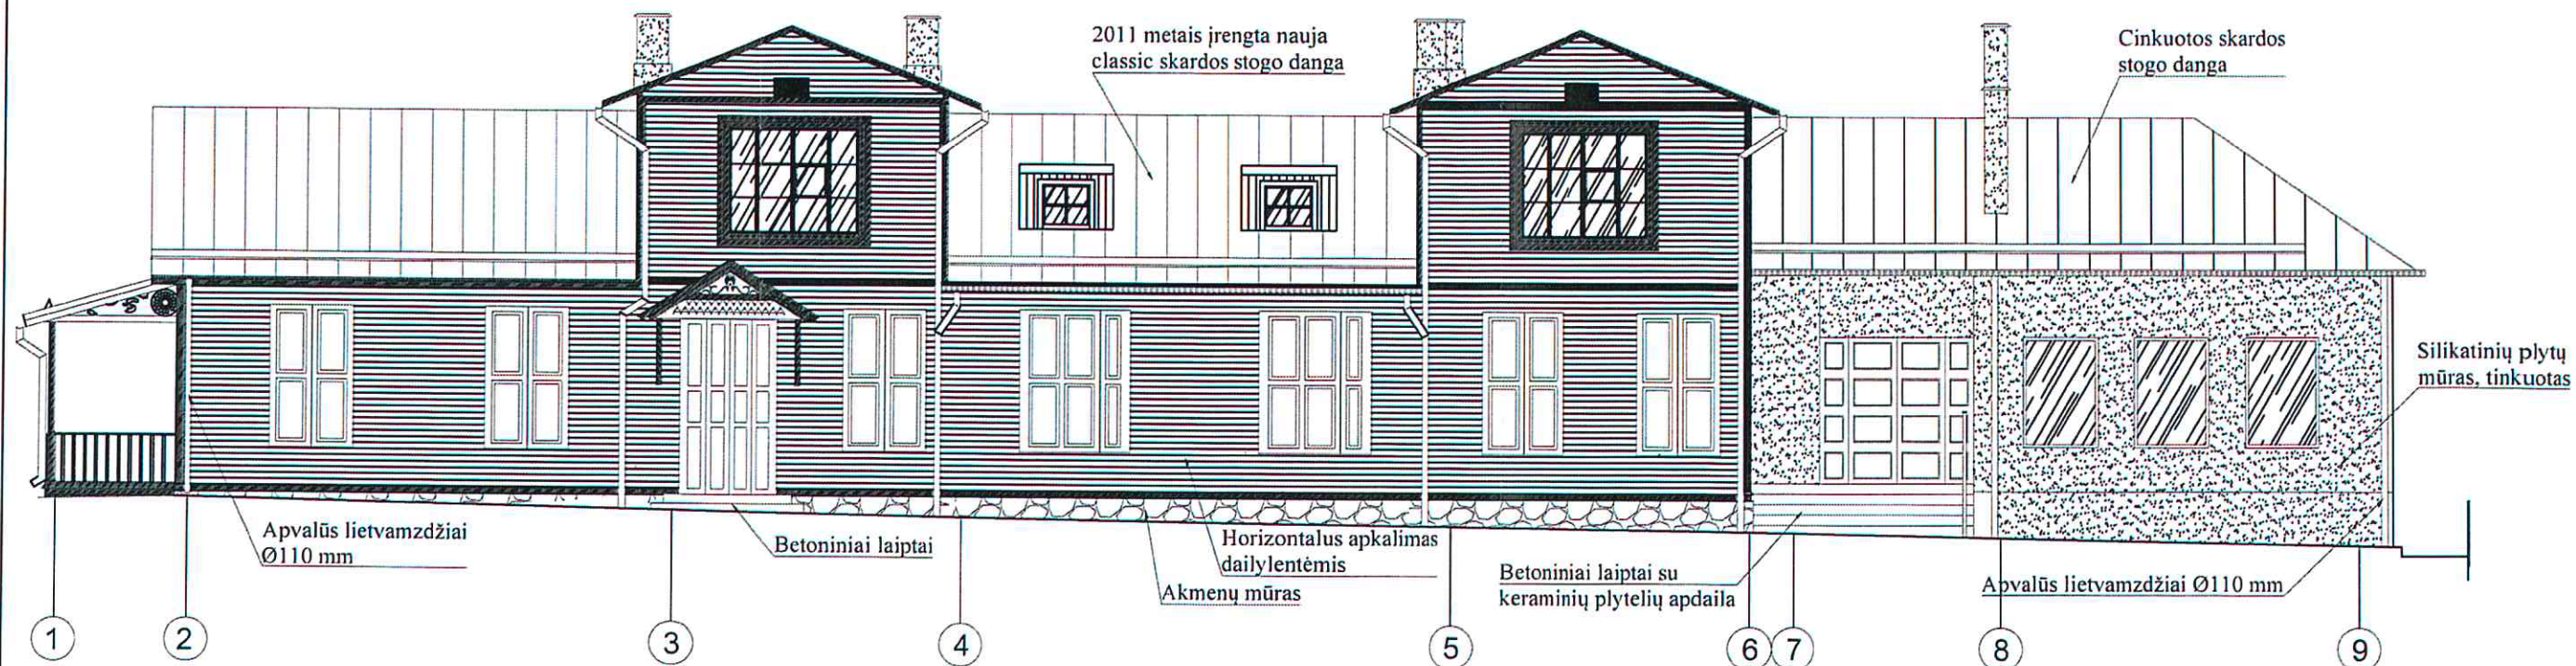


Atestat Nr.	 UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"				A. PUŠKINO MUZIEJAUS (VILOS) (unikalus objekto kodas 31426), ŠV. VARVAROS KOPLYČIOS (unikalus objekto kodas 31427) IR PARKO (unikalus objekto kodas 31428), SUBAČIAUS G. 124, VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS M., KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI				
KPD 1903 17526	PDV.	J. MENDELEVIČIUS		2014 08	FASADA TARP AŠIŲ "1-9" SU DEFEKTŲ NUŽYMĖJIMU M1:100			LAIDA	
KPD 2224	Konstr.	R. ŠANTARAS		2014 08				0	
PD	Užsakovas: LITERATŪRINIS ALEKSANDRO PUŠKINO MUZIEJUS				SP-0535-14-PD-KT-6			LAPAS	LAPŲ
								1	1

FASADAS TARP AŠIŲ 9-1
M1:100

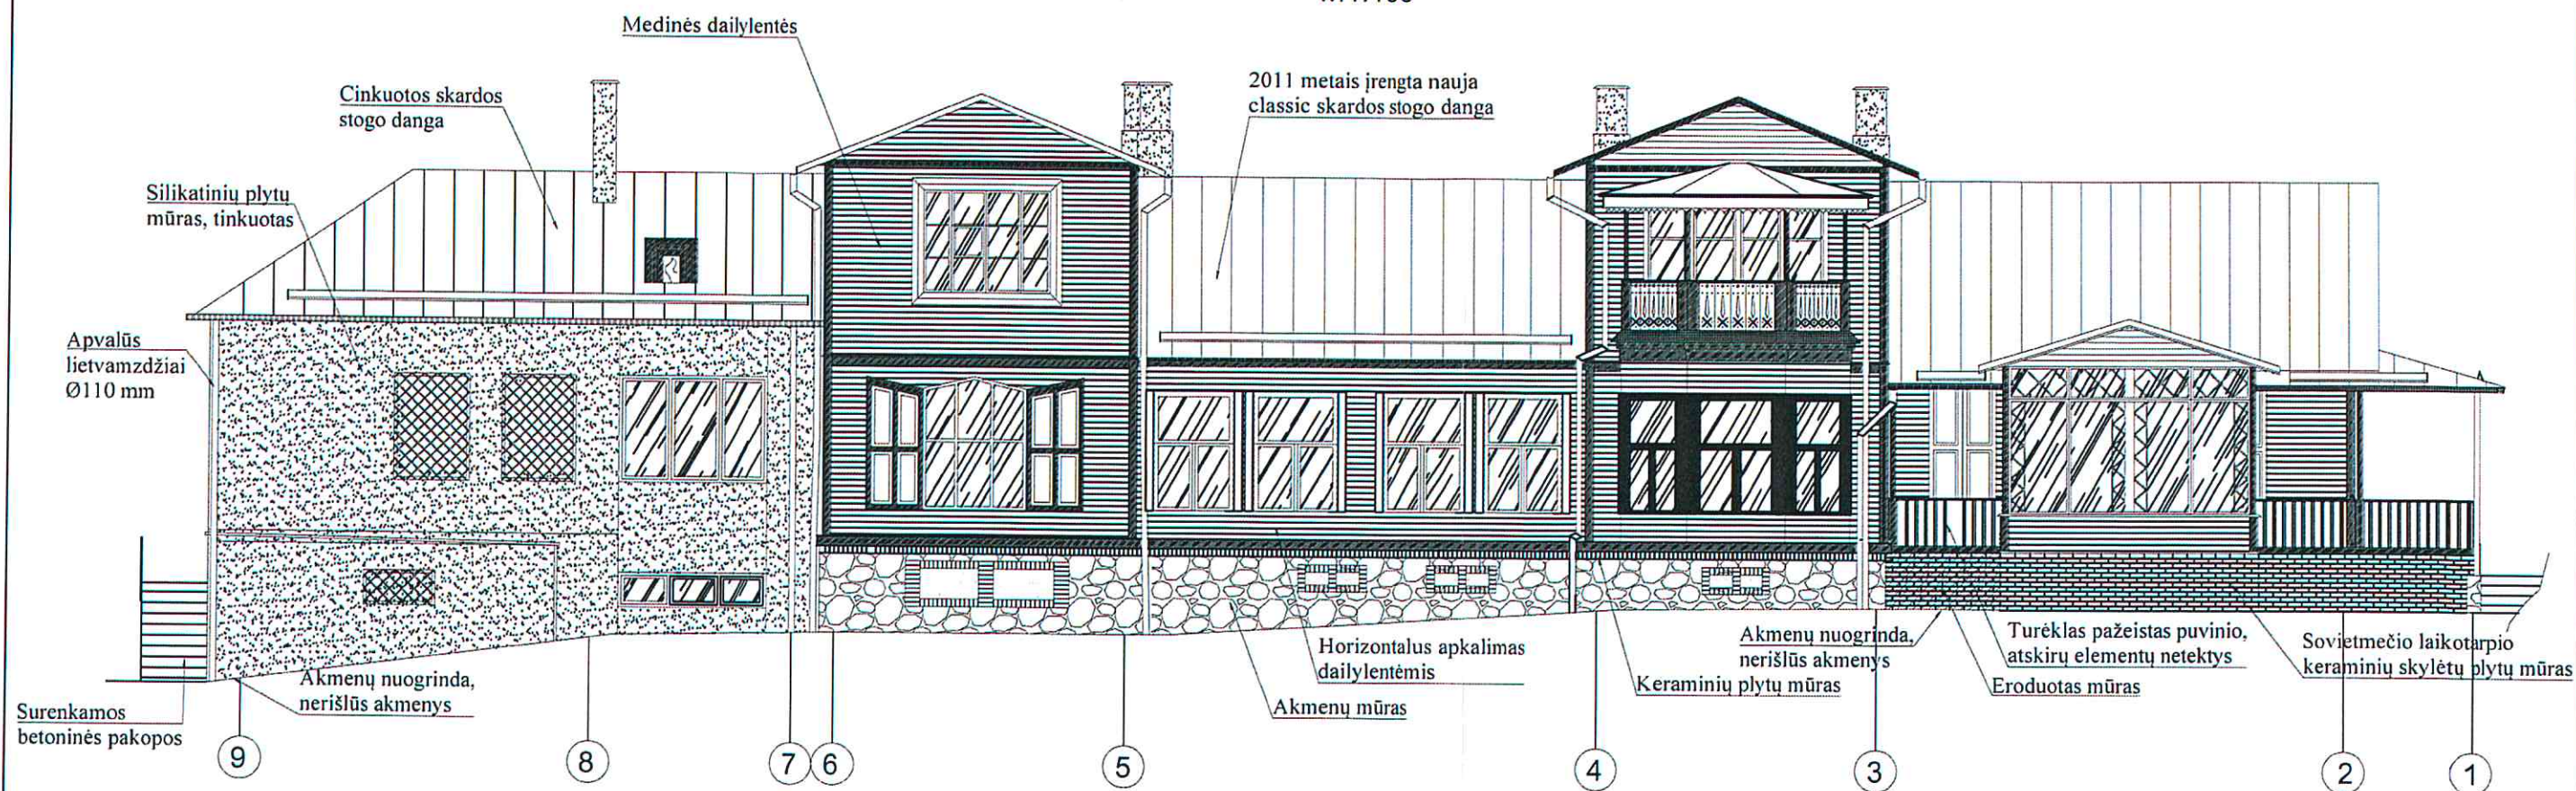


Atestat. Nr.	 UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"				A. PUŠKINO MUZIEJAUS (VILOS) (unikalus objekto kodas 31426), ŠV. VARVAROS KOPLYČIOS (unikalus objekto kodas 31427) IR PARKO (unikalus objekto kodas 31428), SUBAČIAUS G. 124, VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS M., KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI					
KPD 1903 17528	PDV.	J. MENDELEVIČIUS		2014 08	FASADA TARP AŠIŲ "9-1" SU DEFEKTŲ NUŽYMĖJIMU M1:100				LAIDA	
KPD 2224	Konstr.	R. ŠANTARAS		2014 08					0	
PD	Užsakovas: LITERATŪRINIS ALEKSANDRO PUŠKINO MUZIEJUS				SP-0535-14-PD-KT-7				LAPAS	LAPŲ
								1	1	

PJŪVIS 1-1
M1:100

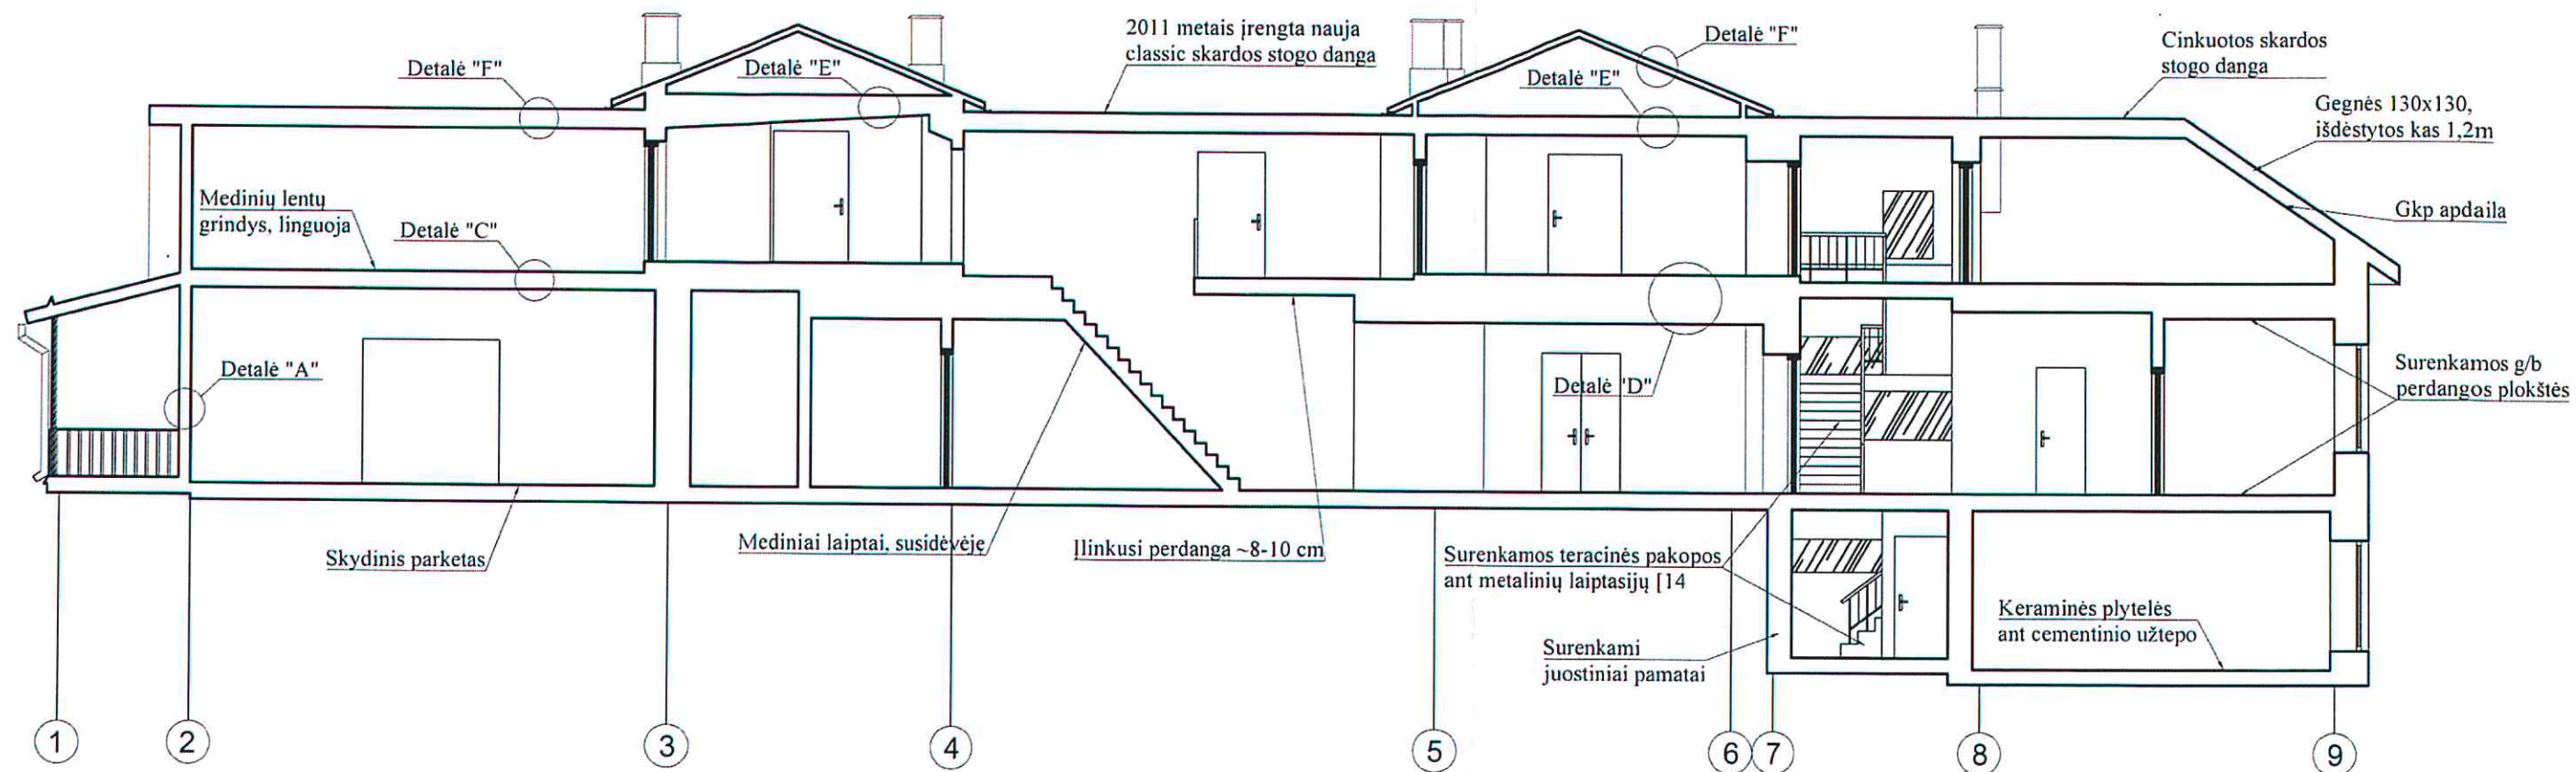


Atestat. Nr.	 UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"				A. PUŠKINO MUZIEJAUS (VILOS) (unikalus objekto kodas 31426). ŠV. VARVAROS KOPLYČIOS (unikalus objekto kodas 31427) IR PARKO (unikalus objekto kodas 31428). SUBAČIAUS G. 124, VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS M., KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI					
KPD 1903 17528	PDV.	J. MENDELEVIČIUS		2014 08	PJŪVIS 1-1 SU DEFECTŲ NUŽYMĖJIMU M1:100				LAIDA	
KPD 2224	Konstr.	R. ŠANTARAS		2014 08					0	
PD	Užsakovas: LITERATŪRINIS ALEKSANDRO PUŠKINO MUZIEJUS				SP-0535-14-PD-KT-8				LAPAS	LAPŲ
								1	1	

PJŪVIS 3-3
M1:100

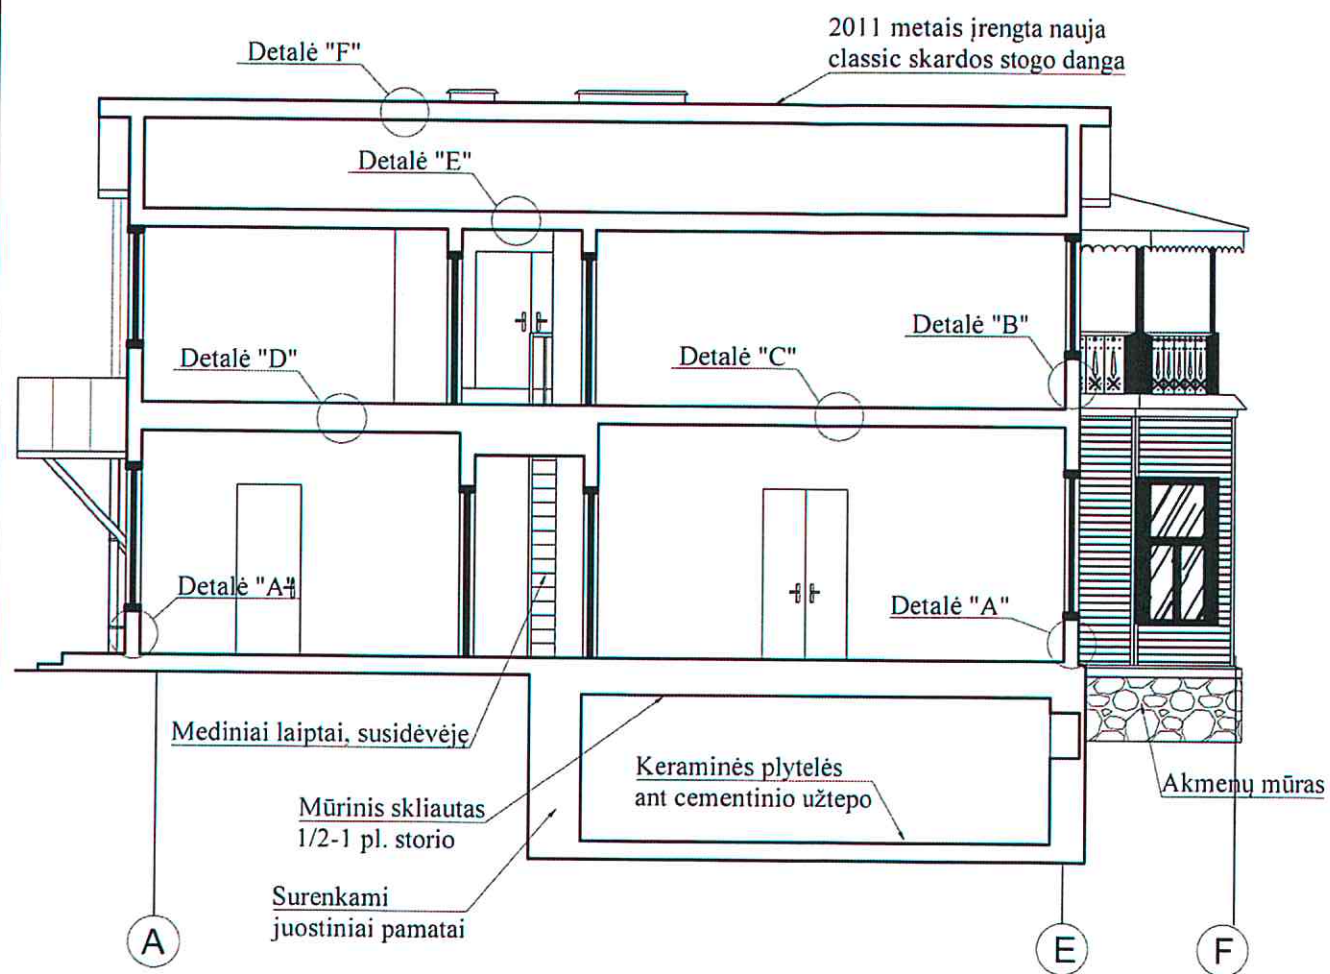



PJŪVIS 2-2
M1:100

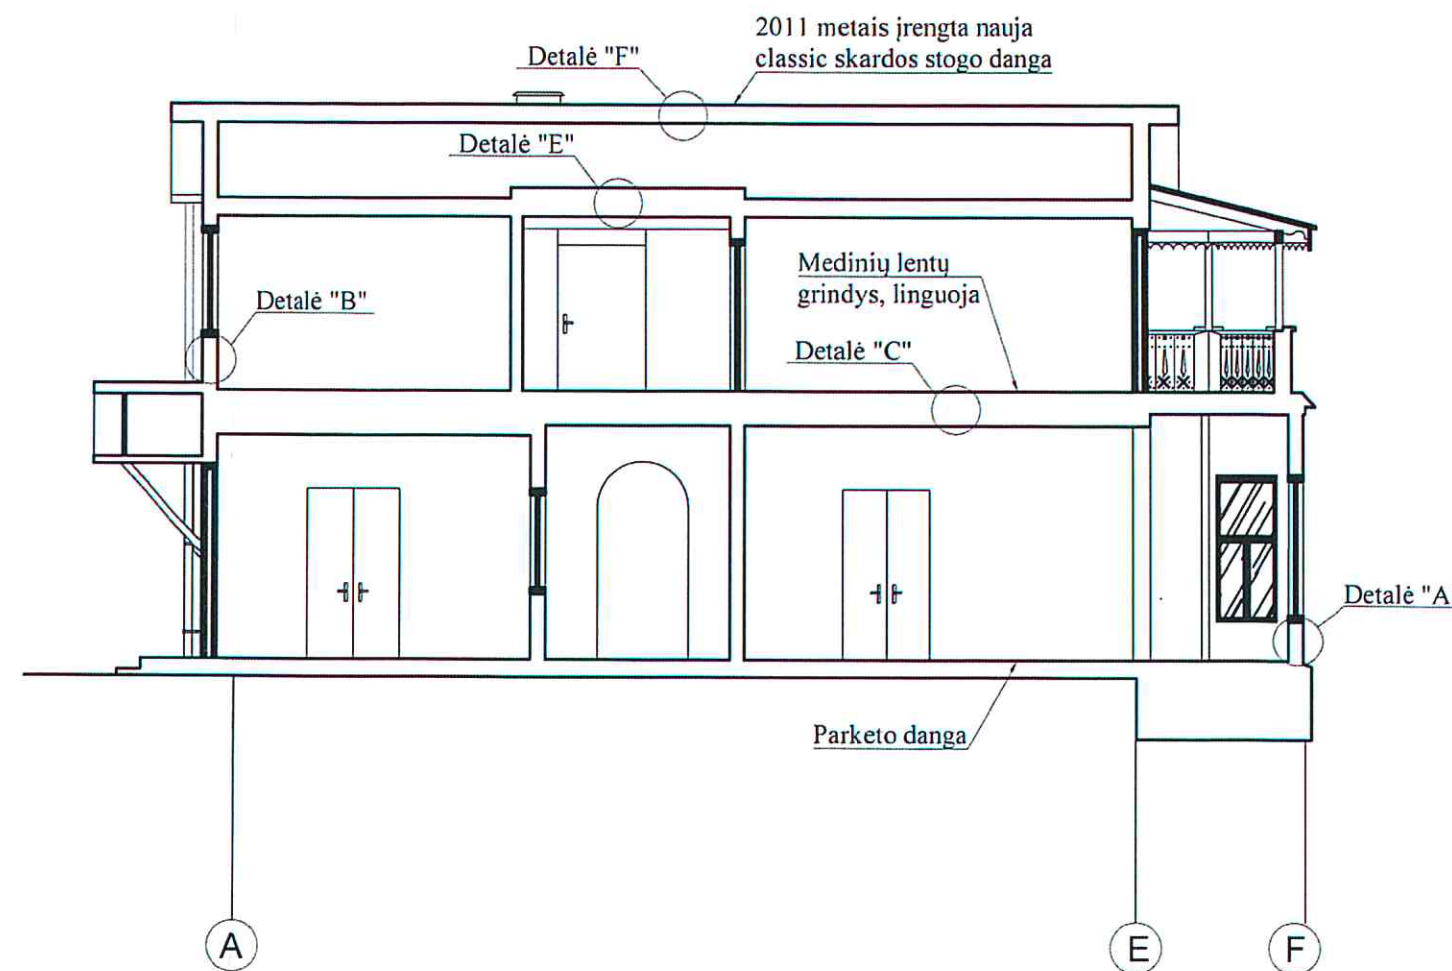


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



Marselio tipo čerpių danga


Atestat. Nr.		 UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"			A. PUŠKINO MUZIEJAUS (VILOS) (unikalus objekto kodas 31426). ŠV. VARVAROS KOPLYČIOS (unikalus objekto kodas 31427) IR PARKO (unikalus objekto kodas 31428). SUBAČIAUS G. 124, VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS M., KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI				
KPD 1903 1752e	PDV.	J. MENDELEVIČIUS		2014 08	PJŪVIS 2-2 IR PJŪVIS 3-3 SU DEFEKTŲ NUŽYMĖJIMU M1:100			LAIDA	
KPD 2224	Konstr.	R. ŠANTARAS		2014 08				0	
PD	Užsakovas: LITERATŪRINIS ALEKSANDRO PUŠKINO MUZIEJUS				SP-0535-14-PD-KT-9			LAPAS	LAPŲ
								1	1

Pirmo aukšto sienos detalė "A" M1:20

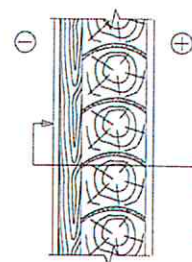


1. Medinis apkalimas -20mm
2. Pergaminas 1sl.
3. Tašelis su apšiltinimu -60mm
4. Sienojai -170mm
5. Vidaus apdaila

Antro aukšto sienos detalė "B" M1:20

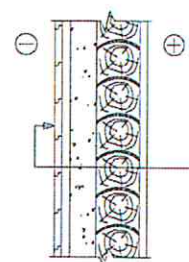


1. Horizontalus apkalimas -20mm
2. Vertikalus apkalimas (autentiškas) -20mm
3. Molis su šiaudais -70mm
4. Tašas ~120mm
5. Vidaus apdaila

Pirmo aukšto perdangos detalė "C" M 1:20

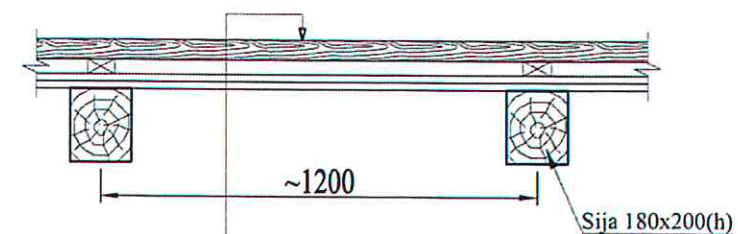


1. Lentų grindys -55mm
2. Gulekšniai -50mm
3. Dvigubas lentų paklotas -30+30mm

Pirmo aukšto perdangos detalė "D" M 1:20

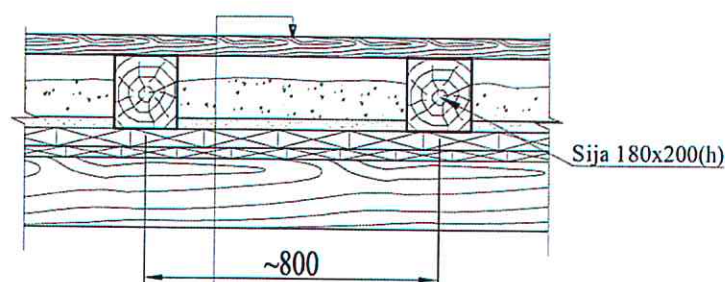


1. Lentų grindys -55mm
2. Oro tarpas -70mm
3. Smėlis -100mm
4. Molis -30mm
5. Dvigubas lentų paklotas -50+30mm
6. Sija -190mm

Perdangos virš mansardos detalė "E" M 1:20

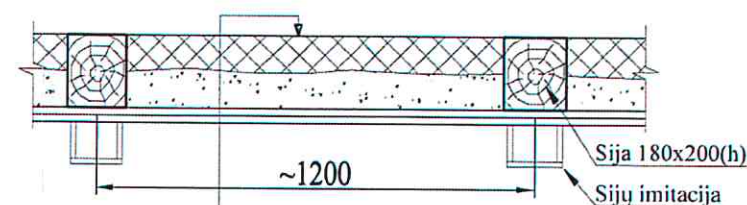


1. Akmens vata -100mm
2. Šlako užpildas -100mm
3. Dvigubas lentų paklotas -30+30mm

Stogo detalė "F" M 1:20

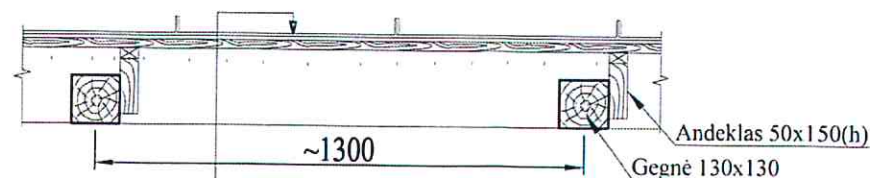

1. Skarda
3. Ištinis lentų paklotas su tarpais -25mm
4. Vėdinamas oro tarpas -30mm
5. Difuzinė plėvelė

Atestat. Nr.	 UAB "SENAMIESČIO PROJEKTAI"				A. PUŠKINO MUZIEJAUS (VILOS) (unikalus objekto kodas 31426), ŠV. VARVAROS KOPLYČIOS (unikalus objekto kodas 31427) IR PARKO (unikalus objekto kodas 31428), SUBAČIAUS G. 124, VILNIAUS M. SAV., VILNIAUS M., KONSTRUKCIŲ TYRIMAI		
KPD 1903 17526	PDV.	J. MENDELEVIČIUS		2014 08	DETALĖ "A", DETALĖ "B", DETALĖ "C", DETALĖ "D", DETALĖ "E", DETALĖ "F" M1:20		LAIDA
KPD 2224	Konstr.	R. ŠANTARAS		2014 08			0
PD	Užsakovas: LITERATŪRINIS ALEKSANDRO PUŠKINO MUZIEJUS				SP-0535-14-PD-KT-10		LAPAS
							LAPŲ
							1 1

FOTOFIKSACIJA



1. Fasadas tarp ašių 1-9.



2. Netvarkinga nuogrinda, nerišlūs pavieniai akmenys.



3. Fasadas tarp ašių 9-1.



4. Sovietmečio laikotarpio keraminių plytų mūras pažeistas erozijos.



5. Po sovietmečiu įrengtomis dailylentėmis išlikęs autentiškas apkalimas.



6. Laiptinė mūrinėje dalyje surenkamų teracinių pakopų ant metalinių laiptasijų.



7. Įlinkusi perdanga pertvarų atrėmimo vietose.



8. Įlinkusi perdanga koridoriuje.



9. Mansardos lubose įrengtas dvigubas lentų paklotas su įmitacinėmis sijom.



10. Stogo remonto metu įrengta nauja stogo danga, gegnės sustiprintos antdeklais.



11. Mansardos perdanga apšiltinta šlako užpildu ir 100 mm akmens vata.



12. Šv. Varvaros koplyčia.



13. Baliustradų betonas sutrūkinėjęs ir vietomis nukritęs.



14. Kritulių nuvedimas nenuvestas nuo pastato, lietvamzdžiai deformuoti.



15. Cementinis užtepas koplyčios perimetru sutrūkinėjęs ir ištrūpėjęs.



16. Cementinis užtepas sutrūkinėjęs ir atšokęs nuo pagrindo.



17. Kritulių paplautos pakopos pasėdusios ir pasislinkusios.



18. Kritulių paplautos pakopos pasislinkusios.



19. Kritulių surinkimo šuliniai nefunkcionuoja, užsikišę žemėmis.



20. Kritulių nuvedimo latakai pasėdę, betonas ištrūpėjęs.