2.33	Neaustinė 18/18 kN/m tempiamojo stiprio PP geotekstilė atskyrimui				
2.34	Dviašis, vientisas standusis (ekstrūdinis), 30/30 kN/m tempiamojo stiprio armuojantis geotinklas				
2.35	~~Skaldos pagrindo įrengimas~~ Šalčiui nejautrus sluoksnis ŠNS				h=40 cm
2.36	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas			+	h=35 cm
2.37	Dolomitinės skaldos pagrindo įrengimas			+	h=25 cm
2.38	Asfalto AC16PD-pagrindo įrengimas				h=8 cm
	Betoninių trinkelių danga				
2.39	Lovio įrengimas ir esamo grunto sutankinimas				
2.40	Neaustinė 18/18 kN/m tempiamojo stiprio PP geotekstilė atskyrimui				
2.41	Skaldos pagrindo įrengimas	ŠNS	60 cm		h=0,60m +
2.42	Šalčiui atsparaus smėlio pasluoksnio įrengimas	SKALDA	m^2 20 cm	155,0	h=0,20m +
2.43	Išlyginamojo skaldos atsijų sluoksnio įrengimas				h=0,03m
2.44	Betoninių trinkelių įrengimas				h=0,06m
	Skaldos danga				
2.45	Esamo grunto sutankinimas ir 0,02m smėlio pagrindo įrengimas				
2.46	Neaustinė 18/18 kN/m tempiamojo stiprio PP geotekstilė atskyrimui				
2.47	Skaldos pagrindo įrengimas	ŠNS	60 cm		h=0,60m
2.48	Smėlio-žvyro mišinio sluoksnio įrengimas	SKALDA	m^2 15 cm	490,0	h=0,15m
2.49	Geotekstilė				
2.50	Dolomitinės skaldos sluoksnio įrengimas				h=0,12m
	Žalių plotų danga				
2.51	Esamo grunto sutankinimas		m^2	360,0	
2.52	Augalinis gruntas vejų įrengimui (naudoti vietini nustumta augalini gruntą)		m^3	55,0	h=0,15m
2.53	Sėklos		kg	10,0	
	Teritorijos tvarkymas (už sklypo ribų)				
2.54	Teritorijos išlyginimas ir sutvarkymas		m^2	215,0	

NĖRA MANAU NETEISINGAI PARODYTA DANGOS KONSTRUKCIJA

SKALDOS DANGOS K-CIJA



Dolomitinė skalda fr.16/32	12cm
Geotekstilė 200g/m2	
~~Sankio žvyro mišinys SŽ. fr.0/20 Ev2≥80 MPa~~	15cm
~~Skalda fr.0/45 Ev2≥45 MPa~~	60cm
Geotekstilė 200g/m2	
Esamas gruntas Ev2≥5 MPa	

SKALDOS SMĖLIS-ŽVYRAS

ŠALIGATVIO IŠ TRINKELIŲ DANGOS K-CIJA



Betono trinkelės	6cm
Dolomito skaldos atsijos fr.0/5	3cm
~~ASAS ŽP.Ž6. 0/20 Ev2≥80 MPa~~	20cm
~~Skalda fr.0/45~~ Ev2≥45 MPa	60cm
Geotekstilė 200g/m2	
Esamas gruntas Ev2≥5 MPa	

SKALDOS ASAS

VIENSLUOKSNĖ ASFALTO DANGOS K-CIJA



Asfalto danga AC16PD	8cm
Dolomitinė skalda fr.0/45	25cm
ASAS fr. ŽP.Ž6. 0/20 Ev2≥120 MPa	35cm
~~Skalda fr.0/45~~ Ev2≥45 MPa	40cm
Geotinklas	
Geotekstilė 200g/m2	
Esamas gruntas Ev2≥5 MPa	

ŠNS

← ŠALČIUI NEJAUTRUS SLUOKSNIS

VEJOS DANGOS K-CIJA



Daugiametė žolė
Augalinis gruntas 15cm
Sutankintas esamas gruntas Ev2≥5 MPa

VEJOS BORTO ĮTVIRTINIMO K-CIJA



GATVĖS BORTO ĮTVIRTINIMO K-CIJA



VEJOS DANGOS SANDŪRA SU ŠALIGATVIO IŠ TRINKELIŲ DANGA

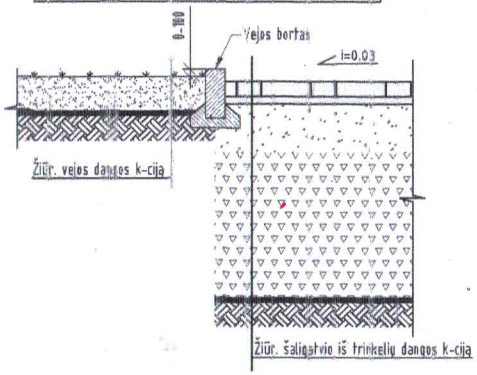

SKALDOS DANGOS SANDŪRA SU ŠALIGATVIO IŠ TRINKELIŲ DANGA

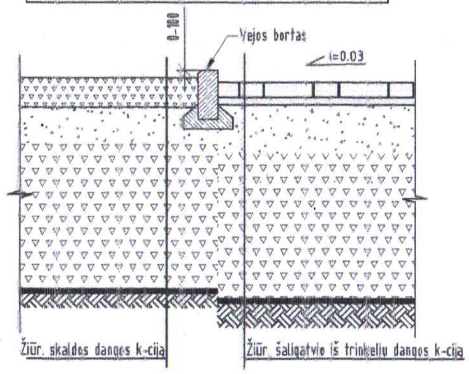

ASFALTO DANGOS SANDŪRA SU ŠALIGATVIO IŠ TRINKELIŲ DANGA

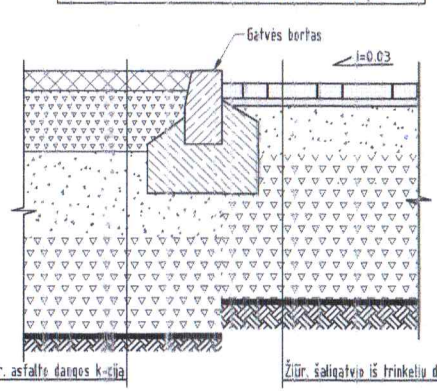

VEJOS DANGOS SANDŪRA SU SKALDOS DANGA

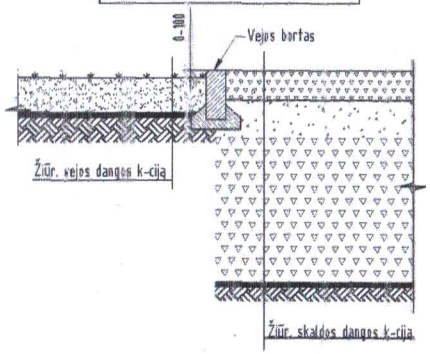

VEJOS DANGOS SANDŪRA SU ASFALTO DANGA

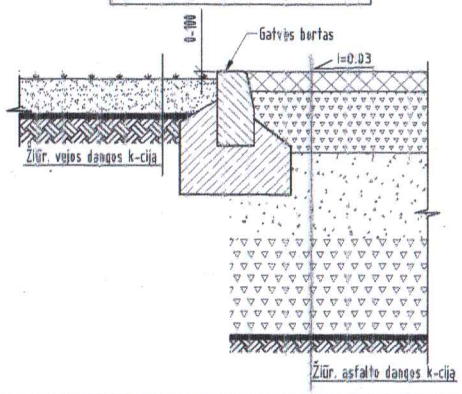

Nurodymai:

1. Pjūvių vietos pateiktos žiūr. -TDP-SP/SA.B-03;

Šiame brėžinyje pateikta informacija negali būti perduota tretiesiems asmenims be raštiško UAB „ESO" sutikimo.

0	2026 03	KONKURSUI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ELEKTROS TINKLŲ REKONSTRAVIMO IR VALDYMO PULTO PASTATO PAPRASTOJO REMONTO, GARAŽŲ G. 7, KLAIPĖDOS M., PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
XX (VISI STATINIAI)
DANGŲ DETALĖS

LAIDA: 0

	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS"	2025/181-XX-TDP-SP/SA.B-06	1	2

PROJ. DALIS | VARDAS, PAVARDĖ | PARAŠAS | DATA