

LENKIMŲ STOVYKLAVIETĖS VANDENS TELKINIO – KŪDROS VALYMO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas ir tikslas

Užsakovas	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninis padalinys
Pirkimo objektas	Lenkimų stovyklavietės vandens telkinio – kūdros dalies valymo, iškastos medžiagos tvarkymo, 2 pralaidų įrengimo, kelių ir pažeistų plotų atkūrimo bei L formos pontoninio lieptelio įrengimo darbai (toliau – Darbai) BVPŽ kodas: 45232422-6 Dumblo valymo darbai
Darbų vykdymo vieta	Skuodo r. sav., Lenkimų sen., Kuksinės k., Lenkimų stovyklavietė
Žemės sklypas	Unikalus Nr. 4400-3849-7420; Darbėnų girininkija, 6 kvartalas, 8 sklypas
Sutarties kainodara	Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. Rangovas pateikia užpildytą skelbiamos apklausos specialiujų sąlygų 2 priedą „Pasiūlymo forma“. Avansinis mokėjimas nenumatytas.
Maksimali sutarties vertė	30 000,00 Eur be PVM

Pirkimo objektas – Lenkimų stovyklavietės vandens telkinio – kūdros dalies valymo, iškastos medžiagos tvarkymo, 2 pralaidų įrengimo, kelių ir pažeistų plotų atkūrimo bei L formos pontoninio lieptelio įrengimo darbai nuardant seną medinį lieptą. Tikslas – atkurti galimybę saugiai paimti vandenį gaisrams gesinti, pašalinti susikaupusį dumblą, sąnašas, makrofitinę ir dalį menkavertės priekrantės augmenijos, nekeičiant kūdros vandens lygio ir nesukelti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijos vertybėms.

Vandens telkinio – kūdros orientacinis plotas – apie 0,8 ha (GRPK duomenimis – 8 312,06 m²), pakrantės ilgis / perimetras – apie 770–776,84 m. Valoma ne visas vandens telkinys – kūdra, o Užsakovo vietoje pažymėta iki 5 m pločio pakrantės juosta. Pirkimo dokumentuose nurodytas planuojamas iškasti preliminarus kiekis – iki 1 550 m³ dumblo ir biomasės.

2. Pradiniai dokumentai ir privalomos sąlygos

Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos 2026-07-23 planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada.

Techninės specifikacijos 1 priede pateikta L formos pontoninio lieptelio schema.

Darbų vykdymo metu galiojantys aplinkosaugos, saugomų teritorijų, darbų saugos, atliekų, transporto ir kiti nurodomiems darbams taikomi teisės aktai.

Jeigu techninės specifikacijos nuostata prieštarauja privalomai institucijos suderinimo sąlygai ar galiojančiam teisės aktui, taikoma griežtesnė sąlyga. Rangovas apie neatitiktį nedelsdamas raštu informuoja Užsakovą ir iki sprendimo gavimo atitinkamų darbų nevykdo.

3. Darbai ir jų kiekiai

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Preliminarus kiekis
1.	Vandens telkinio-kūdros dugno nuosėdų (dumblo) išvalymas		
1.1.	Dugno nuosėdų (dumblo) iš vandens telkinio-kūdros kasimo ekskavatoriais, suverčiant jį vietoje (nusauginimui) $k_9=1.15$	m ³	1550,0
1.2.	Dugno nuosėdų (nusausintų) kasimas mechanizuotai, pakraunant į gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės $k_9=1.15$	m ³	1550,0
1.3.	Dugno nuosėdų transportavimas autosavivarčiais (Rangovo pasirinktu atstumu)	m ³	1550,0

1.4.	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas I grupės $k_9=1.15$	m^3	1550,0
1.5.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm (2 vnt. po 8 m) $k_9=1.15$	m	16
1.6.	Vandens telkinio-kūdroš šlaitų (770 m) ir pažeistų plotų planiravimas	kompl.	1
2.	L formos liepto įrengimo (senų liepto dalių išardymas, utilizavimas ir naujo pontoninio liepto pastatymas) (pagal techninės specifikacijos 1 priedą)	vnt.	1

PASTABA: 1-oje lentelėje nurodytas preliminarus kiekis yra naudojamas tik pasiūlymų palyginimui, Užsakovas Pirkimo objektą įsigys pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos, faktiniai perkami darbų kiekiai gali kisti iki 20 proc.

4. Technologiniai ir aplinkosauginiai reikalavimai

Darbai vykdomi etapais taip, kad kuo trumpiau būtų trikdoma teritorija ir nebūtų užterštas vanduo, dirvožemis ar gretimos buveinės.

Kasant negalima gilinti vandens telkinio – kūdroš už dumblo / sąnašų sluoksnio ribos, keisti esamo mineralinio dugno reljefo daugiau, negu būtina nuosėdoms pašalinti, arba keisti vandens lygio.

Dumblo nusausinimo aikštelė įrengiama Užsakovo suderintoje vietoje su nuotekų ir išplovų sulaikymo priemonėmis.

Darbai vykdomi tik teisės aktuose ir Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos išvadoje leidžiamu laikotarpiu, vengiant pavasarinio žuvų veisimosi ir maitinimosi trikdymo, t. y. draudžiama darbus vykdyti laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d.

5. Grunto vežimas ir kelių atkūrimas

Prieš pradėdant darbus Užsakovas ir Rangovas kartu apžiūri bei datuotomis nuotraukomis / vaizdo įrašų užfiksuoja numatomų naudoti miško ir kitų kelių, nuovažų, pralaidų, kelkraščių bei darbų aikštelių būklę. Užfiksuojami esami defektai ir suderinamas transporto maršrutas.

Transporto priemonės turi būti tinkamos kelio sąlygoms, neperkrautos ir uždengtos; išbyrėjusi ar išteklėjusi medžiaga nedelsiant surenkama, užteršta danga nuvaloma.

Rangovas savo lėšomis pašalina dėl jo transporto ar technikos atsiradusias provėžas, išdaužas, kelkraščių, nuovažų, pralaidų ar vandens nuvedimo pažaidas ir atkuria ne blogesnę kaip iki darbų buvusią būklę.

Vykdam vandens telkinio – kūdroš tvarkymo darbus, susidariusios atliekos tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Vandens telkinio – kūdroš valymo metu iškastas / išsiurbtas dugno nuosėdas iš teritorijos išveža ir utilizuoja Rangovas.

6. Pralaidų įrengimas

Pralaidų vietos, kryptys ir galutinės altitudės prieš darbą derinamos vietoje su Užsakovu. Pagrindas, nuolydis, užpylimas ir sutankinimas turi užtikrinti savitakinį vandens nuvedimą, vamzdžių nejudrumą ir atsparumą eksploatacinėms apkrovoms. Vamzdžių galai sutvirtinami nuo erozijos.

7. Darbų organizavimas, priėmimas ir dokumentai

Rangovas paskiria atsakingą darbų vadovą, saugiai aptveria ir pažymi darbų zoną, užtikrina darbuotojų ir lankytojų saugą. Užsakovas gali tikrinti apimtį ir kokybę visą darbų vykdymo laiką. Nustačius trūkumus, jie pašalinami Rangovo lėšomis per Užsakovo nustatytą protingą terminą.

Visa darbams naudojama technika turi būti techniškai tvarkinga, saugi ir atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, o ją valdantys asmenys turi turėti reikiamą kvalifikaciją ir teisę dirbti su konkrečia technika.

Planuojama darbų trukmė – iki 2 mėnesių nuo darbų pradžios, konkretų terminą nustatant sutartyje ir atsižvelgiant į leidžiamą aplinkosauginį laikotarpį, vandens lygį bei meteorologines sąlygas.

Pabaigęs darbus Rangovas pateikia atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą.

8. Garantija

Rangovas suteikia ne trumpesnę kaip 24 mėnesių garantiją pralaidų įrengimo, šlaitų planiravimo, užsakovo apmokėtų kelių atkūrimo darbų ir pontoninio lieptelio montavimo darbams, skaičiuojamą nuo galutinio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Pontoniniam liepteliui taikoma ne trumpesnė

kaip gamintojo suteikiama garantija. Garantija netaikoma natūraliam naujų sąnašų ar augmenijos susidarymui, jeigu tai nesusiję su netinkamai atliktais darbais.

9. Papildomi reikalavimai

9.1. Pašalinimo pagrindai: Užsakovas nereikalauja pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 str. nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, išskyrus tuos atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjų patikimumo. Tačiau Sutartis nebus sudaroma su tuo Rangovu (subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais yra remiamasi), kuris yra įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

9.2. Aplinkosauginiai reikalavimai: Rangovas įsipareigoja atliekant Darbus laikytis aplinkosaugos reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše:

4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

4.4.4.2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių;


4.4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

9.3. Nacionalinio saugumo reikalavimai: Pirkimo Objektas turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. VMU laiko, kad prekės ir paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai pasiūlymą pateikęs Tiekėjas, jo subtiekėjas, ar Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai arba fiziniai asmenys registruoti ar nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 str. 14 d. numatyta sąrašą nurodytose valstybėse ar teritorijose ar turintys šių valstybių pilietybę, arba jų siūlomų Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, Programinę įrangą) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti VPĮ 92 str. 14 d. numatyta sąrašą nurodytose valstybėse ar teritorijose arba paslaugų teikimas vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatyta sąrašą nurodytų valstybių ar teritorijų.

1 priedas. Orientacinė L formos pontoninio lieptelio schema

Schema nustato pageidaujamą L formą. Pavaizduoti matmenys ir konstrukciniai sprendiniai yra preliminarūs; leidžiamas lygiavertis standartinis ar daugiaserijinės gamybos gaminy, atitinkantis žemiau išdėstytus L formos pontoninio lieptelio reikalavimus.

1 paveikslėlis

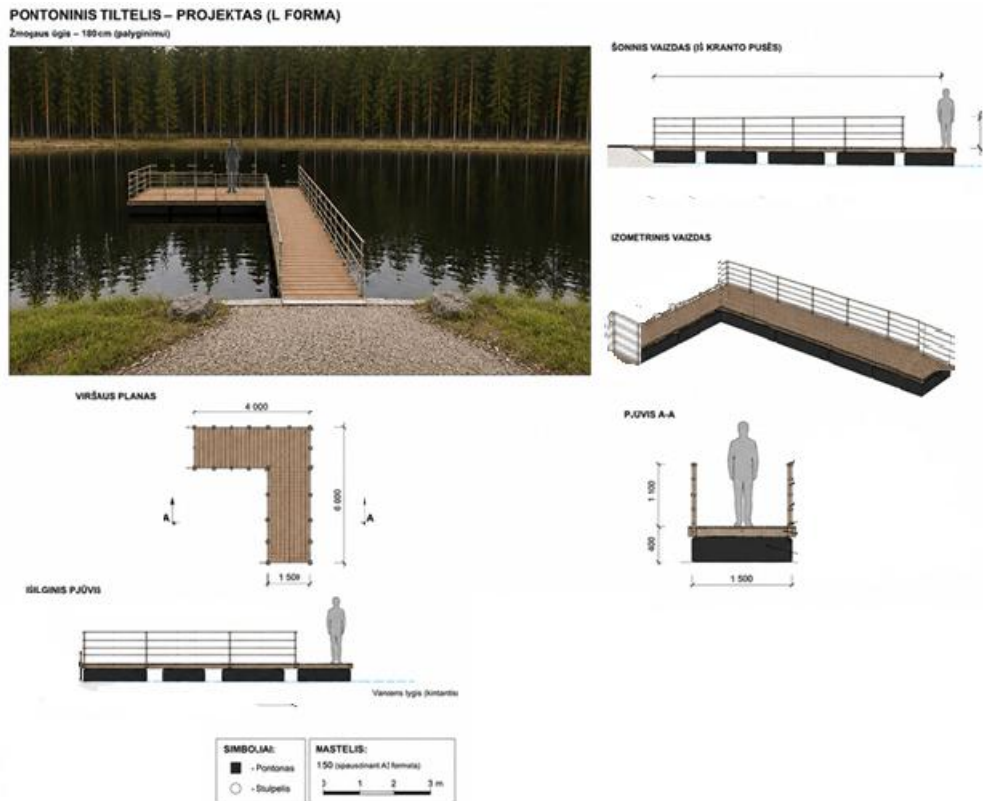

1 pav. Orientacinė L formos pontoninio lieptelio koncepcija

L formos pontoninio lieptelio reikalavimai

Esminis reikalavimas – sumontuoto lieptelio plano forma turi būti L formos. 1 paveikslėlyje pateiktas vaizdas ir matmenys yra orientaciniai, skirti pageidaujamai konfigūracijai parodyti. Leidžiamas standartinis, modulinis, daugiaserijinės gamybos arba lygiavertis gaminy.

1 lentelė

Savybė	Minimalus / funkcinis reikalavimas
Konfigūracija	L forma: nuo kranto vedanti dalis ir statmena šoninė dalis / aikštelė.
Orientaciniai matmenys	Bendras funkcinis ilgis apie 10 m; nuo kranto vedanti dalis apie 6 m; šoninė dalis / aikštelė apie 4 m; vaikščiojamosios dalies plotis apie 1,5 m. Galimi gamintojo modulių nulemti matmenų nuokrypiai, iš anksto suderinti su užsakovu, išlaikant L formą ir funkciją. Leidžiami matmenų nuokrypiai ne daugiau 10 cm.
Pontonai	Korozijai ir UV poveikiui atsparūs plastikiniai (pvz., HDPE) arba lygiaverčiai gamintojo pontonai, tinkami sezoniniams vandens lygio svyravimams.
Danga	Lauko sąlygoms tinkama, neslidi, atspari puvimui ir drėgmei: impregnuota mediena, WPC arba lygiavertė medžiaga; dangos storis ne mažiau 30 mm.
Turėklai	Išilgai atvirų lieptelio kraštų; orientacinis aukštis apie 1,10 m; standūs, atsparūs korozijai. Galinė liepto dalis be turėklo. Dalyje be turėklo pritvirtinamos nerūdijančio plieno kopėtėlės nulipimui į vandenį.

Savybė	Minimalus / funkcinis reikalavimas
Apkrova ir stabilumas	Gamintojo deklaruota tolygiai paskirstyta naudingoji apkrova ne mažesnė kaip 300 kg/m ² ; konstrukcija neturi pavojingai svyruoti, persisukti ar apvirsti numatytais naudojimo sąlygomis.
Tvirtinimas	Saugus sujungimas su krantu ir inkaravimas ne mažiau kaip 2 taškuose arba pagal gamintojo patvirtintą lygiavertę sistemą; sprendinys turi prisitaikyti prie vandens lygio svyravimo.
Komplektiškumas	Į kainą įtraukiami moduliai, jungtys, turėklai, danga, inkarai / tvirtinimai, transportavimas, surinkimas, montavimas, paleidimas naudoti ir senų liepto dalių išardymas, utilizavimas, aplinkos sutvarkymas.
Naudojimo paskirtis	Poilsui, žvejybai, lengvas rekreacinis naudojimas.

Prieš gaminio užsakymą Rangovas pateikia Užsakovui siūlomo modelio techninį aprašą ir brėžinį. Montuoti galima tik gavus Užsakovo pritarimą. Gamintojo standartinių modulių matmenų skirtumas savaime nelaikomas neatitiktimi, jeigu išlaikoma L forma, sauga, funkcinė paskirtis ir suderinta vieta neužkertamas vandens paėmimas.