

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)	UAB „KAIŠIADORIŲ VANDENYS“
STATYTOJO (UŽSAKOVO) ADRESAS	GEDIMINO G. 137A, KAIŠIADORYS
STATINIO (GRUPĖS) PAVADINIMAS	DOVAINONIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ KAIŠIADORIŲ R. SAV., RUMŠIŠIKIŲ SEN., DOVAINONIŲ K., RUMŠIŠIKIŲ G. 72 IR NUOTEKŲ SIURBLINĖS SODŲ G. 15 STATYBA
STATYBOS VIETA	KAIŠIADORIŲ R. SAV., RUMŠIŠIKIŲ SEN., DOVAINONIŲ K., RUMŠIŠIKIŲ G. 72 IR SODŲ G. 15
STATINIO KATEGORIJA	NEYPATINGASIS STATINYS [NUOTEKŲ VALYKLA] NESUDĖTINGAS STATINYS [NUOTEKŲ SIURBLINĖ]
STATYBOS RŪŠIS	NAUJA STATYBA
PROJEKTAVIMO STADIJA	PRIEŠPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
BYLOS ŽYMUO	TU24-65-PP/2
Vilnius, 2025 m.	

UAB „TEISA“	DIREKTORĖ	INDRĖ DRUNGILIENĖ	 
	RENGĖJAS	MINDAUGAS KVASAUSKAS Atestato Nr. 34672	

TURINYS

1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI ŠIE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI.....	3
1.1. <i>Pagrindiniai teisiniai dokumentai</i>	3
1.2. <i>Kiti dokumentai.....</i>	4
2. ESAMA SITUACIJA.....	5
2.1. <i>Bendri duomenys</i>	5
2.2. <i>Esama nuotekų tvarkymo sistema.....</i>	5
2.3. <i>Saugomos teritorijos.....</i>	6
2.4. <i>Kultūros paveldo objektai ir teritorijos</i>	6
2.5. <i>Teritorijų planavimo ir statybos dokumentai.....</i>	6
3. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJAI	7
3.1. <i>Techninis ir technologinis valymo renginių apibūdinimas</i>	7
3.2. <i>Automatika ir valdymas</i>	11
3.3. <i>Technologinis pastatas</i>	12
3.4. <i>Nuotekų valymo įrenginių sklypas</i>	12
PRIEDAI.....	13

1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI ŠIE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

1.1. Pagrindiniai teisiniai dokumentai

1. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223;
3. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787;
4. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446;
5. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 birželio 6 d., Nr. XIII-2166;
6. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011;
7. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybes teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ 2004 m. spalio 19d. Nr. D1-543;
8. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;
9. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622;
10. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“ 2011 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-1053;
11. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878;
12. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738;
13. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848;
14. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“ 2003 m. liepos 21 d. Nr. 390;
15. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“.
16. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193;
17. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. spalio 8 d. Nr. D1-515;
18. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo ir teršalų išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“.
19. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
20. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu 2009 m. gegužės 22 d., Nr. 1-168 patvirtintos „Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės“.
21. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo.

22. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“
23. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00 patvirtinimo“ 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346;
24. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28;
25. Vokietijos ATV-DVWK-A 131E standartas. Vienos pakopos veikliojo dumblo įrenginių parinkimas.
26. Vokietijos DWA-M 210 standartas. Periodinio veikimo veikliojo dumblo įrenginiai (SBR).


1.2. Kiti dokumentai

1. Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės 2021-2023 m. ataskaitos.
2. Nuotekų debito apskaitos duomenys.
3. Taršos leidimas
4. Kaišiadorių rajono savivaldybės teitorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimas, patvirtintas 2021 m. gruodžio 23 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. V17E-291, dokumento registro Nr. T00087161.

2. ESAMA SITUACIJA

2.1. Bendri duomenys

Dovainonys – kaimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kauno marių rytiniame krante. Seniūnaitijos centras. Valstybės duomenų agentūros duomenimis Dovainonių k. 2021 metų surašymo duomenimis gyveno 624 gyventojai.

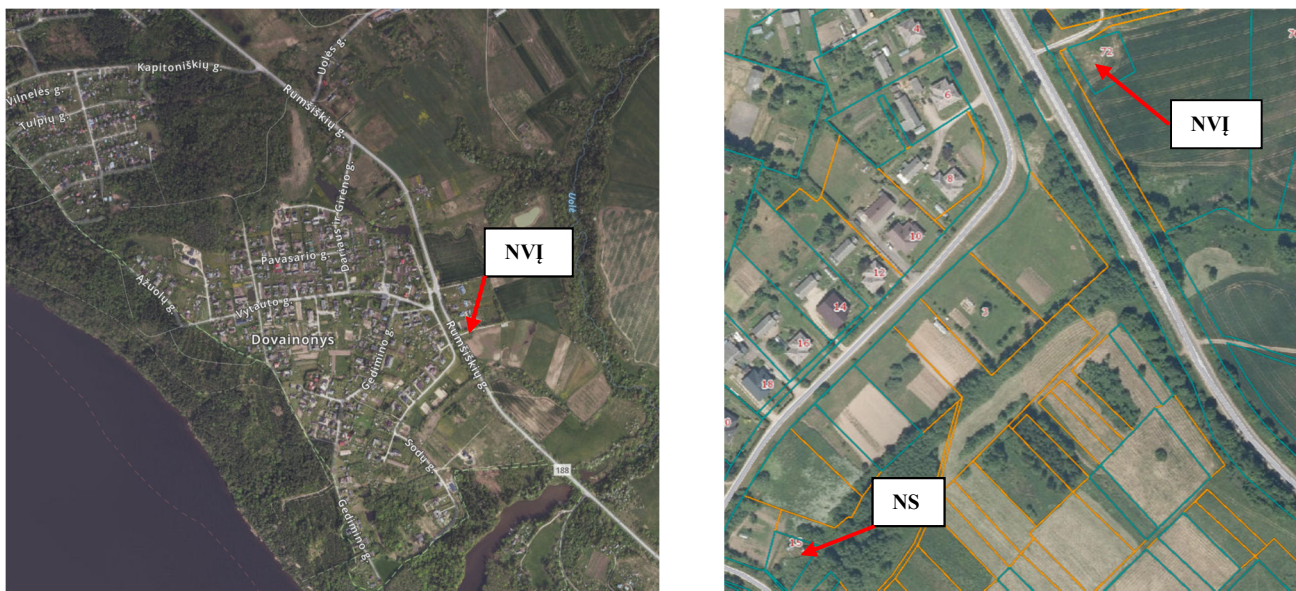

2.1 pav. NVĮ situacijos schema. Šaltiniai: www.maps.lt ir www.regia.lt

2.2. Esama nuotekų tvarkymo sistema

Nuotekų surinkimo sistemą Dovainonių k. eksploatuoja ir prižiūri UAB „Kaišiadorių vandenys“. Šiuo metu surinktos buitinės nuotekos nuvedamos į privačius UAB „Dovainonių švara“ eksploatuojamus įrenginius, kurie valo ŽŪB „Nematekas“ nuotekas ir yra nepakankamo našumo. UAB „Kaišiadorių vandenys“ Dovainonių k. planuoja nuotekų tinklų plėtrą, todėl esami vartotojai bus prijungti prie naujai planuojamų nuotekų tinklų ir visos nuotekos valomos naujuose NVĮ, Rumšiškio g. 72, Dovainonių k.

Nuotekos iš siurblynės Sodų g. 15 tiekiamos į siurblynę Rumšiškio g. 72, iš kurių tiekiamos į privačius UAB „Dovainonių švara“ eksploatuojamus įrenginius.

Planuojami NVĮ bus vakarinėje gyvenvietės dalyje suformuotame ir registruotame sklype Rumšiškio g. 72. Nuotekų siurblynė esanti sklype nuosavybės teise priklauso UAB „Kaišiadorių vandenys“, kuri pastačius NVĮ nebebus naudojama – numatoma demontuoti. Žemės sklypas priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise valdo NŽT ir sudaryta nuomos sutartis su UAB „Kaišiadorių vandenys“.

Nuotekų siurblynė Sodų g. 15 nuosavybės teise priklauso UAB „Kaišiadorių vandenys“. Žemės sklypas priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise valdo NŽT ir sudaryta nuomos sutartis su UAB „Kaišiadorių vandenys“.

Nuotekų debitų ir užterštumo vertinimas

Atsižvelgiant į Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo sprendinius, numatoma, kad Dovainonių k. bus centralizuota nuotekų tvarkymo sistema. Atsižvelgiant į gyventojų skaičių ir Rumšiškio Antano Baranausko gimnazijos Dovainonių skyriaus suvartojamą vandens kiekį numatomas NVĮ našumas 100 m³/d.

Žemiau lentelėje pateikti valytų nuotekų parametrai nustatyti atsižvelgiant į nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus.

2.3 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai NVĮ valytoms nuotekoms

Parametras	Matavimo vnt.	Vidutinio paros mėginio DLK	Momentinė DLK	Vidutinė metinė DLK	Minimalus išvalymo efektyvumas, %
BDS ₇	mg O ₂ /l	–	34*	23*	90
SM	mg/l	–	40	30	–
N _b	mg/l	–	–	25	80
P _b	mg/l	–	–	4	80

Pastaba: DLK – didžiausia leistina koncentracija

* - šiuo metu taikomi išvalymo rodikliai

2.3. Saugomos teritorijos

Nuotekų valymo įrenginiai nepatenka į saugomas teritorijas, tačiau valytis nuotekos išleidžiamos į griovį, kuriuo nutekės į Uolės upelį, o juo maždaug už 0,23 km į Moteros upę, kuri už maždaug 1,5 km įteka į Nemuną (Kauno HE tvenkinį) – „Natura 2000“ teritoriją – Kauno marios (PAST ir BAST). Prieš pradėdant projektavimą turi būti gauta Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos išvada, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio ir neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

2.4. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos

Nuotekų valymo įrenginiai nepatenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas ar jų apsaugos zonas.

2.5. Teritorijų planavimo ir statybos dokumentai

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitime numatyta Dovainonių nuotekų valymo įrenginių statyba.

3. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJAI

UAB „Kaišiadorių vandenys“ Dovainonių k. planuoja buitinių nuotekų tinklų plėtrą. Prie projektuojamų nuotekų tinklų numatoma prijungti 135 vartotojus. Šiuo metu aptarnaujami 89 vartotojai Remiantis valstybės duomenų agentūra, Kaišiadorių r. sav. gyventojų/būstų santykis yra 1,8, taigi būtų nuotekų valymo įrenginiuose būtų valomos apie 403 gyventojų buitinės nuotekos.

Įrenginiai turi būti uždaro tipo. Užtikrinant nuotekų debito į valymo įrenginius tiekimą ir jo suderinimą su NVĮ darbu būtina rekonstruoti ir nuotekų siurblinę, esančią Sodų g. 15, pastatant šalia naują nuotekų siurblinę ir perjungiant vamzdinius.

Numatomi projektiniai valyklos parametrai:

3.1 lentelė. Nuotekų valyklos projektiniai debitai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Reikšmė
	Debitai (biologinio valymo linijoms)		
1.	Nuotekų vidutinis paros debitas	m ³ /d	100
2.	Nuotekų didžiausias valandos debitas (sausu metu)	m ³ /h	16,9
3.	Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietingu metu)	m ³ /h	18,6
	Nuotekų temperatūra		
4.	Nuotekų žemiausia temperatūra žiemos metu	°C	+ 6
5.	Nuotekų aukščiausia temperatūra vasaros metu	°C	+ 20

3.2 lentelė. Nuotekų valyklos projektinės teršalų apkrovos

Eil. Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Reikšmė
1.	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)	kg/d	70
		mg/l	700
2.	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇ /BDS ₅)	kg/d	30/26,1
		mg/l	300/261
3.	Skendinčios medžiagos (SM)	kg/d	30
		mg/l	300
4.	Bendrasis azotas (N _b)	kg/d	5,0
		mg/l	50
5.	Bendrasis fosforas (P _p)	kg/d	0,5
		mg/l	5
6.	Ekvivalentinis gyventojų skaičius	GE	435

Siūloma įrengti periodinio veikimo veikliojo dumblo įrenginius (SBR). Tačiau tiekėjai taip pat gali rinktis ir vienos pakopos veikliojo dumblo įrenginius.

3.1. Techninis ir technologinis valymo renginių apibūdinimas

Nuotekų valyklos schemą turi sudaryti šios technologinės grandys:

- srauto gesinimo kamera;
- parengtinio valymo įrenginiai;
- paskirstymo kamera prieš biologinį valymą (arba srauto paskirstymo automatinės sklendės sekos bioreaktorių atveju);
- biologiniai reaktoriai (dvi linijos su reikiamų kamerų skaičiumi);
- antriniai nusodintuvai (išskyrus sekos bioreaktorių atvejį);
- perteklinio veikliojo dumblo tankinimo ir stabilizavimo talpa;
- debito matavimo mazgas prieš ir po nuotekų valymo;
- valytų nuotekų išleidimas.

Nuotekų siurblinės.

Sodų g. 15 siūloma įrengti naują siurblinę perjungiant vamzdinius. Siurblinė numatoma su dviem galinčiais dirbti po vieną ar abu kartu panardinamais siurbliais. Siurblinių siurblių darbo ratas turi būti savaime nusivalantis. Siurblinės siurblių bendras našumas turi būti ne mažesnis kaip 22 m³/h.

Nuotekų siurbliai turi būti valdomi išmaniaja dažnio pavara, kuri leidžia siurbliams pašalinti apnašas ir atkimšti užsikimšimus tada, kai to reikia, nustatyti optimalų greitį energijos efektyvumui ir sąnaudų taupymui (adaptvyi funkcija), užtikrina minkštą siurblių paleidimą ir stabdymą.

Siurblinės valdymo skyde turi būti galimybė prijungti generatorių (ARĮ).

Siurblinė NVĮ sklype numatoma griauti.

Srauto gesinimas

Nuotekos iš gyvenvietės į NVĮ atiteka slėgine linija ir paduodamos į srauto gesinimo šulinį. Iš srauto gesinimo šulinio nuotekos teka į mechaninį valymą.

Mechaninis valymas

Nuotekos iš srauto gesinimo kameros patenka į mechaninio valymo grandį, kurią sudaro kompleksinis parengtinio valymo įrenginys. Parengtinio valymo įrenginio hidraulinis pajėgumas turi būti ne mažesnis, kaip maksimalus projektinis valomų nuotekų valandos debitas lietaus metu.

Mechaninio valymo grandis numatoma technologiniame pastate.

Laiko intervalai tarp nuogriebų šalinimo bus reguliuojami nuo slėgio nuostolių grotose ir laiko. Lygio (nuotekų patvankos) jutiklis prieš kompleksinį parengtinio valymo įrenginį automatiškai paleis grotas dirbti. Avariniu atveju nuotekos tekės per rankines grotas.

Kompleksinio parengtinio valymo įrenginio ir rankinės grotos iš AISI316 nerūdijančio plieno. Kompleksinio parengtinio valymo įrenginio grotų akučių skersmuo 4-6 mm, rankinių grotų tarpai 10-20,0 mm.

Automatinėse grotose taikoma uždara nešmenų šalinimo sistema, nešmenis šalinant į konteinerius. Stambūs nešmenys yra surenkami grotose. Sraigtinio pakėlimo latake nešmenys presuojami, praplaunami tuo sumažinant jų tūrį bei kvapą ir šalinami lauk į nuogrėbų konteinerį. Šią funkciją atliks nešmenų kėlimo sraigtas. Vandentiekis į valyklą gali būti atvedamas nuo šalia Rumšiškių g. 66 esančio vandentiekio –apie 90 m iki NVĮ teritorijos. Vandens slėgis nešmenų plovimui automatiškai didinamas slėgio kėlimo stotelės pagalba, ar įrengiamas hidroforas.

Rankinėse grotose surinkti nešmenys rankiniu būdu, grėbliu pakraunamos į konteinerį.

Toliau kompleksinio parengtinio valymo įrenginyje nuotekos perbėga į aeruojamą smėliagaudę su smėlio separatoriumi. Smėliagaudėje nusėdęs smėlis ir dalis organinių priemaišų periodiškai sraigto pagalba keliamos į viršų. Taip pakeltas smėlis nusausinamas. Šis procesas vyksta automatiškai. Smėlio separatorius nsausintą smėlį pašalina į konteinerį.

Po kompleksiniu parengtiniu valymo įrenginiu ir konteineriais turi būti įrengtas trapas, kad plaunant grindis ar atsitikus avarijai vanduo būtų surenkamas į trapą ir būtų išvengta patalpų apsėmimo (plovimo vanduo nuvedamas į perteklinio dumblo talpą, kur plaukiojančiu siurbliu-dekanteriu grąžinamas į srauto paskirstymo zoną prieš bioreaktorių).

Toliau nuotekos teka į nuotekų paskirstymo kamerą.

Nuotekų paskirstymas

Nuotekų paskirstymo kamera skirta tolygiai paskirstyti nuotekų srautus po mechaninio valymo į dvi biologinio nuotekų valymo linijas, o taip pat priimti dumblo vandenį iš dumblo tankintuvo. Kiekviena iš dviejų biologinio valymo linijų galės būti uždaroma uždorio pagalba remonto atveju.

Nuotekos tolygiai paskirstomos į dvi biologinio nuotekų valymo linijas:

- a) automatinį sklendžių pagalba (su elektrinėmis arba pneumatinėmis pavaromis) SBR įrenginių atveju;
- b) persipylimo reguliuojamais slenksčiais (technologiniai slenksčiai – „wiers“) vienos pakopos pratekančio tipo įrenginių atveju.

Biologinis nuotekų valymas

Biologiniam nuotekų valymui numatomi sekos ciklų periodinio veikimo (angl. „SBR“) arba klasikinio pratekančio tipo bioreaktoriai, kur nuotekos valomos biologiškai naudojant veiklųjį dumblą.

(SBR) periodinio veikimo bioreaktoriuose panardinamos propelerinės maišyklės turi dirbti pagal maišyklių valdymo laiko sekos programą bioreaktorių pildymo, reakcijos fazėse.

Klasikinės nuotekų valymo technologijos atveju bioreaktorių atskirtose zonose turi būti užtikrintas geras mišinio sumaišymas, todėl kiekvienoje technologinė zonoje (išskyrus zonas, kuriose nuotekos ir dumblas gali būti maišomi aeratoriais) turi būti sumontuotas reikiamas stacionarių mechaninių propelerinių maišyklių skaičius su stacionariomis iškėlimo konstrukcijomis ties kiekviena maišykle. Anaerobinėse ir anoksinėse zonose negali būti naudojami jokie pneumatiniai (suspaustu oro) ar statiniai dumblo ir nuotekų mišinio išmaišymo įtaisai, išskyrus panardinamas mechanines propelerines maišykles. Turi būti numatyta vienos technologinės linijos uždarymo galimybė ir visų nuotekų nukreipimo per vieną liniją galimybė.

Maišyklės turi užtikrinti, kad talpose būtų tolygi skendinčių medžiagų (SM) koncentracija. Panardinamos maišyklės turi maišyti taip, kad SM koncentracija būtų tolygi visoje talpoje.

Bioreaktoriuose turi būti be perstojo matuojama ištirpusio deguonies koncentracija, nuotekų temperatūra, o sekos bioreaktorių atveju ir nuotekų lygis. Išmatuoti duomenys turi būti automatiškai perduodami į SCADA sistemą.

Veikliojo dumblo koncentracija pratekančio klasikinio tipo biologiniuose reaktoriuose neturi viršyti 4 g/l, sekos (SBR) bioreaktoriuose iki 5 g/l.

Sekos ciklų bioreaktorių (SBR) atveju denitrifikacijos procesų suaktyvinimui rekomenduojama numatyti anaerobinius/anoksinis selektorius bei veikliojo dumblo nukreipimą (padavimą) į juos reakcijos fazėje. Reakcijos fazės metu rekomenduojama numatyti dalinį nuotekų pritekėjimą į selektorius anglies pasisavimui iš atitekančių nuotekų anoksinėse salygoje. Valytų nuotekų nupylimui (išleidimui) naudoti tik gamyklinius įrenginius (dekanterius), kurie savo konstrukcija yra pritaikyti sulaikyti išplaukusį dumblą, plūdrenas, riebalus valytų nuotekų išleidimo iš sekos bioreaktoriaus metu.

Klasikinės nuotekų valymo technologijos atveju kiekvienai linijai numatoma po antrinį nusodintuvą. Antrinio nusodinimo rezervuarus siūloma įrengti bendrame konstruktyve su aerotankais. Numatomi vertikalaus srauto antriniai nusodintuvai skirti gravitaciniam aktyvaus dumblo atskyrimui nuo išvalytų nuotekų. Dumblas sėda ir kaupiasi kūginėje antrinio nusodintuvo dalyje. Nuo antrinio nusodintuvo paviršiaus išvalytos nuotekos per surinkimo latakus išteka iš įrenginio.

Atsiradusios išplūdus sukaupiamos sėdintuvo paviršiuje atskyrimo ekrano (išilginiai dantyti latakai) pagalba bei automatiškai (el. sklendės pagalba) pašalinamos į dumblo tankintuvą.

Aktyvusis dumblas iš nusodintuvo konusinės dalies perteklinio dumblo erliftais tiekiamas į dumblo tankintuvą-stabilizatorių.

Oro tiekimas

Siūlomos trys orapūtės (2 darbinės ir atsarginė), tiekiančios orą į aerotankus. Kiekvienos našumas lygus 100% oro poreikio vienai technologinei linijai. Orapūtės dirba pagal oksimetrų parodymus ir laiko reguliatorių, kurio duomenys perduodami į PLV automatiniam aeracijos kontroliavimui. Esant poreikiui,

priklausomai nuo ištirpusio deguonies koncentracijos orapūtės gali būti valdomos nepertraukiamai pagal PID programą keičiant orapūčių darbo našumą dažnių keitikliais.

Oras į dumblo tankintuvą perteklinio dumblo stabilizavimui siūlomas tiekti iš atskiros orapūtės. Orapūtė dirba pagal laiko reguliatorių, kurio duomenys perduodami į PLV automatiniam aeracijos kontroliavimui.

Kiekviena aeratorių sekcija turi turėti uždarymo rutulinį ventilių, kurio pagalba esant poreikiui ar sugedus vienam iš aeratorių (ar visai aeratorių sekcijai) konkreti aeracijos sekcija būtų uždaroma arba oro padavimo į šią sekciją našumas būtų atitinkamai mažinamas rutulinio ventilio pagalba.

Oras į smėliagaudę tiekiamas iš atskiros membraninės orapūtės.

Orapūtės parenkamos, kad galėtų veikti esant slėgiui, kuris prilygsta visai dinaminei patvankai +1 m vandens stulpo.

Dumblo apdorojimas

Perteklinis dumblas tiekiamas į perteklinio dumblo tankintuvą-stabilizavimui. Dumblo sutankinimas iki 2,5% SM. Numatoma dumblą tankintuve stabilizuoti iki 15 dienų. Dumblo stabilizavimui oras tiekiamas orapūte. Nusistovėjęs dumblo vanduo iš talpų plaukiojančių „siurblių-dekanterių“ pagalba (2 vnt.), priklausomai nuo dumblo lygio talpoje ir aeracijos intensyvumo automatiškai šalinamas į nuotekų paskirstymo zoną prieš biologinį valymą.

Dumblo talpoje sumontuojamas atvamzdis su greito prijungimo antgaliu, kuriuo sutankintas dumblas iš talpos dugno išsiurbiamas asenizaciniu automobiliu ir išvežamas tolimesniam tvarkymui.

Chemikalų dozavimas

Fosfatų nusodinimui

Fosforo šalinimas turėtų vykti tik biologiniu būdu, tačiau dėl kintančios nuotekų sudėties siūloma įrengti reagentų dozavimo mazgą su dviem dozavimo siurbliais (po vieną kiekvienai linijai). Dozavimas bus vykdomas automatiškai priklausomai nuo pratekančių per valymo įrenginius nuotekų debito. Siūloma naudoti paruoštą koagulianto tirpalą. Tirpalo laikymui numatoma ne mažesnė kaip 1 mėnesio vidutinio poreikio talpa, kurioje mišinio homogenizavimui numatoma maišyklė.

Denitrifikacijos užtikrinimui

Azoto šalinimas turėtų vykti tik biologiniu būdu, tačiau dėl kintančios nuotekų sudėties siūloma įrengti papildomam denitrifikavimui reikalingo išorinio anglies šaltinio dozavimo mazgą su dviem dozavimo siurbliais (po vieną kiekvienai linijai). Dozavimas bus vykdomas automatiškai priklausomai nuo pratekančių per valymo įrenginius nuotekų debito. Anglies šaltinio laikymui numatoma ne mažesnė kaip 1 mėnesio vidutinio poreikio talpa, kurioje mišinio homogenizavimui numatoma maišyklė.

Numatomas vienas atsarginis dozavimo siurblys, kuris gali būti prijungtas tiek koagulianto fosforo šalinimui, tiek metanolio dozavimui azoto papildomam denitrifikavimui.

Probiotikų dozavimas

Planuojami NVĮ yra šalia gyvenamųjų namų, todėl kvapų prevencijai numatomas probiotikų dozavimas į nuotekas.

Valytų nuotekų ištekėjimas

Sekos ciklą bioreaktorių (SBR) atveju plaukiojančių dekanterių pagalba po biologinio nuotekų valymo nuotekos periodiškai bus išleidžiamos į valytų nuotekų mėginių ėmimo/debito matavimo kamerą. Išleidimo trukmė nustatoma SBR sekos ciklą programoje.

Dekanteriai turės nuotekų surinkimo vamzdyną po dekantuojamo vandens paviršiumi. Taip pat dekanteriai turės plūdrenų atmūšimo skydus/ekranus, leidžiančius sustabdyti plaukiojančių plūdrenų (išplaukusio dumblo dalelių, riebalų) galimą patekimą į dekantuojamas valytas nuotekas.

Klasikinės nuotekų valymo technologijos atveju po antrinių nusodintuvų valytos nuotekos savitaka teka į mėginių ėmimo ir debito matavimo mazgą.

Debito matavimo kameroje valytų nuotekų apskaitai įrengiamas elektromagnetinis debitomatis. Debitomačiui turi būti įrengta apvadinė linija, kad ji būtų galima nuimti vežant patikrai ir paskui vėl uždėti.

Po apskaitos valytos nuotekos išleidžiamos į priimtuvą. Išleistuvo gale (griovio šlaite) numatomas išvalytų nuotekų išleidimo žiočių įrengimas.

3.2. Automatika ir valdymas

Nuotekų valykloje turi būti įdiegta SCADA sistema. Visas technologinis procesas turi du valdymo būdus:

- Automatinis valdymas – pagrindinis režimas;
- Rankinis valdymas – pagalbinis režimas.

Rankinis valdymas skirstomas:

- vietinis valdymo režimas, kuris naudojamas paleidimo derinimo darbuose, individualiuose bandymuose, esant ypatingiems atvejams, atliekant remonto darbus;
- distancinis valdymas atliekamas iš dispečerinio pulto operatoriumi.

Visa informacija apie valymo įrenginių darbą parodyta vizualiai pagrindiniame skyde operatoriaus patalpoje ir kompiuterio ekrane. Duomenų perdavimas ir nuotolinis proceso valdymas numatomas iš Kaišiadorių m. nuotekų valyklos dispečerinės.

Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių. Taip turi būti įrengtas generatorius, kuris užtikrintų pagrindinių valymo procesų veikimą.

Kontroliuojami parametrai

Nuotekų valykloje turės būti stebimi šie parametrai:

- nuotekų siurblių būseną;
- maišyklių būseną;
- kompleksinio parengtinio valymo įrenginio būseną;
- orapūčių būseną;
- reagentų (koagulianto) siurblių būseną;
- dozuojamo koagulianto debitas;
- anglies šaltinio siurblių būseną;
- dozuojamo anglies šaltinio debitas;
- probiotikų dozatoriaus būseną;
- deguonies kiekis aeracinėse talpose;
- dumblo koncentracija;
- dumblo vandens siurblio (dekanterio) būseną;
- atitekančių nuotekų pH ir temperatūra;
- nuotekų ir dumblo lygis talpose, kur jis gali kisti;
- valytų išleidžiamų nuotekų debitas.

3.3. Technologinis pastatas

Pastate montuojama parengtinio valymo įranga su grotomis apvedimo linijoje, orapūtės, reagentų mazgas.

Statomo pastato forma, durys, stogo konstrukcija, o taip pat sienų, ir stogo dangų spalvos turi derėti tarpusavyje. Nuo stogo lietaus nuotekos išorine lietaus surinkimo sistema (latakais, lietvamzdžiais) nuvedamos ant laidžių paviršių ir infiltruojasi į gruntą arba nuvedamos į išleistuvą po debito matavimo įrenginių. Kadangi paviršinės nuotekos nuo pastato stogo nėra užterštos kenksmingomis medžiagomis, jos gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo, apskaitos ir kokybės kontrolės (pagal „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“ 19 punktą). Išorės durys metalinės, apšiltintos, langai neprojektuojami, numatomi pakeliami vartai.

Pastatas ir įrenginiai turi būti įžeminti ne tik dėl žaibosaugos, bet ir dėl saugaus elektros įrenginių eksploatavimo. Statinyje turi būti apsauga nuo žaibų iškrovos.

Vartotojo inžinerinių sistemų apsaugai nuo galimų viršįtampių, kylančių dėl žaibo išlydžio, planuojamos viršįtampių apsaugos.

Technologiniame pastate įrengiama apsauginė signalizacija. Signalai perduodami į centralę, po to per modemą į dispečerinės kompiuterį. Signalizacija pirmuoju lygiu reaguoja į įėjimo durų ar vartų atidarymą ir įsilaužimą; antruoju lygiu reaguoja į judesius patalpose. Apsaugos signalizacijos maitinimas įrengiamas iš bendro elektros maitinimo tinklo ir rezervinio elektros šaltinio akumuliatoriaus dingus įtampai tinkle.

Pastato viduje siūloma numatyti šildymo sistemą elektriniais radiatoriais, užtikrinančiais, kad temperatūra šalčiausiu metų laikotarpiu nenukristų žemiau +5°C. Šildymo prietaisų gabaritai ir pastatymo vietos numatomos statinio projekte.

Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose turi būti numatyta mechaninė ir natūralaus vėdinimo oro tiekimo ir šalinimo sistema.

Pastato viduje numatomas buitinis apšvietimas. Apšvietimo elektros įranga turi būti parinkta pagal patalpų apšvietumą, paskirtį ir pobūdį, bei įtampos nuostolius. Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti numatomi visi reikiami su tuo susiję darbai ir medžiagos, kad būtų užtikrinta reikiama apšvita, normalus ir saugus darbas (STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai“. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga). Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje.

3.4. Nuotekų valymo įrenginių sklypas

Valyklos sklypas aptveriamas tvora, ties įvažiavimu įrengiami dvivėriai rakinami vartai. Valyklos sklype privažiavimas iki aptarnavimo aikštelės, aptarnavimo aikštelė asfalto/trinkelio dangos (perimetru su bortais). Įrenginių nuogrindos ir aptarnavimo takai betono trinkelio/plytelių dangos. Numatyti teritorijos apšvietimą, video stebėjimo sistemą ir perimetrinę signalizaciją. Įrašyto vaizdo saugojimo trukmė 30 dienų.

NVĮ turi būti taikomi projekto rengimo metu aktualios redakcijos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimai patvirtinti LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d įsakymu.

Esami statiniai, kurie trukdo naujų statinių statybai ir eksploatacijai demontuojami.

PRIEDAI

1. Principinė technologinė schema.
2. Nuotekų valyklos sklypo planas.
3. Prisijungimo prie vandentiekio vieta.
4. Nuotekų siurblinės sklypo planas.